

HL-L3215CW / HL-L3220CW / HL-L3220CWE / HL-L3220CDW / HL-L3240CDW /
HL-L3280CDW / HL-L8230CDW / HL-L8240CDW

Először olvassa el a *Termékbiztonsági útmutatót*, majd ezt a *Gyors telepítési útmutatót*, hogy a megfelelő telepítési folyamatot tudja végrehajtani.

Nem minden típus kapható az összes országban.

CS

HU




Videó beállítási utasítások:
support.brother.com/videos




A kézikönyvek legújabb verziói a Brother support weboldalról érhetőek el: support.brother.com/manuals

A készülék kicsomagolása és a tartozékok ellenőrzése




* Akészülékben telepítve




Hulladékfesték-kazetta*



Hálózati tápkábel



Szijegység*



**Gyors telepítési útmutató
Termékbiztonsági útmutató**

MEGJEGYZÉS:

- A csomagolásban található alkatrészek az egyes országokban eltérőek lehetnek.
- A használható csatlakozók a modelltől függően eltérhetnek. Meg kell vásárolnia a megfelelő interfészkábel, ha szüksége van rá.

• USB-kábel

2 méternél nem hosszabb USB 2.0 kábel (A/B típus) használatát javasoljuk.




• Hálózati kábel (HL-L3240CDW / HL-L3280CDW / HL-L8240CDW)

5-ös kategóriájú (vagy nagyobb átviteli sebességű), egyenes bekötésű, csavart érpáru kábelt használjon.

- A *Gyors telepítési útmutató* illusztrációi a HL-L3240CDW modellt mutatják.
- A Brother a keletkező hulladék, illetve a termeléshez felhasznált nyersanyagok és energia mennyiségének csökkentésére törekszik. A környezetvédelmi tevékenységeinkkel kapcsolatos további információkat a www.brotherearth.com oldalon talál.



1 Távolítsa el a csomagolóanyagot és helyezze be újra a festékkazetta és a dobegység szerelvényeit

Távolítsa el az összes kék csomagolószalagot.

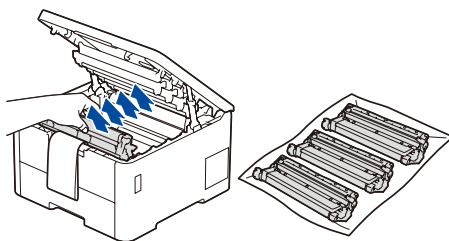



Távolítsa el a narancssárga részeket az összes kazettáról.




x4

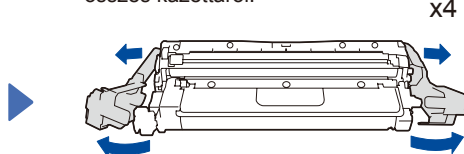



Nyomja meg óvatosan.




2 Tegyen papírt a papírtálcába

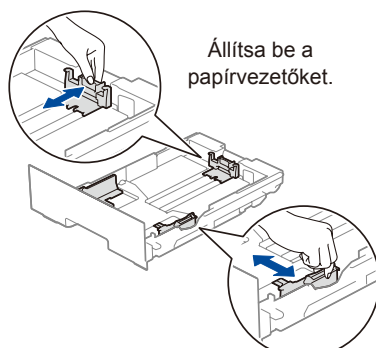

A papír szintje ez alatt a jel alatt legyen.




3 Csatlakoztassa a tápkábelt, majd kapcsolja be a készüléket



Hátulnézet

A tápellátás gomb helye az aktuális modelltől függően eltérhet.

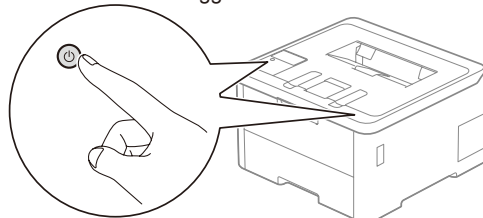

Előlnézet


MEGJEGYZÉS:

A tápkábel csatlakoztatása előtt keresse meg a sorozatszám címkéjét a készülék hátulján vagy oldalán. Jegyezze fel ezt a számot termékregisztráció és jótállási támogatás igénybe vételéhez.

4 Válasszon nyelvet (szükség szerint)

■ LCD-s modellek esetén

1. Nyomja meg a ▼ vagy ▲ gombot a [Initial Setup (Alapbeáll.)] kiválasztásához, majd nyomja meg az OK gombot.
2. Nyomja meg a ▼ vagy ▲ gombot a [Local Language (Helyi nyelv)] kiválasztásához, majd nyomja meg az OK gombot.
3. Nyomja meg a ▼ vagy ▲ gombot a nyelv kiválasztásához, majd nyomja meg az OK gombot.
4. Nyomja meg az **Cancel (Mégse)** gombot.



■ Érintőképernyős modellek esetén

1. A készülék érintőképernyőjén nyomja meg a [Settings (Beállítás)] > [All Settings (Minden beállítás)] > [Initial Setup (Alapbeáll.)] > [Local Language (Helyi nyelv)] lehetőséget.
2. Válassza ki a nyelvet.
3. Nyomja meg az [OK] gombot.



5 Számítógép vagy mobilkészíték csatlakoztatása a készülékhez

Kövesse ezeket a lépéseket, ha a készüléken elérhető csatlakozási típusok egyikének használatával szeretné befejezni a beállításokat.

Látogasson el a setup.brother.com weboldalra a Brother szoftver letöltéséhez és telepítéséhez.


▶ Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat és kijelzéseket.

A beállítás sikeresen befejezve


Mostantól nyomtathat a készüléken. A legújabb firmware letöltéséhez látogassa meg az alábbi weboldalt: support.brother.com/up7.

Fontos megjegyzés a hálózati biztonsághoz:

A készülék beállításainak kezeléséhez használható jelszó a készülék hátulján található, a „Pwd” kifejezés mellett. Javasoljuk, hogy azonnal módosítsa az alapértelmezett jelszót, hogy megakadályozza az illetéktelen hozzáférést a készülékhez.

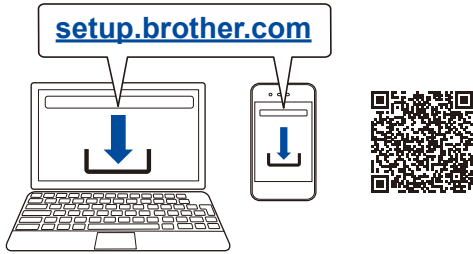

Nem tud csatlakozni? Ellenőrizze a következőket:

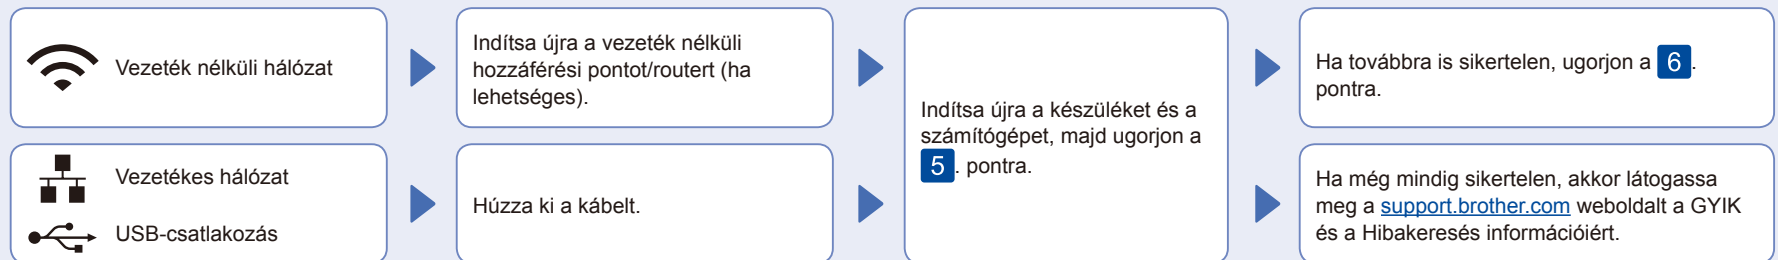


6 Kézi vezeték nélküli beállítás (vezeték nélküli modellek)

Ha a vezeték nélküli beállítás sikertelen, próbálkozzon a csatlakozás kézi beállításával.

Keresse meg a vezeték nélküli hozzáférési pont/router SSID (hálózatnév) és Hálózati kulcs (jelszó) értékeit, és írja be a lenti táblázatba.

SSID (Hálózat neve)	
Hálózati kulcs (Jelszó)	

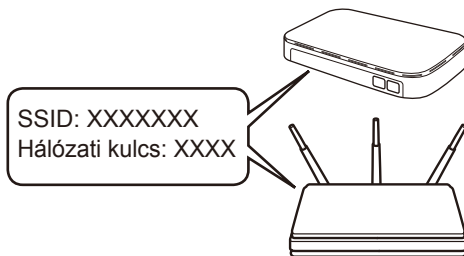


Ha nem találja ezt az információt, kérdezze meg a hálózati rendszergazdát vagy a vezeték nélküli hozzáférési pont/router gyártóját.

■ LCD-s modellek esetén

A menüopciók kiválasztásához nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot, majd nyomja meg az OK gombot a megerősítéshez. Válassza a [Hálózat] > [WLAN (Wi-Fi)] > [Hálózat ker.] lehetőséget. Kövesse az LCD-n megjelenő utasításokat.

■ Érintőképernyős modellek esetén

Nyomja meg a [Wi-Fi hálózat keresése] gombot. Kövesse az érintőképernyőn megjelenő utasításokat.

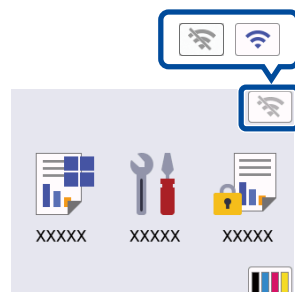

Válassza ki az SSID (hálózatnév) értéket a vezeték nélküli hozzáférési pont/router számára, majd adja meg a Hálózati kulcs (jelszó) értékét.

• LCD-s modellek esetén

Nyomja meg és tartsa lenyomva a ▲/▼ gombot az alábbi karakterek egyikének kiválasztásához: 0123456789abcdefghijklmnopqrstuvwxyz ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ (szóköz)!"#\$%&'()*+,-./:;<=>@[\] ^ _ { } ~

Ha a vezeték nélküli hálózat beállítása sikeres, az érintőképernyőn/LCD kijelzőn a [Kapcsolódott] üzenet jelenik meg.

Ha a telepítés sikertelen, indítsa újra a Brother készüléket és a vezeték nélküli hozzáférési pontot/routert, majd ismételje meg a 6. pont lépéseit.

▶ Ugorjon a 5. pontra a szoftver telepítéséhez.