



D027PE001-00
JPN
Version 0

かんたん設置ガイド

brother

HL-L3240CDW




はじめに「安全にお使いいただくために」をお読みください。
その後「かんたん設置ガイド」をお読みにになり、正しく設置してください。



最新版のマニュアルは、サポートサイトからダウンロードできます。
support.brother.co.jp/j/d/b4m2

JA

付属品を確認する

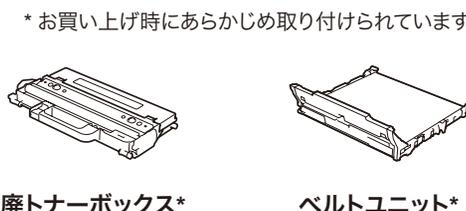

注意


• 本製品とパソコンをつなぐケーブルは同梱されていません。利用するケーブルをお買い求めください。

• **USB ケーブル**
2.0m 以下のUSB ケーブル(タイプA/B)を推奨します。


• **LAN ケーブル**
カテゴリ5 以上のストレートタイプのツイストペアケーブルをお使いください。

1 梱包材を取り外して、スタートナーカートリッジとドラムユニットを取り付ける


青色の梱包テープをはがす

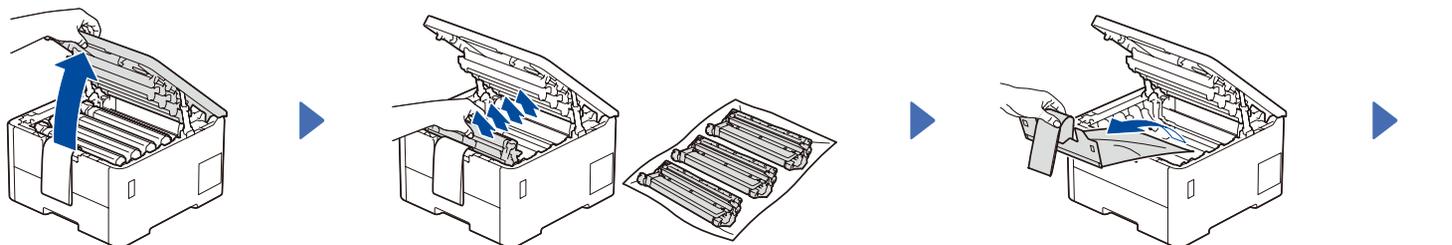


オレンジ色の保護部材を取り外す

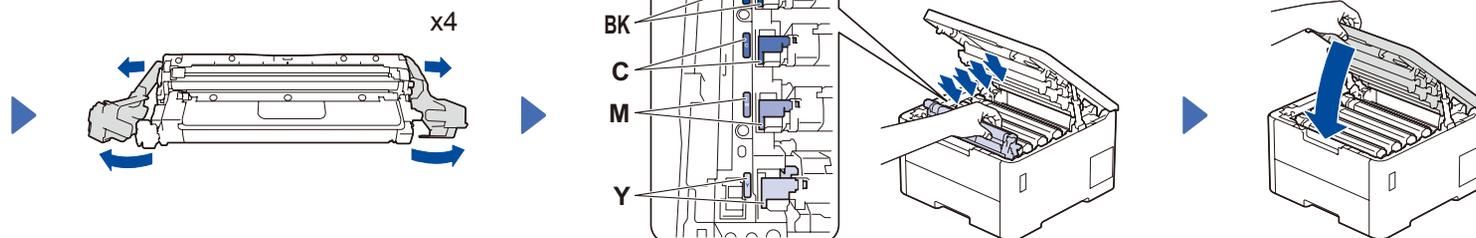

2 用紙をセットする

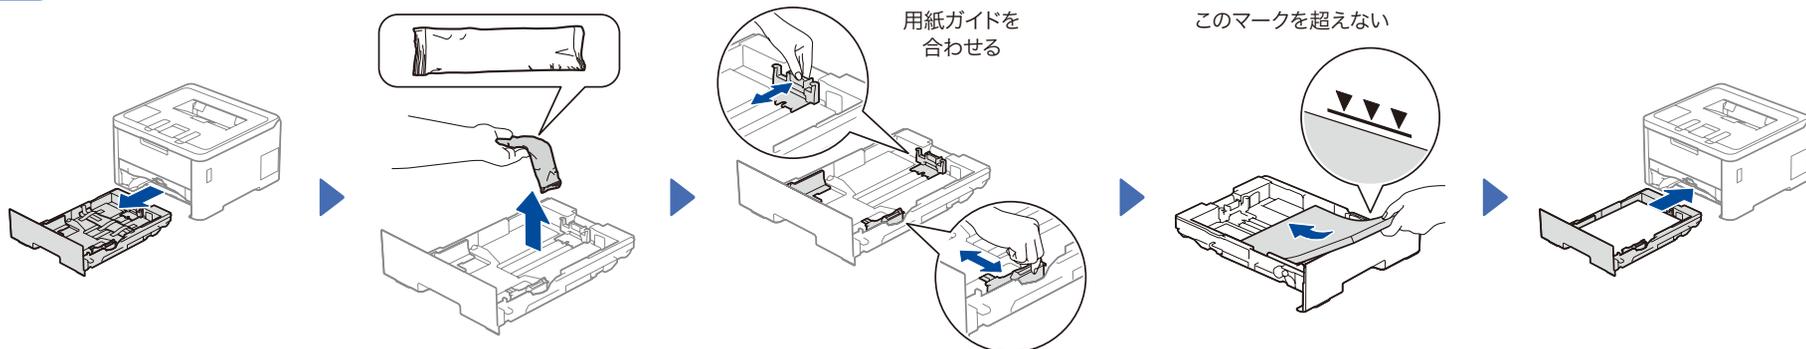

3 電源コードを接続して、電源を入れる

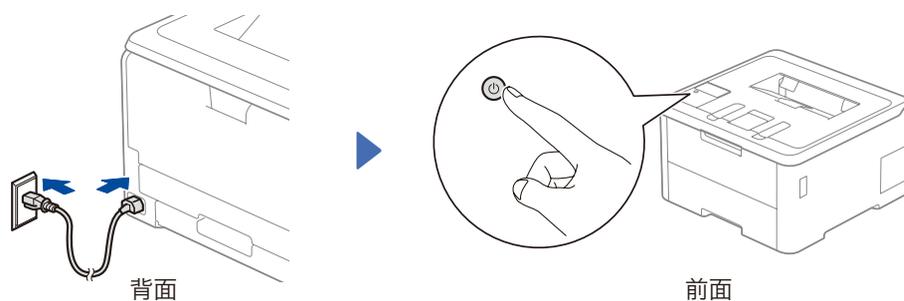


4 パソコンまたはスマートフォンを本製品に接続する

以下の手順に従い、お好みの接続方法でセットアップを完了させます。

以下のサイトからドライバーとソフトウェアをダウンロードしてください。

setup.brother.com

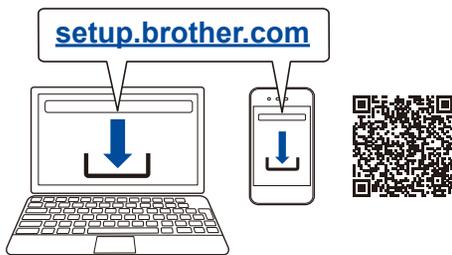


画面の指示に従ってインストールを進めます。

完了

本製品から印刷することができます。

ネットワークセキュリティに関する重要なお知らせ:
本製品の設定を管理するための初期ログインパスワードは、製品背面にあり、「Pwd」後ろの8桁で表示されています。本製品への不正なアクセスを防ぐために、初期ログインパスワードをすぐに変更することをお勧めします。

接続できない場合は、以下をお試しください：

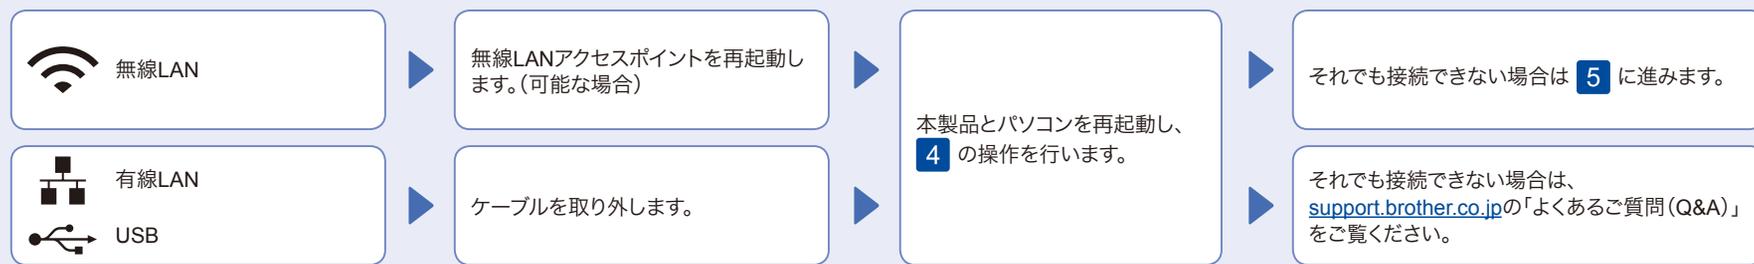


5 本製品を無線LAN アクセスポイントと接続する

無線接続できない場合は、手動の無線接続をお試しください。

お使いの無線LAN アクセスポイントのSSIDおよびネットワークキーを調べて、下記の枠内に記入します。

SSID (ネットワーク名)	
ネットワークキー (セキュリティーキー/ 暗号化キー)	

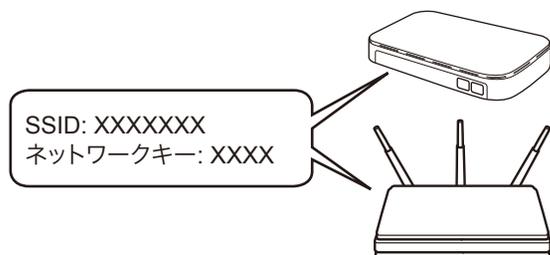

メニューオプションを選択するには、▲または▼を押してから、OKを押します。
[ネットワーク] > [無線LAN(Wi-Fi)] > [ネットワークセクタ(SSID)]を選択します。
画面の指示に従います。

お使いの無線LAN アクセスポイントのSSID(ネットワーク名)を選び、ネットワークキー(セキュリティーキー/ 暗号化キー)を入力します。

▲/▼を長押しして、次のいずれかの文字を選択します。
0123456789abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
Z(space)!"#\$%&'()*+,-./:;<=>?@[]^_`{~

4に進み、ソフトウェアをインストールします。

無線LAN接続が完了すると、画面に[セクタ(SSID)]と表示されます。

接続できない場合は、お使いのブラザー製品と無線LANアクセスポイントを再起動し、**5**の操作をやり直します。

SSIDおよびネットワークキーがわからない場合は、ネットワーク管理者または無線LANアクセスポイントのメーカーにお問い合わせください。