



D027W0001-00
JPN
Version 0

かんたん設置ガイド

brother

MFC-L3780CDW



はじめに「安全にお使いいただくために」をお読みください。
その後「かんたん設置ガイド」をお読みになり、正しく設置してください。




最新版のマニュアルは、サポートサイトからダウンロードできます。
support.brother.co.jp/j/d/b4m2

JA


付属品を確認する



* お買い上げ時にあらかじめ取り付けられています



廃トナーボックス*



ベルトユニット*

注意

• 本製品とパソコンをつなぐケーブルは同梱されていません。利用するケーブルをお買い求めください。

• **USB ケーブル**
2.0m 以下のUSB ケーブル(タイプA/B)を推奨します。

• **LAN ケーブル**
カテゴリ5 以上のストレートタイプのツイストペアケーブルをお使いください。



電話機コード



インストーラーディスク






電源コード




かんたん設置ガイド
安全にお使いいただくために

1 梱包材を取り外して、スタートナーカートリッジとドラムユニットを取り付ける




青色の梱包テープをはがす

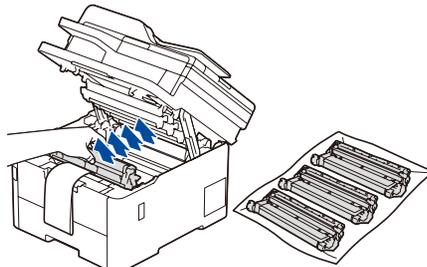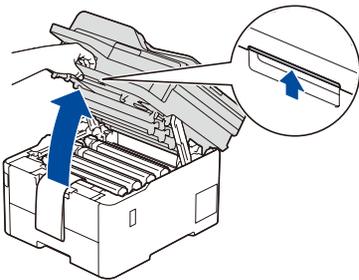



オレンジ色の保護部材を取り外す

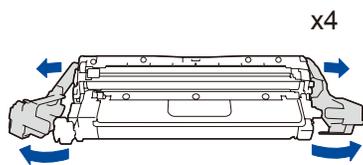


しっかりと押し入れる





2 用紙をセットする





用紙ガイドを
合わせる



このマークを超えない




3 電源コードを接続して、電源を入れる

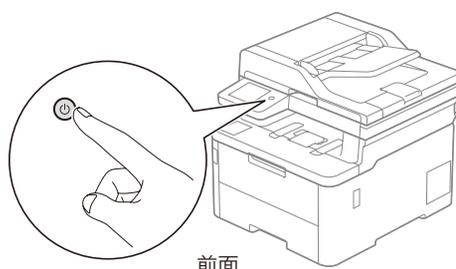

4 電話機コードをLINE側に接続する

ファクス機として本製品をご使用にならない場合は **6** に進みます。

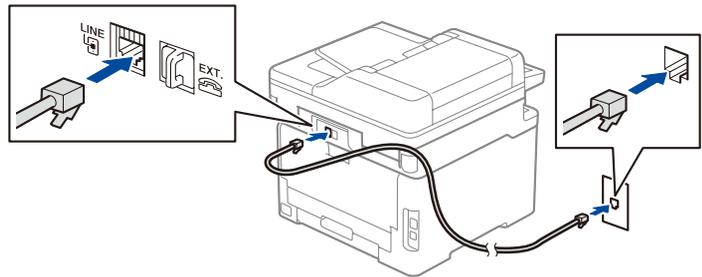

5 ファクス機能を本製品に設定する

ファクス機として本製品をご使用にならない場合は **6** に進みます。

注意

- ファクス機能の設定を完了するためには、「オンラインユーザズガイド」を参照してください。
- 本製品は自動的にファクスを受信するように設定されています。受信モードを変更するときは、「オンラインユーザズガイド」を参照してください。

日付と時刻をセットする(時計セット)


[メニュー] > [全てのメニュー] > [初期設定] > [時計セット]を押して、ご希望の日付と時刻をセットします。

6 パソコンまたはスマートフォンを本製品に接続する

以下の手順に従い、お好みの接続方法でセットアップを完了させます。

以下のサイトからドライバーとソフトウェアをダウンロードしてください。

setup.brother.com

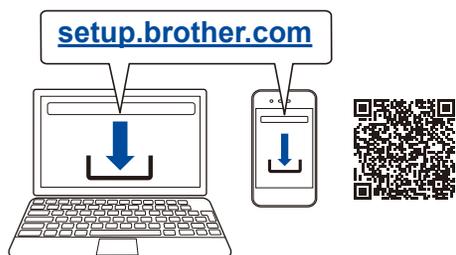

画面の指示に従ってインストールを進めます。

完了

本製品から印刷したりスキャンすることができます。

ネットワークセキュリティに関する重要なお知らせ:
本製品の設定を管理するための初期ログインパスワードは、製品背面にあり、「Pwd」後ろの8桁で表示されています。本製品への不正なアクセスを防ぐために、初期ログインパスワードをすぐに変更することをお勧めします。

接続できない場合は、以下をお試しください：



無線LAN

無線LAN アクセスポイントを再起動します。(可能な場合)



有線LAN
USB

ケーブルを取り外します。

本製品とパソコンを再起動し、**6** の操作を行います。

それでも接続できない場合は **7** に進みます。

それでも接続できない場合は、support.brother.co.jp の「よくあるご質問(Q&A)」をご覧ください。


7 本製品を無線LAN アクセスポイントと接続する

無線接続できない場合は、手動の無線接続をお試しください。

お使いの無線LAN アクセスポイントのSSID およびネットワークキーを調べて、下記の枠内に記入します。

SSID (ネットワーク名)	
ネットワークキー (セキュリティキー/ 暗号化キー)	

待ち受け画面の を押し、[ネットワーク選択(SSID)]を押します。画面の指示に従います。



お使いの無線LAN アクセスポイントのSSID (ネットワーク名) を選び、ネットワークキー (セキュリティキー/ 暗号化キー) を入力します。

無線LAN 接続が完了すると、画面に [接続しました] と表示されます。

6 に進み、ソフトウェアをインストールします。

SSID: XXXXXXXX
ネットワークキー: XXXX



SSIDおよびネットワークキーがわからない場合は、ネットワーク管理者または無線LANアクセスポイントのメーカーにお問い合わせください。

接続できない場合は、お使いのブザー製品と無線LANアクセスポイントを再起動し、**7** の操作をやり直します。