

Kratko uputstvo za instaliranje

DCP-B7600D / DCP-B7620DW / MFC-B7800DN / MFC-B7810DW

brother

SRB
Verzija 0


SR




Najnovija uputstva dostupna su na Brother support veb-sajtu:
support.brother.com/manuals

Otpakujte uređaj i proverite komponente


Skinite zaštitnu traku ili foliju sa uređaja i isporučenih proizvoda.




Kabl za napajanje

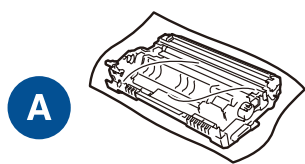


Jedinica bubnja

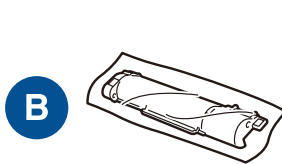

Toner kaseta



Kratko uputstvo za instaliranje



Uputstvo o bezbednosti proizvoda

NAPOMENA:

- Komponente priložene u kutiji mogu biti različite u zavisnosti od zemlje.
- Dostupni priključci za povezivanje variraju u zavisnosti od modela.
- Ukoliko koristite žičano povezivanje, morate kupiti odgovarajući kabl za povezivanje u skladu sa tipom povezivanja koji želite da ostvarite.

• USB kabl

Preporučujemo korišćenje USB 2.0 kabla (tip A/B) ne dužeg od 2 metra.

• Mrežni kabl (samo kod modela za žičane mreže)

Koristite ravan kabl sa upredenim paricama kategorije 5 (ili veće).




- Ekran i slike u ovom *Kratkom uputstvu za instaliranje* odnose se na model MFC-B7810DW.

- Cilj kompanije Brother je smanjenje količine otpada i ušteda sirovina i energije neophodnih za njihovu proizvodnju.





Opširnije o našim naporima za zaštitu životne sredine možete da pročitate na www.brotherearth.com.

- Sačuvajte kompletnu ambalažu i kutiju za slučaj da morate da transportujete uređaj.

1 Uklanjanje ambalaže i ugradnja sklopa tonera kasete i jedinice bubnja

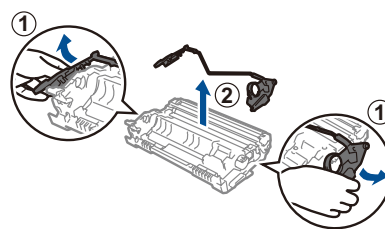



Uklonite narandžasti deo.





Čvrsto ugurajte.

2 Stavite papir u ležište za papir

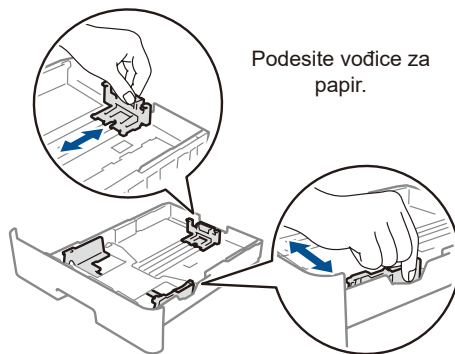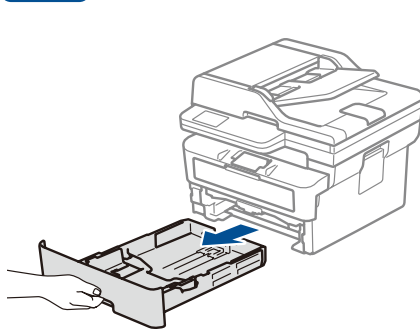


Podesite vodice za papir.


Ne prekoračujte ovu oznaku.

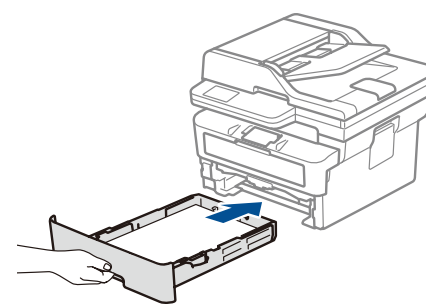

3 Povezivanje kabla za napajanje i uključivanje uređaja



Izgled sa zadnje strane

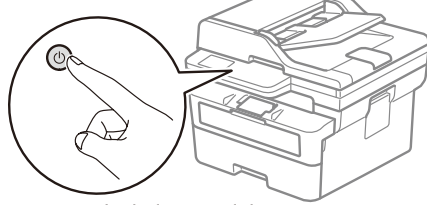

Izgled sa prednje strane

NAPOMENA:

Pre povezivanja kabla za napajanje, pronađite na stražnjoj ili bočnoj strani uređaja nalepnicu sa serijskim brojem. Zabeležite ovaj broj radi registracije proizvoda i ostvarivanja prava na garanciju proizvoda.

4 Izaberite svoju zemlju/jezik (samo kod početnog konfigurisanja)


Nakon uključivanja uređaja možda ćete morati da podesite zemlju ili jezik (u zavisnosti od uređaja). Ako je potrebno, pratite uputstva na ekranu.

5 Izbor jezika (ako je potrebno)

1. Pritisnite **Menu** (Meni).
2. Pritisnite **▲** ili **▼** da biste prikazali [Initial Setup] (Početno konfigurisanje), a zatim pritisnite **OK** (U redu).
3. Pritisnite **▲** ili **▼** da biste prikazali [Local Language] (Lokalni jezik), a zatim pritisnite **OK** (U redu).
4. Pritisnite **▲** ili **▼** da biste izabrali željeni jezik, a zatim pritisnite **OK** (U redu).
5. Pritisnite **Stop/Exit** (Stop/Izlaz).

6 Povezivanje telefonskog kabla (samo kod MFC modela)

Ako ne planirate da koristite funkcije ovog uređaja za faks, idite na korak **7**.

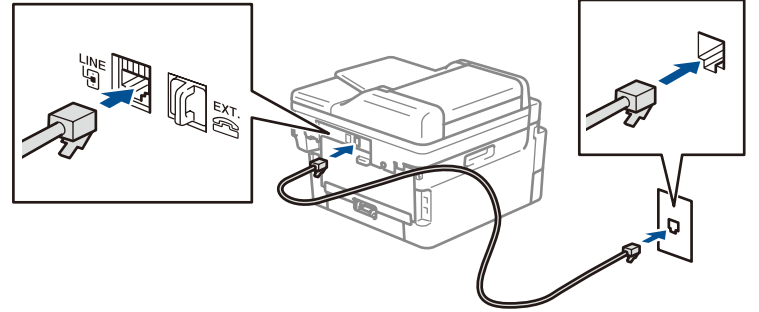

(Za evropsko tržište)
Možemo besplatno da vam pošaljemo originalni Brother kabl ako vam je potreban. Da biste stupili u kontakt sa nama, posetite www.brother.eu.

7 Povezivanje uređaja sa računarom/mobilnim uređajem

Pratite ove korake da biste obavili konfigurisanje korišćenjem jednog tipa povezivanja dostupnog na vašem uređaju.

Posetite veb-sajt setup.brother.com da biste preuzeli i instalirali softver kompanije Brother.


Pratite uputstva i navođenja na ekranu.

Konfigurisanje je završeno

Sada možete da koristite svoj uređaj za štampanje i skeniranje.

Važna napomena u vezi sa bezbednošću na mreži:

Podrazumevana lozinka za upravljanje podešavanjima ovog uređaja se nalazi na poleđini uređaja i označena je kao „Pwd“. Preporučujemo da odmah promenite podrazumevanu lozinku kako biste zaštitili uređaj od neovlašćenog pristupa.

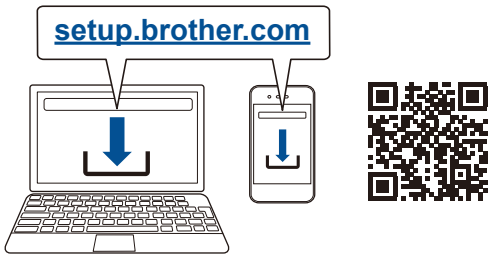

Povezivanje nije uspeo? Proverite sledeće stavke:

Bežična mreža

Ponovo pokrenite bežičnu pristupnu tačku/ruter. Ako to nije moguće učiniti, pređite na sledeći korak.

Žičana mreža
USB veza

Otključajte kabl.

Restartujte uređaj i računar, a zatim idite na **7**.

Ako ponovo ne uspete, idite na **8**.


Ako ponovo ne uspete, posetite support.brother.com i pročitajte odeljak FAQs and Troubleshooting (Česta pitanja i rešavanje problema).

8 Ručno konfigurisanje bežične mreže (bežični modeli)

Ukoliko niste uspeali da konfigurišete bežično povezivanje, ručno podesite povezivanje.

Pronađite SSID (naziv mreže) i Network Key (mrežni ključ odn. lozinku) na bežičnoj pristupnoj tački/ruteru i upišite ih u tabelu ispod.

SSID (naziv mreže)	
Mrežni ključ (lozinka)	

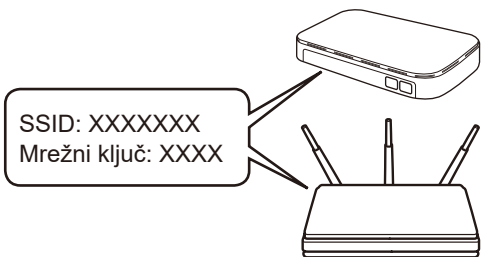

Pritisnite **Menu** (Meni), a zatim izaberite [Network] (Mreža) > [WLAN (Wi-Fi)] > [Find Network] (Pronađi mrežu). Pratite uputstva sa LCD-a.

Ako ne uspete da pronađete ove informacije, zatražite pomoć od administratora mreže ili proizvođača bežične pristupne tačke/rutera.

Izaberite SSID (naziv mreže) pristupne tačke/rutera i unesite Network Key (mrežni ključ odn. lozinku).

• Kod modelâ sa DCP displejom:
Pritisnite i držite pritisnutim (ili neprekidno pritiskajte) **▲**/**▼** da biste izabrali jedan od narednih znakova:
0123456789abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
(razmak)!"#\$%&'()*+,-./:;<=>?@[\\]^_`{|}~

Nakon uspešnog konfigurisanja bežične mreže, na LCD ekranu se prikazuje poruka [Connected] (Povezano).

Idite na **7** da biste instalirali softver.

Ako konfigurisanje ne uspe, ponovo pokrenite Brother uređaj i bežičnu pristupnu tačku/ruter, pa ponovite korak **8**. Ako i dalje ne uspevate, posetite support.brother.com.