



D0296U001-00
HUN
0 verzió

Gyors telepítési útmutató



DCP-L5510DW / MFC-L5710DN / MFC-L5715DN / MFC-L5710DW / MFC-L6710DW /
MFC-L6910DN / MFC-L6915DN / MFC-EX910

Először olvassa el a *Termékbiztonsági útmutatót*, majd ezt a *Gyors telepítési útmutatót*, hogy a megfelelő telepítési folyamatot tudja végrehajtani.

Nem minden típus kapható az összes országban.



Videobeállítási utasítások:
support.brother.com/videos




A legújabb kézikönyvek a Brother support weboldalon érhetők el:
support.brother.com/manuals


CZ

HU

A készülék kicsomagolása és a tartozékok ellenőrzése




Festékkazetta és dobegység
(a készülékbe szerelve)



Hálózati tápkábel



USB-csatlakozófedél
(nem minden modell tartalmazza)



Gyors telepítési útmutató





Termékbiztonsági útmutató



MEGJEGYZÉS:

- A csomagolásban található alkatrészek az egyes országokban eltérőek lehetnek.
- A használható csatlakozók a modelltől függően eltérhetnek. Meg kell vásárolnia a megfelelő interfészkábel, ha szüksége van rá.
 - USB-kábel**
2 méternél nem hosszabb USB 2.0 kábel (A/B típus) használatát javasoljuk.
 - Hálózati kábel**
5-ös kategóriájú (vagy nagyobb átviteli sebességű), egyenes bekötésű, csavart érpáru kábelt használjon.
- A képernyőfelvételek és képek ebben a *Gyors telepítési útmutató* ban a(z) MFC-L6915DN modellt ábrázolják.
- A Brother célja a hulladék csökkentése, valamint a nyersanyagok és az előállításukhoz szükséges energia megtakarítása. A környezetvédelmi munkálatainkkal kapcsolatos további információkat a következő oldalon talál: www.brotherearth.com.




1 Távolítsa el a csomagolóanyagot, majd helyezze be újra az összeszerelt festékkazettát és dobegységet

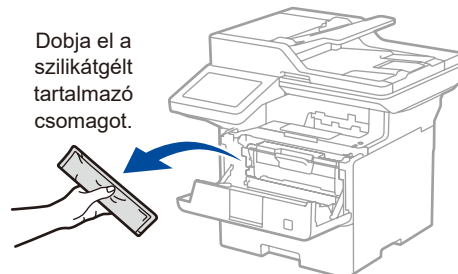



Dobja el a szilikátgélt tartalmazó csomagot.



Távolítsa el a narancssárga részt.

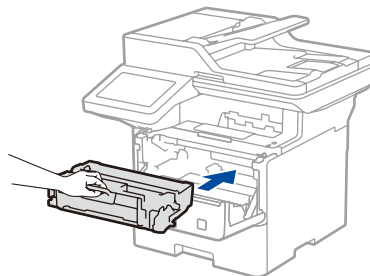



2 Tegyen papírt a papírtálcába

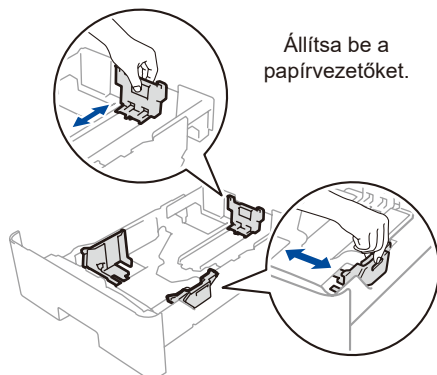


Állítsa be a papírvezetőket.

A papír szintje ez alatt a jel alatt legyen.

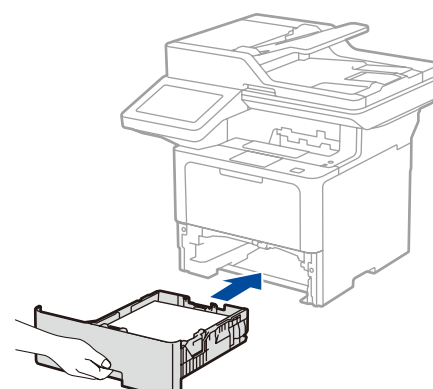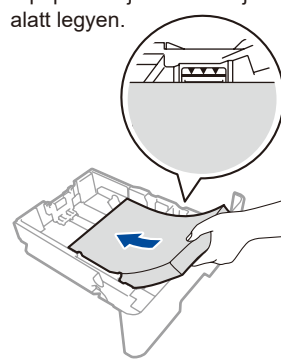


3 Csatlakoztassa a tápkábelt, majd kapcsolja be a készüléket

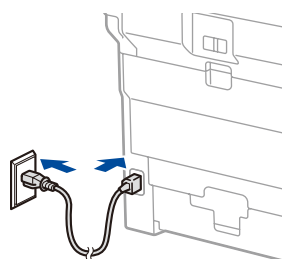

Hátlézet

MEGJEGYZÉS:

A tápkábel csatlakoztatása előtt keresse meg a sorozatszám címékét a készülék hátulján vagy oldalán. Jegyezze fel ezt a számot a regisztrációs és jótállási támogatáshoz.

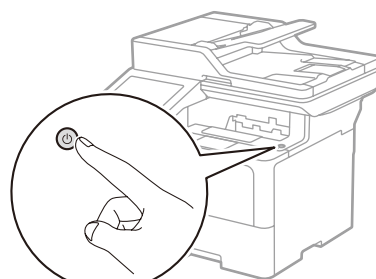


Előlnézet

4 Adja meg az országot/nyelvet (csak a kezdeti beállítások esetén)

A készülék bekapcsolása után előfordulhat, hogy be kell állítania az országot vagy a nyelvet (a készüléktől függően). Ha a rendszer kéri, kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

5 Válassza ki a nyelvet (ha szükséges)

1. A készülék érintőképernyőjén nyomja meg a(z) [Beállít.]* > [Minden beáll.] > [Alapbeáll.] > [Helyi nyelv] gombokat.
2. Válassza ki a nyelvet.
3. Nyomja meg az gombot.




* Ha a készüléken megjelenik az [Minden beáll.] menü a Kezdőképernyőn, induljon az [Minden beáll.] menüből.

6 Csatlakoztassa a telefonkábel (MFC modellek esetén)

Ha nem kívánja használni a fax funkciót ezen a készüléken, lépjen a következő lépésre:

7.

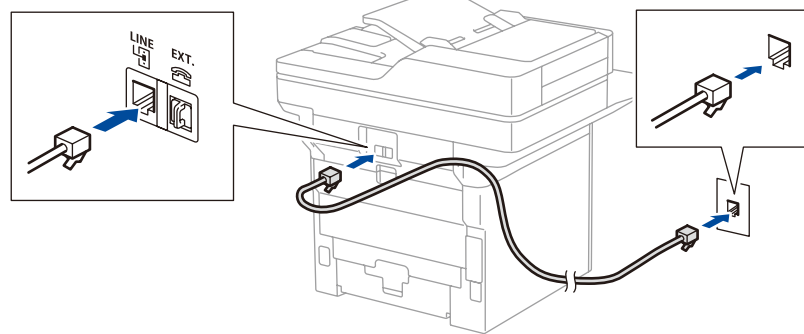


(Európa esetén)

Ha szüksége van rá, ingyenesen tudunk küldeni Önnek egy eredeti Brother-zsinórt. A kapcsolatfelvételhez látogasson a www.brother.eu weboldalra.

7 Csatlakoztassa számítógépét vagy mobilkészülékét a készülékhez

Kövesse az alábbi lépéseket a beállítás befejezéséhez a készüléken rendelkezésre álló csatlakoztatók valamelyikének használatával.

A Brother szoftver letöltéséhez látogasson el a setup.brother.com weboldalra.

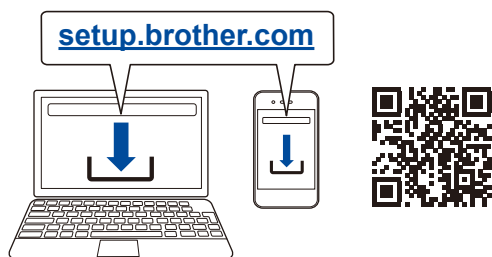

Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat és kijelzéseket.

A telepítés befejeződött


Most már nyomtathat és szkennelhet a készülékkel.

A legújabb firmware letöltéséhez látogasson el a support.brother.com/up7 weboldalra.

Fontos megjegyzés a hálózati biztonsághoz:

A készülék beállításainak kezeléséhez szükséges alapértelmezett jelszó a gép hátoldalán található és a „Pwd” felirat jelzi. Javasoljuk, hogy azonnal módosítsa az alapértelmezett jelszót, hogy megakadályozza az illetéktelen hozzáférést a készülékhez.

Nem tud csatlakozni? Ellenőrizze a következőket:

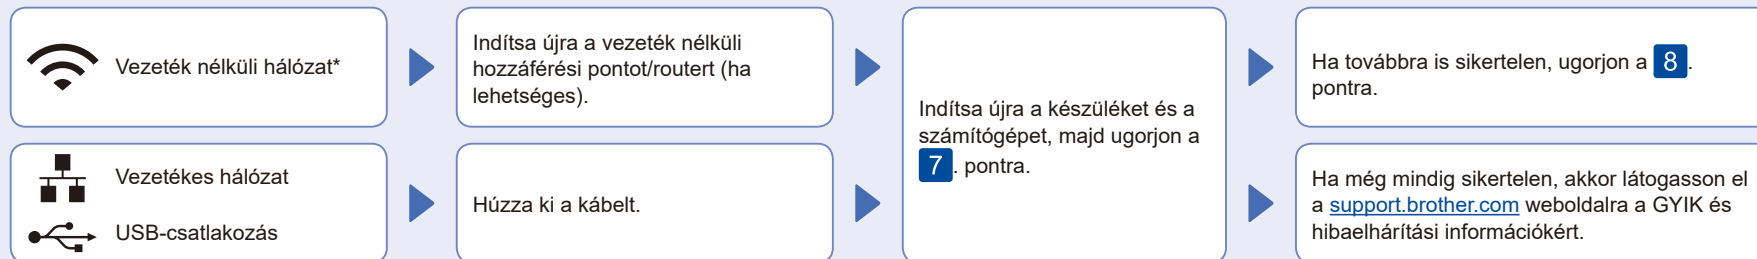

* Bizonyos modellek esetében a vezeték nélküli hálózati kapcsolat csak akkor használható, ha az opcionális vezeték nélküli modul telepítve van.


8 Manuális vezeték nélküli beállítás (vezeték nélküli modellek)

Ha a vezeték nélküli kapcsolat beállítása nem sikeres, próbálja meg manuálisan beállítani a kapcsolatot.

Bizonyos modellek esetében a vezeték nélküli hálózati kapcsolat csak akkor használható, ha az opcionális vezeték nélküli modul telepítve van.


Keresse meg a vezeték nélküli hozzáférési pont/router SSID (hálózatnév) és Hálózati kulcs (jelszó) értékeit, és írja be a lenti táblázatba.

SSID (Hálózat neve)	
Hálózati kulcs (jelszó)	

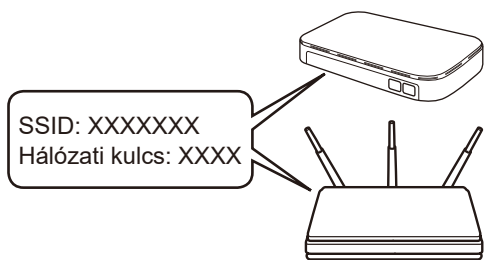

Ha nem találja ezt az információt, kérdezze meg a hálózati rendszergazdát vagy a vezeték nélküli hozzáférési pont/router gyártóját.

Nyomja meg a(z) > [Wi-Fi hálózat keresése] gombokat. Kövesse az LCD-képernyőn megjelenő utasításokat.



Válassza ki az SSID (hálózatnév) értéket a vezeték nélküli hozzáférési pont/router számára, majd adja meg a Hálózati kulcs (jelszó) értékét.

Ha a vezeték nélküli hálózat beállítása sikeres, akkor az érintőképernyőn-n a [Kapcsolódott] üzenet jelenik meg.

▶ Ugorjon a 7. pontra a szoftver telepítéséhez.

Ha a telepítés sikertelen, indítsa újra a Brother készüléket és a vezeték nélküli hozzáférési pontot/router-t, majd ismétlje meg a 8. pont lépéseit. Ha továbbra sem sikerül, látogassa meg a support.brother.com weboldalt.