



D02GBG001-00
IDN
Versi 0

Panduan Cepat



DCP-L5510DN / DCP-L5510DW / DCP-L5660DN / MFC-L5710DN / MFC-L5710DW /
MFC-L5715DW / MFC-L5915DW / MFC-L6710DW / MFC-L6720DW / MFC-L6910DN / MFC-L6915DW

Bacalah *Panduan Keselamatan Produk* terlebih dahulu, kemudian bacalah *Panduan Cepat* ini untuk langkah-langkah pemasangan yang benar.
Tidak semua model tersedia di semua negara.

ID




Video tentang petunjuk penyiapan:
support.brother.com/videos



Buku panduan terbaru tersedia di situs web dukungan Brother:
support.brother.com/manuals


Mengeluarkan mesin dari kemasan dan memeriksa komponennya



Kabel Daya AC



Penutup Port USB
(Tidak disertakan di semua model)



Panduan Cepat



Panduan Keselamatan Produk

CATATAN:

- Komponen yang disertakan dalam kotak kemasan mungkin berbeda tergantung negara Anda.
- Sambungan antarmuka yang tersedia berbeda tergantung modelnya. Anda harus membeli kabel antarmuka yang benar jika membutuhkannya.

• Kabel USB


Kami merekomendasikan penggunaan kabel USB 2.0 (Jenis A/B) yang panjangnya tidak lebih dari 2 meter.

• Kabel jaringan







Gunakan kabel pasangan berpilin lurus Kategori 5 (atau lebih besar).

- Layar dan gambar di *Panduan Cepat* ini menampilkan MFC-L6915DW.



1 Lepaskan bahan kemasan dan pasang kembali rakitan kartrid toner dan unit drum





Buang kemasan silica gel.

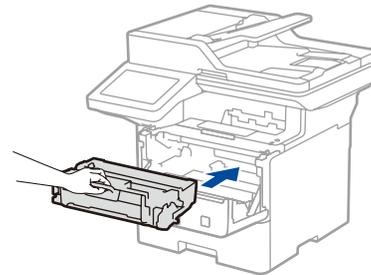


2 Masukkan kertas ke dalam baki kertas

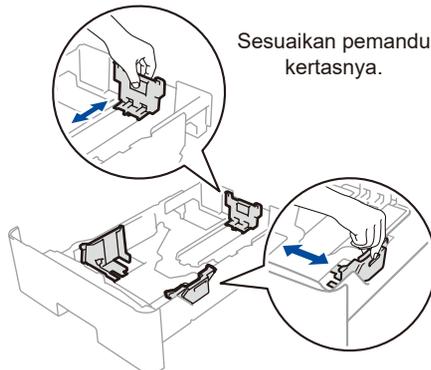


Jangan melebihi tanda ini.

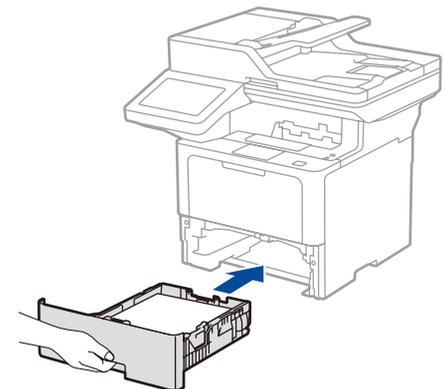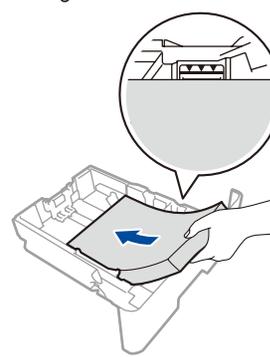

3 Sambungkan kabel daya, lalu nyalakan mesinnya



Belakang

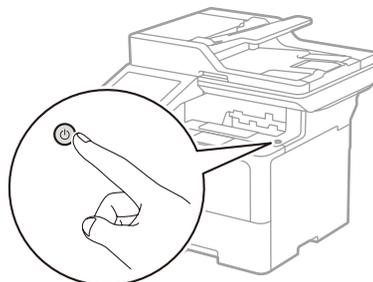

Depan


4 Pilih negara/bahasa Anda (Pengaturan awal saja)

Setelah menyalakan mesin, Anda mungkin diminta untuk menetapkan negara atau bahasa (tergantung pada mesin Anda).
Jika perlu, ikuti petunjuk di layar.



5 Pilih bahasa Anda (jika perlu)


1. Pada layar sentuh mesin, tekan [Settings]* (Pgtrn) > [All Settings] (Semua Pgtrn) > [Initial Setup] (Pngtrn Awal) > [Local Language] (Bahasa Lokal).
2. Tekan bahasa Anda.
3. Tekan .



* Jika mesin Anda menampilkan menu [All Settings] (Semua Pgtrn) pada layar Beranda, mulai dari [All Settings] (Semua Pgtrn).

6 Sambungkan kabel saluran telepon (Untuk model MFC)

Jika Anda tidak berencana menggunakan fitur faks pada mesin ini, lanjut ke langkah **7**.

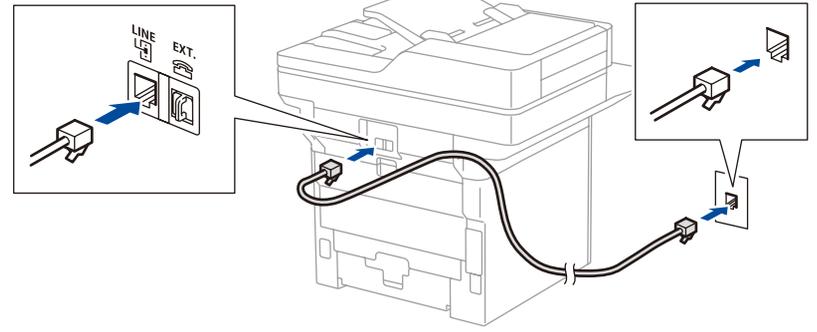

7 Sambungkan komputer atau perangkat seluler ke mesin Anda

Ikuti langkah-langkah ini untuk menyelesaikan penyiapan dengan salah satu jenis sambungan yang tersedia di mesin Anda.

Kunjungi setup.brother.com untuk mengunduh dan menginstal perangkat lunak Brother.

Ikuti petunjuk dan perintah di layar.


Penyiapan Selesai

Anda sekarang dapat mencetak dan memindai menggunakan mesin Anda.

Untuk melihat firmware terbaru, kunjungi support.brother.com/up7.

Pemberitahuan Penting untuk Keamanan Jaringan:


Sandi default untuk mengelola pengaturan mesin ini terletak di bagian belakang mesin dan bertanda "Pwd". Kami sarankan agar Anda segera mengubah sandi default tersebut agar mesin Anda terlindung dari akses yang tidak sah.

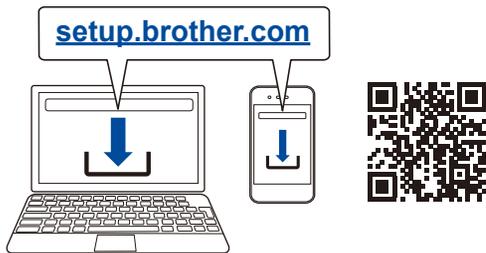

CATATAN:

Hanya untuk Windows, tersedia juga penginstalan melalui CD (untuk beberapa negara).

Tidak Dapat Tersambung? Periksa hal berikut ini:

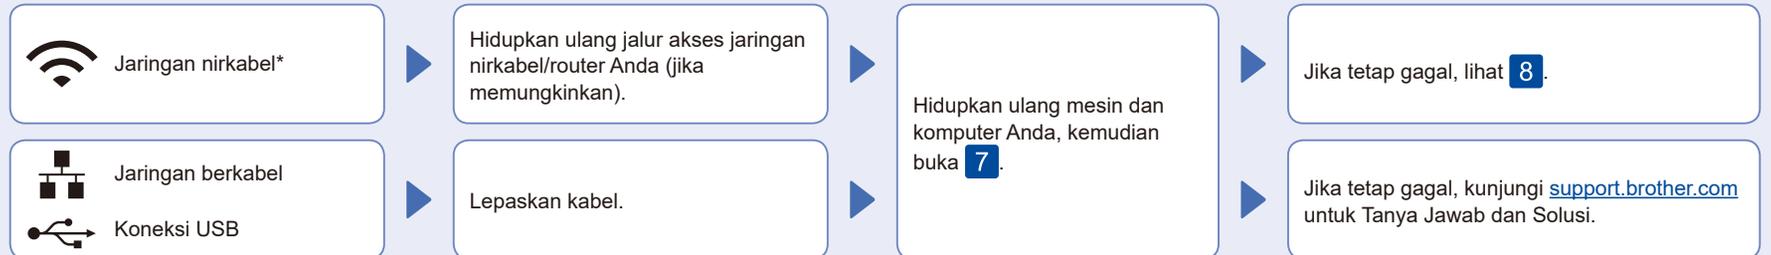


* Untuk model tertentu, koneksi jaringan nirkabel dapat digunakan hanya jika Modul Nirkabel opsional dipasang.

8 Penyiapan nirkabel manual (Model nirkabel)


Jika penyiapan nirkabel tidak berhasil, coba lakukan penyambungan secara manual. Untuk model tertentu, koneksi jaringan nirkabel dapat digunakan hanya jika Modul Nirkabel opsional dipasang.

Siapkan SSID (Nama Jaringan) dan Kunci Jaringan (Sandi) Anda pada jalur akses jaringan/ router nirkabel Anda dan tuliskan dalam tabel yang disediakan di bawah.

SSID (Nama Jaringan)	
Kunci Jaringan (Kata Sandi)	

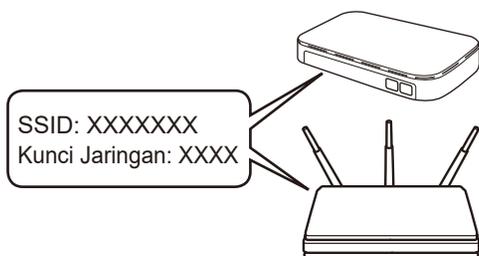

Tekan > [Temukan Jaringan Wi-Fi].
Ikuti petunjuk di LCD.



Pilih SSID (Nama Jaringan) untuk jalur akses/router Anda dan masukkan Kunci Jaringan (Kata Sandi).

Ketika pengaturan jaringan nirkabel berhasil, Layar Sentuh akan menampilkan [Tersambung].

Buka **7** untuk instalasi perangkat lunak.

Jika pengaturan gagal, hidupkan ulang mesin Brother dan jalur akses nirkabel/router Anda, dan kemudian ulangi **8**.
Jika masih belum berhasil, kunjungi support.brother.com.

Jika Anda tidak dapat menemukan informasi ini, hubungi administrator jaringan atau pabrikan jalur akses nirkabel/router Anda.