



D02GBF001-00
VNM
Phiên bản 0

Hướng dẫn cài đặt nhanh

brother

DCP-L5510DN / DCP-L5510DW / DCP-L5660DN / MFC-L5710DN / MFC-L5710DW /
MFC-L5715DW / MFC-L5915DW / MFC-L6710DW / MFC-L6720DW / MFC-L6910DN / MFC-L6915DW

Đọc *Hướng dẫn về an toàn sản phẩm* trước tiên, sau đó đọc *Hướng dẫn cài đặt nhanh* này để biết quy trình cài đặt chính xác.
Một số model không sẵn có ở một số quốc gia.

VI




Video hướng dẫn cài đặt:
support.brother.com/videos




Hướng dẫn mới nhất sẵn có tại website hỗ trợ của Brother:
support.brother.com/manuals

Mở bao bì đựng máy và kiểm tra các thành phần




Cụm hộp mực và bộ trống mực
(Lắp trong máy)




Dây nguồn AC



Nắp cổng USB
(không đi kèm trong tất cả các model)



Hướng dẫn cài đặt nhanh




Hướng dẫn về an toàn sản phẩm




LƯU Ý:

- Có thể có sự khác biệt giữa các bộ phận trong hộp tùy thuộc vào quốc gia của bạn.
- Giao diện kết nối có sẵn thay đổi tùy vào model. Nếu bạn cần cáp giao diện, bạn phải mua nó.
- **Cáp USB**
Chúng tôi khuyến nghị sử dụng cáp USB 2.0 (Loại A/B) không dài hơn 2 mét.
- **Cáp mạng**
Sử dụng cáp xoắn thẳng suốt Loại 5 (trở lên).
- Màn hình và hình ảnh trong *Hướng dẫn cài đặt nhanh* hiển thị MFC-L6915DW.




1 Tháo vật liệu bao bì và lắp lại cụm hộp mực và bộ trống mực





Vứt bỏ gói gel silica.



Loại bỏ phần màu cam.

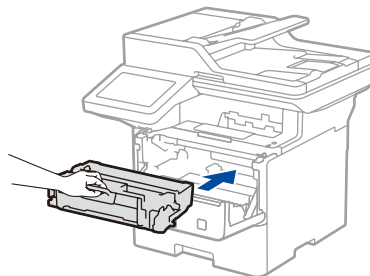



2 Nạp giấy vào khay giấy

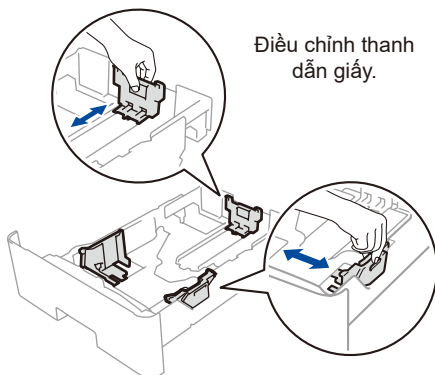


Điều chỉnh thanh dẫn giấy.


Không được vượt quá dấu này.

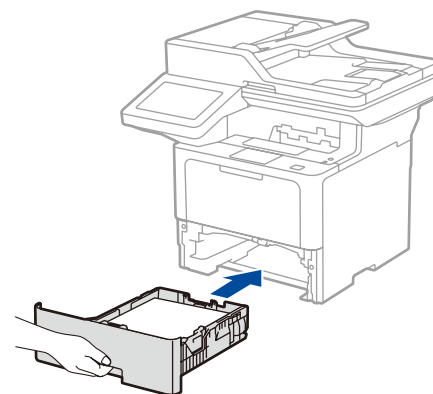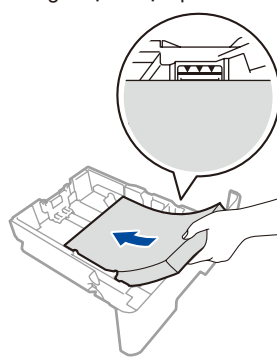

3 Nối dây nguồn và bật máy



Mặt sau

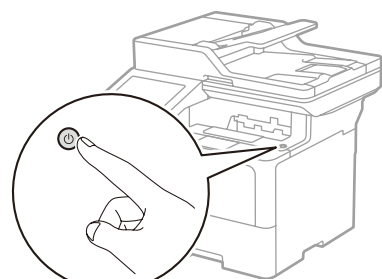


Mặt trước

4 Chọn quốc gia/ngôn ngữ của bạn (Chỉ khi cài đặt ban đầu)

Sau khi bật máy, bạn có thể phải thiết lập quốc gia hoặc ngôn ngữ (tùy thuộc vào máy của bạn).
Nếu cần, thực hiện theo hướng dẫn trên màn hình.

5 Chọn ngôn ngữ của bạn (nếu cần)


- Trên màn hình cảm ứng của máy, bấm [Settings]* (Các cài đặt) > [All Settings] (Tất cả các cài đặt) > [Initial Setup] (Cài đặt ban đầu) > [Local Language] (Ngôn ngữ địa phương).
- Ấn vào ngôn ngữ của bạn.
- Ấn .



* Nếu máy bạn hiển thị menu [All Settings] (Tất cả thiết đặt) trên màn hình Trang chủ, bắt đầu từ [All Settings] (Tất cả thiết đặt).

6 Kết nối đường dây điện thoại (Với các model MFC)


Nếu bạn không định sử dụng tính năng fax trên máy này, đến bước **7**.

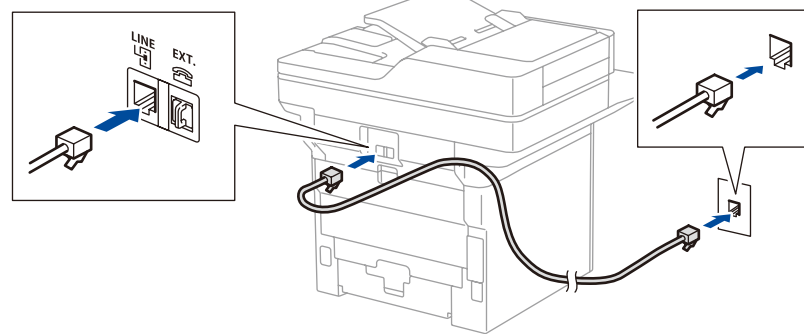

7 Kết nối máy tính hoặc thiết bị di động của bạn với máy

Thực hiện theo các bước này để hoàn tất cài đặt bằng một trong các loại kết nối sẵn có trên máy.

Truy cập setup.brother.com để tải xuống và cài đặt phần mềm Brother.

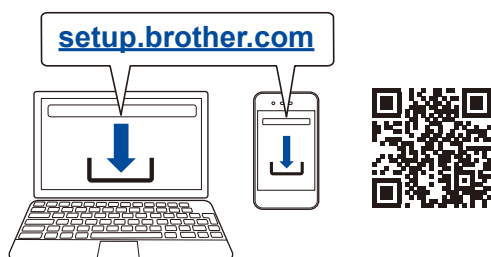

LƯU Ý:

Chỉ đối với Windows, cũng có thể cài đặt bằng đĩa CD (với một số quốc gia).

▶ **Làm theo các hướng dẫn và các thông báo nhắc nhở trên màn hình.**

Đã hoàn tất cài đặt

Bây giờ, bạn có thể in và quét bằng máy của mình.


Để kiểm tra firmware mới nhất, hãy truy cập support.brother.com/up7.

Lưu ý quan trọng về an ninh mạng:

Mật khẩu mặc định để quản lý thiết đặt của máy này nằm ở mặt sau của máy và được đánh dấu là "Pwd".

Bạn nên thay đổi mật khẩu mặc định ngay lập tức để bảo vệ máy khỏi bị truy cập trái phép.

Không thể Kết nối? Kiểm tra như sau:

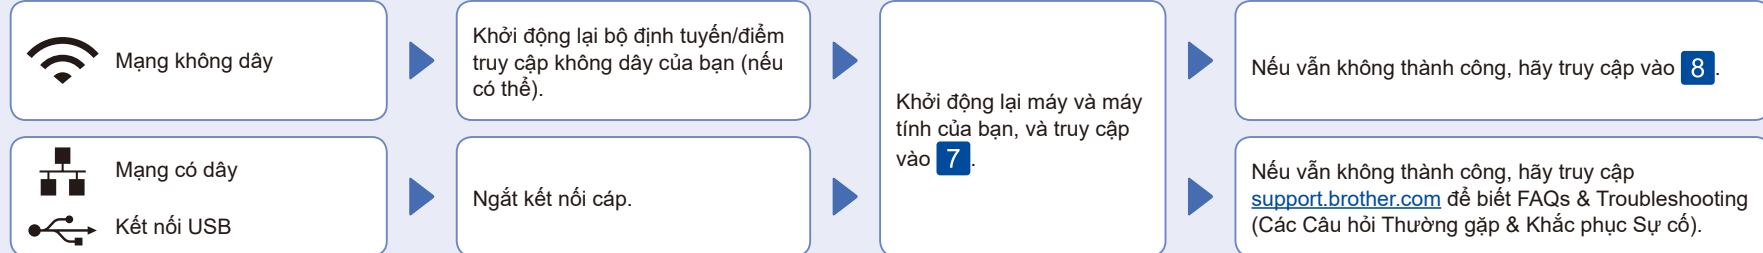


8 Cài đặt không dây thủ công (Model không dây)


Nếu cài đặt không dây không thành công, hãy thử cài đặt kết nối theo cách thủ công.

Tim SSID (Tên mạng) và Khóa mạng (Mật khẩu) trên bộ định tuyến/điểm truy cập không dây của bạn và ghi lại chúng vào bảng bên dưới.

SSID (Tên mạng)	
Khóa mạng (Mật khẩu)	

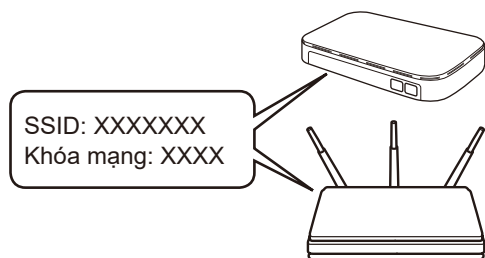

Ấn > [Find Wi-Fi Network] (Tìm mạng Wi-Fi). Thực hiện theo hướng dẫn trên màn hình LCD.

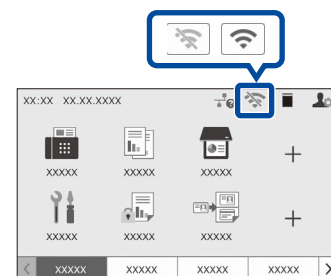

Chọn SSID (Tên mạng) cho bộ định tuyến/điểm truy cập của bạn và nhập Khóa mạng (Mật khẩu).

Khi cài đặt mạng không dây thành công, Màn hình cảm ứng thị [Connected] (Đã kết nối).

▶ Truy cập vào **7** để cài đặt phần mềm.

Nếu bạn không thể tìm thấy thông tin này, hãy hỏi nhà quản trị mạng hoặc nhà sản xuất bộ định tuyến/điểm truy cập không dây của bạn.

Nếu cài đặt không thành công, hãy khởi động lại máy Brother và bộ định tuyến/điểm truy cập không dây của bạn, và lặp lại **8**. Nếu vẫn không thành công, truy cập support.brother.com.