



قم بإخراج الجهاز من عبوته وتحقق من المكونات

ملاحظة:

- قد تختلف المكونات المرفقة في العلبة وفقاً لبلدك.
- تختلف واجهات الاتصال المتوفرة اعتماداً على الطراز.
- ينبغي عليك شراء كبل الواجهة الصحيح إذا كنت بحاجة إلى أحدها.

• كبل USB

نوصي باستخدام كبل USB 2.0 (من النوع A/B) لا يزيد طوله عن 2 متر.

• كبل الشبكة

قم باستخدام كبل مزدوج مجدول من الفئة 5 (أو أعلى) مباشرة.

- الأشكال التوضيحية الواردة في دليل الإعداد السريع هذا تظهر HL-L6415DW.




كبل طاقة التيار المتردد




غطاء منفذ USB

(غير مضمن في جميع الطرز)



مجموعة خراطيش الحبر ووحدة الأسطوانة
(مثبتة في الجهاز)




دليل سلامة المنتج
(Product Safety Guide)




دليل الإعداد السريع

1 قم بإزالة مواد التعبئة والتغليف وأعد تركيب مجموعة خراطيش الحبر ووحدة الأسطوانة

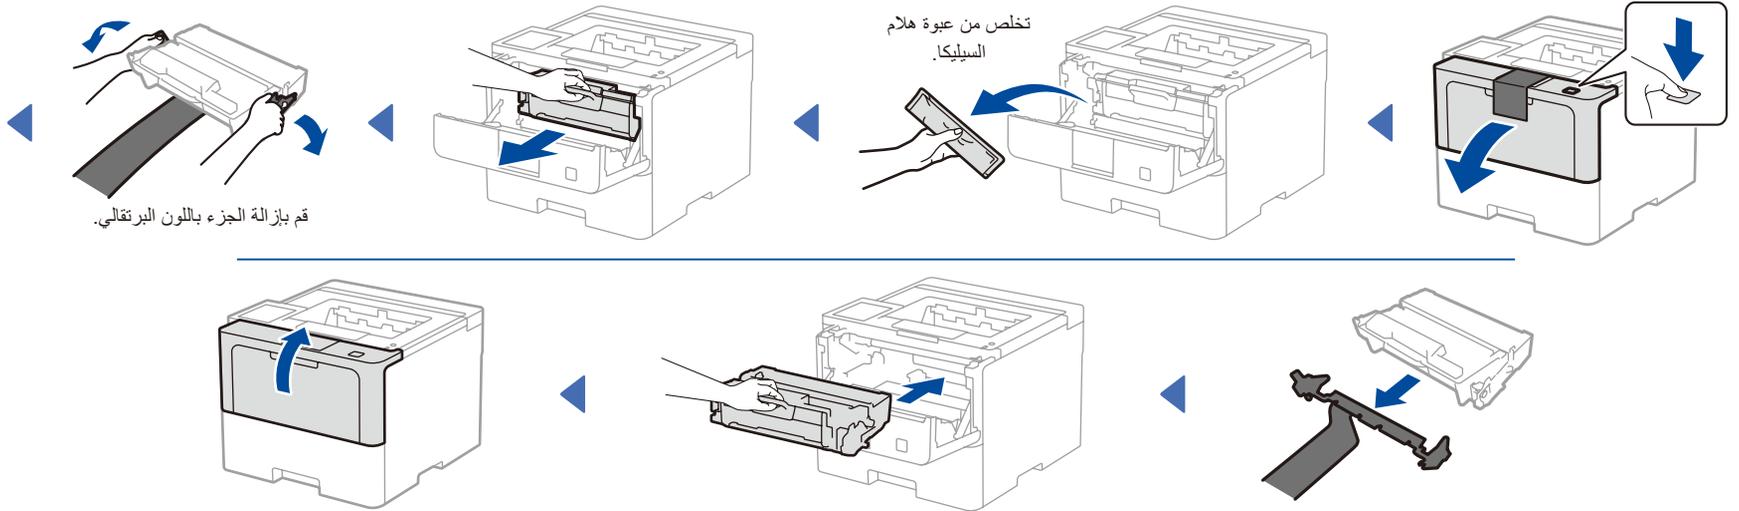


2 قم بتحميل الورق في درج الورق

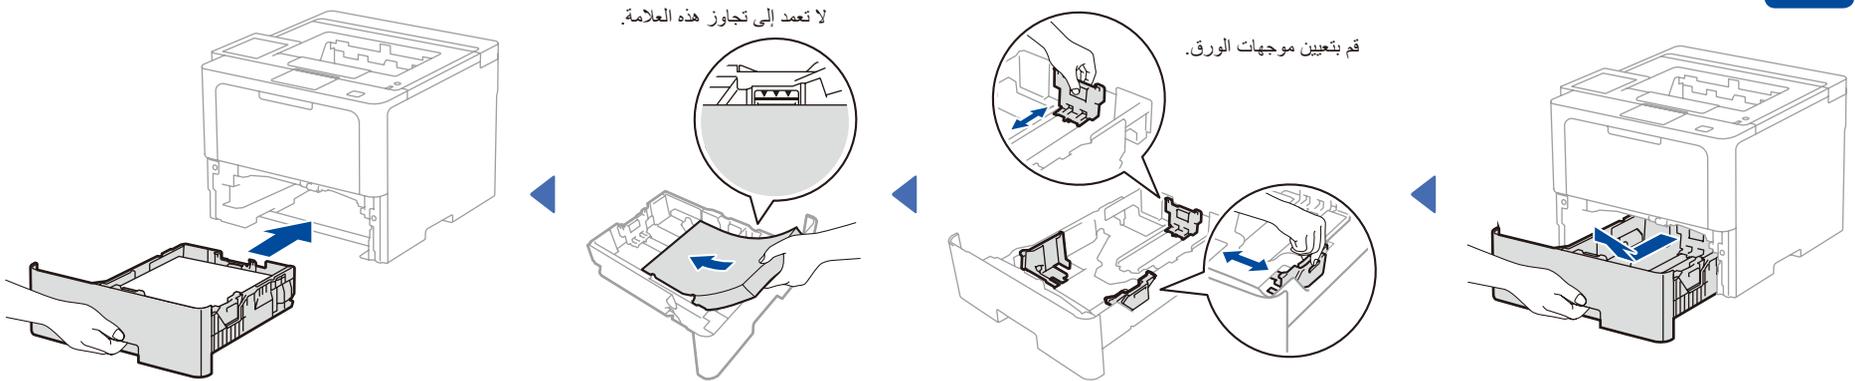

3 قم بتوصيل كبل الطاقة وتشغيل الجهاز


قد يختلف موقع زر الطاقة وفقاً للطراز.

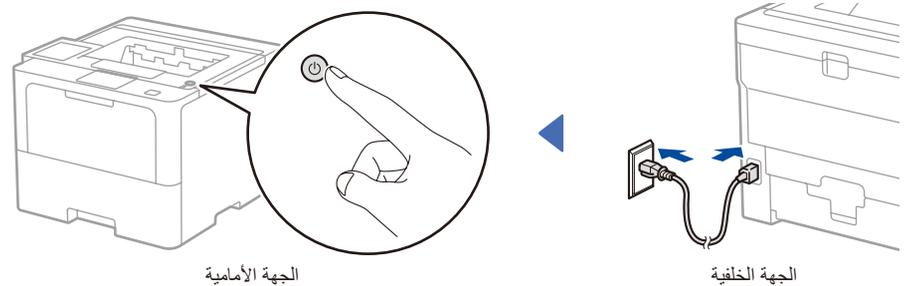

4 حدد اللغة لديك (إذا لزم الأمر)

■ للطرز المزودة بشاشة LCD

1. اضغط على ▼ أو ▲ ليتسنى لك تحديد [Initial Setup] (الإعداد الأولي)، ثم اضغط على **OK** (موافق).
2. اضغط على ▼ أو ▲ ليتسنى لك تحديد [Local Language] (لغة محلية)، ثم اضغط على **OK** (موافق).
3. اضغط على ▼ أو ▲ لتحديد لغتك، ثم اضغط على **OK** (موافق).
4. اضغط على **Cancel** (إلغاء).



■ للطرز المزودة بشاشة لمس

1. على الشاشة المسية الخاصة بالجهاز، اضغط على [Settings] (إعدادات) <
2. اضغط على لغتك.
3. اضغط على [Local Language] (لغة محلية).



5 قم بتوصيل الكمبيوتر الخاص بك أو الجهاز المحمول بجهازك

اتبع هذه الخطوات لإكمال الإعداد باستخدام أحد أنواع الاتصال المتوفرة على جهازك.

قم بزيارة موقع setup.brother.com لتنزيل برنامج Brother وتثبيته.

اتبع التعليمات والمطالبات التي تظهر على الشاشة.


انتهى الإعداد

يمكنك الآن الطباعة باستخدام جهازك.

للتحقق من أحدث البرامج الثابتة، قم بزيارة support.brother.com/up7

إشعار هام لأمان الشبكة:

توجد كلمة المرور الافتراضية لإدارة إعدادات هذا الجهاز في الجزء الخلفي من الجهاز وتم وضع علامة "Pwd" عليها. نوصي بتغيير كلمة المرور الافتراضية على الفور لحماية جهازك من الدخول غير المصرح به.

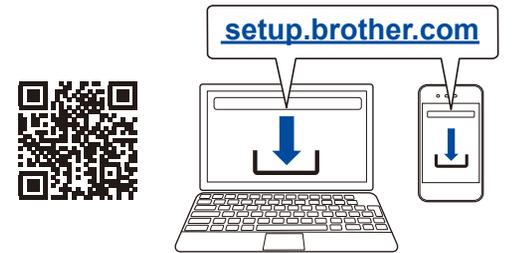

ملاحظة:

بالنسبة لنظام التشغيل Windows فقط، يتوفر أيضًا تثبيت القرص المضغوط (في بعض البلدان).

تعذر التوصيل؟ تحقق مما يلي:



* بالنسبة لطرز معينة، يمكن استخدام اتصال الشبكة اللاسلكية فقط عند تثبيت الوحدة اللاسلكية الاختيارية.


6 الإعداد اللاسلكي اليدوي (الطرز اللاسلكية)

إذا لم ينجح الإعداد اللاسلكي، فجرب إعداد الاتصال يدويًا.

بالنسبة لطرز معينة، يمكن استخدام اتصال الشبكة اللاسلكية فقط عند تثبيت الوحدة اللاسلكية الاختيارية.

قم بالعثور على SSID (اسم الشبكة) الخاص بك ومفتاح الشبكة (كلمة المرور) الموجودة على نقطة الوصول اللاسلكية/الموجه لديك وقم بكتابتها في الجدول المرفق أدناه.

SSID (اسم الشبكة)	مفتاح الشبكة (كلمة المرور)
XXXXXXXX	XXXX

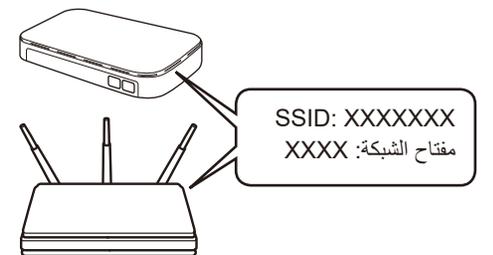

إذا لم تتمكن من العثور على هذه المعلومات، اتصل بمسؤول الشبكة لديك أو الجهة المصنعة لنقطة الوصول اللاسلكية/الموجه.


■ للطرز المزودة بشاشة LCD

لتحديد كل خيار قائمة على حدة، اضغط على ▲ أو ▼، ثم اضغط على **OK** (موافق) للتأكيد.

حدد [Network] (الشبكة) <
[WLAN (Wi-Fi)] <
[Find Network] (ابحث عن شبكة).
اتبع تعليمات LCD.

■ للطرز المزودة بشاشة لمس

اضغط على [Find Wi-Fi Network] (اعثر على شبكة Wi-Fi).
اتبع تعليمات LCD.



قم باختيار SSID (اسم الشبكة) الخاصة بنقطة الوصول/الموجه لديك وقم بإدخال مفتاح الشبكة (كلمة المرور).

■ للطرز المزودة بشاشة LCD

اضغط مع الاستمرار (أو اضغط بشكل متكرر) على ▲/▼ لتحديد أحد الأحرف التالية:

0123456789abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
~{|}'^[\]@?<=>:./-,*()'&%\$#!(فضاء)

عند نجاح الإعداد اللاسلكي، تعرض شاشة اللمس/LCD [Connected] (تم التوصيل).

إذا لم ينجح الإعداد، قم بإعادة تشغيل جهاز Brother الخاص بك ونقطة الوصول اللاسلكية/الموجه لديك، وقم بتكرار 6. إذا لم ينجح الأمر، ففضل بزيارة support.brother.com