



D02765001-00  
CAN-FRE  
Version 0

# Guide d'installation rapide

brother

HL-L5210DN / HL-L5210DW / HL-L5210DWT / HL-L5215DW / HL-L6210DW / HL-L6210DWT /  
HL-L6217DW / HL-L6310DW / HL-L6415DW / HL-L6415DWT / HL-EX415DW

Lisez en premier le *Guide de sécurité du produit*, puis lisez ce *Guide d'installation rapide* pour connaître la procédure d'installation correcte.  
La disponibilité des modèles varie selon le pays.

FR





Consignes de configuration vidéo :  
[support.brother.com/videos](http://support.brother.com/videos)



Les derniers manuels sont disponibles sur le site Internet  
d'assistance de Brother : [support.brother.com/manuals](http://support.brother.com/manuals)

## Déballage de l'appareil et vérification des composants

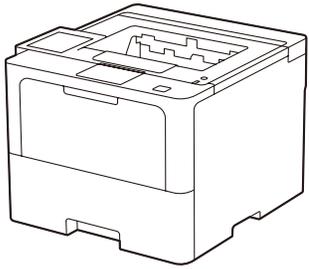


**Cartouche de toner et unité tambour**  
(installées dans la machine)



**Cordon d'alimentation CA**



**Couvercle du port USB**  
(pas inclus dans tous les modèles)



**Guide d'installation rapide**



**Guide de sécurité du produit**

### REMARQUE :

- Les composants inclus dans la boîte peuvent varier selon votre pays.
- Les interfaces de connexion disponibles varient en fonction du modèle. Vous devez acheter le câble d'interface adapté si vous en avez besoin.

#### • Câble USB


Nous vous recommandons d'utiliser un câble USB 2.0 (type A/B) dont la longueur ne dépasse pas 6 pieds (2 mètres).

#### • Câble réseau




Utilisez un câble à paire torsadée direct de catégorie 5 (ou plus).

- Les illustrations du *Guide d'installation rapide* représentent le modèle HL-L6415DW.




## 1 Retirez les matériaux d'emballage et réinstallez la cartouche de toner et l'unité tambour





Jetez le gel de silice.

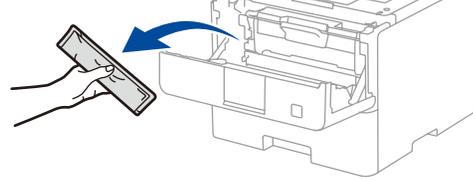

Retirez la partie orange.

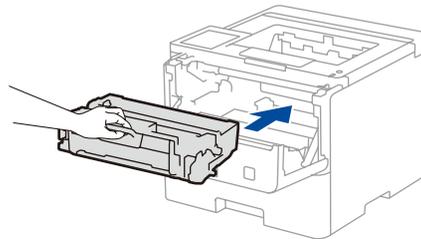



## 2 Chargement de papier dans le bac à papier

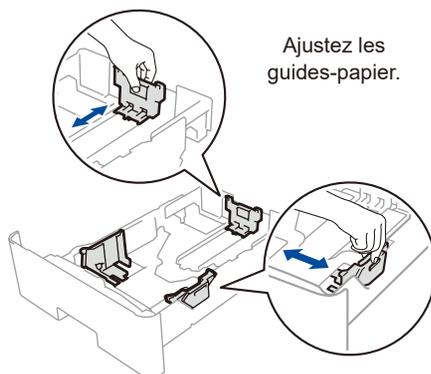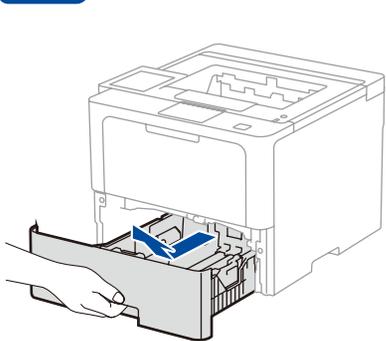


Ajustez les guides-papier.

Ne dépassez pas ce repère.

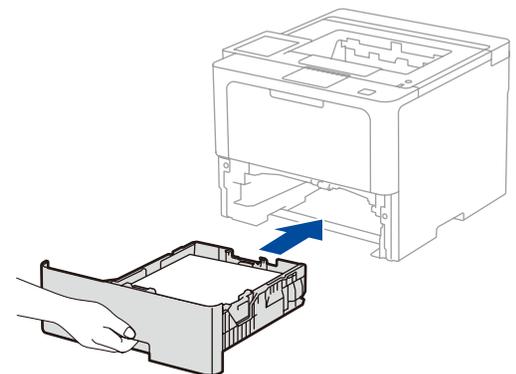

## 3 Connexion du cordon d'alimentation et mise en marche de l'appareil


L'emplacement du bouton d'alimentation peut varier selon le modèle.



Arrière

### REMARQUE :

Avant de brancher le câble d'alimentation, localisez l'étiquette avec le numéro de série à l'arrière ou sur le côté de la machine. Conservez ce numéro à des fins d'enregistrement et de garantie.

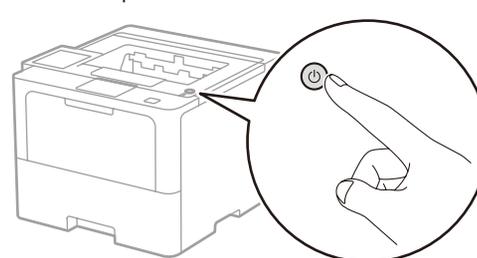


Avant



## 4 Sélection de la langue de votre choix (si nécessaire)

### ■ Pour les modèles à écran ACL

1. Appuyez sur ▼ ou sur ▲ pour afficher [Initial Setup] (Réglage init.), puis appuyez sur **OK**.
2. Appuyez sur ▼ ou sur ▲ pour afficher [Local Language] (Langue locale), puis appuyez sur **OK**.
3. Appuyez sur ▼ ou sur ▲ pour sélectionner votre langue, puis appuyez sur **OK**.
4. Appuyez sur **Annuler**.



### ■ Pour les modèles à écran tactile


1. Sur l'écran tactile de l'appareil, appuyez sur [Settings] (Paramètres) > [All Settings] (Tous réglages) > [Initial Setup] (Réglage init.) > [Local Language] (Langue locale).
2. Appuyez sur la langue souhaitée.
3. Appuyez sur [OK].



## 5 Connectez votre ordinateur ou appareil mobile à votre machine

Suivez ces étapes pour effectuer la configuration en utilisant un des types de connexion disponibles sur votre machine.

Rendez-vous sur [setup.brother.com](http://setup.brother.com) pour télécharger et installer le logiciel Brother.

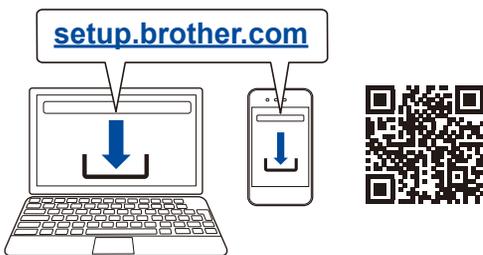

➤ Suivez les instructions et invites à l'écran.

### Configuration terminée

Vous pouvez dorénavant imprimer avec votre machine.

Pour rechercher le microprogramme le plus récent, visitez le site [support.brother.com/up7](http://support.brother.com/up7).


### Notification importante pour la sécurité du réseau :

Le mot de passe par défaut pour gérer les réglages de cette machine est situé à l'arrière de la machine avec l'annotation « **Pwd** ». Nous vous recommandons de modifier immédiatement le mot de passe par défaut afin de protéger votre machine contre tout accès non autorisé.

Avant de connecter votre machine à un réseau Wi-Fi® 5 GHz, confirmez les canaux pris en charge par votre machine. Rendez-vous sur [support.brother.com/g/d/a5m6/](http://support.brother.com/g/d/a5m6/), sélectionnez votre produit, puis cliquez sur **Télécharger** pour avoir plus de renseignements.



### Impossible de se connecter? Vérifiez ce qui suit :

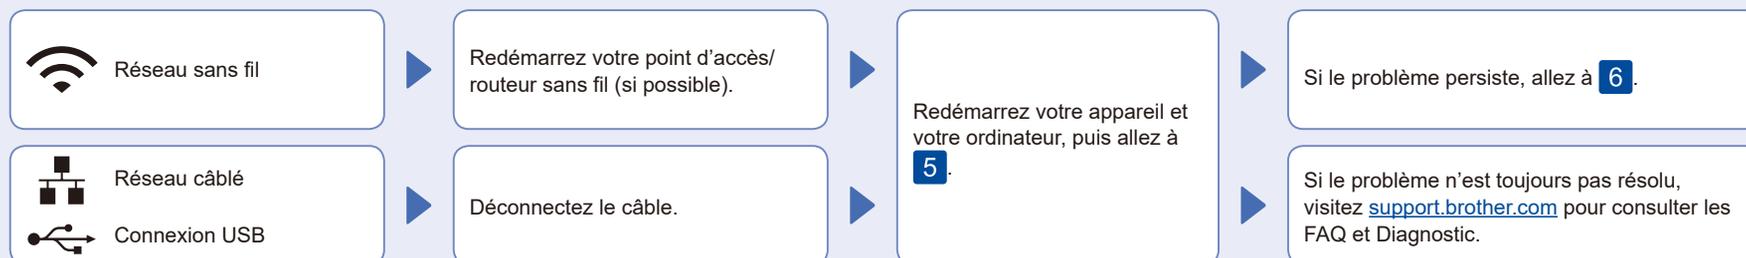


## 6 Configuration sans fil manuelle (Modèles sans fil)

Si la configuration sans fil ne fonctionne pas, essayez de configurer manuellement la connexion.

Identifiez le SSID (nom du réseau) ainsi que la clé de réseau (mot de passe) sur votre routeur ou point d'accès sans fil et notez-les dans le tableau ci-dessous.

SSID (nom du réseau)	
Clé de réseau (mot de passe)	

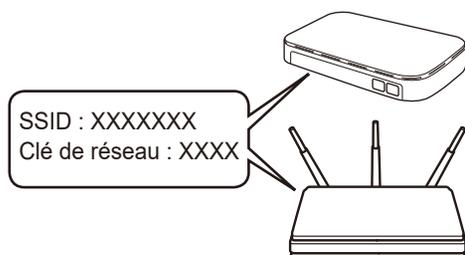


### ■ Pour les modèles à écran ACL

Pour sélectionner chaque option du menu, appuyez sur ▲ ou sur ▼, puis appuyez sur **OK** pour confirmer. Sélectionnez [Réseau] > [WLAN (Wi-Fi)] > [Trouver réseau]. Suivez les consignes ACL.

### ■ Pour les modèles à écran tactile

Appuyez sur [Wi-Fi] > [Trouver réseau Wi-Fi]. Suivez les consignes ACL.



Sélectionnez le SSID (nom du réseau) de votre point d'accès/routeur et entrez la clé de réseau (mot de passe).

### ■ Pour les modèles à écran ACL

Appuyez et maintenez (ou appuyez plusieurs fois) ▲/▼ pour sélectionner un des caractères suivants : 0123456789abcdefghijklmnopqrstuvwxyz ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ (espace)!"#%&'()\*+,-./:;<=>?@[ \ ] ^ \_ { } ~

Une fois la configuration de la connexion sans fil réussie, l'écran tactile/ACL affiche [Connecté].

Si la configuration échoue, redémarrez votre appareil Brother et votre point d'accès/routeur sans fil, et répétez l'étape **6**.

Si cela ne fonctionne toujours pas, rendez-vous sur [support.brother.com](http://support.brother.com).

➤ Allez à **5** pour installer le logiciel.

Si vous ne parvenez pas à trouver cette information, demandez à votre administrateur réseau ou au fabricant du point d'accès/routeur sans fil.