


# 刺しゅうの準備

操作する箇所の名称は下図で確認してください。

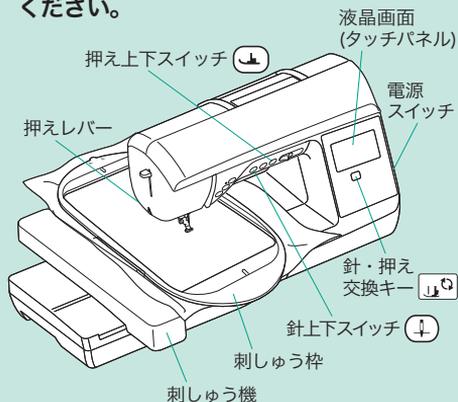

# かんたん操作ガイド

EMG07・EMG33シリーズ

最初に取扱説明書の「安全にお使いいただくために」を必ずお読みください。詳しい手順が取扱説明書に記載されています。このガイドと合わせて必ずお読みください。


このガイドは、すぐ見られるよう保管してください。



D01W2U-001


brother

1. 電源を「入」にし、**⊕** (針上下スイッチ) を押して、針を上げる




2. **⬇** (針・押え交換キー) を押して、キーとスイッチをロックする  
・メッセージに従って、押えを下げてください


3. 押えレバーを上げる



4. 押えホルダーの黒いボタンを押して、押えを外す



5. 押えホルダーのネジをゆるめて、押えホルダーを外す

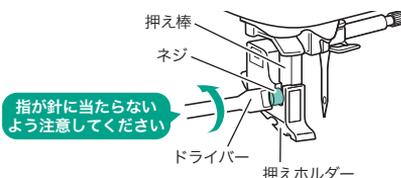


6. 刺しゅう押え<U>のネジしめ部をネジと押え棒の間に入れて、ネジを**しっかりしめる**



7. **⬇** (針・押え交換キー) を押して、キーとスイッチのロックを解除する

8. 電源スイッチを「切」にし、補助テーブルを左へ引いて**取り外す**



9. 刺しゅう機差し込み口のふたのつまみに指をかけて、ふたを**開く**




刺しゅうの準備

裏面へつづく

# つぎ 刺しゅうの準備

## 10. 刺しゅう機を差し込む

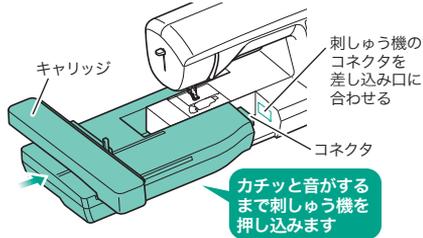


## 11. 刺しゅう用の下糸をセットする (かんたん操作ガイド「下糸の準備」参照)


## 12. 電源スイッチを「入」にして、液晶画面 (タッチパネル)の「OK」を押す




## 13. 模様の大きさにあった刺しゅう枠を選び、刺しゅう枠より大きめの接着芯を用意する

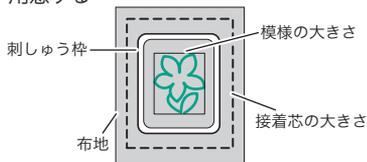


## 14. 布地の裏に接着芯の接着面をあて、スチームアイロンをかけて貼る



## 15. 刺しゅう枠の枠調節ネジをゆるめて内枠を外枠から外し、平らなところに置く

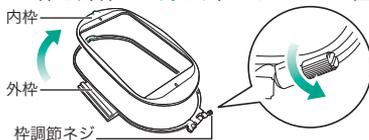

## 16. 接着芯を貼った布地を、表が上になるように外枠の上に置き、内枠を布地の上からはめる

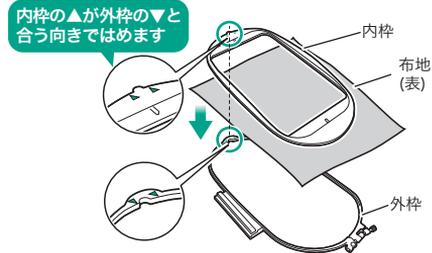


## 17. 枠調節ネジを軽くしめ、布地の四方を引っ張ってたるみをなくし、枠調節ネジをしめ、枠調節ネジを元に戻す




brother

## 18. ( ) (押え上下スイッチ)を押して、押えを上げる


## 19. 枠固定レバーを上げる



## 20. 刺しゅう枠のガイドを刺しゅうホルダーの右側面に合わせ、刺しゅう枠の矢印マークがホルダーのマークに合うまでスライドさせる



## 21. 枠固定レバーを枠に平行になるまで下げ、刺しゅう枠を固定する



## 22. 模様を選択、上糸のセット、レイアウトの確認をする (取扱説明書参照)