



D0287F001-00
HUN
0 verzió

Gyors telepítési útmutató



HL-L5210DN / HL-L5210DW / HL-L5215DN / HL-L6210DW / HL-L6410DN / HL-L6415DN

Először olvassa el a *Termékbiztonsági útmutatót*, majd ezt a *Gyors telepítési útmutatót*, hogy a megfelelő telepítési folyamatot tudja végrehajtani.

Nem minden típus kapható az összes országban.



Videobeállítási utasítások:
support.brother.com/videos





A legújabb kézikönyvek a Brother support weboldalon érhetők el:
support.brother.com/manuals


CZ

HU

A készülék kicsomagolása és a tartozékok ellenőrzése



Gyors telepítési útmutató



Termékbiztonsági útmutató

MEGJEGYZÉS:

- A csomagolásban található alkatrészek az egyes országokban eltérőek lehetnek.
- A használható csatlakozók a modelltől függően eltérhetnek. Meg kell vásárolnia a megfelelő interfészkábel, ha szüksége van rá.

• USB-kábel

2 méternél nem hosszabb USB 2.0 kábel (A/B típus) használatát javasoljuk.


• Hálózati kábel

5-ös kategóriájú (vagy nagyobb átviteli sebességű), egyenes bekötésű, csavart érpárú kábelt használjon.








- A *Gyors telepítési útmutató* illusztrációi az HL-L6415DN modell mutatják.
- A Brother célja a hulladék csökkentése, valamint a nyersanyagok és az előállításukhoz szükséges energia megtakarítása.

A környezetvédelmi munkálatainkkal kapcsolatos további információkat a következő oldalon talál: www.brotherearth.com.



1 Távolítsa el a csomagolóanyagot, majd helyezze be újra az összeszerelt festékkazettát és dobegységet





Dobja el a szilikátgélt tartalmazó csomagot.

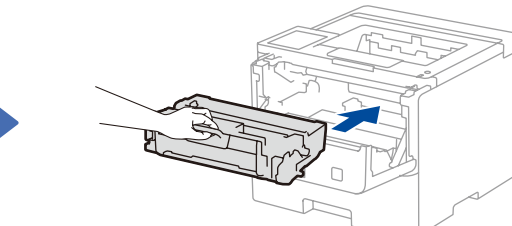

2 Tegyen papírt a papírtálcába

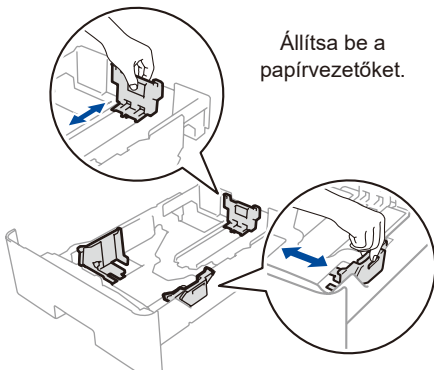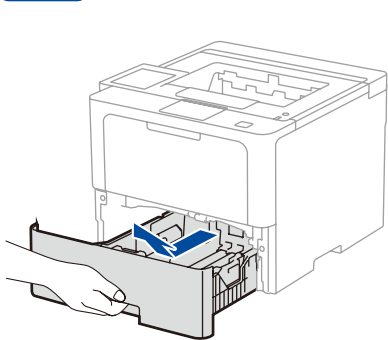


A papír szintje ez alatt a jel alatt legyen.

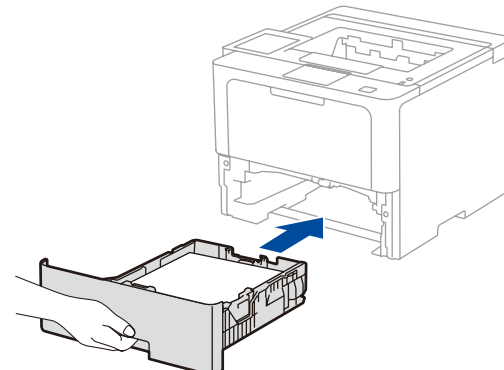


3 Csatlakoztassa a tápkábelt, majd kapcsolja be a készüléket

A bekapcsológomb helye a modelltől függően változhat.



MEGJEGYZÉS:


A tápkábel csatlakoztatása előtt keresse meg a sorozatszám címkét a készülék hátulján vagy oldalán. Jegyezze fel ezt a számot a regisztrációs és jótállási támogatáshoz.

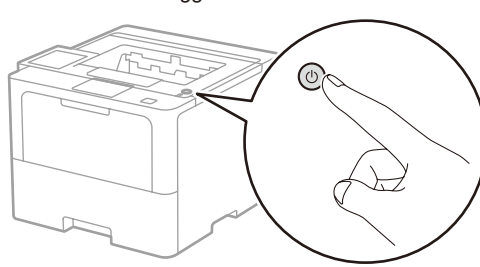

4 Válassza ki a nyelvet (ha szükséges)


■ LCD-s modellek esetén

1. Nyomja meg a ▼ vagy ▲ gombot a(z) [Initial Setup] (Alapbeáll.) megjelenítéséhez, majd nyomja meg az **OK** gombot.
2. Nyomja meg a ▼ vagy ▲ gombot a(z) [Local Language] (Helyi nyelv) megjelenítéséhez, majd nyomja meg az **OK** gombot.
3. Nyomja meg a ▼ vagy ▲ gombot a nyelv kiválasztásához, majd nyomja meg az **OK** gombot.
4. Nyomja meg a(z) **Cancel** (Mégse) gombot.



■ Érintőképernyős modellek esetén


1. A készülék érintőképernyőjén nyomja meg a(z) [Settings] (Beállítások) > [All Settings] (Minden beállítás) > [Initial Setup] (Alapbeáll.) > [Local Language] (Helyi nyelv) gombokat.
2. Válassza ki a nyelvet.
3. Nyomja meg az [OK] gombot.



5 Csatlakoztassa számítógépét vagy mobilkészülékét a készülékhez

Kövesse az alábbi lépéseket a beállítás befejezéséhez a készüléken rendelkezésre álló kapcsolattípusok valamelyikének használatával.

A Brother szoftver letöltéséhez látogasson el a setup.brother.com weboldalra.

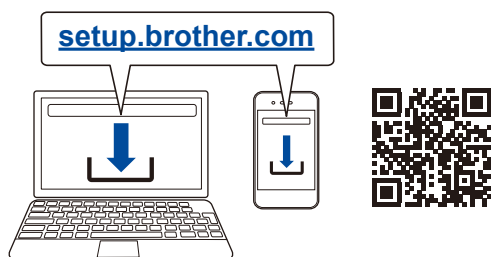

Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat és kijelzéseket.

A telepítés befejeződött


Most már nyomtathat a készülékkel.

A legújabb firmware letöltéséhez látogasson el a support.brother.com/up7 weboldalra.

Fontos megjegyzés a hálózati biztonsághoz:

A készülék beállításainak kezeléséhez szükséges alapértelmezett jelszó a gép hátoldalán található és a „PwD” felirat jelzi. Javasoljuk, hogy azonnal módosítsa az alapértelmezett jelszót, hogy megakadályozza az illetéktelen hozzáférést a készülékhez.

Nem tud csatlakozni? Ellenőrizze a következőket:

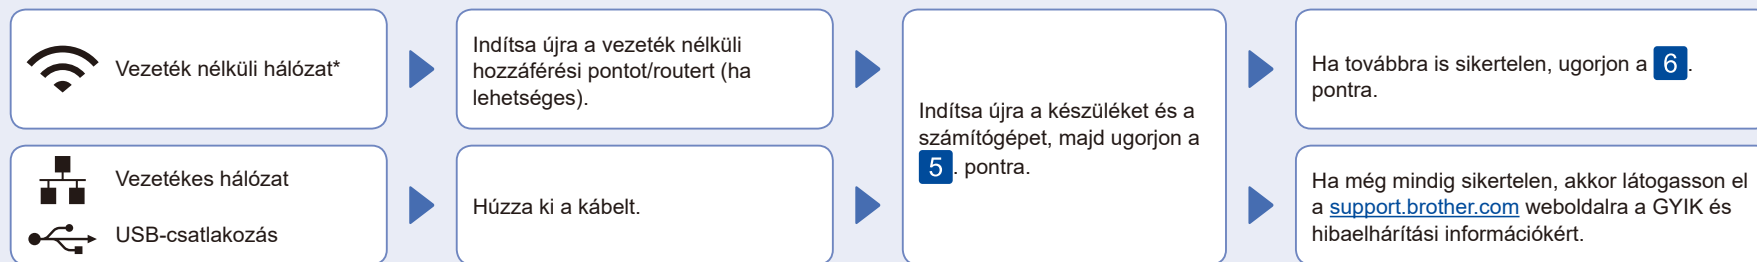

* Bizonyos modellek esetében a vezeték nélküli hálózati kapcsolat csak akkor használható, ha az opcionális vezeték nélküli modul telepítve van.


6 Manuális vezeték nélküli beállítás (vezeték nélküli modellek)

Ha a vezeték nélküli kapcsolat beállítása nem sikeres, próbálja meg manuálisan beállítani a kapcsolatot.

Bizonyos modellek esetében a vezeték nélküli hálózati kapcsolat csak akkor használható, ha az opcionális vezeték nélküli modul telepítve van.

Keresse meg a vezeték nélküli hozzáférési pont/router SSID (hálózatnév) és Hálózati kulcs (jelszó) értékeit, és írja be a lenti táblázatba.

SSID (Hálózat neve)	
Hálózati kulcs (jelszó)	

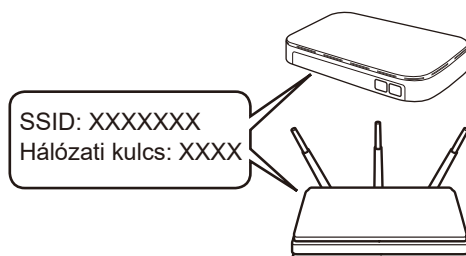


■ LCD-s modellek esetén

Az egyes menüpontok kiválasztásához nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot, majd nyomja meg az **OK** gombot a megerősítéshez.

Válassza a(z) [Hálózat] > [WLAN (Wi-Fi)] > [Hálózat ker.] gombokat. Kövesse az LCD-képernyőn megjelenő utasításokat.

■ Érintőképernyős modellek esetén

Nyomja meg a(z) [Wi-Fi hálózat keresése] gombokat. Kövesse az LCD-képernyőn megjelenő utasításokat.



Válassza ki az SSID (hálózatnév) értéket a vezeték nélküli hozzáférési pont/router számára, majd adja meg a Hálózati kulcs (jelszó) értékét.

■ LCD-s modellek esetén

Nyomja meg és tartsa lenyomva (vagy ismételtlen nyomja meg) a ▲/▼ gombot az alábbi karakterek egyikének kiválasztásához:
0123456789abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
(szóköz)!"#\$%&'()*+,-./:;<=>?@[^_`{|}~

Ha a vezeték nélküli hálózat beállítása sikeres, akkor az érintőképernyőn/LCD-n a [Kapcsolódott] üzenet jelenik meg.

Ha a telepítés sikertelen, indítsa újra a Brother készüléket és a vezeték nélküli hozzáférési pontot/router-t, majd ismétlje meg a **6.** pont lépéseit. Ha továbbra sem sikerül, látogassa meg a support.brother.com weboldalt.

Ugorjon a **5.** pontra a szoftver telepítéséhez.

Ha nem találja ezt az információt, kérdezze meg a hálózati rendszergazdát vagy a vezeték nélküli hozzáférési pont/router gyártóját.