


# Adendo do Manual de Operações

## (Apenas para Innov-ís XJ1) Pontos utilitários e pontos decorativos/ caracteres

### ■ Ponto de couching de movimento livre


C-01 (ponto de couching de movimento livre) foi movido da categoria Q para a categoria S, e o número do padrão foi alterado para S-01.

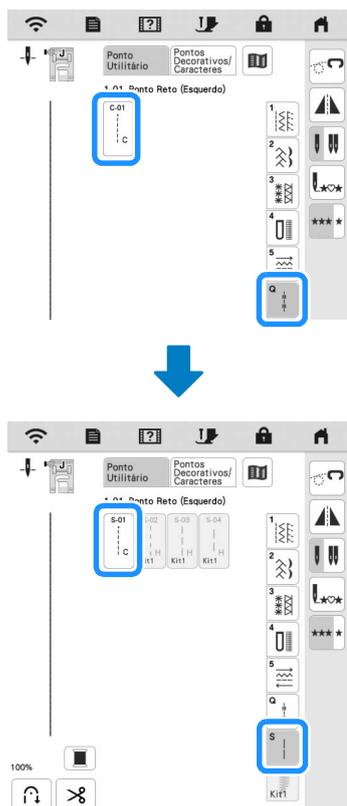

## Bordado

### ■ Bastidor de bordado

O bastidor magnético opcional pode ser usado. Para obter detalhes sobre o bastidor magnético, entre em contato com o revendedor Brother autorizado.



300 mm (A) × 180 mm (L) (aprox. 12 polegadas (A) × 7 polegadas (L))

### ■ Como baixar automaticamente o calcador durante o bordado

Quando o [Baixa automática do calcador de bordado] na tela de configurações da máquina está definido como [ON], pressionar o botão "Iniciar/Parar" quando o calcador é levantado baixa o calcador automaticamente antes do início do bordado.



### ■ Distância do aplique

O procedimento para especificar a [Distância do aplique do bordado] foi alterado.

#### **Lembrete**

- Nas versões anteriores, a opção [Distância do aplique do bordado] estava na tela de configurações.




**1** Consulte o passo **1** em "Criar uma peça de aplique" no Manual de operações da máquina e selecione um padrão.

**2** Consulte o passo **5** de "Criar uma peça de aplique" no Manual de operações da máquina e pressione .



- 3 Especifique a distância entre o padrão e o contorno do aplique e, em seguida, toque em .

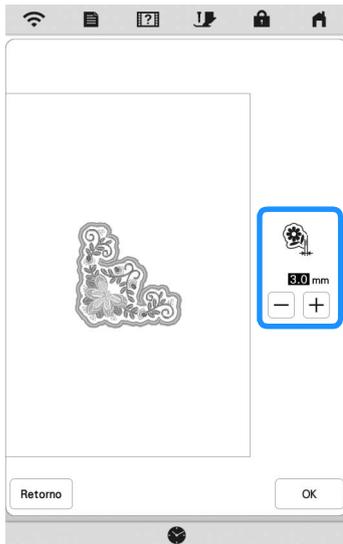


- 4 Toque em .
- 5 Execute o passo 6 e subsequentes em "Criar uma peça de aplique" no Manual de operações da máquina.

## Meu centro de desenhos

### ■ Tipo de ponto

O tipo de ponto aparece abaixo da barra de cores da tecla da ferramenta de linha.



### ■ A tecla para pontos de preenchimento decorativos

A tecla para pontos de preenchimento decorativos em [Propriedade da região] foi alterada.



## Outras funções

### ■ Procedimento de atualização usando uma conexão LAN sem fio

Se a máquina estiver conectada a uma rede sem fio com uma conexão forte e estável, os arquivos de atualização podem ser baixados diretamente para a máquina por meio da rede. Para obter detalhes sobre a conexão LAN sem fio, consulte "FUNÇÕES DE CONEXÃO DE REDE SEM FIO" no Manual de operações da máquina.

#### **Lembrete**


- A máquina verifica periodicamente se novos arquivos de atualização estão disponíveis no servidor. Quando há um novo arquivo de atualização, a tecla LAN sem fio é exibida como .



- 1 Toque em 

2 Toque em .

  - Se houver um novo arquivo de atualização no servidor, a máquina inicia o download.
  - O número de páginas na tela de configurações varia de acordo com o modelo.

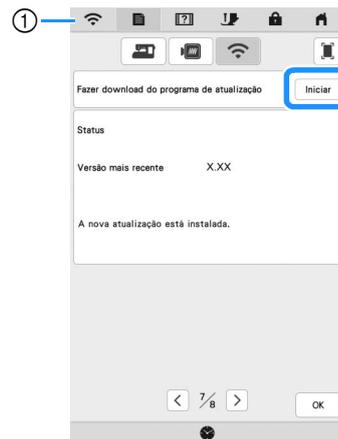


- 1 Quando a tecla LAN sem fio aparece como , tocar em  faz com que a máquina verifique se um novo arquivo de atualização está disponível. Se houver um novo arquivo, o download será iniciado.


#### **OBSERVAÇÃO**

- Não desligue a máquina durante o download.
- Toque em  para pausar o download. Para reiniciar, toque em .

- 3 Quando o download estiver concluído, desligue a máquina e mantenha pressionado  (Botão “Passar linha automaticamente”) enquanto liga a máquina.

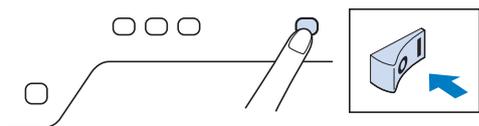

- 4 Toque em .



- 5 Toque em  para atualizar a máquina.

\* Não desligue a máquina durante a atualização.


#### **Lembrete**

- Se houver alterações ou acréscimos de funções, os manuais disponíveis na máquina podem ser atualizados.

## ■ Mensagem para LAN sem fio

A mensagem a seguir pode ser exibida depois que a máquina for ligada.

Para especificar as configurações de LAN sem fio, toque em [OK] e consulte as etapas 3 a 6 em “Usar o assistente de configuração para configurar a conexão de rede sem fio” no Manual de operações da máquina para especificar as configurações.



## ■ Vídeos de tutorial

Alguns tutoriais em vídeo foram atualizados. Consulte “Reproduzir um vídeo de tutorial” no Manual de operações da máquina.

## ■ Kit


O [KIT I] foi adicionado à tela de configurações. As teclas ou abas de alguns padrões de pontos ou padrões de bordado podem aparecer em cinza claro e não estar disponíveis. Para ativar o [KIT I], um KIT de atualização opcional deve ser adquirido.



## Bordado

### ■ Configuração de tensão da linha


Se a tensão da linha for alterada a partir da configuração padrão, a nova configuração permanecerá após o desligamento, quando a máquina for ligada novamente. Essa nova configuração será aplicada a qualquer desenho selecionado.

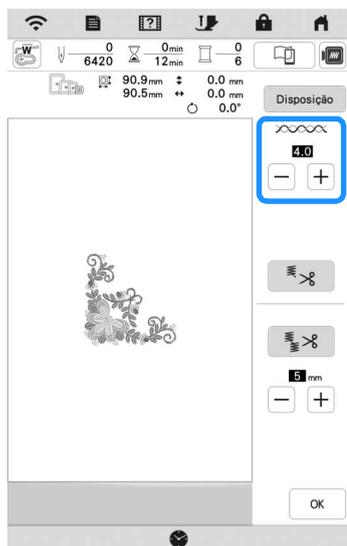

## Outras funções

### ■ Reinicialização da máquina

Se necessário, todos os dados salvos, configurações personalizadas e informações de rede na máquina podem ser apagados. Ao emprestar, transferir a máquina para outra pessoa ou descartá-la, certifique-se de usar a opção "Redefinir para padrão" para redefinir os padrões e excluir todas as informações de configuração, impedindo que terceiros tenham acesso à elas.

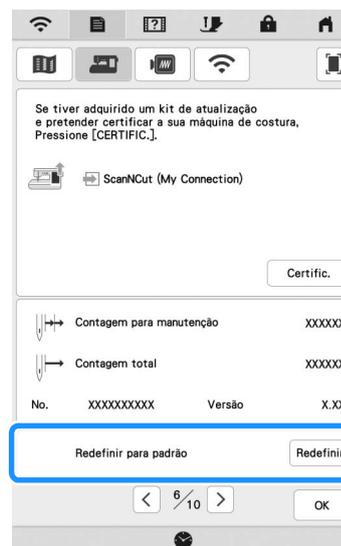

### ■ Compatível com o aplicativo Artspira

Foram adicionadas funções para o aplicativo Artspira. Com essas funções, você pode transferir o conteúdo publicado no aplicativo para a máquina de bordar e aproveitar a criação de trabalhos originais usando as funções do aplicativo.

Para mais informações sobre o aplicativo, consulte o site oficial. Para obter mais detalhes sobre como operar a máquina de bordar usando o aplicativo, consulte o Guia rápido do aplicativo Artspira na página de suporte do Artspira (<https://s.brother/csyai/>).

