



D02VK3001-00
BUL
Вариант 0

Ръководство за бързо инсталиране



DCP-L2600D / DCP-L2620DW / DCP-L2622DW / DCP-L2625DW / DCP-L2627DW /
DCP-L2627DWXL / DCP-L2627DWE / DCP-L2640DN / DCP-L2660DW / DCP-L2665DW / MFC-L2802DN /
MFC-L2800DW / MFC-L2802DW / MFC-L2827DWXL / MFC-L2827DW / MFC-L2835DW / MFC-L2860DWE /
MFC-L2860DW / MFC-L2862DW / MFC-L2886DW / MFC-L2922DW

Първо прочетете *Ръководството за безопасност*, след това прочетете това *Ръководство за бързо инсталиране* за правилните процедури на инсталиране.

Не всички модели се предлагат във всички страни.

PL


BG




Най-новите ръководства са налични в Brother support уебсайта:
support.brother.com/manuals

Разопаковане на устройството и проверка на компонентите

Отстранете предпазната лента или фолиото, покриващи машината и консумативите.




Блок на тонер касетата и модула на барабана



Резервна касета с тонер
(Само DCP-L2627DWXL /
MFC-L2827DWXL. Запазете за следваща употреба.)



Захранващ кабел



Ръководство за бързо
инсталиране



Ръководство за безопасност

ЗАБЕЛЕЖКА:

- Компонентите, включени в комплекта, може да се различават в зависимост от държавата, в която се намирате.
- Наличните интерфейси за връзка може да са различни в зависимост от модела. Ако използвате жична връзка, трябва да купите съответния кабел за интерфейса, който искате да използвате.
 - USB кабел**
Препоръчваме ви да използвате USB 2.0 кабел (тип A/B), не по-дълъг от 2 метра.
 - Мрежов кабел (само за модели за жична мрежа)**
Използвайте прав кабел тип „усукана двойка“ категория 5 (или по-висока).
- Екраните и изображенията в това *Ръководство за бързо инсталиране* показват MFC-L2860DW.
- Brother има за цел да намали отпадъците и да спести както суровини, така и енергията, необходима за производството им. Прочетете повече за нашата дейност за опазване на околната среда на адрес www.brotherearth.com.
- Запазете всички опаковъчни материали и кутията, в случай че се наложи да изпратите машината.

1 Отстранете опаковъчните материали и поставете блока на тонер касетата и модула на барабана



Махнете оранжевата част.

Натиснете докрай.


2 Заредете хартия в тавата за хартия



Настройте водачите за хартията.

Не превишавайте тази маркировка.

3 Свържете захранващия кабел и включете устройството

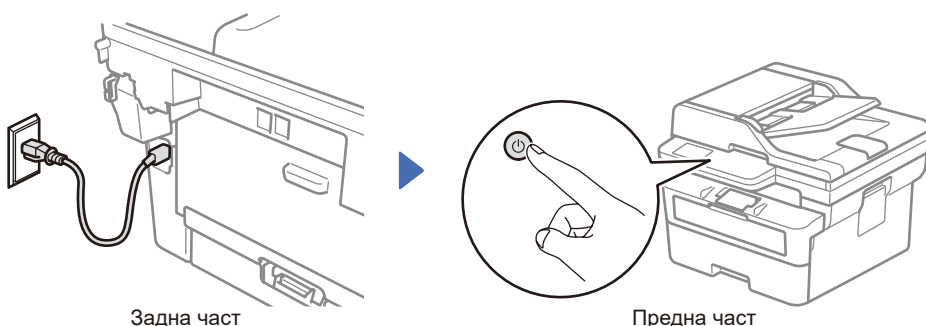

Задна част

Предна част

ЗАБЕЛЕЖКА:

Преди да свържете захранващия кабел, намерете етикета със серийния номер на гърба или отстрани на устройството. Запишете този номер за регистрация на продукта и гаранционно обслужване.

4 Изберете вашата държава/език (само при първоначална настройка)

След включване на устройството е възможно да трябва да зададете страната или езика си (в зависимост от устройството). Ако е необходимо, следвайте инструкциите на екрана.





5 Изберете вашия език (ако е необходимо)

■ За моделите с LCD дисплей:


1. Натиснете **Menu** (Меню).
2. Натиснете **▼** или **▲**, за да се покаже [Инициал. настр], а след това натиснете **OK**.
3. Натиснете **▼** или **▲**, за да се покаже [Локален език], а след това натиснете **OK**.
4. Натиснете **▼** или **▲**, за да изберете вашия език, а след това натиснете **OK**.
5. Натиснете **Stop/Exit** (Стоп/Излез).

■ За моделите със сензорен екран:

1. На сензорния екран на устройството натиснете  [Настройки] > [Всички настр.] > [Инициал. настр.] > [Локален език].
2. Натиснете вашия език.
3. Натиснете .

6 Свържете кабела за телефонната линия (за MFC модели)

Ако не планирате да използвате функцията за факс на това устройство, преминете към стъпка **7**.

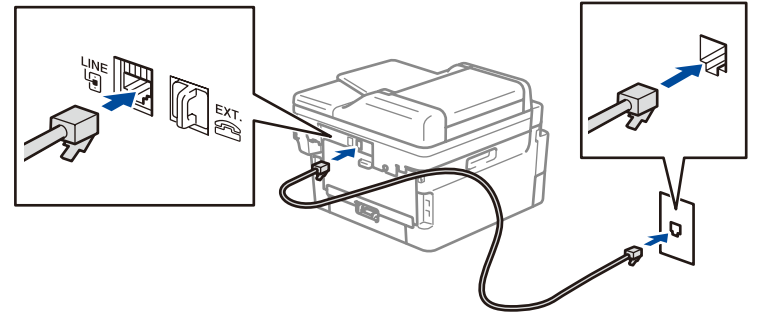


(За Европа)

Можем безплатно да ви изпратим оригинален кабел на Brother, ако имате нужда от такъв. За да се свържете с нас, посетете www.brother.eu.

7 Свързване на компютъра или мобилното устройство към устройството

Следвайте тези стъпки, за да извършите настройката, като използвате един от типове връзка, налични на вашето устройство.

Посетете setup.brother.com, за да свалите и инсталирате софтуера на Brother.

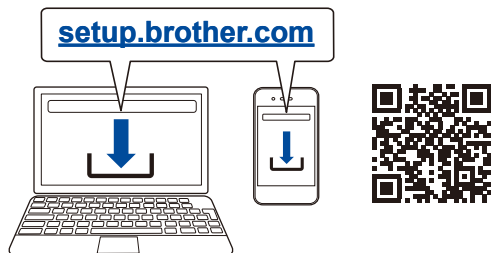

▶ Следвайте инструкциите и подканите на екрана.


▶ **Настройката е завършена**

Вече можете да печатате и сканирате с вашето устройство.

Важна бележка за защита на мрежата:

Паролата по подразбиране за управление на настройките на това устройство се намира на гърба на устройството и е отбелязана с "Pwd". Препоръчваме незабавно да смените паролата по подразбиране, за да защитите устройството си от неупълномощен достъп.

Не можете да се свържете? Проверете следното:

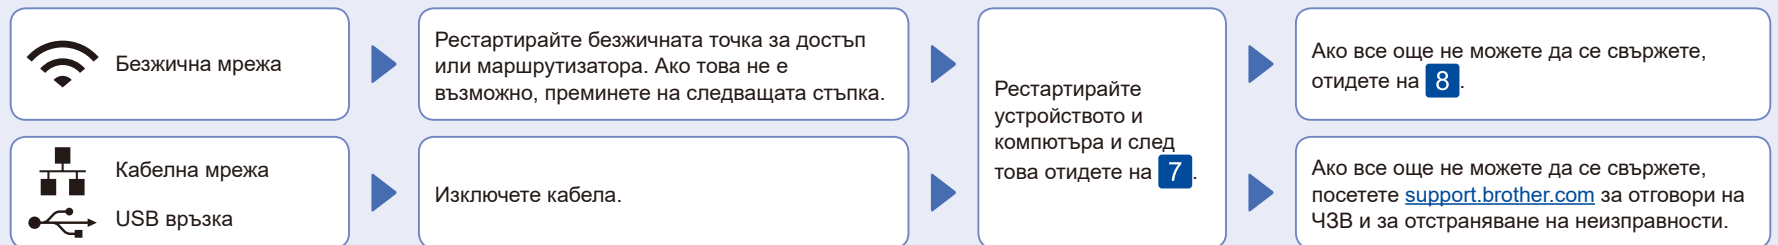


8 Ръчна настройка на безжична връзка (безжични модели)

Ако настройката на безжична връзка е неуспешна, опитайте да настроите връзката ръчно.

Намерете SSID (името на мрежата) и мрежовия ключ (паролатата) на безжичната точка за достъп или маршрутизатора и ги запишете в предоставената по-долу таблица.

SSID (име на мрежата)	
Мрежов ключ (парола)	

■ За моделите с LCD дисплей:
Натиснете **Menu** (Меню), а след това изберете [Мрежа] > [WLAN (Wi-Fi)] > [Намери мрежа]. Следвайте инструкциите на LCD дисплея.


■ За моделите със сензорен екран:
Натиснете  > [Намиране на Wi-Fi мрежа]. Следвайте инструкциите на сензорния екран.

Изберете SSID (име на мрежата) на безжичната точка за достъп или маршрутизатора и въведете мрежовия ключ (паролатата).

• За моделите с LCD DCP дисплей:
Натиснете със задържане (или натискайте многократно) **▲** или **▼**, за да изберете един от следните знаци:
0123456789abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
(интервал)!"#\$%&'()*+,-./:;<=>@[^_`{|}~

▶ Отидете на **7**, за да инсталирате софтуера.

Ако не можете да намерите тази информация, обърнете се към мрежовия администратор или производителя на безжичната точка за достъп или маршрутизатора.



Когато безжичната настройка е успешна, на сензорния екран/LCD дисплея се показва [Свързан].

Ако настройката е неуспешна, рестартирайте устройството на Brother и безжичната точка за достъп или маршрутизатора, и повторете **8**. Ако все още не успявате, посетете support.brother.com.