


Дополнение к Руководству пользователя

Добавленные функции в обновлении версии 2.0

(Только для Innov-ís XJ1.) Основные строчки и символные/ декоративные строчки

■ Строчка для пришивания шнура со свободной подачей материала


Строчка C-01 (строчка для пришивания шнура со свободной подачей материала) перемещена из категории Q в категорию S, а номер строчки изменен (теперь это S-01).

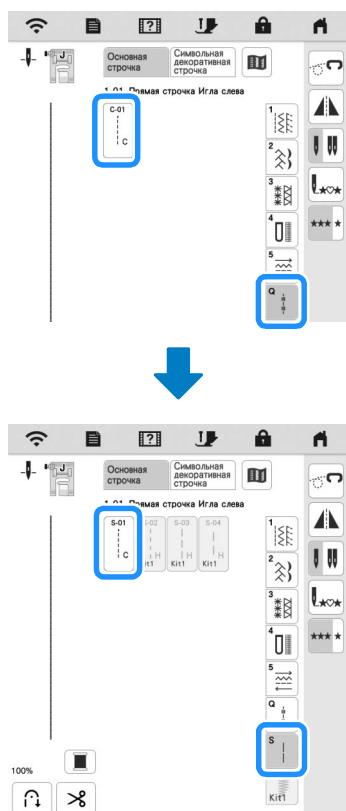

Вышивание

■ Пяльцы


Можно использовать дополнительные магнитные пяльцы. Подробную информацию о магнитных пяльцах можно получить у официального дилера Brother.



300 мм (В) × 180 мм (Ш)

■ Автоматическое опускание прижимной лапки при вышивании

Если для параметра [Лапка для вышивания Авт. опускание] на экране настроек машины выбрано значение [ON], то в случае нажатия кнопки "Старт/Стоп" при поднятой прижимной лапке прижимная лапка автоматически опускается перед началом вышивания.




■ Расстояние для аппликаций


Изменился порядок действий для настройки параметра [Припуск по контуру аппликации].

📖 Напоминание


- В более ранних версиях параметр [Припуск по контуру аппликации] находился на экране настроек.



- 1 Выполните инструкции в пункте 1 раздела "Создание аппликации" в Руководстве пользователя машины и выберите рисунок.
- 2 Выполните инструкции в пункте 5 раздела "Создание аппликации" в Руководстве пользователя машины и нажмите .

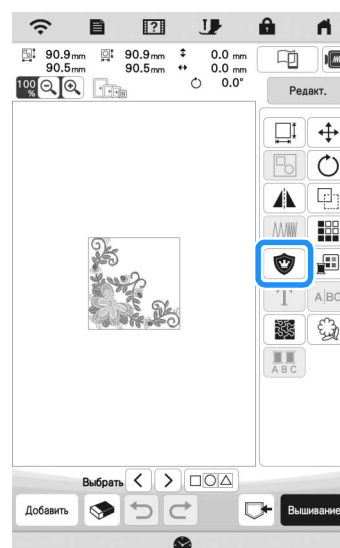

- 3 Укажите расстояние между рисунком и контуром приложения и нажмите .

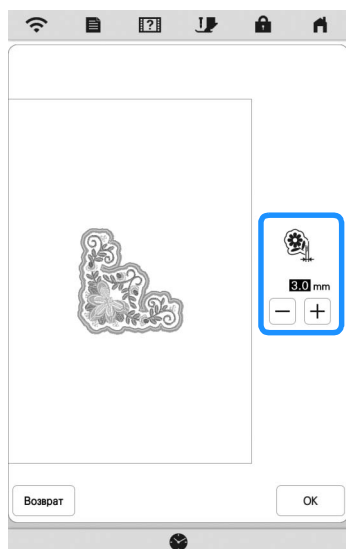


- 4 Нажмите .
- 5 Выполните инструкции в пункте 6 и далее в разделе "Создание приложения" в Руководстве пользователя машины.

Программа "Мой дизайн-центр"

■ Тип строчки

Тип строчки отображается под индикатором цвета в инструменте "Линия".



■ Кнопка для декоративных застилающих строчек

Изменена кнопка для декоративных застилающих строчек в разделе [Свойства области].



Другие функции


■ Обновление с использованием подключения к беспроводной сети

Если машина подключена к беспроводной сети и подключение стабильное и надежное, файлы обновления можно загружать напрямую на машину по этой сети.

Подробнее о подключении к беспроводной сети см. в разделе "ПОДКЛЮЧЕНИЕ К БЕСПРОВОДНОЙ СЕТИ" в Руководстве пользователя машины.

📌 Напоминание


- Машина периодически проверяет наличие новых файлов обновления на сервере. Если обнаружен новый файл обновления, кнопка беспроводной сети отображается как .



- 1 Нажмите для отображения [Загрузить программу обновления] на экране настроек.

- 2 Нажмите .


- Если на сервере есть новый файл обновления, машина начинает загружать этот файл обновления.
- Номера страниц экрана настроек различаются в зависимости от модели.

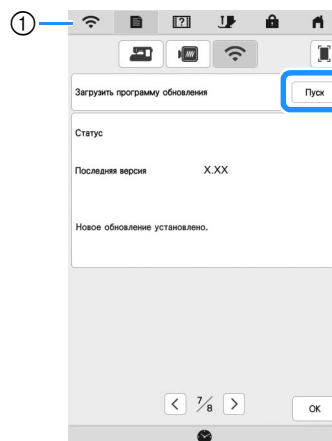


- 1 Когда кнопка беспроводной сети отображается как , при нажатии кнопки машина проверяет наличие нового файла обновления. Если имеется новый файл обновления, начинается загрузка.


💡 Примечание


- Не выключайте машину до окончания загрузки.
- Чтобы приостановить загрузку, нажмите . Для возобновления загрузки нажмите .

- 3 После окончания загрузки выключите машину и снова включите машину, удерживая нажатой кнопку  (Автоматическая заправка нити).



- 4 Нажмите .



- 5 Нажмите , чтобы обновить программное обеспечение машины.

* Не выключайте машину до окончания обновления.


Напоминание

- Если были обновлены существующие функции или добавлены новые функции, руководства, доступные на машине, могут обновиться.

■ Сообщение о подключении к беспроводной сети

После включения машины может появиться следующее сообщение.

Чтобы указать параметры беспроводной сети, нажмите [OK] и выполните инструкции в соответствующих пунктах (от 3 до 6) в разделе “Настройка подключения к беспроводной сети с помощью мастера” в Руководстве пользователя машины.





■ Обучающие видеоролики

Некоторые обучающие видеоролики обновлены. См. раздел “Просмотр обучающих видеороликов” в Руководстве пользователя машины.

■ Комплект


На экране настроек добавлен пункт [KIT1]. Кнопки или вкладки для некоторых строчек или рисунков для вышивания могут быть недоступны (затенены серым цветом). Чтобы активировать [KIT1], необходимо приобрести дополнительный комплект обновления.

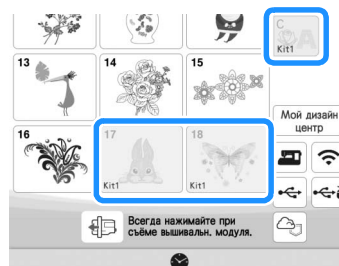

Вышивание

■ Настройка натяжения нити


Если используется натяжение нити, отличное от значения по умолчанию, новая настройка сохранится после выключения и включения машины. Эта новая настройка будет применена к любому выбранному дизайну.

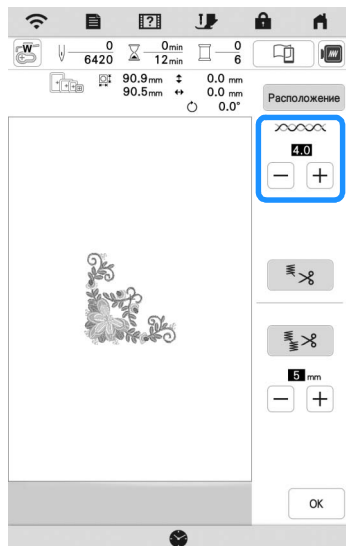

Другие функции

■ Сброс настроек машины

При необходимости из памяти машины можно удалить все сохраненные данные, персонализированные настройки и информацию о сети. Перед утилизацией машины или передачей ее другому лицу обязательно восстановите настройки по умолчанию при помощи меню "Восстановить настройки по умолчанию", чтобы предотвратить доступ посторонних лиц к вашим настройкам.

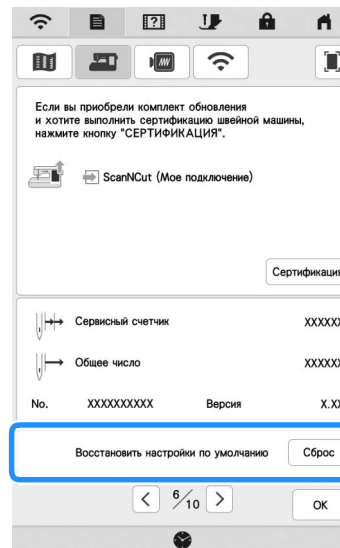

■ Совместимость с приложением Artspira

Добавлены функции для приложения Artspira. С помощью этих функций можно переносить материалы, опубликованные в приложении, на вышивальную машину и использовать функции приложения для создания оригинальных проектов. Подробнее об этом приложении см. на официальном сайте. Подробнее о работе на вышивальной машине с использованием приложения см. в Кратком справочнике приложения Artspira на веб-странице поддержки Artspira (<https://s.brother/csyai/>).

