



D02WJS001-00  
KOR  
버전 0

# 빠른 설정 가이드

HL-B2100D / HL-B2100DB / HL-B2150W / HL-B2180DW / HL-B2180DWB / HL-B2181DW

먼저 제품 안전 가이드를 읽은 다음 올바른 설치 절차를 위해 이 빠른 설정 가이드를 읽어 주시기 바랍니다.  
일부 모델은 일부 국가에서 이용할 수 없습니다.




KO



최신 매뉴얼은 Brother 지원 웹사이트에서 이용하실 수 있습니다:  
[support.brother.com/manuals](http://support.brother.com/manuals)

## 제품 포장 풀기 및 구성품 점검


장치 및 소모품을 덮고 있는 보호 테이프 또는 필름을 제거합니다.



### 참고:

- 상자에 포함된 구성품은 국가에 따라 다를 수 있습니다.
- 사용 가능한 연결 인터페이스는 모델에 따라 다릅니다. 유선 연결을 사용할 경우, 사용하려는 인터페이스에 맞는 케이블을 구입해야 합니다.
  - **USB 케이블**  
2m 이하의 USB 2.0 케이블(유형 A/B)을 사용하는 것이 좋습니다.
  - **네트워크 케이블 (유선 네트워크 모델만 해당)**  
스트레이트 스루 카테고리 5(이상) 이중 나선 케이블을 사용하십시오.
- 이 빠른 설정 가이드의 화면 또는 이미지는 HL-B2180DW를 보여줍니다.
- 기기를 운송해야 하는 경우를 대비해 모든 포장재와 상자를 보관하십시오.


## 1 포장재를 제거하고 토너 카트리지와 드럼 유니트 어셈블리를 설치합니다

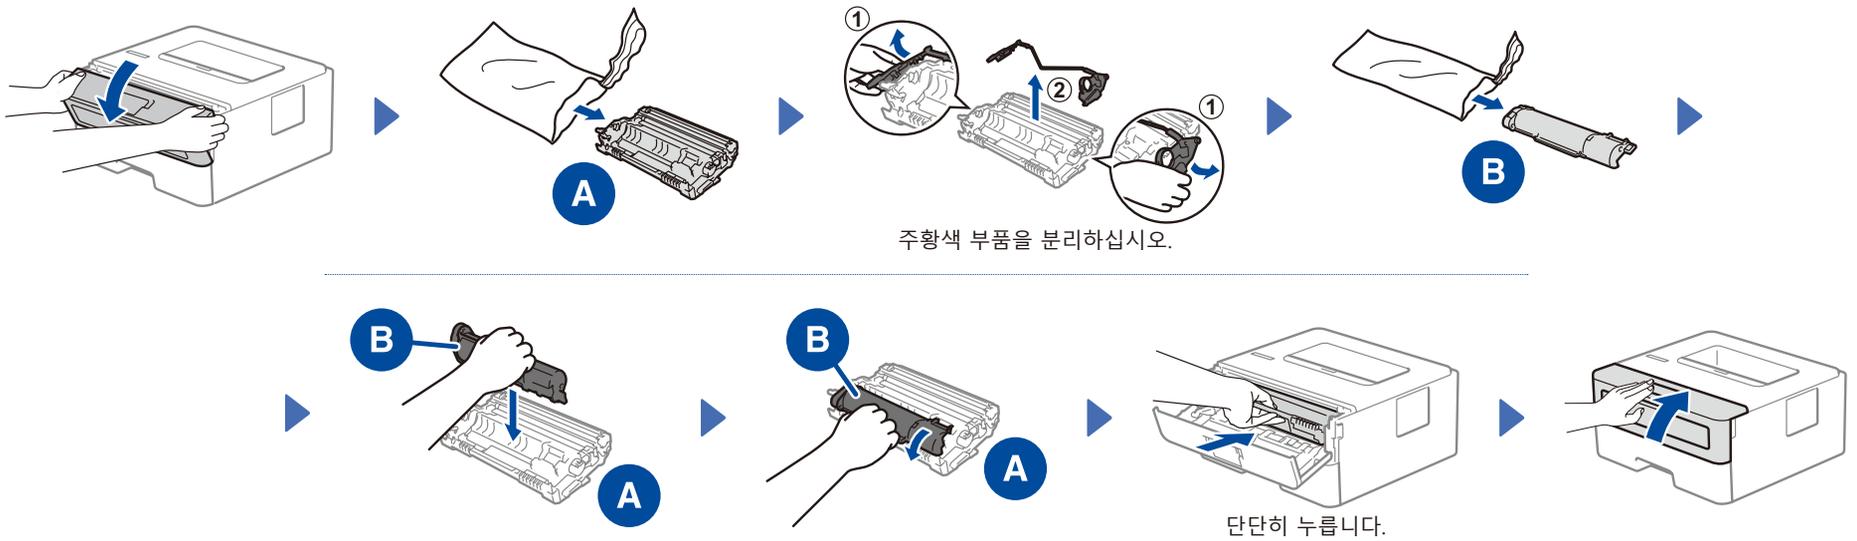

## 2 용지함에 용지를 넣으십시오




## 3 전원 코드를 연결하고 제품의 전원을 켭니다

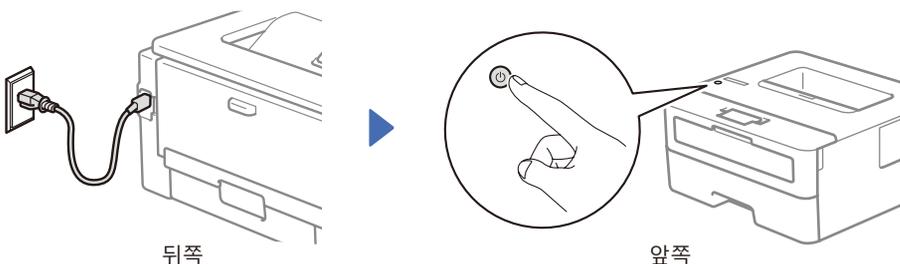

## 4 언어를 선택합니다(필요한 경우)

1. ▼ 또는 ▲를 눌러 [Initial Setup](초기 설정)을 선택한 다음 **OK**를 누릅니다.
2. ▼ 또는 ▲를 눌러 [Local Language](사용 언어)를 선택한 다음 **OK**를 누릅니다.
3. ▼ 또는 ▲를 눌러 언어를 선택한 다음 **OK**를 누릅니다.



## 5 사용자의 컴퓨터 또는 모바일 장치를 제품에 연결하십시오

다음 단계에 따라 사용자의 제품에서 사용할 수 있는 연결 유형 중 하나를 사용하여 설정을 완료합니다.


[setup.brother.com](http://setup.brother.com)에서 Brother 소프트웨어를 다운로드하여 설치할 수 있습니다.

▶ 화면 지침 및 프롬프트를 따르십시오. ▶

### 설정 완료

이제 제품을 사용하여 인쇄할 수 있습니다.

**네트워크 보안에 관한 중요 사항:**  
본 제품의 설정을 관리하기 위한 기본 암호는 제품 뒷면에 있으며 "Pwd"로 표시되어 있습니다.  
무단 액세스로부터 제품을 보호하기 위해 기본 암호를 즉시 변경하는 것이 좋습니다.

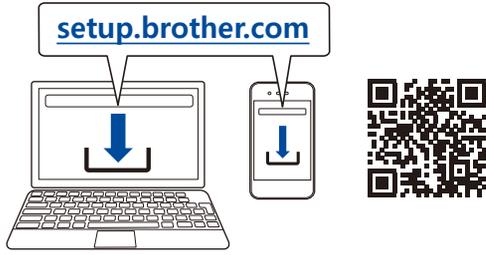

### 연결이 안 됩니까? 다음을 확인하십시오.

무선 네트워크

▶ 무선 액세스 포인트 또는 라우터를 재시작합니다. 가능하지 않으면 다음 단계로 이동하십시오. ▶

유선 네트워크  
USB 연결

▶ 케이블을 뽑습니다. ▶

▶ 제품과 컴퓨터를 재시작한 다음 **5**로 이동합니다. ▶

▶ 아직도 연결이 안 될 경우 **6**로 이동합니다.


▶ 아직도 연결이 안 될 경우 [support.brother.com](http://support.brother.com)에서 FAQ 및 문제 해결을 확인합니다.

## 6 수동 무선 설정 (무선 모델)

무선 설정에 실패할 경우 수동으로 연결을 설정하십시오.

무선 액세스 포인트 또는 라우터의 SSID(네트워크 이름) 및 네트워크 키(암호)를 찾아서 아래 표에 적어 놓습니다.

|                |  |
|----------------|--|
| SSID (네트워크 이름) |  |
| 네트워크 키 (암호)    |  |

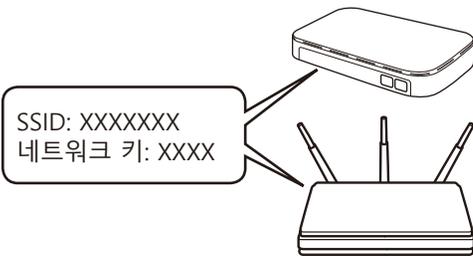

▶ 각 메뉴 옵션을 선택하려면 ▲ 또는 ▼를 누른 다음 OK를 눌러서 확인합니다.  
[Network] (네트워크) > [WLAN (Wi-Fi)] > [Find Network] (네트워크 찾기)를 선택합니다.  
LCD의 지침을 따르십시오.

▶ 액세스 포인트 또는 라우터의 SSID (네트워크 이름)를 선택하고 네트워크 키(암호)를 입력합니다.

▶ ▲ 또는 ▼를 길게(또는 반복적으로) 눌러 다음 문자 중 하나를 선택합니다:  
0123456789abcdefghijklmnopqrstuvwxyz  
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ  
(공백)!"#\$%&'()\*+,-./:;<=>?@[^\_`{|}~

▶ **5**로 이동하여 소프트웨어를 설치합니다.

▶ 무선 설정에 성공하면 LCD에 [Connected] (연결됨)이 표시됩니다.

▶ 이 정보를 찾을 수 없는 경우 네트워크관리자나 무선 액세스 포인트 또는 라우터제조회사에 문의하십시오.

▶ 설정에 실패한 경우 Brother 제품과 무선 액세스 포인트 또는 라우터를 재시작하고 **6**을 반복합니다.  
여전히 실패할 경우 [support.brother.com](http://support.brother.com)을 방문하십시오.