



D02WJ9001-00
IDN
Versi 0

Panduan Cepat



DCP-B7600DB / DCP-B7620DW / DCP-B7620DWB / DCP-B7640DW / DCP-B7640DWB /
MFC-B7810DW / MFC-B7810DWB / MFC-B7811DW

Bacalah *Panduan Keselamatan Produk* terlebih dahulu, kemudian bacalah *Panduan Cepat* ini untuk langkah-langkah pemasangan yang benar.

Tidak semua model tersedia di semua negara.


ID



Buku panduan terbaru tersedia di situs web dukungan Brother:
support.brother.com/manuals


Mengeluarkan mesin dari kemasan dan memeriksa komponennya

Lepaskan selotip atau lapisan pelindung yang menutupi mesin dan suplai.




Kabel Daya AC

A




Unit Drum


B



Kartrid Toner



Panduan Cepat



Panduan Keselamatan Produk

CATATAN:

- Komponen yang disertakan dalam kotak kemasan mungkin berbeda tergantung negara Anda.
- Sambungan antarmuka yang tersedia berbeda tergantung modelnya. Jika disambungkan dengan kabel, Anda harus membeli kabel yang benar untuk antarmuka yang ingin Anda gunakan.

• Kabel USB




Kami merekomendasikan penggunaan kabel USB 2.0 (Jenis A/B) yang panjangnya tidak lebih dari 2 meter.

• Kabel jaringan (untuk model jaringan berkabel saja)





Gunakan kabel pasangan berpilin lurus Kategori 5 (atau lebih besar).

- Layar dan gambar di *Panduan Cepat* ini menampilkan MFC-B7810DW.
- Simpan semua kemasan dan kotak jikalau Anda perlu mengirimkan mesin.

1 Lepaskan bahan kemasan dan memasang rakitan kartrid toner dan unit drum

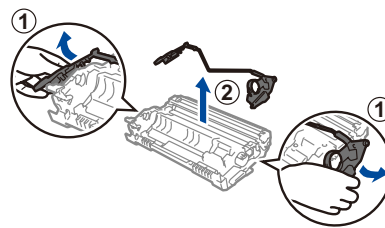



Lepaskan bagian yang berwarna oranye.





Tekan secara kuat.

2 Masukkan kertas ke dalam baki kertas

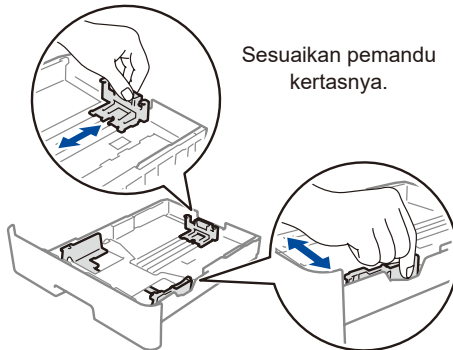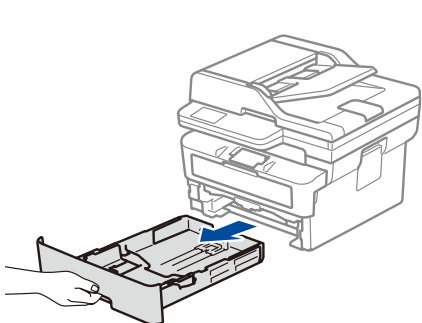


Sesuaikan pemandu kertasnya.


Jangan melebihi tanda ini.

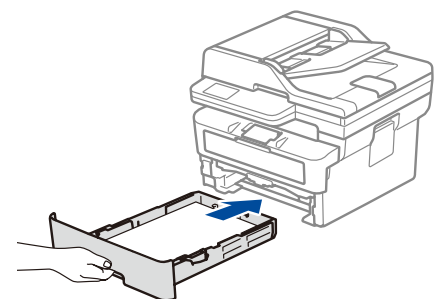

3 Sambungkan kabel daya, lalu nyalakan mesinnya



Belakang

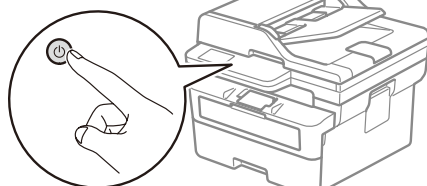

Depan

4 Pilih negara/bahasa Anda (Pengaturan awal saja)

Setelah menyalakan mesin, Anda mungkin diminta untuk menetapkan negara atau bahasa (tergantung pada mesin Anda).

Jika perlu, ikuti petunjuk di layar.




5 Pilih bahasa Anda (jika perlu)

1. Tekan **Menu**.
2. Tekan ▲ atau ▼ untuk menampilkan [Initial Setup] (Pngtrn Awal), lalu tekan **OK**.
3. Tekan ▲ atau ▼ untuk menampilkan [Local Language] (Bahasa Lokal), lalu tekan **OK**.
4. Tekan ▲ atau ▼ untuk memilih bahasa Anda, lalu tekan **OK**.
5. Tekan **Stop/Exit** (Stop/Keluar).

6 Sambungkan kabel saluran telepon (Untuk model MFC)

Jika Anda tidak berencana menggunakan fitur faks pada mesin ini, lanjut ke langkah **7**.

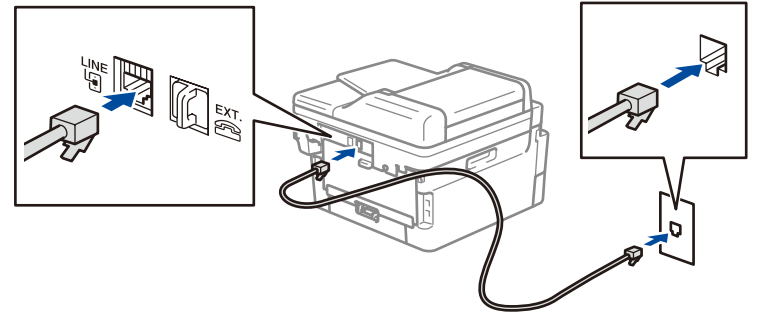

7 Sambungkan komputer atau perangkat seluler ke mesin Anda

Ikuti langkah-langkah ini untuk menyelesaikan penyiapan dengan salah satu jenis sambungan yang tersedia di mesin Anda.

Kunjungi setup.brother.com untuk mengunduh dan menginstal perangkat lunak Brother.


Ikuti petunjuk dan perintah di layar.

Penyiapan Selesai

Anda sekarang dapat mencetak dan memindai menggunakan mesin Anda.

Pemberitahuan Penting untuk Keamanan Jaringan:

Sandi default untuk mengelola pengaturan mesin ini terletak di bagian belakang mesin dan bertanda "Pwd". Kami sarankan agar Anda segera mengubah sandi default tersebut agar mesin Anda terlindung dari akses yang tidak sah.

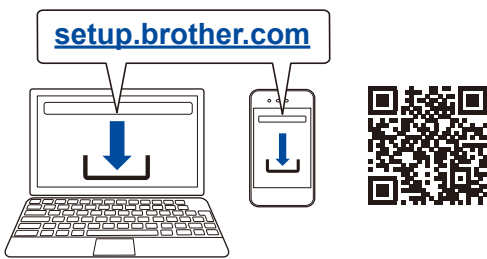

Tidak Dapat Tersambung? Periksa hal berikut ini:

Jaringan nirkabel

Hidupkan ulang jalur akses jaringan nirkabel atau router Anda. Jika tidak bisa, lakukan langkah berikutnya.

Jaringan berkabel
Koneksi USB

Lepaskan kabel.

Hidupkan ulang mesin dan komputer Anda, kemudian buka **7**.

Jika tetap gagal, lihat **8**.


Jika tetap gagal, kunjungi support.brother.com untuk Tanya Jawab dan Solusi.

8 Penyiapan nirkabel manual (Model nirkabel)

Jika penyiapan nirkabel tidak berhasil, coba lakukan penyambungan secara manual.

Siapkan SSID (Nama Jaringan) dan Kunci Jaringan (Sandi) Anda pada jalur akses jaringan atau router nirkabel Anda dan tuliskan dalam tabel yang disediakan di bawah.

| | |
|-----------------------------|--|
| SSID (Nama Jaringan) | |
| Kunci Jaringan (Kata Sandi) | |

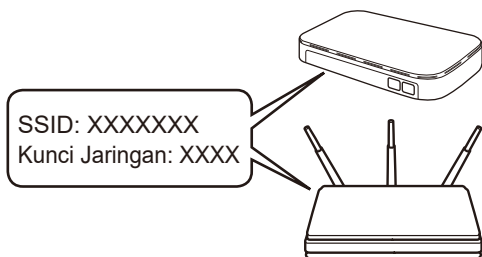

Tekan **Menu**, lalu pilih [Jaringan] > [WLAN (Wi-Fi)] > [Cari Jaringan]. Ikuti petunjuk di LCD.

Pilih SSID (Nama Jaringan) untuk jalur akses atau router Anda dan masukkan Kunci Jaringan (Kata Sandi).

• Untuk model DCP:
Tekan dan tahan (atau tekan berulang) ▲ atau ▼ untuk memilih salah satu karakter berikut ini:
0123456789abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
(spasi)"#\$%&'()*+,-./:;<=>?@[\] ^ _ { } ~

Buka **7** untuk instalasi perangkat lunak.

Ketika pengaturan jaringan nirkabel berhasil, LCD akan menampilkan [Tersambung].

Jika Anda tidak dapat menemukan informasi ini, hubungi administrator jaringan atau pabrikan jalur akses nirkabel atau router Anda.

Jika pengaturan gagal, hidupkan ulang mesin Brother dan jalur akses nirkabel atau router Anda, dan kemudian ulangi **8**.
Jika belum berhasil, kunjungi support.brother.com.