



D034FN001-00
TUR
Sürüm 0

Hızlı Kurulum Kılavuzu

DCP-L1630W / DCP-L1632W

İlk olarak *Ürün Güvenlik Kılavuzu*'nu okuyun, daha sonra doğru kurulum prosedürü için bu *Hızlı Kurulum Kılavuzu*'nu okuyun. Modellerin tümü her ülkede mevcut değildir.

TR





Son kılavuzlar, Brother destek web sitesinde bulunmaktadır:
support.brother.com/manuals

brother

Makinenin paketini açın ve parçaları kontrol edin


Makine ve sarf malzemelerini kaplayan koruyucu bant veya filmi çıkarın.




Toner kartuşu



A5 Kağıt Uzun Kenar Desteği



Hızlı Kurulum Kılavuzu




Ürün Güvenlik Kılavuzu



NOT:

- Kutudan çıkan parçalar bulunduğunuz ülkeye göre değişebilir.
- Kullanılabilir bağlantı arayüzleri, modele bağlı olarak değişiklik gösterir. Kablolu bağlantı kullanıyorsanız, kullanmak istediğiniz arabirim için doğru kabloyu satın almalısınız.
- **USB kablosu**
İki metreden uzun olmayan bir USB 2.0 kablosu (Tip A/B) kullanmanızı öneririz.
- **Ağ kablosu**
Düz geçişli Kategori 5 (veya üstü) kıvrık çift kablo kullanın.
- Bu *Hızlı Kurulum Kılavuzu*'ndaki ekranlar ve görüntüler DCP-L1632W modelini göstermektedir.
- Makinenizi gönderme ihtimalinize karşı tüm ambalaj malzemelerini ve kutuyu saklayın.


1 Ambalaj malzemelerini çıkarın ve toner kartuşunu takın

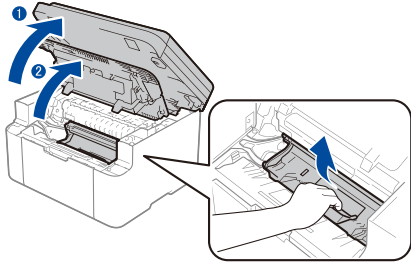


Drum Ünitesi (Drum ünitesini çıkarın)

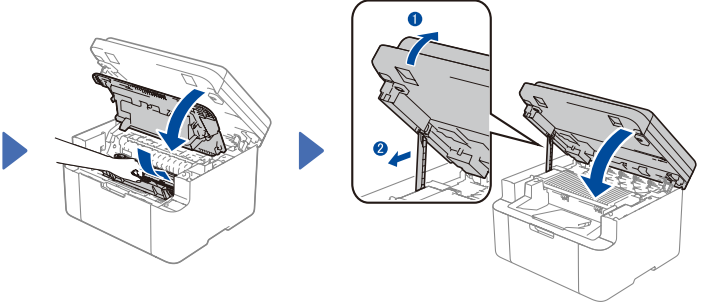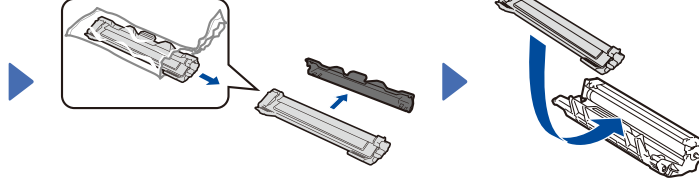

2 Kağıt çekmecesine kağıt yükleyin

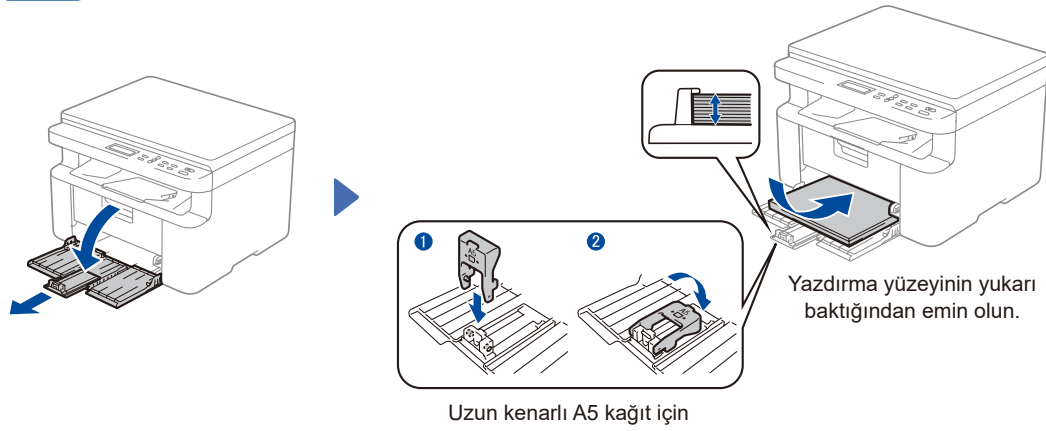


Uzun kenarlı A5 kağıt için

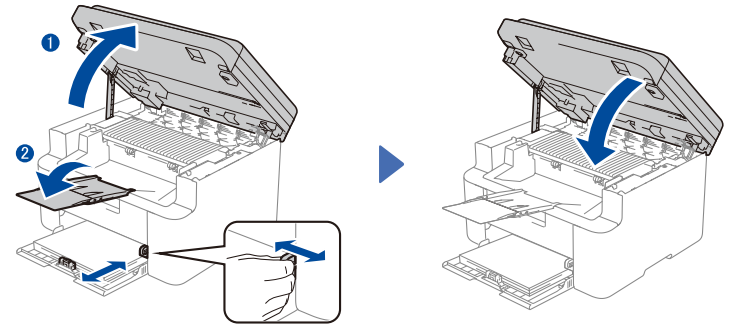

Kullanılmakta olan kağıda uyması için kağıt kılavuzlarını ayarlayın.

3 Güç kablosunu bağlayın ve makineyi açın

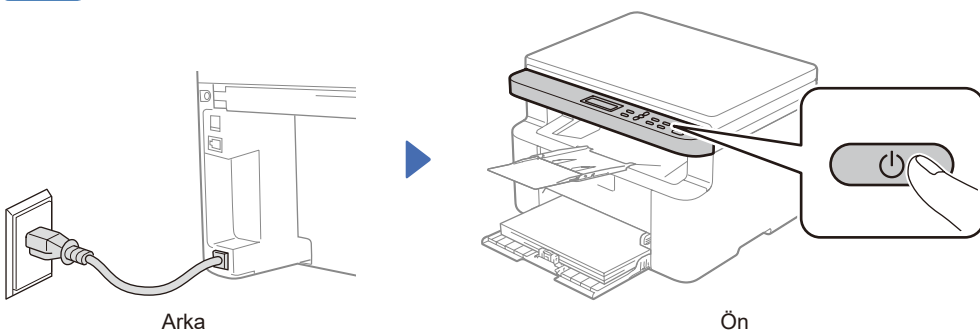

Arka

Ön

4 Ülkenizi/dilinizi seçin (Yalnızca ilk kurulum)

Makineyi açtıktan sonra, (makineye bağlı olarak) ülkenizi veya dilinizi ayarlanmanız gerekebilir. Gerekirse, ekrandaki talimatları izleyin.

5 Dilinizi seçin (gerekirse)

1. **Menu** (Menü) öğesine basın.
2. ▲ veya ▼ öğesine basarak [Initial Setup] (İlk Kurulum) öğesini görüntüleyin ve sonra **OK** (Tamam) öğesine basın.
3. ▲ veya ▼ öğesine basarak [Local Language] (Yerel Dil) öğesini görüntüleyin ve sonra **OK** (Tamam) öğesine basın.
4. Dilinizi seçmek için ▲ veya ▼ öğesine ve sonra **OK** (Tamam) öğesine basın.
5. **Stop/Exit** (Durdur/Çık) öğesine basın.

6 Bilgisayarınızı veya mobil cihazınızı makinenize bağlayın

Makinenizde bulunan bağlantı türlerinden birini kullanarak kurulumu tamamlamak için şu adımları izleyin.


Brother yazılımını indirmek ve yüklemek için setup.brother.com adresini ziyaret edin.

► **Ekrandaki talimatları ve iletileri takip edin.**


Kurulum Tamamlandı

Şimdi makinenizi kullanarak yazdırabilir ve tarayabilirsiniz.

Ağ Güvenliği için Önemli Not:
Bu makinenin ayarlarını yönetmek için varsayılan parola, makinenin arkasında bulunmaktadır ve "Pwd" ibaresiyle işaretlenmiştir. Makinenizi yetkisiz erişimden korumak için varsayılan parolayı hemen değiştirmenizi öneririz.

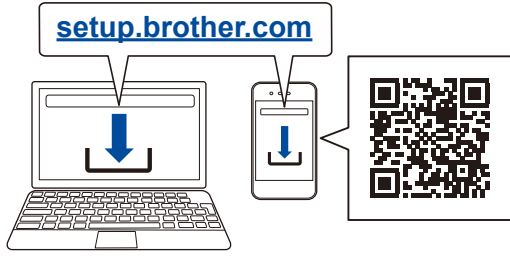

Bağlantı kurulamadı mı? Aşağıdakileri kontrol edin:

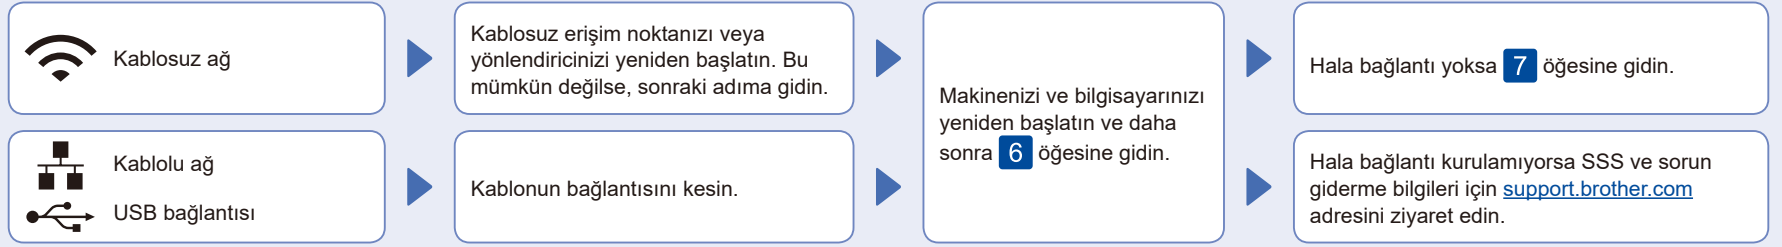


7 Manuel kablosuz kurulum (Kablosuz modeller)

Kablosuz kurulum başarılı değilse, bağlantıyı manuel olarak kurmayı deneyin.

Kablosuz erişim noktanızdan veya yönlendiricinizden SSID (Ağ İsmi) ve Ağ Anahtarını (Şifre) bulun ve aşağıda verilen tabloya yazın.

SSID (Ağ İsmi)	
Ağ anahtarı (Şifre)	

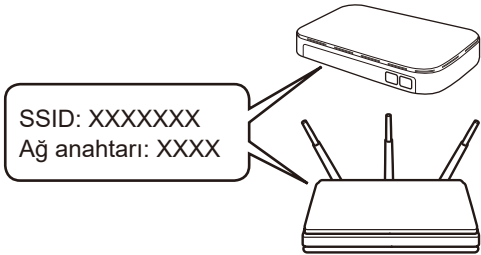

► **Menu** (Menü) öğesine basın ve ardından [Ağ] > [WLAN (Wi-Fi)] > [Ağ Ara] öğesini seçin. LCD'deki talimatları izleyin.

Kablosuz erişim noktanız veya yönlendiriciniz için SSID (Ağ İsmi) seçin ve Ağ Anahtarını (Şifre) girin.

Aşağıdaki karakterlerden birini seçmek için ▲ veya ▼ öğelerini basılı tutun (veya art arda basın):
0123456789abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
(boşluk)!"#\$%&'()*+,-./:;<=>?@[\\]^_`{|}~

Kablosuz kurulumu tamamlandıktan sonra, LCD [Bağlandı] öğesini gösterir.

► Yazılımı yüklemek için **6** öğesine gidin.

Eğer bu bilgiyi bulamazsanız, ağ yöneticinize veya kablosuz erişim noktası veya yönlendirici üreticisine sorun.

Kurulum tamamlanamazsa, Brother makinenizi ve kablosuz erişim noktanızı veya yönlendiricinizi yeniden başlatın ve **7** öğesini tekrarlayın. Hala başarılı değilse, support.brother.com adresini ziyaret edin.