



D03FVY001-01
ARB
الإصدار B

DCP-T230 / DCP-T236 / DCP-T430W / DCP-T435W / DCP-T436W

دليل الإعداد السريع

brother


AR

تتوافر أحدث الأداة على موقع الدعم Brother:
support.brother.com/manuals




اقرأ دليل سلامة المنتج أولاً، ثم اقرأ دليل الإعداد السريع هذا لمعرفة إجراء التثبيت الصحيح.

2 قم بتحميل ورق A4 العادي في درج الورق

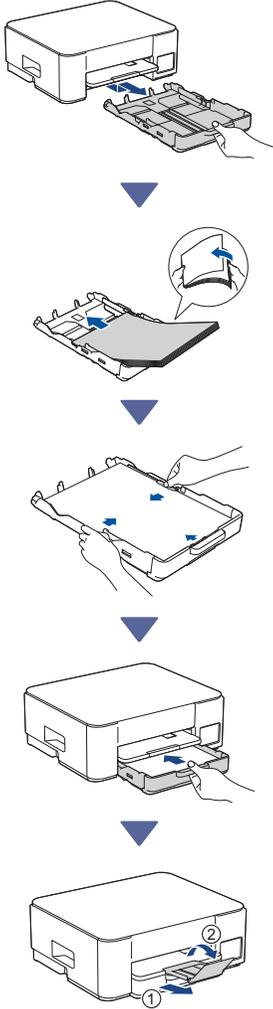

1 قم بإخراج الجهاز من عبوته وتحقق من المكونات

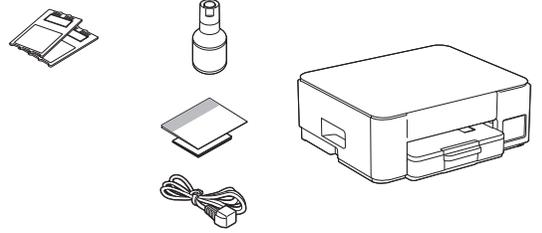

قم ببنزع الشريط الواقي والغلاف الذي يغطي الجهاز.


ملاحظة

- من الممكن للرسوم التوضيحية الواردة في هذا الدليل ألا تطابق الموديل الخاص بك بشكل تام، لكن الخطوات هي نفسها لكل موديل.
- قد تختلف المكونات وفقاً لبلدك.
- احتفظ بجميع مواد التغليف والصندوق تحسباً لاحتمال أن تحتاج لشحن جهازك إلى مكان آخر.
- نوصي باستخدام كبل USB 2.0 (من النوع A/B) لا يزيد طوله عن 2 متر (مرفق في بعض الدول).

تابع إلى العمود التالي

3 قم بتوصيل سلك الطاقة


افتح غطاء خزان الحبر.
(من الممكن للرسوم التوضيحية الواردة في هذا الدليل ألا تطابق
الموديل الخاص بك بشكل تام، لكن الخطوات هي نفسها لكل موديل.)



انزع السداة (1) وضعها داخل الجهة الخلفية للغطاء (2).




انزع سداة قارورة الحبر.


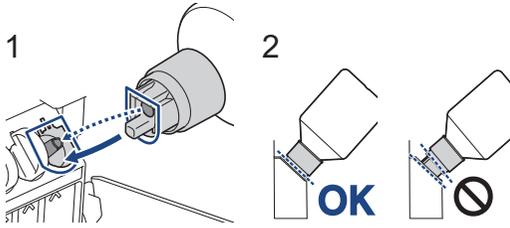


قم بمحاذاة القارورة بحيث يمكن إدخال المسمار الموجود على خزان
الحبر في الثقب الموجود في القارورة، كما هو مبين في (1).
اسحب القارورة على الدبوس بالزاوية المبيّنة في (2) إلى أن يصبح
مستوى السداة بنفس مستوى سطح خزان الحبر. (تسمع صوت طقة
خفيفة عندما تقوم بإدخاله لأول مرة).
تستند القارورة في موضعها تلقائياً عندما تكون في الوضع الصحيح وتتم
تعبئة الحبر في الخزان تلقائياً.
إذا لم يبدأ تدفق الحبر تلقائياً أو إذا كانت تعبئة الحبر في الخزان بطيئة
جداً، قم بعناية بنزع القارورة وإعادة إدخالها.

5 قم بتعبئة خزانات الحبر بالحبر الخاص بصندوق الوارد

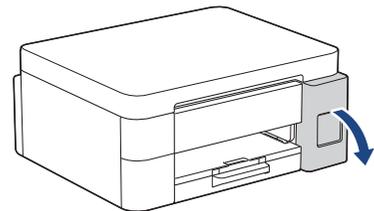


تابع إلى العمود التالي

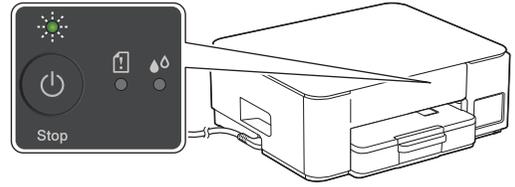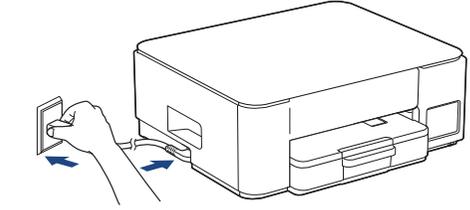


يتم تشغيل الجهاز تلقائياً ويومض الضوء LED الخاص بالطاقة
.Power

4 الإعداد من خلال لوحة التحكم الموجودة على الجهاز

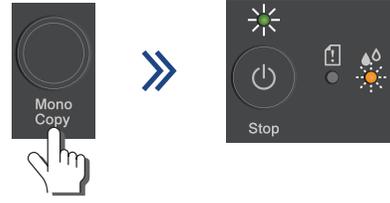

عندما يومض الضوء LED الخاص بالطاقة Power ببطء، اضغط
الزر **Mono Copy** (نسخ أحادي اللون) وأبقه مضغوطاً لمدة ثلاث
ثوان.
تأكد من إضاءة الضوء LED الخاص بالطاقة Power ومن وميض
الضوء LED الخاص بالحبر Ink، ثم انتقل إلى الخطوة التالية.

6 ابدأ عملية التنظيف الأولية

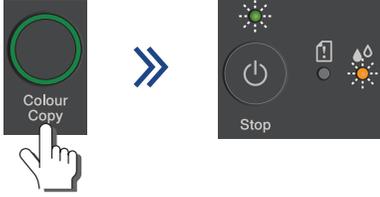


اضغط الزر **Colour Copy** (نسخ ملون) وأيقه مضغوطاً لمدة ثلاث ثوانٍ لبدء عملية التنظيف المبدئي لنظام الحبر. يومض ضوء LED الخاص بالطاقة Power والحبر Ink أثناء عملية التنظيف المبدئي. تستغرق عملية التنظيف بضع دقائق.




عندما تنتهي عملية التنظيف المبدئي لنظام الحبر، يقوم الجهاز بطباعة ورقة التحقق من جودة الطباعة.


7 افحص جودة الطباعة

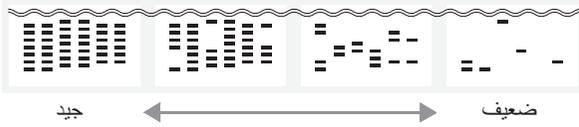


تحقق من ورقة فحص جودة الطباعة لتحسين جودة الطباعة، قم بتنظيف رأس الطباعة. راجع دليل مرجعي.



عند الإنتهاء من ذلك، انزع القارورة، ساحبًا الفوهة ببطء بحيث لا ينسكب الحبر.

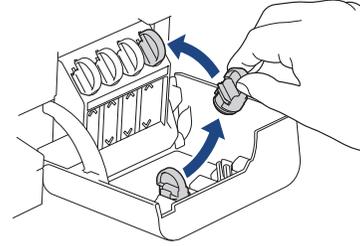


انزع السداة من داخل غطاء خزان الحبر وأغلق خزان الحبر بشكل محكم.

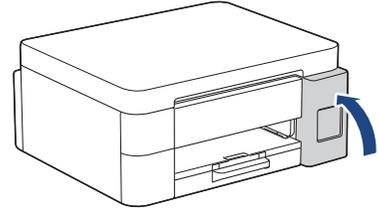

بعد تعبئة جميع خزانات الحبر، أغلق غطاء خزان الحبر.


8 قم بتوصيل كمبيوترك أو جهازك المحمول بجهازك (إذا احتجت لذلك)

انتقل إلى الموقع setup.brother.com وقم بتنزيل التطبيق/البرامج.

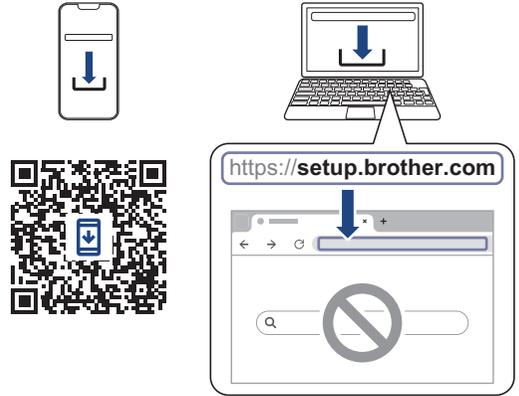

ملاحظة

لتوصيل USB، حدّد موضع المنفذ الصحيح على جانب الجهاز، كما هو مبين.

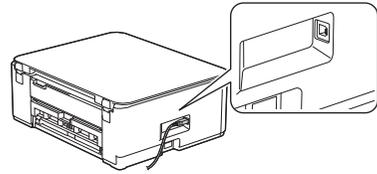

انتهت عملية الإعداد

أنت الآن جاهز للطباعة أو المسح الضوئي من خلال هذه الجهاز.

إخطار هام لأمان الشبكة:


كلمة المرور الافتراضية لإدارة إعدادات هذا الجهاز موجودة على الجهة الخلفية للجهاز ومُعلّمة بالحروف "Pwd". ننصحك بتغييرها على الفور لحماية الجهاز من الوصول غير المصرح به.

9 الإعداد اللاسلكي اليدوي (لطرز الشبكة فقط)

إذا لم ينجح الإعداد اللاسلكي، قم بمحاولة إعداد التوصيل بشكلٍ يدوي.

إذا كانت نقطة الوصول/الراوتر يدعمان WPS (تكوين زر الضغط)، يمكنك استخدام WPS من لوحة تحكم جهازك لتهيئة إعدادات الشبكة اللاسلكية الخاصة بك.

1. اضغط الزر **Wi-Fi** ثلاث مرات. يبدأ **Wi-Fi LED** بالوميض.



2. اضغط الزر **WPS** على نقطة الوصول/الراوتر اللاسلكية الخاصة بك.

في حال توصيل جهازك اللاسلكي بنجاح، يُضاء الضوء **LED** الخاص بالطاقة **Power** و **Wi-Fi LED**. انتقل إلى الخطوة **8** لتنزيل التطبيق/البرامج.

إذا ما زالت العملية غير ناجحة، قم بزيارة support.brother.com للحصول على إجابات الأسئلة المتكررة (FAQ) واستكشاف الأعطال وإصلاحها.

تابع إلى العمود التالي

للحصول على معلومات مفصلة حول الجهاز ومواصفات المنتج، انظر دليل المستخدم على الإنترنت (support.brother.com/manuals (Online User's Guide)).