



D03AN9001-00
DAN
Version 0

Hurtig installationsvejledning

DCP-L1640W / DCP-L1642W / DCP-L1642WXL / DCP-L1660W

brother

Læs *Produktsikkerhedsguiden* først, og læs derefter denne *Hurtig installationsvejledning* vedrørende den korrekte installationsprocedure. Ikke alle modeller fås i alle lande.

DA

FI




De nyeste brugervejledninger er tilgængelige på Brother support-webside:
support.brother.com/manuals




Pak maskinen ud, og kontroller delene


Fjern den beskyttende tape eller film, der dækker maskinen og forbrugsvarerne.




A5-papirholder til langside



Tonerpatron



Tonerpatron til udskiftning
(Kun DCP-L1642WXL.
Gem til senere brug).



Hurtig
installationsvejledning




Produktsikkerhedsguide





BEMÆRK:

- Delene i kassen kan variere afhængigt af land.
- De tilgængelige forbindelsesgrænseflader varierer afhængigt af modellen. Hvis du bruger en kablet forbindelse, skal du købe det korrekte kabel til den grænseflade, du vil bruge.
 - **USB-kabel**
Vi anbefaler, at du bruger et USB 2.0-kabel (type A/B) med en længde på højst 2 m.
 - **Netværkskabel**
Brug et almindeligt parsnoet kabel i kategori 5 (eller højere).
- Skærbillederne og billederne i denne *Hurtig installationsvejledning* viser DCP-L1642W.
- Brother sigter mod at reducere affald og spare på både råvarer og den energi, der kræves for at producere dem.
Læs mere om vores arbejde for miljøet på www.brotherearth.com.
- Gem emballage og kassen, i tilfælde af at du skal sende maskinen.



1 Fjern emballagen og installer tonerpatronen

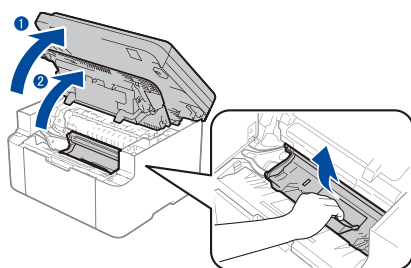


Tromleenhed (fjern tromleenheden)

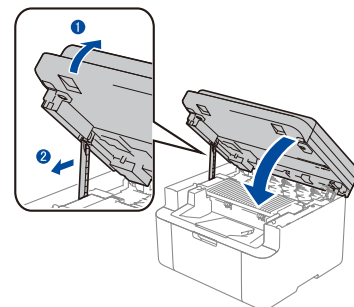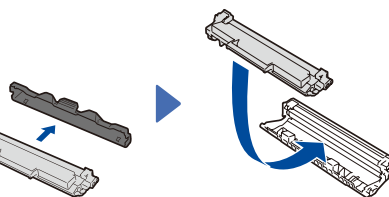


2 Læg papir i papirbakken




Papirholder til langside




Sørg for, at printsiden er
vendt opad.




Juster papirstyrene til det papir,
der bruges.



3 Tilslut netledningen, og tænd maskinen

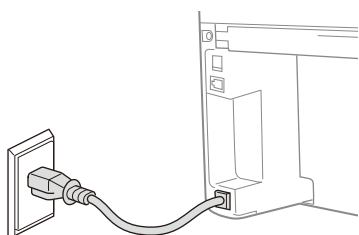

Bagside

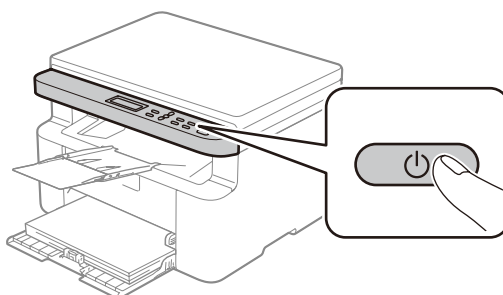

Forside

4 Vælg dit land/sprog (kun indledende konfiguration)

Når du har tændt maskinen, skal du eventuelt indstille dit land eller sprog (afhængigt af din maskine). Følg vejledningen på skærmen, hvis det er nødvendigt.

5 Vælg dit sprog (efter behov)


- 1. Tryk på **Menu**.
- 2. Tryk på ▲ eller ▼ for at få vist [Grundindst.], og tryk derefter på **OK**.
- 3. Tryk på ▲ eller ▼ for at få vist [Lokalt sprog], og tryk derefter på **OK**.
- 4. Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge dit sprog, og tryk derefter på **OK**.
- 5. Tryk på **Stop/Exit**.

6 Slut din computer eller mobilenhed til maskinen

Følg disse trin for at gennemføre opsætningen ved hjælp af en af de tilslutningstyper, der er tilgængelige på din maskine.

Du kan også udskrive direkte fra din mobilenhed ved at bruge AirPrint eller Mopria™ Print Service. Se *Online brugsanvisning* for yderligere oplysninger.

Besøg setup.brother.com for at downloade og installere Brother software.

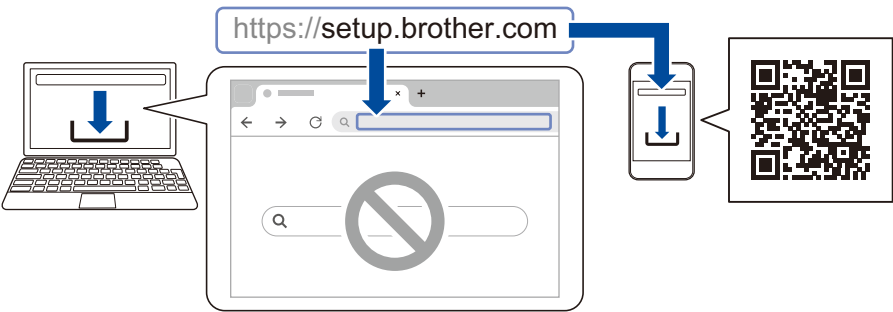

► Følg vejledningen og meddelelserne på skærmen.

► Opsætning afsluttet

Du kan nu udskrive og scanne ved hjælp af din maskine.

Vigtig meddelelse for netværkssikkerhed:
Standardadgangskoden til anvendelse af denne maskines opsætning findes på bagsiden af maskinen og er mærket “**Pwd**”. Vi anbefaler, at du med det samme ændrer standardadgangskoden for at beskytte din maskine mod uautoriseret adgang.

Kan du ikke tilslutte? Kontroller følgende:

 Trådløst netværk

►

Genstart dit trådløse accesspoint eller din router (hvis muligt). Gå til det næste trin, hvis det ikke er muligt.

►

Genstart maskinen og computeren, og gå derefter til **6**.

►

Hvis det stadig ikke virker, skal du gå til **7**.

 Kabelbaseret netværk

►

Tag kablet ud.

►

Genstart maskinen og computeren, og gå derefter til **6**.

►

Hvis det stadig ikke lykkes, skal du gå til support.brother.com for at se ofte stillede spørgsmål og oplysninger om fejlfinding.

 USB-forbindelse

►

Tag kablet ud.

►

Genstart maskinen og computeren, og gå derefter til **6**.

►


Hvis det stadig ikke lykkes, skal du gå til support.brother.com for at se ofte stillede spørgsmål og oplysninger om fejlfinding.

7 Manuel konfiguration af trådløs forbindelse (trådløse modeller)

Hvis konfigurationen af den trådløse forbindelse ikke lykkes, kan du prøve at konfigurere forbindelsen manuelt.

Find dit SSID (netværksnavn) og din netværksnøgle (adgangskode) på dit trådløse accesspoint eller din router, og skriv oplysningerne ned i nedenstående tabel.

SSID (netværksnavn)	
Netværksnøgle (adgangskode)	

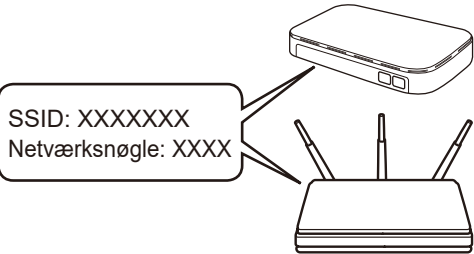

Tryk på **Menu**, og vælg derefter [Netværk] > [WLAN (Wi-Fi)] > [Find Netværk]. Følg vejledningen på LCD-skærmen.

Vælg SSID (netværksnavn) for dit accesspoint eller din router, og indtast netværksnøglen (adgangskode).

Tryk og hold (eller tryk gentagne gange) på ▲ eller ▼ for at vælge et af følgende tegn:
0123456789abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
(rum)!"#\$%&'()*+,-./:;<=>@[\\]^_`{|}~

Når den trådløse konfiguration er gennemført, viser LCD-displayet [Tilsluttet].

► Gå til **6** for at installere software.

Hvis konfigurationen ikke lykkes, skal du genstarte Brother-maskinen og dit trådløse accesspoint eller din router og gentage **7**. Hvis det stadig ikke lykkes, skal du besøge support.brother.com.

Spørg din netværksadministrator eller producenten af det trådløse accesspoint eller routeren, hvis du ikke kan finde disse oplysninger.