
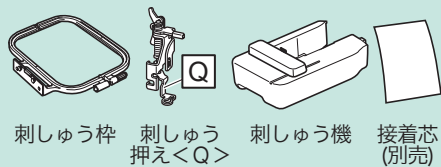


刺しゅうの準備

操作する箇所の名称は下図で確認してください。

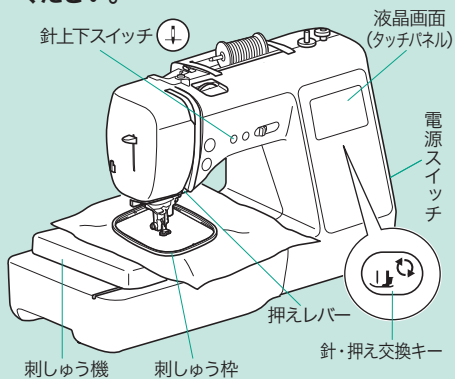

かんたん操作ガイド

EMP08/09シリーズ

最初に取扱説明書の「安全にお使いいただくために」を必ずお読みください。詳しい手順が取扱説明書に記載されています。このガイドと合わせて必ずお読みください。


このガイドは、すぐ見られるよう保管してください。



D029JB-101①


brother

- 電源を「入」にし、**④** (針上下スイッチ) を1回または2回**押して**、針を上げる




- ⑤** (針・押え交換キー) を押して、キーとスイッチをロックする


- 押えレバーを**上げる**



- 押えホルダーの**黒いボタンを押して**、押えを外す




- 押えホルダーの**ネジをゆるめて**、押えホルダーを**外す**




指が針に当たらないよう注意してください


- 右手の人差し指で刺しゅう押え<Q>のレバーを押しながら、**刺しゅう押えの棒**を針のとめネジの上にかける

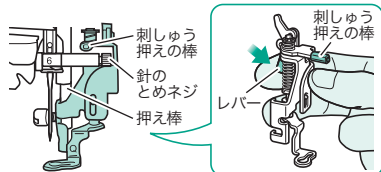

- 刺しゅう押えのネジ締め部をネジと押え棒の間に入れて、**ネジをしっかりしめる**




ネジをしめた後に、刺しゅう押えがしっかり固定されていることを確認してください



- ⑤** (針・押え交換キー) を押して、キーとスイッチのロックを解除する

- 電源スイッチを「切」にし、補助テーブルを左へ引いて**取り外す**




刺しゅうの準備

裏面へつづく


つぎ 刺しゅうの準備

10. 刺しゅう機を差し込む

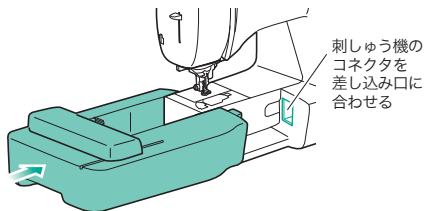


11. 刺しゅう用の下糸をセットする (かんたん操作ガイド「下糸の準備」参照)


12. 電源スイッチを「入」にして、液晶画面 (タッチパネル)の「OK」を押す



13. 模様の大きさにあった刺しゅう枠を選び、刺しゅう枠より大きめの接着芯を用意する

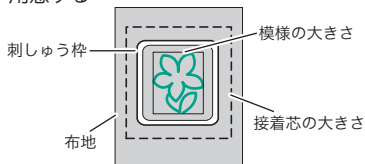


14. 布地の裏に接着芯の接着面をあて、スチームアイロンをかけて貼る




15. 刺しゅう枠の枠調節ネジをゆるめて内枠を外枠から外し、平らなところに置く



16. 接着芯を貼った布地を、表が上になるように外枠の上に置き、内枠を布地の上からはめる

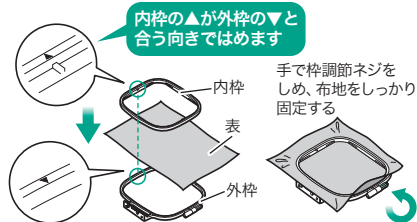


17. 枠調節ネジがゆるまないよう、枠から布地を取り外し、再度内枠を布の上から差し込む

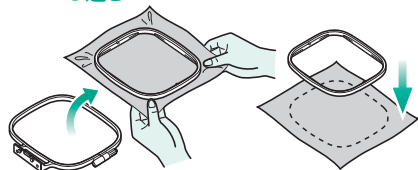


brother

18. 手で布地のたるみを取りながら、枠調節ネジをしめる

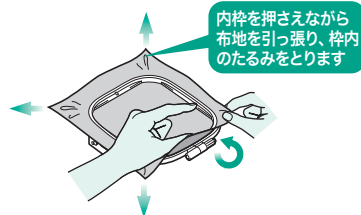


19. 押えレバーを上げて、押えを上げる

20. 押えレバーをさらに上げて、押えの下に刺しゅう枠を通す



21. キャリッジの刺しゅう枠ホルダーに刺しゅう枠ガイドを上からはめる

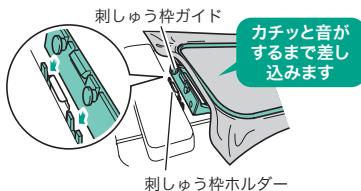

22. 模様を選択、上糸のセット、レイアウトの確認をする (取扱説明書参照)