



操作视频:
www.95105369.com




安装使用视频

请先阅读产品安全手册，然后阅读此快速安装指南获取正确的安装步骤。



如果您已按照本设备附带的印刷版快速安装指南中的说明进行操作，并选择了“手动设置”，请直接转到本指南的步骤 6。


1 打开设备包装并检查组件



随机墨盒




电源线



使用说明书



USB 接口电缆



维护页
(纸屑清除纸)

移去固定胶带或设备和耗材上的保护膜。

提示

- 虽然本指南中的示意图可能与您的型号不完全匹配，但是所有型号的步骤均基本相同。
- 请保存所有包装、保护材料和纸箱，以便将来需要装运设备时使用。
- 如果使用有线连接，则必须要为想要使用的接口购买正确的接口电缆。






USB 接口电缆：使用长度不超过 2 米的 USB 2.0 (A/B 型) 接口电缆。

以太网 (网络) 接口电缆：请为 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T 选用直通 5e 类 (或超 5e 类) 双绞电缆。

2 装入普通 A4 纸

提示

有关装入不同介质的详细信息，请参阅 www.95105369.com 网站上的高级说明书。

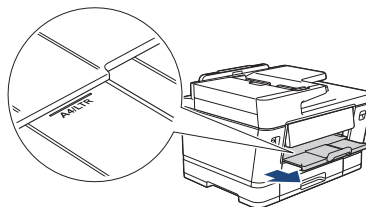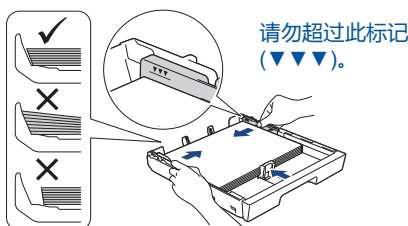


③ 连接电话线 (仅限有传真功能的型号)




如果将本设备当做传真设备使用，请遵循此步骤。


包装箱内不包含电话线。



抬起扫描器盖板。

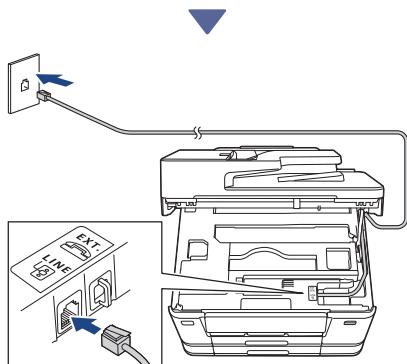


将电话线插入标有 **LINE** 字样的插座，将电话线绕到设备后部。



合上扫描器盖板。

转接下一栏 

④ 连接电源线

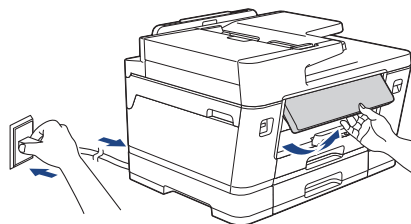

设备电源将自动打开。



提示

您可以调整操作面板角度，以便阅读液晶显示屏时更轻松。

⑤ 选择设置方式

轻松设置

请转到 setup.brother.com 下载 app 或软件，帮助您轻松完成设置和连接。



不适用于 macOS

手动设置

转到步骤 ⑥。


提示

您可以将本设备与多台设备一起使用。使用该步骤中的一种设置方式将设备软件下载到想要使用的其他设备上。


6 通过设备操作面板进行设置

1. 显示二维码屏幕时，按 [不使用程序/软件设置]。
2. 阅读液晶显示屏信息，然后按 [是]。


7 安装随机墨盒

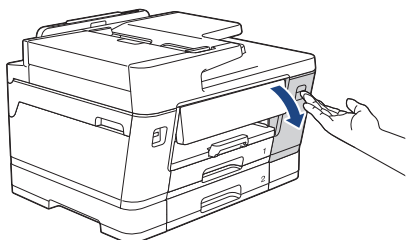


打开墨盒盖。



如图所示，快速水平摇晃黑色墨盒 15 次，然后再将其插入设备。



遵循液晶显示屏提示安装墨盒。

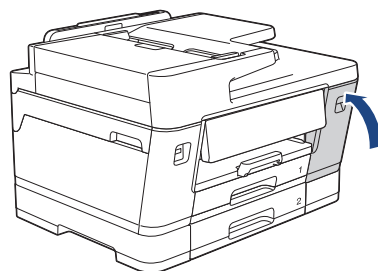

安装所有四种墨盒后，合上墨盒盖。



查看液晶显示屏上的消息以继续设置。
当显示墨水准备消息时，请遵循液晶显示屏提示执行首次墨水系统清洗程序。
清洗程序需要花费几分钟时间，您可以在在此期间执行下一步。


提示

第一次安装墨盒时，设备会额外使用墨水填充墨水供给管。此一次性过程是为了保证高质量打印。

8 设置日期和时间


遵循液晶显示屏提示设置日期和时间。

9 为某些功能或固件更新设置互联网连接

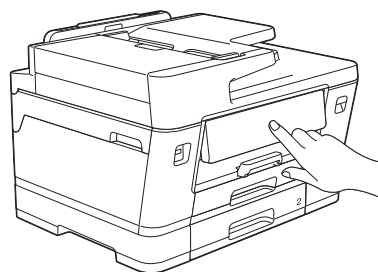

遵循液晶显示屏提示执行操作。按 [是] 时，将采用标准的互联网连接费率。


10 检查打印质量

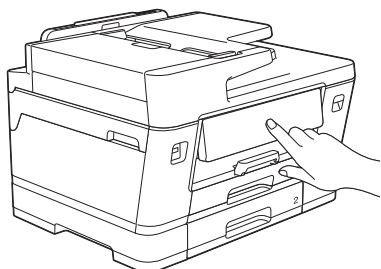

当完成首次墨水系统清洗程序时，请打印打印测试页：
按 [启动]。




设备将打印测试页。

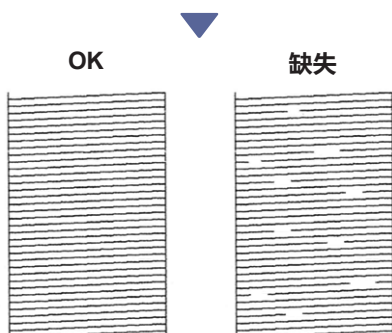


在设备的液晶显示屏上，选择与打印质量测试页上每个颜色图像最为匹配的图像，然后根据需要决定是否重新启动清洗程序。


11 调整打印对齐 (推荐)

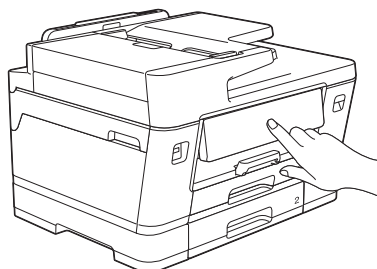


若要在使用设备前先调整打印对齐，请打印调整页：
当显示调整消息时，按 [启动]，然后遵循液晶显示屏提示执行操作。

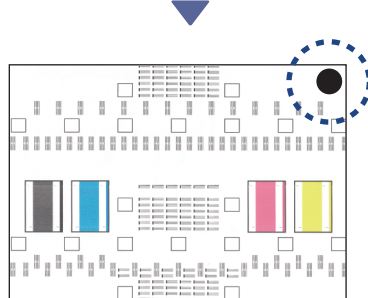

页面的右上角有一个黑色圆圈。

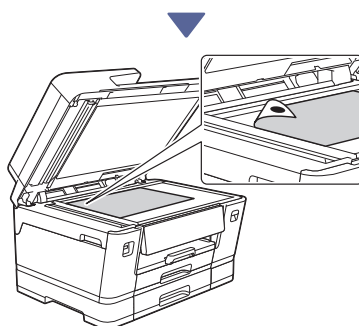


将调整页朝下放置在平板扫描器上，确保黑色圆圈位于平板扫描器的左上角，如图所示。

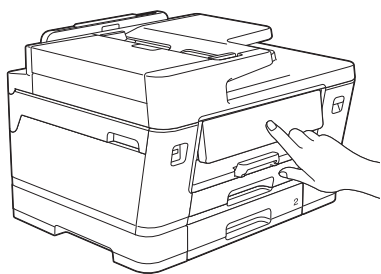

遵循液晶显示屏提示调整对齐。
完成后，从平板扫描器上取走调整页。


12 确认设备设置完成

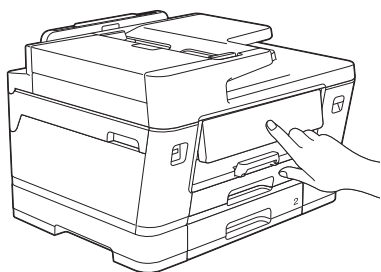

如果液晶显示屏出现提示，请遵循提示执行操作再确认设备设置完成。


13 将计算机或移动设备连接至本设备（如有需要）

转到 setup.brother.com 下载 app 或软件。



提示

使用 USB 连接或有线网络连接时，请在设备内侧找到相应端口（具体取决于所用连接线），如图所示。

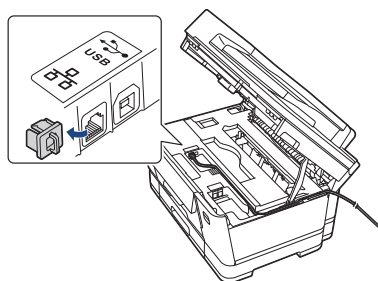

设置完成


此时，本设备的打印或扫描功能已准备就绪。

有关网络安全的重要提示：

用于管理本设备设置的默认密码位于设备背面并标有“Pwd”。我们建议您立即更改默认密码，以免设备遭到未经授权的访问。

14 手动无线设置

如果无线设置不成功，请尝试手动设置连接。

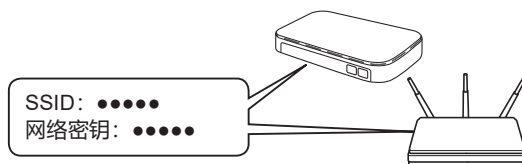

在您的无线接入点/路由器上找到 SSID（网络名称）和网络密钥（密码）。

如果找不到此信息，请咨询您的网络管理员或无线接入点/路由器制造商。

1. 转到本设备，然后按 > [查找Wi-Fi网络] > [是]。
2. 选择您无线网络接入点/路由器的 SSID（网络名称）并输入网络密钥（密码）。

无线设置成功后，液晶显示屏上会显示 [已连接]。转到步骤 13 下载 app 或软件。

如果仍未成功，请访问 www.95105369.com 了解常见问题解答与故障排除。

附录

兄弟畅享印 (微信小程序)

可通过微信小程序“兄弟畅享印”轻松打印图片和文档，无需下载应用程序或者安装驱动程序。首次使用此功能前需先注册您的设备。请扫描右侧二维码查阅相关说明。



有关详细的设备信息和产品规格，请参阅 www.95105369.com 网站上的高级说明书。