



Najnowsze podręczniki są dostępne na stronie Brother support: support.brother.com/manuals




W pierwszej kolejności zapoznaj się z *Przewodnikiem Bezpieczeństwa Produktu*, a następnie z niniejszym *Podręcznikiem szybkiej obsługi* w celu prawidłowego przeprowadzenia procedury instalacji.



Jeśli użyto instrukcji przedstawionych w drukowanym *Podręczniku szybkiej obsługi* dołączonym do urządzenia i kroki od 1 do 4 zostały ukończone, przejdź bezpośrednio do kroku 5-B.

1 Rozpakuj urządzenie i sprawdź zawartość opakowania

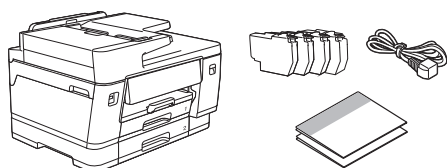

Zdejmij taśmę lub folię ochronną z urządzenia i materiałów eksploatacyjnych.

INFORMACJA

- Ilustracje w tym przewodniku mogą nie pasować dokładnie do Twojego modelu, ale kolejne czynności są takie same dla każdej wersji urządzenia.
- Poszczególne elementy mogą się różnić w zależności od kraju.
- Zachowaj wszystkie materiały opakowaniowe i karton w celu użycia do ewentualnej wysyłki urządzenia w przyszłości.
- Jeśli korzystasz z połączenia przewodowego, musisz zakupić kabel zgodny z interfejsem, którego chcesz używać.
Kabel USB: Należy stosować kabel USB 2.0 (typu A/B) o długości nieprzekraczającej 5 metrów.
Kabel (sieci) Ethernet: Należy stosować kabel skrętkowy bez przepłotu kategorii 5e (lub wyższej) do sieci 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T.
- Firma Brother dokłada starań, aby zmniejszać ilość śmieci i oszczędzać surowce oraz energię wymaganą przy produkcji. Przeczytaj więcej o naszych staraniach na rzecz ochrony środowiska na stronie www.brotherearth.com.

2 Załaduj zwykły papier o rozmiarze A4

INFORMACJA


Aby uzyskać więcej informacji na temat ładowania różnych nośników, patrz *Podręcznik Użytkownika Online* na stronie support.brother.com/manuals.




3 Podłącz przewód linii telefonicznej (tylko modele z funkcją faksu)




Wykonaj ten krok tylko wtedy, gdy zamierzasz używać urządzenia w charakterze faksu.



Podnieś pokrywę skanera.

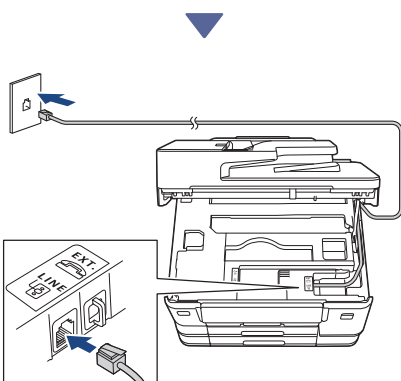


Podłącz przewód linii telefonicznego do gniazda oznaczonego **LINE** i poprowadź przewód na zewnątrz przez tylną część urządzenia.

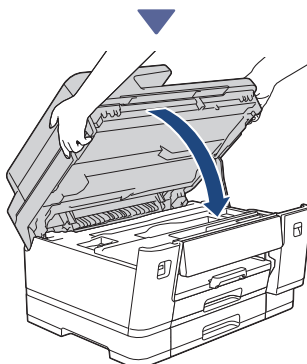

Zamknij pokrywę skanera.

(Na terenie Europy) W razie potrzeby możemy bezpłatnie przesłać oryginalny przewód firmy Brother. Aby skontaktować się z nami, odwiedź witrynę www.brother.eu.

4 Podłącz przewód zasilający

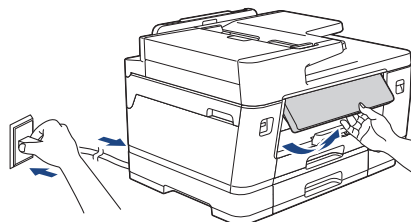

Urządzenie włączy się automatycznie.

(Tylko niektóre modele) Jeśli zobaczysz monit o wybór kraju lub języka, postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie LCD.

INFORMACJA

W celu ułatwienia odczytywania informacji z ekranu LCD można wyregulować kąt ustawienia panelu sterowania.

5 Wybierz metodę konfiguracji



Wybierz metodę konfiguracji zgodnie ze swoim środowiskiem.

Konfigurowanie za pomocą aplikacji komórkowej lub oprogramowania komputerowego
(Zalecane)

→ **5-A**

Skonfiguruj panel sterowania urządzenia (Użytkownicy systemu Mac, którzy nie mogą skorzystać z urządzenia mobilnego na potrzeby konfiguracji, powinni wybrać tę metodę).

→ **5-B**

Zalecane

5-A Konfigurowanie za pomocą aplikacji komórkowej lub oprogramowania komputerowego

Przejdź do witryny internetowej odpowiedniej dla wybranej metody konfiguracji:


Konfigurowanie na urządzeniu mobilnym

* Urządzenie mobilne musi być połączone z siecią Wi-Fi®.



setup.brother.com

Konfigurowanie na komputerze (Tylko system Windows)

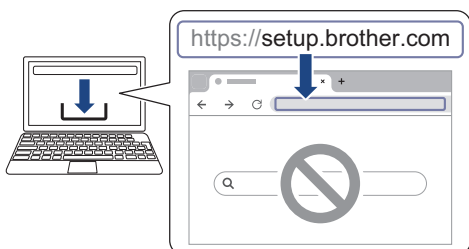

setup.brother.com


INFORMACJA

Możesz korzystać z tego urządzenia w połączeniu z wieloma urządzeniami. Skorzystaj z jednej z metod konfiguracji opisanych w tym kroku, aby pobrać oprogramowanie na inne urządzenia, których chcesz używać.


5-B Skonfiguruj panel sterowania urządzenia

1. Gdy zostanie wyświetlony ekran kodu QR, naciśnij przycisk [Konf. bez apl./oprogr.].
2. Przeczytaj informacje wyświetlane na ekranie LCD, a następnie naciśnij przycisk [Tak].


6 Zainstaluj wkłady atramentowe

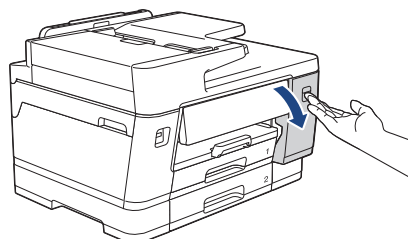


Otwórz pokrywę wkładów atramentowych.



Potrząśnij energicznie zasobnikiem **czarnego** wkładu atramentowego, poziomo, 15 razy, jak na ilustracji, przed umieszczeniem go w urządzeniu.



Zainstaluj wkłady atramentowe zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie LCD.

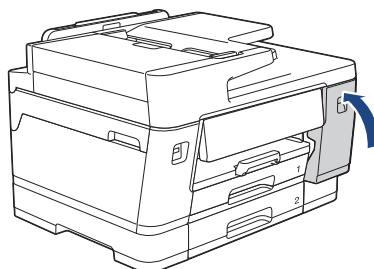

Po zainstalowaniu wszystkich czterech wkładów atramentowych zamknij ich pokrywę.



Kontynuuj konfigurowanie. W tym celu sprawdź informacje na wyświetlaczu LCD.

Przejdź do następnej kolumny ➡

Gdy wyświetlony zostanie komunikat o przygotowaniu atramentu, postępuj zgodnie z wyświetlanymi na ekranie LCD instrukcjami pierwszego czyszczenia systemu atramentu. Czyszczenie potrwa kilka minut, a w tym czasie można wykonywać kolejne czynności konfiguracyjne.


INFORMACJA

Podczas pierwszej instalacji wkładów atramentowych urządzenie zużyje dodatkową ilość atramentu w celu napełnienia przewodów doprowadzających atrament. Jest to jednorazowy proces, który zapewnia wysoką jakość druku.

7 Ustaw datę i godzinę


Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie LCD, aby ustawić datę i godzinę.

8 Skonfiguruj połączenie internetowe, aby uzyskać dostęp do określonych funkcji lub aktualizacji oprogramowania sprzętowego

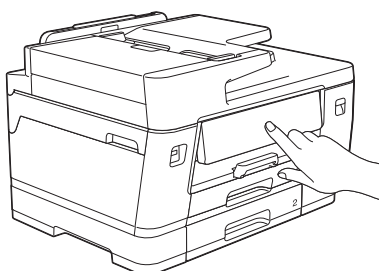

Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie LCD. Po naciśnięciu przycisku [Tak] obowiązują standardowe stawki za połączenie internetowe.

9 Sprawdź jakość wydruku

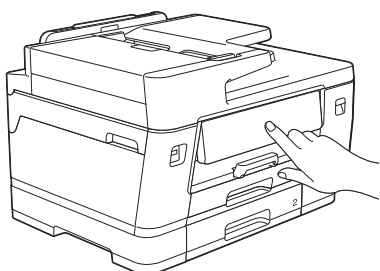

Gdy zakończy się pierwsze czyszczenie systemu atramentu, wydrukuj arkusz sprawdzania jakości drukowania:



Naciśnij [Uruchom].



Urządzenie wydrukuje arkusz sprawdzania jakości drukowania.


OK

Niska jakość




Na wyświetlaczu LCD urządzenia zaznacz grafiki najbardziej przypominające grafiki dla poszczególnych kolorów na arkuszu sprawdzania jakości drukowania i następnie w razie potrzeby ponów procedurę czyszczenia.

10 Dostosuj wyrównanie wydruku (zalecane)

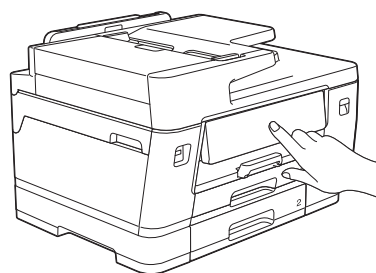


Aby przed rozpoczęciem faktycznego korzystania z urządzenia dostosować wyrównanie druku, wydrukuj arkusz dostosowania:


Gdy zobaczysz komunikat o wyrównaniu, naciśnij przycisk [Start], a następnie wykonuj instrukcje wyświetlane na ekranie LCD.

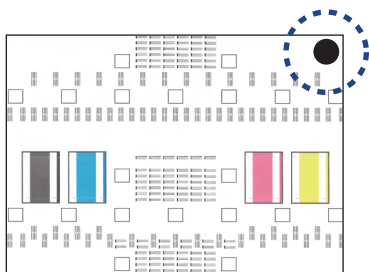

W prawym górnym rogu arkusza widać czarne kółko.

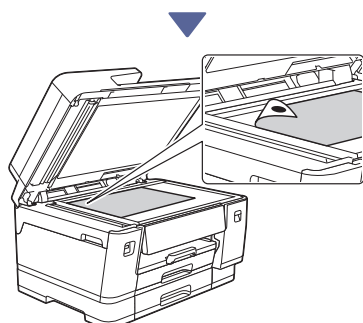


Położ arkusz dostosowania na szybie skanera zadrukowaną stroną do dołu, pilnując, aby czarne kółko znalazło się w lewym górnym rogu szyby skanera, jak pokazuje ilustracja.

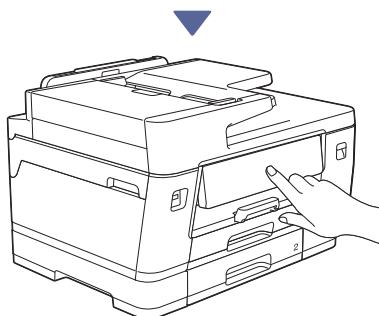

Postępuj zgodnie z instrukcjami dostosowywania wyrównania wyświetlanymi na ekranie LCD. Po zakończeniu usuń arkusz dostosowania z szyby skanera.

11 Potwierdź ukończenie konfiguracji urządzenia

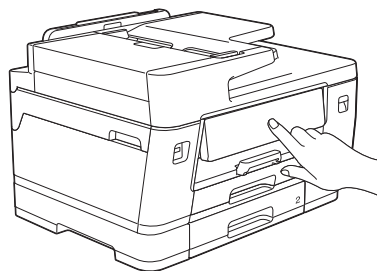

Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie LCD, a następnie potwierdź ukończenie konfiguracji urządzenia.


12 Podłącz komputer lub urządzenie mobilne do drukarki (w razie potrzeby)

Przejdź do podanej witryny internetowej ze swojego komputera lub urządzenia mobilnego albo zeskanuj kod widoczny poniżej, aby zainstalować oprogramowanie:


Upewnij się, że drukarka i urządzenie mobilne są połączone z tą samą siecią.



setup.brother.com

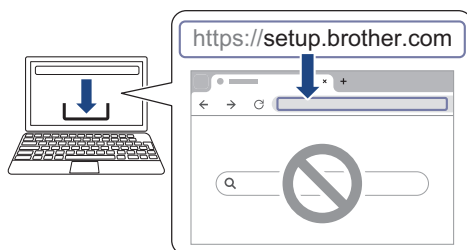

setup.brother.com

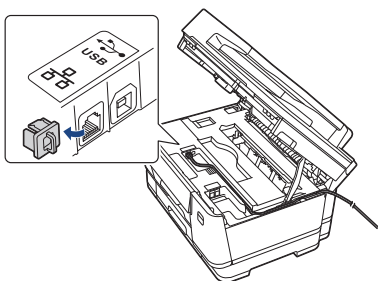

INFORMACJA

W przypadku korzystania z połączenia USB lub sieci przewodowej należy znaleźć odpowiedni port (w zależności od używanego kabla) wewnątrz urządzenia, jak pokazano na ilustracji.

Konfiguracja zakończona


Teraz możesz drukować i skanować, korzystając z tego urządzenia.

Ukończ kroki opisane w sekcji „Ręczna konfiguracja połączenia bezprzewodowego” w razie potrzeby.

Ważna uwaga dotycząca bezpieczeństwa w sieci:

Domyślne hasło do zarządzania ustawieniami tego urządzenia znajduje się z tyłu urządzenia i jest oznaczone napisem „Pwrd”. Zalecamy niezwłoczną zmianę domyślnego hasła w celu ochrony urządzenia przed nieupoważnionym dostępem.

Ręczna konfiguracja połączenia bezprzewodowego

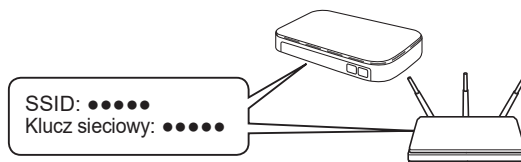

Odnajdź identyfikator SSID (nazwę sieci) i klucz sieciowy (hasło) na etykiecie bezprzewodowego punktu dostępowego/routera.

Jeśli nie możesz znaleźć tych informacji, skontaktuj się z administratorem sieci lub z producentem punktu dostępowego/routera bezprzewodowego.



1. W urządzeniu naciśnij kolejno > [Znajdź sieć Wi-Fi] > [Tak].
2. Wybierz identyfikator SSID (nazwę sieci) punktu dostępowego/routera i wprowadź klucz sieciowy (hasło).

Po pomyślnym przeprowadzeniu konfiguracji połączenia bezprzewodowego na ekranie LCD zostanie wyświetlony komunikat [Połączony].

Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat urządzenia i specyfikacji produktu, patrz *Podręcznik Użytkownika Online* na stronie support.brother.com/manuals.