



D035BR001-00
BRA
Versão 0

Guia de Configuração Rápida

brother

DCP-L8630CDW / MFC-L8730CDW / MFC-L8930CDW / MFC-L8970CDW / MFC-EX575

Primeiramente, leia o *Guia de Segurança do Produto*, depois leia este *Guia de Configuração Rápida* para conhecer o procedimento de instalação correto.

Nem todos os modelos estão disponíveis em todos os países.



PT




Os manuais mais recentes estão disponíveis no Site de suporte da Brother: support.brother.com/manuals




Desembalar o equipamento e verifique os componentes




Unidade de cilindro*



Caixa para resíduos de toner*




Unidade de correia*



Cartuchos de toner*
(Preto, Ciano, Magenta e Amarelo)



Cabo de alimentação
CA



Guia de Configuração Rápida
Guia de Segurança
do Produto

OBSERVAÇÃO:

- Os componentes incluídos na caixa podem ser diferentes, dependendo do país.
- As interfaces de conexão disponíveis variam de acordo com o modelo. É necessário comprar o cabo de interface correto caso você precise de um.

- Cabo USB

Recomendamos o uso de um cabo USB 2.0 (tipo A/B) com até 2 metros (6 pés) de comprimento.

- Cabo de rede

Use um cabo direto de par trançado categoria 5e (ou superior).










- As ilustrações neste *Guia de Configuração Rápida* mostram o modelo MFC-L8730CDW.

- Guarde todos os materiais de embalagem e a caixa para o caso de precisar transportar o equipamento.

1


Remova o material de embalagem do conjunto do cartucho de toner e da unidade de cilindro

Remova todas as fitas azuis e peças laranja.

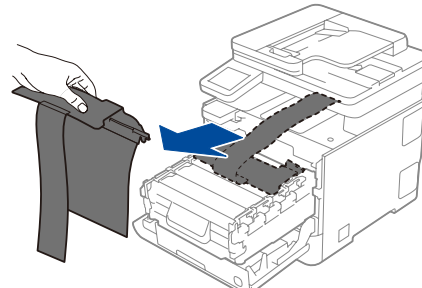
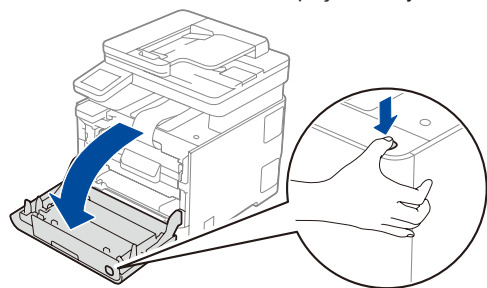


2

Remova o material de embalagem da unidade fusora





Parte traseira

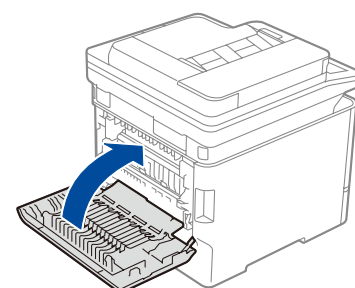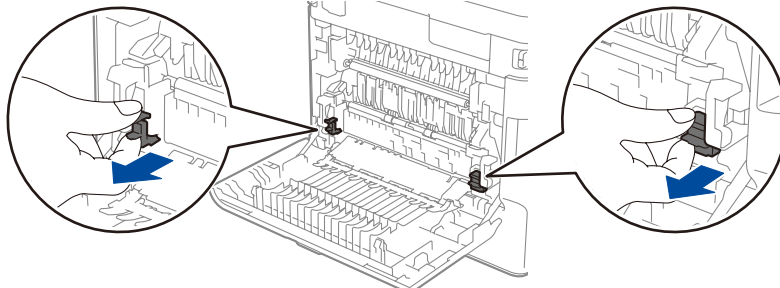

3



Coloque papel na bandeja de papel

Remova o material de embalagem.

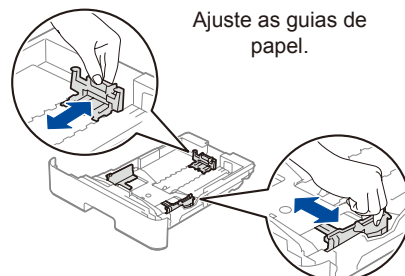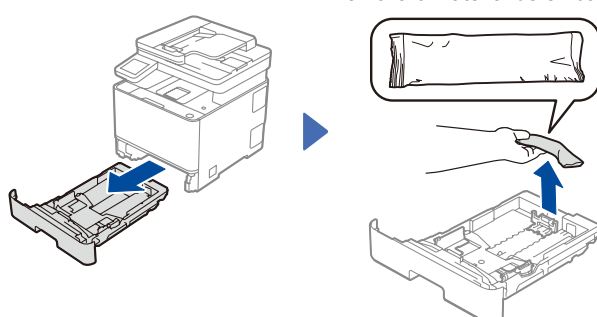


Ajuste as guias de papel.

Não ultrapasse esta marca.



4

Conecte o cabo de alimentação e ligue o equipamento

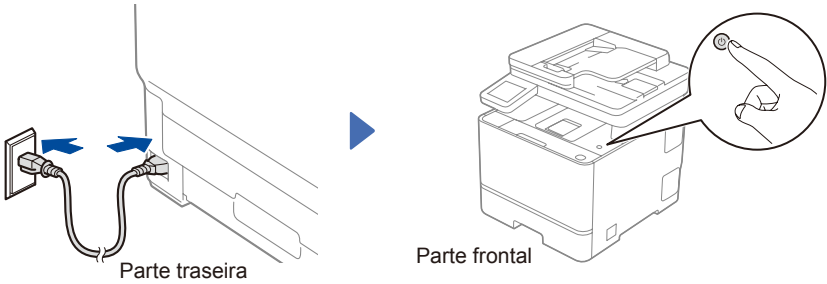


OBSERVAÇÃO:
Antes de conectar o cabo de alimentação, localize a etiqueta com o número de série e a senha (marcada como "Pwd:") na parte traseira ou lateral do equipamento. Anote esses dados para uso futuro.

5

Conecte o cabo da linha telefônica (para modelos MFC)

Se você não planeja utilizar o recurso de fax neste equipamento, siga para a etapa 6.

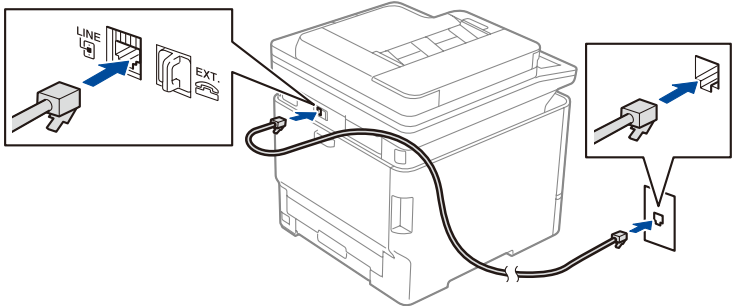


6

Conecte seu computador ou dispositivo móvel ao seu equipamento

Siga estas etapas para concluir a configuração usando um dos tipos de conexão disponíveis no seu equipamento.

Visite setup.brother.com para fazer o download e a instalação do software da Brother.

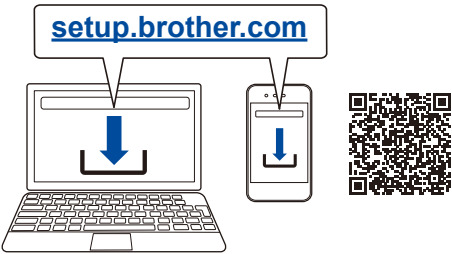


Siga as instruções e avisos na tela.

Configuração finalizada

Agora você pode imprimir e digitalizar usando o seu equipamento.

Aviso importante sobre a segurança de redes:
Recomendamos que a senha padrão seja alterada imediatamente, com o objetivo de proteger o seu equipamento contra o acesso não autorizado.

Não consegue conectar? Verifique o seguinte:

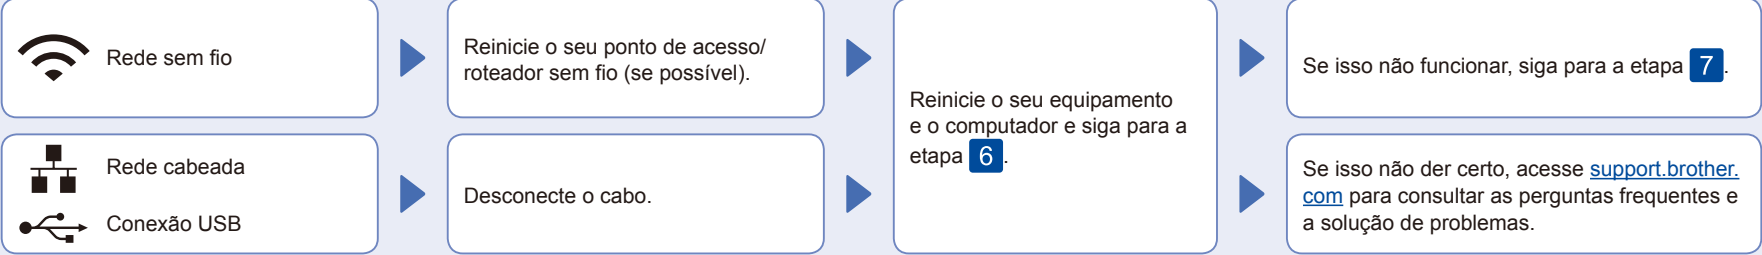

7

Configuração manual sem fio (apenas para modelos sem fio)

Se a configuração sem fio não for bem-sucedida, tente configurar a conexão manualmente.


Localize o SSID (nome da rede) e a chave de rede (senha) do seu ponto de acesso/roteador sem fio e anote-os na tabela abaixo.

SSID (Nome da rede)	
Chave de rede (Senha)	



Se não conseguir encontrar essa informação, consulte seu administrador de rede ou o fabricante do ponto de acesso/roteador sem fio.

Pressione [Wi-Fi] > [Encontrar Rede Wi-Fi].
Siga as instruções na tela de toque.

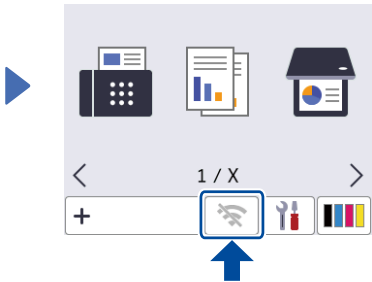

Selecione o SSID (nome de rede) do seu ponto de acesso/roteador e insira a chave de rede (senha).

Quando a configuração sem fio tiver sido concluída com sucesso, a tela de toque exibirá [Conectado].

Siga para a etapa 6 para instalar o software.

Se a configuração falhar, reinicie seu equipamento Brother e o ponto de acesso/roteador sem fio e repita a etapa 7.