



DE


IT



Die aktuellen Handbücher sind auf der Brother Support Website verfügbar:  
<https://s.brother/cm2ab/>

## 1 Gerät auspacken und Lieferumfang überprüfen

Entfernen Sie das Klebeband oder die Schutzfolie von Gerät und Zubehör. Der Lieferumfang kann je nach Land unterschiedlich sein.

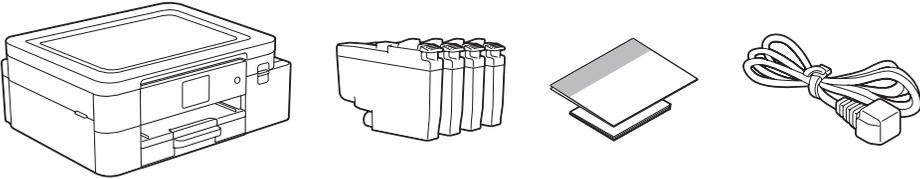

### HINWEIS

- Bewahren Sie alle Verpackungsmaterialien und den Karton für den Fall auf, dass Sie das Gerät versenden müssen.
- **Wenn Sie eine verkabelte Verbindung verwenden, müssen Sie das korrekte Schnittstellenkabel für die Schnittstelle kaufen, die Sie verwenden möchten.**

### USB-Kabel


Verwenden Sie ein USB-2.0-Kabel (Typ A/B), das nicht länger als 2 Meter ist.

### Ethernet (Netzwerk)-Kabel

Verwenden Sie ein Straight-through-Netzwerkkabel (Kategorie 5 (oder höher), Twisted-Pair) für ein 10BASE-T- oder 100BASE-TX-Fast-Ethernet-Netzwerk.

## 2 Sublimationspapier in die Papierkassette einlegen

Weitere Informationen zur Papierhandhabung und zu Formaten finden Sie im *Online-Benutzerhandbuch* unter <https://s.brother/cm2ab/>.

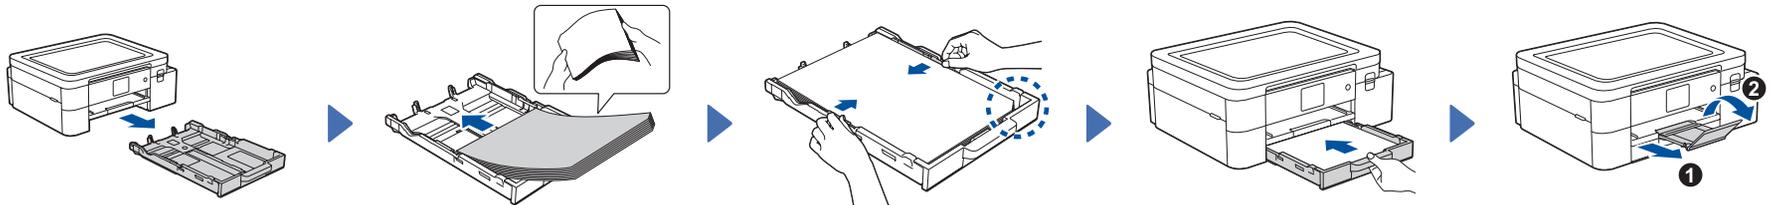

Ziehen Sie die Papierkassette ganz aus dem Gerät heraus.

Fächern Sie den Papierstapel gut durch und legen Sie ihn dann in die Zufuhr.

Passen Sie die Papierführungen an.


Schieben Sie die Papierkassette langsam vollständig in das Gerät.

Ziehen Sie die Papierstütze ①, vollständig aus dem Gerät, und öffnen Sie die Klappe ② so, dass das bedruckte Papier nicht herunterfällt.

### HINWEIS

Legen Sie die Druckfläche mit der Vorderseite nach unten ein. Achten Sie beim Einlegen von Brother Sublimationspapier darauf, dass die abgeschnittene Ecke des Papiers unten rechts im Fach liegt, wie in der Abbildung gezeigt.

## 3 Netzkabel anschließen



### HINWEIS


Sie können den Aufstellwinkel des Funktionstastenfelds anpassen, um das Display besser lesen zu können.

Um die Druckqualität aufrechtzuerhalten, lassen Sie Ihr Gerät ständig an eine Stromquelle angeschlossen, damit das Gerät den Druckkopf regelmäßig reinigen kann.


## 4 Land oder Ihre Sprache auswählen

Nach dem Einschalten des Gerätes müssen Sie ggf. Ihr Land oder Ihre Sprache einstellen (abhängig von Gerät). Folgen Sie falls erforderlich den Anweisungen auf dem Display.

## 5 Mitgelieferte Tintenpatronen installieren



Öffnen Sie die Tintenpatronen-Abdeckung.



Schütteln Sie alle Tintenpatronen horizontal 15 Mal wie angezeigt, bevor Sie sie in das Gerät einsetzen.

Folgen Sie den Anweisungen auf dem Display, um die Tintenpatronen einzusetzen. Schließen Sie die Abdeckung der Tintenpatrone. Das Gerät beginnt, das Tintenleitungssystem zum Drucken vorzubereiten.

### HINWEIS


Bei der Erstinstitution der Tintenpatronen verwendet das Gerät zusätzliche Tinte zum Auffüllen des Tintenleitungssystems. Dies ist ein einmaliges Verfahren, das hochwertige Ausdrücke ermöglicht.

## 6 Datum und Uhrzeit einstellen

Folgen Sie den Anweisungen auf dem Display, um das Datum und die Uhrzeit einzustellen.

Nach dem Einstellen von Datum und Uhrzeit können Sie die Vorgaben für Firmware-Aktualisierungen festlegen.

## 7 Druckqualität prüfen



Folgen Sie den Anweisungen auf dem LCD-Display und drücken Sie dann [OK] oder ►. Die Testseite zur Überprüfung der Druckqualität wird gedruckt.

OK



Schlecht



Folgen Sie den Anweisungen auf dem Display, um die Qualität der vier Farbblöcke auf der Seite zu überprüfen, und starten Sie dann die Reinigung.

## 8 Geräteinstellungen

Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Display, um die Geräteinstellungen zu konfigurieren.

- Prüfen Sie die Informationen zur Softwareinstallation.

## 9 Wählen Sie Ihre Sprache (falls erforderlich)

1. Drücken Sie  [Einstell.] > [Alle Einstell.] > [Inbetriebnahme] > [Displaysprache].
2. Drücken Sie auf Ihre Sprache.
3. Drücken Sie .

## 10 Mobilgerät mit dem Gerät verbinden

Befolgen Sie diese Schritte, um die Einrichtung abzuschließen, so dass Sie von Ihrem mobilen Gerät aus drucken können.

Besuchen Sie <https://s.brother/snjumq3331/>, um die Brother Artspira App herunterzuladen und zu installieren.



1. Tippen Sie auf  in der oberen rechten Ecke des Artspira-Startbildschirms.
2. Wählen Sie „Kreativdrucker“ aus.
3. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um die drahtlose Netzwerkverbindung Ihres Geräts einzurichten. Wenn die Verbindung erfolgreich ist, sucht Artspira nach Druckern, die für eine Verbindung zur Verfügung stehen.
4. Wählen Sie den Modellnamen Ihres Geräts aus der angezeigten Liste aus. Wenn Ihr mobiles Gerät und das Gerät verbunden sind, erscheint ein Häkchen neben dem Drucker in der Liste.

### Einrichtung abgeschlossen

Sie können jetzt von Ihrem mobilen Gerät aus drucken.

1. Wählen Sie auf dem Startbildschirm von Artspira das Design aus, das Sie drucken möchten, und tippen Sie auf „Erstellen“.
2. Passen Sie das Design an und tippen Sie anschließend auf „Drucken“.


Mit AirPrint können Sie auch direkt von Ihren mobilen Geräten aus drucken. Weitere Informationen finden Sie im *Online-Benutzerhandbuch* unter <https://s.brother/cm2ab/>.

## 11 Computer mit dem Gerät verbinden

Befolgen Sie diese Schritte, um die Einrichtung abzuschließen, so dass Sie von Ihrem Computer aus drucken können.

Besuchen Sie <https://s.brother/cs2ka/>, um Brother-Software herunterzuladen und zu installieren.


<https://s.brother/cs2ka/>



**Folgen Sie den Anweisungen und Aufforderungen auf dem Bildschirm.**

#### HINWEIS

Suchen Sie wie dargestellt den korrekten Anschluss am Gerät für die verkabelte Netzwerkverbindung und die USB-Verbindung (je nach verwendetem Kabel).

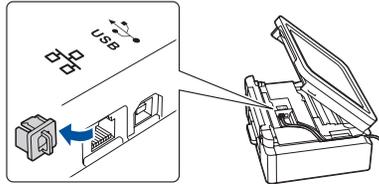

### Einrichtung abgeschlossen

Sie können jetzt von Ihrem Computer aus drucken. Besuchen Sie <https://s.brother/cu2ka/>, um nach der neuesten Firmware zu suchen.

#### Wichtiger Hinweis für die Netzwerksicherheit:

Das Standardkennwort zur Verwaltung der Einstellungen dieses Geräts ist auf der Geräterückseite angegeben und mit „Pwd“ gekennzeichnet. Wir empfehlen, das Standardkennwort zum Schutz des Geräts vor unbefugtem Zugriff umgehend zu ändern.

### Anschließen nicht möglich? Überprüfen Sie Folgendes:




## 12 Manuelles Wireless-Setup

Falls das Wireless-Setup nicht erfolgreich war, versuchen Sie, die Verbindung manuell herzustellen.

Suchen Sie die SSID (Netzwerkname) und den Netzwerkschlüssel (Kennwort) am WLAN Access Point/Router und tragen Sie diese in die Tabelle rechts ein.

SSID (Netzwerkname)	
Netzwerkschlüssel (Kennwort)	

SSID: XXXXXXXX  
Netzwerkschlüssel: XXXX



Gehen Sie zu Ihrem Rechner und drücken Sie  > [Wi-Fi-Netzwerk suchen] > [Ja].


Wählen Sie die SSID (Netzwerkname) für Ihren Access Point/Router aus und geben Sie den Netzwerkschlüssel (Kennwort) ein. Wenn das Wireless-Setup erfolgreich war, wird auf dem LCD-Display Folgendes angezeigt: [Verbunden].

Gehen Sie zu **11**, um die Software zu installieren.

Falls Sie die Informationen nicht finden können, wenden Sie sich an Ihren Netzwerkadministrator oder an den Hersteller Ihres Wireless Access Points/Routers.

Wenn die Einrichtung nicht erfolgreich war, starten Sie Ihr Brother-Gerät und Ihren drahtlosen Zugangspunkt/Router neu, und wiederholen Sie Schritt **12** zur Einrichtung.

### Tipps!




**An dieser Stelle finden Sie weitere Tipps zur Gestaltung von Sublimationsprojekten!**



## 1 Estrarre la macchina dalla confezione e controllare i componenti

Rimuovere il nastro protettivo o la pellicola protettiva che ricopre la macchina e le forniture. I componenti inclusi nella confezione possono variare in base al Paese d'acquisto.

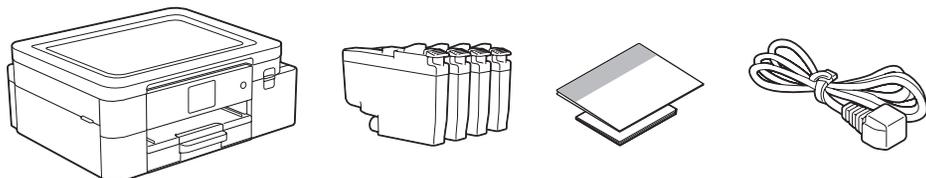

### NOTA

- Conservare tutti i materiali di imballaggio e la scatola nel caso in cui si debba spedire la macchina.
- **Se si utilizza una connessione cablata, è necessario acquistare il cavo di interfaccia corretto per l'interfaccia che si desidera usare.**

#### Cavo USB


Utilizzare un cavo USB 2.0 (tipo A/B) non più lungo di 2 metri.

#### Cavo Ethernet (rete)

Utilizzare un doppino intrecciato lineare di categoria 5 (o superiore) (STP) per le reti 10BASE-T o 100BASE-TX Fast Ethernet.

## 2 Caricare carta per sublimazione normale nel vassoio carta

Per ulteriori informazioni sull'utilizzo della carta e sui formati carta, consultare la *Guida utente in linea* disponibile sul sito <https://s.brother/cm2ab/>.

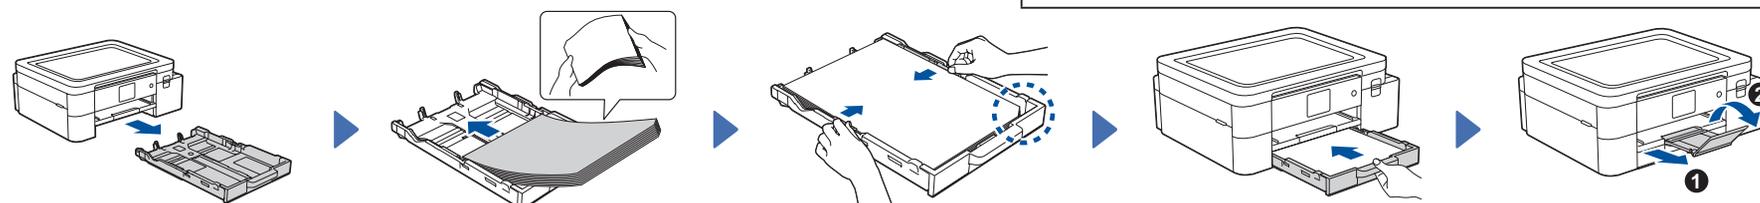

Estrarre completamente il vassoio carta dalla macchina.

Smazzare bene la carta e caricarla nel vassoio.

Regolare le guide laterali.


Premere lentamente il vassoio carta completamente nella macchina.

Estrarre il supporto carta ① e aprire il supporto ribaltabile carta ② in modo da non far cadere le pagine stampate.

### NOTA

Inserire la carta in modo che il lato da stampare sia rivolto verso il basso. Quando si carica la carta per sublimazione Brother, accertarsi che l'angolo tagliato della carta venga a trovarsi nella parte inferiore destra del vassoio, come indicato in figura.

## 3 Collegare il cavo di alimentazione

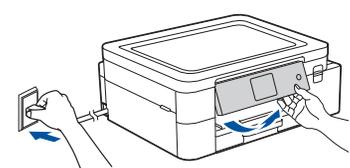

### NOTA


È possibile regolare l'angolazione del pannello di controllo per leggere più facilmente l'LCD.

**Per mantenere una qualità di stampa ottimale, lasciare la macchina sempre collegata a una fonte di alimentazione; in tal modo, la macchina eseguirà periodicamente la pulizia delle testine di stampa.**


## 4 Seleziona il paese o la lingua

Dopo l'accensione della macchina, è possibile che sia richiesto di impostare il paese o la lingua (a seconda della macchina). Se richiesto, seguire le istruzioni visualizzate sul display LCD.

## 5 Installare le cartucce d'inchiostro iniziali



Aprire il coperchio delle cartucce d'inchiostro.



Agitare rapidamente tutte le cartucce d'inchiostro orizzontalmente per 15 volte, come illustrato, prima di inserirle nella macchina.

Seguire le istruzioni visualizzate sul display LCD per installare le cartucce d'inchiostro. Chiudere il coperchio della cartuccia d'inchiostro. La macchina prepara per la stampa il sistema dei tubi dell'inchiostro.

### NOTA


La prima volta che si installano le cartucce d'inchiostro, la macchina utilizza inchiostro aggiuntivo per riempire i tubi di trasferimento dell'inchiostro. Questo processo, che viene eseguito una volta sola, consente di ottenere stampe di qualità elevata.

## 6 Impostare la data e l'ora

Seguire le istruzioni visualizzate sul display LCD per impostare la data e l'ora.

Dopo avere impostato la data e l'ora, è possibile selezionare le impostazioni predefinite per gli aggiornamenti del Firmware.

## 7 Verificare la qualità di stampa



Seguire le istruzioni visualizzate sul display LCD, quindi premere [OK] o ►. La macchina stampa la pagina di controllo della qualità di stampa.

OK



Scadente



Seguire le istruzioni visualizzate sul display LCD per controllare la qualità dei quattro blocchi di colore stampati sulla pagina, quindi avviare la procedura di pulizia.

## 8 Impostazioni della macchina

Seguire le istruzioni visualizzate sul display LCD per configurare le impostazioni della macchina.

- Consultare le informazioni sull'installazione del software.

## 9 Selezionare la lingua (se necessario)

1. Premere [Imp.] > [Tutte le imp.] > [Imp.iniziale] > [Lingua locale].
2. Premere sulla lingua da impostare.
3. Premere .

## 10 Collegare il dispositivo mobile alla macchina

Attenersi alla procedura seguente per eseguire l'installazione necessaria per stampare dal dispositivo mobile.

Visitare il sito <https://s.brother/snjumq3331/> per scaricare e installare l'app Brother Artspira.



1. Toccare nell'angolo superiore destro della schermata iniziale di Artspira.
2. Selezionare **Stampante creativa**
3. Seguire le istruzioni a schermo per configurare la connessione di rete wireless della macchina. Una volta stabilita la connessione, Artspira cerca le stampanti collegabili.
4. Selezionare il modello della macchina in uso dall'elenco visualizzato. Quando il dispositivo mobile e la macchina sono collegati, compare un segno di spunta accanto al nome della stampante nell'elenco.

### Installazione completata

A questo punto è possibile stampare dal dispositivo mobile.

1. Selezionare il design da stampare nella schermata iniziale di Artspira e toccare **Crea**.
2. Personalizzare il design e, una volta terminato, toccare **Stampa**.


È possibile, inoltre, stampare direttamente dai dispositivi mobili mediante AirPrint. Per ulteriori informazioni, consultare la *Guida utente in linea* disponibile sul sito <https://s.brother/cm2ab/>.

## 11 Collegare il computer alla macchina

Attenersi alla procedura seguente per eseguire l'installazione per stampare dal computer.

Visitare il sito <https://s.brother/cs2ka/> per scaricare e installare il software Brother.


<https://s.brother/cs2ka/>



Seguire le istruzioni a schermo e i prompt.

### NOTA

Per la connessione di rete cablata e la connessione USB, individuare la porta corretta (a seconda del cavo utilizzato) all'interno della macchina, come indicato in figura.

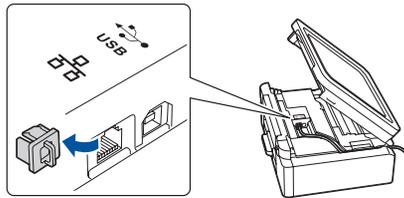

### Installazione completata

A questo punto è possibile stampare dal computer. Per cercare il firmware più recente, visitare il sito <https://s.brother/cu2ka/>.

### Avviso importante per la sicurezza di rete:

La password predefinita per gestire le impostazioni di questa macchina è riportata sul retro della macchina e contrassegnata con "Pwd". È consigliabile modificare immediatamente la password predefinita per proteggere la macchina da accessi non autorizzati.

### Impossibile connettersi? Controllare quanto segue:




## 12 Configurazione wireless manuale

Se la configurazione wireless non va a buon fine, provare a configurare la connessione manualmente.

Reperire il codice SSID (nome della rete) e la chiave di rete (password) sul punto di accesso/router wireless e annotarli nella tabella a destra.

SSID (nome della rete)	
Chiave di rete (password)	

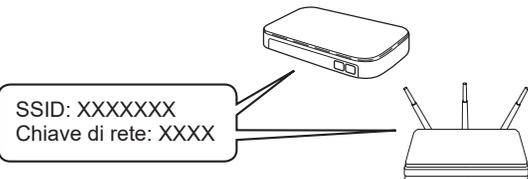

Sulla macchina, premere > [Trova rete Wi-Fi] > [Si].

Selezionare l'SSID (nome della rete) per il punto di accesso/router wireless e inserire la chiave di rete (password). Se la configurazione wireless è stata eseguita correttamente, sul display LCD viene visualizzato [Connessa].

Se non si riesce a reperire tali dati, rivolgersi all'amministratore di rete oppure al produttore del punto di accesso/router wireless.

Se la configurazione non è stata eseguita correttamente, riavviare la macchina Brother e il punto di accesso/router wireless e ripetere il punto 12.

Andare al punto 11 per installare il software.

## ■ Suggerimenti



Qui sono disponibili altri suggerimenti su come creare progetti di sublimazione.