

AVENEER

EV1 / EV1-LE

Premium Pack I

Installation Guide

Premium-Paket I

Installationsanleitung

Pack Premium I

Guide d'installation

Premium-pakket I

Installatie handleiding

Pacchetto Premium I

Guida all'installazione

アップグレードキット1

インストールガイド

English

Deutsch

Français

Nederlands

Italiano

日本語

- Be sure to read this document before using the product.
- Lesen Sie dieses Dokument, bevor Sie das Produkt verwenden.
- Veuillez à lire ce document avant d'utiliser le produit.
- Lees dit document voordat u het product gebruikt.
- Leggere questo documento prima di utilizzare il prodotto.
- ご使用になる前に必ず本書をお読みください。

brother

Thank you for choosing our product.
Please be aware that some contents of this guide and product specifications are subject to change without notice.
The screens in this guide are for illustration purposes only and may differ from the actual screens.

Vielen Dank, dass Sie sich für unser Produkt entschieden haben.
Beachten Sie bitte, dass bestimmte Produktspezifikationen und Inhalte dieser Anleitung ohne Ankündigung geändert werden können.
Die Bildschirmabbildungen in dieser Bedienungsanleitung dienen nur zur Illustration und können sich von den tatsächlichen Bildschirmanzeigen unterscheiden.

Merci d'avoir choisi notre produit.
Sachez néanmoins que certaines informations de ce guide et certaines spécifications de produits sont sujettes à modification sans avis préalable.
Les écrans de ce guide sont fournis à titre d'information uniquement et peuvent différer des écrans réels.

Hartelijk dank voor uw keuze voor dit product.
Deze handleiding bevat inhoud en productspecificaties die zonder kennisgeving kunnen worden gewijzigd.
De schermweergaven in deze handleiding zijn alleen bedoeld ter illustratie en kunnen afwijken van de werkelijke schermen.

Grazie per aver acquistato il nostro prodotto.
Tenere presente che alcuni contenuti di questa guida e delle specifiche di questo prodotto sono soggetti a modifiche senza preavviso.
Le schermate riportate in questa guida hanno scopo esclusivamente illustrativo e possono differire dalle schermate effettive.

本製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
本書の内容および製品仕様は、予告なく変更することがありますので、ご了承ください。
本書の画面は説明用のものであり、実際の画面とは異なる場合があります。

Accessories

The following items are included with your purchase. Please verify all contents. If anything is missing or damaged, contact your authorized Brother dealer.

- **Activation Card**



This card contains important information to certify the KIT, including the Activation Code and the activation site URL.


Memo

The activation code is valid for only one time activation. The same activation code cannot be used again. Multiple machines cannot be connected using the same activation code.

- **Magnetic Frame (408 mm (H) × 272 mm (W)) (approx. 16 inches (H) × 10-5/8 inches (W))**

Warning sign

This product contains magnets.




- ① Be careful not to pinch your fingers between the base frame and magnet.
- ② Be sure to keep this product away from precision electronics (smartphones, etc.), computer disks, credit cards with a magnetic stripe, etc.
- ③ Do not use this product if you have a pacemaker.

For details on how to use the magnetic frame, please refer to the Operation Manual for this product (see "Step 3: Downloading the Manuals for the KIT" on page 7).

- **Installation Guide (this guide)**

Before You Begin

First, check the color of the wireless LAN icon in the upper left corner of the machine's screen.



■ If the wireless LAN icon is white:

The machine is connected to the wireless LAN. Follow the steps below (Internet access is required).

Step 1-A: Updating Your Machine's Software (when connected to the Wireless LAN)	page 2
Step 2-A: Certifying the KIT (when connected to the Wireless LAN)	page 4
Step 3: Downloading the Manuals for the KIT	page 7

■ If the wireless LAN icon is gray:

The machine is not connected to the wireless LAN. Follow the steps below (Internet access is required).

Step 1-B: Updating Your Machine's Software (when not connected to the Wireless LAN)	page 5
Step 2-B: Certifying the KIT (when not connected to the Wireless LAN)	page 6
Step 3: Downloading the Manuals for the KIT	page 7


Step 1-A: Updating Your Machine's Software (when connected to the Wireless LAN)

- 1 Touch  to display [Download the update program], then touch [Start].


* The machine starts to download the update file if there is a new update file on server.

* If the [Terms of Use] screen appears, read all pages and touch [I Agree].

* Do not turn off the machine while [Downloading] is displayed. When the download is complete, the previous screen will be displayed.




- 2 When downloading is finished, turn off the machine, then hold down  (Automatic threading button) while turning on the machine.




* Keep pressing  until the screen for the next step appears.

- 3 Touch . Touch [Load] to update the machine.



- 4 After the completion message appears, turn off the machine.


* Do not turn off the machine until the message appears.



- 5 Turn on the machine and wait until the opening screen appears.

* It may take some time for the machine to start up. The screens shown on the right will appear during startup.

* **Do not turn off the machine, even if the screen or lights turn off during startup.**

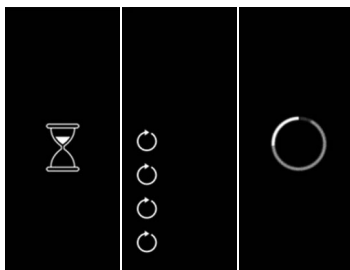

→ **Machine is now ready to certify the KIT.**

Step 2-A: Certifying the KIT (when connected to the Wireless LAN)

1 Have the included activation card ready.

2 Touch [Certification] in the machine's Settings screen.



3 Touch [KIT I], and then touch [Online Machine Certification] in the next screen that appears.

* If [KIT I] is not displayed, update the machine.



4 Review the [Terms on Certification of Upgrade KIT], and then touch [I Agree] to accept.

5 Type in the 16-digit activation code printed on the activation card, and then touch . Then touch [Set].



6 After a message appears, indicating that the machine number and activation code will be sent to the server, touch [OK].

7 When certification of the kit is complete, a message appears, indicating that certification was successful. Turn off the machine, and then turn it on again.

- 8 Confirm that there is a check mark beside the kit number in the machine's Settings screen.



→ **When steps are completed, the kit has been certified, and the new features can be used.**

- 9 Continue with "Step 3: Downloading the Manuals for the KIT" on page 7.

Step 1-B: Updating Your Machine's Software (when not connected to the Wireless LAN)

- 1 Download the update file from the following website, and save it on USB media.

<https://s.brother/cpdae/>




* Format the USB.


- Supported formats: FAT32, exFAT, and NTFS
- Recommended size: 8 to 32 GB

* Copy only the update file (.upf file) to the USB.

- 2 Turn off the machine. Insert the USB media into the USB port.



- 3 Hold down  (Automatic threading button) while turning on the machine.



* Keep pressing  until the screen for the next step appears.

- 4 Touch . Touch [Load] to update the machine.

- 5 After the completion message appears, turn off the machine.



* Do not turn off the machine until the message appears.

- 6 Remove the USB media.

- 7 Turn on the machine and wait until the opening screen appears.

* It may take some time for the machine to start up. The screens shown on the right will appear during startup.

* **Do not turn off the machine, even if the screen or lights turn off during startup.**

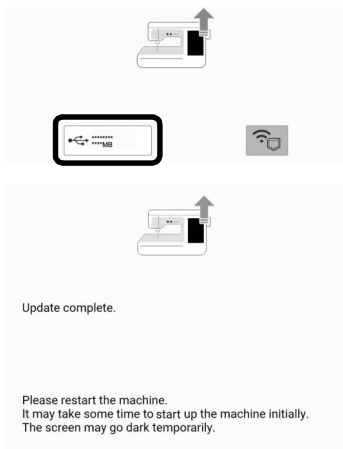

→ Machine is now ready to certify the KIT.

Step 2-B: Certifying the KIT (when not connected to the Wireless LAN)

- 1 Have the included activation card ready.

- 2 Touch  to check the machine number.



- 3 Follow the activation site's on-screen instructions to certify [KIT I].

<https://s.brother/kfab>



→ When steps are completed, the kit has been certified, and the new features can be used.

Step 3: Downloading the Manuals for the KIT

The following manuals can be downloaded from

<https://s.brother/cmdkg/>

- Operation Manual for Premium Pack I
- Embroidery Design Guide for Premium Pack I



Memo

The instructional videos are available online and can be viewed on any mobile device or computer.

<https://s.brother/cvdae/>



Zubehör

Die folgenden Artikel sind im Lieferumfang des erworbenen Produkts enthalten. Überprüfen Sie alle beiliegenden Artikel. Wenden Sie sich an Ihren Brother-Vertragshändler, wenn ein Teil fehlen oder beschädigt sein sollte.

- **Aktivierungskarte**



Die Aktivierungskarte enthält wichtige Informationen zur Zertifizierung des Kits, u. a. den Aktivierungscode und die URL zur Aktivierungs-Site.


Anmerkung

Der Aktivierungscode gilt nur für eine einmalige Aktivierung. Derselbe Aktivierungscode kann nicht erneut verwendet werden. Es können nicht mehrere Maschinen unter Verwendung desselben Aktivierungscode verbunden werden.

- **Magnetrahmen mit Einzelmagneten (408 mm (H) × 272 mm (B))**

Warnschild

Dieses Produkt enthält Magnete.




- ① Achten Sie darauf, sich nicht die Finger zwischen Grundrahmen und Magneten einzuklemmen.
- ② Achten Sie darauf, dieses Produkt von Feinelektronik (Smartphones u. Ä.), Computerfestplatten, Kreditkarten mit Magnetstreifen u. Ä. fernzuhalten.
- ③ Verwenden Sie dieses Produkt nicht, wenn Sie einen Herzschrittmacher tragen.

Einzelheiten zur Verwendung des Magnetrahmens mit Einzelmagneten finden Sie in der Bedienungsanleitung für dieses Produkt (siehe „Schritt 3: Herunterladen der KIT-Anleitungen“ auf Seite 14).

- **Installationsanleitung (diese Anleitung)**

Bevor Sie beginnen

Überprüfen Sie zuerst die Farbe des Wireless-LAN-Symbols in der oberen linken Ecke des Maschinenbildschirms.



■ Wenn das Wireless-LAN-Symbol weiß ist:

Die Maschine ist mit dem Wireless-LAN verbunden. Befolgen Sie die folgenden Schritte (Internetzugang erforderlich).

Schritt 1-A: Aktualisieren der Software Ihrer Maschine (bei Verbindung mit dem Wireless-LAN)	Seite 9
Schritt 2-A: KIT-Zertifizierung (bei Verbindung mit dem Wireless-LAN)	Seite 11
Schritt 3: Herunterladen der KIT-Anleitungen	Seite 14


■ Wenn das Wireless-LAN-Symbol grau ist:

Die Maschine ist nicht mit dem Wireless-LAN verbunden. Befolgen Sie die folgenden Schritte (Internetzugang erforderlich).

Schritt 1-B: Aktualisieren der Software Ihrer Maschine (ohne Verbindung mit dem Wireless-LAN)	Seite 12
Schritt 2-B: KIT-Zertifizierung (ohne Verbindung mit dem Wireless-LAN)	Seite 13
Schritt 3: Herunterladen der KIT-Anleitungen	Seite 14


Schritt 1-A: Aktualisieren der Software Ihrer Maschine (bei Verbindung mit dem Wireless-LAN)

- 1 Berühren Sie , um [Aktualisierungsprogramm herunterladen] anzuzeigen, und berühren Sie dann [Start].




- * Die Maschine beginnt mit dem Herunterladen der Aktualisierungsdatei, wenn eine neue Aktualisierungsdatei auf dem Server vorhanden ist.
- * Wenn der Bildschirm [Nutzungshinweise] erscheint, lesen Sie alle Seiten und berühren Sie dann [Ich stimme zu].
- * Schalten Sie die Maschine nicht aus, während [Herunterladen] angezeigt wird. Wenn der Download abgeschlossen ist, wird der vorherige Bildschirm angezeigt.

- 2 Schalten Sie nach dem Herunterladen die Maschine aus. Halten Sie dann  (Taste „Automatisches Einfädeln“) gedrückt und schalten Sie die Maschine ein.




* Drücken Sie  solange, bis der Bildschirm für den nächsten Schritt erscheint.

- 3 Berühren Sie . Berühren Sie [Laden], um die Maschine zu aktualisieren.



- 4 Nachdem die Meldung erscheint, dass der Vorgang abgeschlossen ist, schalten Sie die Maschine aus.


* Schalten Sie die Maschine nicht aus, bis die Meldung angezeigt wird.



- 5 Schalten Sie die Maschine ein und warten Sie, bis der Startbildschirm erscheint.

* Es kann einige Zeit dauern, bis die Maschine startet. Die rechts abgebildeten Bildschirme erscheinen während des Startvorgangs.

* **Schalten Sie die Maschine nicht aus, auch wenn der Bildschirm oder die LED-Leuchten während des Startvorgangs erlöschen.**




→ **Die Maschine ist nun bereit für die KIT-Zertifizierung.**

Schritt 2-A: KIT-Zertifizierung (bei Verbindung mit dem Wireless-LAN)

1 Halten Sie die mitgelieferte Aktivierungskarte bereit.

2 Berühren Sie den Einstellungsbildschirm der Maschine [Zertifizierung].




3 Berühren Sie [KIT I] und auf dem nächsten angezeigten Bildschirm [Online-Maschinenzertifizierung].

* Wenn die Option [KIT I] nicht angezeigt wird, müssen Sie die Software der Maschine aktualisieren.



4 Lesen Sie die [Bedingungen der Zertifizierung für Upgrade KIT] und berühren Sie dann [Ich stimme zu], um den Bedingungen zuzustimmen.

5 Geben Sie den 16-stelligen Aktivierungscode ein, der auf der Aktivierungskarte aufgedruckt ist, und berühren Sie dann . Berühren Sie dann [Einstellen].



6 Anschließend wird eine Meldung angezeigt, dass die Gerätenummer und der Aktivierungscode an den Server gesendet werden. Berühren Sie [OK].

7 Wenn die Zertifizierung des Kits abgeschlossen ist, wird eine Meldung über die erfolgreiche Zertifizierung angezeigt. Schalten Sie die Maschine aus und dann wieder ein.

- 8 Überprüfen Sie, ob auf dem Bildschirm „Einstellungen“ der Maschine neben der Kit-Nummer ein Häkchen angezeigt wird.



→ **Wenn Sie alle Schritte ausgeführt haben, ist das Kit zertifiziert, sodass Sie die neuen Funktionen nun verwenden können.**

- 9 Weiter mit „Schritt 3: Herunterladen der KIT-Anleitungen“ auf Seite 14.

Schritt 1-B: Aktualisieren der Software Ihrer Maschine (ohne Verbindung mit dem Wireless-LAN)

- 1 Laden Sie die Aktualisierungsdatei von der unten genannten Website herunter und speichern Sie sie auf einem USB-Medium.




<https://s.brother/cpdae/>

* Achten Sie darauf, dass sich außer der Aktualisierungsdatei keine anderen Daten auf dem USB-Medium befinden, bevor Sie mit der Aktualisierung beginnen.


- Unterstützte Formate: FAT32, exFAT und NTFS
- Empfohlene Größe: 8 bis 32 GB

* Kopieren Sie nur die Aktualisierungsdatei (.upf-Datei) auf das USB-Medium.

- 2 Schalten Sie die Maschine aus. Setzen Sie das USB-Medium in den USB-Anschluss ein.



- 3 Halten Sie die Taste  (Taste „Automatisches Einfädeln“) gedrückt, während Sie die Maschine einschalten.



* Drücken Sie  solange, bis der Bildschirm für den nächsten Schritt erscheint.

- 4 Berühren Sie  .
Berühren Sie [Laden], um die Maschine zu aktualisieren.

- 5 Nachdem die Meldung erscheint, dass der Vorgang abgeschlossen ist, schalten Sie die Maschine aus.


* Schalten Sie die Maschine nicht aus, bis die Meldung angezeigt wird.

- 6 Entfernen Sie das USB-Medium.

- 7 Schalten Sie die Maschine ein und warten Sie, bis der Startbildschirm erscheint.

* Es kann einige Zeit dauern, bis die Maschine startet. Die rechts abgebildeten Bildschirme erscheinen während des Startvorgangs.

* Schalten Sie die Maschine nicht aus, auch wenn der Bildschirm oder die LED-Leuchten während des Startvorgangs erlöschen.

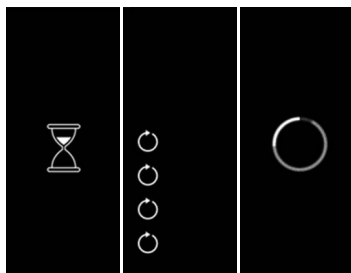

→ Die Maschine ist nun bereit für die KIT-Zertifizierung.

Schritt 2-B: KIT-Zertifizierung (ohne Verbindung mit dem Wireless-LAN)

- 1 Halten Sie die mitgelieferte Aktivierungskarte bereit.

- 2 Berühren Sie , um die Maschinenummer zu überprüfen.



- 3 Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm der Aktivierungsseite, um [KIT I] zu zertifizieren.

<https://s.brother/kfab>



→ Wenn Sie alle Schritte ausgeführt haben, ist das Kit zertifiziert, sodass Sie die neuen Funktionen nun verwenden können.

Schritt 3: Herunterladen der KIT-Anleitungen

Sie können die nachstehenden Anleitungen auf der folgenden Seite herunterladen:

<https://s.brother/cmdkg/>

- Bedienungsanleitung für Premium-Paket I
- Stickmuster-Katalog für Premium-Paket I



Anmerkung

Die Videoanleitungen sind online verfügbar und können auf jedem Mobilgerät oder Computer angesehen werden.

<https://s.brother/cvdae/>



Accessoires

Les éléments suivants sont inclus dans votre achat. Veuillez vérifier l'ensemble du contenu. Si l'un des éléments est manquant ou endommagé, contactez votre revendeur Brother agréé.

- **Carte d'activation**



Cette carte contient des informations importantes pour certifier le KIT, notamment le code d'activation et l'URL du site d'activation.


Mémo

Le code d'activation est valide pour une seule activation. Il n'est pas possible d'utiliser le même code d'activation une seconde fois. Il n'est pas possible de connecter plusieurs machines avec le même code d'activation.

- **Cadre à broder magnétique (408 mm (H) × 272 mm (l))
(environ 16" / pouces (H) × 10-5/8" / pouces (l))**

Signes d'avertissement

Ce produit comporte des aimants.




- ① Veillez à ne pas vous pincer les doigts entre le cadre de base et l'aimant.
- ② Veillez à éloigner ce produit des équipements électroniques de précision (smartphones, etc.), des disques d'ordinateur, des cartes bancaires dotées d'une bande magnétique, etc.
- ③ N'utilisez pas ce produit si vous êtes porteur d'un stimulateur cardiaque.

Pour plus de détails sur la manière d'utiliser le cadre à broder magnétique, veuillez vous reporter au manuel d'instructions de ce produit (reportez-vous à «Étape 3 : Téléchargement des manuels pour le KIT» à la page 21).

- **Guide d'installation (le présent guide)**

Avant de commencer

Vérifiez d'abord la couleur de l'icône du réseau local LAN sans fil dans le coin supérieur gauche de l'écran de la machine.



■ Si l'icône du réseau local LAN sans fil est blanche :

La machine est connectée au réseau local LAN sans fil. Suivez les étapes ci-dessous (accès à Internet nécessaire).

Étape 1-A : Mise à jour du logiciel de votre machine (avec connexion au réseau local LAN sans fil)	page 16
Étape 2-A : Certification du KIT (avec connexion au réseau local LAN sans fil)	page 18
Étape 3 : Téléchargement des manuels pour le KIT	page 21

■ Si l'icône du réseau local LAN sans fil est grise :

La machine n'est pas connectée au réseau local LAN sans fil. Suivez les étapes ci-dessous (accès à Internet nécessaire).

Étape 1-B : Mise à jour du logiciel de votre machine (sans connexion au réseau local LAN sans fil)	page 19
Étape 2-B : Certification du KIT (sans connexion au réseau local LAN sans fil)	page 20
Étape 3 : Téléchargement des manuels pour le KIT	page 21


Étape 1-A : Mise à jour du logiciel de votre machine (avec connexion au réseau local LAN sans fil)

- 1 Appuyez sur  pour afficher [Télécharger le programme de mise à jour], puis appuyez sur [Démarrer].




- * La machine commence à télécharger le fichier de mise à jour s'il y a un nouveau fichier de mise à jour sur le serveur.
- * Si l'écran [Conditions d'utilisation] apparaît, lisez toutes les pages et appuyez sur [J'accepte].
- * N'éteignez pas la machine pendant que [Téléchargement] est affiché. Une fois le téléchargement terminé, l'écran précédent s'affiche de nouveau.

- 2 Lorsque le téléchargement est terminé, éteignez la machine, puis maintenez  (Touche d'enfilage automatique) enfoncée tout en allumant la machine.




* Continuez à appuyer sur  jusqu'à ce que l'écran de l'étape suivante apparaisse.

- 3 Appuyez sur . Appuyez sur [Charger] pour mettre à jour la machine.



- 4 Une fois le message de "Mise à jour terminée" apparu, éteignez la machine.


* N'éteignez pas la machine tant que le message n'est pas apparu.



- 5 Allumez la machine et attendez que l'écran d'ouverture apparaisse.

* Il est possible qu'il faille attendre un certain temps avant que la machine ne démarre. Les écrans illustrés à droite apparaîtront pendant le démarrage.

* **N'éteignez pas la machine, même si l'écran ou les voyants s'éteignent pendant le démarrage.**

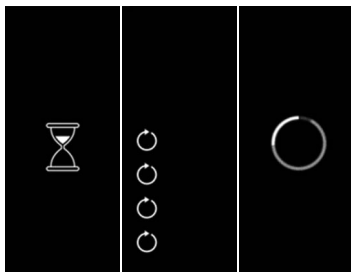

→ **La machine est maintenant prête à certifier le KIT.**

Étape 2-A : Certification du KIT (avec connexion au réseau local LAN sans fil)

1 Préparez la carte d'activation fournie.

2 Appuyez sur [Certific.] sur l'écran de réglages de la machine.



3 Appuyez sur [KIT I], puis appuyez sur [Certification de la machine en ligne] sur l'écran qui apparaît alors.

* Si [KIT I] n'apparaît pas, mettez la machine à jour.



4 Lisez les [Conditions sur la certification du KIT de mise à niveau], puis appuyez sur [J'accepte] pour accepter.

5 Saisissez le code d'activation à 16 chiffres imprimé sur la carte d'activation, puis appuyez sur . Ensuite, appuyez sur [Régler].



6 Après l'apparition d'un message indiquant que le numéro de la machine et le code d'activation seront envoyés au serveur, appuyez sur [OK].

7 Lorsque la certification du kit est terminée, un message apparaît indiquant que la certification a réussi. Mettez la machine hors tension, puis rallumez-la.

- 8 Vérifiez que la case à côté du numéro de kit sur l'écran de réglages de la machine est bien cochée.



→ Une fois ces étapes terminées, le kit est certifié et les nouvelles fonctionnalités peuvent être utilisées.

- 9 Continuez avec «Étape 3 : Téléchargement des manuels pour le KIT» à la page 21.

Étape 1-B : Mise à jour du logiciel de votre machine (sans connexion au réseau local LAN sans fil)

- 1 Téléchargez le fichier de mise à jour depuis le site Web suivant, et enregistrez-le sur un support USB.




<https://s.brother/cpdae/>

* Formatez le support USB.


- Formats pris en charge : FAT32, exFAT et NTFS
- Taille recommandée : 8 à 32 Go

* Copiez uniquement le fichier de mise à jour (fichier .upf) dans le support USB.

- 2 Mettez la machine hors tension. Insérez le support USB dans le port USB.



- 3 Maintenez  (Touche d'enfilage automatique) enfoncée tout en allumant la machine.



* Continuez à appuyer sur  jusqu'à ce que l'écran de l'étape suivante apparaisse.

- 4 Appuyez sur  .
Appuyez sur [Charger] pour mettre à jour la machine.

- 5 Une fois le message de "Mise à jour terminée" apparu, éteignez la machine.

* N'éteignez pas la machine tant que le message n'est pas apparu.


- 6 Enlevez le support USB.



- 7 Allumez la machine et attendez que l'écran d'ouverture apparaisse.

* Il est possible qu'il faille attendre un certain temps avant que la machine ne démarre. Les écrans illustrés à droite apparaîtront pendant le démarrage.

* N'éteignez pas la machine, même si l'écran ou les voyants s'éteignent pendant le démarrage.

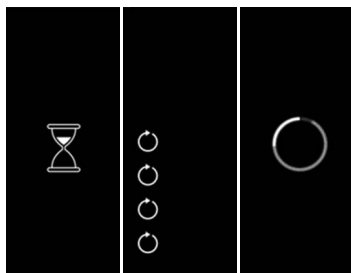


→ La machine est maintenant prête à certifier le KIT.

Étape 2-B : Certification du KIT (sans connexion au réseau local LAN sans fil)

- 1 Préparez la carte d'activation fournie.

- 2 Appuyez sur  pour vérifier le numéro de la machine.



- 3 Suivez les instructions données à l'écran du site d'activation pour certifier le [KIT I].

<https://s.brother/kfab>



→ Une fois ces étapes terminées, le kit est certifié et les nouvelles fonctionnalités peuvent être utilisées.

Étape 3 : Téléchargement des manuels pour le KIT

Les manuels suivants peuvent être téléchargés du site

<https://s.brother/cmdkg/>

- Manuel d'instructions pour Pack Premium I
- Guide de motifs de broderie pour Pack Premium I



Mémo

Les vidéos d'instructions sont disponibles en ligne et peuvent être visualisées sur n'importe quel appareil mobile ou ordinateur.

<https://s.brother/cvdae/>



Accessoires

De onderstaande artikelen worden met uw aankoop meegeleverd. Controleer de inhoud van het pakket. Als er iets ontbreekt of is beschadigd, neemt u contact op met uw erkende Brother-dealer.

- **Activatiekaart**



Deze kaart bevat belangrijke informatie die u nodig hebt om de KIT te certificeren, zoals de activeringscode en de URL van de activeringssite.


Memo

De activeringscode kan slechts eenmaal worden gebruikt. U kunt dezelfde activeringscode dus niet nog een keer gebruiken. Het is niet mogelijk om meerdere machines te verbinden met dezelfde activeringscode.

- **Magnetisch borduurraam (408 mm (H) × 272 mm (B))**

Waarschuwingssignaal

Dit product bevat magneten.




- ① Let erop dat u uw vingers niet knelt tussen het basisborduurraam en de magneet.
- ② Houd dit product uit de buurt van precisie-elektronica (smartphones e.d.), computerschijven, creditcards met magneetstrip, enz.
- ③ Gebruik dit product niet als u een pacemaker hebt.

Raadpleeg voor meer informatie over het gebruik van het magnetisch borduurraam de Bedieningshandleiding van dit product (zie “Stap 3: De handleidingen voor de KIT downloaden” op pagina 28).

- **Installatie handleiding (deze handleiding)**

Voordat u begint

Controleer eerst de kleur van het pictogram voor WLAN Draadloze verbinding in de linkerbovenhoek van het scherm van de machine.



■ Als het pictogram voor WLAN Draadloze verbinding wit is:

De machine is verbonden met het WLAN Draadloze verbinding. Volg de onderstaande stappen (internettoegang vereist).

Stap 1-A: Software van uw machine updaten (bij verbinding met het WLAN Draadloze verbinding)	pagina 23
Stap 2-A: De KIT certificeren (bij verbinding met het WLAN Draadloze verbinding)	pagina 25
Stap 3: De handleidingen voor de KIT downloaden	pagina 28

■ Als het pictogram voor WLAN Draadloze verbinding grijs is:

De machine is niet verbonden met het WLAN Draadloze verbinding. Volg de onderstaande stappen (internettoegang vereist).

Stap 1-B: Software van uw machine updaten (zonder verbinding met het WLAN Draadloze verbinding)	pagina 26
Stap 2-B: De KIT certificeren (zonder verbinding met het WLAN Draadloze verbinding)	pagina 27
Stap 3: De handleidingen voor de KIT downloaden	pagina 28


Stap 1-A: Software van uw machine updaten (bij verbinding met het WLAN Draadloze verbinding)

- 1 Druk op  om [Software update downloaden] weer te geven en druk vervolgens op [Start].

- * De machine zal de updateversie downloaden als er een nieuwe update beschikbaar is op de server.
- * Als het scherm [Gebruiksvoorwaarden] wordt weergegeven, lees dan alle pagina's en druk op [Ik ga akkoord].
- * Zet de machine niet uit zolang [Downloaden...] wordt weergegeven. Wanneer de download is voltooid, wordt het vorige scherm weergegeven.




- 2 Wanneer het downloaden is voltooid, zet u de machine uit en houdt u  (toets “Automatisch draadinrijgen”) ingedrukt, terwijl u de machine weer aanzet.



- * Houd  ingedrukt tot het scherm voor de volgende stap wordt weergegeven.

- 3 Druk op . Druk op [Laden] om de machine bij te werken.




- 4 Zet de machine uit wanneer de voltooiingsmelding wordt weergegeven.

- * Zet de machine pas uit wanneer u de melding ziet.



- 5 Zet de machine aan en wacht tot het openingsscherm wordt weergegeven.

- * Het kan enige tijd duren voordat de machine opstart. Tijdens het opstarten wordt het rechts getoonde scherm weergegeven.
- * **Zet de machine niet uit, ook niet als het scherm of de lampjes uitgaan tijdens het opstarten.**

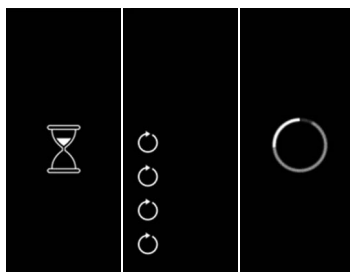

→ **De machine is nu klaar voor het certificeren van de KIT.**

Stap 2-A: De KIT certificeren (bij verbinding met het WLAN Draadloze verbinding)

1 Leg de meegeleverde activatiekaart klaar.

2 Druk op [Certificatie] op het instellingenschermb van de machine.




3 Druk op [KIT I] en druk vervolgens op [Online-machinecertificering] op het volgende weergegeven scherm.

* Als [KIT I] niet wordt weergegeven, dient er eerst een software-update te worden uitgevoerd.



4 Bekijk de [Voorwaarden voor certificatie van de Upgrade KIT] en druk vervolgens op [Ik ga akkoord] om deze te accepteren.

5 Typ de 16-cijferige activeringscode die op de activatiekaart is afgedrukt en druk vervolgens op . Druk vervolgens op [Instellen].



6 Na de melding dat het machinenummer en de activeringscode worden verzonden naar de server, drukt u op [OK].

7 Wanneer de certificatie van de kit is voltooid, wordt er een melding voor de geslaagde certificatie weergegeven. Zet de machine uit en vervolgens weer aan.

- 8 Controleer of er op het instellingscherm van de machine een vinkje naast het kit-nummer staat.



→ **Wanneer de stappen zijn voltooid, is de kit gecertificeerd en kunnen de nieuwe functies worden gebruikt.**

- 9 Ga door naar “Stap 3: De handleidingen voor de KIT downloaden” op pagina 28.

Stap 1-B: Software van uw machine updaten (zonder verbinding met het WLAN Draadloze verbinding)

- 1 Download het updatebestand van de volgende website en sla het bestand op op een USB-medium.




<https://s.brother/cpdae/>

* Formateer het USB-apparaat.


- Ondersteuning bestandsformaten: FAT32, exFAT en NTFS
- Aanbevolen grootte: 8 tot 32 GB

* Kopieer alleen het updatebestand (.upfbestand) naar het USB-apparaat.

- 2 Zet de machine uit. Plaats het USB-medium in de USB-poort.



- 3 Zet de machine aan terwijl u  (toets “Automatisch draadinrijgen”) ingedrukt houdt.



* Houd  ingedrukt tot het scherm voor de volgende stap wordt weergegeven.

- 4 Druk op  . Druk op [Laden] om de machine bij te werken.

- 5 Zet de machine uit wanneer de voltooiingsmelding wordt weergegeven.


* Zet de machine pas uit wanneer u de melding ziet.

- 6 Verwijder het USB-medium.

- 7 Zet de machine aan en wacht tot het openingsscherm wordt weergegeven.

* Het kan enige tijd duren voordat de machine opstart. Tijdens het opstarten wordt het rechts getoonde scherm weergegeven.

* **Zet de machine niet uit, ook niet als het scherm of de lampjes uitgaan tijdens het opstarten.**

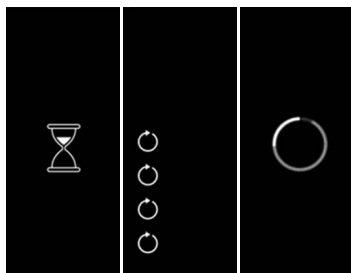

→ De machine is nu klaar voor het certificeren van de KIT.

Stap 2-B: De KIT certificeren (zonder verbinding met het WLAN Draadloze verbinding)

- 1 Leg de meegeleverde activatiekaart klaar.

- 2 Druk op  om het machinenummer te controleren.



- 3 Volg de instructies op het scherm van de activatiewebsite om de [KIT I] te certificeren.

<https://s.brother/kfab>



→ Wanneer de stappen zijn voltooid, is de kit gecertificeerd en kunnen de nieuwe functies worden gebruikt.

Stap 3: De handleidingen voor de KIT downloaden

U kunt de volgende handleidingen downloaden van

<https://s.brother/cmdkg/>

- Bedieningshandleiding voor Premium-Pakket I
- Borduurontwerpen bedieningshandleiding voor Premium-Pakket I



Memo

De instructievideo's zijn online beschikbaar en kunnen op elke smartphone/tablet of de computer worden bekeken.

<https://s.brother/cvdae/>



Accessori

Con l'acquisto sono forniti in dotazione i seguenti articoli.
Controllare tutto il contenuto. Se qualcosa manca o risulta danneggiato, contattare il proprio rivenditore Brother autorizzato.

- **Scheda di attivazione**



Questa scheda riporta informazioni importanti per certificare il KIT, inclusi il codice di attivazione e l'URL del sito di attivazione.


Promemoria

Il codice di attivazione è valido per una sola attivazione. Non è possibile riutilizzare lo stesso codice di attivazione. Non è possibile connettere più macchine utilizzando lo stesso codice di attivazione.

- **Telaio magnetico (408 mm (A) × 272 mm (L))**

Simbolo di avvertenza

Questo prodotto contiene magneti.




- ① Prestare attenzione a non pizzicarsi le dita tra il telaio base e il magnete.
- ② Tenere il prodotto lontano da strumenti elettronici di precisione (smartphone, ecc.), dischetti, carte di credito con banda magnetica, ecc.
- ③ Non utilizzare questo prodotto se si è portatori di pacemaker.

Per i dettagli su come utilizzare il telaio magnetico, fare riferimento al Manuale di istruzioni di questo prodotto (vedere "Passaggio 3: Download dei manuali per il KIT" a pagina 35).

- **Guida all'installazione (questa guida)**

Prima di iniziare

Innanzitutto, controllare il colore dell'icona LAN wireless nell'angolo in alto a sinistra dello schermo della macchina.



■ Se l'icona LAN wireless è bianca:

La macchina è connessa alla LAN wireless. Procedere come descritto di seguito (è necessario l'accesso a Internet).

Passaggio 1-A: Aggiornamento del software della macchina (in presenza di connessione alla LAN wireless)	pagina 30
Passaggio 2-A: Certificazione del KIT (in presenza di connessione alla LAN wireless)	pagina 32
Passaggio 3: Download dei manuali per il KIT	pagina 35

■ Se l'icona LAN wireless è grigia:

La macchina non è connessa alla LAN wireless. Procedere come descritto di seguito (è necessario l'accesso a Internet).

Passaggio 1-B: Aggiornamento del software della macchina (in assenza di connessione alla LAN wireless)	pagina 33
Passaggio 2-B: Certificazione del KIT (in assenza di connessione alla LAN wireless)	pagina 34
Passaggio 3: Download dei manuali per il KIT	pagina 35


Passaggio 1-A: Aggiornamento del software della macchina (in presenza di connessione alla LAN wireless)

- 1 Toccare  per visualizzare [Scarica il programma di aggiornamento] e poi toccare [Avvio].




- * Se sul server è disponibile un nuovo file di aggiornamento, la macchina inizia a scaricarlo.
- * Se viene visualizzata la schermata [Condizioni d'uso], leggere tutte le pagine e toccare [Accetto].
- * Non spegnere la macchina mentre viene visualizzato [Download in corso]. Completato il download, verrà visualizzata la schermata precedente.

- 2 Terminato il download,
spegnere la macchina e tenere
premuto  (pulsante
“Infilatura automatica”)
mentre si accende la macchina.




- * Continuare a premere  finché viene visualizzata la schermata del
passaggio successivo.

- 3 Toccare . Toccare
[Carica] per aggiornare la
macchina.



- 4 Spegner la macchina dopo
che è stato visualizzato il
messaggio di
completamento.


- * Non spegnere la macchina prima
che venga visualizzato il
messaggio.



- 5 Accendere la macchina e
attendere che venga
visualizzata la schermata
iniziale.

- * Potrebbe essere necessario un po'
di tempo perché la macchina si
avvii. Durante l'avvio, verranno
visualizzate le schermate illustrate
a destra.

- * **Durante l'avvio, non spegnere la
macchina neanche se lo schermo
o le spie si spengono.**

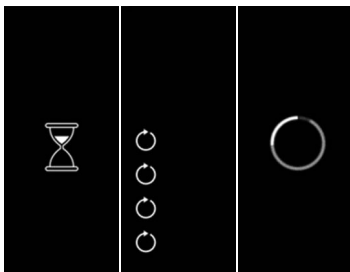

→ **La macchina è ora pronta per certificare il KIT.**

Passaggio 2-A: Certificazione del KIT (in presenza di connessione alla LAN wireless)

- 1 Tenere a portata di mano la scheda di attivazione in dotazione.
- 2 Toccare [Attivazione] nella schermata delle impostazioni della macchina.



- 3 Toccare [KIT I], quindi [Certificazione macchina online] nella schermata che viene successivamente visualizzata.

* Se [KIT I] non viene visualizzato, aggiornare la macchina.



- 4 Leggere le [Condizioni relative alla certificazione del kit di aggiornamento] e toccare [Accetto] per accettarle.
- 5 Digitare il Codice di attivazione a 16 cifre stampato sulla scheda di attivazione e toccare . Dopodiché, toccare [Imposta].



- 6 Dopo la visualizzazione di un messaggio che indica che il numero della macchina e il codice di attivazione verranno inviati al server, toccare [OK].
- 7 Completata la certificazione del kit, viene visualizzato un messaggio che indica che la certificazione è stata correttamente eseguita. Spegnere e riaccendere la macchina.

- 8 Nella schermata delle impostazioni della macchina, verificare che accanto al numero di kit sia presente un segno di spunta.



→ **Completata la procedura, il kit è stato certificato ed è possibile utilizzare le nuove funzioni.**

- 9 Continuare con “Passaggio 3: Download dei manuali per il KIT” a pagina 35.

Passaggio 1-B: Aggiornamento del software della macchina (in assenza di connessione alla LAN wireless)

- 1 Scaricare il file di aggiornamento dal sito Web indicato di seguito e salvarlo su un supporto USB.

<https://s.brother/cpdae/>


* Formattare il dispositivo USB.

- Formati supportati: FAT32, exFAT e NTFS
- Dimensioni consigliate: Da 8 a 32 GB


* Copiare solo il file di aggiornamento (file .upf) sul dispositivo USB.



- 2 Spegner la macchina. Inserire il supporto USB nella porta USB.



- 3 Tenere premuto  (pulsante “Infilatura automatica”) mentre si accende la macchina.



* Continuare a premere  finché viene visualizzata la schermata del passaggio successivo.

- 4 Toccare . Toccare [Carica] per aggiornare la macchina.

- 5 Spegner la macchina dopo che è stato visualizzato il messaggio di completamento.


* Non spegnere la macchina prima che venga visualizzato il messaggio.

- 6 Togliere il supporto USB.

- 7 Accendere la macchina e attendere che venga visualizzata la schermata iniziale.

* Potrebbe essere necessario un po' di tempo perché la macchina si avvii. Durante l'avvio, verranno visualizzate le schermate illustrate a destra.

* **Durante l'avvio, non spegnere la macchina neanche se lo schermo o le spie si spengono.**

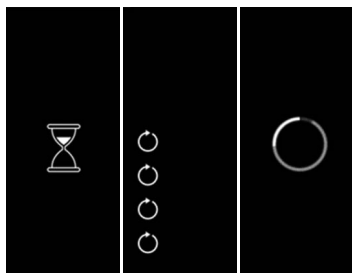

→ La macchina è ora pronta per certificare il KIT.

Passaggio 2-B: Certificazione del KIT (in assenza di connessione alla LAN wireless)

- 1 Tenere a portata di mano la scheda di attivazione in dotazione.
- 2 Toccare  per controllare il numero della macchina.



- 3 Seguire le istruzioni visualizzate sul sito di attivazione per certificare [KIT I].

<https://s.brother/kfab>



→ **Completata la procedura, il kit è stato certificato ed è possibile utilizzare le nuove funzioni.**

Passaggio 3: Download dei manuali per il KIT

È possibile scaricare i seguenti manuali dal sito Web

<https://s.brother/cmdkg/>

- Manuale di istruzioni per Pacchetto Premium I
- Guida ai ricami per Pacchetto Premium I



Promemoria

I video di istruzioni sono disponibili online e visualizzabili su qualsiasi dispositivo mobile o computer.

<https://s.brother/cvdae/>



付属品

箱を開けたら、付属品が揃っていることを確認してください。不足しているときや破損しているときは、お買い上げの販売店にお問い合わせください。

- アクティベーションカード



このカードには、アクティベーションコードやアクティベーションサイトの URL など、アップグレードキットの認証に必要な重要な情報が記載されています。


Memo

アクティベーションコードは1回限り有効です。同じアクティベーションコードを再度使用することはできません。同じアクティベーションコードを使用して複数のマシンを認証することはできません。

- マグネット枠（縫製範囲 縦 408 mm × 横 272 mm）

警告表示

本製品は磁石を使用しています。




- ① ベース枠とマグネットの間に指などをはさまないように注意してください。
- ② 精密電子機器（スマートフォンなど）、コンピューターディスク、磁気読み取り部分のあるクレジットカードなどには、本製品を近づけないでください。
- ③ ペースメーカーを装着している場合は、本製品を使用しないでください。

マグネット枠の使い方については、本製品の取扱説明書を参照してください。（P.42「ステップ3：アップグレードキットの説明書をダウンロードする」を参照。）

- インストールガイド（本書）

はじめに

最初に、ミシンの画面左上の無線 LAN のアイコンの色を確認してください。



■ 無線 LAN のアイコンが白色の場合：



ミシンは無線 LAN に接続されています。以下の手順で操作してください（インターネット接続が必要です）。

ステップ 1-A：ミシンのソフトウェアをアップデートする（無線 LAN に接続されている場合）	37 ページ
ステップ 2-A：アップグレードキットを認証する（無線 LAN に接続されている場合）	39 ページ
ステップ 3：アップグレードキットの説明書をダウンロードする	42 ページ

■ 無線 LAN のアイコンが灰色の場合：



ミシンは無線 LAN に接続されていません。以下の手順で操作してください（インターネット接続が必要です）。

ステップ 1-B：ミシンのソフトウェアをアップデートする（無線 LAN に接続されていない場合）	40 ページ
ステップ 2-B：アップグレードキットを認証する（無線 LAN に接続されていない場合）	41 ページ
ステップ 3：アップグレードキットの説明書をダウンロードする	42 ページ

ステップ 1-A：ミシンのソフトウェアをアップデートする（無線 LAN に接続されている場合）


- 1  を押して、設定画面の [更新プログラムダウンロード] を表示します。[スタート] を押します。



* サーバー上に新しいアップデートファイルがある場合、アップデートファイルのダウンロードが開始されます。


- * [利用規約]が表示された場合は、最後のページまで確認して、[同意します]を押してください。
- * [ダウンロード中]と表示されている間は、電源を切らないでください。ダウンロードが終わると元の画面に戻ります。

- 2 ミシンの電源を切り、 (自動糸通しスイッチ)を押しながら電源スイッチを入れます。



- * 次の手順の画面が表示されるまで  を押し続けてください。

- 3  を押します。[取り込み]を押してミシンをアップデートします。




- 4 アップデート完了のメッセージ表示されたら、電源を切ります。

- * 完了メッセージが表示されるまで電源を切らないでください。



- 5 ミシンの電源を入れ、オープニング画面が表示されるまで待ちます。

- * ミシンが起動するまで時間がかかります。起動中は右のような画面が表示されます。
- * 起動中に画面やライトが消えても、電源は切らないでください。

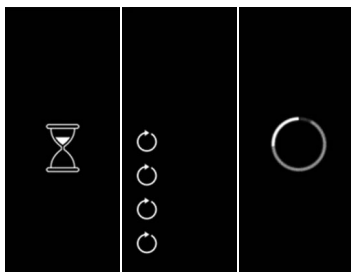

→ アップグレードキットを認証する準備ができました。

ステップ 2-A：アップグレードキットを認証する（無線 LAN に接続されている場合）

- 1 付属のアクティベーションカードを手元に準備します。
- 2 ミシンの設定画面で [認証] を押します。




- 3 [KIT 1] を押し、次に表示された画面で [オンラインミシン認証] を押します。

* [KIT 1] が表示されない場合は、ミシンをアップデートしてください。



- 4 [アップグレードキットの認証に関する規約] を読み、承諾する場合は [同意します] を押します。

- 5 アクティベーションカードに記載されている 16 桁のアクティベーションコードを入力し、 を押します。[セット] を押します。



- 6 ミシン番号とアクティベーションコードをサーバーに送るメッセージが表示されたら、[OK] を押します。
- 7 アップグレードキットの認証が完了すると、認証成功のメッセージが表示されます。
ミシンの電源を切り、再度電源を入れます。

- 8 ミシンの設定画面で、KIT の番号の横にチェックマークが表示されていることを確認します。



→ 手順を完了すると、アップグレードキットが認証され、新しい機能が利用可能になります。

- 9 P.42「ステップ 3：アップグレードキットの説明書をダウンロードする」に進みます。

ステップ 1-B：ミシンのソフトウェアをアップデートする（無線 LAN に接続されていない場合）

- 1 以下のウェブサイトからアップデートファイルをダウンロードして、USB メディアに保存します。




<https://s.brother/cpdaf/>

* USB をフォーマットしてください。


- 対応形式：FAT32、exFAT、NTFS
- 推奨容量：8 ～ 32 GB

* USB にアップデートファイル（.upf file）だけをコピーしてください。

- 2 電源スイッチを切ります。USB メディアを USB ポートコネクタに差し込みます。



- 3 （自動糸通しスイッチ）を押しながら電源スイッチを入れます。



* 次の手順の画面が表示されるまで  を押し続けてください。

- 4  を押します。[取り込み]を押してミシンをアップデートします。

- 5 アップデート完了のメッセージ表示されたら、電源を切ります。


* 完了メッセージが表示されるまで電源を切らないでください。

- 6 USB メディアを取り外します。

- 7 ミシンの電源を入れ、オープニング画面が表示されるまで待ちます。

* ミシンが起動するまで時間がかかります。起動中は右のような画面が表示されます。

* 起動中に画面やライトが消えても、電源は切らないでください。

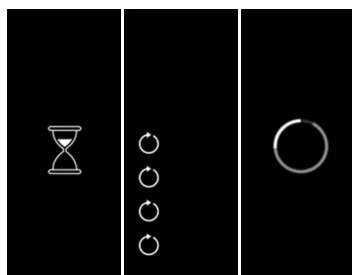

→ アップグレードキットを認証する準備ができました。

ステップ 2-B：アップグレードキットを認証する（無線 LAN に接続されていない場合）

- 1 付属のアクティベーションカードを手元に準備します。

- 2  を押して、ミシン番号を確認します。



- ③ アクティベーションサイトの案内に沿って、[KIT 1] の認証を行います。

<https://s.brother/kfab>



→ 手順を完了すると、アップグレードキットが認証され、新しい機能が利用可能になります。

ステップ 3：アップグレードキットの説明書をダウンロードする

以下の説明書をブラザーのサポートサイトからダウンロードできます。

<https://s.brother/cmdki/>

- アップグレードキット 1
取扱説明書
- アップグレードキット 1
模様一覧



Memo

モバイル端末やパソコンから、使い方動画をご覧ください。

<https://s.brother/cvdaf/>







Please visit us at <https://s.brother/cpdae/> where you can get product support and answers to frequently asked questions (FAQs).

Weitere Informationen finden Sie unter <https://s.brother/cpdae/> für Produktsupport und Antworten zu häufig gestellten Fragen (FAQs).

Visitez notre site au <https://s.brother/cpdae/> pour obtenir du soutien et consulter la Foire aux questions (FAQ).

Ga naar <https://s.brother/cpdae/> voor productondersteuning en antwoorden op veelgestelde vragen (FAQs).

Visitare il sito <https://s.brother/cpdae/> per ottenere supporto sui prodotti e per le domande frequenti (FAQ).



ブラザーのサポートサイトでは、製品に関するサポート情報を掲載しております。
<https://s.brother/cpdaf/>



English
German
French
Dutch
Italian
Japanese



D03KWK-001