


Installation du serveur d'impression P-touch PS-9000

1 Introduction


- Ce guide d'installation décrit la procédure de configuration du PS-9000. Pour plus de détails sur la procédure d'installation, reportez-vous au manuel inclus sur le CD-ROM fourni (pour visualiser le manuel, vous devez disposer de l'application Adobe® Acrobat® Reader® ou Adobe® Reader®).
- Ce guide d'installation détaille également la procédure à suivre pour créer un port de réseau P-touch (port PS-9000 Brother).

2 Procédure d'installation du PS-9000

Pour l'installation initiale (sur l'ordinateur administrateur)

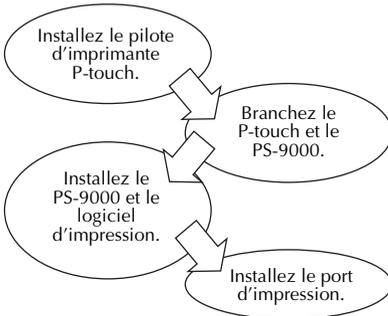

Pour l'installation sur les autres ordinateurs (sur les ordinateurs clients)

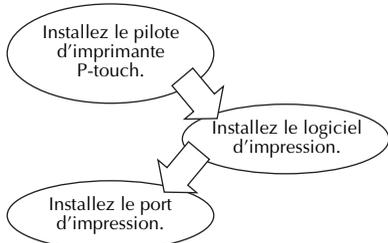


3 Vérification du contenu de l'emballage et préparation de l'équipement

- Assurez-vous que les accessoires suivants sont inclus.
 - ① Unité PS-9000
 - ② Adaptateur CA et câble CA
 - ③ CD-ROM (contenant le manuel et les outils nécessaires pour l'installation de cette unité)
 - ④ Guide d'installation (le présent manuel)
 * Pour plus de détails sur les accessoires du QL-1050N, reportez-vous à son guide de référence rapide.

- Préparez les éléments suivants.

- ① Câble USB
* Relie cette unité au P-touch/QL
- ② Câble réseau
* Relie cette unité au réseau
- ③ Concentrateur Ethernet
* Nécessaire dans un environnement réseau



4 Installation du pilote d'imprimante P-touch

**QL-500/QL-550/QL-560/QL-650TD
QL-1050/QL-1050N
PT-9500PC
PT-9200DX**

Dans la boîte de dialogue qui apparaît lorsque vous insérez le CD-ROM fourni avec le PS-9000 (cet appareil) dans le lecteur, cliquez sur [P-touch Driver], puis installez le pilote de réseau pour votre P-touch.

Remarque

- Installez le pilote d'imprimante en suivant les instructions qui s'affichent à l'écran.

5 Branchement du PS-9000

- 1 Utilisez le câble réseau pour brancher le PS-9000 sur le concentrateur Ethernet.
- 2 Branchez l'adaptateur CA sur le PS-9000, puis branchez le câble d'alimentation électrique du P-touch et du PS-9000 dans la prise électrique.
- 3 Utilisez le câble USB pour brancher le PS-9000 sur le P-touch (PS-9000 : connecteur type A ; P-touch : connecteur type B).

! Attention

- Le cordon d'alimentation du QL-1050N est un câble double. Après la connexion du PS-9000 et du QL-1050N, branchez le cordon d'alimentation dans la prise.

Remarque

- Le câble USB possède deux connecteurs différents. Veillez à insérer le bon connecteur dans le bon port.

■ Connecteurs du câble USB




Type A



Type B

- 4 Mettez le P-touch sous tension.

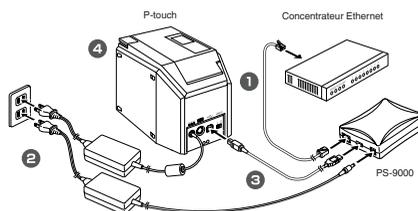

Remarque

- La forme du cordon d'alimentation varie selon le modèle.

6 Installation du PS-9000 et du logiciel d'impression


- 1 Une fois le CD-ROM inséré dans le lecteur CD-ROM de l'ordinateur, la boîte de dialogue du menu principal s'affiche automatiquement.
 - Si la boîte de dialogue du menu principal ne s'affiche pas, ouvrez le poste de travail, sélectionnez le lecteur CD-ROM, puis exécutez l'application "autorun.exe".




- 2 Dans la boîte de dialogue du menu principal, cliquez sur [Configuration]. Le message d'accueil ci-dessous s'affiche. Cliquez sur [Suivant].



3 Lisez le contrat de licence du logiciel, puis cliquez sur [Oui] si vous acceptez les termes du contrat.



4 Sélectionnez "Installe ce périphérique et l'utilitaire.", puis cliquez sur [Suivant].



- Lors de l'installation des autres ordinateurs (ordinateurs clients), sélectionnez "Installe l'utilitaire.", cliquez sur [Suivant], puis passez à l'étape 8.

5 Sélectionnez le PS-9000 à installer, puis cliquez sur [Suivant].



- Si le produit n'est pas affiché dans la liste, cliquez sur [Rechercher].

6 Spécifiez l'adresse IP.

- Si "Affecter une adresse IP" est sélectionné (recommandé) → Dans la boîte de dialogue suivante, entrez l'adresse IP, le masque de sous-réseau et la passerelle par défaut. Consultez votre administrateur réseau pour connaître les paramètres appropriés.



- Si "Obtenir une adresse IP automatiquement" est sélectionné → Dans les environnements munis d'un serveur DHCP/BOOTP, l'adresse IP du PS-9000 est affectée automatiquement.

7 La configuration sélectionnée s'affiche pour que vous puissiez la vérifier. Si la configuration est correcte, cliquez sur [Exécuter] pour la mettre en application.



8 Cliquez sur [Suivant].




9 Spécifiez le nom de groupe qui apparaîtra dans le menu Démarrer, puis cliquez sur [Suivant].



- Si vous modifiez le nom, vérifiez que le nom de groupe n'est pas déjà utilisé.

10 Choisissez ou non d'installer le port d'imprimante.



Sélectionnez "Oui", puis cliquez sur [Suivant].

11 Sélectionnez le P-touch à installer, puis cliquez sur [Suivant].



12 Cliquez sur [Suivant].



13 Sélectionnez le PS-9000 à installer, puis cliquez sur [Suivant].



- Si le produit à installer n'est pas affiché dans la liste, cliquez sur [Rechercher].

14 Entrez le nom de port de l'imprimante, puis cliquez sur [Suivant].



- Lorsque vous choisissez le nom de port de l'imprimante, veillez à ce que le nom de port spécifié ne soit pas déjà utilisé (par exemple LPT1:).

15 La configuration de l'installation s'affiche. Cliquez sur [Terminer].



16 L'installation est terminée lorsque la boîte de dialogue ci-dessous s'affiche. Cliquez sur [Terminer].

