



ÚVOD

Pomocí PT-1830 můžete vytvářet štítky pro jakékoliv použití. K dispozici je výběr z mnoha rámečků a znaků různých velikostí a stylů pro návrh krásných uživatelských štítků. Dále jsou k dispozici rozmanité páskové kazety umožňující tisk barevných štítků různých šířek. Než začnete, pečlivě si přečtěte tuto příručku a uložte ji na vhodném místě tak, abyste ji měli stále při ruce.

VŠEOBECNÁ OPATŘENÍ

- V této tiskárně používejte pouze pásky Brother TZ. Nepoužívejte pásky, které nemají značku.
K čištění stroje nepoužívejte alkohol ani jiná organická ředidla.
Nedotýkejte se mechanismu tiskové hlavy.
Nevytavujte stroj ani extrémně vysokým teplotám ani extrémně vysoké vlhkosti.

1 PŘÍPRAVA

Kazety s páskou

Při výměně páskové kazety nejprve zkontrolujte, zda je napájení vypnuté.

- Otevřete kryt šachty kazety tak, že jej současně uchopíte na obou stranách a zvednete.
Vložte novou kazetu s páskou, dbejte na její správné uložení.
Dbejte na správné zavedení konce pásky pod vodítko.

Napájení


Při výměně baterií nejprve zkontrolujte, zda je napájení vypnuté.

- Otočte přístroj a sejměte kryt šachty baterií.
Vložte šest nových alkalických baterií velikosti AA (LR6), přičemž dbejte na správné směrování polů.
Vraťte na místo kryt šachty baterií tak, že vložíte tři západky na jeho spodní straně do otvorů v přístroji a pak pevně zatlačíte na kryt tak, aby zaskočil na místo.

Použití síťového adaptéru (AD-24ES)
Zasuňte konektor kabelu adaptéru do zásuvky na pravé straně zařízení.
Zasuňte zástrčku do nejbližší standardní elektrické zásuvky.

2 OBSLUHA

Klávesnice a displej LCD

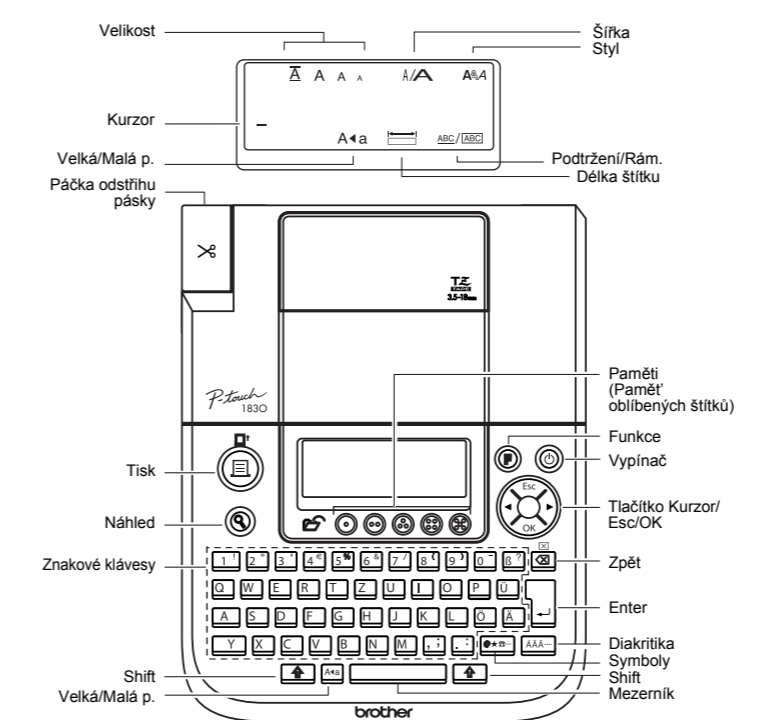


- Displej LCD zobrazuje 15 znaků na řádek, vkládaný text však může mít až 80 znaků.
Pomocí klávesy kurzoru a současným přidržením klávesy Shift se přesuňte na začátek/konec textu.

Počáteční nastavení

- Zapněte stroj
Nastavte jazyk (English/Deutsch/Poliski/Česky/Magyar)
Pomocí vyberte jazyk a stiskněte

- Není-li po dobu 5 minut stisknuta žádná klávesa, stroj se automaticky vypne.
Chcete-li zahájit nastavení, vypněte stroj, přidržte klávesy a a pak stiskem tlačítka stroj opět zapněte.

Vytváření štítků

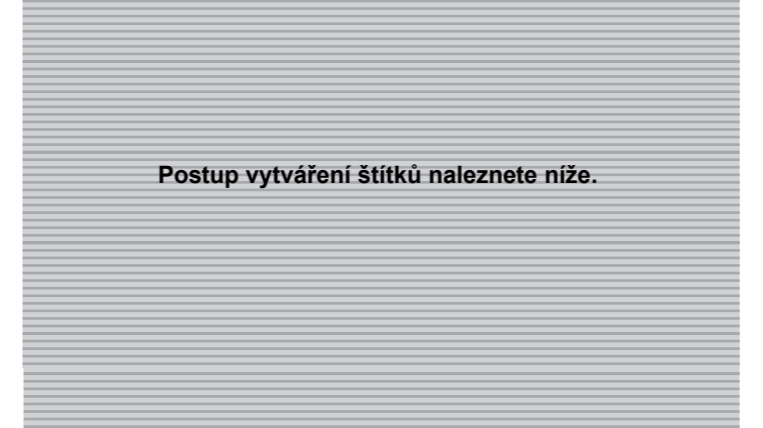

3 REFERENCE

Odstraňování problémů

Table with 2 columns: Hlášení (Warning) and Příčina/Náprava (Cause/Correction). Rows include: Slabá Bat! (Weak battery), Zkont. Bat! (Check battery), Neplatné! (Invalid), Není text! (No text), Limit řádky! (Line limit), Není kazeta! (No tape), Chyba odstřihu! (Trim error), Plně! (Full), Text dlouhý! (Text too long), Bez rámečku? (No frame?).

Co dělat když...

Table with 2 columns: Problém (Problem) and Řešení (Solution). Rows include: Po zapnutí stroje zůstává displej prázdný, Stroj netiskne, Vytisknuté znaky nemají správný tvar, Paměť se samovolně vymazala, Na vytisknutém štítku chybí linka, Stroj se „zasekl“ při tisku kláves.

Specifikace

Table with 2 columns: Položka (Item) and Specifikace (Specification). Rows include: Rozměry, Hmotnost, Napájení, Kazeta s páskou.

Příslušenství


Table with 2 columns: Příslušenství (Accessories) and Skladové č. (Inventory No.). Rows include: Kazety s páskou, Síťový adaptér.

Kontaktní informace


Kontaktní informace se mohou lišit podle země. Viz webové stránky. (http://www.brother.eu)

1 SESTAVENÍ TEXTU

Přepínání Velká/Malá písmena

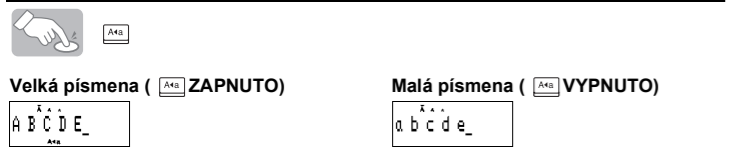

Výroba dvouřádkového textu

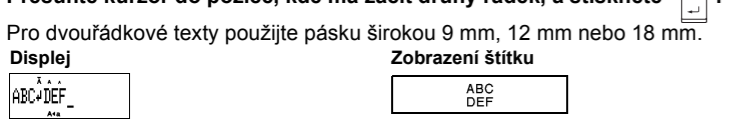

Zápis symbolů


Table showing various symbols and their corresponding keyboard shortcuts for input on the printer.

Vkládání znaků s diakritikou


Table showing characters with diacritics and their keyboard shortcuts for input on the printer.

2 NÁVRH ŠTÍTKŮ


Nastavení [Velikost]

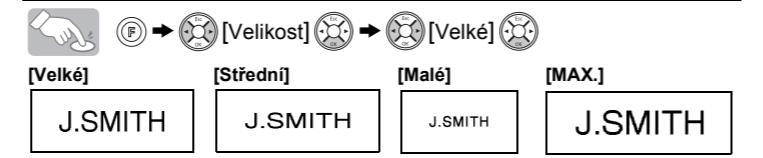


Nastavení [Šířka]

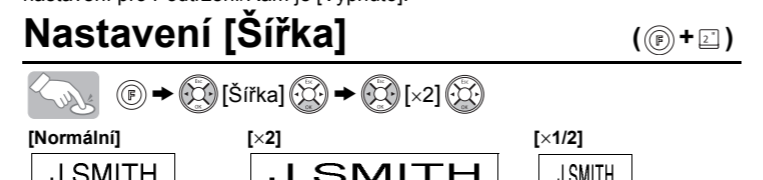


Nastavení [Styl] (Vertikální)

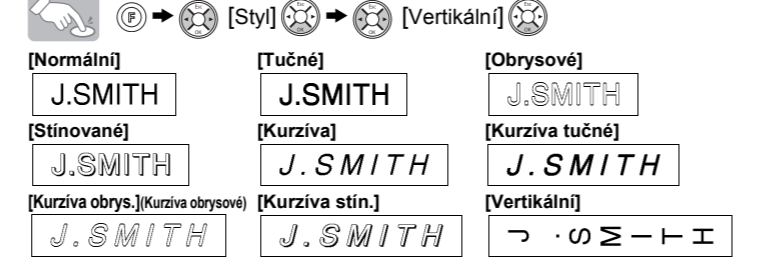


Nastavení [Podtržení/Rám.]

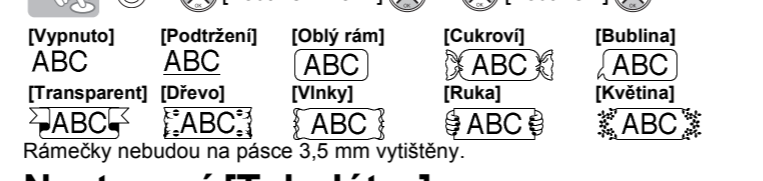

Nastavení [Tabulátor]

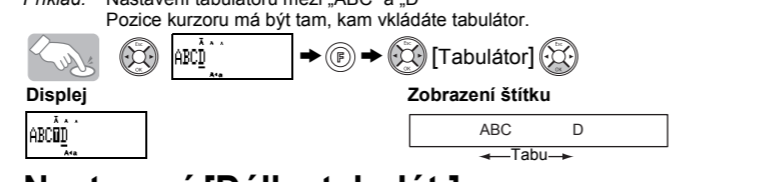

Nastavení [Délka tabulát.] (Auto/0 - 100mm)



Nastavení [Délka štítku] (Auto/30 - 300mm)




Nastavení [Autoformát]


Table showing the use of the Autoformat function for different media types like VHS, CD, DVD, and audio cassettes.

3 TISK ŠTÍTKŮ


Náhled textu

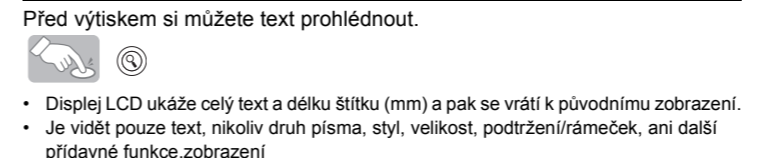


Tisk

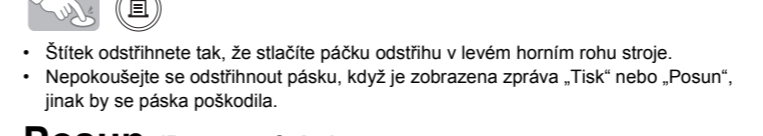


Posun (Posun pásky)




Nastavení [Okraj] (Okraj pásky)

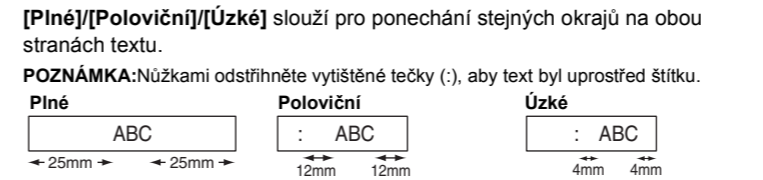


Nastavení [Podtržení/Rám.]

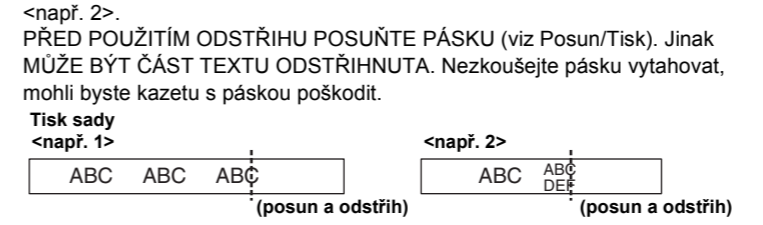


Pomocí [Volba tisku]




[Číslování]




[Zrcadlový]



[Zrcadlový tisk?]

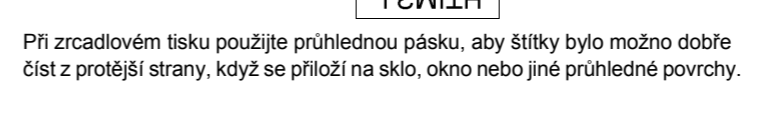

4 HOTOVÉ ŠTÍTKY

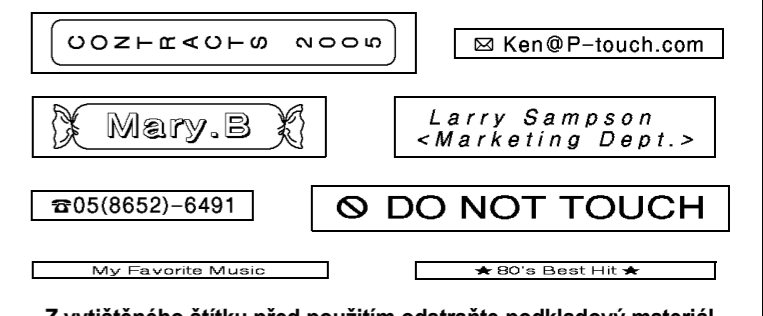

UŽITEČNÉ FUNKCE

Paměť oblíbených štítků

Často používané texty můžete uložit do paměti a přímo je vytisknout nebo otevřít, když chcete v případě potřeby i editovat.

Funkční klávesové zkratky

Table listing functional keyboard shortcuts for various printer functions like size, width, style, margin, tab, copy, numbering, and mirror print.