


Configuración del servidor de impresión PS-9000 para P-touch

1 Introducción


- Esta Guía de Configuración describe el procedimiento para configurar el PS-9000. Para obtener más detalles sobre el procedimiento de configuración, consulte el manual incluido en el CD-ROM adjunto. (Para visualizar el manual, es necesario tener instalados los programas Adobe® Acrobat® Reader® o Adobe® Reader®.)
- En esta Guía de Configuración se describe el procedimiento para crear un puerto de red P-touch (Puerto Brother PS-9000).

2 Procedimiento para la configuración de PS-9000

Para la instalación inicial (en el ordenador del administrador)

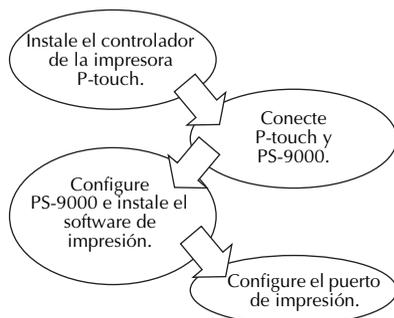


Para la configuración en otros ordenadores (para ordenadores de usuarios)

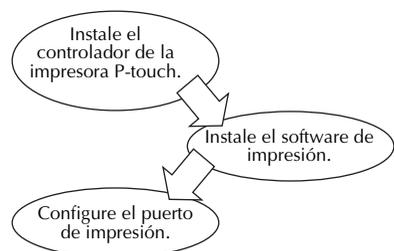

3 Comprobación de los contenidos del paquete y preparación del equipo

- Compruebe que se incluyen los siguientes accesorios.
 - ① Unidad PS-9000
 - ② Adaptador y cable de corriente (C.A.)
 - ③ CD-ROM (que incluye el manual y las herramientas para configurar esta unidad)
 - ④ Guía de Configuración (este manual)
 * Para obtener más detalles sobre los accesorios de QL-1050N, consulte la Guía de inicio rápido de QL-1050N.
- Prepare los siguientes elementos.
 - ① Cable USB
 - * Conecta esta unidad a P-touch/QL
 - ② Cable de red
 - * Conecta esta unidad a la red
 - ③ Hub de Ethernet
 - * Necesario para un entorno de red



4 Instalación del controlador de la impresora P-touch

QL-500/QL-550/QL-560/QL-650TD
 QL-1050/QL-1050N
 PT-9500PC
 PT-9200DX

En el cuadro de diálogo que aparece cuando se inserta el CD-ROM incluido con el PS-9000 (esta unidad) en la unidad de CD-ROM, haga clic en [P-touch Driver], y después instale el controlador de red para su P-touch.

Nota

- Instale el controlador de impresora de acuerdo con las instrucciones que aparecen en la pantalla.

5 Conexión de PS-9000

- 1 Use el cable de red para conectar el PS-9000 al hub de Ethernet.
- 2 Conecte el adaptador de corriente al PS-9000 y enchufe el cable de alimentación de P-touch y de PS-9000 a la toma de corriente.
- 3 Use el cable USB para conectar el PS-9000 al P-touch (PS-9000: conector de Tipo A; P-touch: conector de Tipo B)

! Precaución

- El cable de alimentación de QL-1050N es de tipo doble. Después de conectar el PS-9000 y el QL-1050N, enchufe el cable de alimentación a la toma de corriente.

Nota

- El cable USB tiene dos tipos de conectores distintos. Compruebe que inserta cada uno de ellos en el puerto correcto.

■ Conectores de cables USB




Tipo A



Tipo B

- 4 Encienda la P-touch.

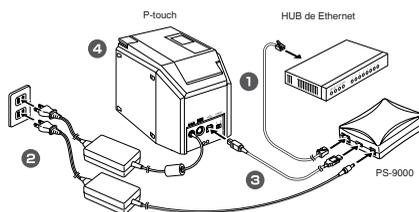

Nota

- La forma del cable de alimentación depende del modelo.

6 Configuración de PS-9000 e instalación del software de impresión


- 1 El cuadro de diálogo del menú principal aparece automáticamente después de introducir el CD-ROM en la unidad de CD-ROM del ordenador.
 - Si no aparece el cuadro de diálogo del menú principal, abra Mi PC, seleccione la unidad de CD-ROM y ejecute "autorun.exe".




- 2 Pulse [Configuración] en el cuadro de diálogo del menú principal. Aparece el mensaje de bienvenida que se muestra a continuación. Pulse [Siguiente].



3 Lea el contrato de licencia del software y pulse [Sí] si está de acuerdo.



4 Seleccione "Instala esta unidad y la utilidad." y pulse [Siguiete].



- Para configurar otros ordenadores (ordenadores de usuarios), seleccione "Instala la utilidad", haga clic en [Siguiete] y siga con el paso 8.


5 Seleccione el PS-9000 que se va a configurar y pulse [Siguiete].



- Si el producto no está incluido en la lista, pulse [Buscar].

6 Especifique la dirección IP.

- Si está seleccionada la opción "Asignar una dirección IP" (recomendada).
→ En el cuadro de diálogo que aparece a continuación, escriba la dirección IP, la máscara de subred y la puerta de enlace (gateway) predeterminada. Consulte a su administrador de red para conocer los valores correctos.



- Si está seleccionada la opción "Obtener una dirección IP automáticamente".
→ En un entorno con un servidor DHCP/BOOTP, la dirección IP del PS-9000 se asigna automáticamente.

7 Se muestra la configuración seleccionada para que pueda revisarla. Si la configuración es correcta, pulse [Ejecutar] para confirmar.



8 Pulse [Siguiete].




9 Especifique el nombre de grupo que aparecerá en el menú Inicio, y pulse [Siguiete].



- Si cambia el nombre, compruebe que el nombre de grupo especificado no está siendo ya utilizado.

10 Indique si desea configurar el puerto de la impresora.



Seleccione "Sí" y pulse [Siguiente].

11 Elija la P-touch que desea configurar y pulse [Siguiente].



12 Pulse [Siguiente].



13 Seleccione la PS-9000 que se va a configurar y pulse [Siguiente].



- Si el producto no está incluido en la lista, pulse [Buscar].

14 Escriba el nombre del puerto de la impresora y pulse [Siguiente].



- Cuando asigne el nombre del puerto de la impresora, compruebe que el nombre de puerto especificado no está siendo ya utilizado (por ejemplo, LPT1:).

15 Se muestra la configuración. Pulse [Finalizar].



16 La configuración termina cuando aparece el cuadro de diálogo que se muestra a continuación. Pulse [Finalizar].

