


Ställa in utskriftsservern P-touch PS-9000

1 Inledning


- Denna installationshandbok beskriver hur du installerar PS-9000. Se handboken på cd-rom skivan för ytterligare information. (Adobe® Acrobat® Reader® eller Adobe® Reader® behövs för att läsa handboken.)
- I denna installationshandbok beskrivs hur du skapar en nätverksport för P-touch (Brother PS-9000 Port).

2 Ställa in PS-9000

När du installerar för första gången (på administratörsdatorn)

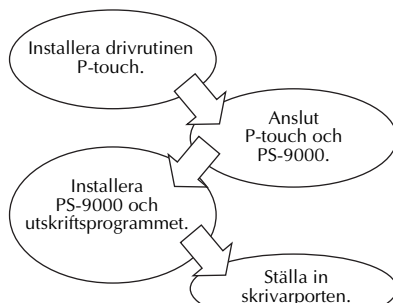

När du installerar på två eller fler datorer (klientdatorer)

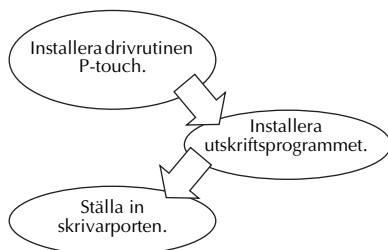


3 Kontrollera innehållet i paketet och förbereda utrustningen

- Kontrollera att följande tillbehör medföljer.

- ① Enheten PS-9000
 - ② Växelströmsadapter och nätkabel
 - ③ Cdrom-skiva (innehåller handbok och verktyg för att ställa in maskinen)
 - ④ Installationshandbok (denna handbok)
- * För mer information om QL-1050N tillbehör, se QL-1050N Snabbstarthandbok.

- Förbered följande:

- ① USB-kabel
* Ansluter maskinen till P-touch/QL
- ② Nätverkskabel
* Ansluter maskinen till nätverket
- ③ Ethernet-hubb
* Krävs i en nätverksmiljö



4 Installera drivrutinen P-touch

QL-500/QL-550/QL-560/QL-650TD
 QL-1050/QL-1050N
 PT-9500PC
 PT-9200DX

I dialogrutan som visas när cdrom-skivan som medföljer PS-9000 (denna enhet) isätts i cd-enheten, klicka på [P-touch Driver] och installera sedan nätverksdrivrutinen för P-touch.

Obs!

- Installera skrivardrivrutinen enligt anvisningarna som visas på skärmen.

5 Ansluta PS-9000

- 1 Använd nätverkskabeln för att ansluta PS-9000 till Ethernet-hubben.
- 2 Anslut strömadaptern till PS-9000 och koppla sedan in nätkabeln för P-touch och PS-9000 i det elektriska uttaget.
- 3 Använd USB-kabeln för att ansluta PS-9000 till P-touch. (PS-9000: Type A connector; P-touch: Type B connector)

! Försiktighet

- Strömladdan till QL-1050N har dubbla ledare. Koppla först in PS-9000 och QL-1050N, och sätt sedan i strömladdan.

Obs!

- USB-kabeln har två olika typer av anslutningar. Kontrollera att du sätter i rätt typ av anslutning i rätt port.

■ USB-kabelanslutningar




Typ A



Typ B

4 Slå på P-touch.

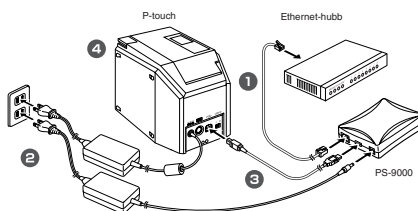

Obs!

- Elsladdens utseende varierar mellan olika modeller.


6 Ställa in PS-9000 och installera utskriftsprogramvaran

1 Efter du har satt i cdrom-skivan i datorns cdrom-enhet visas huvuddialogrutan automatiskt.


- Om dialogrutan inte visas öppnar du Den här datorn , väljer cdrom-enhet och kör sedan "autorun.exe".




2 I dialogrutan klickar du på [Installation]. Du hälsas välkommen (se meddelandet nedan). Klicka på [Nästa].



3 Läs licensavtalet och klicka sedan på [Ja] om du accepterar.




4 Klicka på "För installation av denna enhet och hjälpprogrammet." och sedan på [Nästa].



- När du ställer in den andra eller flera datorer (klientdatorer) väljer du "För installation av hjälpprogrammet.", klicka på [Nästa] och fortsätt sedan med steg 8.


5 Välj vilken PS-9000 som ska installeras och klicka sedan på [Nästa].



- Om maskinen inte visas i listan klickar du på [Sök].


6 Ange IP-adressen.

- Om du har markerat "Tilldela en IP-adress" (rekomenderas) → I nedanstående dialogruta som visas skriver du in IP-adressen, nätmask och standard-gateway. Kontakta administratören för lämpliga inställningar.



- Om du har markerat "Erhåll en IP-adress automatiskt" → I en miljö med en DHCP/BOOTP-server, tilldelas IP-adressen för PS-9000 automatiskt.


7 Inställningarna visas så att du kan kontrollera dem. Om inställningen är rätt klickar du på [Exekvera] för att tillämpa den.



8 Klicka på [Nästa].



9 Ange gruppnamnet som ska visas i Start-menyn, och klicka sedan på [Nästa].




- Om du ändrar namn måste du kontrollera så att gruppnamnet inte redan används.

10 Välj om du vill ställa in skrivarporten.



Klicka på "Ja" och sedan på [Nästa].

11 Välj vilken P-touch som ska installeras och klicka sedan på [Nästa].



12 Klicka på [Nästa].



13 Välj vilken PS-9000 som ska installeras och klicka sedan på [Nästa].



- Om maskinen som ska installeras inte visas i listan klickar du på [Sök].

14 Skriv in skrivarens portnamn och klicka sedan på [Nästa].



- När du tilldelar skrivarens portnamn måste du kontrollera att portnamnet som anges inte används redan (t ex LPT1).

15 Konfigurationen visas. Klicka på [Slutför].



16 Installationen är avslutad när dialogrutan nedan visas. Klicka på [Slutför].

