
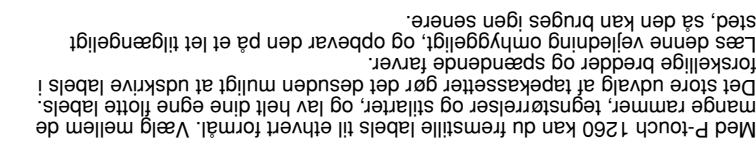
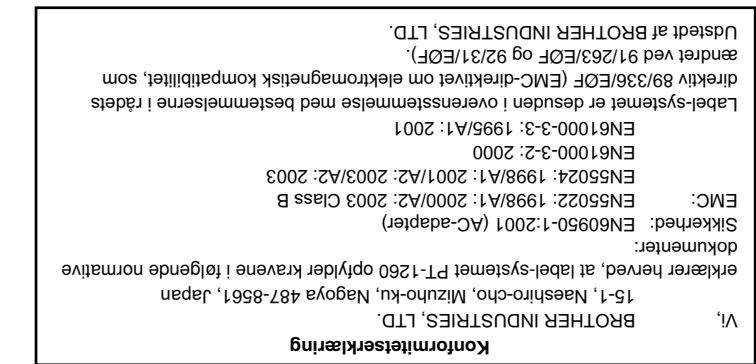


P-touch 1260

BRUGSANVISNING

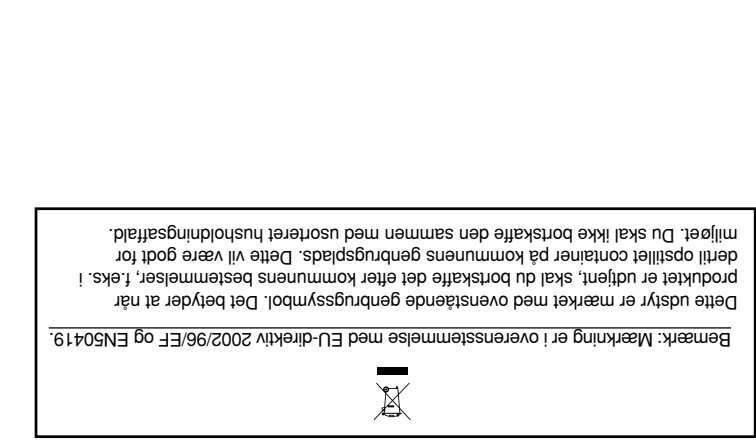

INDLEDNING

STØRRELSE

Karaktererne i teksten kan indstilles til en ud af fem størrelser udover **AUTO**, som automatisk justerer karaktererne til den størst mulige størrelse, alt efter bredden af den installerede tape. Den aktuelle valgte indstilling af størrelsen angives af indikatorerne øverst i displayet. Derudover vil alle indikatorerne lyse, når **AUTO**-indstillingen er valgt.
SIZE1 (A: standardstørrelse)
SIZE2 (A: dobbelt bredde)
SIZE3 (A: dobbelt højde)

| | | |
|--|---|--|
| | | |
| SIZE4 (A: dobbelt bredde & dobbelt højde) | SIZE5 (A: 4x bredde & dobbelt højde) | |
| | | |

Bemærk:

- Hvis der er to linier tekst, vil de blive udskrevet med **SIZE1**-indstillingen, uanset den valgte størrelsesindstilling.
- Tryk på ⏏, hvis De vil stoppe den følgende procedure, uden at udføre nogen ændringer.

- Drej ⏏, indtil **SIZE** vises, og tryk derefter på ⏏ (eller ⏏). Den aktuelle størrelsesindstilling kommer frem i displayet.
- Drej ⏏ (eller tryk på ⏏ og ⏏), indtil den ønskede størrelsesindstilling vises.
- Tryk på ⏏ (eller ⏏) for at give teksten den valgte størrelsesindstilling.

STIL

Man kan også anvende en af ni forskellige stilarter (fonttyper) til karaktererne på den pågældende label. Hvis en anden indstilling end **NORMAL** vælges, vil **Style**-indikatoren nedest i displayet begynde at lyse.

| | | |
|------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| NORMAL | OUTLINE | BOLD |
| | | |
| SHADOW | ITALIC | I+OURL (kursiv + kontur) |
| | | |
| I+BOLD (kursiv + fed) | I+SHADOW (kursiv + skygge) | VERTICAL |
| | | |

Bemærk:

- Hvis der er to linier tekst, vil de blive udskrevet i **NORMAL**-stiltart, uanset den valgte stilarindstilling.
- Tryk på ⏏, hvis De vil stoppe den følgende procedure, uden at udføre nogen ændringer.

- Drej ⏏, indtil **STYLE** vises, og tryk derefter på ⏏ (eller ⏏). Den aktuelle stilarindstilling kommer frem i displayet.
- Drej ⏏ (eller tryk på ⏏ og ⏏), indtil den ønskede stilarindstilling vises.
- Tryk på ⏏ (eller ⏏) for at give teksten den valgte stilarindstilling.

UNDERSTREGNING/RAMME

Denne funktion giver Dem mulighed for at fremhæve eller dekorere hele teksten ved, at indramme eller understrege den. Hvis en anden indstilling end **OFF** vælges, vil **ABC**/**ABC**-indikatoren begynde at lyse.

| | | |
|--|--------------|------------------------------|
| OFF (ingen understregning eller indramning) | ROUND | BANNER |
| | | |
| WOODEN | VINE | UNDL (understregning) |
| | | |

Bemærk:

- Hverken understregningen eller indramningen udskrives, hvis indstillingen **VERTICAL** anvendes.
- Tryk på ⏏, hvis De vil stoppe den følgende procedure, uden at udføre nogen ændringer.

- Drej ⏏, indtil **UNDL/FRM** er kommet frem, og tryk derefter på ⏏ (eller ⏏). Den aktuelle understregning/ramme-indstilling vises i displayet.
- Drej ⏏ (eller tryk på ⏏ og ⏏), indtil den ønskede understregning/ramme-indstilling vises.
- Tryk på ⏏ (eller ⏏) for at give teksten den valgte understregning/ramme-indstilling.

SPEJLVENDT UDSKRIVNING

Denne funktion udskriver labelen, så teksten er læselig fra den klæbende side af tapeen. Hvis spejlvendt udskrivelse labels fastgøres på glas eller et andet gennemsigtigt materiale, kan de læses fra den modsatte side.

Bemærk:

- Med denne funktion skal teksten udskrives på gennemsigtig tape.
- Tryk på ⏏, hvis De vil stoppe den følgende procedure, uden at udføre nogen ændringer.
- Drej ⏏, indtil **MIRROR** er kommet frem, og tryk derefter på ⏏ (eller ⏏). Den aktuelle indstilling for spejlvendt udskrivning vises i displayet.
- Drej ⏏ (eller tryk på ⏏ og ⏏), indtil den ønskede indstilling for spejlvendt udskrivning vises.
- Tryk på ⏏ (eller ⏏) for at give teksten den valgte indstilling for spejlvendt udskrivning.

ALMINDELIGE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER

- Anvend kun **Brother TZ** tape med denne maskine. Anvend ikke tape, som ikke har **TZ**.
- Rengør ikke maskinen med alkohol eller andre organiske opløsningsmidler. Anvend kun en blød, tør klud.
- Anvend en blød klud (f.eks. en vatpind) eller den optionelle renskassette (TZ-CL3) til rengøring af skrivehovedet.
- Rør ikke ved knivens æg for at undgå tilskadekomst.
- Undlad at trykke på LCD-displayet for at forhindre, at det beskadiges eller går i stykker.
- Sluk ikke fremmedgenstande ind i maskinen og læg ikke tunge genstande ovenpå maskinen.
- Lad ikke ting af gummi eller vinyl ligge på maskinen i længere tid, da dette kan bevirke, at maskinen bliver misfarvet.
- Sørg for, at maskinen/AC-adapteren/netstikket ikke bliver våde, f.eks ved at du berører dem med våde hænder eller eller spilder væske på dem.
- Udsæt ikke maskinen/AC-adapteren for ekstremt høje temperaturer og høj luftfugtighed. Lad dem aldrig ligge på instrumentbrættet eller på baghylden i bilen, i nærheden af varmeapparater eller andre varmeafgivende apparater.
- Undgå at anvende maskinen på steder med meget støv.
- Afhængigt af miljøforholdene og de anvendte indstillinger, kan nogle bogstaver/talet eller symboler være vanskelige at læse.
- Lad være med at trække i den tape, som fremføres fra P-touch maskinen, da dette kan bevirke, at tapekassetten eller P-touch maskinen lider skade.**
- Forsøg ikke at afskære tapen under udskrivning eller fremføring, da dette vil bevirke, at tapen lider skade.
- Forsøg ikke at udskrive labels med brug af en tom tapekassette i P-touch maskinen. Dette vil bevirke, at skrivehovedet lider skade.
- Fjern batterierne og tag AC-adapteren ud af forbindelse, hvis du ikke agter at anvende maskinen i et længere tidsrum. (**Bemærk:** Hvis maskinen ikke er i strømforbindelse i mere end tre minutter, vil et tekst, alle formatindstillinger og alle tekstfiler i hukommelsen blive slettet).
- Anvend ikke gamle og nye batterier sammen, og brug ikke alkalibatterier sammen med andre typer batterier, og anbring ikke de positive og negative poler i den forkerte retning. Dette kan bevirke, at batterierne lækker eller lider skade.
- Anvend ikke genstande af metal, som for eksempel pincetter eller metalpenne, når du oplader batterierne.
- Anvend altid den specificerede spænding og den foreskrevne **AC-adapter (MODEL-G1)** til denne maskine for at forhindre skade eller fejl.
- For at forhindre brand eller elektrisk stød, skal man sørge for, at AC-adapterens stik er sat helt ind i stikkontakt. Anvend ikke et udtag, der er løst.

STRØMFORSYNING

Batterier

Eftersom denne maskine er kompakt og bærbar, kan den anvendes hvor som helst, forudsat at man installerer seks AAA alkaliske batterier (LR03). Når batterierne udskiftes, skal alle seks batterier udskiftes samtidigt.

- Tryk på det ru område på oversiden af maskinen og åbn bagdækslet.
- Hvis batterierne allerede er sat i, skal tapekassetten tages ud (hvis der er sat en sådan i) ved, at den trækkes lige ud, hvorefter batterierne kan tages ud.
- Sæt batterierne i batterirummet, så den positive ende på de tre underste batterier peger opad mod overdelen af maskinen, mens den positive ende af de tre øverste batterier peger i den modsatte retning. **Bemærk:** Når batterierne udskiftes, skal de nye batterier sættes i senest tre minutter efter, at de gamle batterier er taget ud. Ellers vil hele teksten i displayet og alle tekstfiler i hukommelsen gå tabt (med mindre maskinen er tilsuttet en stikkontakt med lysnetadapteren).

- Luk derefter bagdækslet forsvarligt. Sørg for, at det går på plads med et klik.


Lysnetadapter (Inkluderet i PT-1260VP)

Lysnetadapteren gør det muligt at anvende maskinen hvor som helst, der findes en stikkontakt.

- Sæt stikket på adapterledningen i adapterstikket på undersiden af maskinen.
- Sæt stikket i den nærmeste stikkontakt i væggen.



OVERSIGT

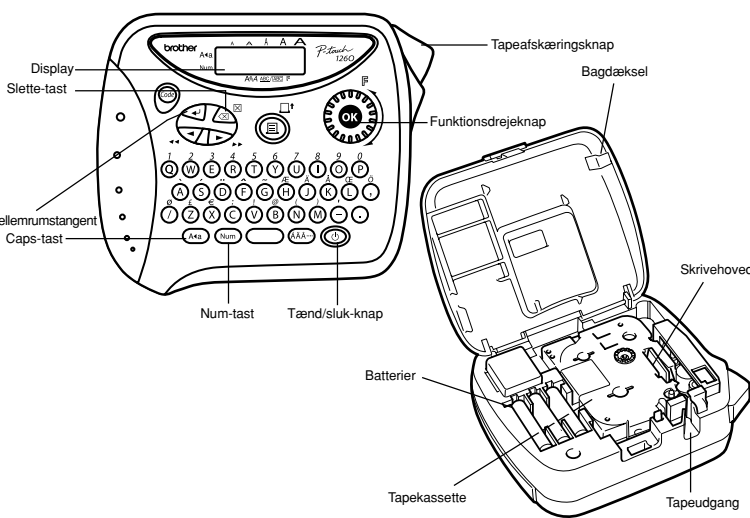

TAPEKASSETTER

Der følger en TZ tapekassette med maskinen. Brother TZ tape til denne maskine fås i et bredt udvalg af farver og i tre forskellige bredder (6 mm, 9 mm og 12 mm).

- Tryk på det ru område på maskinens overside og åbn bagdækslet.
- Hvis der allerede er en tapekassette i maskinen, tages den ud ved, at man trækker den lige op.
- Hvis farvebåndet i den anden tapekassette er løst, kan det strammes op ved, at man drejer tandhjul et i retningen vist med pilen, indtil farvebåndet er stramt. Kontroller desuden, at tapen kommer ud under tapestryene.
- Bemærk:** Hvis der anvendes en ny tapekassette, som er udstyret med en stopper, skal denne altid fjernes.
- Sæt tapekassetten på plads i maskinen med et fast tryk. Kontroller, at hele bagsiden af kassetten hviler mod bunden af kassetterummet.
- Bemærk:** Når tapekassetten sættes på plads, skal man sørge for, at det indvendige bånd ikke griber fat i hjørnet af metalanten.
- Luk bagdækslet helt, og sørg for at det klikker på plads.
- Før tapen frem ved, at holde ⏏ nede og trykke en gang på ⏏. Tryk derefter på tapeafsikringsknappen for at skære tapen over.

OPSTART

Tryk på ⏏. Hvis batterierne er sat i eller maskinen er sat i strømforbindelse via lysnetadapteren (ekstraudstyr), vil den foregående opgaves information blive vist, når der tændes for maskinen. Den samme egenskab kan man indstille arbejdet med en tekst, slukke for maskinen og vende tilbage til den senere uden at skulle genindtaste teksten. Maskinen har en automatisk slukkefunktion. Hvis der ikke trykkes på en tast i fem minutter, vil maskinen slukke. Teksten gemmes i hukommelsen, og kommer frem i displayet, når der tændes for maskinen igen.

KODE-TAST

Ved at holde ⏏ nede og trykke på en tast med en funktion, et symbol eller en accent skrevet med blå farve over tasten kan man anvende den pågældende funktion eller føje den pågældende karakter til sint tekst.

CAPS-TAST


Ved at trykke på ⏏ kan der anvendes store bogstaver i teksten blot ved, at trykke på bogstavtasterne. Når denne funktion er slået til, tændes **Caps**-indikatoren i det øverste venstre hjørne af displayet. **Caps**-funktionen forlades ved, at trykke på ⏏, hvorved **Caps**-indikatoren slukkes.

NUM-TAST

Ved at trykke på ⏏ kan der føjes tal til teksten ved, at man ganske enkelt trykker på de modsvarende taster. Når denne funktion er aktiveret, vil **Num**-indikatoren i det nederste venstre hjørne af displayet lyse. For at afslutte **Num**-indstillingen, trykkes på ⏏, indtil **Num**-indikatoren slukker.

DISPLAY

Maskinens LCD-display er 8 karakterer bredt. I praksis kan man dog skrive tekst, der er op til 55 karakterer i længden. 8-karakters displayet er som et vindue, der bevæger sig hen langs teksten.



FLYTNING AF MARKØREN

Forskellige dele af teksten kan ses og redigeres ved, at markøren flyttes frem og tilbage.

- Tryk på ⏏ eller ⏏ for at flytte markøren en karakter ad gangen.

- Hold ⏏ nede og tryk på ⏏ for at flytte markøren til begyndelsen af teksten.

- Hold ⏏ nede og tryk på ⏏ for at flytte markøren frem til slutningen af teksten.

SLETTETAST

Slettetasten kan anvendes til at fjerne karakterer fra teksten, slette hele teksten eller annullere bestemte indstillinger.

- Tryk på ⏏ for at slette karakteren til venstre for markøren eller for at annullere en funktion (istedet for at trykke på ⏏).

- Hold ⏏ nede og tryk på ⏏ for at slette hele den aktuelle tekst.

MÆRKNING

Denne funktion gør det muligt at sætte labels omkring et kabel eller en ledning med enderne sat sammen, således at der dannes et mærke.

Bemærk: Tryk på ⏏ for at kvitte den følgende procedure på et hvilket som helst tidspunkt uden at foretage ændringer.

- Drej ⏏ drejeknappen, indtil **REPEAT** vises og tryk derefter på drejeknappen (eller tryk på ⏏). Meddelelsen "1-9" kommer frem på displayet.
- Drej ⏏ drejeknappen (eller tryk på ⏏ og ⏏), indtil "2" kommer frem i højre side af displayet.
- ELLER** Tryk på "2" på puden.
- Tryk på ⏏ drejeknappen (eller tryk på ⏏ og ⏏) for at udskrive dine labels. **Bemærk:** Det er muligt at indstille mærkets diameter.
 - Hvis du vil gøre mærkets diameter kortere: Se "TAPEMARGEN" i denne brugsanvisning og vælg ⏏ eller ⏏ for at få mindre margener.
 - Hvis du vil gøre mærkets diameter kortere: Se "TAPEMARGEN" i denne brugsanvisning og vælg ⏏ for at få større margener.
- Tilføj et mellemrum før og efter en tegnkrække. Jo større mellemrummet er, desto længere bliver mærkets diameter.

HUKOMMELSE

Hukommelsen kan anvendes til at opbevare de hyppigst anvendte ykster. Tekstfilen bevares i hukommelsen, selv efter at alle karakterer er slettet fra displayet ved, at ⏏ holdes nede og ⏏ trykkes ind.

Den gemte tekst kan senere nemt hentes frem fra hukommelsen. Maskinens hukommelse kan rumme op til 300 karakterer, som kan opdeles i helt op til ni tekstfiler. Den højeste kapacitet for en enkelt tekstfil er 55 karakterer.

LAGRING AF TEKST

Bemærk: Tryk på ⏏, hvis De vil stoppe den følgende procedure, uden at udføre nogen ændringer.

- Drej ⏏, indtil **MEMORY** er kommet frem, og tryk derefter på ⏏ (eller tryk på ⏏).
- Drej ⏏ (eller tryk på ⏏ og ⏏), indtil **STORE** er kommet frem, og tryk derefter på ⏏ (eller ⏏). Tekstn "1-9?" kommer frem i displayet.
- Drej ⏏ (eller tryk på ⏏ og ⏏), indtil det filnummer, hvor De vil gemme teksten, kommer frem.
- ELLER** Tryk på den tast (1-9), der svarer til det filnummer, hvor De vil gemme teksten.
- Tryk på ⏏ (eller ⏏) for at gemme teksten. Den i displayet tidligere viste tekst kommer frem igen.
 - Bemærk:**
 - Hvis det valgte filnummer allerede indholder tekst, vil meddelelsen "ERROR" komme frem. Tryk på ⏏ (eller ⏏), og vælg derefter et andet filnummer.
 - Hvis der allerede er gemt ni tekstfiler i hukommelsen, vil meddelelsen "ERROR" komme frem. Tryk på ⏏ (eller ⏏), og slet derefter en af de lagrede tekstfiler, inden De prøver at lagre den aktuelle tekst.
 - Hvis der allerede er lagret 300 karakterer, vil meddelelsen "FULL" komme frem. Tryk på ⏏ (eller ⏏) og slet derefter en af de lagrede tekstfiler, inden De prøver at lagre den aktuelle tekst.

OPKALD AF TEKST

Bemærk: Tryk på ⏏, hvis De vil stoppe den følgende procedure, uden at udføre nogen ændringer.

- Drej ⏏, indtil **MEMORY** er kommet frem, og tryk derefter på ⏏ (eller tryk på ⏏).
- Drej ⏏ (eller tryk på ⏏ og ⏏), indtil **RECALL** er kommet frem, og tryk derefter på ⏏ (eller ⏏). Meddelelsen "1-9?" kommer frem i displayet.
- Drej ⏏ (eller tryk på ⏏ og ⏏), indtil den tekst, De vil kalde frem, vises i displayet.
- ELLER** Tryk på den tast (1-9), der svarer til det filnummer i teksten, De vil kalde frem.
- Tryk på ⏏ (eller ⏏) for at slette displayet og få den valgte tekst frem igen.

SLETNING AF EN TEKSTFIL

Bemærk: Tryk på ⏏, hvis De vil stoppe den følgende procedure, uden at udføre nogen ændringer.

- Drej ⏏, indtil **MEMORY** er kommet frem, og tryk derefter på ⏏ (eller tryk på ⏏).
- Drej ⏏ (eller tryk på ⏏ og ⏏), indtil **DELETE** er kommet frem, og tryk derefter på ⏏ (eller ⏏). Meddelelsen "1-9?" kommer frem i displayet.
- Drej ⏏ (eller tryk på ⏏ og ⏏), indtil den tekstfil, De vil slette, vises i displayet.
- ELLER** Tryk på den tast (1-9), der svarer til dep filnummer i teksten, De vil slette.
- Tryk på ⏏ (eller ⏏) for at slette den valgte tekstfil.

MELLEMNUMSTANGENT

Tryk, som på en skrivemaskine, på ⏏, hvis De vil føje et blankt mellemrum til Deres tekst.

ENTER-TAST

Tryk på ⏏, hvis De vil vælge en indstilling, eller afslutte den første linie tekst og begynde på den næste.

- Tryk en gang på ⏏ for at tilføje endnu en linie. Returnmærket (↵) kommer frem i teksten som indikerer at slutningen af den første linie og begyndelsen af den næste. **Bemærk:** To linier tekst kan indtastes, hvis der anvendes 9 mm eller 12 mm tape.
- Tryk en gang på ⏏ for at vælge et punkt fra en liste.

SAMMENSATTE KARAKTERER

Man kan lave sammensatte karakterer, som består af et bogstav og et diakritisk tegn (´, ¨, ¨, ¨, og `).

| Diakritisk tegn | Bogstaver som kan kombineres |
|-----------------|------------------------------|
| ´ | A E I O U a e i o u |
| ¨ | A E I O U a e i o u |
| ¨ | A E I O U a e i o u y |
| ` | A N O a n o |

- Hold ⏏ nede og tryk på tasten med det diakritiske tegn, som skal indtastes.
- Tryk på ⏏, hvis karakteren med accenten skal være et stort bogstav.
- Tryk på tasten med det bogstav, som skal kombineres med det diakritiske tegn. Bogstavet og det diakritiske tegn føjes til teksten.

KARAKTERER MED ACCENT

De har også mulighed for at vælge fra en liste med andre karakterer med accent, som kan føjes til teksten.

| Bogstav | Karakterer med accent | Bogstav | Karakterer med accent |
|---------|-----------------------|---------|-----------------------|
| A | Á À Ã Ä Å Ä Æ | a | á à å ä å ä æ |
| C | | c | ç |
| E | É Ê Ë Ì Í Î | e | é ê ë ì í î |
| I | Í Î Ï | i | í î ï |
| N | | n | ñ |
| O | Ó Ô Õ Ö Ø | o | ó ô õ ö ø |
| U | Ú Û Ü | u | ú û ü |
| | | y | ÿ |

- Tryk på ⏏, hvis bogstavet ønskes skrevet med stort.
- Bemærk:** Tryk på ⏏, hvis De vil afslutte den følgende procedure uden at lave nogen ændringer.

- Tryk på ⏏. Meddelelsen "A-Y?" kommer frem i displayet.
- Drej ⏏, indtil markøren befinder sig under den ønskede karakter med accent.

ELLER

Tryk på tasten for bogstavet i den karakter med accent, som skal tilføjes, og tryk derefter på ⏏ og ⏏, indtil markøren er flytte hen under den ønskede karakter med accent.

- Tryk på ⏏ (eller ⏏) for at føje den valgte karakter til teksten.

SYMBOLER

Udover bogstaverne, symbolerne og tallene på og over tasterne, er der 75 symboler til disposition med **Symbol**-funktionen. Disse symboler er opdelt i 10 grupper svarende til bogstaverne A til J.

| Gruppe | Symboler |
|--------|-------------------|
| A | + ± × = ? [] |
| B | < > << >> ? ¿ ! |
| C | : ; ' ¢ # \$ % & |
| D | * + † ‡ § ¶ · ¸ |
| E | ← → ↑ ↓ § € DM Fr |
| F | ij % ★ ☆ ♪ ♫ ♬ ♯ |
| G | ☺ ☹ ☺ ☹ ☺ ☹ ☺ ☹ |
| H | ☺ ☹ ☺ ☹ ☺ ☹ ☺ ☹ |
| I | ↓ ↖ ↗ ↘ ↙ ↘ ↙ ↘ |
| J | ☺ ☹ € |

Bemærk:

- Anvendelse af visse symboler i denne labelmaskine kan være underkastet lokale, nationale eller europæiske regler. Brugeren bør derfor kontrollere, at alle udskrevne symboler opfylder betingelserne i disse regler inden brug.
- Tryk på ⏏, hvis De vil stoppe den følgende procedure, uden at udføre nogen ændringer.
- Drej ⏏, indtil **SYMBOL** vises, og tryk derefter på ⏏ (eller ⏏). Meddelelsen "A-J?" kommer frem i displayet.
- Drej ⏏, indtil markøren er placeret under det ønskede symbol.
- ELLER** Tryk på tasten for bogstavet, som indeholder det symbol, der skal tilføjes, og tryk derefter på ⏏ og ⏏, indtil markøren er placeret under det ønskede symbol.
- Tryk på ⏏ (eller ⏏) for at føje symbolet til teksten.

PROBLEMER

| Problem | Løsning |
|--|---|
| Displayet forbliver tomt, når du har tændt for maskinen. | <ul style="list-style-type: none">Kontroller, at batterierne er sat korrekt i. Skift batterierne ud med nye, hvis de er udtjente. Kontroller, at AC-adapteren er korrekt tilsluttet. |
| Når en label udskrives, er der for megen margin (mellemrum) på begge sider af teksten. | <ul style="list-style-type: none">Se "TAPEMARGEN" i denne brugsanvisning og vælg ⏏ (4mm) for at få mindre marginer til din label. |
| Maskinen udskriver ikke, eller de udskrevne bogstaver/talet har ikke den rigtige form. | <ul style="list-style-type: none">Kontroller, at tapekassetten er sat korrekt i. Skift tapekassetten ud med en ny, hvis den er tom. Kontroller, at tapekassettedækslet er ordentligt lukket. |
| Alle indstillinger og hukommelsen er blevet annulleret af sig selv. | <ul style="list-style-type: none">Batterierne kan være ved at være udtjente. Skift dem ud med nye. Hvis maskinen ikke er i strømforbindelse i mere end tre minutter, vil al tekst & alle formater på displayet og alle tekstfiler i hukommelsen gå tabt. |