

brother®

TZ
TAPE

P-touch

18R

Příručka uživatele

Než začnete používat přístroj P-touch, přečtěte si tuto Příručku uživatele. Uschovejte tuto Příručku uživatele někde po ruce pro budoucí použití.



www.brother.com

Stručný
rejstřík
S. 8

- 1 ÚVOD
- 2 ZAČÍNÁME
- 3 ÚPRAVA ŠTÍTKU
- 4 TISK ŠTÍTKŮ
- 5 POUŽÍVÁNÍ PAMĚTI SOUBORŮ
- 6 ÚDRŽBA VAŠEHO PŘÍSTROJE P-TOUCH
- 7 ODSTRANOVÁNÍ PROBLÉMŮ
- 8 DODATEK
- 9 REJSTŘÍK

LW7535001

Prohlášení o shodě
(pouze Evropa)

My společnost BROTHER INDUSTRIES, LTD.
15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya, 467-8561, Japonsko,
prohlašujeme, že tento produkt vyhovuje nezbytným požadavkům a dalším
ustanovením směrnice 2004/108/EC a 2005/32/EC.

Adaptér AD-18ES splňuje základní požadavky a další příslušná ustanovení
směrnice 2006/95/EC.

Prohlášení o shodě je na naší webové stránce. Prosíme otevřete
<http://solutions.brother.com> -> a zvolte region (např. Evrope) -> zvolte zemi ->
zvolte model -> zvolte „Příručky“ -> zvolte Prohlášení o shodě (* Vyberete
požadovaný jazyk).

- Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation, USA.
- Názvy jiných programů nebo produktů používané v tomto dokumentu jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky příslušných vlastníků, kteří je vytvořili.

ÚVOD


Děkujeme vám za zakoupení přístroje P-touch PT-18R.

Váš nový P-touch se snadno používá a nabízí kompletní systém výroby štítků, díky kterému je tvorba profesionálních štítků o vysoké kvalitě hračkou. Kromě snadného vytváření štítků pomocí předem formátovaných rozvržení štítků editační programové vybavení přístroje P-touch nabízí vyspělé formátování štítků, blokové formáty, čárové kódy a funkce automatického číslování.


- Svůj kompaktní dobíjecí přístroj P-touch s sebou můžete nosit kamkoliv, aniž byste se museli starat o zdroj napájení.



- Nabíječka akumulátoru také slouží jako příhodné místo pro uchovávání, takže přístroj P-touch je vždy po ruce a připraven k použití.

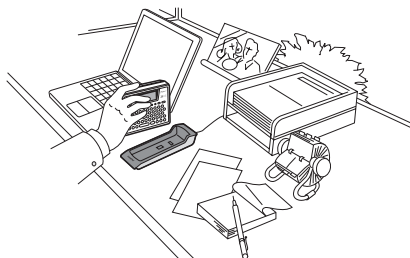

- Pomocí dodaného programového vybavení snadno zvýšíte svou produktivitu při vytváření štítků a ve svém počítači budete navrhovat a tisknout komplexnější štítky.

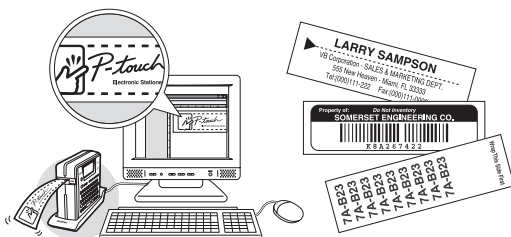

Pro více podrobností a pokyny k instalaci nahlédněte do Příručky pro instalaci programů.

Tvorba vašeho prvního štítku

Tato část vám představuje metody používané k vytváření jednoduchých štítků pomocí vašeho přístroje P-touch.

Vytvořením jednoduchého štítku se obeznámíte s postupem pro vytváření obecných rozvržení štítků.


■ Vytvoření štítku pomocí programu P-touch

1 | Připravte přístroj P-touch.




Chcete-li vytvořit štítek, pokud není nabitý akumulátor, připojte síťový adaptér přímo k přístroji P-touch. Viz „Síťový adaptér“ na straně 19.

2 | Zadejte text štítku.

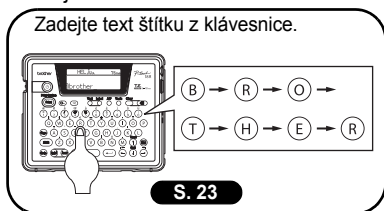


Kromě zadávání textu má přístroj P-touch značné množství editačních funkcí.

„Vytvořit takto štítky“



3 | Vytiskněte štítek.

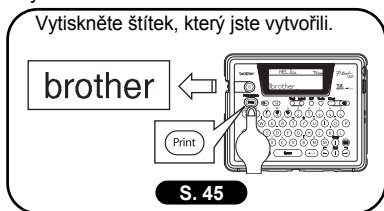

Před tiskem můžete zkontrolovat rozvržení štítku.

Pokud před tiskem zkontrolujete náhled štítku, zabráníte plýtvání páskou nebo nekompletním štítkům.

„Funkce náhledu“



■ Vytvořte štítek na svém osobním počítači

1 Připravte přístroj P-touch. (Nahlédněte do kroku 1 v předešlé části.)

2 Připravte svůj osobní počítač.



3 Zadejte text štítku pomocí programu P-touch Editor.

Nápověda k programu



„Vytvořit štítky s komplexními návrženími, jako je toto“





4 Vytiskněte štítek.

Nápověda k programu


Bezpečnostní opatření

Pro bezpečné používání a manipulaci s přístrojem P-touch si před jeho používáním přečtěte následující pokyny. Tyto bezpečnostní pokyny dodáváme pro vás, aby se zabránilo zbytečnému zranění vás i osob kolem a poškození přístroje. Prosíme pečlivě si je přečtěte a řiďte se jimi.


Následující symboly určují úroveň nebezpečí, pokud se produkt nepoužívá podle daných pravidel.

 VAROVÁNÍ	Tento symbol oznamuje, že nevhodné zacházení s produktem představuje riziko úmrtí nebo vážného úrazu.
 UPOZORNĚNÍ	Tento symbol oznamuje, že nevhodné zacházení představuje riziko úrazu nebo poškození produktu.

Následující symboly určují konkrétní pokyny.

 : Tento symbol oznamuje, že daný úkon představuje možné nebezpečí.



 : Tento symbol oznamuje, že daný úkon je zakázán.

 : Tento symbol oznamuje, že je zapotřebí daný úkon.

VAROVÁNÍ

Dobíjecí akumulátor

Zanedbání následujících zásad může mít za následek únik kapalin, přehřátí, protržení obalu, požár, způsobení popálenin a jiných poranění.

- 
 - Nevkládejte akumulátor do ohně, zdroje tepla, páječky nebo svářečky, nerozmontovávejte jej ani jej nijak neupravujte.
 - Nedovolte žádným kovovým částem, aby zkratovaly koncové kuličky akumulátoru.
 - Akumulátor nepřenášejte ani neskladujte spolu s kovovými částicemi.
 - Neodstraňujte ani nepoškozujte plastový kryt na akumulátor ani akumulátor nepoužívejte, pokud byl plastový kryt odstraněn nebo poškozen.
 - Používejte pouze nabíječku akumulátoru navrženou výhradně pro dodaný dobíjecí akumulátor. Nepoužívejte žádnou jinou nabíječku akumulátoru.
 - Nenabíjejte akumulátor na místech s vysokými teplotami.
 - Nepoužívejte akumulátor, pokud nejsou koncové kuličky (kladný (+) a záporný (-)) správně připojeny.
 - Pokud z akumulátoru teče kapalina nebo se z něj line zápach, je nutné jej okamžitě odstranit z ohně.
 - Nedovolte akumulátoru zvlhnout.
- 
 - **Pokud z akumulátoru vytéká kapalina, dejte si pozor, aby se kapalina nedostala do kontaktu s očima.**

Kontakt kapaliny akumulátoru s vaším zrakem může mít za následek ztrátu zraku. Pokud se kapalina akumulátoru dostane do kontaktu s vaším zrakem, propláchněte si oči čistou vodou a ihned vyhledejte lékařskou pomoc.

VAROVÁNÍ



- Pokud se z akumulátoru začne linout zápach, začne se přehřívat, měnit barvu, deformovat či dojde k jiným změnám během jeho používání, nabíjení nebo skladování, ihned akumulátor vyjměte a přestaňte používat.

Nabíječka akumulátoru

Zanedbání následujících zásad může mít za následek požár, přehřívání nebo selhání funkce.



- Nedovolte žádným kovovým částem, aby zkratovaly koncové kolíčky nabíječky.
- Nabíječka nesmí zvlhnout. Pokud se do nabíječky dostane voda či jiné kapaliny, ihned odpojte síťový adaptér.
- Nepoužívejte nabíječku, když jsou koncové kolíčky nabíječky mokré nebo se na nich vysrážela vlhkost.
- Nepoužívejte nabíječku s jakýmkoliv jiným produktem, než je přístroj P-touch.
- Používejte pouze síťový adaptér dodaný s přístrojem P-touch.
- Pokud začne nabíječka vydávat zápach, začne se přehřívat, měnit barvu, deformovat či se během jejího používání, nabíjení a skladování vyskytnou jakékoliv jiné změny, ihned vyjměte přístroj P-touch z nabíječky, odpojte adaptér a přestaňte nabíječku používat.

Síťový adaptér

Zanedbání následující zásady může vyústit v požár, zásah elektrickým proudem nebo selhání funkce.



- Vždy používejte specifikované napětí (230 V) a dodaný síťový adaptér (AD-18ES).
- Síťovou zásuvku nepřetěžujte.
- Neumísťujte žádné těžké předměty na síťový kabel nebo zástrčku, ani je nijak neupravujte. Síťový kabel neohýbejte silou ani za něj netahejte.
- Nepoužívejte poškozený síťový kabel.
- Nedotýkejte se síťového adaptéru ani zástrčky napájecího kabelu mokřými rukama.
- Ujistěte se, že zástrčka je plně vsunuta do síťové zásuvky. Nepoužívejte zásuvku, která je uvolněná.

P-touch

Zanedbání následující zásady může vyústit v požár, zásah elektrickým proudem nebo selhání funkce.



- Přístroj P-touch nerozebírejte ani nijak neupravujte.
- Přístroj P-touch nesmíte upustit, vystavit jej nárazům či jej jinak poškodit.
- Na přístroj P-touch nesmíte vylít nápoje ani žádné jiné kapaliny nebo jakkoliv jinak dopustit, aby zvlhnul.
- Nepoužívejte přístroj P-touch, pokud se do něj dostalo jakékoliv cizí těleso. Pokud se do přístroje P-touch dostane nějaké cizí těleso, ihned vypněte napájení, odpojte síťový adaptér, vyjměte akumulátor a přestaňte přístroj používat.
- Pokud začne přístroj P-touch vydávat zápach, přehřívat se, měnit barvu, deformovat či během jeho používání, nabíjení a skladování dojde k jakýmkoliv změnám, ihned vyjměte přístroj P-touch z nabíječky, odpojte síťový adaptér, vyjměte akumulátor a přestaňte přístroj používat.







- Zabraňte dětem, aby si hrály s prázdným balením, ve kterém byl přístroj P-touch dodán při zakoupení. Uložte prázdné balení mimo dosah dětí nebo jej zlikvidujte. Prázdné balení může pro děti představovat riziko zadušení.

UPOZORNĚNÍ





Dobíjecí akumulátor

Zanedbání následujících zásad může mít za následek únik kapaliny, přehřátí, protržení obalu nebo zhoršenou výkonnost a životnost.



-  • Do akumulátoru nesmíte narazit ani s ním házet.
-  • Nepoužívejte akumulátor a nenechávejte jej na přímém slunečním světle, poblíž topných těles či jiných horkých zařízení či poblíž jakéhokoliv horkého zařízení nebo místa vystaveného extrémně vysokým teplotám.
-  • Když se chystáte přístroj P-touch delší dobu nepoužívat, vyjměte akumulátor.
-  • Pokud se kapalina akumulátoru dostane do kontaktu s pokožkou nebo šaty, umyjte zasaženou oblast pečlivě čistou vodou. Kapalina z akumulátoru je škodlivá pro pokožku.

Nabíječka akumulátoru


Zanedbání následující zásady může mít za následek požár, zásah elektrickým proudem nebo zkrat.

-  • Nabíječku nepoužívejte ani neumisťujte na přímé sluneční světlo, ohřevná tělesa či jiná horká zařízení a jakékoliv místo vystavené extrémně vysokým teplotám, vysoké vlhkosti nebo prachu.
-  • Nabíječku nerozebírejte ani nijak neupravujte.
-  • Nevrážejte do nabíječky ani s ní neházejte.
-  • Nabíječku akumulátoru nesmíte přenášet ani přechovávat u kovových částí.



Síťový adaptér

-  • Pokud se chystáte přístroj P-touch delší dobu nepoužívat, nezapomeňte odpojit síťový adaptér a nabíječku akumulátoru ze zdroje napájení a přístroje P-touch.
-  • Když odpojujete napájecí kabel ze zásuvky, držte jej za zástrčku.


Odstřih pásky

-  • Nedotýkejte se odstřihu pásky rukama. Mohli byste se poranit.


Místo pro užívání/skladování

-  • Neumisťujte přístroj P-touch nebo nabíječku akumulátoru na nebezpečná místa, jako jsou například nestabilní plošiny nebo vysoké police atd. Mohly by spadnout a způsobit poranění.
-  • Neumisťujte na přístroj P-touch nebo nabíječku akumulátoru žádné těžké předměty. Mohly by spadnout a způsobit poranění.

Paměť

-  • V případě selhání nebo opravy přístroje P-touch či konce životnosti akumulátoru budou jakákoliv data uložená v paměti ztracena.

Páska

-  • V závislosti na provozních podmínkách a materiálu a stavu upevňovacího povrchu se může štítek odloupnout nebo se může změnit barva pásky. Při odstraňování štítků může na podkladě zůstat lepidlo, na povrch se může dostat barva štítku, nebo se může jinak poškodit povrch pod štítkem. Před připevněním štítku jej vyzkoušejte na zamýšleném povrchu a materiálu.

Obecná preventivní opatření

- Nepoužívejte přístroj P-touch žádným způsobem ani za žádným účelem, které nejsou popsány v této příručce. To by mohlo mít za následek nehodu nebo poškození přístroje.
- S přístrojem P-touch používejte pouze pravé pásky TZ se značkou **TZ**.
- Netahejte za pásku v kazetě ani na ni nijak netlačte.
- Do výstupního otvoru pro pásku, konektoru síťového adaptéru nebo USB portu nevkládejte žádná cizí tělesa atd.
- Nezkoušejte tisknout štítky pomocí prázdné kazety s páskou nebo bez kazety s páskou vložené do přístroje P-touch. Tím byste poškodili tiskovou hlavu.
- Nedotýkejte se tiskové hlavy prsty.
- Nezapomínejte, že pokud odpojíte JAK síťový adaptér, TAK dobíjecí akumulátor, všechna data uložená v paměti budou ztracena.
- Nepoužívejte k čištění přístroje P-touch ředidla, benzín, alkohol či jiná organická ředidla.
- Neumísťujte přístroj P-touch na přímé sluneční světlo, poblíž ohřevných těles či jiných horkých zařízení nebo na místo vystavené extrémně vysokým či nízkým teplotám, vysoké vlhkosti nebo prachu. Standardní rozsah provozní teploty: 10 až 35 °C.
- Buďte opatrní, abyste nepoškrábali disk CD-ROM. Neumísťujte disk CD-ROM na jakékoliv místo vystavené vysokým či nízkým teplotám. Disk CD-ROM neohýbejte ani na něj neumísťujte žádné těžké předměty.
- Programové vybavení na disku CD-ROM je určeno k použití s přístrojem P-touch a lze jej nainstalovat na více než jeden počítač.
- Důrazně vám doporučujeme, abyste si před používáním přístroje P-touch přečetli Příručku uživatele a uschovali ji k budoucímu použití.

Symboly používané v této příručce

V příručce jsou použity následující symboly pro označení přídatných informací.

- ! : Tento symbol označuje informace nebo pokyny, které mohou při svém zanedbání vést k poškození nebo poranění, nebo pokyny, které budou mít za následek selhání funkce.
- 💡 : Tento symbol označuje informace nebo pokyny, které vám mohou pomoci více přístroji P-touch porozumět a lépe jej chápat.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Stručný rejstřík

Tato část poskytuje stručný a snadný přístup k informacím ohledně úkolů, které vyžadují uživatelé. Jednoduše si najdete svůj úkol níže a poté přejděte na určenou stránku. Pokud se zde úkol, který hledáte, nezobrazuje, zkuste stránky Obsah nebo Rejstřík.



**Pro zadání textu, symbolů
a znaků s diakritikou...**

Zadání
textu/symbolů/znaků
s diakritikou

S. 23

**Pro naformátování
štítku...**

Funkce formátování
textu/štítku

S. 28



**Pro změnu nastavení
ořezu a okrajů**

Možnosti ořezu pásky

S. 49



**Pro vytvoření a tisknutí
štítků s čárovým
kódem...**

Funkce čárového kódu


S. 32



**Pro vytisknutí vícero
kopií (s automatickým
číslováním)...**

Funkce vícero kopií/
automatické číslování

S. 46



**Pro uložení rozvržení
štítku...**

Funkce paměti

S. 52

Obsah

ÚVOD.....	1
Tvorba vašeho prvního štítku	2
Bezpečnostní opatření	4
Obecná preventivní opatření	7
Symboly používané v této příručce	7
Stručný rejstřík	8
Obsah.....	9
ZAČÍNÁME	11
Rozbalování vašeho přístroje P-touch	11
Obecný popis	12
LCD displej a Klávesnice.....	13
LCD displej.....	13
Názvy a funkce tlačítek	14
Napájení	16
Dobíjecí akumulátor	16
Síťový adaptér	19
Vkládání kazety s páskou.....	19
Vypnutí/zapnutí napájení.....	21
Posun pásky.....	22
Kontrast LCD displeje.....	22
ÚPRAVA ŠTÍTKU	23
Zadávání a úprava textu.....	23
Zadávání textu z klávesnice.....	23
Přidání nové řádky	23
Pohyb kurzorem.....	23
Vkládání textu	23
Smazání textu	24
Zadávání symbolů.....	24
Zadávání symbolů pomocí tlačítka	24
Zadávání symbolů pomocí funkce Symbol	25
Zadávání znaků s diakritikou.....	26
Zadávání znaků s diakritikou pomocí tlačítka	26
Zadávání znaků s diakritikou pomocí tlačítek se složenými znaky.....	26
Zadávání znaků s diakritikou pomocí funkce Accent.....	27
Nastavování vlastností znaků.....	28
Nastavení vlastností štítku	30

ÚVOD

Vytvoření štítku s čárovým kódem	32
Parametry nastavení čárového kódu	32
Zadávaní údajů čárového kódu	33
Úprava a mazání čárového kódu	35
Používání rozvržení automatického formátování	35
Používání šablon – příklad vytváření Asset Tag	35
Používání rozvržení bloků	38
Automatický převod měny	42
Nastavení převodu měny	42
Konverze měny	44

TISK ŠTÍTKŮ

45

Náhled štítku	45
Tisk štítku	45
Tisk jediné kopie	45
Tisk vícero kopií	46
Automatické číslování štítků	47
Zrcadlový tisk	48
Možnosti ořezu pásky	49
Připevňování štítků	51

POUŽÍVÁNÍ PAMĚTI SOUBORŮ

52

Ukládání štítku do paměti	52
Otevření uloženého souboru štítku	53
Smazání uloženého souboru se štítky	54

ÚDRŽBA VAŠEHO PŘÍSTROJE P-TOUCH

55

Resetování přístroje P-touch	55
Údržba	55
Čištění hlavní jednotky	55
Čištění tiskové hlavy	55
Čištění odstřihu pásky	56
Čištění kuličky nabíječky	56

ODSTRAŇOVÁNÍ PROBLÉMŮ

57

Co dělat, když... ..	57
Chybová hlášení	60

DODATEK

63

Technické údaje	63
-----------------------	----


REJSTŘÍK

65


Rozbalování vašeho přístroje P-touch

Než začnete přístroj P-touch používat, zkontrolujte, že balíček obsahuje následující.

P-touch PT-18R




Standardní kazetu s páskou TZ



CD-ROM




Kabel USB



Síťový adaptér




Dobíjecí akumulátor




Adaptérová zástrčka se může pro jednotlivé země lišit.


Nabíječka akumulátoru



Příručka uživatele



Příručka pro instalaci programů



1

2

3

4

5


6

7



8

9


Obecný popis

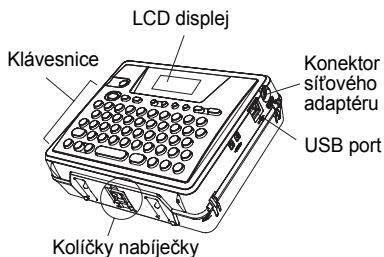

Při zaslání z továrny je LCD displej pokryt ochranou vrstvou, aby se zabránilo poškození. Před používáním přístroje P-touch tuto vrstvu odstraňte.

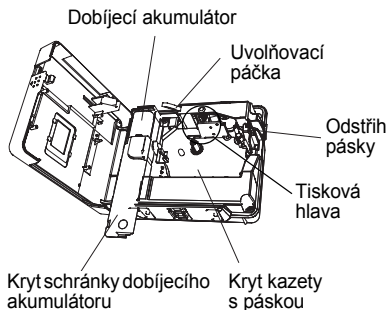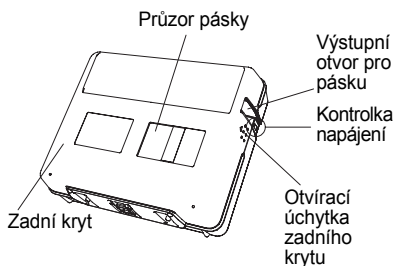


Nabíječka akumulátoru



LCD displej a Klávesnice


LCD displej

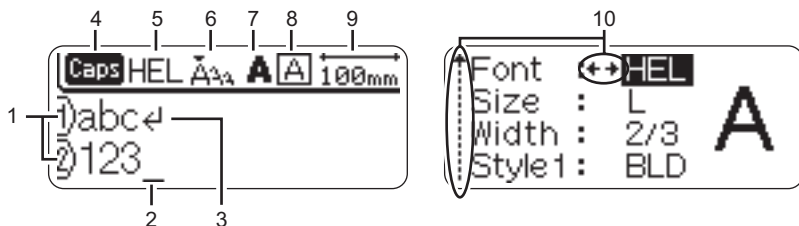

1. Číslo řádky

Tato značka, která se zobrazuje na začátku každé řádky, určuje číslo řádky v rozvržení štítku.

2. Kurzor

Určuje aktuální polohu kurzoru. Nové znaky se zadávají nalevo od kurzoru a při stisknutí tlačítka  se smaže znak nalevo od kurzoru.

3. Zarážka

Určuje konec řádky textu.

4. Režim Caps

Určuje, že je režim Caps zapnutý.





5.-8. Podrobnosti stylu

Určuje aktuální písmo (5), velikost znaku (6), styl znaku (7) a nastavení rámečku (8).

9. Délka pásky

Určuje délku pásky pro zadaný text.

10. Volba kurzoru

Určuje, že můžete používat tlačítka kurzoru ke zvolení položek na displeji. Pomocí tlačítek  a  zvolte položku nabídky a pomocí tlačítek  a  změníte nastavení.

1

2

3

4

5

6


7

8

9

ZAČÍNÁME

Názvy a funkce tlačítek

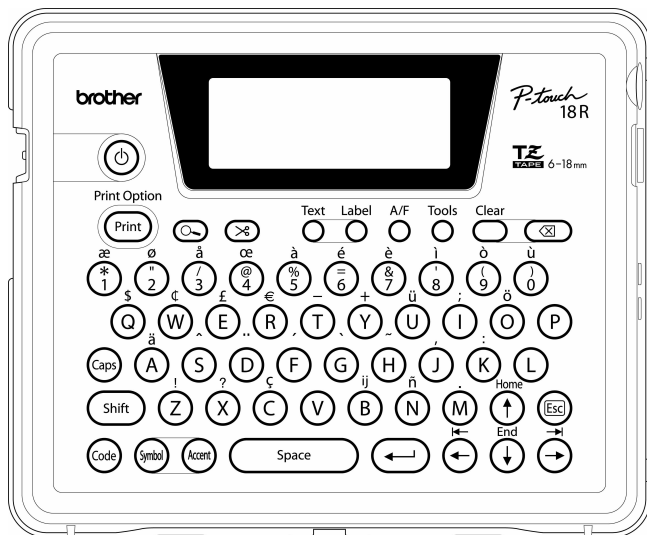

Ⓞ (Napájení):

- Zapíná a vypíná přístroj P-touch.

Print :

- Tiskne aktuální návrh štítku na pásku.
- Při kombinaci s tlačítkem **Code** otevírá nabídku Možnosti tisku.

☰ (Náhled):

- Zobrazuje náhled štítku.

Ⓢ (Zavést a odstříhnout):

- Posune 22,5 mm prázdné pásky a poté automaticky pásku odstříhne.

Text :

- Otevírá nabídku Text, kde můžete u štítku nastavovat vlastnosti znaků.

Label :

- Otevírá nabídku Štítek, kde můžete pro štítek nastavovat vlastnosti štítku.

A/E :**(Automatický formát):**

- Otevírá nabídku Automatické formátování, kde můžete vytvářet štítky pomocí předem definovaných šablon nebo blokových formátů.

Tools :

- Otevírá nabídku Nástroje, kde můžete nastavit provozní preference pro přístroj P-touch.

Clear :

- Vymaže veškerý zadaný text nebo všechny text a nastavení aktuálního štítku.

CS :**(Backspace):**

- Smaže znak nalevo od kurzoru.
- Zruší aktuální příkaz a vrátí displej do zobrazení pro zadávání dat nebo na předešlý krok.

Caps :

- Zapíná a vypíná režim Caps. Je-li režim Caps zapnut, velká písmena lze zadat jednoduše stisknutím tlačítka znaku.

~ M :

- Pomocí těchto tlačítek zadáte písmena nebo čísla.
- Velká písmena, symboly nebo znaky s diakritikou lze zadávat pomocí těchto tlačítek v kombinaci s tlačítky **Caps**, **Shift**, nebo **Code**.

Shift :

- Použijte toto tlačítko ve spojení s tlačítky písmen a čísel, abyste zadali velká písmena nebo symboly určené na číselných tlačítkách.

Code :

- Použijte toto tlačítko v kombinaci s tlačítky, které mají nad sebou modré znaky, abyste zadali znaky s diakritikou nebo určeným symbolem nebo abyste aktivovali určenou funkci.

Symbol :

- Toto vám umožňuje volit a zadávat symbol ze seznamu dostupných symbolů.

Char :

- Toto vám umožňuje volit a zadávat znak z diakritikou ze seznamu dostupných znaků.

Space :

- Zadejte prázdné místo.
- Vrací nastavení na výchozí hodnotu.

↵ (Return):

- Při zadávání textu vloží novou řádku.
- Když zadáváte vlastnosti štítku v nabídce funkcí nebo když zadáváte symboly nebo znaky s diakritikou, zvolte zobrazenou možnost.

Esc (Escape):

- Zruší aktuální příkaz a vrátí displej do zobrazení pro zadávání dat nebo na předešlý krok.

← → ↑ ↓ :

- Při zadávání nebo úpravě znaků, zadávání symbolů nebo znaků s diakritikou a při nastavování vlastností štítku v nabídkách funkcí pohybuje kurzorem ve směru šipky.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Napájení

Váš přístroj P-touch má dobíjecí akumulátor, který vám umožňuje jej používat kdykoliv, pokud jej nabijete, a síťový adaptér, který vám umožňuje přístroj používat při připojení do síťové zásuvky, pokud se akumulátor vybité.

Dobíjecí akumulátor

Akumulátor lze dobít umístěním přístroje P-touch do stojánu nabíječky akumulátoru.




Připojte síťový adaptér přímo k přístroji P-touch, abyste jej použili ihned po zakoupení nebo když se akumulátor vybité.

■ Instalace dobíjecího akumulátoru




- Při instalaci nebo vyjímání akumulátoru odpojte napájení přístroje P-touch.
- Používejte pouze nabíječku akumulátoru navrženou výhradně pro dobíjecí akumulátor dodaný s vaším přístrojem P-touch.
- Neodstraňujte ani nepoškozujte plastový kryt na dobíjecí akumulátor ani akumulátor nepoužívejte, pokud byl plastový kryt odstraněn nebo poškozen.


- 1** Zatláčte na otvírací úchytku na zadním krytu a otevřete zadní kryt.




- 2** Posuňte kryt akumulátoru ve směru šipky a otevřete schránku akumulátoru.





- 3** Připojte akumulátor, jak je to uvedeno na obrázku. Ujistěte se, že vodiče konektoru odpovídají černým a červeným nálepkám na krytu.



- 4** Vložte akumulátor do krytu akumulátoru a zatlačte vodiče do přihrádky tak, aby nepoškodily kryt schránky akumulátoru.




- 5** Připevňte kryt schránky akumulátoru a zavřete zadní kryt.



- !** Při zavírání zadního krytu se ujistěte, že uvolňovací páčka je směrem nahoru. Pokud uvolňovací páčku zatlačíte dolu, zadní kryt nelze zavřít.

■ Nabíjení akumulátoru

- 1** Vložte zástrčku síťového adaptéru do konektoru na nabíječce akumulátoru a zasuňte zástrčku síťového adaptéru přímo do standardní elektrické zásuvky.



- 2** Umístěte přístroj P-touch do nabíječky akumulátoru. Když je správně umístěn na nabíječce akumulátoru, kontrolka napájení na přístroji P-touch se rozsvítí.

Doba dobíjení	Přibližně 12 hodin
---------------	--------------------



Přístroj P-touch lze umístit do nabíječky akumulátoru v obou směrech.



1

2

3

4

5

6

7

8

9



- Kontrolka napájení se rozsvítí, když je přístroj P-touch vložen do nabíječky akumulátoru a k nabíječce akumulátoru připojíte síťový adaptér nebo když je síťový adaptér připojen přímo k přístroji P-touch – bez ohledu na to, zda je připojen akumulátor neb zda je nabíjení kompletní.
- Před používáním přístroje P-touch nezapomeňte dobit akumulátor.
- Když je akumulátor téměř vybit, připojte síťový adaptér přímo k přístroji P-touch a pokračujte v jeho užívání.
- Po použití vraťte přístroj P-touch zpět do nabíječky. Pokud přístroj P-touch neumístíte do nabíječky, akumulátor se bude vybíjet i tehdy, když jej nepoužíváte.
- Pokud ponecháte přístroj P-touch v nabíječce, když je akumulátor zcela nabitý, nepoškodí ho to.
- Pokud je napájení menší než jmenovitá hodnota, akumulátor nemusí být dostatečně nabit.


■ Výměna dobíjecího akumulátoru

Akumulátor vyměňujte pouze tehdy, je-li možné přístroj P-touch používat jen krátce i po dobití. Pokud je napájení menší než jmenovitá hodnota, akumulátor nemusí být dostatečně nabit. Ačkoliv se interval výměny liší v závislosti na podmínkách použití, akumulátor bude obvykle nutné vyměnit přibližně po jednom roce. Nezapomeňte jej vyměnit za specifikovaný typ dobíjecí akumulátor (BA-18R).



Po výměně nezapomeňte nový akumulátor alespoň 12 hodin nabíjet.

- 1** Zatláčte na otvírací úchytku na zadním krytu a otevřete zadní kryt.
- 2** Posuňte kryt akumulátoru ve směru šipky a otevřete schránku akumulátoru.
- 3** Vyměňte opotřebovaný akumulátor a odpojte konektor.




- 4** Připojte konektor k vodičům akumulátoru a vložte nový akumulátor do krytu. Viz „Instalace dobíjecího akumulátoru“ na straně 16.
- 5** Připevněte kryt schránky akumulátoru a zavřete zadní kryt.



- Nezapomeňte se zbavit použitého akumulátoru v souladu s místními předpisy pro likvidaci niklmetalhydridových akumulátorů.
- U použitého akumulátoru neodstraňujte ani nepoškozujte plastový kryt ani se nepokoušejte proslý akumulátor rozebírat.

Síťový adaptér

Připojte síťový adaptér přímo k přístroji P-touch.



1 Vložte zástrčku na síťovém adaptéru do konektoru označeného DC IN 9,5 V na přístroji P-touch.


2 Zasuňte síťový adaptér do standardní elektrické zásuvky.

- !**
- Před odpojením síťového adaptéru vypněte přístroj P-touch.
 - Pokud víte, že nebudete přístroj P-touch delší dobu používat, odpojte síťový adaptér z přístroje P-touch a elektrické zásuvky.
 - Netahejte za kabel síťového adaptéru, ani jej neohýbejte.
 - Používejte pouze síťový adaptér (AD-18ES) navržený výhradně pro váš přístroj P-touch. Zanedbání této zásady může mít za následek nehodu nebo poškození přístroje. Společnost Brother neponese žádnou zodpovědnost za jakékoliv nehody nebo poškození vyvolané používáním jiného než specifikovaného síťového adaptéru.
 - Nepřipojujte síťový adaptér k nestandardní elektrické zásuvce. Zanedbání této zásady může mít za následek nehodu nebo poškození přístroje. Společnost Brother neponese žádnou zodpovědnost za jakékoliv nehody nebo poškození vyplývající z používání jiné než standardní elektrické zásuvky.

Vkládání kazety s páskou


S přístrojem P-touch lze používat kazety s páskou o šířce 6 mm, 9 mm, 12 mm nebo 18 mm. Používejte pouze kazety s páskou se značkou **TZ**.

- !** Pokud má nová kazeta s páskou kartonovou zarážku, před vložením kazety tuto zarážku nezapomeňte odstranit.




ZAČÍNÁME

- 1** Zkontrolujte, zda není konec pásky ohnutý a zda prochází vodičkem pásky.




- 2** Ujistěte se, že je napájení vypnuto, zatlačte na otvírací úchytka zadního krytu a otevřete zadní kryt. Pokud se již v přístroji P-touch kazeta s páskou nachází, vytáhněte ji přímo nahoru a odstraňte ji.




- 3** Vložte kazetu s páskou do přihrádky na pásku tak, aby konec pásky čelil výstupnímu otvoru pro pásku přístroje P-touch, a zatlačte, dokud neuslyšíte klapnutí.



Když vkládáte kazetu s páskou, ujistěte se, že páska a barvosná páska se nezachycují na tiskové hlavě.





- 4** Zavřete zadní kryt.




- Při zavírání zadního krytu se ujistěte, že uvolňovací páčka je směrem nahoru. Pokud uvolňovací páčku zatlačíte dolů, zadní kryt nelze zavřít.
- Po vložení kazety s páskou nezapomeňte pásku posunout tak, aby se odstranily jakékoliv průhyby na pásce a barvosné pásce. Viz „Posun pásky“ na straně 22.
- **Netahejte za štítek, který vychází z výstupního otvoru pro pásku. Pokud to uděláte, uvolní se barvosná páska.**
- Uchovávejte kazety s páskou na chladném tmavém místě mimo dosah slunečních paprsků a vysokých teplot, vysoké vlhkosti nebo prachu. Po otevření zapečetěného balení použijte kazetu s páskou co nejdříve.

Vypnutí/zapnutí napájení

Stisknutím tlačítka  přístroj P-touch zapněte.

Opětovným stisknutím tlačítka  přístroj P-touch vypnete.



- Váš přístroj P-touch má funkci úspory energie, která automaticky přístroj vypíná, pokud nestisknete nějaké tlačítko do určité doby za jistých provozních podmínek. Pro podrobnosti nahlédněte do tabulky Doba automatického vypnutí níže.
- Pokud je akumulátor stále nabit nebo je přístroj P-touch připojen k elektrické zásuvce pomocí síťového adaptéru, při zapnutí napájení se zobrazí informace o předešlé relaci.

● Doba automatického vypnutí ●

	Pouze přístroj P-touch	Připojen k počítači
Se síťovým adaptérem	1 hodina	1 hodina
S akumulátorem	5 minut	5 minut bez provozu. 1 hodina po tisku z počítače.

1

2

3

4

5

6

7


8


9


Posun pásky

Funkce Zavést a odstříhnout posunuje 22,5 mm prázdné pásky, poté pásku odstříhne.

- ❗ Po vložení kazety s páskou nezapomeňte pásku posunout tak, aby se odstranily jakékoliv průhyby na pásce a barvosné pásce.
- **Netahejte za štítek, který vychází z výstupního otvoru pro pásku. Pokud to uděláte, uvolní se barvosná páska.**
- Při tisku nebo posunu pásky ničím nezahrazujte výstupní otvor pro pásku. Pokud to uděláte, páska by se mohla zaseknout.





1 Stiskněte tlačítko .
Na displeji se zobrazí „Feed & Cut?“.

2 Posuňte pásku stisknutím tlačítka .
Když je páska zaváděna, objeví se hlášení „Feeding Tape... Please Wait“ a poté se páska odstříhne.





💡 Stisknutím tlačítka , když se zobrazuje „Feed & Cut?“, zrušíte zavádění pásky.


Kontrast LCD displeje


Máte možnost změnit nastavení kontrastu LCD displeje na jednu z pěti úrovní (+2, +1, 0, -1, -2) tak, aby se displej dal snáze číst. Výchozí nastavení je „0“.



1 Stisknutím tlačítka  zobrazíte nabídku Nástroje, pomocí tlačítka  nebo  zvolte „LCD Contrast“ a poté stiskněte tlačítko .



2 Zvolte úroveň kontrastu pomocí tlačítka  nebo . Kontrast displeje se změní pokaždé, když stisknete tlačítko  nebo , což vám umožňuje nastavit ten nejvhodnější kontrast.






3 Stiskněte tlačítko .



- 💡 Stisknutím tlačítka  se vrátíte na předešlý krok.
- Stisknutím tlačítka  ve volbě pro nastavení kontrastu vrátíte kontrast na výchozí hodnotu „0“.

Zadávání a úprava textu


Používání klávesnice přístroje P-touch se velmi podobá používání psacího stroje nebo textového editoru.


Zadávání textu z klávesnice

- Chcete-li zadat malé písmeno nebo číslo, prostě zmáčknete požadované tlačítko.
- Chcete-li do textu zadat prázdné místo, stiskněte tlačítko .
- Chcete-li zadat velké písmeno nebo jeden ze symbolů na číselné klávesnici, podržte stisknuté tlačítko  a poté stiskněte požadované tlačítko.
- Chcete-li zadávat velká písmena nepřerušovaně, stisknutím tlačítka  vstupte do režimu Caps a poté stiskněte požadované tlačítko.










- Chcete-li ukončit režim Caps, stiskněte znovu tlačítko .
- Chcete-li zadat malé písmeno v režimu Caps, podržte stisknuté tlačítko  a poté stiskněte požadované tlačítko.

Přidání nové řádky

- Chcete-li ukončit aktuální řádku textu a začít novou řádku, stiskněte tlačítko . Na konci řádky se objeví zarážka a kurzor se přemístí na začátek nové řádky.

- Existuje maximální počet řádků textu, který lze zadat pro každou šířku pásky. Pro 18mm pásku lze zadat maximálně 5 řádek, pro 12mm pásku maximálně 3, pro 9mm a 6mm pásku maximálně 2.
- Pokud stisknete tlačítko , když již existuje pět řádků, zobrazí se chybové hlášení.

Pohyb kurzorem

- Chcete-li pohybovat kurzorem doleva, doprava, nahoru či dolů, stiskněte tlačítka ,  nebo . Každé stisknutí tlačítka posune kurzor o jedno místo nebo řádek nahoru.
- Chcete-li přesunout kurzor na začátek nebo konec aktuální řádky, podržte stisknuté tlačítko  a poté stiskněte tlačítka  nebo .
- Chcete-li přesunout kurzor na samotný začátek nebo konec textu, podržte stisknuté tlačítko  a poté stiskněte tlačítka  nebo .

Vkládání textu

- Chcete-li vložit přídatný text do stávajícího řádku textu, posuňte kurzor ke znaku napravo od místa, kam si přejete text vložit, a poté zadejte přídatný text. Nový text bude vložen nalevo od kurzoru.

1

2

3

4

5

6

7



8

9

ÚPRAVA ŠTÍTKU

Smazání textu

■ Smazání jednoho znaku


- Chcete-li smazat znak ze stávající řádky textu, přesuňte kurzor ke znaku napravo od místa, kde si přejete vymazat text, a stiskněte tlačítko . Znak nalevo od kurzoru se smaže při každém stisknutí tlačítka .






Pokud podržíte tlačítko , budou nepřetržitě mazány znaky nalevo od kurzoru.


■ Smazání celého textu najednou


- Pomocí tlačítka  smažete celý text najednou.


- 1 Stiskněte tlačítko .
Zobrazí se možnosti Clear.




- 2 Pomocí tlačítek  nebo  zvolte volbu „Text Only“, abyste smazali veškerý text a zároveň zachovali nastavení aktuálního formátu, nebo zvolte „Text&Format“, abyste smazali veškerý text a nastavení formátu.



Stisknutím tlačítka  se vraťte do volby pro zadávání textu.


- 3 Stiskněte tlačítko .
Veškerý text bude smazán. Pokud zvolíte Text&Format, budou také smazána veškerá nastavení formátu.




Zadávání symbolů


Započítáme-li i symboly dostupné na klávesnici, funkce Symbol nabízí celkem 103 symbolů (včetně mezinárodní a rozšířené sady znaků ASCII).

Existují dva způsoby jak zadávat symboly:

- Pomocí tlačítka .
- Pomocí funkce Symbol.

Zadávání symbolů pomocí tlačítka

Symboly vytištěné modře nad tlačítky na klávesnici lze zadávat pomocí tlačítka .

- Chcete-li zadat jeden z těchto symbolů, podržte stisknuté tlačítko  a stiskněte požadované tlačítko.

Zadávání symbolů pomocí funkce Symbol


Funkce Symbol nabízí celkem 103 symbolů.





1 Stiskněte tlačítko .


Zobrazí se seznam symbolů.




Na zobrazeném seznamu se zvolí symbol zadaný naposled.





2 Zvolte skupinu pomocí tlačítek  nebo  a poté zvolte symbol pomocí tlačítek  nebo .



3 Stiskněte tlačítko .

Zvolený symbol bude vložen do řádky textu.



- Stisknutím tlačítka  se vraťte na předešlý krok.
- Pro kompletní seznam všech skupin a dostupných symbolů nahlédněte do tabulky Seznam symbolů.

● Seznam symbolů ●

Skupina	Symbole
(A) Punctuation	. , ? ! " ' : ; - _ \ / & ÷ ¡ ¢ £ ¤
(B) Business	@ # % ® © ™ €
(C) Mathematics	+ - × ÷ ± = *
(D) Bracket	() [] < >
(E) Arrow	➔ ➜ ➤ ➥
(F) Unit	\$ ¢ € £ Fr f ¥ °
(G) International	ª º ß ¨ α β γ δ μ Ω Ð ð Þ þ ij
(H) Number	½ ⅓ ¼ ² ³ ² ³
(I) Pictograph	★ ● □ △ ◆
(J) Electrical	⏏ ⏎ ⏍ ~ == ⏏ ⏎ ⏍ ⊕ ⊖ ⊗ ⊘ ⚡ ⏏ ⏎ μ Ω
(K) Others	⊗ △ ▲ ⚙ ⚡ ⏏ ⏎ ⚧ ♀




Použití značky CE se řídí směrnicemi Evropské rady. Zajistěte, aby veškeré štítky, které vytvoříte s touto značkou, příslušným směrnicím vyhověly.


Zadávání znaků s diakritikou


Přístroj P-touch dokáže zobrazit a vytisknout sadu znaků s diakritikou, jako jsou například složené znaky, které tvoří písmeno a diakritické znaménko (např. Ä) a jiné znaky pro konkrétní jazyk.

Existují tři metody jak zadávat znaky s diakritikou.

- Pomocí tlačítka .
- Pomocí tlačítek se složenými znaky.
- Pomocí funkce Accent.

Zadávání znaků s diakritikou pomocí tlačítka


Znaky s diakritikou vytištěné modře nad tlačítka na klávesnici lze zadávat pomocí tlačítka .

- Chcete-li zadat jeden z těchto znaků, podržte stisknuté tlačítko  a stiskněte požadované tlačítko.


Zadávání znaků s diakritikou pomocí tlačítek se složenými znaky

Složené znaky tvoří písmeno a diakritické znaménko. Dostupná diakritická znaménka jsou ^, ¨, ´, ` , a ~.

- 1 | Podržte stisknuté tlačítko  a poté stiskněte tlačítko pro požadované diakritické znaménko. Zobrazí se diakritické znaménko.



- 2 | Zadejte požadované písmeno. Do řádky textu se zadá složený znak.




Pro kompletní seznam dostupných diakritických znamének a složených znaků viz tabulka Seznam složených znaků.


● Seznam složených znaků ●


Diakritické znaménko	Složené znaky
^	â ê î ô û Ä Ê Í Ö Ü
¨	ä ë ï ö ü ÿ Ä Ë Ì Ò Ü
´	á é í ó ú ć ň ř ś ý ź Á Ê Í Ö Ü Č Ń Ř Ś Ý Ž
`	à è ì ò ù À È Í Ö Ü
~	ã ë õ ñ Ä Ë Ö Ñ




Zadávání znaků s diakritikou pomocí funkce Accent


Funkce Accent nabízí celkem 119 znaků s diakritikou.



- 1** Stisknete tlačítko .
Zobrazí se volba skupiny diakritiky.




 S funkcí Accent lze používat režim Caps.


- 2** Zadejte písmeno pro požadovaný složený znak nebo stisknete tlačítko  a zvolte písmeno pomocí tlačítek  nebo .





- 3** Zadáváte to stejné písmeno, dokud se nezvolí požadovaný složený znak, nebo jej zvolte pomocí tlačítek  nebo .



- 4** Stisknete tlačítko .
Do řádky textu se vloží zvolený složený znak.



-  • Stisknutím tlačítka  se vraťte na předešlý krok.
• Pro kompletní seznam všech dostupných znaků s diakritikou viz tabulka Seznam znaků s diakritikou.

● Seznam znaků s diakritikou ●

Znak	Znaky s diakritikou	Znak	Znaky s diakritikou
a	à á â ã ä å æ å ç	N	Ñ Ñ Ñ
À	Á Â Ã Ä Å Æ Å Ç	o	ó ô õ ö ø œ ó ô
c	ç ç ç	O	Ö Ö Ö Ö Ø Œ Ó Ó
C	Ç Ç Ç	r	í ř
d	d' đ	R	Ř Ř
D	Đ Đ	s	ś ś ś
e	è é ê ë ě ě ě	S	Ś Ś Ś
E	É É É Ě Ě Ě	t	ť ť
g	ğ	T	Ť Ť
G	Ğ	u	ù ú û ü ú ú
i	ì í î ï ï	U	Ü Ü Ü Ü Ü Ü
l	ĺ ľ ł	y	ÿ ý
L	Ł Ł Ł	Y	Ÿ
n	ñ ñ ñ	Z	ž ž ž
		Z	Ž Ž Ž

1

2

3

4

5


6


7


8





9


Nastavování vlastností znaků

Pomocí tlačítka  můžete zvolit písmo a použít velikost, šířku a vlastnosti stylu.

- 1** Stiskněte tlačítko .
Zobrazí se aktuální nastavení.




- 2** Zvolte vlastnost pomocí tlačítek  nebo  a poté nastavte pro tuto vlastnost hodnotu pomocí tlačítek  nebo .





- 3** Stisknutím tlačítka  použijte nastavení.



Pokud nestisknete tlačítko , nová nastavení NEBUDOU použita.



- Stisknutím tlačítka  se vraťte na předešlý krok.
- Stisknutím tlačítka  nastavte zvolenou vlastnost na výchozí hodnotu.
- Pro seznam všech dostupných nastavení nahlédněte do tabulky Možnosti nastavení.
- Malé znaky mohou být hůře čitelné při použití určitých stylů (např. stínový + kurzíva).
- Pokud pro vlastnosti velikosti textu zvolíte „S“, „M“ a „L“, skutečná velikost při vytištění se bude lišit v závislosti na nainstalované šířce kazety s páskou a počtu řádků na štítku.

Možnosti nastavení

Vlastnost	Hodnota	Výsledek
Font	HEL (Helsinki)	ABCabc
	BRU (Brussels)	ABCabc
	FLO (Florida)	ABCabc
	BEL (Belgium)	ABCabc

Vlastnost	Hodnota	Výsledek
Size	L	ABCabc
	M	ABCabc
	S	ABCabc
Width	2	ABCabc
	1	ABCabc
	2/3	ABCabc
	1/2	ABCabc
Style1	OFF	ABCabc
	BLD (Tučné)	ABCabc
	OUT (Zvýrazněné)	ABCabc
	SHD (Stínový)	ABCabc
Style2	OFF	ABCabc
	ITL (Kurzíva)	<i>ABCabc</i>
	VRT (Vertikální)	◀ Ⓜ Ⓞ Ⓢ Ⓟ Ⓠ

💡 Sloučením nastavení „Style1“ a „Style2“ můžete vytvořit tučnou kurzívu, zvýrazněnou kurzívu, stínovou kurzívu, vertikální tučný styl, vertikální zvýraznění a vertikální stínový styl.

1

2

3

4

5


6


7


8

9








Nastavení vlastností štítku


Pomocí tlačítka  můžete vytvořit štítek s rámečkem kolem textu a upřesnit délku štítku. Text lze zarovnat uvnitř štítku jedním ze tří způsobů.

- 1** Stiskněte tlačítko .
Zobrazí se aktuální nastavení.






↑Frame : ↔OFF
Align : L
↓Length: Auto



- 2** Zvolte vlastnost pomocí tlačítek  nebo  a poté nastavte pro tuto vlastnost hodnotu pomocí tlačítek  nebo .
Když nastavíte „Length“ na „Fixed“, stiskněte tlačítko  znovu a nastavte délku štítku pomocí tlačítek  nebo  nebo číselných tlačítek.





↑Frame : 3
Align : C
↓Length: Fixed
↔ 50 mm




 Při nastavování délky štítku podržte stisknutá tlačítka  nebo , abyste změnili hodnotu v přírůstcích po 10.

- 3** Stisknutím tlačítka  použijte nastavení.





 Pokud nestisknete tlačítko , nová nastavení NEBUDOU použita.



HEL Åä  100mm
}abc_

-  • Stisknutím tlačítka  se vraťte na předešlý krok.
• Stisknutím tlačítka  nastavte zvolenou vlastnost na výchozí hodnotu.
• Pro seznam všech dostupných nastavení nahlédněte do tabulky Možnosti nastavení.

Možnosti nastavení

Vlastnost	Hodnota	Výsledek
Frame	OFF	ABCabc
	1	
	2	
	3	
	4	

Vlastnost	Hodnota	Výsledek	
Frame	5		
	6		
	7		
	8		
	9		
	10		
	11		
	12		
	13		
	14		
	Align	L (Doleva)	
		C (Střed)	
		R (Doprava)	
	Length	Auto	Délka štítku se automaticky upraví na základě množství zadaného textu.
Fixed		Délku štítku lze nastavit v rozmezí 40-300 mm.	

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Vytvoření štítku s čárovým kódem


Pomocí funkce Bar Code můžete vytvořit štítky s čárovými kódy pro použití s pokladnami, systémy řízení zásob nebo jinými systémy čteček čárového kódu či dokonce štítky pro kontrolu aktiv používané v systému správy aktiv.




- Přístroj P-touch je navržen výhradně pro vytváření štítků s čárovými kódy. Vždy zkontrolujte, že štítky s čárovými kódy lze číst čtečkou čárových kódů.
- Pro nejlepší výsledky tiskněte štítky s čárovými kódy černou barvosnou na bílou pásku. Některé čtečky čárových kódů nemusí zvládnout číst štítky s čárovým kódem vytvořené pomocí barevné pásky nebo barvosné pásky.
- Kdykoliv je to možné, použijte nastavení „Large“ pro „Width“. Některé čtečky čárových kódů nemusí být schopné přečíst štítky s čárovými kódy vytvořené pomocí nastavení „Small“.
- Nepřetržitě tištění velkého počtu štítků s čárovým kódem může přehřát tiskovou hlavu, což může ovlivnit kvalitu tisku.

Parametry nastavení čárového kódu

- 1 Stisknutím tlačítka zobrazte nabídku Nástroje, zvolte „Bar Code Setup“ pomocí tlačítek nebo a poté stiskněte tlačítko . Zobrazí se volba Bar Code Setup.



- 2 Zvolte vlastnost pomocí tlačítek nebo a poté nastavte pro tuto vlastnost hodnotu pomocí tlačítek nebo .



Vlastnost „C-Digit“ je dostupná pouze pro protokoly CODE39, I-2/5 a CODABAR.

- 3 Stisknutím tlačítka použijte nastavení.



Pokud nestisknete tlačítko , nová nastavení NEBUDOU použita.







- Stisknutím tlačítka se vraťte na předešlý krok.
- Stisknutím tlačítka nastavte zvolenou vlastnost na výchozí hodnotu.
- Pro seznam všech dostupných nastavení nahlédněte do tabulky Nastavení čárového kódu.


● Nastavení čárového kódu ●


Vlastnost	Hodnota
Protocol	CODE39, CODE128, EAN8, EAN13, EAN128, UPC-A, UPC-E, I-2/5 (ITF), CODABAR
Width	Large
	Small

Vlastnost	Hodnota
Under# (znaky vytištěny pod čárovým kódem)	ON
	OFF
C.Digit (kontrolní číslice)	OFF
	ON (pouze dostupné pro protokoly CODE39, I-2/5 a CODABAR)

Zadávání údajů čárového kódu

- 1** Stisknutím tlačítka  zobrazte nabídku Nástroje, zvolte „Bar Code Input“ pomocí tlačítek  nebo  a poté stiskněte tlačítko . Zobrazí se volba Bar Code Input.







 Do štítku lze zadat pouze jeden čárový kód.


- 2** Vložte data čárového kódu. Speciální znaky lze do čárového kódu zadávat při použití protokolů CODE39, CODABAR, CODE128 nebo EAN128. Pokud speciální znaky nepoužíváte, pokračujte krokem 5.



- 3** Stiskněte tlačítko . Zobrazí se seznam znaků dostupných pro daný protokol.





- 4** Vyberte znak pomocí tlačítek  nebo  a stiskněte tlačítko , abyste vložili znak do údajů čárového kódu.



- 5** Stisknutím tlačítka  vložte čárový kód do štítku. V textu se zobrazí dvě značky čárového kódu.



-  • Stisknutím tlačítka  se vraťte na předešlý krok.
• Pro seznam všech dostupných nastavení nahlédněte do tabulky Seznam speciálních znaků.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

ÚPRAVA ŠTÍTKU

● Seznam speciálních znaků ●

CODE39

Kód	Speciální znak
0	-
1	.
2	(SPACE)
3	\$
4	/
5	+
6	%


CODABAR

Kód	Speciální znak
0	-
1	\$
2	:
3	/
4	.
5	+

CODE128, EAN128

Kód	Speciální znak	Kód	Speciální znak	Kód	Speciální znak
0	(SPACE)	24	\	48	DC3
1	!	25]	49	DC4
2	"	26	^	50	NAK
3	#	27	_	51	SYN
4	\$	28	NUL	52	ETB
5	%	29	.	53	CAN
6	&	30	SHO	54	EM
7	'	31	STX	55	SUB
8	(32	ETX	56	ESC
9)	33	EOT	57	{
10	*	34	ENQ	58	FS
11	+	35	ACK	59	
12	,	36	BEL	60	GS
13	-	37	BS	61	}
14	.	38	HT	62	RS
15	/	39	LF	63	~
16	:	40	VT	64	US
17	;	41	FF	65	DEL
18	<	42	CR	66	FNC3
19	=	43	SO	67	FNC2
20	>	44	SI	68	FNC4
21	?	45	DLE	69	FNC1
22	@	46	DC1		
23	[47	DC2		

Úprava a mazání čárového kódu




- Chcete-li upravit údaje čárového kódu v čárovém kódu, který je již umístěn ve štítku, umístěte kurzor pod kteroukoliv značku čárového kódu ve volbě pro zadávání údajů a otevřete volbu Bar Code Input. Viz „Zadávání údajů čárového kódu“ na straně 33.
- Chcete-li upravit nastavení „Width“ a „Under#“ pro čárový kód, který je již umístěn na štítku, umístěte kurzor pod kteroukoliv značku čárového kódu ve volbě pro zadávání údajů a poté otevřete volbu Bar Code Setup. Viz „Parametry nastavení čárového kódu“ na straně 32.
- Chcete-li smazat čárový kód ze štítku, umístěte kurzor napravo od značek čárového kódu ve volbě pro zadávání údajů a stiskněte tlačítko .

Používání rozvržení automatického formátování


Pomocí funkce automatického formátování můžete rychle a snadno vytvořit štítky pro různé účely, jako jsou například záložky souborů, štítky vybavení, visačky s jmény, atd. Jednoduše zvolte rozvržení z jedné z deseti šablon nebo šestnácti blokových rozvržení, zadejte text a použijte požadované formátování.


- V rozvrženích automatického formátování lze také použít symboly a znaky s diakritikou.
- Čárové kódy lze použít v šablonách Asset Tag a Bin Box.



Používání šablon – příklad vytváření Asset Tag

- 1** Stisknutím tlačítka  zobrazíte volbu Automatické formátování a poté pomocí tlačítek  nebo  zvolte „Templates“.





- 2** Stiskněte tlačítko . Zobrazí se naposledy použitá šablona.








- 3** Zvolte šablonu pomocí tlačítek  nebo .




- 4** Stiskněte tlačítko . Zobrazí se volba Style.








- 5** Zvolte vlastnost pomocí tlačítek  nebo  a poté nastavte pro tuto vlastnost hodnotu pomocí tlačítek  nebo .



ÚPRAVA ŠTÍTKU


- 6** Stiskněte tlačítko .
Zobrazí se volba Bar Code Setup.



- 7** Zvolte vlastnost pomocí tlačítek  nebo  a poté nastavte pro tuto vlastnost hodnotu pomocí tlačítek  nebo .




Vlastnost „C-Digit“ je dostupná pouze pro protokoly CODE39, I-2/5 a CODABAR.





- 8** Stiskněte tlačítko .
Zobrazí se šablona volby pro zadávání textu.




Při zadávání textu lze použít režim Caps.



- 9** Zadejte text a stiskněte tlačítko .
Zopakujte to pro každé textové pole.
Jakmile zadáte veškerá textová pole, když stisknete tlačítko , zobrazí se nabídka tisku.





- 10** Zvolte „Print“ pomocí tlačítek  nebo  a poté stisknutím tlačítka  vytisknete štítek.






- Zvolte „Edit“ pro změnu textových údajů nebo nastavení stylu.
- Zvolte „Quit“, abyste ukončili funkci automatického formátování.







- Stisknutím tlačítka  se vraťte na předšlý krok.
- Ve volbě Style a Bar Code Setup stisknutím tlačítka  změňte zvolenou vlastnost na výchozí hodnotu.
- Pro seznam dostupných šablon nahlédněte do tabulky Templates.













- Pokud šířka aktuální kazety s páskou neodpovídá šířce nastavené pro zvolené rozvržení, zkusíte-li tisknout nebo zobrazit štítek, zobrazí se chybové hlášení. Stisknutím tlačítka  nebo jakéhokoliv jiného tlačítka vymažte chybové hlášení a vložte kazetu s páskou se správnou šířkou.
- Pokud počet zadaných znaků překračuje limit, při stisknutí tlačítka  se zobrazí chybové hlášení. Stisknutím tlačítka  nebo jakéhokoliv jiného tlačítka vymažte chybové hlášení a upravte text tak, že bude obsahovat méně znaků.

■ Nastavení náhledu a tisku pro šablony

- Když se zobrazí nabídka tisku, stisknutím tlačítka  zobrazte rozvržení štítku.
- Chcete-li štítek vytisknout přímo z volby náhledu, stiskněte tlačítko .
- Chcete-li tisknout více kopií, posloupně číslované kopie nebo zrcadlový obraz štítku, při zobrazení nabídky tisku podržte stisknuté tlačítko  a stisknutím tlačítka  zobrazte nabídku Print Options.

● Šablony ●

Vlastnost	Hodnota	Podrobnosti
Název šablony	Binder Spine	 (18 x 254 mm)
	File Tab	 (12 x 89 mm)
	Hanging Folder	 (12 x 45 mm)
	Asset Tag	 (18 x 70 mm)
	Bin Box	 (18 x 76 mm)
	Equipment Label	 (18 x 58 mm)
	Faceplate (VRT)	 (12 x 70 mm)
	Cable Wrap	 (18 x 39 mm)
	Name Badge 1	 (18 x 58 mm)
	Name Badge 2	 (12 x 70 mm)

1

2

3

4

5




6





7



8




9



Používání rozvržení bloků






- 1** Stisknutím tlačítka  zobrazte volbu Automatické formátování a poté zvolte „Block Layouts“ pomocí tlačítek  nebo .




- 2** Stisknutím tlačítka  zobrazte volbu Tape Width a poté zvolte šířku pásky pomocí tlačítek  nebo .




- 3** Stiskněte tlačítko . Pokud se šířka pásky nezměnila, zobrazí se poslední zvolené rozvržení bloku. Pokud se šířka pásky změnila, zobrazí se výchozí rozvržení pro novou šířku pásky.



- 4** Zvolte rozvržení bloků pomocí tlačítek  nebo .





- 5** Stiskněte tlačítko . Zobrazí se volba Style.



- 6** Zvolte vlastnost pomocí tlačítek  nebo  a poté nastavte pro tuto vlastnost hodnotu pomocí tlačítek  nebo .




 Stisknutím tlačítka  nastavte zvolenou vlastnost na výchozí hodnotu.


- 7** Stiskněte tlačítko . Zobrazí se volba pro zadávání textu v rozvržení bloků.

 Při zadávání textu lze použít režim Caps.


- 8** Zadejte text a stiskněte tlačítko . Opakujte pro každé textové pole. Po vyplnění všech textových polí stisknutím tlačítka  zobrazte nabídku tisku.







9 Zvolte Print pomocí tlačítek  nebo  a poté stisknutím tlačítka  vytiskněte štítek.






- Zvolte „Edit“ pro změnu textových údajů nebo nastavení stylu.
- Zvolte „Change Layout“, abyste použili odlišné rozvržení.
- Zvolte „Quit“, abyste ukončili funkci automatického formátování.







- Stisknutím tlačítka  se vraťte na předešlý krok.
- Pro seznam dostupných rozvržení bloku nahlédněte do tabulky Rozvržení bloku.
- Pokud při zadávání textu stisknete , zobrazí se hlášení „Clear All Text?“ Stisknutím tlačítka  smaže veškerý text nebo stisknutím tlačítka  text nesmazávejte.



- Pokud šířka aktuální kazety s páskou neodpovídá šířce nastavené pro zvolené rozvržení, zkusíte-li tisknout nebo zobrazit štítek, zobrazí se chybové hlášení. Stisknutím tlačítka  nebo jakéhokoliv jiného tlačítka vymaže chybové hlášení a vlože kazetu s páskou se správnou šířkou.
- Pokud počet zadaných znaků překračuje limit, při stisknutí tlačítka  se zobrazí chybové hlášení. Stisknutím tlačítka  nebo jakéhokoliv jiného tlačítka vymaže chybové hlášení a upravte text tak, že bude obsahovat méně znaků.

■ Možnosti náhledu a tisku u rozvržení bloků

- Když se zobrazí nabídka tisku, stisknutím tlačítka  zobrazte rozvržení štítku.
- Chcete-li štítek vytisknout přímo z volby náhledu, stiskněte tlačítko .
- Chcete-li tisknout více kopií, posloupně číslované kopie nebo zrcadlový obraz štítku, při zobrazení nabídky tisku podržte stisknuté tlačítko  a stisknutím tlačítka  zobrazte nabídku Print Options.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

● Rozvržení bloků ●

Vlastnost	Hodnota	Podrobnosti
Rozvržení bloku (18mm páska)	2 Line A	1st Line 2nd Line
	2 Line B	1st Line 2nd Line
	3 Line	1st Line 2nd Line 3rd Line
	1+2 Line A	Left Right 1st Right 2nd
	1+2 Line B	Left Right 1st Right 2nd
	1+3 Line	Left Right 1st Right 2nd Right 3rd
	1+4 Line	Left Right 1st Right 2nd Right 3rd Right 5th
	1+5 Line	Left Right 1st Right 2nd Right 3rd Right 4th Right 5th
Rozvržení bloku (12mm páska)	2 Line A	1st Line 2nd Line
	2 Line B	1st Line 2nd Line
	3 Line	1st Line 2nd Line 3rd Line
	1+2 Line	Left Right 1st Right 2nd

Vlastnost	Hodnota	Podrobnosti
Rozvržení bloku (9mm páska)	2 Line A	1st Line 2nd Line
	2 Line B	1st Line 2nd Line
	1+2 Line	Left Right 1st Right 2nd
Rozvržení bloku (6mm páska)	1+2 Line	Left Right 1st Right 2nd

1

2

3

4

5

6

7




8


9


Automatický převod měny


Pomocí funkce převodu měny můžete snadno převést Eura na jiné měny (i zpět) a výsledné dvě ceny přidat k textu vašich štítků. Jednoduše zvolte měnu, s kterou si přejete pracovat, a rozvržení výsledku tak, abyste snadno vytvořili štítky s cenami jak v Eurech, tak v jiné měně.





Nastavení převodu měny


- 1** Stisknutím tlačítka  zobrazte nabídku Nástroje a poté zvolte „Currency Setup“ pomocí tlačítek  nebo .





- 2** Stiskněte tlačítko . Zobrazí se volba Currency Setup.






- 3** Zvolte vlastnost pomocí tlačítek  nebo  a poté pro tuto vlastnost nastavte hodnotu pomocí tlačítek  nebo  nebo číselných tlačítek pro zadání výměnného kurzu.



- 4** Stisknutím tlačítka  použijte nastavení.

 Pokud nestisknete tlačítko , nová nastavení NEBUDOU použita.

-  Stisknutím tlačítka  se vraťte na předešlý krok.
- Stisknutím tlačítka  nastavte zvolenou vlastnost na výchozí hodnotu.
- Pro seznam všech dostupných nastavení nahlédněte do tabulky Možnosti převodu měny.

● Možnosti převodu měny ●

Vlastnost	Hodnota	Podrobnosti
Měna	CHF (švýcarský frank)	X'XXX.XX SwF ↔ X'XXX.XX €
	DKK (dánská koruna)	DKK X.XXX,XX ↔ € X.XXX,XX
	GBP (britská libra)	£X,XXX.XX ↔ €X,XXX.XX
	NOK (norská koruna)	Nkr X.XXX,XX ↔ € X.XXX,XX
	SEK (švédská koruna)	SEK X.XXX,XX ↔ € X.XXX,XX
	AUD (australský dolar)	A\$ X,XXX.XX ↔ € X,XXX.XX
	CAD (kanadský dolar)	CA\$ X,XXX.XX ↔ € X,XXX.XX
	HKD (hongkongský dolar)	HK\$ X,XXX.XX ↔ € X,XXX.XX
	USD (americký dolar)	US\$ X,XXX.XX ↔ € X,XXX.XX
	ANY1	X.XXX,XX ↔ € X,XXX,XX
	ANY2	X,XXX.XX ↔ € X,XXX.XX
Pořadí	EUR 1st	X'XXX.XX € / X'XXX.XX SwF
	EUR 2nd	X'XXX.XX SwF / X'XXX.XX €
Oddělovač	/	X'XXX.XX € / X'XXX.XX SwF
	(SPACE)	X'XXX.XX € X'XXX.XX SwF
	(↵) (nová řádka)	X'XXX.XX € X'XXX.XX SwF
Hodnota	Zadejte výměnný kurz	—

1

2

3

4

5

6

7


8

9

ÚPRAVA ŠTÍTKU



Konverze měny

- 1** Stisknutím tlačítka  zobrazíte nabídku Nástroje, poté zvolte „Currency Conversion“ pomocí tlačítek  nebo .




- 2** Stiskněte tlačítko . Zobrazí se volba Currency Conversion.



- 3** Zvolte směr převodu pomocí tlačítek  nebo  a zadejte hodnotu, která má být převedena.








- 4** Stisknutím tlačítka  dokončete převod.








 Stisknutím tlačítka  se vraťte na předešlý krok.

Náhled štítku

Pomocí funkce Náhled můžete zkontrolovat rozvržení štítku před jeho vytištěním.


- 1 Stiskněte tlačítko .
Na displeji se zobrazí obrázek štítku.
V pravém spodním rohu displeje se zobrazí délka štítku.
Stisknutím tlačítek  nebo  přesuňte náhled doleva nebo doprava.
Stisknutím tlačítek  nebo  změňte zvětšení náhledu.




- Stisknutím tlačítka  se vraťte do volby pro zadávání textu.
- Chcete-li zobrazit náhled vlevo nebo vpravo, podržte stisknuté tlačítko  a stiskněte tlačítka  nebo .
- Chcete-li vytisknout štítek přímo z volby náhledu, stiskněte tlačítko  nebo otevřete nabídku Print a zvolte možnost tisku. Pro podrobnosti nahlédněte do „Tisk štítků“ níže.
- Náhled tisku je vytvořený obrázek štítku a při vytištění se může lišit od skutečného štítku.

Tisk štítku

Po zadání textu a naformátování štítku můžete štítek vytisknout. Kromě tisku jedné kopie štítku má váš přístroj P-touch několik tiskových funkcí, které vám umožňují tisknout vícero kopií štítku, posloupně číslované štítky a zrcadlově vytištěné štítky.



- ! Netahejte za štítek, který vychází z výstupního otvoru pro pásku. Pokud to uděláte, uvolní se barvosná páska.
- Při tisku nebo posunu pásky ničím nezahrazujte výstupní otvor pro pásku. Pokud to uděláte, páska by se mohla zaseknout.
- Ujistěte se, že při tisku několika štítků po sobě zbývá dost pásky. Pokud páska dochází, nastavte méně kopií nebo tiskněte štítky po jednom.
- Proužkováná páska určuje konec kazety s páskou. Pokud se objeví během tisku, stisknutím tlačítka  přístroj P-touch vypněte. Pokračovat v tisku může způsobit poškození.



Tisk jediné kopie

- 1 Ujistěte se, že je vložena a připravena k tisku vhodná kazeta s páskou.
- 2 Stiskněte tlačítko .
Při tisku štítku se zobrazí hlášení ukázané napravo.



TISK ŠTÍTKŮ





 Chcete-li tisk zastavit, stisknutím tlačítka  vypnete přístroj P-touch.


-  Pokud je akumulátor téměř vybit, po tisku se zobrazí hlášení „Recharge Battery!“. Než začnete pokračovat v tisku, dobijte akumulátor nebo připojte síťový adaptér přímo k přístroji P-touch pro pokračování tisku.
- Při stisknutí tlačítka  se může objevit několik různých jiných hlášení. Nahlédněte do „Chybová hlášení“ na straně 60 a zkontrolujte význam jakýchkoliv hlášení, která se objeví.




Tisk vícero kopií




Pomocí této funkce můžete vytisknout až 99 kopií stejného štítku.


1 Ujistěte se, že je vložena a připravena k tisku vhodná kazeta s páskou.


2 Podržte stisknuté tlačítko  a stisknutím tlačítka  zobrazte volbu s možnostmi tisku a poté zvolte pomocí tlačítek  nebo  „Copies“.






3 Stisknutím tlačítka  zobrazte volbu Copies a poté zvolte počet kopií, který se má tisknout, pomocí tlačítek  nebo  nebo zadejte číslo pomocí tlačítek čísel.

 Podržte stisknutá tlačítka  nebo , abyste změnili počet kopií v přírůstcích po 5.



4 Stiskněte tlačítko . Zatímco se štítky tisknou, na pravé straně se zobrazí hlášení.




-  Stisknutím tlačítka  se vraťte na předešlý krok.
- Pokud to není nastaveno jinak, po vytištění každé kopie se páska automaticky ořízne. Chcete-li toto nastavení změnit, nahlédněte do „Možnosti ořezu pásky“ na straně 49.
- Číslo zobrazená na displeji během tisku určují „stanovený počet/číslo kopií“.
- Pokud při volbě počtu kopií stisknete tlačítko , hodnota se resetuje na 1, což je výchozí hodnota.

Automatické číslování štítků

Pomocí funkce číslování můžete vytvořit sadu posloupně číslovaných štítků z formátu jediného štítku.

1 Ujistěte se, že je vložena a připravena k tisku vhodná kazeta s páskou.


2 Podržte stisknuté tlačítko **(code)** a stisknutím tlačítka **(Print)** zobrazíte volbu s možnostmi tisku a poté zvolíte pomocí tlačítek **(↑)** nebo **(↓)** „Number“.




3 Stiskněte tlačítko **(←)**.
Zobrazí se volba s počátečním bodem číslování.




Chcete-li použít automatické číslování u čárového kódu, zde můžete zvolit čárový kód. Po zvolení čárového kódu budete vyzváni k zadání počtu štítků, které se mají vytisknout (krok 6).



4 Přešuněte kurzor na první znak, který chcete zvýšit v posloupnosti čísel, a stiskněte tlačítko **(←)**.
Zobrazí se volba s konečným bodem číslování.




5 Přešuněte kurzor na poslední znak, který chcete zvýšit v posloupnosti čísel, a stiskněte tlačítko **(←)**.
Zobrazí se počet štítků, který se má vytisknout.}



6 Zvolte počet štítků, který se má vytisknout, pomocí tlačítek **(↑)** nebo **(↓)** nebo zadejte počet pomocí číselných tlačítek.



Podržte stisknutá tlačítka **(↑)** nebo **(↓)**, abyste změnili počet štítků v přírůstcích po 5.



7 Stiskněte tlačítko **(←)**.
Štítky se vytisknou.
Při vytištění každého štítku se zobrazí počet vytištěných kopií.



1

2

3

4

5

6



7

8

9

TISK ŠTÍTKŮ



- Stisknutím tlačítka  se vraťte na předešlý krok.
- Pokud to není nastaveno jinak, po vytištění každé kopie se páska automaticky ořízne. Chcete-li toto nastavení změnit, nahlédněte do „Možnosti ořezu pásky“ na straně 49.
- Čísla zobrazená na displeji během tisku určují „stanovený počet/číslo kopií“.
- Pokud při nastavování počtu kopií stisknete tlačítko , hodnota se resetuje na 1, což je výchozí hodnota.
- Automatické číslování lze také použít u čárových kódů. Pokud čárový kód obsahuje posloupnost automatického číslování, žádná další políčka ve štítku nemohou obsahovat posloupnost automatického číslování.
- Část s automatickým číslováním štítku se zvyšuje po vytištění každého štítku.
- Ve štítku lze použít pouze posloupnost automatického číslování.
- Jakékoliv symboly nebo znaky, které nejsou alfanumerické, budou v posloupnosti automatického číslování ignorovány.
- Posloupnost automatického číslování může obsahovat maximálně pět znaků.



• Níže jsou zobrazeny posloupnosti písmen a čísel:

0 → 1 ...9 → 0 → ...
A → B ...Z → A → ...
a → b ...z → a → ...
A0 → A1 ...A9 → B0 → ...


Mezery (v následujících příkladech zobrazeny jako podtržítka „_“) lze použít k úpravě rozteče mezi znaky nebo k řízení počtu číslic, které budou vytištěny.


_9 → 10 ...99 → 00 → ...
_Z → AA ...ZZ → AA → ...
1_9 → 2_0 ...9_9 → 0_0 → ...


Zrcadlový tisk

Pomocí funkce zrcadlového tisku můžete vytvářet štítky s textem vytištěným obráceně. Tyto lze číst z opačné strany, když je připevníte na sklo nebo jiný průhledný materiál.


1 Ujistěte se, že je vložena a připravena k tisku vhodná kazeta s páskou.


2 Podržte stisknuté tlačítko  a stisknutím tlačítka  zobrazte volbu s možnostmi tisku a poté zvolte pomocí tlačítek  nebo  „Mirror“.





3 Stiskněte tlačítko .
Zobrazí se hlášení „Mirror Print?“.



- 4** Stiskněte tlačítko .
Při tisku štítku se zobrazí hlášení ukázané napravo.







Printing... 1/1
Copies

-  Stisknutím tlačítka  se vraťte na předešlý krok.
- Používáte-li funkci zrcadlového tisku, měli byste text vytisknout na průsvitnou pásku.
- S funkcí zrcadlového tisku nelze používat funkce kopírování a automatického číslování.

Možnosti ořezu pásky


Možnosti ořezu pásky vám umožňují upřesnit, jak bude při tisku pásky posouvána a ořezávána. Obzvláště možnosti „Chain“ a „No Cut“ značně snižují množství vyplývané pásky pomocí menších okrajů a toho, že odstraní prázdné části oříznuté mezi štítky.

- 1** Stisknutím tlačítka  zobrazte nabídku Nástroje a poté zvolte „Cut Option“ pomocí tlačítek  nebo .





File
Cut Option
Bar Code Setup
Bar Code Input



- 2** Stisknutím tlačítka  zobrazte nabídku Cut Option a poté zvolte možnost pomocí tlačítek  nebo .



Margin L <Cut Option>
Margin S
Chain
No Cut

- 3** Stisknutím tlačítka  použijte nastavení.

-  Pokud nestisknete tlačítko , nová nastavení NEBUDOU použita.

-  Stisknutím tlačítka  se vraťte na předešlý krok.
- Pro seznam všech dostupných nastavení viz tabulka Ořez pásky.

1

2

3

4

5





6

7


8

9

● Ořez pásky ●


Nastavení	Popis	Příklad
Margin L	Automaticky ořízne pásku po vytištění každého štítku. Štítky mají 24mm okraj na levém a pravém konci.	 24 mm 24 mm
Margin S	<ul style="list-style-type: none"> Při tisku štítků po jednom: automaticky ořízne kus prázdné pásky před tisknutím štítku a poté ořízne pásku po vytištění štítku. Při tištění několika štítků po sobě: automaticky ořízne kus prázdné pásky před tisknutím prvního štítku a poté ořízne pásku po vytištění každého štítku. Štítky mají 4mm okraj na levém a pravém konci. 	 22,5 mm 4 mm 4 mm
Chain	<ul style="list-style-type: none"> Při tisku štítků po jednom: automaticky ořízne kus prázdné pásky před tisknutím štítku a poté neořízne pásku po vytištění štítku. Při tištění několika štítků po sobě: automaticky ořízne kus prázdné pásky před tisknutím prvního štítku a poté ořízne pásku po vytištění každého štítku. Štítky mají 4mm okraj na levém a pravém konci. Po vytištění posledního štítku není páska posunuta a oříznuta. 	 22,5 mm 4 mm 4 mm
No Cut	<ul style="list-style-type: none"> Použijte toto nastavení, abyste vytiskli pruh štítků bez oříznutí mezi nimi. Tlačítko „Cut“ posune a ořízne poslední vytištěný štítek. 	 26,5 mm 8 mm



- Používáte-li zažehlovací pásku, silně lepicí pásky nebo jiné speciální pásky, nastavte možnost „No Cut“ tak, abyste zabránili ořezu oříznout pásku. Když vytváříte a tisknete štítky, ponechte mezi nimi adekvátní prostor a poté nůžkami odstříhnete pásku v prostoru mezi štítky.
- Při nastavení možností „Chain“ a „No Cut“ se páska po vytištění posledního štítku neořízne. Stisknutím tlačítka  posunete a oříznete pásku automaticky nebo pokud používáte pásku, kterou nelze oříznout ořezem, můžete ji oříznout ručně.

Připevňování štítků

- 1** Je-li to zapotřebí, ořízněte vytištěné štítky do požadovaného tvaru a délky pomocí nůžek atd.
- 2** Sloupněte ze štítku zadní vrstvu.
- 3** Umístěte štítek a poté pevně zatlačte zeshora dolů prstem tak, abyste štítek připevnili.

-  • Horní vrstva u některých druhů pásek může být předběžně naříznutá tak, aby ji šlo snáze sloupnout.
- Štítky je někdy obtížné připevnit k povrchům, které jsou vlhké, špinavé nebo nerovné. Štítky se z těchto povrchů snadno odloupnou.
 - Nezapomeňte si přečíst pokyny dodané s zažehlovací páskou, silně lepicí páskou či jinými speciálními páskami a dodržujte všechna preventivní opatření uvedená v pokynech.

1

2

3

4

5

6

7

8

9




POUŽÍVÁNÍ PAMĚTI SOUBORŮ


Do paměti souborů můžete uložit až deset z vámi nejčastěji používaných štítků. Každý štítek je uložen jako soubor, což vám umožňuje si v případě potřeby štítek snadno a rychle vyvolat.







- Když je paměť na soubory plná, pokaždé, když uložíte soubor, budete muset přepsat jeden z uložených souborů.
- Štítky vytvořené pomocí funkce Automatické formátování nelze ukládat do paměti.
- Pokud odpojíte síťový adaptér a akumulátor se vybije, ztratíte uložené soubory.


Ukládání štítku do paměti


- 1** Po zadání textu a naformátování štítku stiskněte tlačítko , abyste zobrazili nabídku Nástroje, a poté zvolte „File“ pomocí tlačítek  nebo .







- 2** Stisknutím tlačítka  zobrazte volbu File a poté zvolte „Save“ pomocí tlačítek  nebo .




- 3** Stiskněte tlačítko . Zobrazí se číslo souboru.




- 4** Zvolte číslo souboru pomocí tlačítka  nebo  a poté stisknutím tlačítka  uložte štítek pod zvolené číslo souboru. Soubor se uloží a volba se vrátí na volbu pro zadávání textu.





- Stisknutím tlačítka  se vraťte na předešlý krok.
- V jednom souboru lze uložit až 153 znaků podle počtu řádek. Avšak maximální počet znaků uložených v deseti souborech je 459. Do souboru se také ukládají údaje textu a rozvržení.


Otevření uloženého souboru štítku

- 1** Stisknutím tlačítka  zobrazte nabídku Nástroje a poté zvolte „File“ pomocí tlačítek  nebo .






- 2** Stisknutím tlačítka  zobrazte volbu File a poté zvolte „Open“ pomocí tlačítek  nebo .





- 3** Stiskněte tlačítko . Zobrazí se číslo souboru uloženého štítku. Zobrazí se také text štítku pro identifikaci štítku.



Zobrazují se pouze čísla souborů s uloženými daty štítků.

- 4** Zvolte číslo souboru pomocí tlačítka  nebo  a poté stisknutím tlačítka  otevřete zvolený soubor. Soubor se otevře a zobrazí se ve volbě pro zadávání textu.



- Stisknutím tlačítka  se vraťte na předešlý krok.
- Nejsou-li v paměti uloženy žádné soubory, zobrazí se hlášení „No Files!“.

1

2

3

4

5

6


7

8


9


Smazání uloženého souboru se štítky

- 1** Stisknutím tlačítka  zobrazte nabídku Nástroje a poté zvolte „File“ pomocí tlačítek  nebo .



- 2** Stisknutím tlačítka  zobrazte volbu File a poté zvolte „Delete“ pomocí tlačítek  nebo .






- 3** Stiskněte tlačítko . Zobrazí se číslo souboru uloženého štítku. Zobrazí se také text štítku pro identifikaci štítku.




Zobrazují se pouze čísla souborů s uloženými daty štítků.




- 4** Zvolte číslo souboru pomocí tlačítka  nebo  a stiskněte tlačítko . Zobrazí se hlášení „Delete?“.



- 5** Smažte soubor stisknutím tlačítka . Soubor se smaže a volba se vrátí na volbu pro zadávání textu.



- Stisknutím tlačítka  zrušte mazání souboru a vraťte se na předešlou volbu.
- Nejsou-li v paměti uloženy žádné soubory, zobrazí se hlášení „No Files!“.

ÚDRŽBA VAŠEHO PŘÍSTROJE P-TOUCH

Resetování přístroje P-touch

V případě, že chcete vymazat všechny uložené soubory se štítky, nebo když se přístroj P-touch nechová běžným způsobem, můžete resetovat interní paměť přístroje P-touch.

- 1 Vypněte napájení a podržte stisknutá tlačítka **Ⓢ** a **Ⓡ** a stiskněte tlačítko **Ⓞ**. Přístroj P-touch se zapne s resetovanou interní pamětí.

💡 Před uvolněním ostatních tlačítek uvolněte tlačítko **Ⓞ**.

💡 Při resetování přístroje P-touch se vymaže všechny text, nastavení formátů, nastavení možností a uložené soubory se štítky.

Údržba

Abyste udržovali výkonnost a životnost přístroje P-touch, měli byste jej pravidelně čistit. Doporučujeme vám, abyste jej čistili alespoň jednou za měsíc.

💡 Před čištěním přístroj P-touch vždy vypněte.

Čištění hlavní jednotky


Otřete veškerý prach a nečistoty z hlavní jednotky pomocí měkké a suché látky. K odstranění usazenin použijte lehce zvlhčenou látku.

💡 Nepoužívejte ředidla na barvy, benzín, alkohol ani jiná organická činidla. Mohla by poškodit kryt nebo vzhled vašeho přístroje P-touch.

Čištění tiskové hlavy

Šmouhy nebo znaky mizivé kvality na vytištěných štítcích obvykle znamenají, že tisková hlava je špinavá. Vyčistěte tiskovou hlavu pomocí bavlněné tyčinky nebo doplňkové kazety na čištění tiskové hlavy (TZ-CL4).

- Nedotýkejte se tiskové hlavy přímo holými rukama.
- Pro pokyny jak používat čisticí kazetu nahlédněte do pokynů dodaných s čisticí kazetou na tiskovou hlavu.



Tisková hlava

1

2

3

4

5

6

7

8

9


ÚDRŽBA VAŠEHO PŘÍSTROJE P-TOUCH

Čištění odšťihu pásky

Po opakovaném používání se může na čepeli odšťihu nahromadit lepidlo z pásky, což čepel otupí a páska se může v odšťihu zasekávat.




- Zhruba jednou za rok otřete čepel odšťihu pomocí bavlněné tyčinky zvlhčené alkoholem.
- Nedotýkejte se čepele odšťihu přímo holými rukama.



Čištění kolíčku nabíječky

Otřete kolíčky nabíječky pomocí měkké suché látky nebo bavlněné tyčinky.

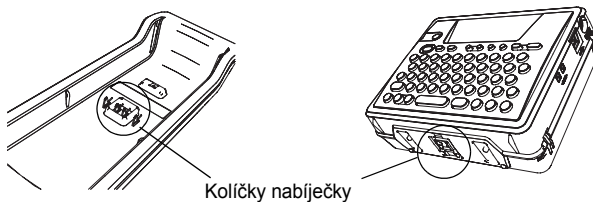

- Čistěte kolíčky alespoň jednou měsíčně.
- Před čištěním kolíčků vždy odpojte síťový adaptér z elektrické zásuvky.

ODSTRAŇOVÁNÍ PROBLÉMŮ

Co dělat, když...

Problém	Příčina	Řešení
Displej se „uzamkne“ anebo přístroj P-touch nereaguje normálně.	Nahlédněte do „Resetování přístroje P-touch“ na straně 55 a resetujte interní paměť na počáteční nastavení. Pokud resetování přístroje P-touch problém neřeší, odpojte síťový adaptér a vyjměte dobíjecí akumulátor na více než 5 minut.	
Po zapnutí napájení displej zůstává prázdný.	Je síťový adaptér správně připojen?	<i>Zkontrolujte, že je správně připojen síťový adaptér navržený výhradně pro váš přístroj P-touch.</i>
	Používáte správný síťový adaptér?	<i>Ujistěte se, že používáte síťový adaptér navržený výhradně pro váš přístroj P-touch (obsažený v balení).</i>
	Je správně zasunut dobíjecí akumulátor?	<i>Vyjměte a znovu zasuněte dobíjecí akumulátor.</i>
	Je dobíjecí akumulátor dostatečně nabitý?	<i>Akumulátor může být téměř vybitý. Dobijte akumulátor. (Akumulátor se může vybit dokonce i tehdy, když nepoužíváte přístroj P-touch.)</i>
Akumulátor nelze dobít.	Je síťový adaptér správně připojený k nabíječce akumulátoru?	<i>Zkontrolujte, zda je síťový adaptér správně připojený k nabíječce akumulátoru.</i>
	Jsou čisté kolíčky nabíječky?	<i>Pokud nejsou čisté, vypněte přístroj P-touch a otřete kolíčky nabíječky suchou látkou nebo bavlněnou tyčinkou.</i>

1

2

3

4

5



6


7

8

9

ODSTRAŇOVÁNÍ PROBLÉMŮ

Problém	Příčina	Řešení
Po stisknutí tlačítka  se nevytiskne štítek.	Zadali jste nějaký text?	<i>Pokud ne zadáte žádný text, štítek nemůže být vytisknut.</i>
	Je správně nainstalována kazeta s páskou a zbývá dost pásky?	<i>Zkontrolujte, zda je správně nainstalována kazeta s páskou a zda zbývá dost pásky.</i>
	Není konec pásky zahnutý?	<i>Je-li konec pásky zahnutý, odstříhňte ohnutou část pásky nůžkami a navíňte pásku správně do výstupní části pro pásku.</i>
	Není páska zaseklá?	<i>Je-li zaseklá, vyjměte kazetu s páskou, opatrně vytáhněte zaseklou pásku a poté odstříhňte pásku nůžkami. Zkontrolujte, že konec pásky prochází vodičkou pásky a nainstalujte znovu kazetu s páskou.</i>
Štítek se netiskne správně.	Je správně nainstalovaná kazeta s páskou?	<i>Při instalaci kazety pevně zatlačte, dokud nezapadne na místo.</i>
	Je tisková hlava čistá?	<i>Pokud není, vyčistěte tiskovou hlavu pomocí bavlněné tyčinky nebo doplňkové čistící kazety na tiskovou hlavu (TZ-CL4).</i>
	Je možnost Cut Option nastavena na Chain nebo No Cut?	<i>Při nastavení těchto možností se po vytištění štítku páska neposouvá. Zkontrolujte nastavení možností Cut Option nebo stisknutím tlačítka  posuňte a odstříhňte pásku.</i>
	Je dobíjecí akumulátor dostatečně nabit?	<i>Pokud se zobrazí hlášení „Recharge Battery!“, dobíje akumulátor.</i>

Problém	Příčina	Řešení
Barvonosná páska je oddělena od válce barvonosné pásky.	Není barvonosná páska v kazetě s páskou uvolněná nebo netáhli jste za štítek vyčnívající z výstupního otvoru pro pásku?	<p><i>Pokud je barvonosná páska poškozená, vyměňte kazetu s páskou. Pokud není, ponechte pásku neoříznutou a vyjměte kazetu s páskou, poté navíňte uvolněnou barvonosnou pásku na cívku, jak je to znázorněno na obrázku.</i></p> 
Přístroj P-touch se zastaví při tisku štítku.	Zbývá v kazetě s páskou dostatek pásky?	<i>Proužkovaná páska znamená, že jste dosáhli konce pásky. Když se objeví proužkovaná páska, vyměňte kazetu s páskou.</i>
	Akumulátor je téměř vybit a síťový adaptér není připojen?	<i>Nabijte akumulátor nebo připojte síťový adaptér přímo k přístroji P-touch.</i>
Štítek se automaticky neořezává.	Je možnost Cut Option nastavena na Chain nebo No Cut?	<i>Při nastavení těchto možností se po vytištění štítku páska neposouvá. Zkontrolujte nastavení možností Cut Option nebo stisknutím tlačítka (⊗) posuňte a odstříhnete pásku.</i>
Dříve uložené soubory štítků jsou nyní prázdné.	Nedošlo k odpojení akumulátoru a síťového adaptéru?	<i>Pokud se akumulátor a síťový adaptér odpojí na dobu delší než pět minut, všechna data uložená v interní paměti budou ztracena.</i>
	Je akumulátor nabit?	<i>Pokud dojde akumulátor, všechna data uložená v interní paměti budou ztracena.</i>
	Nepoužili jste funkci Reset?	<i>Funkce reset vymazává všechna data uložená v interní paměti včetně souborů štítků.</i>

1

2

3

4

5

6


7
















8











9

Chybová hlášení

Když se na displeji zobrazí chybové hlášení, řiďte se pokyny uvedenými níže.

 Vymažte chybové hlášení stisknutím jakékoliv klávesy.

Zpráva	Příčina/náprava
 Recharge Battery!	Dobíjecí akumulátor je téměř vybit. Než budete pokračovat, dobijte akumulátor nebo připojte síťový adaptér.
 Wrong Type Of Adapter Connected!	Připojili jste nekompatibilní síťový adaptér. Použijte pouze síťový adaptér navržený výhradně pro dobíjecí akumulátor dodaný s přístrojem P-touch.
 Cutter Error!	Když zkoušíte tisknout nebo posunout pásku, odstříh pásky je zavřený. Než budete pokračovat, vypněte a zapněte přístroj P-touch. Pokud se páska v odstříhu pásky zamotá, vyjměte ji.
 No Text!	Když chcete tisknout nebo zobrazit štítek, neobjevuje se žádný text, symboly ani data čárového kódu. Než budete pokračovat, zadejte údaje.
 Insert Tape Cassette!	Když chcete tisknout nebo zobrazit štítek nebo posunout pásku, není nainstalována žádná kazeta s páskou. Než budete pokračovat, nainstalujte kazetu s páskou.
 Tape Cassette Changed!	Kazeta s páskou je vyměněna v průběhu tisku atd. Ujistěte se, že správná kazeta s páskou je vložena před začátkem tisku.
 Line Limit! Max 5 Lines	Stisknete-li tlačítko  , máte již pět řádek textu. Omezte počet řádek na pět.
 Tape Width Limit! Max 3 Lines	Používáte-li 12mm pásku a stisknete-li tlačítko  nebo  , máte již tři řádky textu. Omezte počet řádek na tři.
 Tape Width Limit! Max 2 Lines	Používáte-li 9mm nebo 6mm pásku a stisknete-li tlačítko  nebo  , máte již dvě řádky textu. Omezte počet řádek na dvě.
 Text Full!	Byl již zadán maximální počet znaků. Upravte text a použijte méně znaků.

Zpráva	Příčina/náprava
 Length Limit!	Délka štítku, který se má tisknout se zadaným textem, je více než 1 m. Upravte text tak, aby byla délka štítku méně než 1 m.
 Insert 18mm Tape Cassette!	Při zvolení funkce Automatické formátování pro 18mm pásku není nainstalována 18mm kazeta s páskou. Nainstalujte 18mm kazetu s páskou.
 Insert 12mm Tape Cassette!	Při zvolení funkce Automatické formátování pro 12mm pásku není nainstalována 12mm kazeta s páskou. Nainstalujte 12mm kazetu s páskou.
 Insert 9mm Tape Cassette!	Při zvolení funkce Automatické formátování pro 9mm pásku není nainstalována 9mm kazeta s páskou. Nainstalujte 9mm kazetu s páskou.
 Insert 6mm Tape Cassette!	Při zvolení funkce Automatické formátování pro 6mm pásku není nainstalována 6mm kazeta s páskou. Nainstalujte 6mm kazetu s páskou.
 Text Full For This Layout!	Byl již zadán maximální počet znaků pro zvolené rozvržení. Upravte text tak, abyste použili méně znaků nebo použijte odlišné rozvržení.
 Incorrect Value!	Hodnota zadaná pro délku pásky není platná. Zadejte platnou hodnotu pro délku pásky.
 Select Other Cut Option!	Délka pásky nastavená pomocí nastavení délky pásky „Fixed“ je kratší než celková délka levého a pravého okraje použitá při možnosti ořezu „Margin L“. Zvolte odlišnou možnost ořezu.
 Text Too Long!	Délka štítku, který se má tisknout se zadaným textem, je delší než nastavení délky. Upravte text tak, aby odpovídal stanovené délce, nebo zmeňte nastavení délky.
 No Files!	Zkusíte-li otevřít nebo smazat soubor, v interní paměti nejsou uloženy žádné soubory. Nejprve uložte soubor se štítkem.
 Memory Full!	Zkusíte-li uložit soubor se štítkem, není k dispozici dostatek interní paměti. Smažte jakékoliv zbytečné soubory, abyste uvolnili více paměti pro nový soubor se štítkem.

1

2

3

4

5







6

7

8

9

ODSTRAŇOVÁNÍ PROBLÉMŮ

Zpráva	Příčina/náprava
 Over 10 Digits!	Výsledek převodu měny překračuje 10 číslic. Zadejte pro převod menší hodnotu.
 Input Rate!	Pro převod měny nebyl zadán výměnný kurz. Zadejte výměnný kurz.
 4 Digits Minimum!	Zadané údaje čárového kódu jsou menší než minimum čtyři číslic. Zadejte pro údaje čárového kódu minimum čtyř číslic.
 Check # Of Digits Entered!	Počet číslic zadaných v údajích čárového kódu neodpovídá počtu číslic zadaných v parametrech čárového kódu. Zadejte správný počet číslic.
 Input A,B,C, or D At Begin&End!	Zadané údaje čárového kódu nemají požadovaný kód začátku/přerušení (A, B, C nebo D požadované na začátku a konci údajů čárového kódu pro protokol CODABAR). Zadejte správně údaje čárového kódu.
 Maximum Of 1 Bar Code Per Label!	Zkusíte-li zadat nový čárový kód, již existuje čárový kód zadaný v textových údajích. V každém štítku můžete použít pouze jeden čárový kód.

Technické údaje

Hlavní jednotka

Položka	Udaj
Vstupní zařízení (klávesnice)	Klávesnice QWERTY s 58 klávesami
Displej	
Zobrazovací zařízení	LCD bodová matice
Zobrazení znaků	15 znaků x 2 řádky (48 x 128 bodů)
Tisk	
Metoda tisku	Teplotní tiskárna
Tisková hlava	128 bodů/180 dpi (112 použitých bodů)
Výška tisku	15,8 mm max. (při použití 18 mm pásky)
Rychlost tisku	Přibližně 10 mm/s
Kazeta s páskou	Standardní kazeta s páskou TZ (šířka 6, 9, 12, 18 mm)
Odstřih pásky	Zabudovaný automatický odstřih
Počet řádek	18mm páska: 1-5 řádek; 12mm páska: 1-3 řádky 9mm páska: 1-2 řádky; 6mm páska: 1-2 řádky
Směr tisku	Horizontální, Vertikální
Nepřerušovaný tisk	1-99 štítků
Náhled tisku	Ano
Zavést a odstříhnout	Margin L, Margin S, Chain, No Cut
Znaky	
Sada interních znaků	Celkem 283 znaků (62 alfanumerických, 103 symbolů, 119 znaků s diakritikou – jeden znak se vyskytuje jak v symbolech, tak ve znacích s diakritikou)
Vyrovňovací paměť textu	153 znaků max.
Písma	Helsinki, Brussels, Florida, Belgium
Velikost znaků	L, M, S (automatická volba ze sedmi velikostí písem: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 42 bodů)
Styl znaků	Normální, tučný, zvýrazněný, stínový, kurzíva, vertikální tučná kurzíva, zvýrazněná kurzíva, stínová kurzíva, vertikální tučný, vertikální zvýrazněný, vertikální stínový
Šířka znaku	2, 1, 2/3, 1/2
Zarovnání textu	Doleva, na střed, doprava

1

2

3

4

5

6

7

8

9

DODATEK

Položka	Údaj
Paměť	
Velikost paměti	Maximálně 459 znaků
Ukládání souborů	Maximálně 10 souborů
Jiné funkce	
Rámeček	Celkem 14 vzorů rámečku (včetně podtržení)
Automatický formát	Šablony: 10 Rozvržení bloků: 18 mm: 8, 12 mm: 4, 9 mm: 3, 6 mm: 1
Kontrast displeje	5 úrovní (+2, +1, 0, -1, -2)
Napájení	
Napájení	Síťový adaptér (AD-18ES), dobíjecí akumulátor (BA-18R)
Automatické vypnutí	Akumulátor: 5 min.*, síťový adaptér: 1 hodina * Pouze při používání přístroje P-touch. Při připojení k počítači, 5 min. bez provozu, 1 hodina po tisku z počítače.
Velikost	
Rozměry	149 mm (Š) x 52 mm (H) x 122,5 mm (V)
Hmotnost	580 g (bez nainstalované kazety s páskou a akumulátorem)
Jiné	
Provozní teplota/vlhkost	10–35 °C/20–80% vlhkost (bez srážek) Maximální mokrá teplota: 27 °C

Dobíjecí akumulátor

Položka	Údaj
Typ	Niklmetalhydridové akumulátor (Ni-MH)
Rozměry	90,9 mm (Š) x 20,7 mm (H) x 20,7 mm (V)
Hmotnost	Přibližně 90 g
Napětí	8,4 V, 500 mAh
Příkon	Přibližně 4 W (při dobíjení)
Doba dobíjení	Přibližně 12 hodin

REJSTŘÍK

Č

Číslo řádky 13

D

délka 30

délka pásky 13

Doba automatického vypnutí 21

dobíjecí akumulátor

instalace 16

nabíjení 17

výměna 18

F

formátování

vlastnosti štítků 30

vlastnosti znaků 28

Funkce Zavést a odstříhnout 22

K

kazety s páskami 19

Klávesnice 13

Kontrast 22

N

Nabíječka akumulátoru 12

Napájení 16

nová řádka 23

P

písma 28

R

Režim Caps 13, 23

S

Seznam složených znaků 26

Seznam symbolů 25

Seznam znaků s diakritikou 27

Sít'ový adaptér 16, 19

Složené znaky 26

smazání

pouze text 24

text a formátování 24

styl 28

symboly 24

Š

šířka 28

T

text

řádky 23

zadávaní a úprava 23

tlačítka kurzoru 23

V

velikost 28

velké písmeno 23

Z

zadávaní

symboly 24

text 23

velké písmeno 23

znaky s diakritikou 26

Zarážka 13

zarovnané 30

znaky s diakritikou 26

brother®