

brother®

MAGYAR

TZ
TAPE

P-touch

2700

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Gyors
Index
P. 20

A készülék használatának megkezdése előtt olvassa el ezt a használati útmutatót.

Tartsa ezt a használati útmutatót egy könnyen hozzáférhető helyen, hogy a jövőben is bármikor elővehesse.



- 1 A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA ELŐTT
- 2 AZ ELSŐ LÉPÉSEK
- 3 CÍMKE SZERKESZTÉSE
- 4 CÍMKE NYOMTATÁSA
- 5 A MEMÓRIA HASZNÁLATA
- 6 A KÉSZÜLÉK KARBANTARTÁSA
- 7 HIBAKERESÉS
- 8 FÜGGELÉK
- 9 TÁRGYMUTATÓ

Megfelelőségi nyilatkozat

Mi BROTHER INDUSTRIES, LTD.
15-1, Naeshiro, Mizuho-ku,
Nagoya 467-8561, Japán

kijelentjük, hogy a PT-2700 Címkéző rendszer megfelel a következő irányadó dokumentumoknak:

Elektromágneses összeférhetőség: EN 55022:1998/A1: 2000/A2: 2003 B osztály
EN 55024:1998/A1: 2001/A2: 2003
EN 61000-3-2:2006
EN 61000-3-3:1995/A1: 2001/A2:2005

és követi a 2004/108/EC számú elektromágneses összeférhetőség direktíva előírásait.
A hálózati adapter megfelel az EN 60950-1 szabványnak és követi a 2006/95/EC
kiszűrésű direktíva előírásait is.

Kiadva: BROTHER INDUSTRIES, LTD.
Printing & Solutions Company
Quality Management Dept.



European
Union only

Megjegyzés: Ez a jelölés az alábbi EU direktíváknak való megfelelést jelöli:
2002/96/EC és EN50419

Ez a készülék a fenti újrahasznosítási szimbólummal van megjelölve. Ez azt jelenti, hogy a készülék élettartama végén a készüléket szeparáltan el kell helyezni egy arra kijelölt gyűjtőhelyen, és nem szabad a készüléket egy közönséges rendezés nélküli szeméttárolóban elhelyezni. Ez előnyös a környezet számára (csak az Európai Unió esetén).

■ Szerkesztői és kiadói megjegyzések

Ez a kézikönyv a Brother Industries Ltd. felügyelete alatt készült illetve került kiadásra és tartalmazza a termék legújabb leírását és jellemzőit.

A kézikönyv tartalma és a jellemzők előzetes bejelentés nélkül megváltoztathatóak.

A Brother fenntartja az itt leírt jellemzők és anyagok előzetes bejelentés nélküli változtatásának jogát és nem vállal felelősséget semmilyen kárért (beleértve a következményes károkat is), melyet az átadott anyagok használata okozhat, beleértve, de nem korlátozva, a nyomdai és egyéb hibákra, melyek a kiadványban előfordulnak.

© 2007 Brother Industries Ltd.

- IBM az International Business Machines Inc. bejegyzett védjegye.
- Microsoft és Windows a Microsoft Corporation USA bejegyzett védjegyei,
- A dokumentumban megjelenő más nevek, szoftverek és termékek az azokat kifejlesztő vállalatok bejegyzett védjegyei.

Tartalomjegyzék

A készülék használata előtt	4
Biztonsági előírások	4
Általános elővigyázatossági szabályok	7
A kézikönyvben használt jelek	7
Az első lépések	8
A készülék kicsomagolása	8
Általános leírás	9
LCD kijelző és a billentyűzet	10
LCD kijelző	10
Billentyűk nevei és funkcióik	11
Energiaellátás	13
Elem	13
AC adapter	14
Szalagkazetta behelyezése	15
Ki- és bekapcsolás	17
Az első címkéjének elkészítése	18
Gyors Index	20
Szalag adagolás	21
LCD kijelző	21
LCD kontraszt	21
A kijelzés módja	22
Háttérvilágítás	22
A nyelv és a mértékegység beállítása	23
Nyelv	23
Mértékegység	23
Címke szerkesztése	24
Szöveg bevétele és szerkesztése	24
Szövegbevitel a billentyűzetről	24
Egy új sor hozzáadása	24
Egy új blokk hozzáadása	24
A kurzor mozgatása	24
Szöveg beszúrása	25
Tabulátor beszúrása	25
Szöveg törlése	25
Szimbólumok bevétele	26
Szimbólum bevitel a gomb használatával	26
Szimbólum bevétele a szimbólum funkció használatával	26
Szimbólum frissítés funkció	27

Ékezetes karakterek bevétele	29
A karakter jellemzők beállítása	31
Karakter jellemzők beállítása címkénként	31
Karakter jellemzők beállítása soronként	31
Automatikus Illeszkedés stílus beállítás	35
Címke opciók beállítása	36
Az automatikus formázási elrendezés használata	38
Minták (Sablonok) használata. Példa: leltárcímke készítése	38
Blokk elrendezés használata	43
Idő és dátum funkció használata	48
Óra beállítása	48
Idő és dátum formátum beállítása	49
Idő bélyegző beállítás	51
[Időzítés]	51
[Idő bélyegző formátum]	52
[Eelőre]	53
Vonalkód készítése	54
A vonalkód paramétereinek beállítása	54
Vonalkód adatok bevétele	55
Vonalkód bevétele és törlése	57
Címke nyomtatása	58
Címke előnézet	58
Címke nyomtatása	58
Egy egyetlen másolat nyomtatása	59
Több másolat készítése	59
Automatikus számozású címkék	60
Tüköryomtatás	61
Szalag vágási opciók	62
Kézi vágás	64
A címke hosszúság pontos beszabályozása	64
Címkék felragasztása	65
A fájl memória használata	66
Címke eltárolása a memóriába	66
Egy eltárolt fájl megnyitása	67
Egy eltárolt fájl kinyomtatása	68
Egy eltárolt fájl törlése	69

A készülék karbantartása.....	70
A készülék újraállítása (reset)	70
Karbantartás.....	70
A Fő Egység tisztítása	70
A Nyomtatófej tisztítása	70
A szalagvágó tisztítása	71
Hibakeresés	72
Mit tegyünk akkor, ha... ..	72
Hibaüzenetek	76
Függelék	80
Specifikációk	80
Kiegészítők.....	83
INDEX	89

A készülék használata előtt



Köszönjük hogy megvásárolta a P-touch 2700 címkenyomtatót.

Az új P-touch címkenyomtatója könnyen kezelhető, funkciókban gazdag címkéző rendszer, melynek segítségével pillanatok alatt készíthet professzionális, kitűnő minőségű címkéket. Az előre elkészített címkesablonok általi egyszerű címkékészítés mellett, a P-touch szerkesztő szoftvere speciális címkeformázást, vonalkódokat és automata számozási funkciókat tartalmaz.





Biztonsági előírások

A sérülések és károk elkerülése érdekében különböző jelekkel magyarázzuk a fontos megjegyzéseket.

A jelek és jelentésük a következők:

 FIGYELMEZTETÉS	Megmondja mit kell tennie a sérülésveszély elkerülésére.
 FIGYELEM	Olyan követendő eljárásokról tájékoztat, melyek segítenek megelőzni a P-touch károsodását.








Ebben a kézikönyvben használt jelek a következők:

	 A helytelen beállítás ikon figyelmeztet olyan készülékekre és műveletekre, amelyek nem kompatibilisek a P-touch címkenyomtatóval. (pl. a bal oldali rajz figyelmeztet arra, hogy ne szedje szét).
	 A különleges ikon olyan műveletet jelez, melyet végre kell hajtani. (pl. a bal oldali ábra azt jelzi, hogy a hálózati kábel csatlakozódugóját ki kell húzni a fali csatlakozóaljzatból).

FIGYELMEZTETÉS


P-touch

Kövesse ezeket az útmutatásokat, hogy elkerülje a tüzet, áramütést és fulladást.

-  Ne szedje szét a P-touch címkenyomatót.
Ellenőrzések, beállítások és javítások esetén vegye fel a kapcsolatot az üzlettel, ahol a P-touch címkenyomatót vásárolta vagy a helyi hivatalos szervizközponttal.
-  Ne engedje hogy a P-touch címkenyomatóra nedvesség kerüljön.
-  Ne ejtse le, ne üsse meg vagy más módon ne ütögesse a P-touch címkenyomatót.
-  Ne használja a P-touch címkenyomatót, ha idegen tárgy kerül bele. Ha víz, fém vagy bármilyen idegen tárgy kerül a P-touch belsejébe, bontsa az AC adapter csatlakozását vagy vegye ki az elemeket, és forduljon az üzlethez ahol a P-touch címkenyomatót vásárolta vagy a helyi hivatalos szervizközponthoz.
-  Ne érintse a nyomtatófej melletti fémrészeket. A nyomtatófej nagyon felmelegedik használat alatt és forró marad közvetlenül a használat után. Közvetlenül ne érjen hozzá.
-  Gondoskodjon a műanyag zacskók megfelelő hulladékéelhelyezéséről, és tartsa távol csecsemőktől és gyermekektől. A műanyag zacskókat ne húzzák magukra és ne játsszanak vele.
-  Azonnal bontsa az AC adapter csatlakozását illetve vegye ki az elemeket és ne használja tovább, ha szokatlan szagot, hőt, elszíneződést, alaki elváltozást vagy bármilyen szokatlan érzélel használat vagy raktározás közben.









Elem

Kövesse ezeket az utasításokat az elemek szivárgásának, felmelegedésének, repedésének elkerülésére.

-  Ne dobja tűzbe az elemeket, ne melegítse és ne szedje szét azokat.

AC adapter

Kövesse ezeket az útmutatásokat, hogy elkerülje a tüzet, áramütést vagy meghibásodást.

-  Mindig az ajánlott AC adaptert használja (H1 típus).
-  Ne terhelje túl a hálózati csatlakozóaljzatot.
-  Ne ejtse le, üsse meg vagy ne okozzon más módon sérülést az AC adapternek.
-  Ne tegyen nehéz tárgyakat a tápkábelre, ne módosítsa és ne okozzon annak sérülést. Ne hajlítsa meg és ne húzza a tápkábelt.
-  Ne használjon sérült tápkábelt.
-  Ne érintse nedves kézzel az AC adaptert vagy a csatlakozódugót.
-  Ne használja az AC adaptert magas nedvességtartalmú helyen, mint például fürdőszobában.
-  Győződjön meg arról, hogy a csatlakozódugó ütközésig be van-e dugva a fali csatlakozóaljzatba. Ne használjon meglazult fali csatlakozóaljzatot.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

5



FIGYELEM

Elem

Kövesse ezeket az utasításokat az elemek szivárgásának, felmelegedésének, repedésének elkerülésére.




-  Ne használjon együtt régi és új elemeket.
-  Ne keverje össze az alkáli elemeket más típusú elemekkel.
-  A pozitív és negatív pólusokat ne tegye helytelen polaritással be.
-  Vegye ki az elemeket, ha hosszabb ideig nem kívánja használni a P-touch címkenyomatót.

AC adapter

-  Győződjön meg arról, hogy bontotta-e az AC adapter fali csatlakozóját és a P-touch címkenyomató csatlakozását, ha hosszabb ideig nem használja.
-  Mindig a csatlakozódugónál fogva húzza ki a tápkábel csatlakozódugóját a fali csatlakozójából.



Szalagvágó

Kövesse ezeket az útmutatásokat, hogy elkerülje a személyi sérülést és a P-touch károsodását.



-  Ne érintse a vágóegység pengéjét.
-  Ne nyissa fel a szalagtartó tetejét amikor a vágóegység működik.
-  Ne nyomja túlzott erővel a vágóegységet.

Használat/Raktározás


Kövesse ezeket az útmutatásokat, hogy elkerülje a személyi sérülést és a P-touch károsodását.

-  Tegye a P-touch címkenyomatót stabil, lapos felületre, mint például az asztalra.
-  Ne tegyen súlyos tárgyat a P-touch címkenyomatóra.


Memória

-  Meghibásodás, javítás vagy az elemek lemerülése esetén minden, a memóriában tárolt adat elvesz.
-  Ha több mint két percig szünetel a feszültségellátás, akkor törlődik minden szöveg és formázási beállítás. Minden, a memóriában tárolt szövegfájl, valamint az óra beállításai törlődnek.

Szalag



-  A helytől, anyagtól és környezeti körülményektől függően, a címke leválhat vagy eltávolíthatatlanná válhat, megváltozhat a színe vagy rátapadhat más tárgyakra. Mielőtt a címkét felragasztaná, ellenőrizze a környezeti feltételeket és az anyagot. Próbálja ki a címkét a kívánt felületen, egy kis darabot ragasztva olyan helyre ahol nem látszik.

Általános elővigyázatossági szabályok

- Ne használja a P-touch címkenyomatót attól eltérően vagy attól eltérő célra, ahogyan ez az útmutató ismerteti. Ez balesetet okozhat vagy károsíthatja a gépet.
- Ebben a készülékben kizárólag Brother TZ szalagot használjon. Ne használjon olyan szalagot, melyen nincs  jel.
- Ne húzza vagy ne nyomja a szalagot a dobozban.
- Ne tegyen idegen tárgyat a szalagnyílásba, az AC adapterbe, az USB-portba stb.
- Ne próbáljon címkét nyomtatni üres szalagkazettával, vagy anélkül hogy szalagkazetta legyen a P-touch címkenyomatóban. Ez károsítja a nyomtatófejet.
- Ne érjen ujjaival a nyomtatófejhez.
- Ne tisztítsa a gépet alkohollal vagy más szerves oldószerral. Csak puha, száraz kendőt használjon.
- A P-touch címkenyomatót ne tegye ki közvetlen napsütésnek, hősugárzók vagy más forró készülék közelébe, olyan helyre ahol túl magas vagy túl alacsony hőnek van kitéve, magas páratartalmú helyre, vagy poros helyekre. Normál működési hőmérséklettartomány: (10°C - 35°C).
- Ajánlott a szállított USB-kábel használata a P-touch címkenyomatóval. Amennyiben más USB-kábelt használ, győződjön meg, hogy ez jó minőségű gyártmány-e.
- Vigyázzon, ne karcolja meg a CD-ROM-ot. A CD-ROM-ot ne tegye ki túl magas vagy túl alacsony hőmérsékleteknek. Ne tegyen nehéz tárgyakat a CD-ROM-ra.
- A CD-ROM-ban levő szoftver a P-touch nyomtatóval való használatra készült és egynél több számítógépre is telepíthető.
- Javasoljuk, hogy a P-touch használata előtt gondosan olvassa el ezt a felhasználói kézikönyvet és jövőbeli használatra őrizze meg.

A kézikönyvben használt jelek

A következő jeleket a kézikönyvben további információk jelölésére használják.

-  . A jelek olyan útmutatásokat jelölnek, melyeket ha figyelmen kívül hagy, sérülést vagy kárt okozhat, vagy a hibás műveletekhez vezethetnek.
-  . A jelek olyan útmutatásokat jelölnek, amelyek segíthetnek a P-touch működésének megértésében és annak hatékonyabb használatában.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Az első lépések


A készülék kicsomagolása

A készülék használatba vétele előtt ellenőrizze, hogy a csomag tartalmazza-e az alábbiakat:

P-touch PT-2700




TZ szalagkazetta




CD-ROM




USB kábel




AC adaptor




Használati Útmutató



Szoftver Installálási Útmutató




Általános leírás

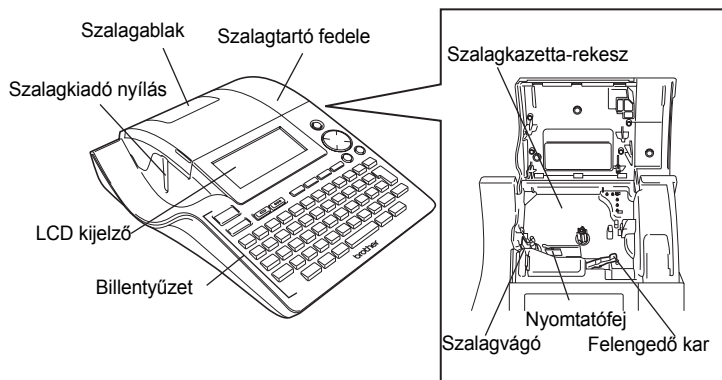

A gyári szállításkor az LCD kijelzőt egy védőfólia takarja, hogy megelőzze ennek sérülését. A P-touch használata előtt távolítsa el ezt.

AC adapter csatlakozódugója Elemrekesz fedele

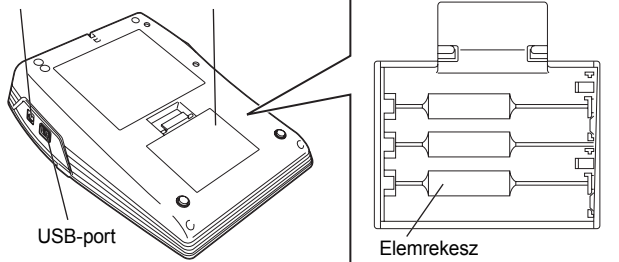

1

2

3

4

5

6


7

8

9

LCD kijelző és a billentyűzet


LCD kijelző

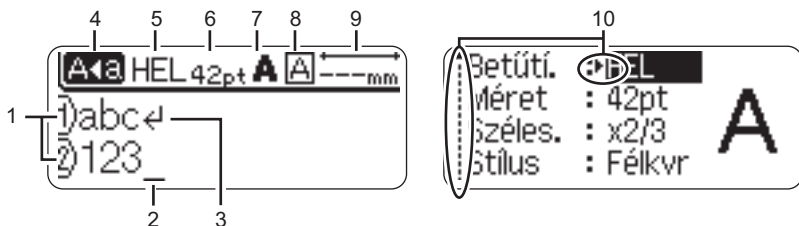

1. Sor száma

A címke sablonján, minden sor elején, ez a jel jelzi a sor számát.

2. Kurzor

A kurzor pillanatnyi helyét jelöli. Az új karakterek a kurzortól balra jelennek meg, és a  billentyű a kurzortól balra levő karaktert törli.

3. Sorvissza jel

A szövegsor végét jelzi.

4. Nagybetűs üzemmód

Jelzi a nagybetűs üzemmód bekapcsolását.





5.-8. Stílus mutató

Jelzi a pillanatnyi betűtípust (5), betűméretet (6), betűstílust (7), keretbeállítást (8).

9. Szalaghossz

Jelzi a bevitt szöveghez szükséges szalag hosszát.


10. Kurzor-kijelölés

Jelzi, hogy használhatja a kurzorokat hogy kijelöljön képernyőelemeket. Használja a  és  gombokat, hogy menüpontot válasszon, és a  és  gombokat, hogy változtasson a beállításokon.



Lásd az "LCD kijelző" részt a 21. oldalon a kontraszt és a kijelzési mód megváltoztatásához, valamint a háttérvilágítás ki-bekapcsolásához.

Billentyűk nevei és funkcióik

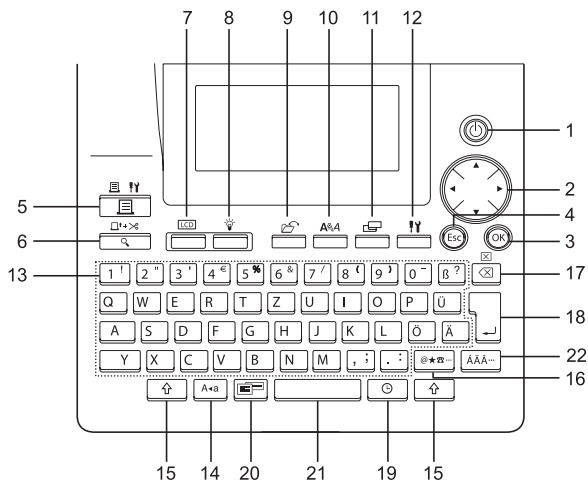

1. (Hálózat):

A P-touch ki- és bekapcsolása.

2. (▲ ▼ ◀ ▶):

- A funkciómenüben a kurzort a nyíl irányába mozdítja el karakterek, szimbólumok vagy ékezetes betűk bevitelkor és a címke jellemzőinek beállításakor.
- Az óra és dátum beállításakor a számértékeket a ▲ és ▼ gombokkal növelheti/csökkentheti.


3. :

A kijelzett opció kiválasztása a címke jellemzőinél, vagy amikor szimbólumokat vagy ékezetes betűket visz be.


4. (Escape):

Visszavonja a pillanatnyi utasítást és visszatér az adatviteli képernyőhöz, vagy az előző lépéshez.

5. (Nyomtatás):

- Szalagra nyomtatja a pillanatnyi címkét.
- Ha a  billentyűvel együtt nyomja meg, akkor a Nyomtatás opciók menüt nyitja meg.

6. (Előnézet):

- A címke előnézetet jeleníti meg.
- 23 mm hosszú üres szalagot ad ki, majd automatikusan levágja, ha a  billentyűvel együtt nyomja meg.

7. (Kijelzőmód):

Ezzel a billentyűvel a kijelzést válthatja át szövegbevitelről órajelzésre.

8. (Világítás):

- Az LCD kijelző háttérvilágításának ki- és bekapcsolása.

1

2

3

4

5

6

7

8


9

Az első lépések

9. (Fájl):

Megnyitja a Fájl menüt, ahonnan a gyakran használt címkéket megnyithatja, nyomtathatja, mentheti, törölheti.

10. (Szöveg):

- Megnyitja a Szöveg menüt, ahonnan a címke karaktereinek jellemzőit állíthatja be.
- Soronként is beállíthatja a címke karaktereinek jellemzőit, ha a Szöveg menüt a  billentyűvel együtt nyitja meg.



11. (Címke):

Megnyitja a Label menüt, ahonnan a címke jellemzőit állíthatja be.

12. (Beállítás):

- Megnyitja a Setup menüt, ahonnan a P-touch nyomtató működését állíthatja be.

13. ~

- Ezekkel a billentyűkkel számokat és betűket vihet be.
- Nagybetűk és szimbólumok ezekkel a billentyűkkel és a  vagy  billentyűk kombinációjával vihetőek be.


14. (Nagybetű):

A nagybetűs üzemmód ki- és bekapcsolása. Amikor a nagybetűs üzemmód be van kapcsolva, akkor a nagybetűs karakterek a billentyűk egyszerű megnyomásával vihetőek be.


15. (Shift):

Nagybetű vagy a számbillentyűkön feltüntetett szimbólumok bevitelére a betű és szám billentyűkkel együtt használja ezt a billentyűt.


16. (Symbol):

- Ezzel a billentyűvel választhat és vihet be szimbólumokat az elérhető listából.
- Ha a  billentyűvel együtt nyomja meg, akkor vonalkódok bevitelére megnyitja a Vonalkód beviteli képernyőt.


17. (Backspace):

- A kurzortól balra levő karaktert törli.
- Törli a teljes bevitt szöveget vagy a teljes szöveget és az aktuális címke beállításait, ha a  billentyűvel együtt használja.

18. (Enter):

- Szövegbevitelnél új sort szűr be.
- Új blokkot kezd, ha a  billentyűvel együtt használja.


19. (Idő):

- A szövegbeviteli képernyőn a kiválasztott dátumot/ideőt a pillanatnyi kurzor-pozícióba szűrja be.
- Az óra a  billentyűvel való együttes használatkor jelenik meg.

20. (Auto-formázás):

Megnyitja az Auto-formázás menüt, ahol címkéket készíthet előregyártott sablonok alapján.

21. (Szóköz):

- Szóközt szűr be.
- Egy beállítást az alapértelmezett értékre állít vissza.
- Ha a  billentyűvel együtt nyomja meg a szövegbeviteli képernyőn egy tabulátorhelyet szűr be a kurzorhoz.

22. (Ékezet):


Ékezetes karakterek bevitelére használja ezt a billentyűt.

Energiaellátás

Elem


- 1** Miután meggyőződött róla, hogy a nyomtató ki van kapcsolva, a készülék hátoldalán vegye le az elemtartó fedelét. Ha az elemek a készülékben vannak, akkor vegye ki azokat.

! Győződjön arról, hogy a feszültségellátás ki van kapcsolva, amikor elemet cserél.




- 2** Meggyőződve arról, hogy a pólusok helyes irányba vannak-e tegyen be nyolc új **AA-méretű alkáli elemet** (LR6).

! Mindig egyszerre cserélje ki mind a nyolc elemet újakra.



- 3** Beakasztva mind a három horgot a készülék aljába tegye vissza az elemtartó fedelét, majd nyomja le amíg a helyére pattan.



- ! • Vegye ki az elemeket, ha hosszabb ideig nincs szándékában használni a P-touch címkenyomtatót.
• Ha több mint két percig kimarad a feszültségellátás, akkor minden szöveg és formázási beállítás törlődik. Törlődik minden a memóriában tárolt szövegfájl, valamint az óra beállítása.

1

2

3

4

5

6


7

8

9

Az első lépések


AC adapter

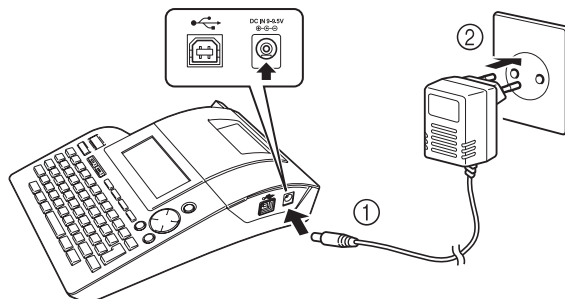

1 Az AC adapter kábelén levő csatlakozódugót csatlakoztassa a P-touch címkenyomtatón levő DC IN 9-9,5V feliratú csatlakozóaljzatba.

2 Csatlakoztassa az AC adapter tápkábelét a fali csatlakozóaljzathoz.


- Kapcsolja ki a P-touch címkenyomtatót, mielőtt bontja az AC adapter csatlakozását.
- Ha hosszabb ideig nem akarja használni a P-touch címkenyomtatót, akkor bontsa az AC adapter P-touch címkenyomtatót és az elektromos hálózat csatlakozását.
- Ne húzza, vagy ne hajlítsa meg az AC adapter kábelét.
- H1 típusú AC adaptert használjon, melyet kizárólag a P-touch címkenyomtatóhoz terveztek. Ha nem ügyel erre, akkor ez balesetet vagy kárt okozhat. A Brother nem vállal semmilyen felelősséget bármilyen balesetért vagy kárért, ha nem a megjelölt AC adaptert használja.
- Az AC adaptert ne csatlakoztassa nem szabványos fali csatlakozóaljzathoz. Ha nem ügyel erre, akkor ez balesetet vagy kárt okozhat. A Brother nem vállal semmilyen felelősséget bármilyen balesetért vagy kárért, ha nem szabványos fali csatlakozóaljzatot használ.
- Ha több mint két percig kimarad a feszültségellátás, akkor minden szöveg és formázási beállítás törlődik. Törlődik minden a memóriában tárolt szövegfájl, valamint az óra beállítása.

 A memória és az óra beállításainak megőrzéséhez, amikor az AC adapter nincs a P-touch címkenyomtatóhoz csatlakoztatva, akkor kérjük használjon AA méretű alkáli elemeket (LR6).


Szalagkazetta behelyezése

A P-touch címkenyomtató 3,5 mm, 6 mm, 9 mm, 12 mm, 18 mm és 24 mm szélességű szalagkazettákat használ. Kizárólag **TE** jelzésű szalagkazettákat használjon.


- ! Amennyiben az új szalagkazettának karton fogólapja van, győződjön meg róla, hogy ezt eltávolította.



- 1** Ellenőrizze, hogy a szalag vége nincs behajlítva és átmegy a szalagvezetők között.




- 2** Miután meggyőződött róla, hogy a feszültségellátás ki van kapcsolva, emelje fel a szalagrekesz fedelét. Ha már van egy szalagkazetta a gépben, akkor egyenesen felfele húzva vegye ki.



- 3** Tegye be a szalagkazettát a szalagrekeszbe, úgy, hogy a szalag vége a készülék szalagnyílása felé nézzen és addig nyomja, amíg kattán hangot nem hall.

- ! Amikor beteszi a szalagkazettát, győződjön meg arról, hogy a szalag és a festékszalag nem akadnak-e a nyomtatófejbe.

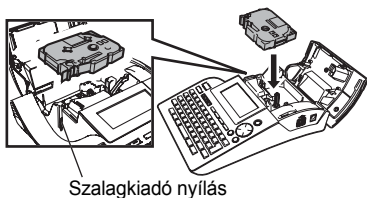

1

2

3

4

5

6

7

8

9


Az első lépések


4 Csupkja le a rekesz fedelét.




- Győződjön meg, hogy a felengedő kar felső állásban van, amikor lecsukja a rekesz fedelét. A szalagrekesz fedelét nem lehet lecsukni, ha a felengedő kar le van nyomva.
- Győződjön meg arról, hogy a szalag és a tinta szalag úgy lett beadagolva, hogy nincs bennük semmi lazaság. Lásd a "Szalag adagolás" részt a 21. oldalon.
- **Ne húzza ki a címkét, mely a szalagkiadó nyíláson jön ki. Ha mégis, akkor a szalaggal együtt a festékszalag kihúzását okozza.**
- A szalagkazettákat száraz, sötét helyen, magas hőmérséklettől, közvetlen napfénytől, nedvességtől és portól védve tárolja. Kibontás után minél hamarabb használja fel a szalagkazettát.

Ki- és bekapcsolás

A P-touch bekapcsolásához nyomja meg a  gombot.

A P-touch bekapcsolásához nyomja meg újra a  gombot.



- A P-touch nyomtatónak saját energiatakarékos funkciója van, bizonyos kezelési feltételek mellett, ha megszabott időn belül nem nyom meg egy billentyűt sem, automatikusan kikapcsolja magát. Részleteket illetően nézze meg az alábbi Automatikus kikapcsolódási idő című táblázatot.
- Ha elemek vannak a nyomtatóban, vagy a P-touch az AC adapteren keresztül a hálózatra van kapcsolva, akkor bekapcsoláskor a kijelzőn az utolsó felhasználás információi jelennek meg.

● Automatikus Kikapcsolási Idő ●

	Csak P-touch	Számítógéphez csatlakoztatva
AC adapterrel	8 óra	8 óra
Elemről	5 perc	5 perc művelet nélkül. 1 óra a számítógépről való nyomtatás után.

1

2

3

4

5

6

7

8

9


Az első címkének elkészítése

■ Készítsen címkét a P-touch címkennyomtatóval

1 | A P-touch előkészítése.




2 | Írja be a címke szövegét.

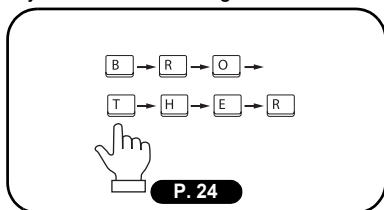


A szövegbeírás mellett, a P-touch címkennyomtató sok szerkesztési funkcióval is rendelkezik.

"Készítsen ilyen címkéket"



3 | Nyomtassa ki a címkét.

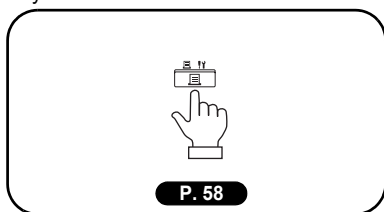

Nyomatás előtt ellenőrizheti a sablont. Nyomatás előtt a címke előnézetnek ellenőrzésével papírt takarít meg.


"Előnézet funkció"



■ Készítsen címkét számítógépével.

1 A P-touch előkészítése. (Az előző fejezetben tanulmányozza az első lépést.)

2 A számítógép előkészítése.




3 A P-touch Quick Editor segítségével írja be a címke szövegét.



4 Nyomtassa ki a címkét.



A P-touch Quick Editor (egyszerű címkeszakasztó szoftver) ideális egyszerű címkék készítésére. Bonyolultabb címkék készítésére használja a P-touch Editor (teljes körű címkeszakasztó szoftver).
"P-touch Editor" "Ilyen összetett rajzzal készítsen címkéket"

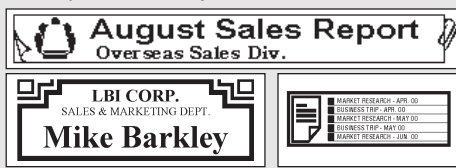

1

2

3

4

5

6

7

8

9

GYORS Index

Ez a rész gyors és könnyű elérést biztosít a leggyakrabban használt funkciók leírásához. Egyszerűen csak keresse ki azt a funkciót amit végre akar hajtani, majd lapozzon a jelzett oldalhoz.

Ha viszont nincs itt a keresett funkció, akkor lapozzon a tartalomjegyzékhez.



To enter text, symbols and accent characters...

Szöveg/szimbólum/ékezetes bevitel

P. 24



To format the label...

Szöveg/címke formázási funkciók

P. 31



To change the cutting and margin settings

Szalag vágó opciók


P. 62



To add time and date to your labels...

Idő és Dátum funkciók

P. 48



To print multiple copies (with auto-numbering)...

Többszörös másolat/automatikus számozási funkciók

P. 59



To save a label layout...



Fájl memória funkciók



P. 66



Szalag adagolás

Az adagolás és a vágás funkció 23 mm üres szalagot adagol, majd elvágja a szalagot, ami lehetséges, hogy szükséges, amikor egy új szalagkazettát installál.

- ! Győződjön meg arról, hogy a szalag és a tinta szalag úgy lett beadagolva, hogy nincs bennük semmi lazaság.
- **Ne húzza a címkét, ami kifelé jön a szalag kimenő nyíláson. Ha így tesz, akkor a tintaszalag elmozdul a szalagtól.**
- Ne zárja el a szalag kimenő nyílást nyomtatás vagy szalagadagolás közben. Ha mégis így tesz, akkor az szalagelakadást okoz.

1 Tartsa lenyomva a  gombot és nyomja meg az  gombot. "Betölt és vág?" felirat jelenik meg a kijelzőn.






2 Nyomja meg az  gombot és az  gombot a szalag adagolásához. "Szalag betöltése... Kérjük várjon!" felirat jelenik meg, mialatt a szalag beadagolódik, és aztán a szalag le lesz vágva.


 Nyomjon  gombot az "Betölt és vág?" feliratnál, ha mégsem akarja a szalag adagolását.

LCD kijelző





LCD kontraszt


Megváltoztathatja az LCD kijelző kontraszt beállításait öt különböző szinten (+2, +1, 0, -1, -2) azért, hogy a kijelző könnyebben olvasható legyen. A gyári beállítás a "0".

1 Nyomja meg a  gombot a mód menü megjelenítéséhez, válassza ki az "LCD kontraszt" a  (föl), és a  (le) nyilak segítségével, és nyomja meg az  majd az  gombokat.



óra beállítása
Fül
LCD kontraszt
Szimbólum frissítése

2 Válassza ki a kontraszt szintjét a  (föl), és a  (le) nyilak segítségével. A kijelző kontrasztja minden egyes  (föl) vagy  (le) nyíl megnyomásakor megváltozik, így teszi lehetővé a legmegfelelőbb kontraszt kiválasztását.





+2 <LCD kontraszt>
+1
0 [ABCDE]
-1 [abcde]
-2



3 Nyomja meg az  majd az  gombokat.


Az első lépések





- Nyomjon  gombot az előző lépéshez való visszatéréshez.
- A  gomb megnyomásával a kontraszt beállítás visszatér a gyári értékre (azaz a "0"-ra).


A kijelzés módja


Megváltoztathatja a kijelzés módját az  által preferált stílusra a  gomb többszöri megnyomásával. Választhat három szövegbeviteli képernyő (útmutató + 2 szövegsor, 3 szövegsor, útmutató + 1 sor) és az óra megjelenítése között.

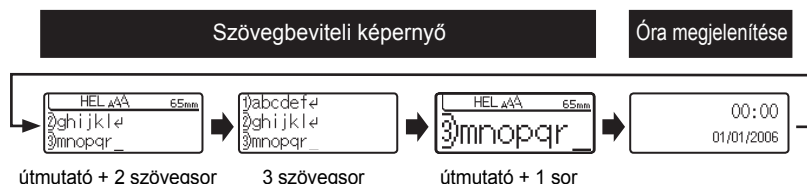

- Megváltoztathatja az óra megjelenítését szövegbeviteli képernyőre (útmutató + 2 szövegsor) úgy, hogy bármely  lenyomja a  gomb és a főkapcsoló kivételével.
- Az "Óra beállítása" részt a 48. oldalon.
- A "Idő és dátum formátum beállítása" részt a 49. oldalon.

Háttérvilágítás

A háttérvilágítást be- / ki- kapcsolhatja a  gombbal. A háttérvilágítást akkor célszerű használni, amikor a kijelzőt tisztábban szeretné látni. A gyári beállítás a bekapcsolt mód.






- Energiát takaríthat meg, ha a háttérvilágítást kikapcsolja.

A nyelv és a mértékegység beállítása

Nyelv

Válasszuk ki a nyelvet, melyen a menüpontok és az üzenetek megjelennek az LCD-kijelzőn: „English”, „Español”, „Français”, „Portugues”, „Deutsch”, „Nederlands”, „Italiano”, „Dansk”, „Svenska”, „Norsk”, „Suomi”, „Česky”, „Polski”, „Magyar”, „Slovensky”, „Slovenski”, „Romana” vagy „Hrvatski”.
A gyári beállítás az Angol (English).



- 1** Nyomja meg a  gombot a beállítás menü megjelenítéséhez, válassza ki a "Nyelv" feliratot a ▲ (föl), és a ▼ (le) nyilak segítségével, és nyomja meg az  majd az  gombokat.

Automataigazítás stíl
Kézi vágás
Nyelv
Egység

- 2** Válassza ki a nyelvet a ▲ (föl), és a ▼ (le) nyilak segítségével.




Hrvatski <Nyelv>
Italiano
Magyar

- 3** Nyomja meg az  majd az  gombokat.

 Nyomjon  gombot az előző lépéshez való visszatéréshez.

Mértékegység

Válassza ki a mértékegységet ("mm" vagy "hüvelyk") az LCD kijelzőn megjelenő dimenziókhöz. A gyári beállítás a "mm".

- 1** Nyomja meg a  gombot a beállítás menü megjelenítéséhez, válassza ki a "Egység" feliratot a ▲ (föl), és a ▼ (le) nyilak segítségével, és nyomja meg az  majd az  gombokat.

Automataigazítás stíl
Kézi vágás
Nyelv
Egység

- 2** Válassza ki a mértékegységet a ▲ (föl), és a ▼ (le) nyilak segítségével.

hüvelyk <Egység>
mm

- 3** Nyomja meg az  , majd az  gombokat.

 Nyomjon  gombot az előző lépéshez való visszatéréshez.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Címke szerkesztése

Szöveg bevitele és szerkesztése

A készülék billentyűzetének használata erősen hasonlít egy írógép vagy szövegszerkesztő használatához.

Szövegbevitel a billentyűzetről

- Egy kisbetű vagy szám beviteléhez nyomja le a kiválasztott billentyűt.
- A szövegben egy üres helyhez nyomja le a billentyűt.
- Egy nagybetű vagy egy számbillentyűn levő szimbólum beviteléhez tartsa lenyomva a billentyűt és nyomja le a kiválasztott billentyűt.
- Ahhoz, hogy folyamatosan nagybetűket írhasson be nyomja meg a gombot, hogy nagybetűs módba váltson, majd nyomja le a kiválasztott billentyűt.



- A nagybetűs módból való kilépéshez nyomja meg a gombot újra.
- Ha nagybetűs módban akar kisbetűt beírni, akkor tartsa lenyomva a billentyűt és nyomja le a kiválasztott billentyűt.

Egy új sor hozzáadása

- A jelenlegi sor befejezéséhez és egy új sor indításához nyomja meg az gombot. Egy új sor jel jelenik meg a sor végén és a kurzor az új sor elejére kerül.



- Egy szövegben maximálva van a bevihető sorok száma, ami az adott szalagszélességtől függ. A 24 mm-es szalaghoz 7 sor vihető be, a 18 mm-es szalaghoz 5 sor, a 12 mm-es szalaghoz 3 sor, a 9 mm-es és 6 mm-es szalaghoz 2 sor, a 3.5 mm-es szalaghoz pedig 1 sor vihető be.
- Ha már hét sor van és megnyomja az gombot, akkor egy hibaüzenet jelenik meg.
- A soronkénti karakter jellemzők megváltoztatásához lásd a "Karakter jellemzők beállítása soronként" részt a 31. oldalon.

Egy új blokk hozzáadása

- Egy új szöveg/sorok blokk létrehozásához nyomja meg az billentyűt, miközben lenyomva tartja a billentyűt. Egy jelenik meg a blokk végén, és a kurzor az új blokk elejére mozdul.



Legfeljebb 5 blokk vihető be egy címkén belül.







A kurzor mozgatása

- A kurzor balra, jobbra, föl, és le mozgatásához nyomja meg , , , gombokat. Minden egyes nyomáskor a kurzor elmozdul egy hellyel, vagy egy sorral.
- A kurzornak a sor elejére vagy végére való mozgatásához tartsa lenyomva a gombot és nyomja meg a vagy gombot.
- A kurzornak szöveg legelejére vagy legvégére való mozgatásához tartsa lenyomva a gombot és nyomja meg a vagy gombot.



Szöveg beszúrása

- További szöveget egy már meglévő szöveghez úgy adhat hozzá, hogy a kurzort annak a pozíciónak a jobb oldalára viszi, ahova a szöveget be akarja szúrni, és akkor elkezd a szöveget bevinni. Az új szöveg a kurzor bal oldalához szűrődik be.

Tabulátor beszúrása



- Egy szövegsorba a tabulátort úgy szűrhatunk be, hogy a kurzort oda pozicionáljuk, ahová a tabulátort be akarjuk szúrni, megnyomjuk a  gombot a Beállítás menü megnyitásához, kiválasztjuk a "Tab"-ot a  vagy  gombokkal, majd megnyomjuk az  vagy az  gombot. Egy  jel jelenik meg, jelezve a bevitt tabulátor helyét.




- A tabulátor hosszának megváltoztatásához lásd a "Címke opciók beállítása" részt a 36. oldalon.
- A tabulátor úgy is bevihető ha a  gombot lenyomva tartjuk, és a  gombot megnyomjuk.

Szöveg törlése



■ Törlés karakterenként



- Ha törölni akar egy karaktert a szöveg valamely sorából, állítsa a kurzort annak a karakternek a jobb oldalára, amelyet törölni akar, majd nyomja meg a Visszatörlés  gombot. A kurzortól balra eső karakter törlődik, valahányszor megnyomja a Visszatörlés  gombot.





- Ha nyomva tartja a Visszatörlés  gombot, a kurzortól balra lévő karakterek folyamatosan törlődnek.


■ Teljes szöveg törlése


- Használja a Visszatörlés  és a  gombot, hogy egyszerre töröljön ki egy egész szöveget.

- Nyomja meg a  gombot, miközben nyomva tartja a  gombot. A törlési funkciók megjelennek a kijelzőn.



- Használja a  vagy a  gombot, és válassza ki vagy a "Csak szöveg" funkciót, amellyel a teljes szöveget kitörölheti a beállítások megőrzése mellett, vagy válassza ki a "Szöv&Formt" funkciót, amellyel a szöveget is és a beállításokat is törölheti.



- Nyomja meg az  gombot, ha vissza akar térni az eredeti képernyőre.

1

2

3

4



5


6

7

8

9


- 3** Nyomja meg az  vagy az  gombot.
A teljes szöveg törlődik. A beállítások is törlődnek, ha a "Szöv&Formt" funkciót választotta.




Szimbólumok beville


A billentyűzetten található szimbólumokon kívül több egyéb szimbólum is megtalálható a szimbólum funkció alatt (beleértve a nemzetközi és az ASCII karaktereket is.)

A szimbólumokat kétféle módon lehet bevinni:

- A  gomb használatával.
- A szimbólum funkció használatával.

Szimbólum bevitel a gomb használatával

A billentyűzet gombjainak bal felső sarkában található szimbólumok bevihetők a  gomb megnyomásával.


- Bármelyik szimbólum beviteléhez tartsa lenyomva a  gombot, majd nyomja meg a szimbólum jelet tartalmazó gombot.






Szimbólum beville a szimbólum funkció használatával


- 1** Nyomja meg a  gombot.
A szimbólum kategóriák listája és egy kategória szimbólumai jelennek meg a kijelzőn.






A legutóbb használt szimbólum jelenik meg a kijelzett listában.




- 2** Válasszon kategóriát (írásjelek, üzleti jelek, matematikai jelek, stb) a  vagy a  gomb megnyomásával vagy válasszon úgy, hogy többször megnyomja a  gombot majd a  vagy a  gombot használja.



- 3** Nyomja meg az  vagy az  gombot.
A kiválasztott szimbólum bekerül a szöveg sorába.




- Nyomja meg az  gombot, hogy visszatérjen az előző lépéshez.
- Lapozzon a "Szimbólum lista" fejezethez a 28. oldalon, hogy a szimbólumok és kategóriák teljes listáját megkapja.


Szimbólum frissítés funkció

Megalkothatja szimbólumai saját kategóriáját a szimbólum frissítés funkció használatával. Amikor kiválasztja a szimbólumokat, először a Személyes kategória jelenik meg, hogy segítsen a szimbólum mielőbbi elhelyezésében.


- 1** Nyomja meg a gombot, hogy a beállítás funkció megjelenjen, majd válassza ki a "Szimbólum frissítése" funkciót a vagy a gomb használatával.



- 2** Nyomja meg az vagy az gombot, hogy megjelenítse a szimbólum frissítés képernyőt, válassza ki az "Be" állítást, hogy használhassa a Saját kategória funkciót a vagy a gomb megnyomásával.




- 3** Nyomja meg az vagy az gombot, hogy véglegesítse a beállítást. A képernyő a szöveg bevitel képernyőjére vált.




- 4** Válassza ki azt a szimbólumot, amit a Saját kategóriába be akar vinni.



Lapozzon a "Szimbólum bevitel a szimbólum funkció használatával" fejezethez a 26. oldalon.



- 5** Nyomja meg a gombot. Megjelenik a "Személyes kategória" felirat valamint a szimbólum, amit a 4. lépésben rögzített.



- Legfeljebb 20 szimbólumot lehet bevinni a Saját kategóriába. Ha húsznál több szimbólumot akar bevinni a kategóriába, a legrégebben bevitt szimbólum automatikusan törlődik.
- Ha a Saját kategóriát már nem akarja frissíteni, válassza ki az "Ki"-ot a szimbólum frissítő képernyőn.

1

2

3

4

5

6

7

8

9


Ékezetes karakterek bevitele

A P-touch képes kiegészítő karaktereket megjeleníteni és kinyomtatni, mint például más nyelvek speciális (pl. a magyar ékezetes) karaktereit.


- 1** Vigye be azt a karaktert, amelyből kiegészített karaktert akar csinálni.



A nagybetűk ebben a funkcióban használhatók.




- 2** Nyomja meg a **AAA-** gombot.
A bevitt karakter kiegészített karakterré változik.




- 3** Nyomja meg a **AAA-** gombot mindaddig, amíg a megfelelő karakter megjelenik, vagy válassza ki a **◀** vagy a **▶** gomb használatával.



A kiegészített karakterek sorrendje változhat, attól függően, milyen nyelvet használ az LCD kijelzőn.



- 4** Nyomja meg az **Ⓢ** vagy az **☐** gombot.
A kiválasztott karakter bekerül a szöveg sorába.



- Nyomja meg az **Ⓢ** gombot, hogy a korábbi lépéshez visszatérjen.
- Lapozzon a kiegészített karakterek listájához, hogy az összes lehetséges karaktert megnézhesse.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

● Kiegészített (ékezetes) karakterek listája ●


Karakter	Kiegészített karakter	Karakter	Kiegészített karakter
a	á à â ä æ ā ą á ā ā	ñ	ñ ñ ñ ñ
A	Á À Â Ä Æ Ā Ą Ą Ą Ą	N	Ñ Ñ Ñ Ñ
c	ç ċ é	o	ó ò ô ø ö õ œ ő
C	Ç Ć Ć	O	Ó Ő Ő Ø Ő Ő Ő Ő
d	đ đ đ	r	ř ř ř
D	Đ Đ	R	Ř Ř Ř
e	é è ê ë ě ę ě é ë	s	š š š š š
E	É Ê Ë Ę Ě Ě Ě Ě	S	Š Š Š Š Š
g	g ĝ	t	ť ť ʈ
G	Ğ Ğ	T	Ť Ť ʈ
i	í î ï ï ï ï ï ï	u	ú û ü ü ü ü ü ü
I	Í Î Ï Ï Ï Ï Ï Ï	U	Ú Û Ü Ü Ü Ü Ü Ü
k	ķ	y	ý ŷ
K	Ķ	Y	Ý ŷ
l	ł ł ł ł	Z	ž ž ž ž
L	Ł Ł Ł Ł	Z	Ž Ž Ž Ž

A karakter jellemzők beállítása


Karakter jellemzők beállítása címként

A gombot használva kiválaszthat egy betűfajtaát és hozzárendelhet méretet, szélességet, stílust és igazítást.


- 1** Nyomja meg a gombot.
Az aktuális beállítások megjelennek a képernyőn.



- 2** Válasszon ki egy jellemzőt a ▲ vagy a ▼ gombbal és rendeljen hozzá egy értéket a ◀ vagy a ▶ gombbal.



- 3** Nyomja meg az vagy az gombot, hogy rögzítse a beállítást.




Az új beállításokat NEM tudja rögzíteni, ha nem használja az vagy az gombot.

- Nyomja meg az gombot, ha vissza akar térni az előző lépéshez.
• Nyomja meg a gombot, ha a kiválasztott jellemzőt alapértelmezett beállításként akarja látni.
• Lapozzon a beállítási opciók táblához a lehetséges beállítások listájának megtekintéséhez.
• A kisebb karaktereket egyes stílusokkal nehéz lehet elolvasni. (pl. D+Árn)

Karakter jellemzők beállítása soronként

Ha egy címke két vagy annál több soros szöveget tartalmaz, minden sorhoz más értékeket választhat. (típus, méret, szélesség, stílus, sor és igazítás)

Helyezze a kurzort arra a sorra, amelyet meg akar változtatni a ▲ vagy a ▼ gomb használatával. Ezt követően nyomja meg a gombot, miközben lenyomva tartja a gombot, hogy megjelenítse a jellemzőket. (A képernyő mindig az adott sorhoz rögzített jellemzőt jeleníti meg.)



- Ha a sorokhoz különböző jellemzőket rendelt, a kijelzőn 4 csillagot lát, amikor megnyomja a gombot. Amikor a (****) beállítást megváltoztatja a ◀ vagy a ▶ gomb megnyomásával, az új beállítás a címke minden sorára fog vonatkozni.



● Opciók beállítása ●

Jellemző	Érték	Eredmény
Betűtí.	HEL (Helsinki)	ABCabc
	BRU (Brussels)	ABCabc
	US (USA)	ABCabc
	FLO (Florida)	ABCabc
	BEL (Belgium)	ABCabc
	SGO (San Diego)	ABCabc
	LA (Los Angeles)	ABCabc
	CAL (Calgary)	<i>ABCabc</i>

Jellemző	Érték	Eredmény
Méret	Auto	Amikor az Auto beállítást választja, a szöveg automatikusan a lehető legnagyobb méretre változik.
	48pt	ABCabc
	42pt	ABCabc
	36pt	ABCabc
	24pt	ABCabc
	18pt	ABCabc
	12pt	ABCabc
	9pt	ABCabc
	6pt	ABCabc
Széles.	x2	ABCabc
	x3/2	ABCabc
	x1	ABCabc
	x2/3	ABCabc
	x1/2	ABCabc

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Címke szerkesztése

Jellemző	Érték	Eredmény
Stílus	Ki	ABCabc
	Félkvr	ABCabc
	Körv. (Körvonal)	ABCabc
	Árny. (Árnyék)	ABCabc
	Kitölt. (Kitöltve)	ABCabc
	Dőlt	<i>ABCabc</i>
	D+Fél. (Dőlt+Félkvr)	<i>ABCabc</i>
	D+Krv (Dőlt+Körvonal)	ABCabc
	D+Árn (Dőlt+Árnyék)	ABCabc
	D+Kitöl (Dőlt+Kitöltve)	<i>ABCabc</i>
Függ. (Függőleges)	◁ m ∪ ∞ ∩ ∪	
Sor	Ki	ABCabc
	Aláh. (Aláhúzás)	<u>ABCabc</u>
	Áthúz (Áthúzás)	ABCabc

Jellemző	Érték	Eredmény
Igazítás	Balra	ABCabc
	Közép	ABCabc
	Jobbra	ABCabc
	Sorkiz (Kihúz)	A B C a b c

Automatikus illeszkedés stílus beállítás



Amikor a "Méret" "Auto" állítja be, a "Hossz" pedig egy meghatározott értéket rendel, választhat, hogyan csökkentse a szöveg méretét, hogy elférjen a címkére.


Amikor a "Szövegméret" van kiválasztva, a teljes szövegméret módosul, hogy elférjen a címkén.

Amikor a "Szövegszélesség" van kiválasztva, a szövegszélesség beállítása az x1/2 beállításra módosul. (Ha a szöveg további csökkentése szükséges, hogy a szöveg elférjen a címkén, a P-touch automatikusan tovább csökkenti a szöveg méretét az x1/2 beállítás után.)




- 1** Nyomja meg a  gombot, hogy megjelenjen a Setup menü. Válassza ki az "Auto igazítási stílus" opciót a  vagy a  gomb használatával, majd nyomja meg az  vagy az  gombot. Az Auto igazítási stílus képernyő megjelenik.



- 2** Válassza ki a stílust a  vagy a  gombbal.



- 3** Nyomja meg az  vagy az  gombot, hogy rögzítse a beállítást.

-  • Nyomja meg az  gombot, ha vissza akar térni az előző lépéshez.
• Nyomja meg a  gombot, ha a beállítást gyári beállításra akarja visszaállítani. ("Szövegméret")

1

2

3

4

5



6

7

8

9


Címke opciók beállítása

A Címke  gomb használatával készíthet olyan címkét, amelyben a szöveg körül keret van, valamint beállíthatja a címke hosszúságát, illetve a tabulátor hosszúságát. (A vágási opciók és a hosszúság beszabályozása, amelyek szükségesek lehetnek a címke nyomtatásához, szintén állíthatók a Címke  gomb használatával. Lásd a "Szalag vágási opciók" részt és a "A címke hosszúság pontos beszabályozása" részt a 62. és a 64. oldalon.)



- 1** Nyomja meg a  gombot.
A jelenlegi beállítások megjelennek.




Keret	▶Ki
Hossz	: Auto
Vágási opció	: Széles margó


- 2** Válassza ki az attribútumot a ▲ vagy a ▼ gombbal, majd állítsa be az értéket a ◀ vagy a ▶ gombbal.




 Tartsa lenyomva a ◀ vagy a ▶ gombot az értékek gyorsabb változtatásához.

Fül	: 50mm
hossza	
Hossz igazítá.	▶+2

- 3** Nyomja meg az  vagy az  gombot, hogy rögzítse a beállítást.

 Az új beállításokat NEM tudja rögzíteni, ha nem használja az  vagy az  gombot.

HEL	AAA		50mm
)abc(

-  • Nyomja meg az  gombot, ha vissza akar térni az előző lépéshez.
- Nyomja meg a  gombot, ha az értéket gyári beállításra akarja visszaállítani.
- Lásd a Címke Opciók táblát az elérhető beállításokért.

● Beállítható opciók ●

Jellemző	Érték	Eredmény
Keret	Ki	ABCabc
	1	
	2	
	3	
	4	
	5	
	6	
	7	
	8	
	9	
	10	
	11	
	12	
	13	
	14	
15		

1

2

3

4






5

6

7

8

9

Jellemző	Érték	Eredmény
Keret	16	
	17	
	18	
	19	
	20	
Hossz	A címke hosszát 30 mm (1,2") és 300 mm (12,0") között lehet változtatni. Amikor az Auto beállítást választotta, a címke méretét automatikusan hozzáigazítja a gép a bevitt szöveg hosszához.	
Fül hossza	A tabulátor hosszúságát 0 mm (0,0") és 100 mm (4,0") között lehet változtatni. Az alapértelmezett beállítás 50 mm (2,0") .	




Az automatikus formázási elrendezés használata


Az Auto-Formázás funkció használatával gyorsan és könnyen hozhat létre címkéket különböző célokra mint irat címke, berendezések címkéje, név szalagok, stb. Válasszon ki egy Layout-ot a minták (Sablonok) közül vagy a blokk layout-ok közül, vigye be a szöveget és formázza meg igény szerint.



Szimbólumok és kiegészített karakterek is használhatók az Auto-Formázás Layout funkcióban.

Minták (Sablonok) használata. Példa: leltárcímke készítése

- Nyomja meg a  gombot, hogy megjelenjen az Auto-Formázás képernyő, majd válassza ki a "Sablonok" opciót a  vagy a  gomb használatával.




- Nyomja meg az  vagy az  gombot. A legutóbb használt minta megjelenik a képernyőn.




- 3** Válasszon ki egy mintát a ▲ vagy a ▼ gomb megnyomásával.



- 4** Nyomja meg az vagy az gombot. A "Stilus" képernyő megjelenik.




- 5** Válasszon ki egy tulajdonságot a ▲ vagy a ▼ gombbal, majd állítson be egy értéket a tulajdonsághoz a ◀ vagy a ▶ gombbal.



- 6** Nyomja meg az vagy az gombot. A Vonalkód beállítás képernyő megjelenik.



- 7** Válasszon ki egy tulajdonságot a ▲ vagy a ▼ gombbal, majd állítson be egy értéket a tulajdonsághoz a ◀ vagy a ▶ gombbal.




a "C.szám" tulajdonság csak a CODE39,I-2/5 és a CODEBAR beállítások mellett elérhető.

- 8** Nyomja meg az vagy az gombot. A minta szöveg bevitel képernyő megjelenik.

A nagybetűk használhatók ebben az üzemmódban.



- 9** Vigye be a szöveget, majd nyomja meg az vagy az gombot. Ismétlje ezt meg minden egyes szövegmezőben. Amikor minden szöveg mezőt kitöltött, a nyomtató menü képernyő megjelenik a kijelzőn, amikor az vagy az gombot megnyomja.



- 10** Válassza ki a "Nyomat"-et a ▲ vagy a ▼ gomb használatával, majd nyomja meg az vagy az gombot, hogy kinyomtassa a címkét.

• Válassza ki az "Szerkeszt"-et, hogy megváltoztassa a szöveg adatokat vagy a stílus beállításokat.
• Válassza ki a "Ment"-et, hogy elmentse a címke szövegét.
• Válassza ki a "Kilép"-et, hogy kilépjen az Auto-Formátum funkcióból.

1

2

3

4

5










6

7





8

9









- Nyomja meg az  gombot, hogy visszatérjen az előző lépéshez.
- A Stílus és a Vonalkód beállítás képernyőn lévő beállítás esetén nyomja meg a  gombot, ha azt akarja, hogy a beállítás alapértelmezett beállításként kerüljön elmentésre.
- Lapozzon a Sablon táblához az elérhető sablon minták listájának megtekintéséhez.
- A "Minden szöveg törlése?" felirat megjelenik, ha a  gombot megnyomja, miközben a  gombot nyomva tartja. Nyomja meg az  vagy az  gombot, hogy kitörölje a teljes szöveget, vagy nyomja meg az  gombot, hogy ne törölje ki a fájlt.
- Ha sok példányt akar kinyomtatni, vagy számozni akarja a kinyomtatott példányokat, vagy a címke tükörképét akarja kinyomtatni, a Nyomtat menü kijelzésekor tartsa lenyomva a  gombot és nyomja meg a  gombot, hogy megjelenítse a Nyomtatási Opciók menüt.



- Ha a használatban lévő szalagkazetta szélessége nem elég a nyomtatandó formára, megjelenik egy hibaüzenet, amikor megpróbálja kinyomtatni a címkét. Nyomja meg az  gombot, vagy bármelyik más gombot, hogy kitörölje a hibaüzenetet, majd helyezzen be egy megfelelő szélességű szalagkazettát.
- Ha a bevitt karakterek száma meghaladja a lehetséges keretet, hibaüzenet jelenik meg az  vagy az  gomb megnyomásakor. Nyomja meg az  gombot vagy bármilyen más gombot, hogy kitörölje a hibaüzenetet, majd vigye be a szöveget a kisebb számú karakterrel.
- Amikor az Auto-Formátum funkciót használja, a címkét a gép automatikusan levágja a jobb és a bal szélén margót hagyva, függetlenül attól, hogy milyen beállítást tett a Szalagvágó Opció felületen (lásd a 62. oldalt).

● Sablonok ●

Jellemző	Érték	Részletezve
Sablonok	Kötet 1. gerinc	PRESENTATION MATERIAL (24 mm x 219 mm [1" x 8.6"])
	Kötet 2. gerinc	PRESENTATION MATERIAL (18 mm x 219 mm [3/4" x 8.6"])
	Fájlmappa fül	PAYABLES (12 mm x 82 mm [1/2" x 3.2"])
	Elválasz. fül	AUGUST (12 mm x 42 mm [1/2" x 1.6"])
	Eszköz jelzése	Property of: ABC Company, Inc.  *00001*
	Lomtár	 Lock Washer 1/4"-20 NF Thread Size  0 12502 05400 9
	Berendezés címke	ABC Company, Inc. Control Sales Equipment No. 123456789
	Faceplate (VRT)	 CA-11  CA-12  CA-13 (12 mm x 70 mm [1/2" x 2.7"])
	1. Kábelköteg	7A-B23 7A-B23 7A-B23 7A-B23 7A-B23 7A-B23 7A-B23
2. kábelköteg	7A-B23 7A-B23 7A-B23 7A-B23 7A-B23 7A-B23 7A-B23	

1

2

3

4

5

6

7

8


9


Címke szerkesztése


Jellemző	Érték	Részletezve
Sablonok	Névtábla 1	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> Robert Becker Sales Manager ABC Company, Inc. </div> (24 mm x 72 mm [1" x 2.8"])
	Névtábla 2	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> Robert Becker ABC Company, Inc. </div> (18 mm x 72 mm [3/4" x 2.8"])
	Névtábla 3	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> Robert Becker </div> (12 mm x 72 mm [1/2" x 2.8"])
	CD-tok gerinc 1	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> My Favorite Music </div> (6 mm x 113 mm [1/4" x 4.4"])
	CD-tok gerinc 2	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> My Favorite Music </div> (3.5 mm x 113 mm [9/64" x 4.4"])
	VHS gerinc	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> Mike's Favorite Films <small>Comedy, Action, Thriller</small> <div style="float: right; font-size: 8px;"> 302191 EP 01/01/2006 </div> </div> (18 mm x 140 mm [3/4" x 5.5"])
	MiniDV gerinc	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> Julie's Wedding </div> (9 mm x 42 mm [3/8" x 1.7"])


Blokk elrendezés használata


- 1** Nyomja meg a gombot, hogy megjelenjen az Auto-Formázás képernyő, majd válassza ki a "Blokkok elrendezése" opciót a vagy a gomb használatával.


- 2** Nyomja meg az vagy az gombot, hogy megjelenjen a "Szalagszélesség" képernyő, majd válasszon egy szalag szélességet a vagy a gomb használatával.



- 3** Nyomja meg az vagy az gombot. Ha a szalag szélesség nem változott, a legutoljára kiválasztott blokk jelenik meg. Ha a szalag szélességet megváltoztatta, az új szalagszélességhez rendelt alapértelmezett forma jelenik meg.


- 4** Válasszon ki egy blokk külsőt a vagy a gomb használatával.



- 5** Nyomja meg az vagy az gombot. A Stílus képernyő megjelenik.



- 6** Válasszon ki egy tulajdonságot a vagy a gombbal, majd állítson be értéket a tulajdonsághoz a vagy a gombbal.

Nyomja meg a gombot, hogy a kiválasztott tulajdonságot visszaállítsa a gyári értékre.


- 7** Nyomja meg az vagy az gombot. A blokk layout szövegbevitel képernyő megjelenik.

A nagybetűk ebben a módban használhatók.


- 8** Vigye be a szöveget, majd nyomja meg az vagy az gombot. Ismételje meg ugyanezt minden mező beviteléhez. Amikor minden szövegmezőt kitöltött, nyomja meg az vagy az gombot, hogy megjelenítse a "Nyomat" menüt.



1

2

3

4



5

6

7

8









9

9 Válassza ki a "Nyomtat" opciót a ▲ vagy a ▼ gombbal, majd nyomja meg az  vagy az  gombot, hogy kinyomtassa a címkét.







- Válassza ki az "Szerkeszt"-et, hogy megváltoztassa a szöveg adatait vagy a stílus beállítását.
- Válassza ki a "Ment"-et, hogy elmentse a címkét a fájl memóriában.
- Válassza ki a "Kilép"-et, hogy kilépjen az Auto-Formázás funkcióból.
- Válassza ki a "Elrend.vált"-ot, hogy egy másik külsőt használhasson.











- Nyomja meg az  gombot, hogy visszatérjen az előző lépéshez.
- Lapozzon a Blokkok elrendezése táblához, hogy megnézze a választható blokk külsőket.
- A "Minden szöveg törlése?" üzenet megjelenik, amikor  gombot megnyomja, miközben a  gombot lenyomva tartja. Nyomja meg az  vagy az  gombot, hogy kitörölje az összes szöveget, vagy nyomja meg az  gombot, hogy ne törölje ki a szöveget.
- Sokszoros példányok, számozott oldalak, vagy a címke tükörképének nyomtatásához a kijelzett Nyomtat menüben tartsa lenyomva a  gombot és nyomja meg a  gombot, hogy megjelenítse a Nyomtat opciók menüt.



- Ha a használatban lévő szalagkazetta szélessége nem elég a nyomtatandó formára, megjelenik egy hibaüzenet, amikor megpróbálja kinyomtatni a címkét. Nyomja meg az  gombot, vagy bármelyik más gombot, hogy kitörölje a hibaüzenetet, majd helyezzen be egy megfelelő szélességű szalagkazettát.
- Ha a bevitt karakterek száma meghaladja a lehetséges keretet, hibaüzenet jelenik meg az  vagy az  gomb megnyomásakor. Nyomja meg az  gombot vagy bármilyen más gombot, hogy kitörölje a hibaüzenetet, majd vigye be a szöveget a kevesebb számú karakterrel.
- Amikor az Auto-Formázás funkciót használja, a címkét a gép automatikusan levágja a jobb és a bal szélén margót hagyva, függetlenül attól, hogy milyen beállítást tett a Szalagvágó Opció felületen (lásd a 62. oldalt).

● Blokk elrendezések ●

Tulajdonság	Érték	Részletezve
Blokkok elrendezése (24 mm [1"] tape)	2sorA	 ... 12pt ... 36pt
	2sorB	 ... 36pt ... 12pt
	3sor	 ... 12pt ... 12pt ... 24pt
	1+2sorA	48pt...  ... 24pt ... 24pt
	1+2sorB	48pt...  ... 12pt ... 36pt
	1+3sor	48pt...  ... 12pt ... 12pt ... 24pt
	1+4sor	48pt...  ... 12pt
	1+5sor	48pt...  ... 9pt

1

2

3

4













5





6

7

8

9

Tulajdonság	Érték	Részletezve
Blokkok elrendezése (18 mm [3/4"] tape)	2sorA	 12pt 24pt
	2sorB	 24pt 12pt
	3sor	 9pt 9pt 24pt
	1+2sorA	42pt...  18pt 18pt
	1+2sorB	42pt...  12pt 24pt
	1+3sor	42pt...  12pt
	1+4sor	42pt...  9pt
	1+5sor	42pt...  9pt
Blokkok elrendezése (12 mm [1/2"] tape)	2sorA	 9pt 12pt
	2sorB	 12pt 9pt
	3sor	 6pt 6pt 12pt
	1+2sor	24pt...  12pt 12pt

Tulajdonság	Érték	Részletezve
Blokkok elrendezése (9 mm [3/8"] tape)	2sorA	 6pt 12pt
	2sorB	 12pt 6pt
	1+2sor	18pt...  9pt 9pt
Blokkok elrendezése (6 mm [1/4"] tape)	1+2sor	12pt...  6pt 6pt

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Idő és dátum funkció használata

A címkére idő és dátum írható, ha a kurzort a szöveg képernyőn oda viszi, ahol az időt/dátumot meg akarja jeleníteni, és megnyomja a gombot.

Óra beállítása


Az órán beállított idő és dátum megjeleníthető a képernyőn, és ugyanígy a címkére is kiíratható a kívánt formátumban.

- 1** Nyomja meg a gombot, hogy megjelenítse a Setup menüt, majd válassza ki a "Óra beállítása" opciót a vagy a gombbal, majd nyomja meg az vagy az gombot.



Óra beállítása
Füi
LCD kontraszt
Szimbólum frissítése

- 2** A Óra beállítása képernyő megjelenik. Állítsa be az év (ÉÉÉÉ), hónap (HH), nap (NN), óra (ÓÓ) és a perc (PP) aktuális adatait a vagy a gomb használatával. A következő paraméterre ugráshoz használja a vagy a gombot.



<Óra beállítása>
ÉÉÉÉ/HH/NN óó:pp
2008/01/01 00:00



A számbillentyűket is használhatja a számok beviteléhez.

- 3** Nyomja meg az vagy az gombot, hogy rögzítse a bevitt adatot.




- Nyomja meg az gombot, hogy visszatérjen az előző lépéshez.
- Nyomja meg a gombot, hogy beállítsa a formátumot alapértelmezett beállításként.
- Az óra elindul, amikor az óra beállítás megtörténik.
- Ha azt akarja, hogy az óra működjön, amikor az AC adapter ki van húzva, helyezzen be egy AA méretű alkaline elemet.

Idő és dátum formátum beállítása





Az idő és dátum formátumainak egész skálájából választhat, amikor a címkéjéhez adja.

Ezen kívül az idő kijelzés 12 órás vagy 24 órás változatban is meghatározhatja.

Az ebben a beállításban rögzített formátum az órakijelzőn is megjelenik, ha megnyomja a  gombot. (Lapozzon a "A kijelzés módja" fejezethez a 22. oldalon.)

- 1** Nyomja meg a  gombot, hogy megjelenjen a Setup menü, válassza ki a "Dátum és idő formátuma" opciót a  vagy a  gombbal, majd nyomja meg az  vagy az  gombot.



Vonalkód beállítás
Vonalkód bevitel
Dátum és idő formátuma
Időbélyegző beállítása




- 2** A "Dátum és idő formátuma" képernyő megjelenik. Válassza ki a dátumot és az időt a  vagy a  gombbal, majd állítsa be a formátumot a  vagy a  gombbal.

<Idő/dátum formátum>
D : 81/12/2099
I : 23:59

- 3** Nyomja meg az  vagy az  gombot, hogy rögzítse a beállítást.



Az új beállítások nem rögzülnek, ha nem nyomja meg a  vagy a  gombot.

-  Nyomja meg az  gombot, hogy visszatérjen az előző lépéshez.
- Nyomja meg a  gombot, hogy a formátumot alapértelmezett formátumként állítsa be.
- Lapozzon a Formázás opciókhoz, hogy megnézze a lehetséges formátumok listáját.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

● Idő és Dátum formátum opciók ●

Tulajdonság	Érték	Részletezve
D (dátum)	31/12/2099	Dátum/Month/Year
	31.12.2099	Dátum.Month.Year
	31-12-2099	Dátum-Month-Year
	31. december 2099	Dátum. Month Year
	31. dec. 2099	Dátum. Month. Year
	12/31/2099	Month/Dátum/Year
	12.31.2099	Month.Dátum.Year
	12-31-2099	Month-Dátum-Year
	december 31, 2099	Month Dátum, Year
	dec. 31, 2099	Month. Dátum, Year
	2099/12/31	Year/Month/Dátum
	2099-12-31	Year-Month-Dátum
I (idő)	11:59 PM	12 hour clock
	23:59	24 hour clock



- Az érték oszlopban szereplő idő beállítás csak minta. Amikor egy formátumot kiválaszt, az órán beállított dátum és idő a választott formátumban megjelenik.





Idő bélyegző beállítás

[Időzítés]

Időt és dátumot adhat a címke tartalmához. Választhat, hogy azt az időt és dátumot adja a címkéhez, amikor a címkét létrehozta, vagy hagyja a P-touch órát működni és azt az időt és dátumot adja a címkéhez, amikor az kinyomtatásra kerül.



- 1** Nyomja meg a  gombot, hogy megjelenítse a Beállítás menüt, válassza ki a "Időbélyegző beállítása" opciót a  vagy a  gombbal, majd nyomja meg az  vagy az  gombot.

Vonalkód beállítás
 Vonalkód beville
 Dátum és idő formátuma
 Időbélyegző beállítása





- 2** Válassza ki a "Időzítés" opciót a  vagy a  gomb használatával, majd válassza ki a beállítás értékét a  vagy a  gomb használatával.



<Időbélyegző beállítása>
 Időzítés : Fix
 Formátum : Dátum
 Előre : Ki

- 3** Nyomja meg az  vagy az  gombot, hogy rögzítse a beállítást.

- Nyomja meg az  gombot, hogy visszatérjen az előző lépéshez.
- Nyomja meg a  gombot, hogy beállítsa a formátumot alapértelmezett formátumként.
- Lásd az időbélyeg: Időzítés opciók részhez, hogy megnézze a lehetséges beállításokat.

● Időbélyegző: Időzítés opciók ●

Tulajdonság	Érték	Leírás
Időzítés	Auto	Nyomja meg a  gombot, egy óra ikon kerül be a szövegbe a kijelzőn, ott, ahol a kurzor áll. Ha megnyomja a  gombot, a legfrissebb dátum/idő kerül rá a címkére ott, ahol az ikon a címke layout-on megjelent.
	Fix	Nyomja meg a  gombot, az aktuális dátum/idő megjelenik a szövegbevitel képernyőn, ott, ahol a kurzor áll. Amikor a  gombot megnyomja, az a dátum/idő kerül a címkére, ami a képernyőn szerepel.

- Amikor az "Auto" opciót választja és az óra ikon megjelenik a szövegben, ha megnyomja a  gombot, megnézheti, milyen beállítások vannak rögzítve az óra ikonhoz úgy, hogy a kurzort az óra ikon alá helyezi és megnyomja a  gombot.

1

2

3

4

5

6






7


8





9

[Idő bélyegző formátum]

Kiválaszthatja, milyen formátumban nyomtatódjon ki az idő és a dátum információ a címkén. Négy opció elérhető (Dátum, Idő, Dátum idő, Idő dátum).

- 1] Nyomja meg a  gombot, hogy megjelenjen a Beállítás menü, válassza ki a "Időbélyegző beállítása" opciót a  vagy a  gombbal, majd nyomja meg az  vagy az  gombot.





- 2] Válassza ki a "Formátum" opciót a  vagy a  gomb használatával, majd válassza ki a beállításhoz tartozó értéket a  vagy a  gombbal.



- 3] Nyomja meg az  vagy az  gombot, hogy rögzítse a beállítást.







- Nyomja meg az  gombot, hogy visszatérjen az előző lépéshez.
- Nyomja meg a  gombot, hogy beállítsa az alapértelmezett beállítás értékét.
- Lásd az Időbélyegző: Formátum opciók részt a lehetséges beállítások megtekintéséhez.

● Időbélyegző: Formátum opciók ●





Tulajdonság	Érték	Leírás
Formátum	Dátum	Csak a dátum kerül rá a címkére.
	Dátum Idő	A dátum és az idő nyomtatódik a címkére.
	Idő	Csak az idő kerül a címkére.
	Idő/Dátum	Az idő és a dátum nyomtatódik a címkére.

[Előre]







Választhat, hogy egy jövőbeni dátumot és időt használ, vagy az aktuálisat, amikor a Idő/dátum funkcióban van.

- 1** Nyomja meg a  gombot, hogy megjelenjen a Setup menü, válassza ki a "Időbélyegző beállítása" opciót a  vagy a  gombbal, majd nyomja meg az  vagy az  gombot.

Vonalkód beállítás
 Vonalkód bevitele
 Dátum és idő formátuma
Időbélyegző beállítása

- 2** Válassza ki a "Előre" opciót a  vagy a  gomb használatával, majd, hogy megválaszthassa azt az időt, amennyivel megnöveli az aktuális értékeket, válassza ki az "Be" beállítást a  vagy a  gomb használatával.

<Időbélyegző beállítása>
 Időzítés : Auto
 Formátum : Dátum
 Előre : **Be**




- 3** Nyomja meg az  vagy az  gombot. A Előre képernyő megjelenik. Állítsa be az év, hónap, hét, nap, óra és perc értékeit, hogy megnövelhesse az aktuális óra beállítást, ehhez használja a  vagy a  gombot. A következő paraméterre ugráshoz használja a  vagy a  gombot.

<Előre>
 ÉÉ/HH /hh /NNN/óó/ppp
 00 00 **02** 000 00 000



A számbillentyűket is használhatja a számok beviteléhez.

- 4** Nyomja meg az  vagy az  gombot, hogy rögzítse a beállítást.

-  • Nyomja meg az  gombot, hogy visszatérjen az előző lépéshez.
 • Nyomja meg a  gombot, hogy beállítsa az alapértelmezett beállítás értékét.
 • Lapozzon az Időbélyegző: Előre opció részhez, hogy megnézze a lehetséges formátumokat.

● **Időbélyegző: Előre (Továbbítás) opció** ●

Tulajdonság	Érték	Leírás
Előre	Be	Az idő/dátum beállítás megnő a Előre beállításban kiválasztott érték szerint.
	Ki	Az aktuális idő/dátum lesz kinyomtatva.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Vonalkód készítése


A vonalkód funkció használatával vonalkódot tartalmazó címkéket hozhat létre, amiket pénztárak, készletellenőrző vagy egyéb vonalkód olvasó rendszerek használhatnak, vagy leltárcímkéket, amiket az eszközgazdálkodás során használhatnak.



- A P-touch gépet nem kizárólag vonalkód készítésére fejlesztették ki. Mindig ellenőrizze le, hogy a gép által készített vonalkódot a leolvasó felismeri.
- A legjobb hatás érdekében nyomtassa a vonalkódot fekete festékkel fehér címkére. Néhány vonalkód leolvasó nem tudja leolvasni azokat a vonalkódokat, amiket színes festékkel vagy színes papírra nyomtattak.
- Használja a "Nagy" és a "Szélesség" beállítást, ahol csak lehetséges. Néhány vonalkód leolvasó nem tudja elolvasni azokat a vonalkódokat, amiket "Kicsi" beállítással hoztak létre.
- Nagyszámú vonalkódos címke folyamatos nyomtatása túlmelegítheti a nyomtató fejet, ami befolyásolhatja a nyomtatás minőségét. Ha ilyen történik, állítsa le a nyomtatót pár percre, hogy a nyomtató fej lehűlhessen.

A vonalkód paramétereinek beállítása

- 1** Nyomja meg a gombot, hogy megjelenjen a Setup menü, válassza ki a "Vonalkód beállítás" opciót a vagy a gombbal, majd nyomja meg az vagy az gombot.
A vonalkód beállító képernyő megjelenik.




- 2** Válasszon ki egy tulajdonságot a vagy a gomb segítségével, majd rendeljen hozzá egy értéket a vagy a gomb segítségével.



A "C.szám" tulajdonság az egyetlen tulajdonság, amit CODE39, I-2/5 és CODABAR opciók esetén választhat.



Előfordulhat, hogy a vonalkód alatti karakterek nem kerülnek rá a címkére, még akkor sem, ha "Be" beállítást választ az "Szám#" opciónál, mert a kinyomtatása függ a használatban lévő szalag szélességétől, a bevitt sorok számától vagy az aktuális karakter stílus beállítástól.



- 3** Nyomja meg az vagy az gombot, hogy rögzítse a beállítást.



Az új beállítás nem rögzül, ha nem nyomja meg az vagy az gombot.








- Nyomja meg az gombot, hogy visszatérjen az előző lépéshez.
- Nyomja meg a gombot, hogy beállítsa az alapértelmezett beállítás értékét.
- Lásd a vonalkód beállítások táblázatát a lehetséges beállítások listájának megtekintéséhez.

● Vonalkód beállítások ●



Tulajdonság	Érték
Jegyzőkön	CODE39, CODE128, EAN8, EAN13, EAN128, UPC-A, UPC-E, I-2/5 (ITF), CODABAR
Szélesség	Nagy
	Kicsi
Szám# (karakterek nyomtatása a vonalkód alá)	Be
	Ki
C.szám (a jel ellenőrzése)	Ki
	Be (Csak CODE39, I-2/5 és CODABAR esetén elérhető)

Vonalkód adatok bevétele

- 1** Nyomja meg a  gombot, hogy megjelenjen a Setup menü, válassza ki a "Vonalkód bevétele" opciót a  vagy a  gombbal, majd nyomja meg az  vagy az  gombot.

A vonalkód bevitel képernyő megjelenik.




- Maximum 5 vonalkód vihető fel egy címkére.
- A  gomb megnyomása a  gomb lenyomva tartásakor ugyanúgy eljuttatja Önt a vonalkód bevitel képernyőhöz.





⟨Vonalkód bevétele⟩
CODE39
▶**◀

- 2** Vigye be a vonalkód adatokat. Speciális karakterek bevihetők a vonalkódok közé, ha CODE39, CODABAR, CODE128 vagy EAN128 beállítást használ. Ha nem használ speciális karaktereket, folytassa az 5. lépéssel.

⟨Vonalkód bevétele⟩
CODE39
▶*2006*◀



- 3** Nyomja meg a  gombot. Az aktuális protokoll elérhető karaktereinek listája kijelzésre kerül.

▶  ⟨Szimbólum⟩
SZÓKÖZ
\$ 01/07


- 4** Válasszon egy karaktert a  vagy a  gomb segítségével, majd nyomja meg az  vagy az  gombot, hogy a karaktert behelyezze a vonalkód adatai közé.

⟨Vonalkód bevétele⟩
CODE39
▶*2006/_*◀

Címke szerkesztése

- 5** Nyomja meg az  vagy az  gombot, hogy a vonalkódot behelyezze a címkére.
A szövegbevitel képernyőn két vonalkód jel látszódik.



- Nyomja meg az  gombot, hogy visszatérjen az előző lépéshez.
- Nézze meg a speciális karakterek listája táblát a lehetséges beállítások listájához.

● Speciális karakterek listája ●

CODE39

Kód	Speciális karakter
0	-
1	.
2	(Szóköz)
3	\$
4	/
5	+
6	%

CODABAR


Kód	Speciális karakter
0	-
1	\$
2	:
3	/
4	.
5	+

CODE128, EAN128

Kód	Speciális karakter	Kód	Speciális karakter	Kód	Speciális karakter
0	(Szóköz)	24	\	48	DC3
1	!	25]]	49	DC4
2	"	26	^	50	NAK
3	#	27	_	51	SYN
4	\$	28	NUL	52	ETB
5	%	29	.	53	CAN
6	&	30	SOH	54	EM
7	'	31	STX	55	SUB
8	(32	ETX	56	ESC
9)	33	EOT	57	{
10	*	34	ENQ	58	FS
11	+	35	ACK	59	
12	,	36	BEL	60	GS
13	-	37	BS	61	}
14	.	38	HT	62	RS
15	/	39	LF	63	~
16	:	40	VT	64	US

Kód	Speciális karakter	Kód	Speciális karakter	Kód	Speciális karakter
17	;	41	FF	65	DEL
18	<	42	CR	66	FNC3
19	=	43	SO	67	FNC2
20	>	44	SI	68	FNC4
21	?	45	DLE	69	FNC1
22	@	46	DC1		
23	[47	DC2		

Vonalkód bevitelle és törlése

- Vonalkód adatok szerkesztéséhez helyezze a kurzort a vonalkód jelek egyike alá az adatbeviteli képernyőn, majd nyissa meg a vonalkód beviteli képernyőt. Lapozzon a "Vonalkód adatok bevitelle" részhez az 55. oldalra.
- A képernyőn már elhelyezett vonalkódba úgy viheti be a Szélesség és az Szám# (karakter nyomtatás a vonalkód alá) beállításokat, hogy a kurzort a vonalkód jelek bármelyike alá helyezi, majd megnyitja a vonalkód beállító képernyőt. Lapozzon a "Vonalkód bevitelle és törlése" az 57. oldalra.
- Ha ki akar törölni egy vonalkódot a címkéről, helyezze a kurzort az adatbeviteli képernyőn a vonalkód jelek mellé jobbra, majd nyomja meg a  gombot.

1

2

3

4

5

6

7


8

9



Címke nyomtatása



Címke előnézet

Az előnézeti funkcióval ellenőrizheti a címke tervezetet, mielőtt a címkét kinyomtatja.









1 Nyomja meg az  gombot.

A címkéről egy kép jelenik meg a kijelzőn. A címke hossza a kijelző jobb alsó sarkában látható.

Nyomja meg a  vagy  gombot, hogy az előnézetet balra, vagy jobbra mozgassa.

Nyomja meg a  vagy  gombot, hogy az előnézet nagyítását változtassa.




- Nyomjon  gombot az előző lépéshez való visszatéréshez. (A szövegbeviteli képernyőhöz visszatérhet az , az  vagy az  gomb megnyomásával.)
- Az előnézeti képernyő bal, vagy jobb végére való ugráshoz tartsa a  gombot lenyomva miközben a  vagy  gombot megnyomja.
- Ha a címkét közvetlenül az előnézeti képernyőből akarja kinyomtatni, akkor nyomja meg a  gombot a nyomtatási opciók képernyő megjelenítéséhez, és válasszon egy nyomtatási opciót.
- Részletekért lásd a "Címke nyomtatása" részt lentebb.
- A címke előnézet a címke egy generált képe, és ez nyomtatáskor különbözhet a valódi címkétől.

Címke nyomtatása


A szöveg bevitele és a címke formázása után, kinyomtathatja a címkét. Azon túl, hogy egy egyetlen másolatot is kinyomtathat a címkéről, a készülék számos funkcióval rendelkezik, amelyek által egy címkéről több másolatot is kinyomtathat, sorszámozott címkéket és tükör nyomtatott címkéket készíthet.





- **Ne húzza a címkét, ami kifelé jön a szalag kimenő nyíláson. Ha így tesz, akkor a tintaszalag elmozdul a szalagtól.**
- Ne zárja el a szalag kimenő nyílást nyomtatás vagy szalagadagolás közben. Ha mégis így tesz, akkor az szalagelakadást okoz.
- Győződjön meg arról, hogy van elegendő szalag, amikor folyamatosan több címkét nyomtat ki. Ha már csak kevés szalag van, akkor kevesebb másolatot állítson be, vagy egyszerre csak egy címkét nyomtasson.
- A csíkos szalag a szalag végét jelzi. Ha ez nyomtatás közben jelenik meg, akkor nyomja meg a  a készülék kikapcsolásához. A nyomtatás folytatása a készülék károsodását okozhatja.



Egy egyetlen másolat nyomtatása

1 Győződjön meg arról, hogy a megfelelő szalagkazetta van-e behelyezve és a nyomtatásra felkészítve.

2 Nyomja meg a  gombot.
A jobb oldalon levő üzenet jelenik meg a nyomtatás ideje alatt.

Nyomtatás... 1/1
Példányok





 A nyomtatás megállításához nyomja meg a  hogy így a készüléket kikapcsolja.

 Van több olyan üzenet, amely megjelenhet, amikor megnyomja a  gombot. Lásd a "Hibaüzenetek" részt a 76. oldalán, és bármely megjelenő hibaüzenet jelentését ellenőrizze ott.

Több másolat készítése





Ezzel a funkcióval legfeljebb 99 másolatot készíthet ugyanabból a címkéből.

1 Győződjön meg arról, hogy a megfelelő szalagkazetta van-e behelyezve és a nyomtatásra készen áll.




2 Tartsa lenyomva a  gombot és nyomja meg a  gombot, hogy megjelenítse a nyomtatási opciók képernyőt, majd válassza ki a "Példány"-at a  vagy  gombbal.



Példány
Számozás
Tükörkép

ABC ABC




3 Nyomja meg az  vagy  gombot, hogy megjelenítse a Másolatok képernyőt, majd válassza ki a nyomtatandó másolatok számát a  vagy  gombbal, vagy pedig írja be a számot a számbillentyűk használatával.

05 <Példány>

 Tartsa lenyomva a  vagy  gombot a másolatok számának gyorsabb változtatásához.

4 Nyomja meg az  vagy az  gombot.
A jobb oldalon levő üzenet jelenik meg, amíg a címkék nyomtatódnak.

Nyomtatás... 2/5
Példányok

-  • Nyomja meg az  gombot az előző lépéshez való visszatéréshez.
• Ha csak nem lett másképp beállítva, akkor a szalag automatikusan vágásra kerül minden egyes másolat kinyomtatása után. Lásd a "Szalag vágási opciók" részt a 62. oldalán ezen opció megváltoztatásához.
• A nyomtatás közben a kijelzőn levő ábra mutatja az aktuális / összes nyomatok számát.
• Nyomja meg a  gombot, hogy a másolatok számát visszaállítsa az alapértelmezett 1-re.

1

2

3

4

5

6

7





8


9



Automatikus számozású címkék

A számozási funkció segítségével egy sorszámozott címke halmazt egy egyedülálló címke formátumból.

- 1 Győződjön meg arról, hogy a megfelelő szalagkazetta van-e behelyezve és a nyomtatásra készen áll.


- 2 Tartsa lenyomva a  gombot és nyomja meg a  gombot, hogy megjelenítse a nyomtatási opciók képernyőt, majd válassza ki a "Számozás"-t a  vagy  gombbal.






- 3 Nyomja meg az  vagy  gombot. Hogy megjelenítse a számozási induló pont képernyőt.






Az automatikus számozást a vonalkódokhoz válassza ki a vonalkódot itt. Miután kiválasztotta a vonalkódot, akkor be kell írnia a nyomtatandó címkék számát (6. lépés).





- 4 Mozgassa a kurzort az első növelendő karakterre a számsorban és nyomja meg az  vagy az  gombot. A számozási végpont képernyő megjelenik.




- 5 Mozgassa a kurzort az utolsó növelendő karakterre a számsorban és nyomja meg az  vagy az  gombot. A nyomtatandó címkék száma megjelenik.






- 6 Válassza ki a nyomtatandó másolatok számát a  vagy  gombbal, vagy pedig írja be a számot a szábillentyűk használatával.




Tartsa lenyomva a  vagy  gombot a másolatok számának gyorsabb változtatásához.



- 7 Nyomja meg az  vagy az  gombot. Ahogy az egyes címkék nyomtatódnak, az aktuális nyomtatási szám kijelzésre kerül ennek megfelelően.



- Nyomja meg az  gombot, hogy visszatérjen az előző lépésre.
- Hacsak nem lett másképp beállítva, akkor a szalag automatikusan vágásra kerül minden egyes másolat kinyomtatása után. Lásd a "Szalag vágási opciók" részt a 62. oldalon ezen opció megváltoztatásához.
- A nyomtatás közben a kijelzőn levő ábra mutatja az aktuális / összes nyomatok számát.
- Nyomja meg a gombot, hogy a másolatok számát visszaállítsa az alapértelmezett 1-re.
- Az automatikus számozás a vonalkódok esetén is működik. Amikor egy vonalkód egy automatikus számsorral rendelkezik, akkor a címkének nem lehet más olyan mezője, amely automatikus számsort tartalmaz.
- A címke automatikus számsor része minden egyes nyomtatás után eggyel növelődik.
- Egy címkében csak egy automatikus számsor használható.
- Akármilyen szimbólum, vagy egyéb nem alfanumerikus karakter az automatikus számsorban figyelmen kívül lesz hagyva.
- Az automatikus sorszám legfeljebb csak öt karaktert tartalmazhat.

- A betűk és számok az alábbiak szerint növekednek:

0 → 1 ...9 → 0 → ...
 A → B ...Z → A → ...
 a → b ...z → a → ...
 A0 → A1 ...A9 → B0 → ...





A közök (a példában aláhúzásjelként ábrázolva) arra használhatóak, hogy beállítsák a távolságot a karakterek között vagy, hogy vezéreljék a kinyomtatott számjegyek számát.


 9 → 10 ...99 → 00 → ...
 Z → AA ...ZZ → AA → ...
 1 9 → 2 0 ...9 9 → 0 0 → ...

Tükörnyomtatás

A tükörnyomtatás funkció segítségével olyan címkéket készíthet, amelyekben a szöveg tükörképe van kinyomtatva, és így azok az ellenkező oldalról olvashatók, amikor üvegre, vagy egyéb átlátszó anyagra lesznek ragasztva.



- 1 Győződjön meg arról, hogy a megfelelő szalagkazetta van-e behelyezve és készen van-e a nyomtatásra.

- 2 Tartsa lenyomva a  gombot és nyomja meg a  gombot, hogy megjelenítse a nyomtatási opciók képernyőt, majd válassza ki a "Tükörkép" pontot a  vagy  gombbal.




- 3 Nyomja meg az  vagy az  gombot. A "Tükörkép nyomt?" üzenet jelenik meg.



- 4** Nyomja meg az  vagy az  gombot.
A jobb oldalon levő üzenet jelenik meg a nyomtatás ideje alatt.

Nyomtatás... 1/1
Példányok



- Nyomja meg az  gombot, hogy visszatérjen az előző lépéshez.
- A szöveget átlátszó szalagra kell nyomtatni akkor, amikor a tükörnyomtatás funkciót használjuk.
- A másolás és az automatikus számozási funkció nem használható a tükörnyomtatási funkcióval együttesen.

Szalag vágási opciók

A szalag vágási opciók lehetővé teszik, hogy beállítsa azt, hogy hogyan legyen a szalag adagolva és elvágva a címke kinyomtatásánál. A "Lánc" és a "Nincs vágás" opciók nagy mértékben csökkentik az elpazarolt szalag mennyiséget, kisebb margók használatával és eltüntetve az üres az üres részeket a címkék között.

- 1** Nyomja meg a  gombot a címke menü megjelenítéséhez.



Keret : 
Hossz : Auto
Vágási opció : Széles margó

- 2** Válassza ki a  vagy  gombbal, és aztán állítsa be az értéket a  vagy  gomb használatával.


Keret : Ki 
Hossz : Auto 
Vágási opció :  Lánc 

- 3** Nyomja meg az  vagy az  gombot a beállítás véglegesítéséhez.



Az új beállítások NEM maradnak meg, ha nem nyomja meg az  vagy az  gombot.



- Nyomja meg az  gombot, hogy visszatérjen az előző lépéshez.
- Lásd a Szalag vágási táblázatot az összes elérhető beállítás listájáért.

● Szalag vágás ●

Beállítás	Leírás	Példa
Nagy margó	<ul style="list-style-type: none"> Automatikusan elvágja a szalagot minden egyes kinyomtatott címke után. A címkéknek 24 mm-es margójuk lesz mind a jobb, mind a bal oldalon. 	<p>24 mm 24 mm</p>
Kis margó	<ul style="list-style-type: none"> Amikor egyesével nyomtatja a szalagokat: Automatikusan levág egy darab üres szalagot a címke nyomtatása előtt, és a címke nyomtatása után pedig elvágja a szalagot. Amikor folyamatosan több címkét nyomtat: Automatikusan levág egy darab üres szalagot a címke nyomtatása előtt, majd minden egyes címke nyomtatása után elvágja a szalagot. A címkék mindkét oldalán 4 mm hosszú margó lesz. 	<p>23 mm 4 mm 4 mm</p>
Lánc	<ul style="list-style-type: none"> Amikor egyesével nyomtatja a szalagokat: Automatikusan levág egy darab üres szalagot a címke nyomtatása előtt, és a címke nyomtatása után pedig nem vágja el a szalagot. Amikor folyamatosan több címkét nyomtat: Automatikusan levág egy darab üres szalagot a címke nyomtatása előtt, majd minden egyes címke nyomtatása után elvágja a szalagot. A címkék mindkét oldalán 4 mm hosszú margó lesz. Az utolsó kinyomtatott címke után a szalag nem adagolódik, és nem is lesz elvágva. 	<p>23 mm 4 mm 4 mm</p>
Nincs vágás	<ul style="list-style-type: none"> Ezt a beállítást akkor használja, amikor egy hosszú darab címkesort (vágások nélkül) akar készíteni. A gomb lenyomva tartása mellett az gomb megnyomásával a szalag továbbadagolódik, és levágódik. 	<p>27 mm 8 mm</p>



- Amikor Ruhaanyag Szalagot, vagy Erős Ragasztós Szalagot használ, akkor lásd a "Kézi vágás" részt a 64. oldalon, hogy alkalmazhassa a megfelelő beállításokat.
- A szalag, az utolsó címke kinyomtatása után nem vágódik el, ha a "Lánc" vagy a "Nincs vágás" opció van beállítva. A gomb lenyomva tartása mellett az gomb megnyomásával a szalag továbbadagolódik, és levágódik, vagy vágja el a szalagot manuálisan ha Ruhaanyag Szalagot vagy Erős Ragasztós Szalagot használ.

1

2

3

4

5

6

7


8

9


Kézi vágás

Amikor Ruhaanyag Szalagot vagy Erős Ragasztós Szalagot használ, akkor állítsa a Kézi vágás opciót bekapcsoltra a nyomtatás előtt. A nyomtatás után vegye ki a szalagkazettát a készülékből, és használjon ollót a szalag elvágására.

- 1** Nyomja meg a gombot a beállítás menü megjelenítéséhez, válassza ki a "Speciális szalag" típust a vagy gombbal, majd nyomja meg az vagy az gombot.



- 2** Válassza ki az értéket a vagy gombbal.



- 3** Nyomja meg az vagy az gombot.




- Nyomja meg az gombot, hogy visszatérjen az előző lépéshez.
- Nyomja meg az gombot, hogy visszaállítsa a gyári értéket ("Ki") re.


A címke hosszúság pontos beszabályozása

Beszabályozhatja a kinyomtatott címkehossz pontosságát +5 -ös lépésközzel.

- 1** Nyomja meg a gombot. Az aktuális beállítások kijelzésre kerülnek.



- 2** Válassza ki a "Hossz Beszabályozását" a vagy gomb használatával, és aztán állítsa be az értéket a vagy gomb használatával.




- 3** Nyomja meg az vagy az gombot.



- Nyomja meg az gombot, hogy visszatérjen az előző lépéshez.
- Nyomja meg a gombot, hogy visszaállítsa a gyári értéket ("Ki") re.
- Egy szint az körülbelül a címke 1%-át jelenti hosszra.

Címkék felragasztása

- 1** Ha szükséges, akkor vágja a címkét a kívánt formára, és hosszra, olló és egyebek használatával.
- 2** Hámozza le a címke hátsó részét.
- 3** Pozicionálja a címkét a megfelelő helyre, majd nyomja határozottan a tetejétől az aljáig az újaival, hogy így a címkét hozzáragaszthassa.

-  • Némely szalag hátsó része elő van vágva, hogy így a hátsó szalag lehámozása könnyebb legyen.
- A címkéket nehéz hozzáragasztani vizes, piszkos, illetve egyenetlen felületekhez. A címkék ilyen felületekről könnyen leeshetnek.
 - Győződjön meg arról, hogy elolvasta az utasításokat a ruhaanyagra vasalható szalagokról, a rendkívül erős ragasztós szalagokról, vagy egyéb speciális szalagokról és betart minden előírást amelyeket feljegyeztek a használati útmutatókban.

1

2

3

4

5

6

7

8

9


A fájl memória használata


Legfeljebb 99 legsűrűbben használt címkét tárolhat el a fájl memóriában. Minden egyes címke fájlként van tárolva, így lehetővé téve, hogy bármikor, amikor szüksége van rá könnyen és gyorsan visszatölthesse azokat.






- Amikor a fájl memória tele van, akkor minden esetben, amikor elment egy fájlt, akkor egy már elmentett fájlt kell felülírjon.
- Elveszti az eltárolt fájlokat akkor, ha az AC adapter le van csatlakoztatva és az elemek ki vannak véve több mint két percre.



Címke eltárolása a memóriába


- 1** Miután bevitte a szöveget és megformázta a címkét nyomja meg a  gombot a fájl képernyő megjelenítéséhez.








- 2** Válassza ki a "Ment"-t a  vagy  gomb használatával.



- 3** Nyomja meg az  vagy az  gombot. Egy fájl szám jelenik meg. Megjelenik egy figyelmeztető szöveg akkor, ha egy címke már el lett tárolva az adott fájl számon.




- 4** Válasszon ki egy fájl számot a  vagy  gomb használatával, majd nyomja meg az  vagy az  gombot, hogy elmentse a címkét a kiválasztott fájl számon.




Ha már létezik fájl ugyanazzal a fájl számmal, akkor az előző adatok felülíródnak azzal a fájlal, amit most próbál elmenteni.






- Nyomja meg az  gombot, hogy visszatérjen az előző lépéshez.
- Legfeljebb 280 karakter menthető el egy fájlba, a sorok számától függően. Összesen 2800 karakter menthető el a 99 fájlban. A szöveg és az elrendezés adatok is elmentődnek a fájlba.
- Ha egy Auto-Formázás ervezés funkcióval készült címkét akar elmenteni, akkor lásd az "Az automatikus formázási elrendezés használata" részt a 38. oldalon.



Egy eltárolt fájl megnyitása

- 1** Nyomja meg a  gombot a fájl képernyő megjelenítéséhez.








- 2** Válassza ki a "Megnyit"-t a  vagy  gomb használatával.




- 3** Nyomja meg az  vagy az  gombot. Egy fájl szám jelenik meg. A címke szövegezése is megjelenik, hogy a címke beazonosítható legyen.



- 4** Válasszon ki egy fájl számot a  vagy  gomb használatával, majd nyomja meg az  vagy az  gombot, hogy megnyissa a címkét a kiválasztott fájl számon. A fájl megnyílik, és megjelenítődik a szöveg beviteli képernyőn.



Nyomja meg az  gombot, hogy visszatérjen az előző lépéshez.

1

2

3

4

5

6

7



8


9



Egy eltárolt fájl kinyomtatása

- 1 | Nyomja meg a  gombot a fájl képernyő megjelenítéséhez.









- 2 | Válassza ki a "Nyomtat"-t a  vagy  gomb használatával.




- 3 | Nyomja meg az  vagy az  gombot. Egy fájl szám jelenik meg. A címke szövegezése is megjelenik, hogy a címke beazonosítható legyen.



- 4 | Válasszon ki egy fájl számot a  vagy  gomb használatával, majd nyomja meg a , majd az  vagy az  gombot, hogy kinyomtassa az adott fájl számú címkét. A címke kinyomtatódik a készülékből.






- Nyomja meg az  gombot, hogy visszatérjen az előző lépéshez.
- A "Nincs szöveg!" üzenet jelenik meg, amikor egy szöveget nem tartalmazó fájlt akar kinyomtatni.



Egy eltárolt fájl törlése

- 1** Nyomja meg a  gombot a fájl képernyő megjelenítéséhez.








- 2** Válassza ki a "Töröl"-t a  vagy  gomb használatával.





- 3** Nyomja meg az  vagy az  gombot. Egy fájl szám jelenik meg. A címke szövegezése is megjelenik, hogy a címke beazonosítható legyen.



- 4** Válasszon ki egy fájl számot a  vagy  gomb használatával, majd nyomja meg az  vagy az  gombot. A "Törlés?" üzenet jelenik meg.



- 5** Nyomja meg az  vagy az  gombot a fájl törléséhez. A fájl törlődik, és a képernyő visszatér a szöveg beviteli képernyőre.

 Nyomja meg az  gombot, hogy kilépjen a fájl törléséből és visszatérjen az előző képernyőre.

1

2

3

4

5

6

7






8

9

A készülék karbantartása

A készülék újraállítása (reset)

Ha törölni szeretné az összes elmentett címke fájlt vagy ha készüléke nem működik megfelelően a belső memóriát újraállíthatja (reset).

- 1 Kapcsolja ki készülékét és amikor lenyomva tartja a  és az , billentyűket, nyomja le a  gombot a készülék bekapcsolásához. Végül, engedje el a  és az  billentyűket.

A készülék bekapcsolódik a belső memória újraállításával.



Engedje el a  gombot, mielőtt a többi gombot elengedi.



Minden szöveg, formátum beállítás, opció beállítás és elmentett címke fájl törlődik, a készülék újra állításakor. A nyelv, egység, és óra beállítások szintén törlődnek.

Karbantartás

A készüléket rendszeresen tisztítani kell, hogy az élettartama és a teljesítménye ne csökkenjen.



Mindig távolítsa el az elemeket és kapcsolja ki az AC adaptert, mielőtt a készüléket tisztítani kezdi.

A Fő Egység tisztítása

Töröljön le minden koszt és pecsétet a fő egységről egy finom száraz ruhával.



Ne használjon hígítót, benzint, alkoholt vagy bármilyen más szerves vegyszert. Ezek deformálhatják a vázat, vagy károsíthatja a készülék kinézetét.


A Nyomatófej tisztítása

Csíkok vagy a nyomtatás gyenge minősége a nyomtatott címkén általában azt jelzi, hogy a nyomtatófej koszos. Tisztítsa meg a nyomtató fejet egy pamut tamponnal vagy tetszőleges nyomtatófej tisztító kazettával. (TZ-CL4).



- Ne érintse csupasz kézzel a nyomtató fejet.
- A tisztító kazetta használatához nézze meg a kazettához mellékelt használati utasítást.

Nyomatófej




A szalagvágó tisztítása

A szalag ragasztó többszöri használat után a szalagvágó pengéi közé kerülhet, tompítva az élét a pengének és így szalagtorlódást okozhat a vágó egységben.



- Körülbelül évente egyszer, törölje meg a szalagvágó pengét egy alkoholba mártott pamut anyaggal.
- Ne érintse közvetlenül kézzel a szalagvágó pengét.



1

2

3

4

5

6




7

8

9

Mit tegyünk akkor, ha...

Hiba	Ok	Megoldás
A képernyő 'zárva' vagy a készülék nem reagál helyesen.	A 70. oldalon leírt "A készülék újraállítása (reset)" résznek megfelelően, állítsa újra a belső memóriát a kezdeti értékeknek megfelelően. Ha ez nem oldaná meg a problémát, válassza le az AC adaptert és távolítsa el az elemeket 10 percnél hosszabb időre.	
A képernyő fehér marad a készülék bekapcsolása után.	Helyesen van az AC adapter csatlakoztatva?	<i>Ellenőrizze, hogy a kizárólag az ön készülékéhez tervezett AC adapter helyesen van-e csatlakoztatva.</i>
	A megfelelő AC adaptert használja-e?	<i>Ellenőrizze, hogy kizárólag az ön készülékéhez tervezett AC adaptert használ.</i>
	Helyesen vannak behelyezve az elemek?	<i>Vegye ki majd helyezze be újra az elemeket.</i>
A kijelző idegen nyelven jeleníti meg az üzeneteket.	Helyesen állította-e be a nyelvet?	<i>A 23. oldalon leírt "A nyelv és a mértékegység beállítása" résznek megfelelően állítsa be a kívánt nyelvet.</i>

Hiba	Ok	Megoldás
A  gomb megnyomása után a címke nem nyomtatódik ki.	Írt-e be szöveget?	<i>A címke nem nyomtatódik ki, ha nincs szöveg beírva.</i>
	Helyesen van-e a szalag kazetta behelyezve illetve elég szalag van-e a szöveg kinyomtatásához?	<i>Ellenőrizze, hogy a szalag kazetta helyesen van-e behelyezve, és van-e elég szalag a szöveg kinyomtatáshoz.</i>
	A szalag vége meg van-e gyűrve?	<i>Ha igen, vágja le a szalag gyűrött részét ollóval, és húzza át helyesen a kimenő nyíláson a szalagot.</i>
	El van-e akadva a szalag?	<i>Ha igen, távolítsa el a szalag kazettát, óvatosan húzza ki az elakadt szalagot, majd vágja el a szalagot ollóval. Ellenőrizze, hogy a szalag vége átmegy-e a szalag vezetőn, majd helyezze vissza a szalag kazettát.</i>
A címke nincs helyesen kinyomtatva.	Helyesen van-e a szalag kazetta behelyezve?	<i>Amikor a kazettát behelyezi nyomja erősen amíg bekattan a helyére.</i>
	Tiszta-e a nyomtatófej?	<i>Ha nem, akkor tisztítsa meg a nyomtatófejet egy pamut tamponnal, vagy tetszőleges nyomtatófej tisztító kazettával (TZ-CL4).</i>
	A Vágási opció Lánc vagy Nincs vágás-ra van beállítva.	<i>Amikor ezek az opciók vannak beállítva, akkor a szalag nem adagolódik címke nyomtatás után. Ellenőrizze a Vágási opció beállítást vagy tartsa lenyomva a  gombot és nyomja meg az  gombot, hogy adagolja és elvágja a szalagot.</i>

1

2

3

4




5

6

7

8

9

Hiba	Ok	Megoldás
A tintaszalag különvált a tinta görgőtől.	Lötyög-e a tintaszalag a szalag kazettában, vagy ön megrántotta a szalag résen kijövő címkét?	Ha a szalag kazetta el van szakadva cserélje ki a szalag kazettát. Ha nincs, hagyja a szalagot elvágatlanul és távolítsa el a szalag kazettát, és tekercselje fel a lötyögő szalagot a tekercsre ahogyan az alábbi ábrán látszik. 
Címke nyomtatás közben leáll a készülék.	Van-e elég szalag a szalag kazettában?	A csíkos szalag jelzi, hogy elérte a szalag végét. Cserélje ki a szalag kazettát amikor a csíkos része megjelenik.
	Lemerültek-e az elemek, illetve az AC adapter le van-e választva?	Cserélje ki az összes elemet vagy csatlakoztassa az AC adaptert egyenesen a készülékhez.
A címke nincs automatikusan levágva.	A Vágási opció Lánc vagy Nincs vágás-ra van beállítva.	Amikor ezek az opciók vannak beállítva, akkor a szalag nem adagolódik címke nyomtatás után. Ellenőrizze a Vágási opció beállítást vagy tartsa lenyomva a  gombot és nyomja meg az  gombot, hogy adagolja és elvágja a szalagot.

Hiba	Ok	Megoldás
Elmentett címke fájlok most üresek.	Az elemek, illetve az AC adapter le van-e választva?	<i>Minden belső memóriába elmentett fájl elvész, ha az elemek és az AC adapter 2 percnél hosszabb ideig le van választva.</i>
	Elég erősek-e az elemek még?	<i>Minden belső memóriában elmentett adat elvész, ha az elemek lemerülnek.</i>
	Használta-e az újraállítás funkciót?	<i>Az újraállítás funkció letörli az összes belső memóriában tárolt adatot, beleértve a címke fájlokat is.</i>

1

2

3

4

5

6


7










8




















9

Hibaüzenetek

Amikor hibaüzenet jelenik meg a kijelzőn, kövesse az alábbiakban leírt utasításokat.

 Nyomja meg bármelyik gombot, a hibaüzenet eltüntetéséhez.

Hibaüzenet	Ok/Megoldás
 Akku merülőben!	Az elemek lemerülőben vannak.
 Akku ellenőrz.!	<ul style="list-style-type: none"> • Az elemek pozitív illetve negatív vége rossz irányban van behelyezve, vagy alkáli elemek keverve vannak más típusú elemekkel. Helyezzen be nyolc AA-méretű alkáli elemet (LR6) a helyes pozícióba. • A beszerelt elemek lemerülőfélben vannak. Cserélje ki az elemeket újakkal vagy csatlakoztassa az AC adaptert folytatás előtt.
 Más típusú adapter!	Egy inkompatibilis adapter van csatlakoztatva. Használjon csak a készülékhez tervezett adaptert.
 Vágó hibája!	A szalagvágó le van zárva amikor nyomtatni próbál vagy adagolja a szalagot. Kapcsolja ki a készüléket majd kapcsolja be újra mielőtt folytatná a munkát. Ha a szalag be van gyűrődve a vágóba, távolítsa el a szalagot.
 Nincs szöveg!	Nincs szöveg, szimbólumok vagy vonalkód adat beírva, amikor a címke nyomtatási képét próbálja kinyomtatni. Írjon be adatot folytatás előtt.
 Tegyen be kazettát!	Nincs szalagkazetta behelyezve, amikor nyomtatni próbál, vagy előnézi a címkét vagy adagolja a szalagot. Helyezzen be egy kazettát folytatás előtt.
 Kazetta megváltozott!	Nyomtatás közben szalagkazetta váltás történt. Győződjön meg arról, hogy a helyes szalagkazetta lett nyomtatás előtt behelyezve.
 Sorlimit! Max 7 sor	Már hét sor van amikor megnyomja a  gombot. Korlátozza a sorok számát 7-re.

Hibaüzenet	Ok/Megoldás
 Szalagszél. limit! Max 5 sor	Már több mint öt szöveg sor van amikor megnyomja a  vagy  gombot a 18 mm-es szalag alkalmazásakor. Korlátozza a sorok számát 5-re, vagy cserélje ki a szalagkazettát egy szélesebb szalagúra.
 Szalagszél. limit! Max 3 sor	Már több mint három szövegsor van amikor megnyomja a  vagy  gombot a 12 mm-es szalag alkalmazásakor. Korlátozza a sorok számát 3-ra, vagy cserélje ki a szalagkazettát egy szélesebb szalagúra.
 Szalagszél. limit! Max 2 sor	Már több mint két szövegsor van amikor megnyomja a  vagy  gombot a 9 mm-es vagy a 6 mm-es szalag alkalmazásakor. Korlátozza a sorok számát 2-re, vagy cserélje ki a szalagkazettát egy szélesebb szalagúra.
 Szalagszél. limit! Max 1 sor	Már több mint egy szövegsor van, amikor megnyomja a  vagy  gombot a 3.5 mm-es szalag alkalmazásakor. Korlátozza a sorok számát 1-re, vagy cserélje ki a szalagkazettát egy szélesebb szalagúra.
 Blokk limit! Max 5 blokk	Már öt szöveg blokk van. Korlátozza a szöveg tömbök számát ötre.
 Szöveg tele!	Maximális számú karaktert vitt már be. Szerkessze át a szöveget és használjon kevesebb karaktert!
 Hossz limit!	A bevitt szöveghez szükséges címke hossza több 1 méternél. Szerkessze át a szöveget úgy, hogy a szöveg 1 méternél rövidebb címkére ráférjen!
 Tegyen be 24mm-es kazettát!	Nincs 24 mm-es (1") szalagkazetta behelyezve amikor az Auto-Formázás for 24 mm (1") szalag van kiválasztva. Helyezzen be egy 24 mm-es szalagkazettát.
 Tegyen be 1"-es kazettát!	
 Tegyen be 18mm-es kazettát!	Nincs 18 mm-es (3/4") szalagkazetta behelyezve amikor az Auto-Formázás for 18 mm (3/4") szalag van kiválasztva. Helyezzen be egy 18 mm-es szalagkazettát.
 Tegyen be 3/4"-es kazettát!	

1

2

3

4

5













6






7

8

9

Hibakeresés

Hibaüzenet	Ok/Megoldás
 Tegyen be 12mm-es kazettát!	Nincs 12 mm-es (1/2") szalagkazetta behelyezve amikor az Auto-Formázás for 12 mm (1/2") szalag van kiválasztva. Helyezzen be egy 12 mm-es szalagkazettát.
 Tegyen be 1/2"-es kazettát!	
 Tegyen be 9mm-es kazettát!	Nincs 9 mm-es (3/8") szalagkazetta behelyezve amikor az Auto-Formázás for 9 mm (3/8") szalag van kiválasztva. Helyezzen be egy 9 mm-es szalagkazettát.
 Tegyen be 3/8"-es kazettát!	
 Tegyen be 6mm-es kazettát!	Nincs 6 mm-es (1/4") szalagkazetta behelyezve amikor az Auto-Formázás for 6 mm (1/4") szalag van kiválasztva. Helyezzen be egy 6 mm-es szalagkazettát.
 Tegyen be 1/4"-es kazettát!	
 Tegyen be 3,5mm-es kazettát!	Nincs 3.5 mm-es (4/96") szalagkazetta behelyezve amikor az Auto-Formázás for 3.5 mm (4/96") szalag van kiválasztva. Helyezzen be egy 3.5 mm-es (4/96") szalagkazettát.
 Tegyen be 9/64"-es kazettát!	
 Túl sok az elrendezéshez a szöveg!	Az ehhez a tervezethez tartozó maximális számú betűt bevitte már. Szerkessze át a szöveget, és használjon kevesebb karaktert!
 Helytelen érték!	Az érték melyet szalaghossznak, címkehossznak, másolatok számának, számolási funkciónak vagy órabeállításnak beírt, nem érvényes. Írjon be érvényes értéket!
 Más vágó opció kell!	A szalag hossza rövidebb mint a teljes szélhosszbeállítás a "Széles margó" vágó opcióban.
 Szöv hosszú!	A nyomtatandó szöveghez elégséges szalag hossza nagyobb mint a beállított hossz érték. Szerkessze át a szöveget a beállított értéknek megfelelően, vagy a beállítást változtassa meg a szükséges értékre.

Hibaüzenet	Ok/Megoldás
 Szöveg magas!	A szöveg méret túl széles. Válasszon egy más méret opciót.
 Tele a memória!	Nincs elég belső memória a címke fájl elmentéséhez. Töröljön le más címke fájlt(fájlokat), hogy legyen hely az újnak.
 Ellenő.#a bevitt karakt. számát!	A vonalkódban bevitt számjegyek száma nem egyezik meg a vonalkód paraméterben beállított számjegyek számával. Vigye be a megfelelő számú számjegyet.
 A,B,C vagy D bevitele kezdésnél/végén.	A bevitt vonalkódnak nincs meg a szükséges start/stop kódja (A, B, C vagy D elején/végén) a CODABAR protokollból. Vigye be a vonalkód adatot helyesen.
 Maximum 5 vonalkód egy címkén!	Már 5 vonalkódot vitt be a szövegbe amikor egy újat próbál bevinni. Legfeljebb öt vonalkódot vihet fel minden címkére.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Specifikációk

Fő Egység

Egység	Specifikáció
Beviteli egység (Billentyűzet)	67-gomb, QWERTY tervezésű billentyűzet

Kijelző

Kijelző egység	Pont mátrix LCD
Karakter kijelző	16 karakter x 3 sor (128 pont x 48 pont)
Háttérvilágítás kijelző	Igen

Nyomatás

Nyomatási módszer	Termikus nyomtató
Nyomatási fejrész	128 pont / 180 dpi
Nyomatási magasság	15.8 mm max. (18 mm-es szalag esetén)
Nyomatási sebesség	Megközelítőleg 0.39" (10 mm) / sec
Szalag kazetta	Szabványos TZ szalagkazetta (3.5, 6,9,12,18,24 mm mélységek)
Szalag vágó	Beépített automatikus vágó
Sorok száma	24 mm-es szalag: 1-7 sor; 18 mm-es szalag: 1-5 sor; 12 mm-es szalag: 1-3 sor; 9 mm-es szalag: 1-2 sor; 6 mm-es szalag: 1-2 sor; 3.5 mm-es szalag: 1 sor;
Nyomatási irány	Vízszintes, Függőleges
Folytonos nyomtatás	1 ~ 99 címke
Nyomatási előnézet	Igen
Vágás és adagolás	Széles perem, Kicsi perem, Lánc, Vágás nélkül

Karakterek

Belső karakter beállítás:	Összesen 329 karakter (62 alfanumerikus, 120 szimbólum, 147 ékezetes karakter, egy karakter a szimbólumok és az ékezetes karakterek között is szerepel)
Szöveg puffer	Maximum 2800 karakter
Betűk	Helsinki, Brüsszel, Florida, Belgium, USA, San Diego, Los Angeles, Calgary
Karakter méretek	Auto, 48pt, 42 pt, 36 pt, 24 pt, 18 pt, 12 pt, 9 pt, 6 pt

Egység		Specifikáció
Karakter stílus		Ki, Félkövér, Körvonal, Árnycék, Dőlt, Dőlt+Félkövér, Dőlt+Körvonal, Dőlt +Árnycék, Dőlt+Kitöltve, Függőleges
Karakter mélység		2, 3/2, 1, 2/3, 1/2
Szöveg elhelyezés		Bal, Közép, Jobb, Egyengetett
Memória		
Memória méret		Max. 459 karakter
Fájl tárolás		Max. 99 fájl
Más jellemzők		
Keret		Összesen 20 keret minta
Automatikus-formátum		Sablonok: 10 Tömb tervezetek: 24 mm (1"): 8, 18 mm (3/4"): 8, 12 mm (1/2"): 4, 9 mm (3/8"): 3, 6 mm (1/4"):1
Képernyő kontraszt		5 szint (+2, +1, 0, -1, -2)
Erőforrás		
Erőforrás		AC adapter (H1 Modell), 8 db. AA-típusú alkáli elem (LR6).
Automatikus kikapcsolás		Elem: 5 perc*, AC adapter: 8 óraéállítás *Amikor csak a készüléket használja. PC-hez kapcsoláskor 1 óra.
Méret		
Méretetek		179,5 mm (W) x 247,9 mm (D) x 71,8 mm (H)
Súly		850g (szalagkazetta és elemek nélkül)
Más		
Működési hőmérséklet/páratartalom		10 ~ 35°C / 20 ~ 80% páratartalom (lecsapódás nélkül)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Működési környezet: Windows®

Egység	Specifikáció
OS	Microsoft® Windows® 2000 Professional/XP/ Windows Vista®
CPU	32bit Pentium kompatibilis (32 bites operációs rendszer)
Memória	Windows 2000® Pro, XP: 128 MB vagy több szükséges Windows Vista®: 512 MB vagy több
Merevlemez	70 MB vagy több szükséges
Monitor	SVGA High színes grafikus támogatás vagy magasabb
Interfész	USB Port (USB specifikáció 1.1 vagy 2.0 protokoll)
Más	CD-ROM meghajtó installáláshoz

Kiegészítők

Cégünk az eredeti Brother kiegészítők használatát javasolja (Szalagkazetták, AC adapter, stb.) a készülékhez. Más kiegészítők használata a készülék meghibásodásához vagy a nyomtatási minőség romlásához vezethet. A kiegészítők elérhetőségi köre előzetes értesítés nélkül megváltozhat.

Szalag kazetták

A szalag kínálat országonként változhat.



Ne használjon olyan szalagot melyen nincs **TZ WATER** jelzés.

■ Laminált szalagok (hossz: 8 m)

A laminált szalagok felülete védve van egy átlátszó réteggel. Ez megvédi a rányomtatott karaktereket az esetleges nedvességtől.

Raktári szám	Leírás
24 mm	
TZ-151	Fekete karakterek átlátszó szalagon
TZ-M51	Fekete karakterek átlátszó (matt) szalagon
TZ-152	Piros karakterek átlátszó szalagon
TZ-153	Kék karakterek átlátszó szalagon
TZ-155	Fehér karakterek átlátszó szalagon
TZ-251	Fekete karakterek fehér szalagon
TZ-252	Piros karakterek fehér szalagon
TZ-253	Kék karakterek fehér szalagon
TZ-354	Arany karakterek fekete szalagon
TZ-355	Fehér karakterek fekete szalagon
TZ-451	Fekete karakterek piros szalagon
TZ-455	Fehér karakterek piros szalagon
TZ-551	Fekete karakterek kék szalagon
TZ-555	Fehér karakterek kék szalagon
TZ-651	Fekete karakterek sárga szalagon
TZ-655	Fehér karakterek narancssárga szalagon
TZ-751	Fekete karakterek zöld szalagon
TZ-755	Fehér karakterek zöld szalagon
TZ-951	Fekete karakterek ezüst szalagon
TZ-M951	Fekete karakterek ezüst (matt) szalagon
TZ-A51	Fekete karakterek szürke szalagon
TZ-B51	Fekete karakterek fluoreszkáló narancssárga szalagon

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Függelék

Raktári szám	Leírás
TZ-C51	Fekete karakterek fluoreszkáló sárga szalagon
TZ-D51	Fekete karakterek fluoreszkáló zöld szalagon
18 mm	
TZ-141	Fekete karakterek átlátszó szalagon
TZ-241	Fekete karakterek fehér szalagon
TZ-242	Piros karakterek fehér szalagon
TZ-243	Kék karakterek fehér szalagon
TZ-344	Arany karakterek fekete szalagon
TZ-145	Fehér karakterek átlátszó szalagon
TZ-345	Fehér karakterek fekete szalagon
TZ-441	Fekete karakterek piros szalagon
TZ-541	Fekete karakterek kék szalagon
TZ-641	Fekete karakterek sárga szalagon
TZ-741	Fekete karakterek zöld szalagon
12 mm	
TZ-131	Fekete karakterek átlátszó szalagon
TZ-132	Piros karakterek átlátszó szalagon
TZ-133	Kék karakterek átlátszó szalagon
TZ-135	Fehér karakterek átlátszó szalagon
TZ-231	Fekete karakterek fehér szalagon
TZ-232	Piros karakterek fehér szalagon
TZ-233	Kék karakterek fehér szalagon
TZ-334	Arany karakterek fekete szalagon
TZ-335	Fehér karakterek fekete szalagon
TZ-431	Fekete karakterek piros szalagon
TZ-435	Fehér karakterek piros szalagon
TZ-531	Fekete karakterek kék szalagon
TZ-535	Fehér karakterek kék szalagon
TZ-631	Fekete karakterek sárga szalagon
TZ-635	Fehér karakterek narancssárga szalagon
TZ-731	Fekete karakterek zöld szalagon
TZ-735	Fehér karakterek zöld szalagon
TZ-931	Fekete karakterek ezüst szalagon
TZ-M931	Fekete karakterek ezüst (matt) szalagon
TZ-A31	Fekete karakterek szürke szalagon

Raktári szám	Leírás
TZ-B31	Fekete karakterek fluoreszkáló narancssárga szalagon (hossz: 5 m)
TZ-C31	Fekete karakterek fluoreszkáló sárga szalagon (hossz: 5 m)
TZ-D31	Fekete karakterek fluoreszkáló zöld szalagon (hossz: 5 m)
TZ-M31	Fekete karakterek átlátszó (matt) szalagon
9 mm	
TZ-121	Fekete karakterek átlátszó szalagon
TZ-122	Piros karakterek átlátszó szalagon
TZ-123	Kék karakterek átlátszó szalagon
TZ-221	Fekete karakterek fehér szalagon
TZ-222	Piros karakterek fehér szalagon
TZ-223	Kék karakterek fehér szalagon
TZ-324	Arany karakterek fekete szalagon
TZ-325	Fehér karakterek fekete szalagon
TZ-421	Fekete karakterek piros szalagon
TZ-521	Fekete karakterek kék szalagon
TZ-621	Fekete karakterek sárga szalagon
TZ-721	Fekete karakterek zöld szalagon
TZ-A25	Fehér karakterek szürke szalagon
TZ-M21	Fekete karakterek átlátszó (matt) szalagon
6 mm	
TZ-111	Fekete karakterek átlátszó szalagon
TZ-211	Fekete karakterek fehér szalagon
TZ-315	Fehér karakterek fekete szalagon
TZ-611	Fekete karakterek sárga szalagon

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Függelék

■ Nem-laminált szalagok (hossz: 8 m)

Raktári szám	Leírás
24 mm	
TZ-N251	Fekete karakterek fehér szalagon
18 mm	
TZ-N241	Fekete karakterek fehér szalagon
TZ-N242	Piros karakterek fehér szalagon
TZ-N243	Kék karakterek fehér szalagon
TZ-N541	Fekete karakterek kék szalagon
TZ-N641	Fekete karakterek sárga szalagon
TZ-N741	Fekete karakterek zöld szalagon
TZ-NF41	Fekete karakterek bíbor szalagon
TZ-PH41	Fekete karakterek szív mintás szalagon (hossz: 4 m)
TZ-PF41	Fekete karakterek gyümölcs mintás szalagon (hossz: 4 m)
TZ-PM41	Fekete karakterek tenger mintás szalagon (hossz: 4 m)
12 mm	
TZ-N231	Fekete karakterek fehér szalagon
TZ-N232	Piros karakterek fehér szalagon
TZ-N233	Kék karakterek fehér szalagon
TZ-N531	Fekete karakterek kék szalagon
TZ-N631	Fekete karakterek sárga szalagon
TZ-N731	Fekete karakterek zöld szalagon
TZ-NF31	Fekete karakterek bíbor szalagon
9 mm	
TZ-N221	Fekete karakterek fehér szalagon
6 mm	
TZ-N211	Fekete karakterek fehér szalagon
3.5 mm	
TZ-N201	Fekete karakterek fehér szalagon

■ Erős tapadó szalagok (hossz: 8 m)

Az erős ragasztós laminált szalagok az érdes felületekhez alkalmazhatóak.

Raktári szám	Leírás
24 mm	
TZ-S151	Fekete karakterek átlátszó szalagon
TZ-S251	Fekete karakterek fehér szalagon
TZ-S651	Fekete karakterek sárga szalagon

Raktári szám	Leírás
18 mm	
TZ-S141	Fekete karakterek átlátszó szalagon
TZ-S241	Fekete karakterek fehér szalagon
TZ-S641	Fekete karakterek sárga szalagon
12 mm	
TZ-S131	Fekete karakterek átlátszó szalagon
TZ-S231	Fekete karakterek fehér szalagon
TZ-S631	Fekete karakterek sárga szalagon
9 mm	
TZ-S121	Fekete karakterek átlátszó szalagon
TZ-S221	Fekete karakterek fehér szalagon
TZ-S621	Fekete karakterek sárga szalagon
6 mm	
TZ-S111	Fekete karakterek átlátszó szalagon
TZ-S211	Fekete karakterek fehér szalagon
TZ-S611	Fekete karakterek sárga szalagon

■ Flexibilis ID szalagok (hossz: 8 m)

A flexibilis laminált szalagok ideálisak hálózati kábelek, elektromos huzalok, stb. Címkzésére.

Raktári szám	Leírás
24 mm	
TZ-FX151	Fekete karakterek átlátszó szalagon
TZ-FX251	Fekete karakterek fehér szalagon
TZ-FX651	Fekete karakterek sárga szalagon
18 mm	
TZ-FX141	Fekete karakterek átlátszó szalagon
TZ-FX241	Fekete karakterek fehér szalagon
TZ-FX641	Fekete karakterek sárga szalagon
12 mm	
TZ-FX131	Fekete karakterek átlátszó szalagon
TZ-FX231	Fekete karakterek fehér szalagon
TZ-FX631	Fekete karakterek sárga szalagon
9 mm	
TZ-FX121	Fekete karakterek átlátszó szalagon
TZ-FX221	Fekete karakterek fehér szalagon
TZ-FX621	Fekete karakterek sárga szalagon

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Függelék

Raktári szám	Leírás
6 mm	
TZ-FX111	Fekete karakterek átlátszó szalagon
TZ-FX211	Fekete karakterek fehér szalagon
TZ-FX611	Fekete karakterek sárga szalagon

■ Biztonsági szalag (hossz: 3 m)

Ez a szalag egy ellenőrző mintát hagy amikor eltávolítjuk.

Raktári szám	Leírás
18 mm	
TZ-SE4	Fekete karakterek fehér szalagon

■ Ruhaanyag szalag (hossz: 3 m)

Ezek a címkék hozzátűzhetőek vasalóval más ruhaanyaghoz.


Raktári szám	Leírás
12 mm	
TZ-FA3	Kék karakterek fehér szalagon

■ Fejtisztító kazetta

Szalag kazetta a készülék nyomtatófejének tisztításához.

Raktári szám	Leírás
18 mm	
TZ-CL4	Nyomtatófej tisztító kazetta (kb. 100 alkalomra)

AC Adaptor

Raktári szám	Leírás
Model-H1	

INDEX

A	
adagolás és vágás funkciók	21
automatikus kikapcsolás várakozási ideje	17
B	
beállítás	31
betűtípusok	32
bevitel	
nagybetű	24
szimbólumok	26
szöveg	24
billentyűzet	10
C	
Caps mód	10, 24
E , É	
ékezetes karakter lista	30
ékezetes karakterek	29
energiaellátás	13
F	
formázás	
címke opciók beállítása	36
karakter jellemzők	31
H	
hosszúság	36
K	
Kézi vágás	64
kontraszt	21
kurzor	24
M	
méret	31
N	
nagybetű	24
nagybetűs üzemmód	10
S , Sz	
sor	31
sor száma	10
sorok számozása	10
sortörés jelzése	10
sorvissza jel	10
stílus	31
szalaghossz	10
szalagkazetta	15
szélesség	31
szimbólum lista	28
szöveg	
bevitel és szerkesztés	24
sorok	24
T	
tölthető akkumulátor töltő	10
törlés	
csak szöveg	25
szöveg és formázás	25
U , Ú	
új sor	24

1

2

3

4

5

6

7

8

9

brother®