

Wireless 接続セットアップガイド

- 1) 電源ボタンを押してプリンターを起動させてください。
 - Wi-Fiボタンが青色に点灯したら、インフラストラクチャーモードは既に設定されていますので、以下の手順は不要です。プリンターのセットアップを続けてください。
 - Wi-Fiボタンが青色に点滅したら、Wi-Fiボタンの長押しをして白色で点灯させて、次の手順に従ってください。
 - Wi-Fiボタンが白色に点灯したら、次の手順に従ってください。



- 2) 検知されたワイヤレスネットワークからプリンターのネットワーク名を選択し、Wireless Direct モードで端末とプリンターを接続してください。

Windows




iOS / Android OS




-
- プリンターが 2 台以上ある環境では、ご使用になっているプリンター底面のラベルに記載されているシリアル番号の下 4 桁と同じ 4 桁のネットワーク名を選択してください。
-


3) ブラウザウィンドウを開いて、「192.168.0.1」と検索してください。

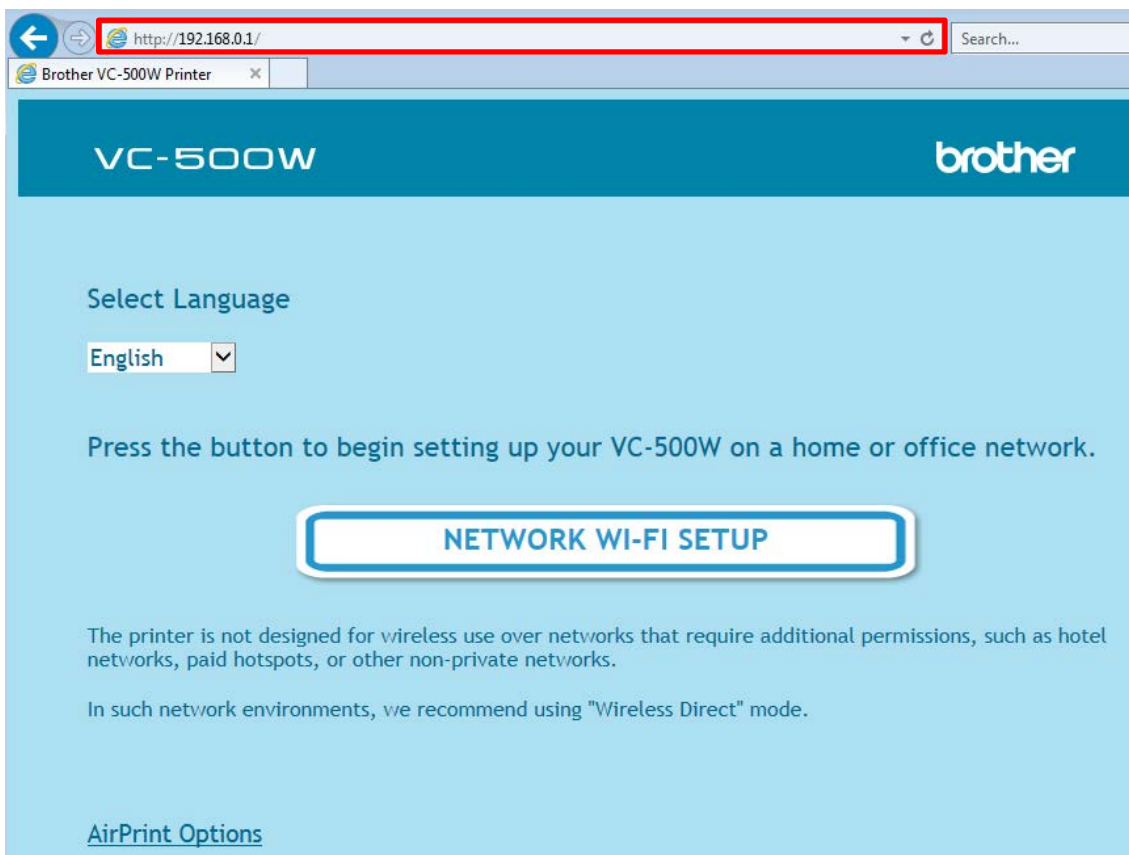


4) 言語を選択してください。

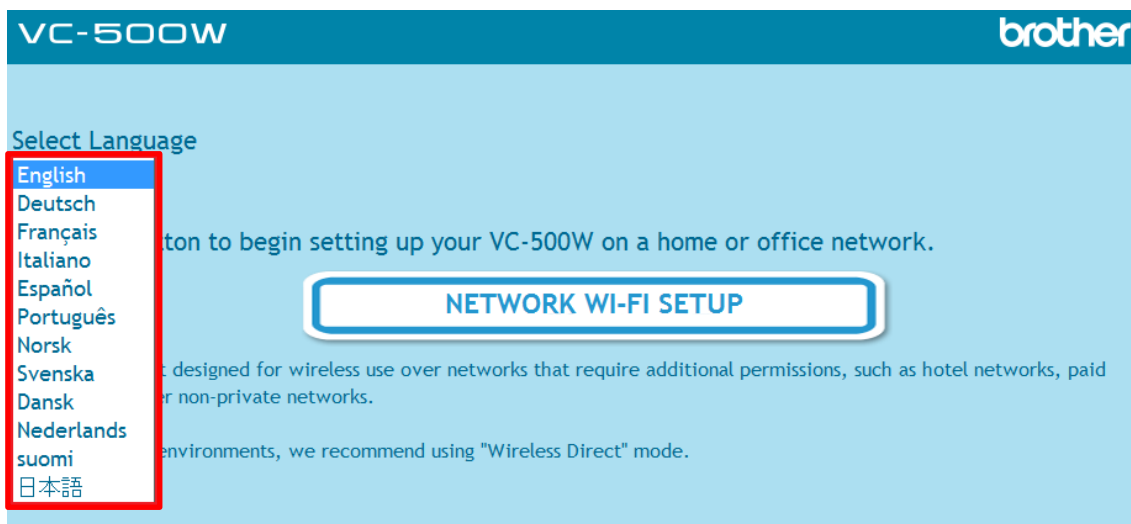


5) [ネットワーク無線セットアップ]をクリックしてください。

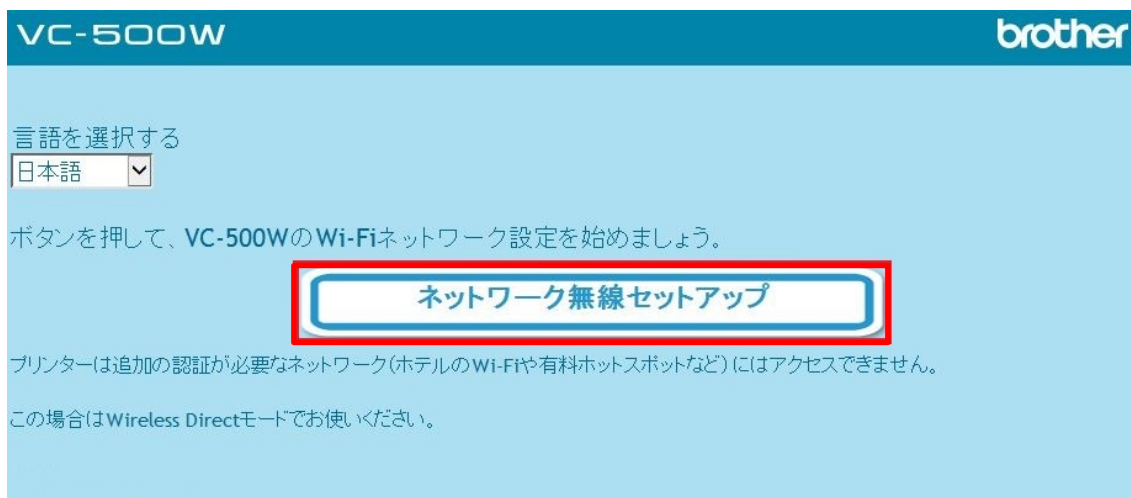

6) サイドバーをスクロールして、ご使用になる Wi-Fi ネットワーク名を選択してください。

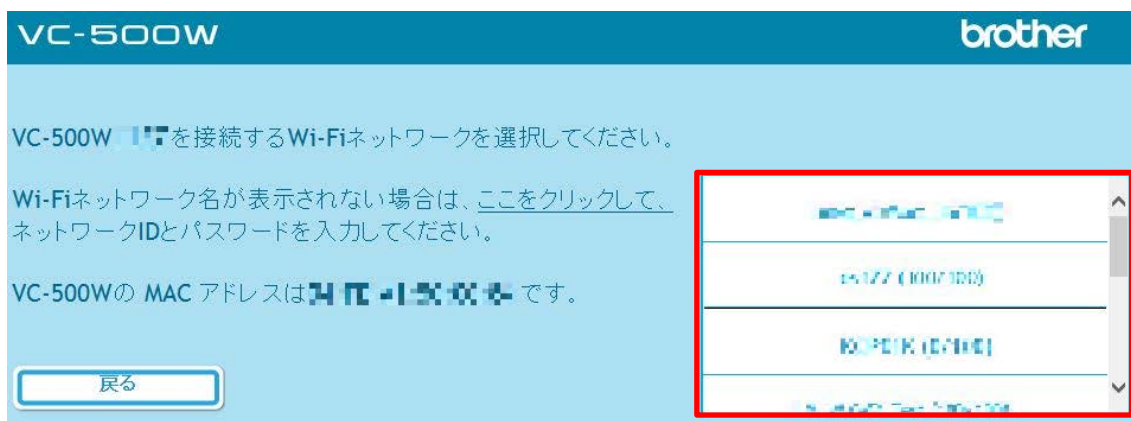

7) Wi-Fiネットワーク名のパスワードを入力して、[接続する]をクリックしてください。

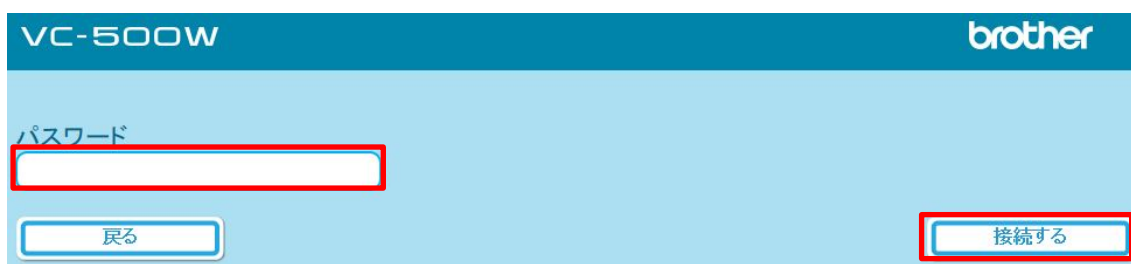

8) 下の画面が表示されましたら、インフラストラクチャーモードの設定は完了です。ブラウザウィンドウを閉じて、プリンターのセットアップを続けてください。

VC-500W brother

Wi-Fiアイコンが青色に点滅します。

接続が完了した場合は青色に点灯し、失敗した場合は白色に戻ります。

接続が完了した場合、アプリはインフラストラクチャーモードでプリンターに接続します。このプロセスには約1分かかります。

