


brother

QL-570 / QL-580N

Etikettskriver

Brukermanual

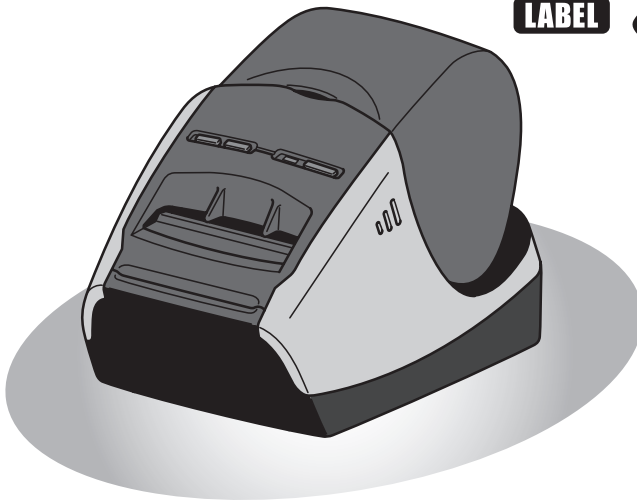

Vær sikker på å lese og forstå denne bruksanvisningen før du bruker skriveren. Vi anbefaler at du oppbevarer denne bruksanvisningen for fremtidig referanse.

Gratulerer med kjøpet av Brother QL-570/580N.

Vi anbefaler på det sterkeste at du leser denne bruksanvisningen før du bruker Brother QL-570/580N, og deretter oppbevarer den for fremtidig referanse.

Vi tilbyr service og støtte til brukere som registrerer produktene sine på nettsiden vår. Vi anbefaler at du benytter denne anledningen til å registrere ditt produkt hos oss ved å besøke:

Brukerregistrering på Internett
<http://register.eu.brother.com/>

Støtte på Internett
<http://solutions.brother.com/>

MERK: Det er også mulig å nå de ovennevnte nettstedene fra den online brukerregistreringssiden som blir vist på slutten av programvareinstallasjonen. Vi ser frem til å motta din registrering.

Konformitetserklæring
(Kun Europa)

Vi, BROTHER INDUSTRIES, LTD.
15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku,
Nagoya, 467-8561, Japan,
erklærer at dette produktet er i samsvar med grunnleggende krav og andre relevante bestemmelser i direktiv 2006/95/EF, 2004/108/EF og 2005/32/EF.
Konformitetserklæringen finnes på vår webside. Gå til <http://solutions.brother.com> -> velg region (f.eks. Europe) -> velg land -> velg modell -> velg "Håndbøker" -> velg Konformitetserklæring (* velg om nødvendig språk).

Innhold

Introduksjon..... 1

Innhold 1

Generell informasjon 2

Generelle forholdsregler..... 3

 Generelle forholdsregler 5

TRINN 1 Komme i gang 7

1 Pakke opp QL-570/580N 8

2 Delebeskrivelse 9

 Hovedutskriftsenhet..... 9

3 Koble til strømforsyningen 9

4 Beskyttelsesarket fjernes..... 10

5 DK-rullen justeres..... 10

6 Bruke grensesnittkabel 12

TRINN 2 Oversikt over etiketter..... 13

1 Etikettutvalg..... 14

TRINN 3 Referanse..... 15

1 LED-lampe 16

2 Vedlikehold..... 17

3 Feilsøking 19

4 Hovedspesifikasjoner 22

Generell informasjon

■Utarbeidelse og publisering

Denne bruksanvisningen har blitt utarbeidet og publisert under oppsyn av Brother Industries Ltd. Den inneholder beskrivelse av og spesifikasjoner for det siste produktet.

Innholdet i denne bruksanvisningen og spesifikasjonene for dette produktet kan endres uten varsel.

Brother forbeholder seg retten til å foreta endringer uten varsel i spesifikasjonene og materialene som finnes heri og skal ikke holdes ansvarlig for eventuelle skader (inkludert driftstap) som skyldes påliteligheten til de presenterte materialene, inkludert, men ikke begrenset til typografiske feil og andre feil i forbindelse med publikasjonen. Skjermbildene i denne bruksanvisningen kan skille seg fra det du ser på din maskin avhengig av operativsystem og skriver.

© 2010 Brother Industries Ltd.

■Varemerker

Brother-logoen er et registrert varemerke for Brother Industries, Ltd.

Brother er et registrert varemerke for Brother Industries, Ltd.

© 2010 Brother Industries, Ltd. Med enerett.

Microsoft, Windows Vista, Windows Server og Windows er enten registrerte varemerker eller varemerker for Microsoft Corp. i USA og/eller andre land.

Apple, Macintosh og Mac OS er registrerte varemerker for Apple Inc., registrert i USA og andre land.



Navn på andre typer programvare eller produkter som brukes i dette dokumentet er varemerker eller registrerte varemerker som tilhører de respektive selskapene som utviklet dem.

Hvert selskap hvis programvarettittel er nevnt i denne bruksanvisningen, har en programvarelisensavtale som er spesifikk for dets patentbeskyttede programmer.

Alle andre program- og produktnavn som omtales i denne brukerhåndboken er registrerte varemerker for sine respektive selskaper.



■Symboler som brukes i denne bruksanvisningen

Følgende symboler brukes i denne bruksanvisningen:








-  Dette symbolet angir informasjon eller retningslinjer som skal følges. Hvis dette ignoreres, kan det resultere i personskade, materialskade eller funksjonsfeil.
-  Dette symbolet angir informasjon eller retningslinjer som kan gjøre det lettere å forstå eller bruke maskinen mer effektivt.

Generelle forholdsregler

Les og forstå alle disse instruksjonene og oppbevar dem for fremtidig referanse. Følg alle advarsler og instruksjoner som er merket på produktet.

 ADVARSEL	Forteller deg hva du skal gjøre for å unngå fare for personskader.
 FORSIKTIG	Forteller deg om prosedyrene du må følge for å forhindre skade på maskinen.

Følgende symboler brukes i denne bruksanvisningen:












	Handling IKKE tillatt		IKKE demonter produktet.
	IKKE sprut væske på produktet eller senk det i væske.		IKKE berør en bestemt del av produktet.
	Obligatorisk handling		Ta ut støpselet
	Varsler om mulighet for elektrisk støt		

■ For å bruke maskinen på sikker måte

ADVARSEL

Følg disse retningslinjene til brann, elektrisk støt eller annen skade.

■ Maskinen

-  I tordenvær: Ikke bruk maskinen og ta støpselet ut av stikkkontakten umiddelbart. Det kan finnes en liten fare for elektrisk støt fra lynnedslag.
-  Ikke berør noen metalldele nær skriverhodet. Skriverhodet blir svært varmt under bruk og forblir svært varmt rett etter bruk. Ikke berør direkte med bare hender.
-  Avhend plastikkposer på korrekt måte og oppbevar dem utilgjengelige for barn. Ikke lek med eller plasser plastikkposer på hodet.
-  Fjern strømledningen fra strømuttaket og stopp umiddelbart å bruke maskinen hvis du oppdager unormal lukt, varme, misfarging, deformering eller noe annet uvanlig når maskinen er i bruk.
-  IKKE demonter maskinen. For inspeksjon, justering og reparasjon av maskinen, kontakt forhandleren der maskinen ble kjøpt eller ditt lokale autoriserte servicesenter.
-  Ikke mist, slå eller dunk til maskinen.
-  Ikke hold og løft maskinen etter DK-rulldekselet. Dekselet kan løsne og maskinen kan falle og bli skadet.
-  Ikke la maskinen bli våt på noen måte.
-  Ikke bruk maskinen med fremmedlegemer i. Hvis vann eller andre fremmedelementer skal komme inn i maskinen, ta støpselet ut av stikkkontakten og fjern fremmedelementet. Om nødvendig, kontakt forhandleren der maskinen ble kjøpt eller ditt lokale autoriserte servicesenter.
-  Ikke hold maskinen med bare én hånd. Maskinen kan gli ut av hånden din.
-  Demonter aldri maskinen eller la den bli våt for å unngå mulig brann eller elektrisk støt.

⚠ ADVARSEL

- ❗ Ikke rengjør maskinen med malingstynner, benzen, alkohol eller andre organiske løsemidler. Hvis du gjør det kan det skade overflatefinishen. Bruk bare en myk, ren klut for å rengjøre maskinen.
- ❗ Ikke plasser tunge gjenstander eller gjenstander som inneholder vann oppå maskinen. Hvis det kommer inn vann eller fremmedlegemer i maskinen, ta kontakt med forhandleren der maskinen ble kjøpt eller ditt lokale autoriserte servicesenter. Hvis du bruker maskinen med vann eller et fremmedlegeme i maskinen, kan maskinen bli skadet eller forårsake personskader.

Følg disse retningslinjene for å unngå brann, elektrisk støt eller annen skade.

■ Strømledning

- ⊘ Bruk bare godkjent strømkilde (220–240 V AC) for maskinen.
- ❗ Bruk kun den medfølgende strømledningen med maskinen.
- ⊘ Ikke ta i strømledningen eller støpselet med våte hender.
- ⊘ Ikke overbelast stikkontakter med for mange apparater eller sett støpselet i en skadet stikkontakt.
- ⊘ Ikke kutt, skad, endre eller plasser tunge gjenstander på strømledningen.
- ⊘ Ikke bruk en skadet strømledning.
- ❗ Kontroller at strømledningen er korrekt plassert i stikkontakten.
- ❗ Hold alltid i støpselet når du tar det ut fra eller setter det i stikkontakten. Ikke dra i ledningen, da dette kan forårsake problemer.
- ❗ Hold alltid i støpselet når du tar det ut fra eller setter det i stikkontakten. Ikke trekk i strømledningen. Ledningstrådene i ledningen kan bli skadet.

⚠ FORSIKTIG

Følg disse retningslinjene for å unngå brann, elektrisk støt eller annen skade.

■ Maskinen

- ❗ Stikkontakten bør være nær maskinen og lett tilgjengelig.
- ❗ Ikke berør kutterenheten. Dette kan føre til personskade.
- ❗ Ikke plasser maskinen i direkte sollys, nær varmeovner eller andre varme apparater, eller på noe sted som er utsatt for ekstremt høye eller lave temperaturer, høy luftfuktighet eller mye støv. Hvis du gjør det kan maskinen få funksjonsfeil.

■ Strømledning

- ⊘ Hvis maskinen ikke vil bli brukt over lengre tid, fjern strømledningen fra strømuttaket.

■ Kutter

- ⊘ Ikke berør kutterenhetens kniv.
- ⊘ Ikke åpne toppdekslet når du bruker kutterenheten.

■ Installasjon/oppbevaring

- ❗ Plasser maskinen på en flat, stabil overflate, f.eks. et skrivebord.
- ⊘ Ikke plasser tunge gjenstander oppå maskinen.

⚠ FORSIKTIG

■ DK-rull (DK Label, DK Tape)

- ❗ Pass på at du ikke mister DK-rullen.
- ❗ DK-ruller bruker termisk papir og termisk film. Både etiketten og trykket vil falme i sollys og varme. Ikke bruk DK-ruller for utendørs bruk som krever varighet.
- ❗ Avhengig av områder, materialet og miljøforhold, kan det hende at etiketten løsner eller ikke kan løsnes, fargen endres eller den overføres til andre gjenstander.
Før du setter på etiketten, kontroller miljøforholdene og materialet. Test etiketten ved å feste en liten bit av den på et lite synlig området av overflaten den skal festes på.

Generelle forholdsregler



■ Maskinen

- Maskinen er en presisjonsmaskin. Ikke mist, slå eller dunk til maskinen.
- Ikke løft maskinen etter DK-rulldekselet. Dekselet kan løsne og maskinen kan falle og bli skadet.
- Maskinen kan feilfunksjonere hvis den står ved siden av et fjernsyn, en radio osv. Ikke bruk denne maskinen nær andre maskiner som kan forårsake elektromagnetisk interferens.
- Ikke sett inn fremmedlegemer i eller blokker utløpsåpningen, USB-/serieport eller LAN-port.
- Bruk kun den medfølgende grensesnittkabelen (USB-kabelen) med maskinen.
- Når den ikke brukes i en lengre periode, fjern DK-rullen fra maskinen.
- Ikke prøv å skrive ut etiketter mens DK-rulldekselet er åpent.

■ Strømledning

- Plasser maskinen lett tilgjengelig, standard stikkontakt.

■ DK-rull (DK Label, DK Tape)

- Bruk kun originalt Brother-tilbehør og -utstyr (med  -merker). Ikke bruk ikke godkjent tilbehør eller utstyr.
- Hvis etiketten festes til en våt, skitten eller fettete overflate kan den lett løsne. Før du fester etiketten, rengjør overflaten som etiketten skal festes på.
- DK-ruller bruker termisk papir eller film som kan falme i fargen og løsne fra overflater hvis de utsettes for ultrafiolett lys, vind eller regn.
- Ikke utsett DK-rullene for direkte sollys, høye temperaturer, høy fuktighet eller støv. Oppbevar på et kjølig, mørkt sted. Bruk DK-rullene innen kort tid etter at du har åpnet pakken.
- Hvis du skraper etikettens overflate med negler eller metallgjenstander, eller berører den trykte overflaten med hender som er fuktige med vann, svette eller håndkrem osv. kan dette forårsake fargeendring eller -svækkelse.
- Ikke fest etiketter på personer, dyr eller planter.
- Da slutten av DK-rullene er laget for ikke å sitte fast på etikettspolen, kan det hende at den siste etiketten ikke kuttes korrekt. Hvis dette skjer, fjern resten av etikettene, sett inn en ny DK-rull og skriv ut den siste etiketten igjen.
Merk: Derfor kan det hende at det finnes flere DK-etiketter på hver DK-rull enn det som er oppgitt på pakken.

- Hvis en etikett blir fjernet fra en overflate, kan det hende at noe av etiketten sitter igjen. Fjern den resterende delen før du fester en ny etikett.
- Noen DK-ruller bruker permanent lim for sine etiketter. Disse etikettene kan ikke fjernes på en enkel måte etter at de har blitt festet.
- Følg instruksjonene om CD-/DVD-etiketter i din CD-/DVD-spillers bruksanvisning før du bruker CD-/DVD-etiketter.
- Ikke bruk CD-/DVD-etiketter i en CD-/DVD-spiller med slisseåpning foran, f.eks. en CD-spiller for bil der CD-en føres inn gjennom et spor på CD-spilleren.
- Ikke prøv å rive av CD-/DVD-etiketten når den har blitt limt på CD-/DVD-en, da dette kan fjerne et tynt belegg og føre til skade på platen.
- Ikke fest CD-/DVD-etiketter på CD-/DVD-plater beregnet for bruk med blekkstråleskrivere. Etikettene løser lett fra disse platene, og hvis man bruker plater med løsnede etiketter kan det føre til at data skades eller går tapt.
- Når du fester CD-/DVD-etiketter, bruk applikatoren som følger med CD-/DVD-etikettrullene. Hvis du ikke gjør dette, kan det forårsake skade på CD/DVD-spiller.
- Brukere skal ta fullt ansvar for festing av CD-/DVD-etiketter. Brother påtar seg ikke ansvar for tap av eller skade på data som skyldes feilaktig bruk av CD-/DVD-etiketter.

■ CD-ROM og programvare

- Ikke skrap eller utsett CD-ROM-en for høye eller lave temperaturer.
- Ikke plasser tunge gjenstander på CD-ROM-en eller bøy den.
- Programvaren på CD-ROM-en er kun ment for bruk med maskinen. Se lisensen på CD-en for ytterligere informasjon. Programvaren kan installeres på flere datamaskiner for bruk på et kontor osv.

TRINN 1

Komme i gang

1 Pakke opp QL-570/580N Side 8



2 Delebeskrivelse Side 9



3 Koble til strømforsyningen Side 9



4 Beskyttelsesarket fjernes Side 10



5 DK-rullen justeres Side 10



6 Bruke grensesnittkabel Side 12

1 Pakke opp QL-570/580N

Kontroller at pakken inneholder følgende før du bruker printeren. Hvis noe element mangler eller er skadet, kontakt din Brother-forhandler.


QL-570/580N




USB-kabel




Brukermanual



Strømledning (AC)




Installasjonsveiledning for programvare




Dette støpselet kan variere fra land til land.

Rengjøringsark



DK-veiledning for etiketter og bånd




CD-ROM

DK-rull (startrull)


2 Delebeskrivelse

Hovedutskriftsenhet

■ Foran

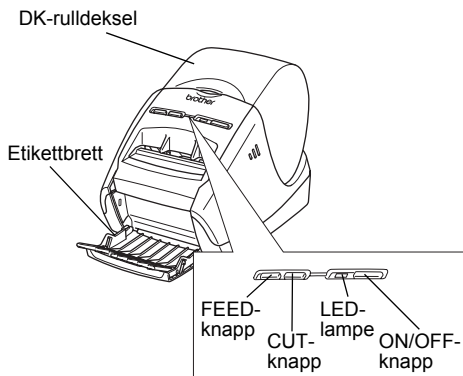


■ Bak

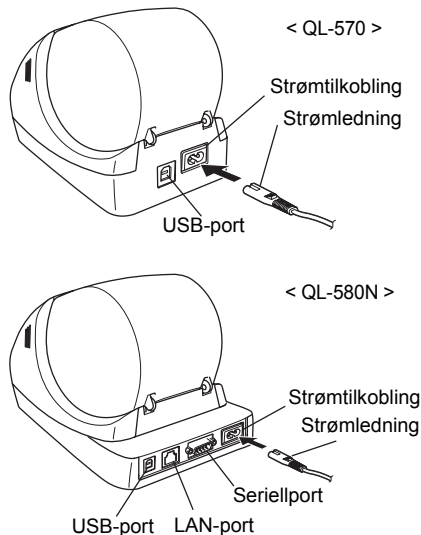

3 Koble til strømforsyningen

Koble strømkabelen til QL-570/580N og sett så støpselet i et strømuttak.


- ❗ • Kontroller at den elektriske spenningen er 220–240 volt AC før du setter i støpselet.
- Fjern støpselet fra stikkontakten når du er ferdig med å bruke QL-570/580N.
- Dra ikke i ledningen når du tar støpselet ut av strømuttaket. Ledningstrådene i ledningen kan bli skadet.
- Ikke koble QL-570/580N til datamaskinen før du får beskjed om det under installering av skriverdriveren.



Tilkoblingen kan variere fra land til land.


4 Beskyttelsesarket fjernes

- 1 Hold foran på Brother QL-570/580N-maskinen og løft opp DK Roll-batterikammerdekslet for å åpne.



Beskyttelsesarket fjernes

- 2 Fjern beskyttelsesplatene.

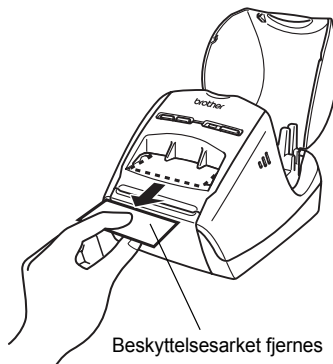

Beskyttelsesarket fjernes


5 DK-rullen justeres

- 1 Trykk og hold nede ON/OFF-knappen (⏻) for å slå av QL-570/580N. Hold foran på Brother QL-570/580N-maskinen og løft opp DK Roll-batterikammerdekslet for å åpne.




2 Plasser spolen i spoleholderne i DK-rullens beholder.

- ⚠ • Kontroller at spolarmene er satt godt inn i spoleholderne til venstre og høyre.
- Sett inn spolen med DK-rullen plassert på høyre side av Brother QL-570/580N.




3 Trøt enden av DK-rullen inn i sporet til det er på linje med området vist til høyre.

- ⚠ • Sett enden av rullen på linje med den loddrette kanten til utmatingsåpningen til etikettene.



4 Lukk dekselet for DK-rullens beholder.

- 📄 • Når du trykker på ON/OFF-knappen (⏻) for å skru Brother QL-570/580N på, så blir enden av den stansede DK-etiketten justert automatisk.



6 Bruke grensesnittkabel

RS-232C-kabel og nettverkskabel er ikke standardtilbehør.
Velg korrekt kabel for ditt grensesnitt.

- USB-kabel
Bruk vedlagte grensesnittkabel.
- RS-232C-kabel (QL-580N)
Pinnetilordningene for seriekablene (RS-232C-kabler) som kan brukes med denne skriveren, vises i tabellen nedenfor. Du kan kjøpe kablene i en elektronikkbutikk. Ikke bruk en grensesnittkabel som er lenger enn 2 meter.

Brother QL-side
(D-Sub hunn, låseskrue #4-40 (UNC))

PC-side
(D-Sub9P hunn)

Signalnavn	Pinnenummer	Pinnetilordninger	Pinnenummer	Signalnavn
DCD	1		1	DCD
RXD	2		2	RXD
TXD	3		3	TXD
DTR	4		4	DTR
GND	5		5	GND
DSR	6		6	DSR
RTS	7		7	RTS
CTS	8		8	CTS
RI	9		9	RI

- ⚠ • Det er ikke mulig å koble til en RS-232C-kabel og en USB-kabel i skriveren samtidig.
- RS-232C-seriekontakten på dette utstyret er ikke en begrenset strømkilde.
- Nettverkskabel (QL-580N)
Bruk en rett gjennom, parvis tvinnet kategori 5-kabel (eller høyere) for 10BASE-T eller 100BASE-TX Fast Ethernet Network.

Viktig

For USB-grensesnitt skal den medfølgende USB-grensesnittkabelen brukes til å sikre samsvar med grensene for EMC (elektromagnetisk kompatibilitet).

For serie- og nettverksgrensesnitt skal en vernet grensesnittkabel brukes til å sikre samsvar med grensene for EMC.

Endringer eller modifikasjoner som ikke er uttrykkelig godkjent av Brother Industries, Ltd., kan påvirke ytelsen og utskriftskvaliteten, og eventuelle skader er kanskje ikke dekket av den begrensede garantien.

- ⚠ • Forsiktig ved LAN-tilkobling
Ikke koble til denne maskinen til en LAN-tilkobling som er utsatt for overspenning.
- Forsiktig ved RS-232C-tilkobling
RS-232C seriell tilkoblingsdel av dette utstyret er ikke begrenset strømkilde.

TRINN 2

Oversikt over etiketter

1 Etikettutvalg

Side 14

Introduksjon

TRINN
1

Komme i gang

TRINN
2

Oversikt over etiketter

TRINN
3

Referanse

1 Etikettutvalg

Her er etiketteksemplene som du kan lage med Brother QL-570/580N.
Man kan velge mellom en rekke ulike etiketter.


Velg etiketttypen som skal opprettes.

Meeting Minutes
Project Alpha

Mr Michael Smith
LBI Group
100, Clean View Ave.,
Oxford, Oxon. OX14 3RT

Besøkende

Hr. Morten Sørensen
31.08.2008




TO:
Ms. Donna Lewis
LBI Corporation
100 Somerset Corp Blvd
Bridgewater, NJ 08807-0911

Mr Michael Smith
LBI Group
100, Clean View Ave.,
Oxford, Oxon. OX14 3RT
 LBI
Mr Robert Goodman
15, Meadow Road,
Aberdeen AB8 3GR

RØYKING FORBUDT

M. Smith

DANGER!
 DANGER!



Emergency Exit

Mr. Walter Freeman
4555 Cumberland Pkwy.
Dallas TX 95053



Department	Planning Dept.
Serial No.	0011154
Device No.	E6200-A4C



Laura Johnson

Største slagere
jan. - aug.

Største slagere jan. - aug.

Informasjonsfil 2

Hr. Ola Olsen
LBI AS
Sjømannsgaten 33.
N-1234 Storby

Hr. Andreas Nilsen
LBI AS
Fiordgløttalleen 23,
Bergen

Hr. Johan Myrstul
LBI AS
Aksjegaten 205
Kristiania

Hr. Bjørn Sandelin
LBI AS
Smørblomstveien 88
Sandefjord

IP Address:
192.168. 1. 1

IP Address:
192.168. 1. 2

M. Smith

Pat

Chris

J. Reynolds



USB-kabel
CB-001



Nettadapter
AC-123



TRINN 3

Referanse

1 LED-lampe Side 16

2 Vedlikehold Side 17








3 Feilsøking Side 19

4 Hovedspesifikasjoner Side 22

1 LED-lampe

■ Definisjon av LED-lampe

LED-lampen på Brother QL-printeren indikerer gjeldende funksjonstilstand.

Lampe	Tilstand
Ikke tent 	Strømmen er AV.
Grønn lampe er tent 	Strømmen er PÅ.
Grønn lampe blinker 	Mottar data fra PC. (Kun for QL-580N)
Oransje lampe er tent 	Rulldekslet er åpent. Steng lokket på korrekt måte.
Oransje lampe blinker 	Kjøler ned (Vent til temperaturen til skrivehodet har blitt lavere)
Rød lampe er tent 	Maskinen omstarter. (Kun for QL-580N)
Rød lampe blinker 	Indikerer en av de følgende feilene. <ul style="list-style-type: none"> • Etikettsensorfeil (Slutt på DK-rull eller papirstopp) • Feil DK-rull installert • Overføringsfeil

2 Vedlikehold

Vedlikehold av maskinen må utføres ved behov. Noen miljø krever likevel at vedlikehold må gjøres oftere (f. eks. i støvete miljø).

■ Vedlikehold av skrivehode

DK-rullen (varmefølsom papirtype) brukt med maskinen brukes til å rengjøre skrivehodet automatisk. Når DK-rullen passerer skrivehodet under printing og etikettmating, blir skrivehodet rengjort.

■ Vedlikehold av rullen

For å rengjøre rullen, vennligst bruk det medfølgende DK-CL99 rengjøringsark.



Når vedlikehold av rullen utføres, pass på å bare bruke Brother DK-CL99 rengjøringsark.


Hvis du bruker rengjøringsark som ikke kommer fra Brother, kan overflaten av rullen få riper, eller forårsake en teknisk feil.

1 Trykk og hold nede ON/OFF-knappen (⏻) for å slå av QL-570/580N.


2 Hold foran på Brother QL-570/580N-maskinen og løft opp DK Roll-batterikammerdekslet for å åpne.



3 Fjern DK-rullen.

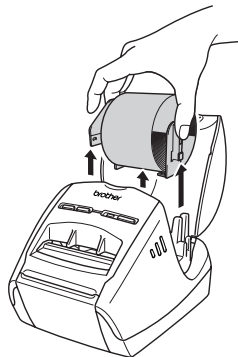

- 4** Fjern støttepapiret ② og mat kanten av rengjøringsarket ① inn i skriveenheten til det når området vist av pilen i diagrammet under.

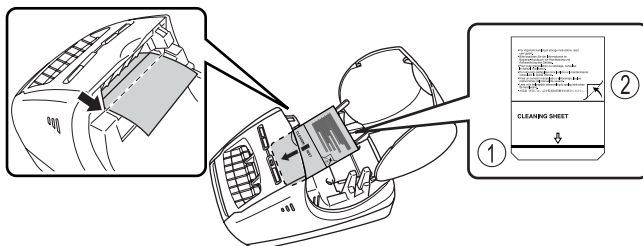

- Sett inn arket uten å fjerne ① delen av arket.
- Sjekk at printoverflaten til rengjøringsarket vender opp.

- 5** Steng beholderen til DK-rullen og trykk på ON/OFF-knappen (⏻) for å skru Brother QL-570/580N på.

- 6** Trykk på FEED-knappen i mer enn ett sekund.

Rullen snurrer med 10 cm.
Den klebrige flaten til rengjøringsarket fjerner merker eller støv på rullen.


- Hvis du ikke presser FEED-knappen i mer enn ett sekund, spinner rullen kun 8 millimeter.
- Kast rengjøringsarket etter bruk.

FEED-knappen



■ Vedlikehold av etikettutmatingsåpningen

Hvis en etikett gjør at maskinen låser seg på grunn av lim festet til utmatingsåpningen, fjern strømledningen og rengjør utmatingsåpningen med en klut dypet i etanol eller isopropyl alkohol.



3 Feilsøking

Hvis det oppstår problemer mens denne maskinen brukes, kan det følgende bidra til å løse problemene.

■ Potensielle problemtyper

Problem	Løsning
QL-printeren skriver ikke ut, eller en skriverfeil blir mottatt.	<ul style="list-style-type: none"> • Er kabelen løs? Kontroller at kabelen er godt festet. • Er i DK-rullen korrekt installert? Hvis ikke, ta ut DK-rullen og sett den inn igjen. • Er det nok rull igjen? Kontroller at det er nok rull igjen. • Er DK-rulldekselet åpent? Kontroller at DK-rulldekselet er lukket. • Har det oppstått en utskrifts- eller overføringsfeil? Skru Brother QL-printeren av og på. Hvis det fremdeles er problemer, kontakt din Brother-forhandler.
Strømknappen lyser ikke.	<ul style="list-style-type: none"> • Er strømkabelen korrekt satt inn? Sjekk at strømkabelen er satt inn. Hvis den er korrekt satt inn, prøv å plugge den inn i et annet elektrisk uttak.
Den utskrevne etiketten har striper eller svake/utvaskede tegn, eller etiketten mates ikke korrekt.	<ul style="list-style-type: none"> • Er skrivehodet eller valsen skitne? Mens skrivehodet generelt forblir rent ved normal bruk, kan lo eller smuss fra valsen sitte fast på skrivehodet. Hvis dette skjer, rengjør valsen. Se → "Vedlikehold av rullen" på side 17.
En dataoverføringsfeil vises på datamaskinen.	<ul style="list-style-type: none"> • Er korrekt port valgt? Kontroller at korrekt port brukes fra listen "Skriv til følgende port" i Skriveregenskaper-dialogboksen. • Er QL-printeren i kjølemodus (LED-lampen lyser oransje)? Vent til LED-lampen slutter å blinke og prøv så å skrive ut på nytt. • Skriver noen ut via nettverk? Hvis du prøver å skrive ut mens andre brukere skriver ut store mengder data, kan ikke skriveren ta i mot utskriftsjobben før den pågående utskriften er fullført. I slike situasjoner, send utskriftsjobben på nytt etter at andre jobber er ferdig utskrevet.
Etiketter sitter fast i avklipperen.	<ul style="list-style-type: none"> • Kontakt din Brother-forhandler.
Etiketten er ikke korrekt matet ut etter printing.	<ul style="list-style-type: none"> • Sjekk at utmatingsbanen til etiketten ikke er blokkert. • Sjekk at DK-rullen er justert korrekt ved å fjerne DK-rullen og reinstaller • Pass på at lokket til DK-rullen er skikkelig stengt.
Kvaliteten på utskriften er dårlig.	<ul style="list-style-type: none"> • Er det skitt eller lo på rullen, som gjør at den ikke kan rulle fritt? Rengjør rullen ved å bruke rengjøringsarket. For detaljer, se → "Vedlikehold av rullen" på side 17
Oppsettstilen ble ikke endret etter at du skiftet ut rullen mens tilleggsfunksjonen var aktivert.	<ul style="list-style-type: none"> • Lukk P-touch Editor for å lukke tilleggsfunksjonen og gjenoppstarte tilleggsfunksjonen.

Problem	Løsning
<p>P-touch Add-In-ikonet blir ikke vist i Microsoft® Word.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Blir Microsoft® Word startet opp fra Microsoft® Outlook®? • Blir Microsoft® Word valgt som standard e-postredigeringsprogram for Microsoft® Outlook®? <p>På grunn av programbegrensninger fungerer ikke den aktuelle Microsoft® Word Add-In med de ovenstående innstillingene. Gå ut av Microsoft® Outlook® og start Microsoft® Word på nytt.</p>
<p>Kuttefeil</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Hvis det oppstår en kuttefeil, hold DK-rulldekelet lukket og trykk på ON/OFF-knappen. Kutteren går tilbake til normal stilling og slår maskinen automatisk AV. Når maskinen er slått AV, inspisir kutterenhete og fjern det fastkjørte papiret.
<p>Den utskrevne strekkoden kan ikke leses.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Legg etiketten vertikalt på skrivehodet som vist nedenfor. <div data-bbox="468 453 927 762" style="text-align: center;"> </div> <ul style="list-style-type: none"> • Enkelte skannere kan ikke lese strekkoden. Prøv en annen skanner. • Vi anbefaler å skrive ut strekkoden med innstillinger for Utskriftskvalitet satt til "Prioriter utskriftskvalitet". <p>Windows® XP: For å endre innstillinger for Utskriftskvalitet, åpne utskriftsegenskaper fra [Kontrollpanel] - [Skrivere og annen programvare] - [Skrivere og telefakser], høyreklikk på skriveren du vil endre innstillinger for, og velg så [Egenskaper]. Velg så [Utskriftsinnstillinger...] i kategorien [Generelt].</p> <p>Windows Vista®: For å endre innstillinger for Utskriftskvalitet, åpne utskriftsegenskaper fra [Kontrollpanel] - [Maskinvare og lyd] - [Skrivere], høyreklikk på skriveren du vil endre innstillinger for, og velg så [Egenskaper]. Velg så [Utskriftsinnstillinger...] i kategorien [Generelt].</p> <p>Windows® 7: For å endre innstillinger for Utskriftskvalitet, åpne utskriftsegenskaper fra [Start] - [Enheter og skrivere], høyreklikk på skriveren du vil endre innstillinger for, og velg så [Egenskaper]. Velg så [Innstillinger...] i kategorien [Generelt].</p>
<p>Jeg vil nullstille skriveren / slette data som er overført fra PC-en. (Kun for QL-580N)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • For å nullstille maskinen, trykk på ON/OFF-knappen for å skru maskinen av. Hold så ON/OFF-knappen nede i to sekunder. Fortsett å holde nede ON/OFF-knappen, og trykk på CUT-knappen seks ganger. Maskinen vil da bli nullstilt. Alle de overførte dataene fra PC-en blir slettet og maskinen nullstilles til standardinnstilling fra fabrikken.

Problem	Løsning
Jeg vil slette gjeldende utskriftsjobb. (Kun for QL-580N)	<ul style="list-style-type: none"> • Påse at skriveren er PÅ og trykk på ON/OFF-knappen.
<p>Når du skriver ut med USB-kabelen, pauser skriveren gjentatte ganger og fortsetter så å skrive ut. (Kun for QL-580N)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Er skriveren stilt inn for sekvensiell utskrift? Hvis det er tilfelle, still utskriftsmodus til bufret utskrift (Åpne utskriftsegenskaper fra [Kontrollpanel] - [Skrivere og telefakser] og klikk på knappen [Utskriftsinnstillinger...] i kategorien [Generelt]. Velg alternativet "Etter at én side er mottatt".) • En alternativ løsning er å koble fra LAN-kabelen til USB-utskrift er fullført. <div data-bbox="552 379 882 735" data-label="Image"> </div>

4 Hovedspesifikasjoner

■ Produktspesifikasjoner

Elementer		Spesifikasjoner
Vis		LED-lampe (grønn, rød, orange)
Skriv ut	Utskriftsmetode	Direkte termisk utskrift via termisk hode
	Utskriftshastighet	Maks. 110 mm/sekund, Maks. 68 etiketter/minutt (standard adresseetikett) (Ved tilkobling med USB-kabel)
	Skrivehode	300 dpi / 720 prikker
	Maks. utskriftsbredde	59 mm
	Min. utskriftslengde	12,7 mm
Kutter		Slitesterk, automatisk kutter
Knapp		ON/OFF-knapp (⏻), FEED-knapp, CUT-knapp
Grensesnitt	QL-570	USB
	QL-580N	USB, RS-232C, 10/100BASE-TX-kablet Ethernet
Strømforsyning	QL-570	220–240 V AC 50/60 Hz 0,9 A
	QL-580N	
Størrelse	QL-570	133 mm × 208 mm × 143 mm
	QL-580N	133 mm × 240 mm × 143 mm
Vekt	QL-570	Omtrent 1,1 kg (uten DK-rollene)
	QL-580N	Omtrent 1,2 kg (uten DK-rollene)

■ Driftsmiljø

Elementer	Spesifikasjoner
Driftstemperatur	10 til 35 °C
Driftsfuktighet	20 til 80 % (uten kondens)

Introduksjon

TRINN
1

Komme i gang

TRINN
2

Oversikt over etiketter

TRINN
3

Referanse

brother®