

brother®

TZ
TAPE

P-touch

2470

MANUAL DO UTILIZADOR



- Leia este Guia do Utilizador antes de utilizar a sua P-touch.
- Conserve-o num local de fácil acesso para futuras consultas.

Se tiver problemas com este produto, visite o nosso site:
<http://solutions.brother.com>

Declaração de Conformidade (Apenas Europa)

A BROTHER INDUSTRIES, LTD.
15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku,
Nagoya, 467-8561, Japão,

declara que este produto se encontra em conformidade com os requisitos essenciais e com outras disposições relevantes das Directivas 2004/108/CE e 2009/125/CE.

O Adaptador AD-18ES encontra-se em conformidade com os requisitos essenciais e com outras disposições relevantes da Directiva 2006/95/CE.

A Declaração de Conformidade está disponível no nosso Website. Aceda a <http://solutions.brother.com> -> seleccione a região (ex.: Europe) -> seleccione o país -> seleccione o seu modelo -> seleccione "Manuais" -> seleccione Declaração de Conformidade (* Seleccione o Idioma se for necessário.)

Aviso de Compilação e Publicação

Sob supervisão da Brother Industries Ltd., este manual foi compilado e publicado, incorporando as mais recentes descrições e especificações do produto.

O conteúdo deste manual e as especificações do produto estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

A Brother reserva-se o direito de efectuar, sem qualquer aviso prévio, alterações nas especificações e nos materiais aqui incluídos e não se responsabiliza por quaisquer danos (incluindo os indirectos) causados por confiança nos materiais apresentados, incluindo, mas não se limitando, a erros tipográficos e outros relacionados com a publicação.

Marcas Comerciais

O logótipo Brother é uma marca comercial registada da Brother Industries, Ltd. Brother é uma marca comercial registada da Brother Industries, Ltd.

© 2010 Brother Industries Ltd.

- Microsoft, Windows e Windows Vista são marcas registadas da Microsoft Corporation nos Estados Unidos e nos outros países.
- Os nomes de outro software ou produtos utilizados neste documento são marcas comerciais ou marcas comerciais registadas das respectivas empresas que os desenvolveram.

ANTES DE UTILIZAR A SUA P-TOUCH



Obrigado por adquirir a PT-2470.

A sua nova P-touch é um sistema de etiquetagem com múltiplas funcionalidades e de fácil utilização, e que torna simples a criação de etiquetas profissionais de elevada qualidade. Para além da criação rápida de etiquetas por meio de esquemas de etiquetas pré-formatadas, o software edição da P-Touch possui funções avançadas de formatação de etiquetas, formatos de blocos, códigos de barra e funções de autonumeração.









Precauções de Segurança

Para evitar ferimentos e danos, há notas importantes explicadas por meio de vários símbolos.

Esses símbolos e o seu significado são os seguintes.

| | |
|---|--|
|  AVISO | Diz-lhe o que fazer para evitar o perigo de ferimentos. |
|  ATENÇÃO | Diz-lhe quais os procedimentos a seguir para evitar danificar a P-touch. |










Os símbolos utilizados neste manual são os seguintes:

| | |
|--|---|
|  Acção não permitida |  NÃO desmontar o produto. |
|  NÃO derramar o produto nem mergulhar o produto em água. |  NÃO tocar numa determinada parte do produto. |
|  Acções obrigatórias |  Desligar |
|  Alerta de segurança |  Alerta para a possibilidade de choque eléctrico |

AVISO

Adaptador CA







Siga estas instruções para evitar incêndio, danos, choque eléctrico ou avaria.

-  Utilize apenas o adaptador CA (AD-18ES) concebido exclusivamente para a sua P-touch. Se o anterior não for seguido, podem ocorrer acidentes ou danos materiais. A Brother não assume qualquer responsabilidade por quaisquer acidentes ou danos materiais resultantes da não utilização do adaptador CA especificado.
-  Durante uma tempestade eléctrica desligue o cabo de alimentação e não utilize o equipamento. Poderá existir um risco remoto de choque eléctrico devido aos raios.
-  Não toque no adaptador CA ou no cabo ou ficha de alimentação com as mãos molhadas.
-  Não utilize o adaptador CA em locais com elevada humidade como casas de banho.
-  Não utilize um cabo de alimentação danificado.
-  Não sobrecarregue a tomada de alimentação.
-  Não coloque objectos pesados sobre o cabo ou ficha de alimentação, nem danifique ou modifique os mesmos. Não torça ou puxe o cabo de alimentação com força.
-  Não deixe cair, não bata nem, de qualquer outra forma, danifique o adaptador CA.
-  Certifique-se de que a ficha está bem inserida na tomada de alimentação. Não utilize uma tomada que não esteja fixa.

AVISO

Pilhas (Alcalinas)

Siga estas instruções para evitar fugas ou danos nas pilhas.

-  Não utilize objectos metálicos, tal como pinças ou canetas metálicas quando procede à substituição das pilhas.
-  Não carregue a pilha em locais com temperaturas elevadas.
-  Não o lance no fogo, não aqueça nem desmonte a bateria.
-  Se o fluido da pilha entrar em contacto com a pele ou roupas, lave exaustivamente as áreas afectadas com água corrente. O fluido da pilha é nocivo para a pele.
-  Se as pilhas apresentarem fugas, tenha cuidado para que o fluido não entre em contacto com os seus olhos, uma vez que pode perder a visão. Se esse contacto ocorrer, lave os olhos com água corrente e procure auxílio médico de imediato.
-  Se as pilhas libertarem qualquer odor, sobreaquecerem, descolorarem, deformarem ou se ocorrer qualquer outra alteração durante a utilização, carregamento ou armazenagem, retire imediatamente as pilhas e não as volte a utilizar.

⚠ AVISO

P-touch

Siga estas directivas para evitar incêndios, danos, choque eléctrico e asfixia.




A P-touch não se pode molhar.



Não toque em nenhuma peça metálica próxima da cabeça de impressão. A cabeça de impressão fica muito quente durante a utilização e permanece muito quente após a utilização. Não lhe toque directamente com as mãos.

Cabeça de impressão



Não utilize o P-touch com um objecto estranho no interior. Se água, uma substância metálica ou um objecto estranho se introduzir no P-touch, desligue o adaptador CA e retire as pilhas; em seguida, contacte a loja onde comprou o P-touch ou o centro de assistência técnica autorizado da sua área.



Não toque na lâmina da unidade de corte.



Não desmonte a P-touch. Para inspecção, regulação e reparação do P-touch, contacte o ponto de venda em que a P-touch foi adquirido ou o centro de assistência técnica autorizado local.




São utilizados sacos de plástico para embalar o seu equipamento. Para evitar o perigo de asfixia, mantenha estes sacos longe de bebés e crianças.



Se notar um odor anormal, calor, descoloração, uma deformação ou algo invulgar durante a utilização ou o armazenamento do P-touch, desligue o adaptador CA, retire imediatamente as pilhas e deixe de o utilizar.



Para evitar danos, não deixe cair nem bata no equipamento.





ATENÇÃO

Cortador de fita

Siga estas instruções para evitar ferimentos pessoais e danificar a P-touch.






-  Não abrir a tampa do compartimento da fita quando estiver a utilizar a unidade de corte.
-  Não aplique força excessiva na unidade de corte.

Adaptador CA

-  Se não pretender utilizar a P-touch por um longo período de tempo, desligue o adaptador CA da tomada eléctrica e a P-touch para evitar que as pilhas vertam ou percam carga.
-  Segure sempre na ficha ao desligar o cabo de alimentação da tomada de alimentação.




Pilhas (Alcalinas)

Siga estas instruções para evitar fuga de líquido, aquecimento ou ruptura da pilha.


-  Não utilize pilhas gastas e novas em simultâneo.
-  Não misture pilhas alcalinas com outro tipo de pilhas.
-  Não permita que as Pilhas (Alcalinas) se molhe.
-  Certifique-se de que as pilhas estão introduzidas correctamente.
-  Se não pretender utilizar a P-touch por um longo período de tempo, retire as pilhas para evitar que vertam ou percam carga.

P-touch



Siga estas instruções para evitar ferimentos pessoais e danificar a P-touch.

-  Coloque a P-touch sobre uma superfície plana e estável como uma secretária.
-  Não coloque objectos muito pesados sobre a P-touch. Não pressione o visor LCD.
-  Não deixe a P-touch ao alcance de crianças quando a tampa posterior estiver aberta.


Fita

-  Dependendo da localização, do material e das condições ambientais, a etiqueta pode descolar-se ou ficar impossível de retirar, a cor da etiqueta pode alterar-se ou desbotar para outros objectos. Antes de aplicar a etiqueta, verifique as condições ambientais e o material.

Memória

-  Quaisquer dados armazenados na memória vão perder-se devido a falhas ou reparações na P-touch, ou se a durabilidade da pilha terminar.
-  Quando a alimentação eléctrica está desligada durante mais de dois minutos, todo o texto e definições de formato são pagados. Todos os ficheiros de texto guardados na memória serão igualmente apagados.

Precauções gerais

- Não utilize a P-touch de qualquer forma ou com qualquer finalidade que não os descritos neste guia. Fazê-lo pode resultar em acidentes ou danos materiais para a máquina.
- Não insira objectos estranhos na ranhura de saída da fita, no conector do adaptador CA, etc.
- Não toque na cabeça de impressão com os dedos. Utilize um objecto macio (por ex., um cotonete) ou a cassette de limpeza da cabeça de impressão opcional (TZ-CL4) para limpar a cabeça de impressão.
- Não limpe a máquina com álcool ou com outros solventes orgânicos. Utilize apenas um pano macio e seco.
- Não exponha o P-touch e as pilhas a luz solar directa ou chuva, nem os coloque perto de aquecedores ou outros aparelhos quentes, em locais expostos a temperaturas extremas (por exemplo, no tablier ou na parte de trás de um automóvel), humidade elevada e pó.
- Não deixe o equipamento em contacto prolongado com borracha ou vinil, caso contrário o equipamento pode ficar manchado.
- Dependendo das condições ambientais e das definições aplicadas, alguns caracteres ou símbolos poderão ser de leitura difícil.
- Utilize apenas fitas Brother TZ nesta máquina. Não utilize fitas que não tenham a marca .
- Não puxe nem aplique pressão sobre a fita da cassette. Caso contrário, a cassette de fita da P-touch pode ficar danificada.
- Certifique-se de que a alavanca de libertação está levantada (solta) quando fechar a tampa posterior. A tampa posterior não pode ser fechada se a alavanca de libertação estiver premida (presa).
- Não tente imprimir etiquetas utilizando um cartucho de fita vazio ou sem colocar um cartucho de fita na P-touch. Ao fazer isso irá danificar a cabeça de impressão.
- Não tente cortar a fita durante a impressão ou alimentação, visto isto danificar a fita.
- Recomendamos vivamente que leia este Manual do utilizador antes de utilizar a sua P-touch e que o conserve próximo para referência futura.

ÍNDICE

| | |
|--|----------|
| ANTES DE UTILIZAR A SUA P-TOUCH | i |
| <i>Precauções de Segurança</i> | <i>i</i> |
| Precauções gerais | v |

1. Como começar

| | |
|--|----------|
| Desembalar a sua P-touch | 1 |
| Descrição geral | 2 |
| <i>Vista superior e vista inferior</i> | <i>2</i> |
| <i>Teclado e visor LCD</i> | <i>3</i> |
| <i>Retroiluminação</i> | <i>4</i> |
| Fonte de alimentação | 4 |
| <i>Adaptador CA</i> | <i>4</i> |
| <i>Pilhas</i> | <i>5</i> |
| Cassetes de fita | 6 |
| <i>Instalar uma cassete de fita</i> | <i>6</i> |
| Ligar/Desligar o P-touch | 9 |
| Alterar a língua | 9 |

2. Modos Tipo de etiqueta

| | |
|---|-----------|
| Seleccionar um modo Tipo de etiqueta | 10 |
| Modos Normal e Vertical | 10 |
| Modos Rotate (Rotação) e Rotate & Repeat (Rotação e Repetição) | 11 |
| Modo Flag (Bandeira) | 12 |
| Modos Port (Porta) e Panel1 (Painel1) | 13 |
| Modo Panel2 (Painel2) | 14 |

3. Funções básicas

| | |
|--|-----------|
| Efectuar operações básicas | 16 |
| <i>Escolher funções, parâmetros, definições e grupos</i> | <i>16</i> |
| <i>Escolher a predefinição</i> | <i>16</i> |
| <i>Confirmar uma escolha</i> | <i>16</i> |
| <i>Cancelar uma escolha</i> | <i>16</i> |

| | |
|--|-----------|
| Introduzir dados da etiqueta | 17 |
| <i>Introduzir e editar texto</i> | 17 |
| <i>Introduzir um caracter acentuado</i> | 19 |
| <i>Introduzir um código de barras</i> | 20 |
| <i>Introduzir um símbolo</i> | 22 |
| Formatar a etiqueta | 25 |
| <i>Especificar o comprimento de uma etiqueta</i> | 25 |
| <i>Especificar o tamanho de uma margem</i> | 25 |
| <i>Emoldurar o texto</i> | 26 |
| <i>Especificar o tamanho dos caracteres</i> | 27 |
| <i>Especificar a largura dos caracteres</i> | 28 |
| <i>Especificar o estilo dos caracteres</i> | 29 |
| <i>Utilizar os modelos pré-formatados da formatação automática</i> | 30 |
| Imprimir etiquetas | 31 |
| <i>Pré-visualizar o esquema da etiqueta</i> | 31 |
| <i>Alimentar a fita</i> | 32 |
| <i>Imprimir uma etiqueta</i> | 32 |
| <i>Utilizar as funções de impressão especiais</i> | 32 |
| Guardar e rechamar ficheiros | 36 |
| <i>Guardar texto da etiqueta</i> | 36 |
| <i>Rechamar texto guardado</i> | 37 |
| <i>Eliminar texto guardado</i> | 37 |

4. Ajustes da máquina**39**

| | |
|---|-----------|
| <i>Seleccionar o método de alimentação e corte da fita</i> | 39 |
| <i>Ajustar o contraste do visor</i> | 39 |
| <i>Definir a função Redução automática</i> | 40 |
| <i>Calibrar o comprimento da etiqueta</i> | 40 |
| <i>Especificar se a categoria de símbolos PERSONAL</i> <i>é actualizada continuamente</i> | 41 |
| <i>Alterar as unidades de medida</i> | 41 |
| <i>Mostrar informações da versão</i> | 41 |
| Limpar | 42 |
| <i>Limpar a cabeça de impressão, os rolos e o cortador de fita</i> | 42 |

5. Anexo**44**

| | |
|---|-----------|
| Repor a P-touch | 44 |
| Resolução de problemas | 44 |
| Lista de mensagens de erro | 46 |

| | |
|--|-----------|
| Especificações da máquina | 51 |
| <i>Unidade Principal</i> | <i>51</i> |
| Acessórios | 53 |
| Índice remissivo | 54 |

1 Como começar

Desembalar a sua P-touch


Certifique-se de que a embalagem contém os seguintes itens antes de utilizar a P-touch.

PT-2470


P-touch



Guia do Utilizador





Cassete de fita TZ




Descrição geral

Vista superior e vista inferior

Vista

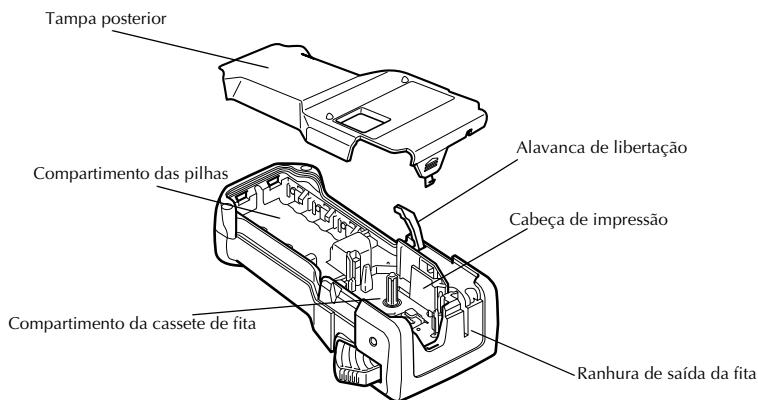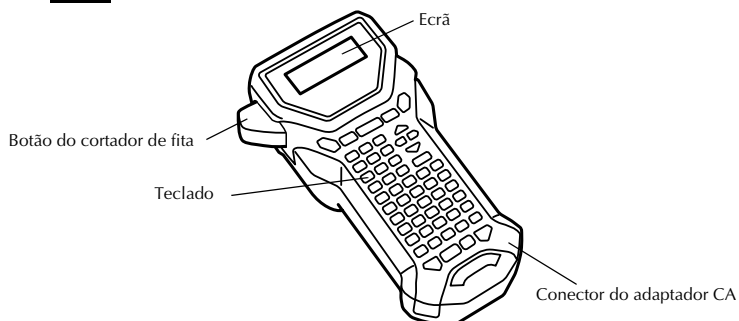

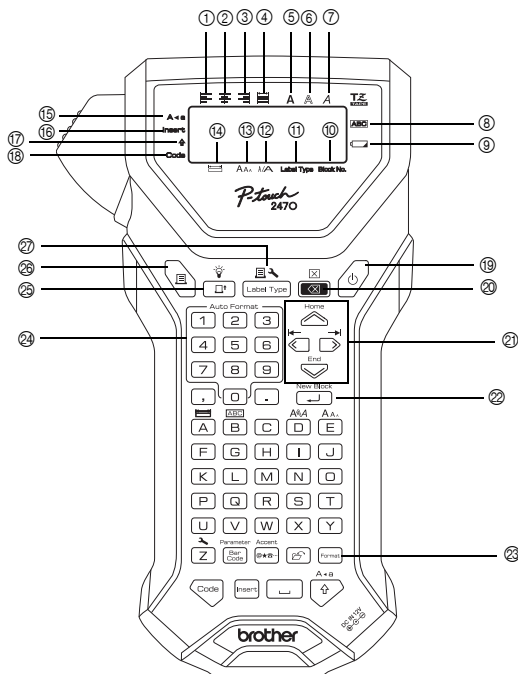


Vista inferior



- | | |
|--|-------------------------------------|
| ① Alinhamento de texto à esquerda (página 30) | ⑭ Definição Comprimento (página 25) |
| ② Alinhamento de texto ao centro (página 30) | ⑮ Modo Maiúsculas (página 17) |
| ③ Alinhamento de texto à direita (página 30) | ⑯ Modo Inserir (página 18) |
| ④ Alinhamento de texto justificado (página 30) | ⑰ Modo Deslocar (página 17) |
| ⑤ Estilo de texto negrito (página 29) | ⑱ Tecla Ligar/Desligar (página 9) |
| ⑥ Estilo de texto de destaque (página 29) | ⑲ Tecla Retrocesso (página 16 e 19) |
| ⑦ Estilo de texto itálico (página 29) | ⑳ Teclas de setas (página 16) |
| ⑧ Moldura (página 26) | ㉑ Tecla Enter (página 16 e 18) |
| ⑨ Indicador de carga baixa (página 6) | ㉒ Tecla Formato global (página 27) |
| ⑩ Número de blocos (página 18) | ㉓ Teclas Auto Format (página 30) |
| ⑪ Definição Tipo de etiqueta (página 10) | ㉔ Tecla Alimentação (página 32) |
| ⑫ Definição Largura (página 28) | ㉕ Tecla Imprimir (página 32) |
| ⑬ Definição Tamanho (página 27 e 28) | ㉖ Tipo de etiqueta (página 10) |

Retroiluminação

Prima  e  para ligar ou desligar a luz posterior. A retroiluminação pode ser utilizada quando pretende ver mais claramente o visor. A regulação por defeito é ON (ligada).

 Poupa-se energia quando a retroiluminação está desligada.

Fonte de alimentação

O P-touch pode ser alimentado de duas formas.


| | Adaptador CA (página 4) | Pilhas (página 5) |
|---------|----------------------------|----------------------|
| PT-2470 | ● | ● |

Utilize a fonte de alimentação que melhor se adequa às suas necessidades. Para mais informações sobre cada fonte de alimentação, consulte o que se segue.

Adaptador CA

Ligar o adaptador CA

Quando imprimir uma grande quantidade de etiquetas ou etiquetas que contêm uma grande quantidade de texto, pode ser útil ligar o P-touch a uma tomada eléctrica padrão utilizando o adaptador CA.

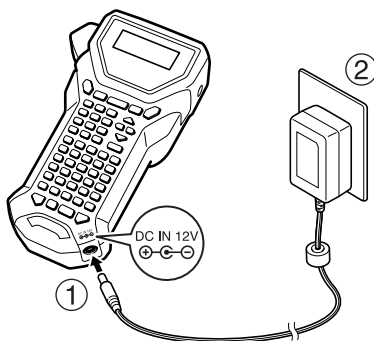


Notas sobre o adaptador CA

- Utilize apenas o adaptador CA concebido exclusivamente para esta máquina.
- Desligue o adaptador CA, se não utilizar este P-touch durante um longo período de tempo. Quando desligar a corrente, o texto apresentado no ecrã e guardado na memória perde-se.

Pilhas

Instalar as pilhas

Esta máquina foi concebida para que possa mudar as pilhas rápida e facilmente. Com as pilhas instaladas, é possível utilizar esta máquina compacta e portátil em qualquer lugar.

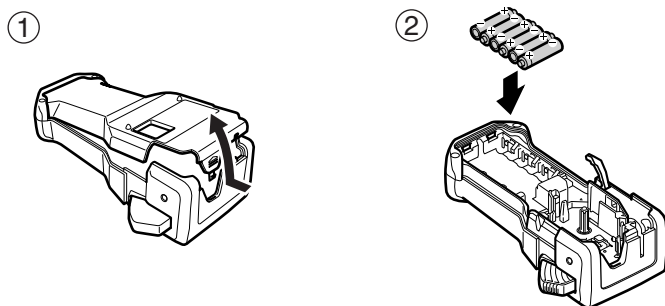

Notas sobre as pilhas

- Este P-touch requer seis pilhas AA (LR6).**
- Não utilize qualquer um dos itens apresentados em seguida. Caso contrário, pode ocorrer danos ou derrames das pilhas.
 - Pilhas de manganésio
 - Uma combinação de pilhas novas e usadas
 - Uma combinação de pilhas de diferentes tipos (alcalinas, e Ni-MH), fabricantes ou modelos


- ❏ Certifique-se de que insere as pilhas na direcção correcta. Com as pilhas instaladas, o P-touch determina a carga restante das pilhas durante a impressão e a alimentação. Se as pilhas tiverem a carga baixa, o indicador de carga baixa (🔋) acende-se. Quando isto ocorrer, não se esqueça de substituir as pilhas. O indicador de carga baixa não se acende em algumas condições de funcionamento.
- ❏ Antes de substituir as pilhas, certifique-se de que a P-touch está desligada. Além disso, quando substituir as pilhas, insira pilhas novas até dois minutos após remover as pilhas antigas; caso contrário, o texto apresentado no visor e o texto guardado na memória perdem-se.
- ❏ Se não utilizar este P-touch durante um longo período de tempo, remova as pilhas. Quando desligar a alimentação, o texto apresentado no ecrã e o texto guardado na memória perdem-se.

Cassetes de fita


Instalar uma cassete de fita

Esta máquina foi concebida para que possa mudar as cassetes de fita rápida e facilmente. This machine has been designed to allow you to change the tape cassettes quickly and easily. TZ tape cassettes are available for this machine in a wide variety of types, colors and sizes, enabling you to make distinctive color-coded and stylized labels. Existem cassetes de fita TZ para este aparelho de vários tipos, cores e tamanhos, o que lhe permite criar etiquetas estilizadas e com diferentes códigos de cor.

①





②



Notas sobre as cassetes de fita

- Antes de instalar a cassete de fita, certifique-se de que a extremidade da fita fica debaixo das guias da fita.
- Se a cassete de fita a instalar tiver uma fita de tinta e esta estiver solta, utilize o dedo para enrolar a roda dentada na direcção da seta da cassete até não haver nenhuma folga na fita.

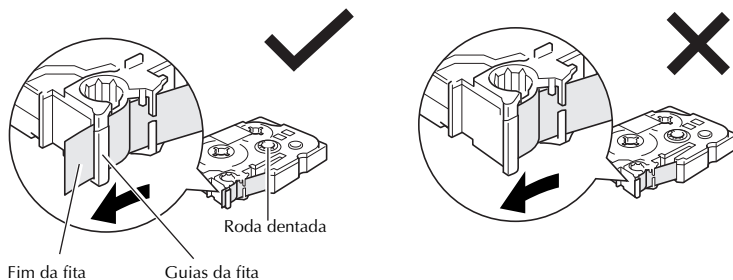


- Quando inserir a cassete de fita, certifique-se de que a fita interior não toca no canto da guia metálico.
- Depois de instalar uma cassete de fita, prima  para remover qualquer folga da fita e, em seguida, prima o botão do cortador de fita para cortar a fita em excesso.
- Corte sempre a fita antes de a remover da máquina. Se puxar a fita antes de ser cortada, a cassete de fita pode ficar danificada.

Fita adesiva forte


- Para superfícies texturadas, ásperas ou deslizantes, recomendamos a fita industrial forte.
- Apesar da folha de instruções fornecida com a cassete de fita adesiva forte recomendar o corte da fita com tesouras, o cortador de fita do P-touch é capaz de cortar fita adesiva forte.**

Fita de identificação flexível

- Para aplicações que requeiram etiquetas mais flexíveis, como extremidades afiadas e objectos cilíndricos, recomendamos a fita de identificação flexível.
- As etiquetas efectuadas com a fita de identificação flexível não foram concebidas para isolamento eléctrico.
- Quando enrolar etiquetas à volta de objectos cilíndricos, o diâmetro do objecto deve ter pelo menos 3 mm. Caso contrário, deve enrolar a etiqueta como uma bandeira e utilizar o modo Tipo de etiqueta **BANDEIRA**. Além disso, as extremidades sobrepostas da etiqueta ou a bandeira da etiqueta devem ter pelo menos 5 mm.
- A etiqueta pode cair dos objectos cilíndricos, se dobrar o objecto depois de colocar a etiqueta.

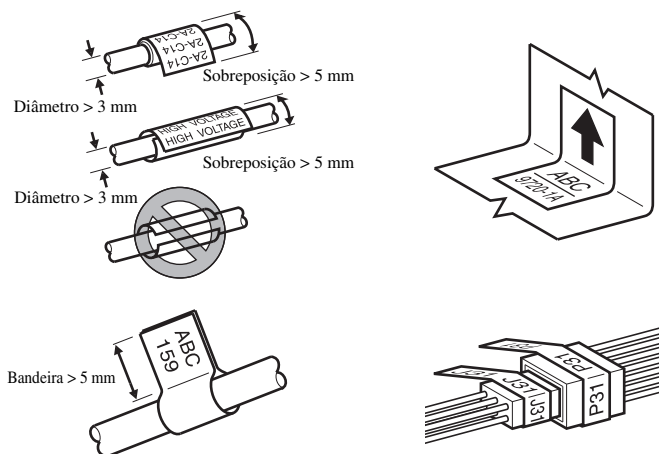

Ligar/Desligar o P-touch








Prima  para ligar ou desligar o P-touch.

Se a P-touch estiver equipada com as pilhas ou permanecer ligada através do adaptador CA, o texto da sessão anterior aparece quando voltar a ligar a P-touch. Esta função permite parar o trabalho numa etiqueta, desligar a máquina e voltar posteriormente sem ter de reintroduzir o texto.

Independentemente de operar o P-touch com pilhas ou o adaptador CA, a máquina desligar-se-á, se não premir nenhuma tecla ou não efectuar nenhuma operação durante 5 minutos.


Alterar a língua














É possível alterar a língua dos menus, definições e mensagens seleccionando **ENGLISH, FRANÇAIS, ESPAÑOL, PORTUGUÊS, DEUTSCH, NEDERLANDS, ITALIANO, DANSK, SVENSKA, NORSK** ou **SUOMI**. (A predefinição é **ENGLISH**.)

- 1 Prima  e, em seguida, .
- 2 Prima  ou  até aparecer LANGUAGE.
- 3 Prima  ou  até aparecer a definição pretendida e, em seguida, prima .

2 Modos Tipo de etiqueta


Seleccionar um modo Tipo de etiqueta

Se premir , pode seleccionar um dos dois modos normais para concepção e impressão de etiquetas personalizadas ou então um dos seis modos especiais disponíveis para imprimir etiquetas pré-formatadas para identificação de caixas de ligação, cabos, conectores e outros componentes.

- 1 Prima .
- 2 Prima  ou  (ou continue a premir ) até aparecer o modo pretendido. (Para mais informações sobre cada modo de tipo de etiqueta, consulte as secções apresentadas em seguida.)
- 3 Prima  para aplicar o modo de tipo de etiqueta seleccionado.
 - Se seleccionar **NORMAL** ou **VERTICAL**, continue a introduzir o texto da etiqueta como descrito em capítulo 3, *Funções básicas*.
 - Se seleccionar **RODAR, R & REP., PORT, PNE1, PNE2** ou **BANDEIRA**, continue com os passos apresentados em seguida.
- 4 Prima  ou  até aparecer o parâmetro pretendido.
- 5 Prima  ou  até aparecer a definição pretendida (ou utilize as teclas numéricas para digitar a definição pretendida).
- 6 Prima  para aplicar as definições seleccionadas.
- 7 Digite o texto de cada etiqueta num bloco de texto separado.
- 8 Imprima as etiquetas.
 - Para imprimir uma cópia de cada etiqueta, prima .
 - Para imprimir várias cópias ou enquanto aumenta determinados caracteres, ou imprimir com qualquer outra função de impressão especial, prima  e  e, em seguida, escolha as opções. (Para mais informações, consulte *Utilizar as funções de impressão especiais* na página 32.)

Modos Normal e Vertical



É possível formatar e imprimir com os modos Tipo de etiqueta **Normal** e **Vertical** para satisfazer qualquer necessidade.



Depois de seleccionar o modo de Tipo de etiqueta **NORMAL** ou **VERTICAL**, é possível introduzir, formatar, imprimir e cortar o texto da etiqueta como usual. No modo Tipo de etiqueta **Normal**, o texto introduzido é impresso na horizontal juntamente com a etiqueta. No modo Tipo de etiqueta **Vertical**, o texto introduzido é impresso na vertical juntamente com a etiqueta.

Modos Rotate (Rotação) e Rotate & Repeat (Rotação e Repetição)

É possível enrolar as etiquetas impressas com estes modos de tipo de etiqueta à volta dos cabos e dos fios para os marcar. Em ambos os modos, o texto é rodado 90° para a esquerda e cada bloco de texto é impresso como uma etiqueta separada. No modo de Rotação e Repetição, o texto é impresso várias vezes juntamente com o comprimento da etiqueta para que seja legível em qualquer ângulo.

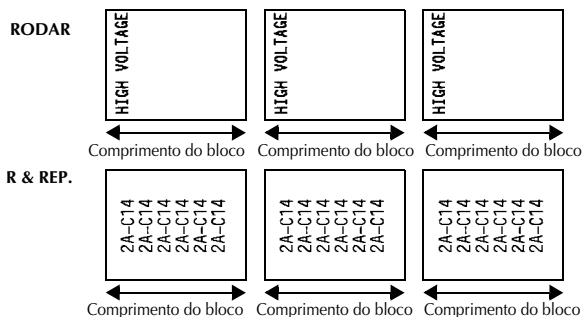

Depois de seleccionar o modo Tipo de etiqueta **RODAR** ou **R & REP.**, especifique o comprimento de cada etiqueta e um estilo de moldura, se pretendido.

- **BL.COMP.**

(comprimento do bloco):

20,0 - 200,0 mm

Predefinição: 30,0 mm

- **MOLD.:**



DESLIG., 1, 2, 3, 4

Predefinição: **DESLIG.**

- ☞ Um bloco de texto individual pode conter um máximo de 7 linhas de texto e com o modo Tipo de etiqueta **R & REP.**, apenas as linhas de texto existentes dentro da etiqueta são impressas.
- ☞ Para etiquetas a colocar em cabos e fios, recomendamos a fita de identificação flexível. Quando enrolar a fita de identificação flexível à volta de objectos cilíndricos, o diâmetro do objecto deve ter pelo menos 3 mm. Caso contrário, deve utilizar o modo de tipo de etiqueta **BANDEIRA**. Além disso, as extremidades sobrepostas da etiqueta ou o comprimento da bandeira devem ter pelo menos 5 mm.

Modo Flag (Bandeira)

É possível enrolar as etiquetas impressas com este modo de tipo de etiqueta à volta do cabo ou do fio com as extremidades coladas para formar uma bandeira. No modo Tipo de etiqueta **BANDEIRA**, cada bloco de texto é impresso em ambas as extremidades de etiquetas separadas. O comprimento da parte não impressa desta etiqueta é igual à circunferência do cabo ou do fio. Além disso, o texto pode ser impresso na horizontal ou rodado 90°.

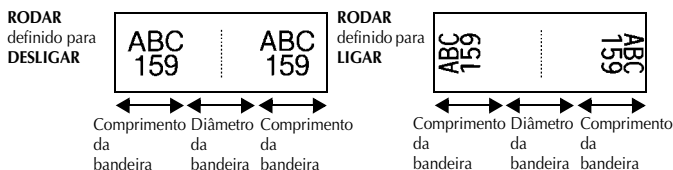

Depois de seleccionar o modo Tipo de etiqueta **BANDEIRA**, especifique o comprimento e o diâmetro da bandeira, um estilo de moldura, se pretendido, e se pretende rodar o texto.


- **BAND ϕ** (diâmetro da bandeira): 0,0 - 100,0 mm
Predefinição: 7,0 mm
- **BAND COM** (comprimento da bandeira): 10,0 - 200,0 mm
Predefinição: 30,0 mm
- **MOLD.** DESLIG., 1, 2, 3, 4
Predefinição: **DESLIG.**
- **RODAR** **DESLIGAR, LIGAR**
Predefinição: **DESLIGAR**

- ☞ Um bloco de texto individual pode conter um máximo de 7 linhas de texto.
- ☞ Para etiquetas de cabos e fios, recomendamos a fita de identificação flexível. Para enrolar a fita de identificação flexível à volta de objectos cilíndricos, utilize o modo de tipo de etiqueta **BANDEIRA** quando o diâmetro do objecto for inferior a 3 mm. Além disso, o comprimento da bandeira deve ter pelo menos 5 mm.


Modos Port (Porta) e Panel1 (Painel1)

É possível utilizar as etiquetas impressas com estes modos de tipos de etiquetas para identificar vários componentes ou painéis.


No modo Tipo de etiqueta **Port**, cada bloco de texto é impresso numa etiqueta separada, tornando estas etiquetas úteis para identificar diferentes componentes ou portas sem espaçamentos iguais.

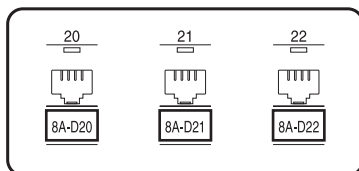


No modo Tipo de etiqueta **Panel1**, todos os blocos do texto são espaçados uniformemente numa etiqueta, tornando esta etiqueta útil para linha de interruptores, fusíveis ou conectores com espaçamentos iguais num painel. Além disso, é possível imprimir os blocos de texto pela ordem de digitação ou pela ordem inversa.

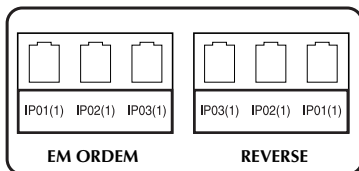


Port



Panel1
(IMPRIMIR definido para
EM ORDEM)



Panel1
(IMPRIMIR definido para
REVERSE)




Depois de seleccionar o modo Tipo de etiqueta **PORT** ou **PNEL1**, especifique o comprimento de cada bloco de texto ou etiqueta e seleccione um estilo de moldura, se pretendido. Para o modo Tipo de etiqueta **PNEL1**, seleccione se os blocos de texto são impressos pela ordem de digitação ou pela ordem inversa.

- **BL.COMP.**
(comprimento do bloco): * Para o modo Tipo de etiqueta **PORT**:
20,0 - 200,0 mm
Predefinição: 30,0 mm
* Para o Tipo de etiqueta **PNEL1**:
6,0 - 200,0 mm
Predefinição: 30,0 mm
- **MOLD.(MOLDURA)**: * Para o modo Tipo de etiqueta **PORT**:
DESLIG., 1 , 2 , 3 , 4
Predefinição: **DESLIG.**
* Para o modo Tipo de etiqueta **PNEL1**:
DESLIG., 1 , 2 , 3 ,
4 , 5 , 6 ,
7 , 8 , 9
Predefinição: **DESLIG.**
- **IMPRIMIR**
(ordem de impressão): **EM ORDEM, REVERSE**
Predefinição: **EM ORDEM**


☞ Para estes tipos de etiquetas, recomendamos a fita adesiva forte.
☞ O parâmetro **IMPRIMIR** só está disponível com o modo Tipo de etiqueta **PNEL1**.
☞ Se utilizar a função Numeração com o modo Tipo de etiqueta **PNEL1** (Painel), é possível criar facilmente uma etiqueta com vários blocos de caracteres ascendentes, por exemplo, para etiquetar painéis como apresentado acima. (Para mais informações sobre a função Numeração, consulte *Imprimir várias cópias com caracteres incrementais* na página 33.)









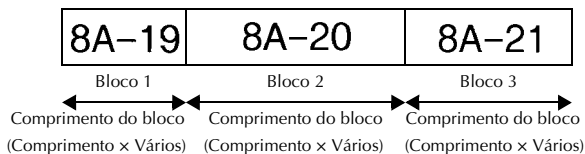























Modo Panel2 (Painel2)

Especificar um comprimento fixo para cada bloco torna esta etiqueta útil para uma linha de interruptores (por exemplo, num quadro de distribuição) ou um painel. Além disso, é possível imprimir os blocos de texto pela ordem de digitação ou pela ordem inversa, ou imprimir o texto com uma rotação de 90°.



Pnel2







- **BLOCO? :** 1 a 50 blocos
Predefinição: 1
- CMPRMNT :** 6,0 a 200,0 mm
Predefinição: 17,5 mm
- MULTIPLE :** x1 a x9
Predefinição: 1
- **MOLD. :** **DESLIG.,** 1     , 2   , 3   ,
4     , 5     , 6     ,
7     , 8     , 9    
Predefinição: **DESLIG.**
- **IMPRIMIR:** **IN ORDER, REVERSE**
Predefinição: **IN ORDER**
- **RODAR :** **OFF, ON**
Predefinição: **OFF**

- ☞ Só é possível especificar ou alterar o número de blocos com o parâmetro **BLOCK**. Não é possível acrescentar ou eliminar blocos de texto de nenhuma outra forma.
- ☞ Se o número de blocos especificado no modo Tipo de etiqueta **PANEL2** for inferior ao número de blocos de texto que já foram inseridos, os blocos de texto inseridos são eliminados. Se o número de blocos especificado for superior ao número de blocos de texto inseridos, são acrescentados blocos de texto.
- ☞ Para estes tipos de etiquetas, recomendamos a fita adesiva forte.


3 Funções básicas

Efectuar operações básicas


Escolher funções, parâmetros, definições e grupos

- Se aparecer “◀▶”, prima  para seleccionar o item anterior ou  para seleccionar o item seguinte.
- Se aparecer “▲▼”, prima  para seleccionar o item anterior ou  para seleccionar o item seguinte.


Escolher a predefinição

- Para seleccionar a predefinição de uma função ou um parâmetro, prima .

Confirmar uma escolha

- Para seleccionar um item numa lista, aplicar uma definição seleccionada ou responder “sim”, prima .

Cancelar uma escolha

- Para sair de uma função e voltar ao ecrã anterior sem alterar o texto ou responder “não”, prima .

Introduzir dados da etiqueta

Introduzir e editar texto

Introduzir caracteres

- Para digitar uma letra minúscula, um número, uma vírgula ou um ponto, prima a tecla desse carácter.
- Para digitar uma letra maiúscula, prima $\overset{A+a}{\square}$ para aceder ao modo Deslocação e, em seguida, prima a letra aplicável.
- Para digitar letras maiúsculas continuamente, prima \square e $\overset{A+a}{\square}$ para aceder ao modo Maiúsculas e, em seguida, digite.

- ☞ Para sair do modo Deslocar sem digitar uma letra, prima $\overset{A+a}{\square}$.
- ☞ Para sair do modo Maiúsculas, prima \square e $\overset{A+a}{\square}$.
- ☞ Para digitar uma letra minúscula no modo Maiúsculas, prima $\overset{A+a}{\square}$ e, em seguida, a letra aplicável.

Introduzir espaços

- Para adicionar um espaço em branco ao texto, prima \square .


Mover o cursor

Mova o cursor para rever e editar o texto ou pode seleccionar as várias funções e definições.

- Para mover o cursor para a esquerda, direita, cima ou baixo, prima $\overset{\leftarrow}{\square}$, $\overset{\rightarrow}{\square}$, $\overset{\uparrow}{\square}$ ou $\overset{\downarrow}{\square}$.
- Para mover o cursor para o início da linha de texto actual, prima \square e $\overset{\leftarrow}{\square}$.
- Para mover o cursor para o fim da linha de texto actual, prima \square e $\overset{\rightarrow}{\square}$.
- Para mover o cursor para o início do texto introduzido, prima \square e $\overset{\text{Home}}{\square}$.
- Para mover o cursor para o fim do texto introduzido, prima \square e $\overset{\text{End}}{\square}$.

- ☞ Para mover o cursor vários caracteres ou linhas de uma só vez, prima sem soltar $\overset{\rightarrow}{\square}$, $\overset{\text{Home}}{\square}$ ou $\overset{\text{End}}{\square}$.

Adicionar uma nova linha de texto



- Para terminar a linha actual e iniciar uma linha nova, prima . “↵” aparece no fim da linha.

☞ O número das linhas de texto que podem ser impressas depende da largura da fita.


| Largura da fita | Número máximo de linhas que podem ser impressas |
|-----------------|---|
| 6 mm | 2 |
| 9 mm | 2 |
| 12 mm | 3 |
| 18 mm | 5 |
| 24 mm | 7 |

☞ O número de linhas no ecrã indica o número de linhas do bloco de texto.

Adicionar um novo bloco de texto



- Para criar um novo bloco de texto para que uma secção do texto possa ter um número de linhas diferente da outra, prima  e . “↵” aparece no fim do bloco.

Por exemplo, o texto introduzido como apresentado em seguida é impresso da seguinte forma.









- ☞ Uma etiqueta individual só pode conter um máximo de cinquenta blocos de texto.
- ☞ O número do bloco onde está o cursor é indicado na parte inferior do ecrã.
- ☞ Todos os blocos de texto têm as mesmas funções de formatação.
- ☞ Enquanto tentar imprimir um grande número de dados de uma só vez, algumas etiquetas fornecidas podem ficar em branco. Por exemplo, quando imprimir 50 registos, o número máximo de caracteres que podem ser impressos de uma só vez está limitado a cerca de 200.

Inserir texto

- Para inserir o texto digitado na posição actual do cursor, certifique-se de que o indicador **Insert** (Inserir) aparece. Caso contrário, prima  para aceder ao modo **Insert** (Inserir).
- Para substituir o texto na posição actual do cursor em vez de o inserir, prima  para sair do modo **Insert** (Inserir).

Eliminar texto






- Para remover caracteres do lado esquerdo da posição actual do cursor, prima  até remover todos os caracteres que pretende eliminar.
- Para eliminar todo o texto:
 - 1 Prima  e .
 - 2 Prima  or  para seleccionar **SÓ TXT** (para eliminar apenas o texto) ou **TX & FOR** (para eliminar todo o texto e devolver as funções de formatação às predefinições).
 - 3 Prima .

Introduzir um caracter acentuado


Existem vários caracteres acentuados disponíveis na função Acentuação.




Estão disponíveis os caracteres acentuados apresentados em seguida.

| Caracter | Caracter acentuado | Caracter | Caracter acentuado |
|----------|-------------------------|----------|--------------------|
| a | á à â ã æ å ä å ä ã | n | ñ ñ í ñ |
| A | À Á Â Ã Ä Å Æ Å Ä Å Ä Å | N | Ñ Ñ Í Ñ |
| c | ç ċ é | o | ó ô õ ø ö õ œ ö |
| C | Ç Ć Ć | O | Ó Ô Õ Ø Ö Õ Œ Ö |
| d | ď ð đ | r | ř ř ı |
| D | Ď Ď | R | Ř Ř ı |
| e | é è ê ë ě é é ě | s | ś ś ș ș ș Ț |
| E | É È Ê Ë Ě É É Ě | S | Ś Ś Ș Ș Ț |
| g | ğ ğ | t | ı ı ı |
| G | Ğ Ğ | T | ı ı ı |
| i | í î ï ĵ ĵ ĵ | u | ú û ü ü ü ü ü |
| I | Í Î Ï Ĵ Ĵ Ĵ | U | Ú Û Ü Ü Ü Ü Ü |
| k | ķ | y | ý ŷ |
| K | Ķ | Y | Ý Ŷ |
| l | ł ł ł ł | z | ž ž ž |
| L | Ł Ł Ł Ł | Z | Ž Ž Ž |

- 1 Prima  e . Aparece a mensagem “ACENTO a-z/A-Z?”.
- 2 Prima a tecla que corresponde ao carácter acentuado pretendido repetidamente até aparecer o carácter correcto.
- 3 Adicione caracteres acentuados ao texto.
 - Para adicionar um carácter acentuado ou o último numa série, vá para o passo .
 - Para adicionar uma série de caracteres acentuados ao texto, prima  e .

4 Para cada caracter acentuado adicional, repita os passos 2 e 3.

5 Prima .

Para digitar um caracter acentuado maiúsculo, prima  (ou prima  e  para aceder ao modo Maiúsculas) antes de premir a tecla da letra.

Introduzir um código de barras

A função **Bar Code** (Código de barras) permite imprimir códigos de barras como parte das etiquetas.








- Como esta máquina não foi concebida especificamente para fazer etiquetas especiais de códigos de barras, alguns leitores de códigos de barras podem não ser capazes de ler as etiquetas.
- Os leitores de códigos de barras podem não ser capazes de ler códigos de barras impressos com determinadas cores de tintas em determinadas cores de fitas de etiquetas. Para obter os melhores resultados, imprima as etiquetas de códigos de barras em fita a preto e branco.

Além disso, os vários parâmetros do código de barras permitem criar códigos de barras mais personalizados.



| Parâmetro | Definições |
|--|--|
| PROTOCOLO | CODE 39, I-2/5, EAN13, EAN8, UPC-A, UPC-E, CODABAR, EAN128, CODE128 |
| LARGURA (largura da barra) | PEQUENO, MÉDIO, GRANDE |
| INFERIORR# (números impressos debaixo do código de barras) | LIGAR, DESLIGAR |
| VER. DÍGITO | DESLIGAR, LIGAR |









- O parâmetro **VER. DÍGITO** (DÍGITO DE VERIFICAÇÃO) só está disponível com os protocolos **CODE 39, I-2/5** e **CODABAR**.

Definir parâmetros do código de barras

- 1 Prima  e .
- 2 Prima  ou  até aparecer o parâmetro que pretende alterar.
- 3 Prima  ou  até aparecer a definição pretendida.
- 4 Repita os passos 2 e 3 até definir todos os parâmetros pretendidos.
- 5 Prima .

Introduzir dados do código de barras

- 1 Prima .
- 2 Digite os novos dados do código de barras ou edite os dados antigos.
- 3 Prima  para adicionar o código de barras ao texto.

-  Para adicionar caracteres especiais aos dados do código de barras (apenas com os protocolos **CODE39**, **CODABAR**, **EAN128** ou **CODE128**), posicione o cursor debaixo do caracter imediatamente à direita do local onde pretende adicionar o caracter especial e, em seguida, prima . Prima  ou  até aparecer o carácter de controlo pretendido e, em seguida, prima  para adicionar o carácter aos dados. (Consulte as tabelas apresentadas em seguida para obter uma lista dos caracteres especiais disponíveis.)
-  Para alterar os dados ou as definições dos parâmetros **LARGURA**, ou **INFERIORR#** de um código de barras já adicionado ao texto, prima  e .

Só é possível adicionar caracteres de controlo aos códigos de barras que utilizem o protocolo **CODE39** ou **CODABAR**.

CODE39

CODABAR

| Símbolo | Caracter | Símbolo | Caracter |
|---------|----------|---------|----------|
| 0 | - | 4 | / |
| 1 | . | 5 | + |
| 2 | (SPACE) | 6 | % |
| 3 | \$ | | |

| Símbolo | Caracter | Símbolo | Caracter |
|---------|----------|---------|----------|
| 0 | - | 3 | / |
| 1 | \$ | 4 | . |
| 2 | : | 5 | + |






Só é possível adicionar os caracteres especiais apresentados em seguida aos códigos de barras criados com os protocolos **EAN128** e **CODE128**.




| Símbolo | Carácter | Símbolo | Carácter | Símbolo | Carácter |
|---------|----------|---------|----------|---------|----------|
| 0 | (SPACE) | 10 | * | 20 | > |
| 1 | ! | 11 | + | 21 | ? |
| 2 | " | 12 | / | 22 | @ |
| 3 | # | 13 | - | 23 | [|
| 4 | \$ | 14 | . | 24 | \ |
| 5 | % | 15 | / | 25 |] |
| 6 | & | 16 | : | 26 | ^ |
| 7 | ' | 17 | ; | 27 | _ |
| 8 | (| 18 | < | | |
| 9 |) | 19 | = | | |


| Símbolo | Carácter de controlo | Símbolo | Carácter de controlo | Símbolo | Carácter de controlo |
|---------|----------------------|---------|----------------------|---------|----------------------|
| 28 | NUL | 42 | CR | 56 | ESC |
| 29 | \ | 43 | SO | 57 | { |
| 30 | SOH | 44 | SI | 58 | FS |
| 31 | STX | 45 | DLE | 59 | |
| 32 | ETX | 46 | DC1 | 60 | GS |
| 33 | EOT | 47 | DC2 | 61 | } |
| 34 | ENQ | 48 | DC3 | 62 | RS |
| 35 | ACK | 49 | DC4 | 63 | ~ |
| 36 | BEL | 50 | NAK | 64 | US |
| 37 | BS | 51 | SYN | 65 | DEL |
| 38 | HT | 52 | ETB | 66 | FNC3 |
| 39 | LF | 53 | CAN | 67 | FNC2 |
| 40 | VT | 54 | EM | 68 | FNC4 |
| 41 | FF | 55 | SUB | 69 | FNC1 |

Introduzir um símbolo



Existem 164 símbolos e imagens disponíveis na função Símbolo.

















































































- 1 Prima . Aparece a última categoria utilizada.
- 2 Prima  ou  para seleccionar a categoria pretendida.
- 3 Prima  or  até seleccionar o símbolo pretendido.





- 4 Adicione o símbolo ao texto.
- Para adicionar um símbolo individual ou o último numa série, vá para o passo 6.
 - Para adicionar uma série de símbolos ao texto, prima  e, em seguida, .
- 5 Para cada símbolo adicional, repita os passos de 2 a 4.
- 6 Prima .

É também possível seleccionar um símbolo através da digitação do código correspondente da tabela abaixo. Por exemplo, se digitar “A02” e premir , adiciona “?” ao texto.

Estão disponíveis os símbolos apresentados em seguida.

| Categoria | Símbolos | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|----------|----|----|----|----|----|----|----|---|---|
| A PONTUAÇÃO | . | , | ? | ! | ” | ' | : | ; | - | — |
| | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| | \ | / | & | ¿ | ¡ | ~ | § | ▪ | | |
| | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | |
| B NEGÓCIOS | @ | # | % | ® | © | ™ | | | | |
| | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | | | | |
| C MATEMÁTICA | + | - | × | * | ± | = | ÷ | | | |
| | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | | | |
| D PARÊNTESES | (|) | [|] | < | > | « | » | | |
| | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | | |
| E SETA | → | ← | ↑ | ↓ | ➔ | ➠ | ⬆ | ⬇ |  |  |
| | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| F UNIDADE | ° | \$ | ¥ | £ | € | ¢ | f | φ | | |
| | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | | |
| G CARACTERES INTERNACIONAIS | á | â | ß | Š | à | â | γ | δ | μ | Ω |
| | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| | Ð | ð | Þ | þ | ij | | | | | |
| | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | | | | |

| Categoria | | Símbolos | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H | NÚMERO | 1/2 | 1/3 | 1/4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | | |
| | | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | | |
| I | SÍMBOLO GRÁFICO |  |  |  |  |  |  | | | | |
| | | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | | | | |
| J | ELÉCTRICO / ELECTRÓNICO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| | | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| | | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | | |
|  |  |  | | | | | | | | | |
| 40 | 41 | 42 | | | | | | | | | |
| K | PROIBIÇÃO |  |  |  | | | | | | | |
| | | 00 | 01 | 02 | | | | | | | |
| L | AVISO |  |  |  |  |  |  |  | | | |
| | | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | | | |
| M | COMUNICAÇÕES |  |  |  |  |  |  | | | | |
| | | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | | | | |
| N | AUDIO/VISUAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| | | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| | |  |  |  |  |  | | | | | |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | | | | | | |








| Categoria | Símbolos | | | | |
|----------------------------|---|---|---|---|--|
| O OUTROS |  |  |  |  | |
| Z CATEGORIA PESSOAL | 00 | 01 | 02 | 03 | *É guardado um máximo de 16 dos símbolos seleccionados mais recentemente na categoria de símbolos PERSONAL (PESSOAL). |


Assim que a categoria de símbolos **PERSONAL** (PESSOAL) estiver cheia, os símbolos seleccionados recentemente substituem os símbolos antigos, excepto se definir a função Guardar símbolo para **OFF** (DESLIGADO). (Consulte *Especificar se a categoria de símbolos PERSONAL é actualizada continuamente* on página 41.)

Formatar a etiqueta

Especificar o comprimento de uma etiqueta








É possível especificar o comprimento da etiqueta da seguinte forma.

- 1 Prima  e, em seguida, .
- 2 Prima  ou  até aparecer **CMPRMNT** (COMPRIMENTO).
- 3 Prima  ou  até aparecer o comprimento pretendido da etiqueta (ou utilize as teclas numéricas para digitar a definição pretendida).
- 4 Prima .








Especificar o tamanho de uma margem

É possível especificar o tamanho das margens esquerda e direita do texto.















- 1 Prima  e, em seguida, .
- 2 Prima  ou  até aparecer **MARGEM** (MARGEM).
- 3 Prima  ou  até aparecer a definição pretendida da margem (ou utilize as teclas numéricas para o tipo de margem na definição pretendida).
- 4 Prima .



Emoldurar o texto

- 1 Prima  e, em seguida, .
- 2 Prima  ou  até aparecer a definição pretendida da moldura.
- 3 Prima . A definição seleccionada é aplicada ao texto inteiro.







Estão disponíveis os estilos de molduras apresentados em seguida.

| Definição Frame (Moldura) | Exemplo | Definição Frame (Moldura) | Exemplo |
|---------------------------|--|---------------------------|--|
| 1 |  | 8 |  |
| 2 |  | 9 |  |
| 3 |  | 10 |  |
| 4 |  | 11 |  |
| 5 |  | 12 |  |
| 6 |  | 13 |  |
| 7 |  | 14 |  |






Especificar o tamanho dos caracteres

É possível especificar o tamanho dos caracteres para todo o texto da etiqueta ou apenas para o texto na linha onde está o cursor.

Formatar o tamanho dos caracteres de todo o texto

- 1 Prima .
- 2 Prima  ou  até aparecer **G.TAMNHO** (TAMANHO).
- 3 Prima  ou  até aparecer a definição pretendida do tamanho dos caracteres.
- 4 Prima . A definição seleccionada é aplicada ao texto inteiro.

Formatar o tamanho dos caracteres de uma linha

- 1 Mova o cursor para a linha de texto cujo tamanho pretende alterar.
- 2 Prima  e, em seguida, .
- 3 Prima  ou  até aparecer a definição pretendida do tamanho dos caracteres.
- 4 Prima . A definição seleccionada só é aplicada à linha de texto onde está o cursor.







Como os tamanhos do texto que podem ser impressos dependem da largura da fita, a tabela apresentada em seguida mostra o tamanho máximo do texto que pode ser utilizado com cada largura de fita.

| Largura da fita | Tamanho máximo do texto |
|-----------------|-------------------------|
| 6 mm | 12 pontos |
| 9 mm | 18 pontos |
| 12 mm | 24 pontos |
| 18 mm | 36 pontos |
| 24 mm | 48 pontos |









Com a definição **AUTO** seleccionada e o texto de um bloco composto por uma linha apenas com letras maiúsculas (e sem caracteres acentuados), o texto é impresso ligeiramente maior do que o máximo possível para a largura da fita.

Especificar a largura dos caracteres

Formatar a largura de todo o texto

- 1 Prima .
- 2 Prima  ou  até aparecer **G.LARG** (LARGURA).
- 3 Prima  ou  até aparecer a definição pretendida da largura dos caracteres.
- 4 Prima . A definição seleccionada é aplicada ao texto inteiro.

Formatar a largura de uma linha

- 1 Mova o cursor para a linha de texto cuja largura dos caracteres pretende alterar.
- 2 Prima  e, em seguida,  .
- 3 Prima  ou  até aparecer **LARGURA** (LARGURA).
- 4 Prima  ou  até aparecer a definição pretendida da largura dos caracteres.
- 5 Prima . A definição seleccionada só é aplicada à linha de texto onde está o cursor.







Estão disponíveis as larguras apresentadas em seguida para cada tamanho de texto.

| Largura Tamanho | NORMAL | ESTREITO | FINO | LARGO |
|--------------------|--------|----------|------|-------|
| 48 pontos | ABC | ABC | ABC | ABC |
| 36 pontos | ABC | ABC | ABC | ABC |
| 24 pontos | ABC | ABC | ABC | ABC |
| 18 pontos | ABC | ABC | ABC | ABC |
| 12 pontos | ABC | ABC | ABC | ABC |
| 9 pontos | ABC | ABC | ABC | ABC |






| Largura Tamanho | NORMAL | ESTREITO | FINO | LARGO |
|-----------------|--------|----------|------|-------|
| 6 pontos | ABC | ABC | ABC | ABC |

Especificar o estilo dos caracteres

Formatar o estilo dos caracteres de todo o texto

- 1 Prima .
- 2 Prima  ou  até aparecer **G.ESTIL** (ESTILO).
- 3 Prima  ou  até aparecer a definição pretendida do estilo dos caracteres.
- 4 Prima . A definição seleccionada é aplicada ao texto inteiro.







Formatar o estilo dos caracteres de uma linha

- 1 Mova o cursor para a linha de texto cujo estilo dos caracteres pretende alterar.
- 2 Prima  e, em seguida, .
- 3 Prima  ou  até aparecer a definição pretendida do estilo dos caracteres.
- 4 Prima . A definição seleccionada só é aplicada à linha de texto onde está o cursor.

Estão disponíveis os estilos de texto apresentados em seguida.

| Definição Estilo | Exemplo | Definição Estilo | Exemplo |
|------------------|------------|------------------------------|-------------------|
| NORMAL | ABC | ITÁLICO (ITÁLICO) | <i>ABC</i> |
| NGRT (NEGRITO) | ABC | I+NEGR. (itálico e negrito) | <i>ABC</i> |
| CNTRN (DESTAQUE) | ABC | I+CONT. (itálico e destaque) | <i>ABC</i> |

Especificar o alinhamento de todas as linhas do texto

- 1 Prima .
- 2 Prima  ou  até aparecer **ALINHAR** (ALINHAR).
- 3 Prima  ou  até aparecer a definição pretendida.
- 4 Prima . A definição seleccionada é aplicada ao texto inteiro.

Estão disponíveis as definições de alinhamento apresentadas em seguida.

| | | | |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
| ABC DEFGH IJKLM | ABC DEFGH IJKLM | ABC DEFGH IJKLM | A B C DEFGH IJKLM |
| ESQ. | CENTRO | DIR. | JUSTIF. |

Utilizar os modelos pré-formatados da formatação automática

Estão disponíveis vários modelos de etiquetas pré-formatados, que permitem criar etiquetas de uma forma fácil e rápida para várias aplicações—desde a identificação do conteúdo das caixas e das pastas dos arquivos até à etiquetagem de equipamento e realização de distintivos e cartões de identificação. Depois de seleccionar um dos dez modelos de etiquetas, digite o texto em cada um dos campos e, em seguida, a etiqueta está pronta para impressão.

Estão disponíveis os modelos de etiquetas apresentados em seguida.

| Tecla | Nome do modelo | Largura da fita × Comprimento da etiqueta | Campos do modelo | Exemplo |
|--|-----------------|---|---|---|
|  | CAIXA | 18 mm × 69 mm | ① SÍMBOLO? ② TEXTO1? ③ TEXTO2? ④ CÓD. BRRS? |  |
|  | RECURSO1 | 24 mm × 83 mm | ① TEXTO1? ② TEXTO2? ③ CÓD. BRRS? |  |
|  | RECURSO2 | 24 mm × 79 mm | ① TEXTO? ② CÓD. BRRS? |  |
|  | RECURSO3 | 24 mm × 41 mm | ① TEXTO? ② CÓD. BRRS? |  |
|  | RECURSO4 | 24 mm × 55 mm | ① TEXTO1? ② TEXTO2? ③ TEXTO3? ④ TEXTO4? ⑤ TEXTO5? |  |

| Tecla | Nome do modelo | Largura da fita × Comprimento da etiqueta | Campos do modelo | Exemplo |
|-------|-----------------|---|-----------------------------------|---------|
| | ID | 24 mm × 69 mm | ① TEXTO1? ② TEXTO2? ③ TEXTO3? | |
| | SIGN | 24 mm × 101 mm | ① SÍMBOLO? ② TEXTO1? ③ TEXTO2? | |
| | N.EMBLEM | 18 mm × 101 mm | ① NOME? ② EMPRESA? | |
| | ARQUIVO | 12 mm × 88 mm | ① TÍTULO? ② SUBTÍTULO? | |
| | IC CHIP | 9 mm × 25 mm | ① TEXTO1? ② TEXTO2? | |

- 1 Prima e a tecla numérica onde o modelo que pretende utilizar está atribuído.
- 2 Prima . Aparece o primeiro campo do modelo seleccionado.
- 3 Prima ou para ver cada campo e, em seguida, digite o texto.
- 4 • Para imprimir uma cópia, prima .
• Para imprimir várias cópias enquanto aumenta determinados caracteres ou uma imagem reflectida do texto, prima e, em seguida, . (Para mais informações, consulte *Utilizar as funções de impressão especiais* on página 32.)

☞ É possível introduzir caracteres acentuados (página 19), símbolos (página 22) e códigos de barras (página 20) nos campos dos modelos.

☞ Para sair com o modelo, veja o último campo e prima . Aparece o menu Formatação automática. Prima ou até aparecer **FIM** (TERMINAR) e, em seguida, prima .

Imprimir etiquetas

Pré-visualizar o esquema da etiqueta


A função **Preview** (Pré-visualizar) permite ver um exemplo do esquema do texto.



- Para utilizar a pré-visualização da impressão, prima e, em seguida, . O comprimento da etiqueta actual é indicado no canto inferior esquerdo do ecrã.

☞ Para deslocar a pré-visualização da impressão para a direita ou para a esquerda, prima ou .


☞ Para voltar ao texto, prima ou .


Alimentar a fita



- Para alimentar 23 mm de fita, prima . Aparece a mensagem “A PUXAR FITA” (ALIMENTAÇÃO).

☞ Prima  para remover qualquer fita impressa depois de premir  para sair da impressão.

Imprimir uma etiqueta

- Para imprimir uma etiqueta, prima . Aparecem as mensagens “EM FUNCIONAM” (TRABALHO) e, em seguida, “CÓPIAS” (CÓPIAS) seguidas pelo número da etiqueta a imprimir.

☞ Para sair da impressão, prima  para desligar o P-touch.











☞ Quando definir **3** (pausa de corte; impressão em cadeia) ou **4** (sem pausa de corte; impressão em cadeia) na função Cut (página 39), aparece “OKP/ALIMENT?”. Prima  para alimentar. Prima  para voltar ao modo de introdução de texto.


Utilizar as funções de impressão especiais




Estão disponíveis várias funções de impressão especiais, que permitem várias cópias de etiquetas, imprimir várias cópias enquanto aumenta os valores de determinados caracteres, imprimir secções específicas do texto da etiqueta ou imprimir o texto da etiqueta como uma imagem reflectida.

Imprimir várias cópias de uma etiqueta

A função Repetir impressão permite imprimir até 99 cópias do mesmo texto.


- 1 Prima  e, em seguida, .
- 2 Prima  ou  até aparecer **CÓPIAS** (CÓPIAS).
- 3 Prima  ou  até aparecer o número de cópias pretendido (ou utilize as teclas numéricas para digitar a definição pretendida).
- 4 Prima  (ou ). **CONFIRMA** (CONFIRMAR) aparece no menu Print Option (Opções de impressão).
- 5 Prima  (ou ) para iniciar o número de cópias especificadas. O número de cada cópia aparece durante a impressão.


























- ☞ Se definir a função Corte para **1** ou **3**, aparece a mensagem “CORTE FITA PARA CONTINUAR” (CORTAR FITA PARA CONTINUAR) após a impressão de cada etiqueta. Prima o botão do cortador de fita para cortar a etiqueta e continuar a imprimir.
- ☞ Certifique-se de que corta a fita até 5 minutos após o aparecimento da mensagem.
- ☞ Para mais informações sobre as diferentes opções disponíveis para cortar a fita, consulte *Seleccionar o método de alimentação e corte da fita* on página 39.
- ☞ Para especificar as definições das funções adicionais das opções de impressão, em vez de continuar no passo **5**, prima  ou  até aparecer **CONTINUA** (CONTINUAR) no menu Opções de impressão e, em seguida, prima .

Imprimir várias cópias com caracteres incrementais

É possível utilizar a função Numeração para imprimir várias cópias do mesmo texto enquanto aumenta os valores de determinados caracteres (letras, números ou dados dos códigos de barras) depois de imprimir cada etiqueta. Este tipo de incremento automático é muito útil quando imprimir etiquetas de números de série, etiquetas de controlo de produção ou outras etiquetas que requeiram códigos ascendentes.










- 1** Prima  e, em seguida, .
- 2** Prima  ou  até aparecer **NÚMERO** (NÚMERO).
- 3** Prima  ou  até aparecer o número de cópias pretendido (ou utilize as teclas numéricas para digitar a definição pretendida).
- 4** Prima . Aparece a mensagem “INÍCIO?” (INICIAR). (Para especificar apenas o carácter que está na posição actual do cursor como o campo de numeração, prima  e, em seguida, vá para o passo **9**.)
- 5** Prima , ,  ou  até o primeiro carácter que pretende incluir no campo de numeração estiver a piscar.
- 6** Prima . Aparece a mensagem “FIM?” (FIM).
- 7** Prima , ,  ou  até o último carácter que pretende incluir no campo de numeração estiver a piscar.
- 8** Prima . **CONFIRMA** (CONFIRMAR) aparece no menu Opções de impressão.
- 9** Prima  (ou ) para iniciar o número de etiquetas especificadas. O número de cada cópia aparece durante a impressão.








- ☞ Se definir a função Cut (Corte) para **1** ou **3**, aparece a mensagem “CORTE FITA PARA CONTINUAR” (CORTAR FITA PARA CONTINUAR) após a impressão de cada etiqueta. Prima o botão do cortador de fita para cortar a etiqueta e continuar a imprimir.
- ☞ Certifique-se de que corta a fita até 5 minutos após o aparecimento da mensagem.
- ☞ Para mais informações sobre as diferentes opções disponíveis para cortar a fita, consulte *Seleccionar o método de alimentação e corte da fita* on página 39.
- ☞ As letras e os números aumentam como apresentado em seguida.
 0 → 1 → ...9 → 0 → ...
 A → B → ...Z → A → ...
 a → b → ...z → a → ...
 A0 → A1 → ...A9 → B0 → ...
- É possível utilizar os espaços (apresentados como sublinhados “_” nos exemplos em seguida) para ajustar o espaço entre os caracteres ou controlar o números de dígitos impressos.
 _Z → AA → ...ZZ → AA → ...
 _9 → 10 → ...99 → 00 → ...
 1_9 → 2_0 → ...9_9 → 0_0 → ...
- ☞ Só é possível seleccionar um campo de numeração a partir de qualquer texto.
- ☞ Um campo de numeração tem de estar completamente localizado numa linha de texto de um bloco.
- ☞ É possível seleccionar um máximo de cinco caracteres para o campo de numeração.
- ☞ Se incluir um carácter não alfanumérico, como um símbolo, no campo de numeração, apenas as letras e os números do campo de numeração aumentarão quando imprimir as etiquetas ou será impressa apenas uma etiqueta, se o campo contiver apenas um carácter não alfanumérico.
- ☞ Para especificar as definições das funções adicionais Opções de impressão, em vez de continuar com o passo **9**, prima  ou  até aparecer **CONTINUA** (CONTINUAR) no menu Print Option (Opções de impressão) e prima .
- ☞ Se seleccionar um código de barras como o campo de numeração no passo **5**, ignore os passos **6** e **7**, e continue no passo **8**.




Imprimir um conjunto de blocos de texto

A função Imprimir bloco permite seleccionar o conjunto de blocos de texto a imprimir.

- 1** Prima  e, em seguida, .
- 2** Prima  ou  até o primeiro número do conjunto apresentado debaixo de **BLOCO NO.** (Nº DE BLOCO) estiver a piscar.
- 3** Prima  ou  até aparecer o número do bloco pretendido (ou utilize as teclas numéricas para digitar a definição pretendida).














- 4 Prima  para que o segundo número do conjunto apresentado abaixo de **BLOCO NO.** (Nº DE BLOCO) pisque.
- 5 Prima  ou  até aparecer o número do bloco pretendido (ou utilize as teclas numéricas para digitar a definição pretendida).
- 6 Prima  (ou ). **CONFIRMA** (CONFIRMAR) aparece no menu Print Option (Opções de impressão).
- 7 Prima  (ou ) para iniciar o número de etiquetas especificadas. O número de cada cópia aparece durante a impressão.

☞ Para especificar as definições das funções adicionais das opções de impressão, em vez de continuar no passo 7, prima  ou  até aparecer **CONTINUA** (CONTINUAR) no menu Opções de impressão e, em seguida, prima .




Imprimir etiquetas reflectidas

Esta função imprime a etiqueta para que possa ler o texto a partir do lado adesivo da fita. Se colar as etiquetas reflectidas ao vidro ou a outro material transparente, podem ser lidas correctamente no lado oposto.




- 1 Prima  e, em seguida, .
- 2 Prima  ou  até aparecer **ESPELHO** (REFLECTIDA).
- 3 Prima  ou  até aparecer **LIGAR** (LIGADO).
- 4 Prima  (ou ). **CONFIRMA** (CONFIRMAR) aparece no menu Opções de impressão.
- 5 Prima  (ou ) para iniciar o número de etiquetas especificadas. O número de cada cópia aparece durante a impressão.

☞ Quando utilizar a função Impressão reflectida, o texto deve ser impresso em fita vazia.

☞ Para especificar as definições das funções adicionais das opções de impressão, em vez de continuar no passo 5, prima  ou  até aparecer **CONTINUA** (CONTINUAR) no menu Opções de impressão e, em seguida, prima .

Combinar funções de impressão especiais

É possível combinar muitas das funções de impressão especiais, dependendo das várias condições, como o modo Tipo de etiqueta seleccionado ou o modelo utilizado. Por exemplo, se combinar as operações da função Repetir impressão e da função Numeração para imprimir duas cópias de uma etiqueta com “1” seleccionado como o campo de numeração e três incrementos, as etiquetas apresentadas acima serão impressas.










☞ Para mais informações sobre as várias funções de impressão especiais, consulte a secção correspondente.



Guardar e rechamar ficheiros

É possível guardar o texto de etiqueta utilizado frequentemente juntamente com a formatação na memória e rechamá-lo rapidamente para que possa ser editado e impresso rapidamente. Quando guarda cada ficheiro de texto, é-lhe fornecido um número para tornar a chamada mais simples. É possível guardar até 10 ficheiros de texto ou aproximadamente 2000 caracteres na memória.








Como uma cópia do ficheiro de texto guardado é chamada quando utiliza a função Rechamar, é possível editar ou imprimir o texto sem alterar o ficheiro guardado originalmente. Quando um ficheiro já não for necessário ou necessitar de mais espaço, é possível utilizar a função Apagar para eliminar ficheiros de texto.



Guardar texto da etiqueta

- 1 Prima .
- 2 Prima  ou  até aparecer **GUARDAR** (GUARDAR).
- 3 Prima .
- 4 Prima  ou  até aparecer o número do ficheiro onde pretende guardar o texto.
- 5 Prima .









- ☛ Se já tiver guardado o número máximo de caracteres, a mensagem de erro “MEMÓRIA CHEIA!” (MEMÓRIA CHEIA) aparece no ecrã. Se isto ocorrer, tem de eliminar um ficheiro de texto existente antes de poder guardar um ficheiro novo.
- ☛ Se já tiver guardado um ficheiro no número de ficheiro seleccionado, a mensagem “SOBREPOR?” (SUBSTITUIR) aparece no ecrã. Para substituir o ficheiro guardado por um novo, prima . Para retroceder e escolher outro número de ficheiro sem substituir o ficheiro de texto, prima  e seleccione um número de ficheiro diferente.





Rechamar texto guardado






- 1 Prima .
- 2 Prima  ou  até aparecer **ABRIR** (RECHAMAR).
- 3 Prima .
- 4 Prima  ou  até aparecer o número de ficheiro que contém o texto que pretende rechamar.
- 5 Prima . Qualquer texto introduzido previamente no ecrã é apagado e o texto guardado no número de ficheiro seleccionado é rechamado para o ecrã.

- ☛ Para ver as outras partes do ficheiro de texto seleccionado, prima  ou .

Eliminar texto guardado

- 1 Prima .
- 2 Prima  ou  até aparecer **ELIMINAR** (APAGAR).
- 3 Prima .
- 4 Prima  ou  até aparecer o número de ficheiro que pretende eliminar.
- 5 Seleccione o ficheiro a eliminar.
 - Para eliminar um ficheiro individual, vá para o passo 6.
 - Para seleccionar vários ficheiros, prima . O número do ficheiro actual é realçado. Continue a selecção dos ficheiros de texto, repetindo o passo 4 e premindo  até seleccionar todos os ficheiros que pretende eliminar.

- 6 Para eliminar todos os ficheiros, prima  e, em seguida, . Prima . Aparece a mensagem “LIMP?” (DESEJA APAGAR) (ou “LIMPA TODO?” (APAGAR TUDO) se todos os ficheiros estiverem seleccionados).
- 7 Prima . O texto guardado nos ficheiros seleccionados é eliminado.

-  Para ver as outras partes do ficheiro de texto seleccionado, prima  ou .
-  Para remover um ficheiro de texto dos ficheiros que pretende eliminar, veja o ficheiro de texto e prima  para anular a selecção do número do ficheiro.


4 Ajustes da máquina

Estão disponíveis várias funções para alterar e ajustar o funcionamento do P-touch.


Seleccionar o método de alimentação e corte da fita








A função **Cut** permite especificar o método de alimentação da etiqueta depois da impressão. As definições da função Corte são compostas por combinações de dois métodos de corte diferentes:

pausa de corte (onde a máquina pára a impressão para que a etiqueta seja cortada) e impressão em cadeia (onde a última cópia não é alimentada para ser cortada, reduzindo a quantidade de fita estragada).

A impressão em cadeia é uma função económica concebida para ajudar a eliminar a “fita estragada” no início das etiquetas. Sem a impressão em cadeia, o excesso da sessão de impressão anterior é cortado antes de a primeira etiqueta da sessão actual ser impressa. No entanto, se seleccionar uma definição com impressão em cadeia, a última etiqueta da sessão anterior permanece na máquina (não é alimentada), para que seja possível imprimir a próxima etiqueta sem estragar fita. Quando imprimir a última etiqueta, prima  para alimentar a cadeia de etiquetas e, em seguida, prima o botão do cortador de fita para a cortar.

Estão disponíveis as definições apresentadas em seguida: (A predefinição é 1.)










- 1 Prima  e, em seguida, .
- 2 Prima  ou  até aparecer **CORTE**.
- 3 Prima  ou  até aparecer a definição pretendida e, em seguida, prima .

☞ Depois de imprimir com a função **Cut** definida para 3 ou 4, aparece “OKP/ALIMENT?”.

Prima  para alimentar. Prima  para voltar ao modo de introdução de texto.








Ajustar o contraste do visor

É possível tornar o ecrã mais escuro ou claro, seleccionando uma definição entre -2 e +2. (A predefinição é 0.) Seleccionar um valor maior para aumentar o contraste (tornar o ecrã mais escuro). Seleccionar um valor menor para diminuir o contraste (tornar o ecrã mais claro).

- 1 Prima  e, em seguida, .
- 2 Prima  ou  até aparecer **CONTRASTE LCD**.
- 3 Prima  ou  até aparecer a definição pretendida e, em seguida, prima .

Definir a função Redução automática

Na função Redução automática, é possível seleccionar a largura do texto (**LARGURA TEXTO**) ou o tamanho do texto (**TAMANHO TEXTO**) será reduzido se o texto definido para a definição de tamanho **AUTO** for muito grande para o comprimento de etiqueta especificado. (A predefinição é **TAMANHO TEXTO**.)


- 1 Prima  e, em seguida, .
- 2 Prima  ou  até aparecer **REDUÇÃO AUTO**.
- 3 Prima  ou  até aparecer a definição pretendida e, em seguida, prima .

Se seleccionar **TAMANHO TEXTO** e adicionar mais texto, o tamanho dos caracteres é reduzido para ajustar o texto ao comprimento da etiqueta especificado.










Se seleccionar **LARGURA TEXTO** e adicionar mais texto, a largura dos caracteres é reduzida para ajustar o texto ao comprimento da etiqueta especificado.

No entanto, depois de reduzir a largura dos caracteres para **FINO**, o tamanho dos caracteres é reduzido para ajustar o texto ao comprimento da etiqueta especificado.










Calibrar o comprimento da etiqueta

Se o comprimento da etiqueta impressa não corresponder ao comprimento especificado com a função Comprimento, o comprimento da etiqueta impressa pode ser recalibrado com a função Ajuste do comprimento, seleccionando uma definição entre **-5** e **+5**. (A predefinição é **0**.)

- 1 Prima  e, em seguida, .
- 2 Prima  ou  até aparecer **AJUS COMP**.
- 3 Prima  ou  até aparecer a definição pretendida e, em seguida, prima .








Especificar se a categoria de símbolos PERSONAL é atualizada continuamente

É possível especificar os símbolos que pretende adicionar à categoria de símbolos **PERSONAL** (com os símbolos mais antigos eliminados) quando a categoria estiver cheia (**LIGAR**) ou os símbolos que não pretende adicionar depois de a categoria de símbolos **PERSONAL** ficar cheia (**DESLIGAR**). (A predefinição é **LIGAR**.)

- 1 Prima  e, em seguida, .
- 2 Prima  ou  até aparecer **SÍMBOLO ACTUAL**.
- 3 Prima  ou  até aparecer a definição pretendida e, em seguida, prima .








Alterar as unidades de medida

As unidades utilizadas para indicar medições podem ser definidas para milímetros (**mm**) ou polegadas (**pol.**). (A predefinição é **pol.**)

- 1 Prima  e, em seguida, .
- 2 Prima  ou  até aparecer **UNITS**.
- 3 Prima  ou  até aparecer a definição pretendida e, em seguida, prima .

Mostrar informações da versão


É possível utilizar esta função para mostrar informações da versão do software the P-touch e do conjunto de símbolos integrados.

- 1 Prima  e, em seguida, .
- 2 Prima  ou  até aparecer **VERSÃO INFO**.
- 3 Prima  ou  até aparecerem as informações da versão pretendidas.
- 4 Prima  para sair do modo Configurar.

Limpar


Ocasionalmente, é necessário limpar algumas peças do P-touch. O pó ou a sujidade pode prender-se aos rolos e à cabeça de impressão do P-touch, em especial, quando a unidade é utilizada no exterior ou num ambiente muito poeirento. Com a utilização, o cortador de fita pode ficar coberto de fita adesiva, tornando-se difícil cortar a fita.

Limpar a cabeça de impressão, os rolos e o cortador de fita

ⓘ Antes de limpar a cabeça de impressão e os rolos, prima  para desligar o P-touch e, em seguida, retire as pilhas e desligue o adaptador CA.

AVISO

- Não toque na cabeça de impressão directamente com as mãos sem protecção. A cabeça de impressão pode estar quente.
- Não toque na lâmina de corte directamente com as mãos sem protecção.

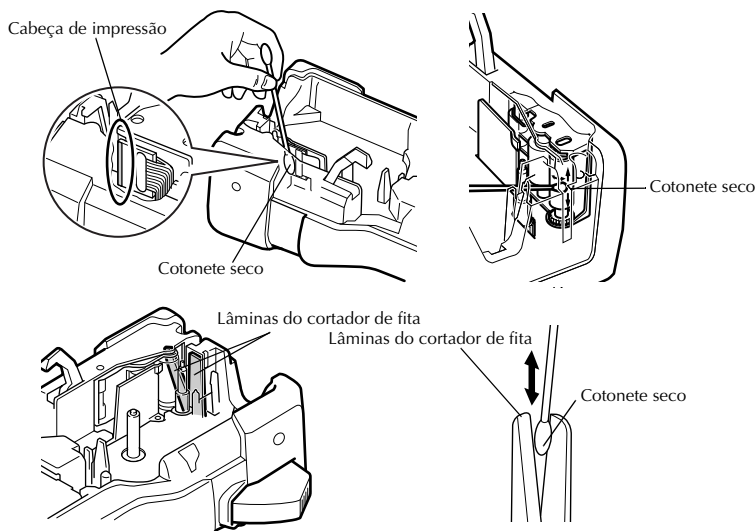

Notas sobre a limpeza da cabeça de impressão e dos rolos

- ☞ Se aparecer uma risca branca horizontal no texto da etiqueta, limpe a cabeça de impressão da máquina.
- ☞ A cabeça de impressão pode ser limpa mais facilmente, se utilizar a cassete de limpeza da cabeça de impressão (TZ-CL4).






Notas sobre a limpeza do cortador de fita


- ☞ Se não for possível cortar a fita correctamente, limpe as lâminas do cortador de fita.

5 Anexo

Repor a P-touch



Pode repor a memória interna do seu P-touch quando pretender apagar todos os ficheiros de etiquetas guardados ou no caso de o P-touch não estar a funcionar correctamente.

- 1 Desligue a máquina e, em seguida, enquanto prime sem soltar  e , prima  para voltar a ligar a máquina.
- 2 Liberte  e .
O P-touch é ligado e a memória interna reiniciada.

- ☞ Solte a tecla  antes de soltar as outras teclas.
- ☞ Todo o texto, definições de formatação, definições de opção e ficheiros de etiquetas guardados são apagados quando repõe a P-touch. As definições de idioma, As definições de idioma e unidade serão igualmente apagadas.






Resolução de problemas




| Problema | Causa | Solução |
|--|---|--|
| O ecrã 'bloqueia' ou o P-touch não responde correctamente. | | Consulte <i>Repor a P-touch</i> na página 44 a memória interna para as definições iniciais. Se repor a P-touch não resolver o problema, desligue o adaptador CA e retire as pilhas durante mais de 10 minutos. |
| O visor permanece em branco depois de ligar a alimentação. | O adaptador CA está correctamente ligado? | Verifique se o adaptador CA concebido exclusivamente para a sua P-touch está correctamente ligado. |
| | Está a utilizar o adaptador CA correcto? | Certifique-se de que está a utilizar o adaptador CA concebido exclusivamente para a sua P-touch. |
| | As pilhas estão inseridas correctamente? | Retire e volte a instalar as pilhas. |

| Problema | Causa | Solução |
|---|---|--|
| A etiqueta não é impressa depois de premir a tecla  | Foi introduzido texto? | Uma etiqueta não é impressa se não tiver sido introduzido texto. |
| | O cartucho de fita está correctamente instalado, e existe ainda fita suficiente? | Verifique se o cartucho de fita está correctamente instalado e se ainda existe fita suficiente. |
| | A extremidade da fita está dobrada? | Se estiver dobrada, corte a secção dobrada da fita com uma tesoura e volte a passar correctamente a fita pela ranhura de saída da fita. |
| | A fita está encravada? | Se estiver encravada, retire o cartucho de fita, puxe cuidadosamente a fita encravada e, em seguida, corte a fita com uma tesoura. Verifique se a extremidade da fita passa através da guia da fita, e volte a instalar o cartucho de fita. |
| | A tampa do compartimento da fita abre? | Se sim, feche correctamente a tampa do compartimento da fita. |
| As mensagens no LCD são apresentadas num idioma estrangeiro. | O idioma está correctamente definido? | Consulte <i>Alterar a língua</i> na página 9 e seleccione o idioma pretendido para as mensagens no LCD. |
| A etiqueta não é impressa correctamente. | O cartucho de fita está instalado correctamente? | Quando instalar um cartucho, prima firmemente até ouvir um clique e o cartucho ficar no sítio. |
| | A cabeça de impressão está limpa? | Se não estiver limpa, limpe a cabeça de impressão utilizando um cotonete seco ou uma casete de limpeza da cabeça de impressão opcional (TZ-CL4). |
| A fita de tinta é separada do rolo de tinta. | A fita de tinta tem folga no cartucho de fita, ou puxou a etiqueta que estava a sair da ranhura de saída da fita? | <p>Se a fita de tinta estiver partida, substitua o cartucho de fita. Se não estiver partida, não corte a fita e retire o cartucho de fita e, em seguida, rebobine a fita de tinta como exemplificado na figura.</p>  |
| A P-touch pára ao imprimir uma etiqueta. | Existe ainda fita suficiente no cartucho de fita? | A fita às riscas indica que atingiu o fim da fita. Substitua o cartucho de fita quando a fita às riscas aparecer. |
| | As pilhas estão fracas e o adaptador CA não está ligado? | Substitua as pilhas todas ou ligue o adaptador CA directamente à P-touch. |



| Problema | Causa | Solução |
|--|--|---|
| Ficheiros de etiquetas guardados anteriormente estão agora vazios. | As pilhas e o adaptador CA foram desligados? | Todos os dados armazenados na memória interna são perdidos se as pilhas e o adaptador CA forem desligados por mais de dois minutos. |
| | As pilhas ainda têm carga suficiente? | Todos os dados armazenados na memória interna são perdidos se as pilhas se gastarem. |
| | Utilizou a função Repor? | A função de repor apaga todos os dados armazenados na memória interna, incluindo ficheiros de etiquetas. |





Lista de mensagens de erro

| Mensagem de erro | Causa | Solução |
|--------------------------------|--|---|
| LIMITE BLOCO 1! | <ul style="list-style-type: none"> Esta mensagem aparece se tentar utilizar a função Numeração quando introduzir vários blocos de texto com o modo Tipo de etiqueta PNEL1 seleccionado. | <ul style="list-style-type: none"> Cancele a função Numeração. Limite o número de blocos de texto a 1. |
| VER # DÍG. INTR! | <ul style="list-style-type: none"> Esta mensagem aparece se não introduzir o número de dígitos requeridos nos dados do código de barras. | <ul style="list-style-type: none"> Insira o mínimo de um dígito antes de premir . |
| | <ul style="list-style-type: none"> Esta mensagem aparece se não introduzir o número de dígitos requeridos nos dados do código de barras. | <ul style="list-style-type: none"> Introduza o número de dígitos correctos ou altere o protocolo do código de barras. |
| LIMT LINH 50 ALCANÇADO! | <ul style="list-style-type: none"> Esta mensagem aparece se já tiver inserido 50 linhas quando premir  e, em seguida, . | <ul style="list-style-type: none"> Limite o número de linhas a 50. |
| LIMT LINH 7 | <ul style="list-style-type: none"> Esta mensagem aparece se já tiver introduzido 7 linhas num bloco de texto quando premir . | <ul style="list-style-type: none"> Limite o número de linhas num bloco de texto a 7. |
| | <ul style="list-style-type: none"> Esta mensagem aparece se eliminar , fazendo com que o número de linhas num bloco exceda o limite de 7 linhas. | <ul style="list-style-type: none"> Ajuste o número de linhas para que o bloco não tenha mais de 7 linhas. |
| MEMÓRIA VAZIA! | <ul style="list-style-type: none"> Esta mensagem aparece se não digitar nenhum texto quando tentar imprimir ou pré-visualizar. | <ul style="list-style-type: none"> Digite algum texto antes de tentar efectuar qualquer destas operações. |

| Mensagem de erro | Causa | Solução |
|---------------------------------------|---|---|
| MEMÓRIA CHEIA! | <ul style="list-style-type: none"> Esta mensagem aparece se tentar adicionar um caracter, um espaço, uma nova linha, um novo bloco, um símbolo, um caracter acentuado ou um código de barras depois de já ter introduzido o número máximo de caracteres. | <ul style="list-style-type: none"> Elimine algum texto existente antes de tentar adicionar mais texto. |
| CASS. FITA MUDA.! | <ul style="list-style-type: none"> Esta mensagem aparece se substituir a cassete de fita enquanto o P-touch pára para a fita ser cortada. | <ul style="list-style-type: none"> Volte a substituir a cassete de fita. |
| VERIFICAR BATER. | <ul style="list-style-type: none"> Esta mensagem aparece se instalar uma combinação de pilhas novas e usadas, uma combinação de pilhas de diferentes tipos (alcalina, Ni-Cd e Ni-MH), fabricantes ou modelos. | <ul style="list-style-type: none"> Substitua as pilhas por seis pilhas AA novas do mesmo tipo. |
| VERIF DEFIN NO MODO TIPO ETIQU | <ul style="list-style-type: none"> Esta mensagem aparece se tentar alterar as definições da função Comprimento ou Emoldurar depois de seleccionar um modo Tipo de etiqueta com uma moldura ou um comprimento de etiqueta predefinido. | <ul style="list-style-type: none"> Selecione um modo Tipo de etiqueta diferente. |
| ERRO CORTADOR! | <ul style="list-style-type: none"> Esta mensagem aparece se premir o botão do cortador de fita quando premir  ou a fita for alimentada. | <ul style="list-style-type: none"> Liberte o botão do cortador de fita. Se premir , prima  para alimentar qualquer fita impressa. Se não for possível corrigir o problema, contacte o representante da assistência. |
| LIMITE IMPR DE CÓPIAS EXCEDIDO | <ul style="list-style-type: none"> Esta mensagem aparece se seleccionar mais de 1000 cópias com as funções Opções de impressão. Não se esqueça de que o número de cópias e o número de etiquetas sequenciais não pode exceder 1000. | <ul style="list-style-type: none"> Selecione menos de 1000 cópias. |
| ERRO TAMANHO CARACTERE IMAGEM | <ul style="list-style-type: none"> Esta mensagem aparece se introduzir uma imagem de caracter definida pelo utilizador grande quando seleccionar o modo Tipo de etiqueta Vertical. | <ul style="list-style-type: none"> Altere o modo Tipo de etiqueta ou utilize a imagem do caracter definida pelo utilizador alta. |

| Mensagem de erro | Causa | Solução |
|--|---|---|
| INSIRA ABCD NO INÍCIO & FIM | <ul style="list-style-type: none"> Esta mensagem aparece se não introduzir uma letra entre A e D no início e no fim dos dados do código de barras quando seleccionar o protocolo CODABAR. | <ul style="list-style-type: none"> Introduza uma letra entre A e D no início e no fim dos dados do código de barras. |
| LIMITE COMPR.! | <ul style="list-style-type: none"> Esta mensagem aparece se tentar imprimir ou utilizar a função Pré-visualizar quando o comprimento do texto for superior ao limite de 1 m. | <ul style="list-style-type: none"> Elimine algum texto. |
| <p>Na fita de 18 mm: LIMITE DE LINHA 5 LINHAS MÁX</p> <p>Na fita de 12 mm: LIMITE DE LINHA 3 LINHAS MÁX</p> <p>Na fita de 9 mm e 6 mm: LIMITE DE LINHA 2 LINHAS MÁX</p> | <ul style="list-style-type: none"> Esta mensagem aparece se tentar imprimir ou utilizar a função Pré-visualizar quando o número de linhas do texto for maior do que o máximo possível para a fita instalada. | <ul style="list-style-type: none"> Reduza o número de linhas ou instale uma fita maior. |
| MEMÓRIA CHEIA! | <ul style="list-style-type: none"> Esta mensagem aparece se tentar guardar um ficheiro de texto depois de já ter guardado cerca de 2000 caracteres na memória. | <ul style="list-style-type: none"> Elimine um ficheiro indesejável para arranjar espaço para um ficheiro novo. |
| SEM FICHEIROS! | <ul style="list-style-type: none"> Esta mensagem aparece se não guardar nenhum ficheiro na memória quando tentar rechamar ou eliminar um ficheiro. | <ul style="list-style-type: none"> Guarde um ficheiro de texto antes de tentar rechamar ou eliminar um ficheiro. |
| DEFINA 24mm! | <ul style="list-style-type: none"> Esta mensagem aparece se não instalar uma cassete de fita de 24 mm quando imprimir um modelo de formatação automática criado para a fita de 24 mm. | <ul style="list-style-type: none"> Instale uma cassete de fita de 24 mm. |
| DEFINA 18mm! | <ul style="list-style-type: none"> Esta mensagem aparece se não instalar uma cassete de fita de 18 mm quando imprimir um modelo de formatação automática criado para a fita de 18 mm. | <ul style="list-style-type: none"> Instale uma cassete de fita de 18 mm. |
| DEFINA 12mm! | <ul style="list-style-type: none"> Esta mensagem aparece se não instalar uma cassete de fita de 12 mm quando imprimir um modelo de formatação automática criado para a fita de 12 mm. | <ul style="list-style-type: none"> Instale uma cassete de fita de 12 mm. |

| Mensagem de erro | Causa | Solução |
|--|--|--|
| DEFINA 9mm! | <ul style="list-style-type: none"> Esta mensagem aparece se não instalar uma cassete de fita de 9 mm quando imprimir um modelo de formatação automática criado para a fita de 9 mm. | <ul style="list-style-type: none"> Instale uma cassete de fita de 9 mm. |
| DEFINA 6mm! | <ul style="list-style-type: none"> Esta mensagem aparece se não instalar uma cassete de fita de 6 mm quando imprimir um modelo de formatação automática criado para a fita de 6 mm. | <ul style="list-style-type: none"> Instale uma cassete de fita de 6 mm. |
| INS CASSETE FITA! | <ul style="list-style-type: none"> Esta mensagem aparece se não instalar nenhuma cassete de fita quando tentar alimentar a fita, imprimir ou utilizar a função Pré-visualizar. | <ul style="list-style-type: none"> Instale uma cassete de fita tente de novo. |
| TXT DEM. GRANDE! XX BLOQUEADO | <ul style="list-style-type: none"> Esta mensagem aparece se o tamanho do texto for maior do que a largura da fita instalada. | <ul style="list-style-type: none"> Reduza o tamanho dos caracteres, instale uma fita com uma largura maior ou seleccione a definição de tamanho de texto AUTO. |
| TXT DEM LONGO! | <ul style="list-style-type: none"> Esta mensagem aparece se o comprimento do texto for maior do que o comprimento da etiqueta definido com a função Comprimento. | <ul style="list-style-type: none"> Prima  e seleccione um comprimento de etiqueta maior. |
| TXT DEM LONGO! XX BLOQUEADO | <ul style="list-style-type: none"> Esta mensagem aparece se tentar imprimir uma etiqueta maior do que o comprimento do bloco especificado. | <ul style="list-style-type: none"> Seleccione um comprimento de bloco maior. |
| VALOR FORA DE ESCALA | <ul style="list-style-type: none"> Esta mensagem aparece se o valor introduzido durante a definição das funções Margem, Comprimento e Comprimento do bloco não estiver dentro do intervalo permitido. Esta mensagem aparece se não forem encontrados os caracteres especificados na base de dados. Esta mensagem aparece se os valores dos blocos, registos ou campos não estiverem dentro do intervalo permitido. | <ul style="list-style-type: none"> Digite um valor dentro do intervalo permitido. |
| CÓD BARRAS DEM LONGO! | <ul style="list-style-type: none"> A mensagem aparece se o comprimento do código de barras for superior a 22 cm quando premir . | <ul style="list-style-type: none"> Reduza o comprimento do código de barras. |

| Mensagem de erro | Causa | Solução |
|--|---|--|
| <p>OK P/ REDUZIR BLOCO NÚM.?</p> | <ul style="list-style-type: none"> A mensagem aparece se seleccionar o modo Tipo de etiqueta PANEL2 e, quando o número de blocos pretendido é inferior ao do modo de texto, o número é reduzido. | <ul style="list-style-type: none"> Prima  para reduzir. Prima  para definir o mesmo número ou mais números de blocos. |
| <p>Nº BLOQUE ALTERA LIMPAR TEXTO?</p> | <ul style="list-style-type: none"> A mensagem aparece quando muda de um modo de tipo de etiqueta diferente para o modo de tipo de etiqueta PANEL2 e o número do bloco actual é diferente do número do bloco utilizado anteriormente. | <ul style="list-style-type: none"> Prima  para utilizar o modo Tipo de etiqueta PANEL2. Todo o texto é apagado. Prima  para seleccionar um modo de Tipo de etiqueta diferente. |

Especificações da máquina

Unidade Principal

| Item | Especificações |
|------------------------|---------------------|
| Dispositivo de Entrada | Teclado (56 teclas) |

Visor

| | |
|---------------------------|--|
| Ecrã de cristais líquidos | 16 caracteres x 2 linhas (132 x 48 pontos) * Indicador de linha e 15 caracteres = 16 caracteres |
| Contraste LCD | 5 níveis (+2, +1, 0, -1, -2) |
| Luz posterior | Sim |

Imprimir


| | |
|-------------------------|---|
| Método de impressão | Impressora térmica |
| Cabeça de impressão | 128 pontos / 180 dpi |
| Altura de impressão | máx. de 18,1 mm (ao utilizar fita de 24 mm) |
| Velocidade de impressão | 10 mm / seg. |
| Cartucho de fita | Cartucho de fita TZ padrão (larguras de 6, 9, 12 e 18, 24 mm) |
| Cortador de fita | Manual |
| Núm. de linhas | Fita de 24 mm: 1 - 7 linhas; fita de 18 mm: 1 -5 linhas; fita de 12 mm: 1 -3 linhas; fita de 9 mm: 1 -2 linhas; fita de 6 mm: 1 -2 linhas |
| Orientação de impressão | Horizontal, Vertical |
| Impressão contínua | 1 ~ 99 etiquetas |
| Impressão de numeração | 1 ~ 99 etiquetas |
| Pré-visualizar | Sim |

| Item | Especificações |
|---|--|
| Caracteres | |
| Conjunto de caracteres internos: | Total de 373 caracteres (62 alfanuméricos, 164 símbolos, 147 caracteres acentuados). |
| Memória de texto | Máximo de 512 caracteres |
| Tipos de letra | Helsinki |
| Tamanho do carácter | Auto, 48 pt, 36 pt, 24 pt, 18 pt, 12 pt, 9 pt, 6 pt |
| Estilo do carácter | Normal, Bold, Outline, Italic, Italic Bold, Italic Outline |
| Largura do carácter | Normal, Narrow, Thin, Wide |
| Alinhamento do texto | Esquerda, Centro, Direita, Justificado |
| Memória | |
| Tamanho da memória | Máximo de 2000 caracteres |
| Outras Funcionalidades | |
| Moldura | 15 padrões de molduras |
| Formatação Automática | Modelos: 10 |
| Tipo de etiqueta | Normal, Vertical, Rotate, Rotate & Repeat, Port, Panel1, Panel2, Flag |
| Fonte de Alimentação | |
| Fonte de alimentação | Adaptador CA (AD-18ES) Seis pilhas alcalinas de tamanho AA (LR6) |
| Desligamento Automático da Alimentação | 5 minutos |
| Tamanho | |
| Dimensões | 134 mm (L) x 235 mm (P) x 78 mm (A) |
| Peso | 635 g (sem cassete de fita e pilhas) |
| Outros | |
| Temperatura / humidade de funcionamento | 10 ~ 35°C / 20 ~ 80% humidade (sem condensação) |

Acessórios

- **Consumíveis**

Adquira cassetes de fita no revendedor autorizado mais próximo.

Utilize apenas as fitas Brother TZ para esta máquina. **A Brother não se responsabilizará pelos problemas provocados pela utilização de consumíveis não autorizados.** Não utilize fitas que não tenham a marca . O fornecimento das fitas depende do país.

Índice remissivo

- A**
- AC adapter 4
 - ajuste do comprimento..... 40
 - alinhamento 30
 - alinhamento de texto à direita 30
 - indicador 3
 - alinhamento de texto à esquerda... 30
 - indicador 3
 - alinhamento de texto ao centro 30
 - indicador 3
 - alinhamento de texto justificado... 30
 - indicador 3
- C**
- cabeça de impressão 42
 - cancelar 16
 - caracter
 - estilo 29
 - largura 28
 - tamanho 27
 - Categoria de símbolos
 - PERSONAL 25
 - configurar 41
 - código de barras
 - caracteres especiais 21
 - confirmar 16
 - conjunto de blocos..... 34
 - cópias 32
 - cursor 17
- E**
- ecrã 3
 - contraste 39
 - ecrã de cristais líquidos 3
 - eliminar
 - ficheiros de memória 37
 - texto 19
 - escolher 16
 - predefinição 16
 - estilo 29
 - estilo de texto de destaque 29
 - indicador 3
 - estilo de texto itálico 29
 - indicador 3
 - estilo de texto negrito 29
 - indicador 3
- F**
- fita
 - cortador..... 42
 - fita adesiva forte 7
 - fita de identificação flexível..... 8
 - formatação global
 - estilo dos caracteres 29
 - largura dos caracteres..... 28
 - tamanho dos caracteres 27
 - formatação local
 - estilo dos caracteres 29
 - largura dos caracteres..... 28
 - tamanho dos caracteres 27
 - formatar 27, 28, 29
 - Função Accent (Acentuação) 19
 - Função Auto Format (Formatação automática) 30
 - Função Bar Code (Código de barras) 20
 - Função Contraste 39
 - Função Corte..... 39
 - Função Delete (Eliminar) 19
 - Função Frame (Moldura) 26
 - Função Length (Comprimento) 25
 - Função Margin (Margem) 25
 - Função New Bloco (Novo bloco) .. 18
 - Função Numbering (Numeração) .. 33
 - Função Redução automática 40

Função Repeat Printing
(Repetir impressão)..... 32

G
guardar..... 36

I
impressão em cadeia..... 39
impressão reflectida 35
imprimir

conjunto de blocos de texto 34

Indicador da definição

Tipo de etiqueta 3

indicador de carga baixa 3

Indicador de código 3

indicador de comprimento 3

Indicador de deslocação 3

Indicador de inserção..... 3

Indicador de maiúsculas..... 3

indicador de moldura..... 3

indicadores 3

alinhamento de texto à direita 3

alinhamento de texto à esquerda. 3

alinhamento de texto ao centro ... 3

alinhamento de texto justificado.. 3

carga baixa..... 3

Código 3

comprimento..... 3

Definição Tipo de etiqueta 3

Deslocar..... 3

estilo de texto de destaque 3

estilo de texto itálico 3

estilo de texto negrito 3

Inserir 3

largura..... 3

Maiúsculas 3

moldura..... 3

número de blocos..... 3

tamanho 3

L
largura..... 28
indicador 3
letras maiúsculas 17
letras minúsculas..... 17
limpar
cabeça de impressão 42
cortador de fita 42
rolos 42

M
margens da etiqueta 25
mensagens de erro 46
modelos

Auto Format (Formatação
automática) 30

Modo Bandeira 12

Modo Bloco de porta 13

Modo Caps (Maiúsculas) 17

Modo Normal 10

Modo Painel..... 13

Modo Porta 13

Modo Shift (Deslocar)..... 17

Modo Tipo de etiqueta 10

Modo Vertical 10

N
número de blocos 3
números 17

P
Panel2 Mode..... 14
pausa de corte..... 39
predefinição 16
pré-visualizar 31
problemas 44

R
rechamar..... 37
resolução de problemas 44
rolos..... 42

S

| | |
|--------------------|--------|
| seleccionar | 16, 17 |
| predefinição | 16 |

T

| | |
|--------------------------------|-----------|
| tamanho | 27 |
| indicador | 3 |
| Tecla Configurar | 39 |
| Tecla de alimentação | 3 |
| Tecla de formato global | 3 |
| Tecla de retrocesso | 3, 16, 19 |
| Tecla do símbolo | 22 |
| Tecla Enter | 3, 16, 18 |
| Tecla Feed (Alimentação) | 32 |
| Tecla Format | 27 |
| Tecla Format (Formato) | 28, 29 |
| Tecla Imprimir | 3 |
| Tecla Insert (Inserir) | 18 |
| Tecla Ligar/Desligar | 9 |
| Tecla Memory (Memória) | 36 |
| Tecla Print (Imprimir) | 32 |
| Tecla Space | 16, 17 |
| Tecla Tipo de etiqueta | 3 |
| teclado | 3 |
| Teclas de setas | 3, 16, 17 |
| Teclas PF | 3 |
| texto | |
| ajuste da largura | 40 |
| ajuste do tamanho | 40 |
| alinhamento | 30 |
| estilo | 29 |
| largura | 28 |
| tamanho | 27 |

V

| | |
|--------------|----|
| versão | 41 |
|--------------|----|

brother®

Impresso na China
LW7418001

