

# **Kit de eliminador de bateria Manual do Utilizador**

**PA-BEK-001CG/WR**

Antes de utilizar este produto, certifique-se de que lê este manual do utilizador.

Sugerimos que mantenha este manual num local acessível para referência futura.

# Introdução

## Nota importante

---

- O conteúdo deste documento e as especificações do produto estão sujeitos a alteração sem aviso prévio.
- A Brother reserva o direito de alterar sem aviso prévio as especificações e os materiais contidos no presente documento e não se responsabiliza por quaisquer danos (incluindo danos subsequentes) causados pelo recurso aos materiais apresentados, incluindo (mas sem limitação) erros tipográficos e outros erros relacionados com a publicação.
- Antes de utilizar a impressora e o kit de eliminador de bateria, certifique-se de que lê todos os documentos fornecidos com os mesmos para obter informações sobre segurança e utilização.
- A impressora apresentada nas ilustrações pode ser diferente da sua impressora.
- Utilize o kit de eliminador de bateria unicamente com impressoras com a versão do firmware 1.20 ou mais recente.

## Símbolos utilizados neste manual

---

Os símbolos que se seguem são utilizados ao longo deste manual:

 <b>AVISO</b>	A inobservância das instruções e advertências pode resultar em ferimentos ligeiros ou moderados. Siga estas recomendações para evitar ferimentos.
 <b>Importante</b>	Indica informação ou passos que devem ser seguidos. Ignorá-los pode resultar em danos ou impossibilidade de operar.
 <b>Nota</b>	Indica notas que fornecem informação ou passos que o podem ajudar a compreender melhor o produto e utilizá-lo de forma mais eficiente.

## Instruções de segurança importantes

---

### **AVISO**

A Brother não se responsabiliza por danos em quaisquer equipamentos causados pela instalação inadequada deste equipamento em qualquer fonte de alimentação de corrente.


### **Importante**

- O kit de eliminador de bateria tem de ser instalado de forma segura e NUNCA deve ser instalado em locais onde possa entrar em contacto estreito com o condutor ou um passageiro do veículo.
  - NÃO utilize a impressora enquanto conduz, dado que fazê-lo pode resultar em danos materiais ou ferimentos.
  - Certifique-se de que os cabos de alimentação estão corretamente ligados antes de aplicar corrente. Cabos de alimentação incorretamente ligados podem resultar em danos e ferimentos graves.
-


# 1

## Instalar o bloco da bateria fictícia

- 1 Destrave e retire a tampa da bateria da impressora.

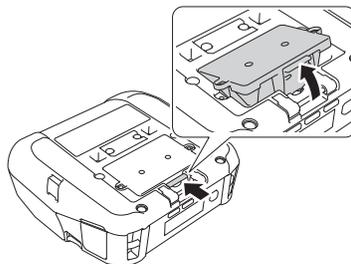

- 2 Insira o bloco da bateria fictícia até que encaixe devidamente no lugar.

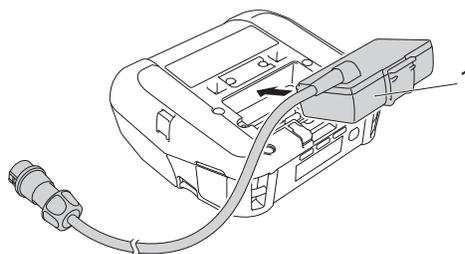


### 1 Bloco da bateria fictícia



#### Nota

NÃO perca a tampa da bateria, dado que terá de a voltar a instalar mais tarde.

- 3 Ligue o cabo conjunto do adaptador de corrente (2) e o cabo de alimentação do bloco da bateria fictícia (3) até que encaixem devidamente no lugar.

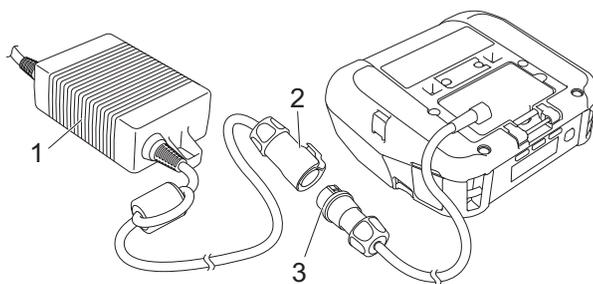

- 1 Adaptador de corrente
- 2 Cabo conjunto (saída)
- 3 Cabo de alimentação (entrada)



#### Nota


As fichas são polarizadas para garantir uma instalação correta. Apenas podem ser ligadas de uma forma. NÃO tente forçar uma ligação.

# 2

## Ligar o eliminador de bateria à alimentação de corrente do veículo

Ligue o eliminador de bateria à tomada de alimentação CC de 12 V do seu veículo (isqueiro ou semelhante).

- 1 Ligue o carregador de isqueiro ou a ficha de condutores descarnados à tomada de alimentação CC de 12 V do veículo.

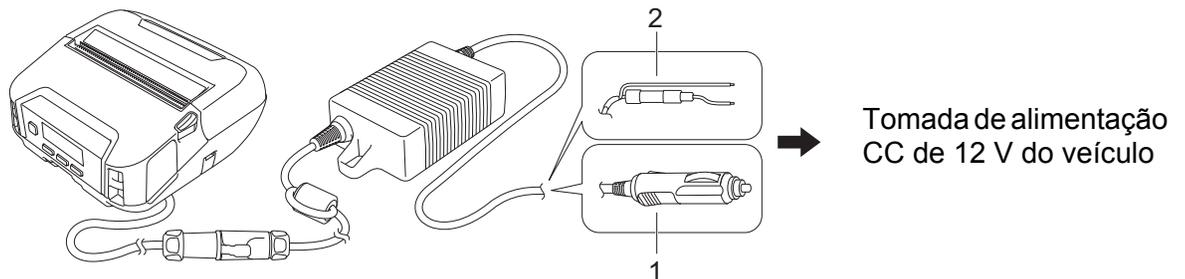


- 1 Carregador de isqueiro
- 2 Ficha de condutores descarnados



### Nota

Se estiver a instalar a ficha de condutores descarnados, observe boas práticas de cablagem e ligue-a a um ponto de ligação com fusível no bloco de fusíveis elétricos do veículo. O condutor positivo (fio vermelho) contém o porta-fusível.

- 2 Certifique-se de que o indicador LED do adaptador de corrente está aceso a verde.

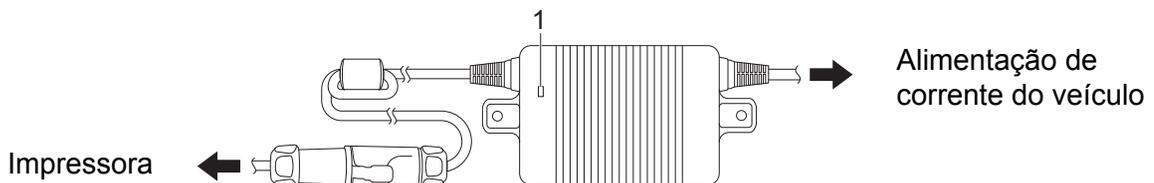

### 1 Indicador LED



### Nota


Se o LED estiver aceso a vermelho:

- a) Desligue a impressora da alimentação de corrente.
- b) Desligue a corrente do veículo.
- c) Volte a ligar a impressora à alimentação de corrente.

Se a cor do LED ainda for vermelho, contacte o seu revendedor Brother local.

Ligar o eliminador de bateria à alimentação de corrente do veículo

- 3 Ligue a impressora. O ícone de ligação é apresentado no visor LCD da impressora quando o eliminador de bateria está ligado.

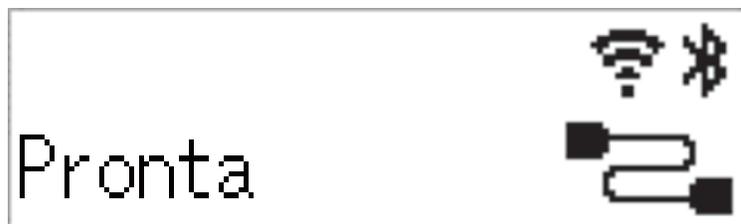

- 4 Instale o suporte correto na impressora.
- 5 Prima o botão **Alimentação** para verificar que a impressora está corretamente ligada e que o suporte foi corretamente instalado.



**Nota**

---

A impressora apenas pode imprimir quando a corrente do veículo está ligada.

---

**brother**