


# РЪКОВОДСТВО ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ

QL-700

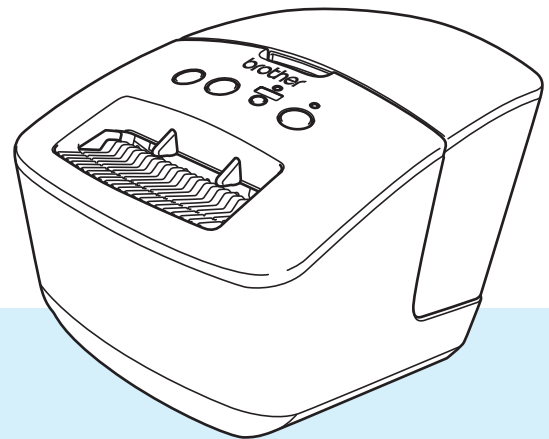

Първо прочетете *Ръководство за безопасност*, а след това *Ръководство за бързо инсталиране* за правилната процедура за инсталиране. След като прочетете ръководството, го съхранявайте на сигурно място за бързи справки.

# Въведение

## Важна забележка

---

- Съдържанието на този документ и спецификациите на този продукт могат да бъдат променени без предизвестие.
- Brother си запазва правото да прави промени без предизвестие в спецификациите и съдържащите се тук материали и не носи отговорност за каквито и да е повреди (включително произтичащи), възникнали вследствие използването на предоставените материали, включително, но не само, печатни и други грешки, свързани с публикациите.
- Възможно е изображенията на екраните в този документ да се различават в зависимост от операционната система на компютъра ви, модела на продукта ви и версията на софтуера.
- Преди да използвате принтера за етикети, непременно прочетете всички приложения към принтера документи, за да се информирате относно безопасността и работата.
- Възможно е принтерът, показан на илюстрациите, да се различава от вашия принтер.
- Възможно е наличните консумативи да се различават в зависимост от страната.

## Налични ръководства

---

Посетете Brother support уебсайт на адрес [support.brother.com](http://support.brother.com) и щракнете върху **Ръководства** на страницата за вашия модел, за да свалите най-новите ръководства.

<b>Ръководство за безопасност</b> <sup>1</sup>	Това ръководство предоставя информация за безопасността; прочетете го, преди да използвате принтера.
<b>Ръководство за бързо инсталиране</b> <sup>1</sup>	Това ръководство предоставя основна информация за използването на принтера.
<b>Ръководство за потребителя</b> <sup>2</sup>	Това ръководство предоставя допълнителна информация за настройките и работата на принтера, съвети за отстраняване на неизправности и инструкции за поддръжка.




<sup>1</sup> Печатно ръководство в кашона.

<sup>2</sup> PDF ръководство в Brother support уебсайта.

## Символи, използвани в това ръководство



---

В това ръководство са използвани следните символи:

 <b>ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ</b>	Показва потенциално опасна ситуация, която може да доведе до смърт или сериозни наранявания, ако с продукта се работи, без да се спазват предупрежденията и инструкциите.
 <b>ВНИМАНИЕ</b>	Показва потенциално опасна ситуация, която може да доведе до малки или средни наранявания, ако не бъде предотвратена.
<b>ВАЖНО</b>	Обозначава информация или указания, които трябва да се спазват. Пренебрегването им може да доведе до нараняване, повреда или неуспешни операции.
 <b>Забележка</b>	Обозначава забележки, съдържащи информация или указания, които могат да ви помогнат по-добре да разберете продукта и по-ефективно да го използвате.

## Общи мерки за безопасност

### DK ролка (DK етикет и DK лента)

- Използвайте само оригинални принадлежности и консумативи на Brother (с означения  ,  ). НЕ използвайте неразрешени принадлежности или консумативи.
- Ако етикетът се залепи на мокра, мръсна или мазна повърхност, той може да се отлепи лесно. Преди да залепите етикета, почистете повърхността, към която ще го залепите.
- DK ролките използват термохартия или термофолио и цветът им може да избледнее или повърхността им да се разлепи, ако са изложени на ултравиолетова светлина, вятър или дъжд.
- НЕ излагайте DK ролките на пряка слънчева светлина, висока температура, висока влажност или прах. Съхранявайте ги на хладно и тъмно място. Използвайте DK ролките скоро след отварянето на опаковката.
- Издраскването на отпечатаната повърхност на етикета с нокти или метални предмети или докосването ѝ с влажни или мокри ръце може да доведе до промяна или избледняване на цвета.
- НЕ поставяйте етикети върху хора, животни или растения. Освен това никога не залепвайте етикети на обществена или частна собственост без разрешение.
- Тъй като краят на DK ролката е създадена така, че да не залепне за шпулата за етикети, последният етикет може да не се отреже както трябва. Ако стане така, извадете останалите етикети, поставете нова DK ролка и отпечатайте отново последния етикет.  
Забележка: За да се компенсира това, броят на DK етикетите, включен във всяка DK ролка, може да е по-голям от посочения на опаковката.
- При отлепване на залепен етикет част от него може да остане върху повърхността.
- Преди да използвате етикети за компактдискове/DVD дискове, задължително следвайте инструкциите от ръководството на вашия CD/DVD плейър относно залепването за етикети.
- НЕ използвайте етикети за компактдискове/DVD дискове в отвора за зареждане на CD/DVD плейъра.
- НЕ отлепвайте етикета на компактдиска/DVD диска, след като вече сте го залепили – може да се отдели тънък слой от повърхността и това да повреди диска.
- НЕ поставяйте етикети за компактдискове/DVD дискове на компактдискове/DVD дискове, създадени за употреба с мастилено-струйни принтери. Етикетите се отлепват лесно от тези дискове, а използването на дискове с отлепени етикети може да доведе до загуба или повреждане на данните.
- При поставянето на етикети за компактдискове/DVD дискове използвайте апликатора, който се предоставя с ролките с етикети за компактдискове/DVD дискове. В противен случай може да повредите CD/DVD плейъра.
- Потребителите носят изцяло отговорността за поставянето на етикетите за компактдискове/DVD дискове. Brother не поема никаква отговорност за каквито и да било загуби или повреждане на данни поради неправилно използване на етикетите за компактдискове/DVD дискове.
- Внимавайте да не изгървете DK ролката.
- DK ролките използват термохартия и термофолио. Както етикетът, така и разпечатката ще избледнее на слънчева светлина или топлина.  
НЕ използвайте DK ролки за приложение на открито, където се изисква устойчивост.
- В зависимост от местоположението, материала и условията на околната среда е възможно етикетът да не може да се отлепи или свали, цветът му да се промени или да оцвети други предмети. Преди да поставите етикета, проверете условията на околната среда и материала. Пробвайте етикета, като поставите малко парченце от него на незабележимо място върху повърхността, на която смятате да го използвате.

# Съдържание

## Раздел I Основни операции

<b>1</b>	<b>Настройване на принтера за етикети</b>	<b>2</b>
	Описание на частите .....	2
	Предна част .....	2
	Задна част .....	3
	Свързване на захранващия кабел .....	4
	Зареждане на DK ролката .....	5
	Включване/изключване на захранването .....	7
<b>2</b>	<b>Печат от компютър (P-touch Editor)</b>	<b>8</b>
	Инсталиране на драйвер и софтуер за принтера на компютър .....	8
	Свързване на принтера за етикети с компютър .....	8
	Печат от компютър .....	9
	Налични приложения .....	9
	Създаване на етикети от компютъра .....	10
	Залепване на етикети .....	11
	Инсталиране на драйвер и софтуер за принтера на компютър, който не е свързан към интернет .....	11

## Раздел II Приложение

<b>3</b>	<b>Как да използвате P-touch Editor</b>	<b>13</b>
	За Windows .....	13
	Стартиране на P-touch Editor .....	13
	Печат от P-touch Editor .....	15
	За Mac .....	17
	Стартиране на P-touch Editor .....	17
	Режими на работа .....	18
<b>4</b>	<b>Как се използва P-touch Editor Lite (само за Windows)</b>	<b>19</b>
	Прозорец за оформление .....	19
<b>5</b>	<b>Как се използва P-touch Library (само за Windows)</b>	<b>23</b>
	Стартиране на P-touch Library .....	23
	Отваряне и редактиране на шаблони .....	25
	Печат на шаблони .....	26
	Търсене на шаблони .....	27

<b>6</b>	<b>Как се актуализира софтуерът на P-touch</b>	<b>29</b>
	Актуализиране на P-touch Editor (само за Windows).....	29
	Актуализиране на фърмуера .....	31
	За Windows .....	31
	За Mac.....	33
<b>Раздел III Приложение</b>		
<b>7</b>	<b>Нулиране на принтера за етикети</b>	<b>36</b>
	Нулиране на настройките на устройството до фабричните чрез бутоните на етикетния принтер .....	36
<b>8</b>	<b>Поддръжка</b>	<b>37</b>
	Почистване на външните части на устройството.....	37
	Почистване на изходния отвор за етикети .....	37
	Самопочистване на печатащата глава .....	37
<b>9</b>	<b>Отстраняване на неизправности</b>	<b>38</b>
	Общ преглед .....	38
	Проблеми при инсталиране на драйвера (за Windows) .....	38
	Светодиодни индикации.....	39
	Проблеми при печат .....	40
	Информация за версия .....	44
<b>10</b>	<b>Спецификации на продукта</b>	<b>45</b>
	Спецификации на принтера за етикети .....	45
	Работна среда.....	45
<b>11</b>	<b>Директен печат от друг софтуер за Windows</b>	<b>46</b>
	Настройка на драйвера за принтер.....	46
	Раздел Basic (Основни).....	47
	Раздел Advanced (Разширени) .....	48
	Раздел Others (Други).....	49
	Печат от друг софтуер за Windows .....	49



# Основни операции

---

Настройване на принтера за етикети

2

Печат от компютър (P-touch Editor)

8


# 1

## Настройване на принтера за етикети

1

### Описание на частите

#### Предна част

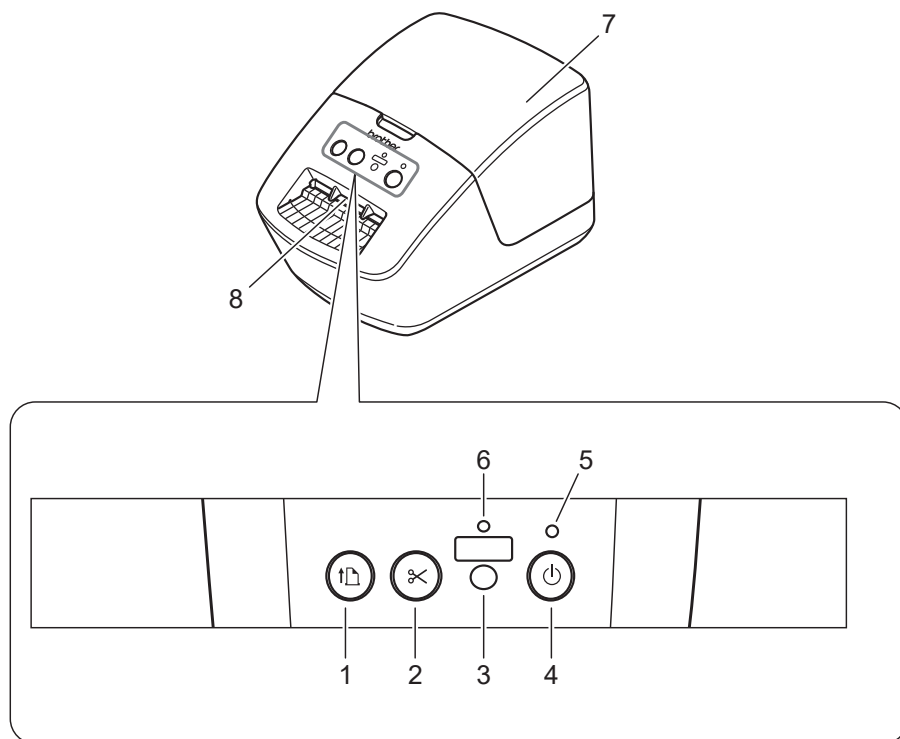

1 Бутон за подаване

2 Бутон за приспособлението за рязане

3 Бутон за Editor Lite

4 Бутон на захранването

5 Светодиод за състояние


6 Светодиод за Editor Lite

7 Капак на отделениято за DK ролката

8 Изходен отвор за етикети



## Задна част

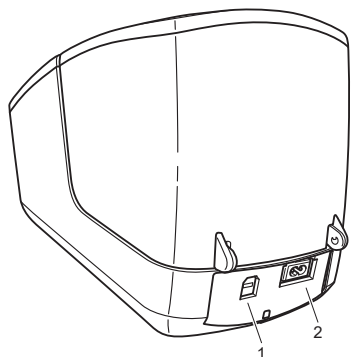


**1 USB порт**

**2 Порт за променливотоково захранване**

## Свързване на захранващия кабел

Свържете захранващия кабел към принтера. След това включете захранващия кабел в електрически контакт.

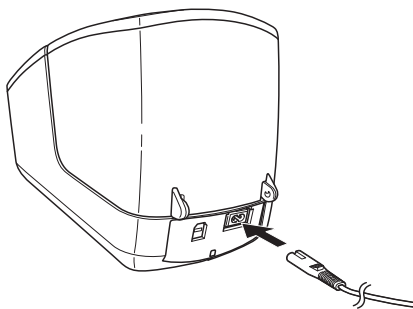


### ВАЖНО


Не използвайте принтера на места, където напрежението на захранващия източник е различно от напрежението в спецификациите на принтера. За подробна информация за подходящото напрежение вижте *Спецификации на продукта* на стр. 45.

## Зареждане на DK ролката


- 1 Хванете предната част на принтера и силно дръпнете нагоре капака на отделението за DK ролката, за да го отворите.

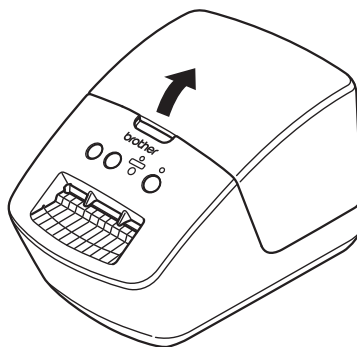

- 2 Поставете DK ролката във водача за шпулата за ролката (1).
  - Рамото на шпулата за ролката (2) трябва да е влязло плътно във водача за шпулата за ролката.
  - Уверете се, че стабилизаторът (3) се плъзга във вдлъбнатината на принтера.

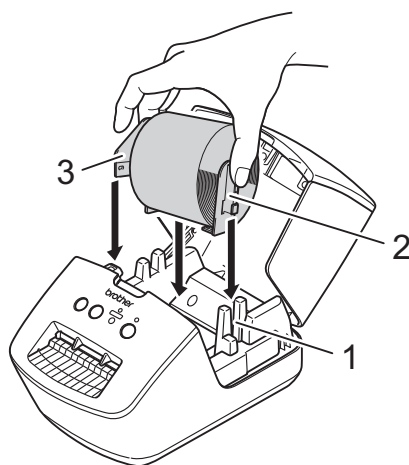


- 3 Прекарайте DK ролката през принтера.
- Подравнете края на DK ролката с вертикалния ръб на изходния отвор за етикети.
  - Проверете дали DK ролката е прекарана направо, за да не се изкривяват етикетите.

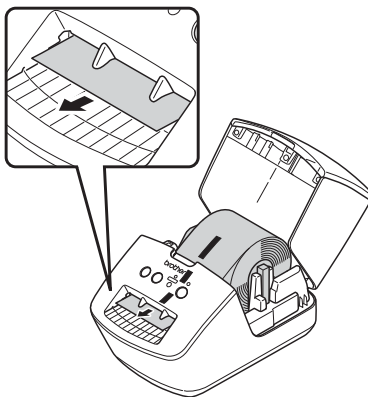

- Избутайте първия етикет през изходния отвор за етикети, докато краят излезе от отвора, както е показано.

- 4 Затворете капака на отделениято за DK ролката.



#### **ВАЖНО**

- Не оставяйте отпечатани етикети в принтера. Това ще доведе до засядане на етикетите.
- Когато не ги използвате, извадете DK ролките от принтера и затворете капака на отделениято за DK ролката, за да не се натрупват прах и замърсявания в принтера.

## Включване/изключване на захранването

1

**Включване:** Натиснете бутона на захранването (⏻), за да включите принтера. Светодиодът за състоянието светва в зелено.

### ВАЖНО

---

- Ако предварително изрязаният DK етикет е поставен, края на етикета ще се подравни автоматично, след като натиснете бутона на захранването.
  - Ако е зададен различен етикет, натиснете бутона за подаване (↓), за да подравните края на етикета.
- 

**Изключване:** Натиснете бутона на захранването (⏻) отново, за да изключите принтера.

## Инсталиране на драйвер и софтуер за принтера на компютър

За да печатате от компютър с Windows или компютър Mac, трябва да инсталирате на компютъра драйвер за принтер, P-touch Editor и други приложения.

### Софтуер за Windows:

Драйвер за принтер, P-touch Editor, P-touch Update Software

### Софтуер за Mac:

Драйвер за принтер, P-touch Editor, P-touch Update Software



### Забележка


Ако компютърът не е свързан към интернет, вижте *Инсталиране на драйвер и софтуер за принтера на компютър, който не е свързан към интернет* на стр. 11.

- 1 Посетете [install.brother](http://install.brother) и свалете инсталиращата програма за най-новия софтуер и ръководствата.
- 2 Щракнете двукратно върху сваления EXE файл (за Windows) или DMG файл (за Mac) и следвайте инструкциите на екрана, за да продължите с инсталирането.
- 3 Затворете диалоговия прозорец след приключване на инсталирането.

## Свързване на принтера за етикети с компютър

Можете да свържете принтера към компютър с Windows или компютър Mac чрез USB кабел.

- 1 Принтерът трябва да е изключен, преди да свържете USB кабела.
- 2 Свържете USB кабела към USB порта отзад на принтера и след това към компютъра.

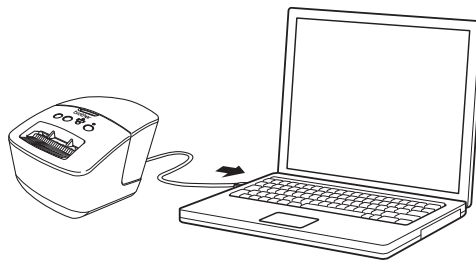

- 3 Включете принтера.

## Печат от компютър

### Налични приложения

За да използвате ефективно принтера, на ваше разположение са редица приложения и функции.

Трябва да инсталирате драйвера за принтер, за да използвате тези приложения.

Посетете [install.brother](http://install.brother) и свалете инсталиращата програма за приложенията и драйвера за принтер.

Приложение	Windows	Mac	Функции
P-touch Editor	✓	✓	Създава и печата персонализирани етикети с вградените инструменти за рисуване, текст с различни шрифтове и стилове, импортирани графични изображения и баркодове.
P-touch Library	✓		Управлява и печата шаблони на P-touch Editor. Можете да използвате P-touch Library, за да печатате шаблони. Това приложение се инсталира с P-touch Editor.
P-touch Update Software	✓	✓	Актуализира софтуера до най-новата версия.

## Създаване на етикети от компютъра

Има различни методи за печат с този принтер.




По-долу е описана процедурата за печат от компютър с помощта на P-touch Editor.

- 1 Стартирайте P-touch Editor и след това отворете документа, който искате да отпечатате.
- 2 Създайте модел на етикет.
- 3 Проверете опциите за рязане.
- 4 Изберете **File** (Файл) > **Print** (Печат) или щракнете върху иконата **Print** (Печат).

### Опции за рязане

Опциите за рязане ви позволяват да зададете как се подава и изрязва елементът при печат.

Използвайте драйвера за принтер, за да изберете опцията за рязане, когато печатате от компютъра.

Автоматично изрязване	Отрязване в края	Изображение
Не	Да	
Не	Не	
Да	Да или Не	



## Залепване на етикети

---

- 1 Отлепете задната част на етикета.
- 2 Позиционирайте етикета и след това натиснете силно от горе надолу с пръст, за да залепите етикета.



### Забележка

---

Възможно е залепването на етикети върху мокри, мръсни или неравни повърхности да е затруднено. Има вероятност етикетите лесно да се отлепят от тези повърхности.

---

## Инсталиране на драйвер и софтуер за принтера на компютър, който не е свързан към интернет

---

- 1 На компютър, който е свързан към интернет, посетете [support.brother.com](http://support.brother.com), изберете вашия модел и отворете страницата **Изтегляния**.
- 2 Изберете операционната система на компютъра, който не е свързан към интернет.
- 3 Свалете нужните файлове.

### ВАЖНО

---

Трябва да свалите поне драйвера за принтер и P-touch Editor на компютъра, за да използвате принтера.

#### Windows

- Не използвайте **Инсталатор за Софтуер/Документи**, тъй като се нуждае от активна интернет връзка.
- Свалете всеки тип софтуер поотделно, напр. **драйвера за принтер** или **P-touch Editor**.

#### Mac

Свалете **пълния софтуерен пакет**.

---

- 4 Копирайте сваления EXE файл (за Windows) или DMG файла (за Mac) от папката със свалени файлове на преносим носител. (напр. USB устройство с флаш памет или компактдиск).
- 5 Копирайте свалените файлове от преносимия носител на компютъра, който не е свързан към интернет.
- 6 Щракнете двукратно върху свалените файлове и следвайте инструкциите на екрана, за да продължите с инсталирането.
- 7 Затворете диалоговия прозорец след приключване на инсталирането.



# Приложение

---

Как да използвате P-touch Editor	13
Как се използва P-touch Editor Lite (само за Windows)	19
Как се използва P-touch Library (само за Windows)	23
Как се актуализира софтуерът на P-touch	29

За да използвате вашия принтер за етикети с компютъра, инсталирайте P-touch Editor и драйвера за принтер.

За най-новия драйвер и софтуер посетете [support.brother.com](http://support.brother.com) и отидете на страницата **Изтегляния** за вашия модел.

## 3a Windows

### Стартиране на P-touch Editor

---

- 1 Стартирайте P-touch Editor .

- **3a Windows 7:**

Щракнете върху **Старт > Всички програми > Brother P-touch > P-touch Editor 5.2** или щракнете двукратно върху иконата на прекия път на **P-touch Editor 5.2** върху работния плот.

- **3a Windows 8/Windows 8.1:**

Щракнете върху **P-touch Editor 5.2** на екрана **Приложения** или щракнете двукратно върху иконата на **P-touch Editor 5.2** на работния плот.

- **3a Windows 10:**

Щракнете върху **Старт > P-touch Editor 5.2** под **Brother P-touch** или щракнете двукратно върху иконата на **P-touch Editor 5.2** на работния плот.


- 2 Когато се стартира P-touch Editor, изберете дали искате да създадете ново оформление, или да отворите съществуващо такова.

#### **Забележка**

За да зададете как работи P-touch Editor при стартиране, щракнете върху **Tools** (Инструменти) > **Options** (Опции) на лентата с менюта на P-touch Editor, за да се покаже диалоговият прозорец **Options** (Опции). От лявата страна изберете заглавието **General** (Общи) и след това желаната настройка в списъчното поле **Operations** (Операции) под **Startup Settings** (Настройки за стартиране). Фабричната настройка е **Display New View** (Покажи нов изглед).

---

**3** Изберете една от показаните опции:

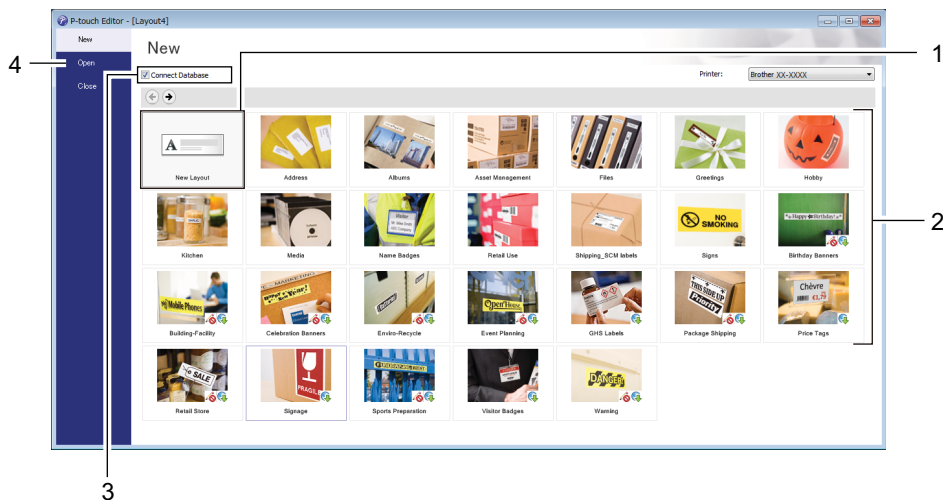


- 1 За да създадете ново оформление, щракнете двукратно върху **New Layout** (Ново оформление) или щракнете върху **New Layout** (Ново оформление) и след това върху →.
- 2 За да създадете ново от предварително зададено оформление, щракнете двукратно върху бутон за категория или изберете бутон за категория и след това щракнете върху →.
- 3 За да свържете предварително зададено оформление с база данни, изберете квадратчето за отметка до **Connect Database** (Свързване на база данни).
- 4 За да отворите предварително зададено оформление, щракнете върху **Open** (Отвори).

## Печат от P-touch Editor

### ■ Режим Express

Този режим ви позволява бързо да създавате оформления, които включват текст и изображения.

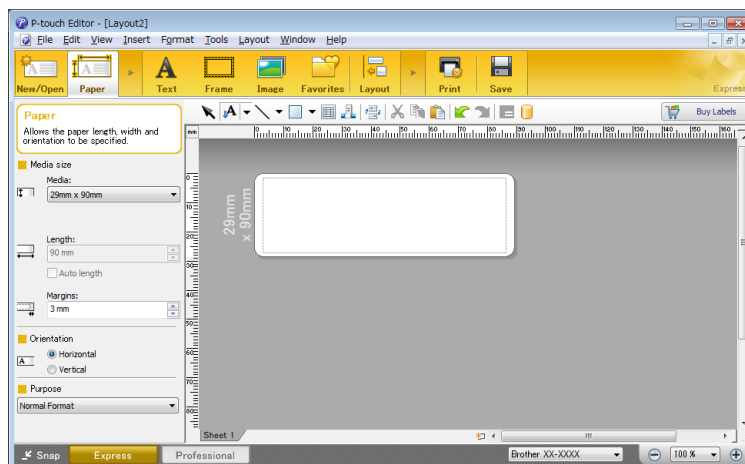


Конфигурирайте настройките на принтера в екрана Print (Печат) преди печат.

За да печатате, щракнете върху **File** (Файл) > **Print** (Печат) от лентата с менюта или щракнете върху иконата Print (Печат).

### ■ Режим Professional

Този режим ви позволява да създавате оформления с помощта на широк набор от усъвършенствани инструменти и опции.

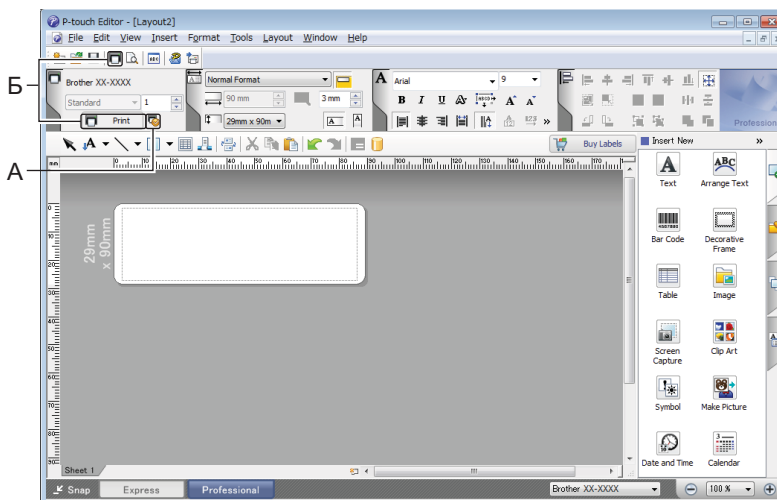

Конфигурирайте настройките на принтера в екрана Print (Печат) преди печат.


За да печатате, щракнете върху **File** (Файл) > **Print** (Печат) от лентата с менюта или щракнете върху иконата Print (Печат) (A).

Освен това щракнете върху иконата **Print** (Печат) (B), за да започнете да печатате, без да промените настройките за печат.


## ■ Режим Snap (Заснемане)

С този режим можете да заснемете част от екрана или целия екран на компютъра, да го отпечатате като изображение и да го запишете за бъдеща употреба.

- 1 Щракнете бутона за избор на режим **Snap** (Заснемане).  
Появява се диалоговият прозорец **Description of Snap mode** (Описание на режима Snap).

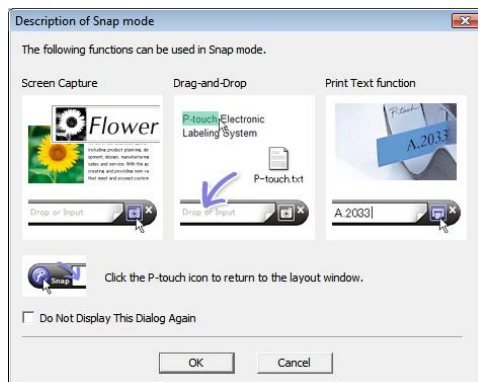


- 2 Щракнете върху **OK**.  
Показва се палитрата на режима **Snap** (Заснемане).



## За Mac

### Стартиране на P-touch Editor


Щракнете двукратно върху **Macintosh HD > Applications** (Приложения) и после щракнете двукратно върху иконата на приложението **P-touch Editor** .



#### Забележка

Когато използвате компютър Mac, не можете да прехвърляте данни за етикети, създадени чрез P-touch Editor, към принтера.

Когато се стартира P-touch Editor, изберете дали искате да създадете ново оформление, или да отворите съществуващо такова.

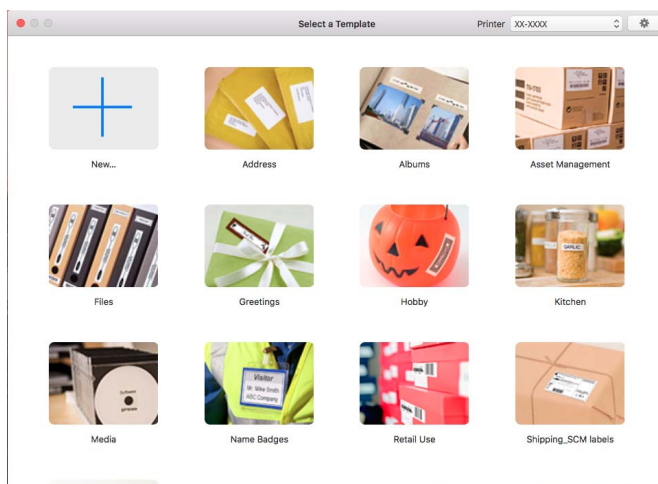


## Режими на работа

### ■ Режим Standard

Този режим ви позволява да създавате етикети с текст и изображения.

Режимът Standard се състои от следните части:

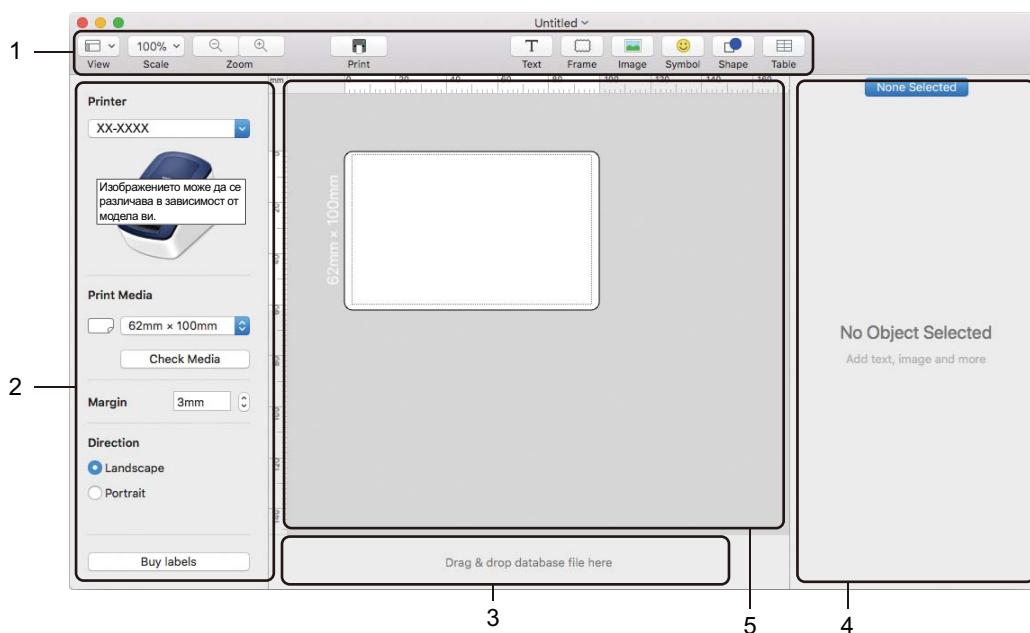


- 1 Лента с инструменти
- 2 Инспектор на етикети
- 3 Област за връзка с база данни
- 4 Инспектор на обекти
- 5 Прозорец за оформление




# 4

## Как се използва P-touch Editor Lite (само за Windows)

С P-touch Editor Lite можете да създавате бързо различни опростени оформления на етикети, без да инсталирате никакви драйвери или софтуер.





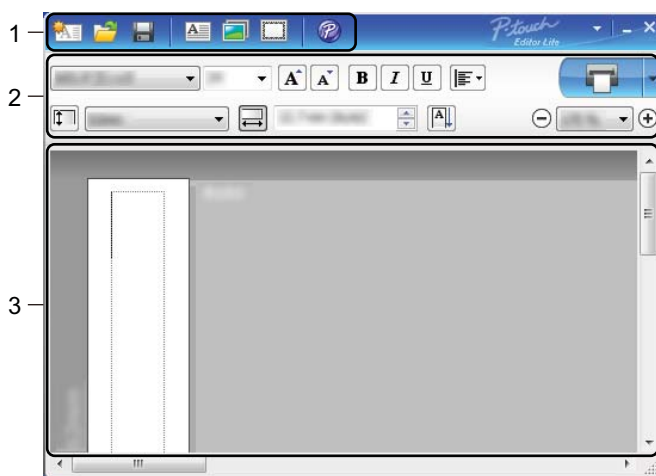





- 1 Включете принтера.
- 2 Натиснете и задръжте бутона за P-touch Editor Lite, докато зеленият светодиод над него не светне.
- 3 Свържете USB кабела към компютъра. След свързване на USB кабела се показва диалогов прозорец на екрана на компютъра. Екраните може да се различават в зависимост от вашата операционна система.
- 4 Стартирайте P-touch Editor Lite, като щракнете двукратно върху  PtLite10.

### Прозорец за оформление



















- 1 Лента с инструменти за команди
- 2 Лента с инструменти за свойства
- 3 Преглед на етикет

## 1 Лента с инструменти за команди









Икона	Функция
	Показва екрана за създаване на нов етикет.
	Отваря записан файл в P-touch Editor Lite.
	Записва данните на компютъра ви, но не и на принтера.
	Вмъква ново текстово поле (това е полезно при създаване на етикети, съдържащи както едноредов, така и многоредов текст).
	Вмъква изображение в етикета ви. <b>От файл:</b> Вмъква изображение, съхранено на компютъра. <b>Заснемане на екрана:</b> Вмъква избраната област от екрана на компютъра като графика. <b>Символ:</b> Вмъква един от вградените символи на компютъра.
	Вмъква рамка.
	Отваря етикета в P-touch Editor, а не в P-touch Editor Lite. Драйверът за принтер и P-touch Editor трябва вече да са инсталирани.
	Показва менюто. В менюто се съдържат всички функции на P-touch Editor Lite.
	Минимизира P-touch Editor Lite.
	Излиза от P-touch Editor Lite.

## 2 Лента с инструменти за свойства

Икона	Функция
	Щракнете върху ▾, за да смените шрифта.
	Щракнете върху ▾, за да определите размера на шрифта. Можете да промените размера на шрифта с едно ниво нагоре или надолу, като щракнете върху ▲ или ▼.
	Указва стила на шрифта: <b>B</b> / <b>A</b> Получер <b>I</b> / <b>A</b> Курсив <b>U</b> / <b>A</b> Подчертан
	Указва подравняването на текст в текстово поле.
	Задава ширината на етикета. Щракнете върху  за автоматично откриване на ширината на поставения етикет.
	Задава дължината на етикета. Щракнете върху  , за да се регулира автоматично дължината на етикета така, че да побере въведения текст.


Икона	Функция
	Променя посоката на етикета на вертикална.
	Щракнете върху  , за да зададете коефициента на мащабиране в изгледа на етикет. Можете също да промените коефициента на мащабиране, като щракнете върху  или  .
	Щракнете върху  за нормално отпечатване или  за отпечатване с опции. <b>Автоматично изрязване:</b> всеки етикет се отрязва автоматично след печат. <b>Отрязване в края:</b> отрязва етикетите след отпечатването на последния етикет. <b>Копия:</b> отпечатва множество копия на етикет.

### 3 Преглед на етикет

Дисплей	Функция
	Този изглед на етикет се показва при стартиране на софтуера. Текущо зададената ширина на етикета се показва вляво от изображението на етикета. Когато отдясно се извежда "Автоматично", дължината на етикета се регулира автоматично според дължината на текста.
	За да промените ръчно дължината и ширината на етикета, преместете показалеца към рамката на областта за етикета и след това го плъзнете, когато се покаже синята линия.
	За да регулирате размера на прозореца на P-touch Editor Lite, преместете показалеца над един от ръбовете на прозореца и плъзнете, когато показалецът стане с формата на стрелка.
	Понякога при преместване на обекти се показват насочващи линии. Те се показват, когато обектът е подравнен спрямо левия, десния, горния или долния ръб на зоната за печат или в центъра. На илюстрацията вляво насочващите линии показват, че обектът е центриран спрямо горния ръб на етикета.
	Вмъкнатите текстови полета, изображения и рамки се приемат за обекти. Около обектите има манипулатори (обозначени с осем сини точки).
	Показва, че обектът е избран.
	Показалецът приема вид на стрелка, когато го поставите над манипулатор. Плъзнете манипулаторите, за да промените размера на обекта.
	За да премествате обекти, ги плъзгайте, когато показалецът стане с формата на мерник. При текстови обекти показалецът приема вид на мерник само над рамката на обекта.

Щракнете с десния бутон в областта за преглед на оформлението, за да изберете и изпълните следните елементи от менюто.

### Други функции (щракнете с десния бутон за преглед)

Меню	Действие
Отмени Върни	Щракнете върху <b>Отмени</b> , за да отмените последната операция. Щракнете върху <b>Върни</b> , за да върнете последната операция.
Изрежи Копирай Постави	Изберете текстовото поле (или обект), които искате да изрежете или копирате, след което изберете <b>Изрежи</b> или <b>Копирай</b> . Щракнете в местоназначението и изберете <b>Постави</b> .
Полета	Тази функция не се предлага за този модел.
Вмъкни	Щракнете върху <b>Вмъкни</b> и направете едно от следните неща: <ul style="list-style-type: none"> <li>Изберете <b>Текстово поле</b>, за да вмъкнете текст в етикета.</li> <li>Изберете <b>От файл</b>, за да вмъкнете изображение, съхранено на компютъра.</li> <li>Изберете <b>Заснемане на екрана</b>, за да изберете и вмъкнете област от екрана на компютъра.</li> <li>Изберете <b>Символ</b>, за да вмъкнете един от вградените символи на компютъра.</li> <li>Изберете <b>Рамка</b>, за да вмъкнете една от вградените рамки на P-touch Editor Lite.</li> </ul>
Посока	Изберете текстовия обект и щракнете върху <b>Хоризонтален текст</b> или <b>Вертикален текст</b> , за да промените посоката на текста.
Номериране	Изберете число или буква в текста и щракнете върху <b>Номериране</b> , за да се вмъква следващото число или следващата буква на всеки следващ етикет. Щракнете върху  вдясно от бутона <b>Печат</b> , след което щракнете върху <b>Опции за печат</b> . Поставете отметка в квадратчето <b>Номериране</b> и въведете броя на етикетите за печат в полето <b>Брой</b> . Щракнете върху бутона <b>Печат</b> .
Смяна на изображение	Изберете изображението и щракнете върху <b>Смяна на изображение</b> , за да замените текущото изображение с друго.
Завърти	Въртете обекти на <b>0°</b> , <b>90°</b> , <b>180°</b> или <b>270°</b> .
Подреждане	Изберете един от обектите и щракнете върху <b>Подреждане</b> , след което изберете <b>Премести отпред</b> , <b>Изпрати отзад</b> , <b>Премести напред</b> или <b>Изпрати назад</b> , за да зададете подредбата на всеки обект в слоя.
P-touch Editor...	Отворете етикета в P-touch Editor, а не в P-touch Editor Lite. Драйверът за принтер и P-touch Editor трябва вече да са инсталирани.
Опции	Щракнете върху <b>Опции</b> . Изберете <b>мм</b> или <b>инчове</b> , за да зададете настройката за мерна единица. Изберете езика на P-touch Editor Lite. Рестартирайте приложението, за да приложите новоизбрания <b>“Език”</b> . Изберете <b>Показвай новата стойност след печат</b> или <b>Възстановявай първоначалните стойности след печат</b> , за да зададете опцията за номериране.
Brother Solutions Center	Щракнете върху <b>Brother Solutions Center</b> , за да отидете на уеб сайта за съдействие и информация.
За...	Щракнете върху <b>За</b> , за да видите информация за версията на P-touch Editor Lite.
Изход	Щракнете върху <b>Изход</b> , за да излезете от P-touch Editor Lite.

## Как се използва P-touch Library (само за Windows)

Тази програма ви позволява да управлявате и отпечатвате шаблоните от P-touch Editor.

### Стартиране на P-touch Library

#### ■ За Windows 7:

Щракнете върху **Старт > Всички програми > Brother P-touch > P-touch Tools > P-touch Library 2.3.**

#### ■ За Windows 8/Windows 8.1:


В екрана **Приложения** щракнете върху **P-touch Library 2.3.**

#### ■ За Windows 10:

Щракнете върху **Старт > P-touch Library 2.3** под **Brother P-touch.**

При стартиране на P-touch Library се показва основният прозорец.

#### Основен прозорец

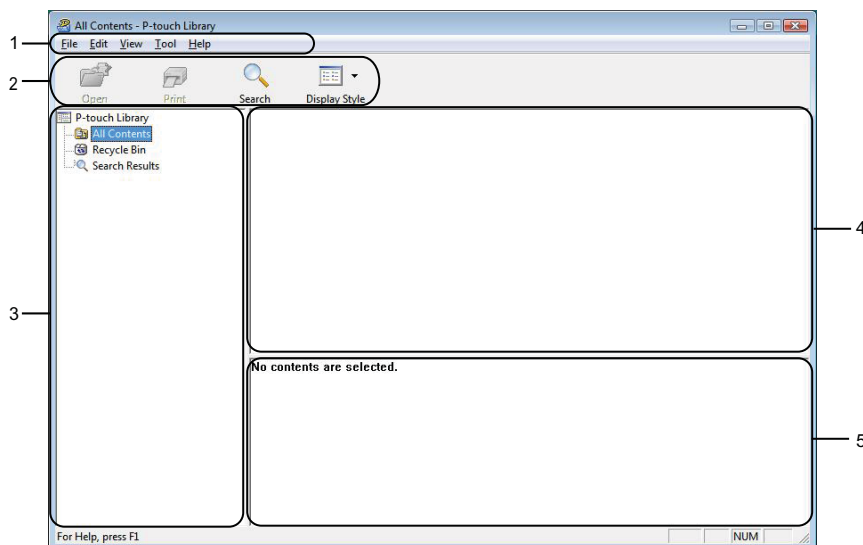

#### 1 Лента с менюта

Предоставя достъп до всички налични команди, които са групирани според своите функции, под заглавието на всяко меню (**File** (Файл), **Edit** (Редактиране), **View** (Изглед), **Tool** (Инструмент) и **Help** (Помощ)).

#### 2 Лента с инструменти

Предоставя достъп до често използваните команди.

#### 3 Списък на папките

Показва списък на папките. Когато изберете някоя папка, шаблоните в нея се показват в списъка с шаблони.





#### 4 Списък с шаблони

Показва списък на шаблоните в избраната папка.

#### 5 Преглед

Показва преглед на шаблоните, избрани в списъка с шаблони.


#### Обяснения на иконите в лентата с инструменти

Икона	Име на бутона	Функция
	<b>Open</b> (Отваряне)	Отваря избрания шаблон.
	<b>Print</b> (Печат)	Отпечатва избрания шаблон на принтера.
	<b>Search</b> (Търсене)	Позволява да търсите шаблони, регистрирани в P-touch Library.
	<b>Display Style</b> (Стил на показване)	Променя стила на показване на файловете.

Как се използва P-touch Library (само за Windows)

## Отваряне и редактиране на шаблони

Изберете шаблона, който искате да отворите или редактирате, и щракнете върху **Open** (Отваряне).

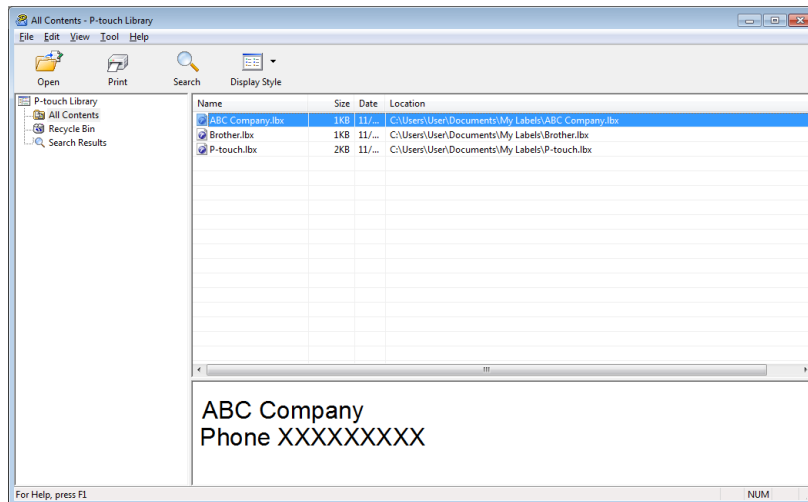


Програмата, свързана с шаблона, се стартира, позволявайки ви да редактирате шаблона.

Как се използва P-touch Library (само за Windows)

## Печат на шаблони

Изберете шаблона, който искате да отпечатате, и след това щракнете върху **Print** (Печат).

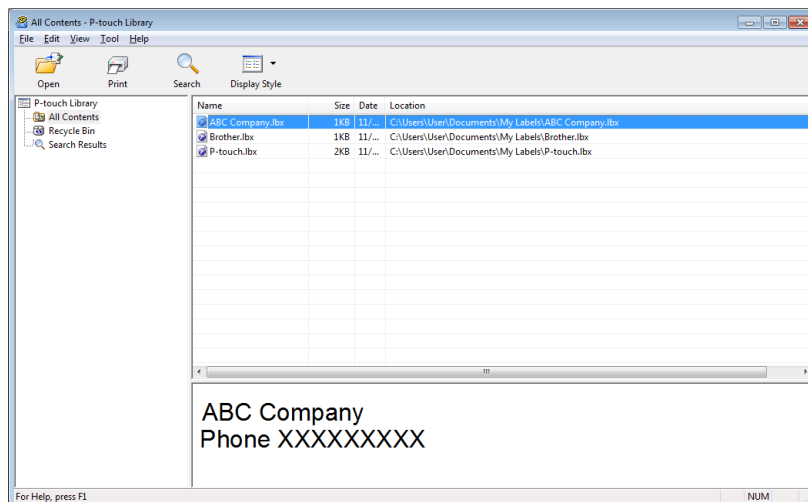


Свързаният принтер отпечатва шаблона.



## Търсене на шаблони

Можете да извършите търсене за шаблони, регистрирани в P-touch Library.

- 1 Щракнете върху **Search** (Търсене).  
Появява се диалоговият прозорец **Search** (Търсене).

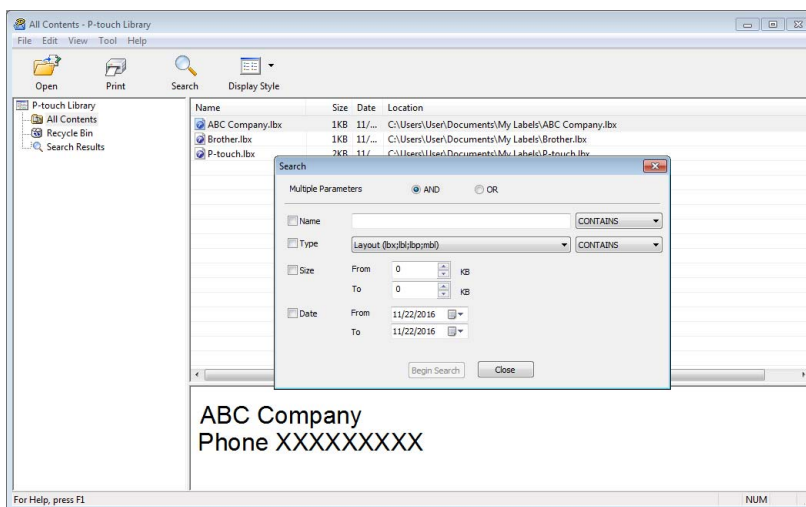

- 2 Посочете критериите на търсене.  
Налични са следните критерии на търсене:

Настройки	Подробности
<b>Multiple Parameters</b> (Множество параметри)	Определя как програмата търси, когато са посочени множество параметри. Ако изберете <b>AND</b> (И), програмата търси файлове, които отговарят на всички критерии. Ако изберете <b>OR</b> (Или), програмата търси файлове, които отговарят на който и да е критерий.
<b>Name</b> (Име)	Извършете търсене за шаблон, като зададете името на файла.
<b>Type</b> (Тип)	Извършете търсене за шаблон, като зададете типа на файла.
<b>Size</b> (Размер)	Извършете търсене за шаблон, като зададете размера на файла.
<b>Date</b> (Дата)	Извършете търсене за шаблон, като зададете датата на файла.

- 3 Щракнете върху **Begin Search** (Начало на търсенето).  
Търсенето се стартира и се показват резултатите от него.

- 4 Затворете диалоговия прозорец **Search** (Търсене).  
За да потвърдите резултатите от търсенето, щракнете върху **Search Results** (Резултати от търсенето) в изгледа на папките.



#### **Забележка**

---

Можете да регистрирате шаблони в P-touch Library, като ги плъзнете и пуснете в папката **All Contents** (Цялото съдържание) или списъка с папки. Можете също да конфигурирате P-touch Editor да регистрира автоматично шаблони в P-touch Library, като използвате следната процедура:

- 1 От менюто на P-touch Editor изберете **Tools** (Инструменти) > **Options** (Опции).
  - 2 В диалоговия прозорец **Options** (Опции) щракнете върху **General** (Общи) > **Registration Settings** (Настройки за регистриране).
  - 3 Изберете времето за регистриране на шаблони, създадени в P-touch Editor, и после щракнете върху **OK**.
-

Софтуерът може да бъде надстроен до последната налична версия чрез P-touch Update Software.



## Забележка

- Възможно е действителният софтуер и съдържанието на това ръководство да се различават.
- Не изключвайте захранването, докато прехвърляте данни или актуализирате фърмуера.

## Актуализиране на P-touch Editor (само за Windows)

### ВАЖНО

Преди актуализиране на P-touch Editor, инсталирайте драйвера за принтер.



1 Стартирайте P-touch Update Software.

#### ■ За Windows 7:

Щракнете двукратно върху иконата на **P-touch Update Software**.



## Забележка

За стартирането на P-touch Update Software може да се използва и следният метод:

Щракнете върху **Старт > Всички програми > Brother P-touch > P-touch Update Software**.

#### ■ За Windows 8/Windows 8.1:


Щракнете върху **P-touch Update Software** на екрана **Приложения** или щракнете двукратно върху **P-touch Update Software** на работния плот.

#### ■ За Windows 10:


Щракнете върху **Старт > Brother P-touch > P-touch Update Software** или щракнете двукратно върху **P-touch Update Software** на работния плот.



- Щракнете върху иконата **Актуализация на софтуера на компютъра**.

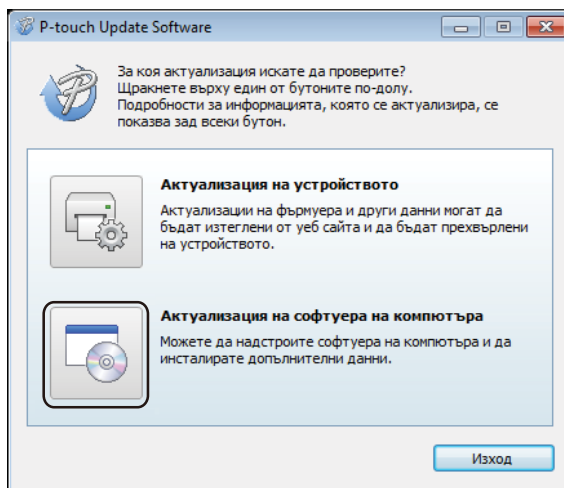

- Изберете **Принтер** и **Език**, изберете квадратчетата за отметка до P-touch Editor и щракнете върху **Инсталирай**.

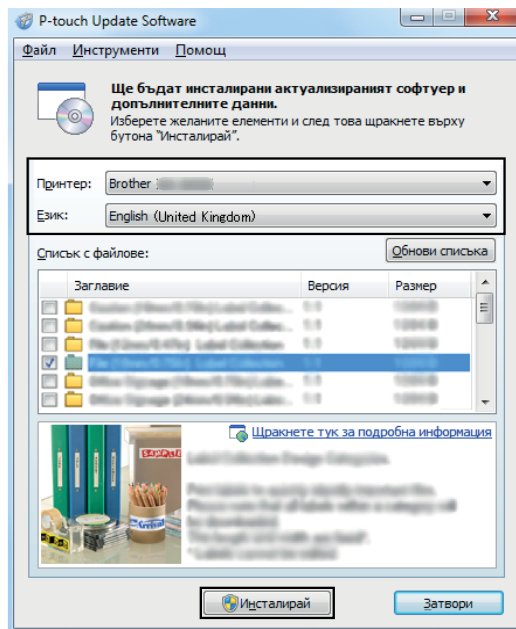

- Показва се съобщение, че инсталирането е завършено.

## Актуализиране на фърмуера

### ВАЖНО

- Преди да се актуализира фърмуерът, трябва да инсталирате драйвера за принтер.
- Не изключвайте захранването, докато прехвърляте данни или актуализирате фърмуера.
- Ако работи друго приложение, излезте от него.
- Ако светодиодът за Editor Lite свети в зелено, натиснете и задръжте бутона за Editor Lite, докато светодиодът не изгасне.

### За Windows

- 1 Включете принтера и свържете USB кабела.
- 2 Стартирайте P-touch Update Software.

#### ■ За Windows 7:

Щракнете двукратно върху иконата на **P-touch Update Software**.



#### Забележка

За стартирането на P-touch Update Software може да се използва и следният метод:  
Щракнете върху **Старт > Всички програми > Brother P-touch > P-touch Update Software**.

#### ■ За Windows 8/Windows 8.1:


Щракнете върху **P-touch Update Software** на екрана **Приложения** или щракнете двукратно върху **P-touch Update Software** на работния плот.

#### ■ За Windows 10:


Щракнете върху **Старт > Brother P-touch > P-touch Update Software** или щракнете двукратно върху **P-touch Update Software** на работния плот.



**3** Щракнете върху иконата **Актуализация на устройството**.

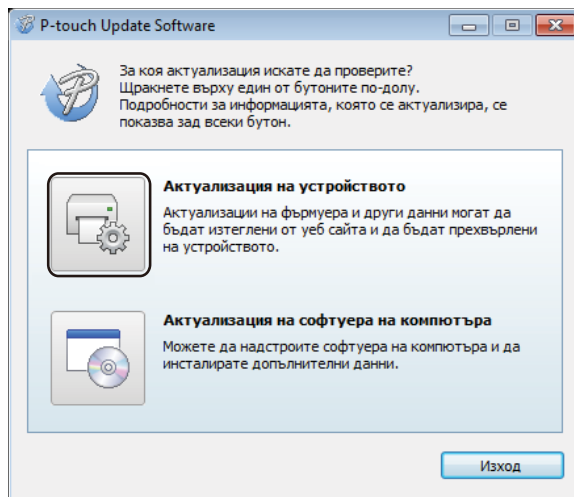


**4** Изберете **Принтер**, уверете се, че се показва съобщението **Устройството е свързано правилно.**, и после щракнете върху **ОК**.

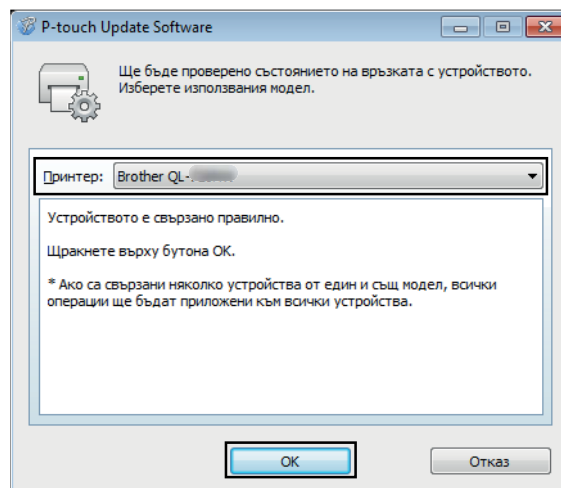

- 5 Изберете **Език**, изберете квадратчето за отметка до фърмуера, до който искате да се актуализира, и след това щракнете върху **Прехвърли**.

### ВАЖНО

Не изключвайте принтера и кабела по време на прехвърлянето на данните.

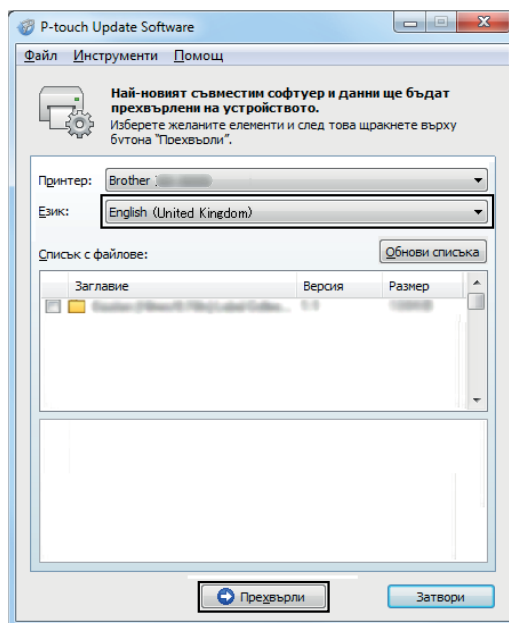

- 6 Проверете съдържанието, което ще се актуализира, и след това щракнете върху **Старт**, за да започне актуализирането. Започва актуализирането на фърмуера.

### ВАЖНО


Не изключвайте принтера и кабела по време на процеса на актуализиране.

## За Mac

- 1 Включете принтера и свържете USB кабела.
- 2 Щракнете двукратно върху **Macintosh HD > Applications (Приложения) > P-touch Update Software** и после щракнете двукратно върху иконата на приложението **P-touch Update Software**.



- Щракнете върху иконата **Machine update** (Актуализация на устройството).

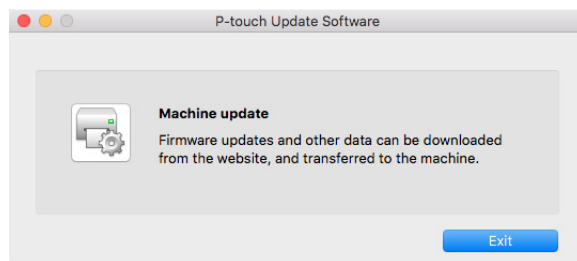

- Изберете **Printer** (Принтер), уверете се, че се показва съобщението **The machine is connected correctly.** (Устройството е свързано правилно.), и после щракнете върху **OK.**
- Изберете **Language** (Език), изберете квадратчето за отметка до фърмуера, до който искате да се актуализира, и след това щракнете върху **Transfer** (Прехвърли).

#### ВАЖНО

---

Не изключвайте принтера и кабела по време на прехвърлянето на данните.

---

- Проверете съдържанието, което искате да актуализирате, и след това щракнете върху **Start** (Старт), за да започне актуализирането.  
Започва актуализирането на фърмуера.



#### Забележка

---

Не изключвайте принтера по време на процеса на актуализиране.

---





# Приложение

---

Нулиране на принтера за етикети	36
Поддръжка	37
Отстраняване на неизправности	38
Спецификации на продукта	45
Директен печат от друг софтуер за Windows	46

Нулирайте настройките на устройството за принтера, ако принтерът не работи правилно.

## Нулиране на настройките на устройството до фабричните чрез бутоните на етикетния принтер

За да нулирате принтера, направете следното:

- 1 Включете принтера.
- 2 Натиснете и задръжте бутона на захранването (⏻) и бутона за приспособлението за рязане (✂) за около две секунди. Светодиодът за състояние светва в оранжево и светодиодът за Editor Lite мига в зелено.
- 3 Продължете да държите натиснат бутона на захранването (⏻) и натиснете шест пъти бутона за приспособлението за рязане (✂).
- 4 Отпуснете бутона на захранването (⏻). Светодиодът за състояние мига в оранжево и светодиодът за Editor Lite мига в зелено. След това светодиодът за състояние светва в зелено.

Препоръчваме редовно да почиствате вашия принтер, за да поддържате правилната му работа.



#### Забележка

Винаги изключвайте захранващия кабел на променливотоковия адаптер, преди да почистите принтера.

## Почистване на външните части на устройството

Изтрийте праха и петната от основния модул с мека суха кърпа.

Използвайте леко навлажнена с вода кърпа за трудните за почистване петна.



#### Забележка

Не използвайте разреждател за бои, бензен, спирт или други органични разтворители.

Те могат да деформират или повредят корпуса на принтера.


## Почистване на изходния отвор за етикети

Ако някой етикет засяда в устройството поради полепнали остатъци от лепило към изходния отвор за етикети, изключете захранващия кабел от устройството и го почистете с кърпа или памучен тампон, напоен с изопропилов спирт или етанол.



#### Забележка

Използвайте изопропиловия спирт или етанола съгласно указанията за безопасност на производителя, ако е приложимо.

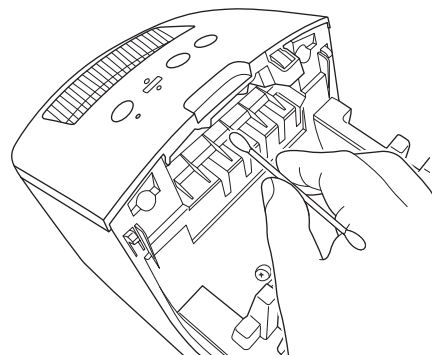

## Самопочистване на печатащата глава

DK ролката (тип хартия с термично записване), използвана с устройството, е създадена така, че да почиства автоматично печатащата глава. Когато DK ролката минава през печатащата глава по време на печатане и подаване на етикетите, печатащата глава се почиства.

## Общ преглед

В тази глава е обяснено как се решават типични проблеми, които може да възникнат при използването на принтера за етикети. Ако имате някакви проблеми с принтера, първо трябва да изпълните правилно следните задачи:

- Свържете принтера към електрически контакт. За повече информация вижте *Свързване на захранващия кабел* на стр. 4.
- Махнете всички предпазни опаковки от принтера.
- Инсталирайте и изберете правилния драйвер за принтер. За повече информация вижте *Инсталиране на драйвер и софтуер за принтера на компютър* на стр. 8.
- Свържете принтера към компютър. За повече информация вижте *Свързване на принтера за етикети с компютър* на стр. 8.
- Затворете плътно капака на отделението за DK ролката.
- Поставете правилно DK ролката. За повече информация вижте *Зареждане на DK ролката* на стр. 5.









Ако все още имате проблеми, прочетете съветите за отстраняване на неизправности в тази глава за помощ. Ако след като сте прочели тази глава, не можете да отстраните проблема, посетете Brother support уебсайта на адрес [support.brother.com](http://support.brother.com)
















## Проблеми при инсталиране на драйвера (за Windows)







Проблем	Решение
Съобщението "Софтуерът за драйвера на устройството не е инсталиран успешно." се показва на компютъра.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Макар че е възможно подобни съобщения на Windows да продължат да се показват по време на инсталирането, можете да инсталирате драйвера правилно, като използвате инсталиращата програма.</li> <li>• Преди да изпълните инсталиращата програма, се уверете, че принтерът е включен и че е свързан с компютъра ви чрез USB кабел.</li> <li>• Ако драйверът за принтер не е инсталиран успешно, отидете на <i>Не мога да инсталирам драйвера за принтер дори ако следвам правилната процедура.</i> на стр. 38.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Не мога да инсталирам драйвера за принтер дори ако следвам правилната процедура.</li> <li>• Не виждам моя принтер в P-touch Editor, макар че инсталирах драйвера за принтер.</li> </ul>	<p>Ако не можете да използвате принтера си, макар че сте инсталирали драйвера за принтер:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Свалете деинсталиращата програма за драйвера за принтер от <a href="http://support.brother.com">support.brother.com</a></li> <li>2 Използвайте деинсталиращата програма за драйвера за принтер, за да премахнете информацията за принтера.</li> <li>3 Изпълнете отново инсталиращата програма и следвайте инструкциите на екрана, за да продължите с инсталирането.</li> </ol>

## Светодиодни индикации

Индикаторите светят и мигат, за да покажат състоянието на принтера.


-  или  или  Индикаторът свети в показания цвят
-  или  или  Индикаторът мига в показания цвят
-  Индикаторът може да не свети, да свети или да мига в някой от цветовете
-  Индикаторът не свети

Светодиод за състояние	Светодиод за Editor Lite	Състояние
		Захранването е изключено.
		Режим на неактивност.
		Режим на подаване.
		Режим на печат.
		Режим на отрязване.
		Режим на P-touch Editor Lite.
		Получаване на данни.
		Прекъсване на заявката за печат.
		Капакът на отделениято за DK ролката е отворен. Затворете правилно капака на отделениято за DK ролката.
		Принтерът е в режим на нулиране. За повече информация вижте <i>Нулиране на настройките на устройството до фабричните чрез бутоните на етикетния принтер</i> на стр. 36.
		Принтерът е в режим на охлаждане.
		Настройките на принтера се нулират. За повече информация вижте <i>Нулиране на настройките на устройството до фабричните чрез бутоните на етикетния принтер</i> на стр. 36.
		Принтерът е в режим на първоначално зареждане. Опитайте да актуализирате фърмуера. За повече информация вижте <i>Актуализиране на фърмуера</i> на стр. 31. Ако принтерът все още е в режим на първоначално зареждане, се свържете с центъра за обслужване на клиенти на Brother.

Светодиод за състояние	Светодиод за Editor Lite	Състояние
 (Веднъж за 2 секунди)		Грешка: край на ролката.
		Грешка: няма носител.
		Грешка от грешен носител.
		Грешка при подаване.
		Грешка: отворен капак.
Грешка в прехвърлените данни.		
 (Два пъти за 2 секунди)		Грешка в приспособлението за рязане.
 (Мига бързо)		Грешка в системата. Свържете се с центъра за обслужване на клиенти на Brother.


## Проблеми при печат

Проблем	Решение
Светодиодът за състоянието не свети.	Правилно ли е включен захранващият кабел? Проверете дали е включен захранващият кабел. Ако е включен правилно, пробвайте да го включите в друг електрически контакт.
Принтерът не печата или се получава съобщение за грешка при печат.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Не се ли е разхлабил кабелът? Проверете дали кабелът е свързан правилно.</li> <li>• Инсталирана ли е правилно DK ролката? Ако не е, извадете DK ролката и я инсталирайте отново.</li> <li>• Останала ли е достатъчно ролка? Проверете дали е останала достатъчно ролка.</li> <li>• Не е ли отворен капакът на отделението за DK ролката? Проверете дали капакът на отделението за DK ролката е затворен.</li> <li>• Не е ли възникнала грешка при печат или грешка при предаване? Изключете принтера и след това го включете отново. Ако все още има проблем, се обърнете към центъра за обслужване на клиенти на Brother.</li> <li>• Ако принтерът е свързан през USB концентратор, пробвайте да го свържете директно към компютъра. Ако не е, опитайте да го свържете към друг USB порт.</li> </ul>
На отпечатания етикет има ивици или знаци с лошо качество или етикетът не се подава както трябва.	Не са ли замърсени печатащата глава или ролката? Макар че в повечето случаи при нормална употреба печатащата глава остава чиста, мъх или замърсяване от ролката може да полепне по печатащата глава. Ако това се случи, почистете ролката. За повече информация вижте <i>Самопочистване на печатащата глава</i> на стр. 37.

Проблем	Решение
На компютъра се показва грешка при предаване на данни.	Принтерът не е ли в режим на охлаждане (светодиодът за състоянието мига в оранжево)? Изчакайте, докато светодиода за състоянието спре да мига, и след това опитайте да печатате отново.
В приспособлението за рязане са заседнали етикети.	Свържете се с центъра за обслужване на клиенти на Brother.
След печат етикетът не се извежда както трябва.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Проверете дали изходният отвор за етикети не е блокиран.</li> <li>• Проверете дали DK ролката е поставена правилно, като я извадите и поставите отново.</li> <li>• Проверете дали капакът на отделението за DK ролката е затворен правилно.</li> </ul>
Искам да отменя текущата заявка за печат.	Уверете се, че принтерът е включен, и натиснете бутона на захранването (⏻).
Качеството на печат е лошо.	Няма ли мъх или замърсяване по ролката, които да й пречат да се върти свободно? За повече информация вижте <i>Самочистване на печатащата глава</i> на стр. 37.
След подмяната на ролката при активирана функция Add-In, стилът на оформлението не е актуализиран.	Затворете P-touch Editor, за да излезете от Add-In, след което активирайте Add-In отново.
Иконата на P-touch Add-In не се показва в Microsoft Word.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Microsoft Word не е ли стартиран от Microsoft Outlook?</li> <li>• Microsoft Word не е ли избран като редактор по подразбиране за Microsoft Outlook?</li> </ul> Поради ограничения в програмите добавката за Microsoft Word не работи при горните настройки. Излезте от Microsoft Outlook и рестартирайте Microsoft Word.
Принтерът е в режим на охлаждане.	<p>Термалната глава е твърде гореща.</p> <p>Принтерът спира и възобновява печата едва след като термалната глава се е охладила. Главата може да стане твърде гореща, ако печатате голям брой етикети.</p> <p>Когато термалната глава стане твърде гореща, е възможно да създаде изображения извън зоната на печат. За да се избегне или забави прегряването, принтерът трябва да има подходяща вентилация и да не е поставен в затворено пространство.</p> <p>Ако принтерът трябва да се охлади, защото е прегрял поради типа на DK ролката, която използвате, или на съдържанието на етикета, печатът може да отнеме повече време от обичайното.</p> <p> <b>Забележка</b></p> <p>Това може да се случва по-често, когато принтерът се използва на голяма географска височина (над 3 048 м) поради по-малката плътност на въздуха, който охлажда принтера.</p>

Проблем	Решение
Грешка в приспособлението за рязане.	Ако възникне грешка в приспособлението за рязане, натиснете бутона на захранването (⏻) при затворен капак на отделението за DK ролката. Приспособлението за рязане се връща в обратно в нормална позиция и принтерът се изключва автоматично. След като принтерът се изключи, проверете изходния отвор за етикети и отстранете заседналите етикети. Свържете се с центъра за обслужване на клиенти на Brother.
Не можете да нулирате грешка.	За да нулирате грешка: <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Отворете капака на отделението за DK ролката и след това го затворете.</li> <li>2 Ако грешката не се нулира, натиснете бутона за приспособлението за рязане (✂).</li> <li>3 Ако грешката не се нулира, изключете принтера и след това го включете отново.</li> <li>4 Ако грешката не се нулира, се свържете с центъра за обслужване на клиенти на Brother.</li> </ol>
Искам да нулирам принтера.	Можете да нулирате принтера, като използвате бутоните на принтера. За повече информация вижте <i>Нулиране на настройките на устройството до фабричните чрез бутоните на етикетния принтер</i> на стр. 36.



Проблем	Решение
<p>Отпечатаният баркод не се чете.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Отпечатвайте етикетите така, че барковете да са подравнени с печатащата глава, както е показано по-долу:</li> </ul> <div style="text-align: center; margin: 10px 0;">  </div> <ol style="list-style-type: none"> <li><b>1 Печатаща глава</b></li> <li><b>2 Баркодове</b></li> <li><b>3 Ориентация при печат</b></li> </ol> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Възможно е барковете да не могат да бъдат прочетени, ако са намалени или увеличени.</li> <li>■ Опитайте да използвате друг скенер.</li> <li>■ Препоръчително е да отпечатате барковете с опциите за качество на печата, зададени на <b>Give priority to print quality</b> (Дай приоритет на качеството на печат).</li> </ul> <p><b>За Windows 7:</b></p> <p>За да се покажат опциите за <b>Quality</b> (Качество), отворете свойствата на принтера, като щракнете върху <b>Старт &gt; Устройства и принтери</b>, щракнете с десния бутон върху принтера, който искате да настроите, и след това щракнете върху <b>Предпочитания за печат</b>.</p> <p><b>За Windows 8/Windows 8.1:</b></p> <p>За да се покажат опциите за <b>Quality</b> (Качество) отворете свойствата на принтера, като щракнете върху <b>Контролен панел</b> в екрана <b>Приложения &gt; Хардуер и звук &gt; Устройства и принтери</b>, щракнете с десния бутон върху принтера, който искате да настроите, и след това щракнете върху <b>Предпочитания за печат</b>.</p> <p><b>За Windows 10:</b></p> <p>За да се покажат опциите за <b>Quality</b> (Количество), отворете свойствата на принтера, като щракнете върху <b>Старт &gt; Настройки &gt; Устройства &gt; Принтери и скенери &gt; Устройства и принтери</b>, щракнете с десния бутон върху принтера, който искате да настроите, и след това щракнете върху <b>Предпочитания за печат</b>.</p> <p><b>За Mac:</b></p> <p>За да промените опциите за качество на печата, отворете диалоговия прозорец <b>Print</b> (Печат) и изберете <b>Basic</b> (Основни) от изскачащото меню за опции за печат.</p>

## Информация за версия

---

Проблем	Решение
Не знам номера на версията на фърмуера на принтера.	За да проверите за най-новия фърмуер: 1 Включете принтера. 2 Натиснете и задръжте бутона за приспособлението за рязане (✂) за няколко секунди, за да отпечатате отчета. Препоръчваме ви да използвате 62-мм DK ролка.
Искам да проверя дали използвам последната версия на софтуера.	Използвайте P-touch Update Software, за да проверите дали имате последната версия. За повече информация относно P-touch Update Software вижте <i>Как се актуализира софтуерът на P-touch</i> на стр. 29.

## Спецификации на принтера за етикети

Елементи	Спецификации	
Дисплей	Светодиод за състояние (зелен, оранжев, червен), светодиод за Editor Lite (зелен)	
Печат	Метод на печат	Директен термичен печат чрез термична глава
	Скорост на печат	Макс. 150 мм/сек., макс. 93 етикета/мин. (стандартни адресни етикети) (при свързване с компютъра и когато се използва P-touch Editor)
	Печатаща глава	300 dpi/720 точки
	Макс. ширина на печат	59 мм
	Макс. дължина на печат	1 м
	Мин. дължина на печат	12,7 мм
Приспособление за рязане	Издържливо приспособление за рязане	
Бутони	Бутон на захранването (⏻), бутон за подаване (⏏), бутон за приспособлението за рязане (✂), бутон за Editor Lite	
Интерфейс	USB	
Захранване	220 V – 240 V AC 50/60 Hz 1,1 A	
Размер (Ш × Д × В)	128 × 221 × 153 mm	
Тегло	Прибл. 1,1 кг (без DK ролки)	

## Работна среда

Елементи	Спецификации
Работна температура	от 10 до 35 °C
Работна влажност	от 20 до 80% (без кондензация)

Можете да използвате това устройство, за да печатате директно от различен софтуер за Windows, като инсталирате драйвера за принтер.

## ВАЖНО

Тъй като размерът на хартията за това устройство е различен от другите обикновени принтери, е възможно да не можете да печатате дори след инсталирането на драйвера и софтуера, освен ако софтуерът не дава възможност да се зададе правилният размер на етикета.

## Настройка на драйвера за принтер

Имената на принтерите на следващите екрани може да се различават от името на вашия принтер. Екраните може да се различават в зависимост от модела на принтера или операционната ви система.

- 1 Отворете прозореца **Устройства и принтери**.
  - **За Windows 7:**  
Щракнете върху менюто **Старт > Устройства и принтери**.
  - **За Windows 8/Windows 8.1:**
    - 1 На работния плот преместете курсора към горния или долния десен ъгъл. Лентата с менюта ще се покаже в десния ъгъл на работния плот.



### Забележка

Ако на екрана на компютъра ви е стартовият екран, първо щракнете върху плочката за работния плот на стартовия екран.

- 2 Щракнете върху **Настройки > Контролен панел > Хардуер и звук > Устройства и принтери**.
  - **За Windows 10:**
    - 1 Щракнете с левия/десния бутон (за сензорни устройства докоснете и задръжте) върху **Старт** на работния плот.
    - 2 (**Система на Windows >**) **Контролен панел > Хардуер и звук > Устройства и принтери**.



### Забележка

За подробна информация вижте помощта на Windows.

- 2 Изберете "Brother QL-XXX" (където "XXX" е името на вашия принтер), щракнете с десния бутон и изберете **Избор на предпочитания на печат**. Появява се диалоговият прозорец **Предпочитания за печат за Brother QL-XXX**.
- 3 Изберете настройките, които искате, и щракнете върху **ОК**. Можете да зададете размера на хартията, броя копия, качеството и опцията за отрязване.

## Раздел Basic (Основни)

Можете да зададете размера на хартията, броя копия, качеството и опцията за отрязване.

Basic Advanced Other

Paper Size: 29mm x 90mm

Width: 29.0 mm

Length: 89.8 mm

Feed: 3.0 mm

Orientation:  Portrait  Landscape

Copies: 1  Collate  Reverse Order

Quality: Give priority to print speed

Option:  Cut Every  
1 labels  
 Cut at end  
 Mirror Printing  
 Trim tape after data


Default

OK Cancel Apply

## Раздел Advanced (Разширени)


Можете да зададете графичните опции (“Halftone” (Полутон), “Brightness” (Яркост) и “Contrast” (Контраст)), както и “Continuous Tape Format” (Формат на непрекъснатата лента).

Можете да промените формата на етикета или да създадете нов формат на етикет от диалоговия прозорец **Continuous Tape Format** (Формат на непрекъснатата лента), който се показва при щракване върху **Settings...** (Настройки).

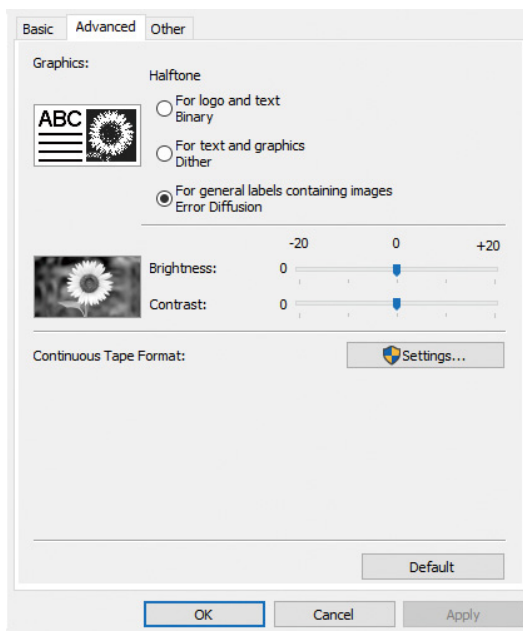


Задайте името на формата (“Name” (Име) и размера (“Width” (Ширина), “Length” (Дължина) и “Feed” (Подаване) и щракнете върху **Default** (Настройки по подразбиране).

11

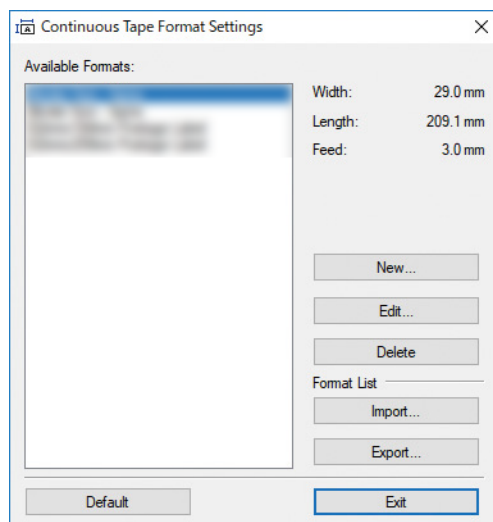

## Раздел Others (Други)

Можете да промените мерната единица (“mm” (мм) или “inch” (инч)).

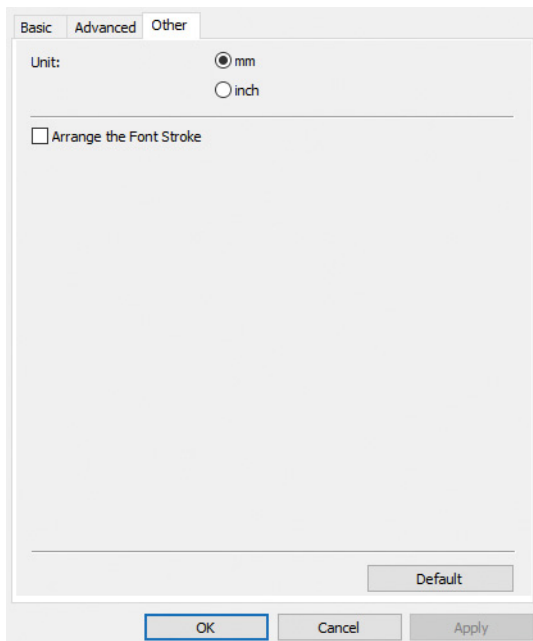

## Печат от друг софтуер за Windows

За да печатате от друг софтуер за Windows, трябва да следвате инструкциите по-долу. Възможно е методите на работа да се различават в зависимост от софтуера.

### ВАЖНО

Тъй като размерът на хартията за това устройство е различен от другите обикновени принтери, е възможно принтерът да не постигне оптимални резултати.

- 1 Изберете “Brother QL-XXX” (където “XXX” е името на вашия принтер) в настройката за принтера в приложението.
- 2 Задайте настройката за размера на хартията на размера на DK ролката, поставена в принтера.

**brother**