


Brukermanual

QL-700

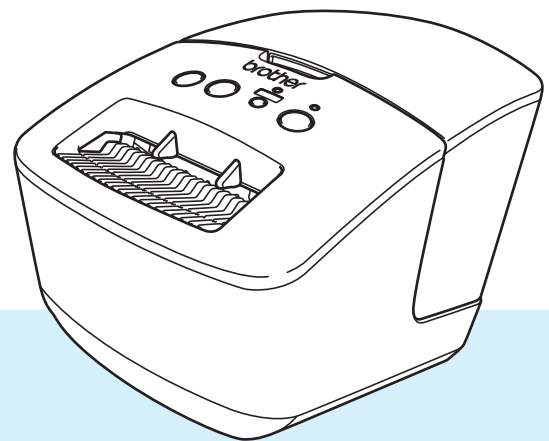

Les *Produktsikkerhetsguide* først, og les deretter *Hurtigstartguide* for riktig oppsettprosedyre. Når du er ferdig å lese denne guiden, må du oppbevare den på et trygt sted der den er lett tilgjengelig.

Innføring

Viktig merknad

- Innholdet i dette dokumentet og spesifikasjonene for dette produktet kan endres uten forvarsel.
- Brother forbeholder seg retten til å foreta endringer uten forvarsel i spesifikasjonene og materialene i dette dokumentet, og kan ikke holdes ansvarlig for noen skader (inkludert følgeskader) som forårsakes av det presenterte materialet, heller ikke typografiske eller andre feil i denne publikasjonen.
- Skjermbildene i dette dokumentet kan avvike avhengig av datamaskinens operativsystem, produktmodellen og programvareversjonen.
- Før du bruker etikettskriveren, må du sørge for å lese alle dokumentene som følger med skriveren for å få informasjon om sikkerhet og bruk.
- Skriveren i illustrasjonene kan avvike fra skriveren din.
- De tilgjengelige rekvisitaene varierer fra land til land.

Tilgjengelige brukerveiledninger

Gå til Brother support-nettsted på support.brother.com og klikk på **Brukerveiledninger** på siden til modellen din for å laste ned de nyeste brukerveiledningene.




Produktsikkerhetsguide ¹	Denne guiden inneholder sikkerhetsinformasjon. Les den før du bruker skriveren.
Hurtigstartguide ¹	Denne guiden inneholder grunnleggende informasjon om bruk av skriveren.
Brukermanual ²	Denne manualen inneholder mer informasjon om skriverens innstillinger og operasjoner, feilsøkingstips og vedlikeholdsinstruksjoner.

¹ Trykt brukermanual i esken.

² PDF-brukerveiledning på Brother support-nettstedet.



Symboler som brukes i denne håndboken

Følgende symboler brukes gjennom hele denne håndboken:

 ADVARSEL	Angir en potensielt farlig situasjon, som kan resultere i dødsfall eller alvorlige personskader om produktet håndteres uten å følge instruksjoner og advarsler.
 FORSIKTIG	Angir en potensielt farlig situasjon som kan føre til mindre eller moderate personskader hvis den ikke unngås.
VIKTIG	Angir informasjon eller anvisninger som må følges. Å ignorere dem kan føre til skade eller mislykkede operasjoner.
 Merk	Viser merknader som gir informasjon eller anvisninger som kan hjelpe deg med å forstå og bruke produktet mer effektivt.

Generelle forholdsregler

DK-rull (DK-etikett og DK-tape)

- Bruk bare ekte Brother-tilleggsutstyr og rekvisita (med merkene  , ). IKKE bruk tilleggsutstyr og rekvisita som ikke er godkjent.
- Dersom etiketten blir festet til en våt, tørr eller oljete overflate, kan den lett falle av. Rengjør overflaten etiketten skal festes på før du fester etiketten.
- DK-ruller har termisk papir som kan falme i fargen eller løsne i flak om de utsettes for ultrafiolett lys, vind eller regn.
- IKKE utsett DK-rullene for direkte sollys, høye temperaturer, høy luftfuktighet eller støv. Oppbevar dem på et kjølig, mørkt sted. Bruk DK-rullene så snart du har åpnet pakken.
- Ved å skrape på den trykte overflaten på etiketten med negler eller metallobjekter, eller ved å berøre overflaten med fuktige eller våte hender, kan fargen endres eller falme.
- IKKE fest etiketter på mennesker, dyr eller planter. I tillegg må du aldri feste etiketter på offentlige eller private områder uten tillatelse.
- Siden den siste delen av DK-rullen er designet for å ikke klebe mot etikettspolen, kan det hende at de siste etikettene kuttet på feil måte. Om dette hender, må du ta bort de gjenværende etikettene, sette inn en ny DK-rull og skrive ut den siste etiketten.
Merk: For å kompensere for dette, kan antall DK-etiketter på DK-rullen være høyere enn indikert på pakningen.
- Når en etikett blir fjernet etter å ha blitt festet på en overflate, kan en del av etiketten bli sittende igjen.
- Før bruk av CD-/DVD-etiketter, må du sørge for å følge instruksjonene i CD-/DVD-spillerens instruksjonsmanual angående påføring av CD-/DVD-etiketter.
- IKKE bruk CD-/DVD-etiketter med en CD-/DVD-spiller der platen mates inn gjennom en spalte.
- IKKE plukk av CD-/DVD-etiketten etter at den er satt på CD-/DVD-en. En tynt lag av overflaten kan løsne og føre til skader på platen.
- IKKE påfør CD-/DVD-etiketter på CD-er/DVD-er som er designet for å brukes med blekkskrivere. Etiketter løsner lett fra disse platene, og bruk av plater med løsnede etiketter kan resultere i skade på eller tap av data.
- Når du påfører CD-/DVD-etiketter, må du bruke applikatoren som er inkludert med CD-/DVD-rullene. Om dette ikke gjøres, kan CD-/DVD-spilleren skades.
- Brukere har fullt ansvar for påføringen av CD-/DVD-etiketter. Brother tar ikke på seg noe ansvar for tap eller skade av data forårsaket av ukorrekt bruk av CD-/DVD-etiketter.
- Pass på å ikke miste DK-rullen i bakken.
- DK-rullene bruker termisk papir og termisk film. Både etiketten og trykket blekner i sollys og varme. IKKE bruk DK-ruller til utendørs bruk som krever slitestyrke.
- Avhengig av plassering, materiale og miljøforhold kan etiketten løsne eller festes så hardt at den ikke kan fjernes, og fargen på etiketten kan endres eller smitte over på andre gjenstander. Kontroller miljøforholdene og materialet før du påfører etiketten. Test etiketten ved å feste et lite stykke av den på et uviktig område av den tiltenkte overflaten.

Innholdsfortegnelse

Avsnitt I Grunnleggende operasjoner

1	Konfigurere etikettskriveren	2
	Beskrivelse av deler.....	2
	Foran	2
	Bak	3
	Koble til strømledningen	4
	Sette inn DK-rullen.....	5
	Slå strømmen på/av.....	7
2	Skrive ut fra en datamaskin (P-touch Editor)	8
	Installer skriverdriveren og programvaren på en datamaskin.....	8
	Koble etikettskriveren til en datamaskin	8
	Skrive ut fra en datamaskin	9
	Tilgjengelige programmer.....	9
	Opprette etiketter fra datamaskinen	10
	Feste etiketter.....	11
	Installer skriverdriveren og programvaren på en datamaskin som ikke er koblet til internett.....	11

Avsnitt II Program

3	Slik bruker du P-touch Editor	13
	For Windows.....	13
	Starte P-touch Editor	13
	Skrive ut med P-touch Editor.....	15
	For Mac.....	17
	Starte P-touch Editor	17
	Driftsmoduser	18
4	Slik bruker du P-touch Editor Lite (bare Windows)	19
	Oppsettvindu	19
5	Slik bruker du P-touch Address Book (bare Windows)	23
	Starte P-touch Address Book	23
	Opprette en ny kontakt	25
6	Slik bruker du P-touch Library (bare Windows)	27
	Starte P-touch Library.....	27
	Åpne og redigere maler	29
	Skrive ut maler.....	30
	Søke etter maler	31

7 Slik oppdaterer du P-touch-programvaren 33

Oppdatere P-touch Editor og P-touch Address Book (bare Windows)	33
Oppdater fastvaren	35
For Windows	35
For Mac	37

Avsnitt III Tillegg

8 Nullstille etikettskriveren 40

Nullstill enhetsinnstillingene til fabrikkinnstillinger ved hjelp av knappene på etikettskriveren	40
---	----

9 Vedlikehold 41

Rengjøre enheten utvendig	41
Rengjøre etikettutgangen	41
Selvrensjørende skrivhode	41

10 Feilsøking 42

Oversikt	42
Problemer med installasjon av driver (for Windows)	42
Lampeindikasjoner	43
Utskriftsproblemer	44
Versjonsinformasjon	47

11 Produktspesifikasjoner 48

Spesifikasjoner for etikettskriver	48
Driftsmiljø	48

12 Utskrift direkte fra annen Windows-programvare 49

Konfigurere skriverdriveren	49
Kategorien Grunnleggende	50
Kategorien Avansert	50
Kategorien Annet	51
Utskrift fra annen Windows-programvare	52



Grunnleggende operasjoner


Konfigurere etikettskriveren	2
Skrive ut fra en datamaskin (P-touch Editor)	8

1

Konfigurere etikettskriveren

Beskrivelse av deler


Foran

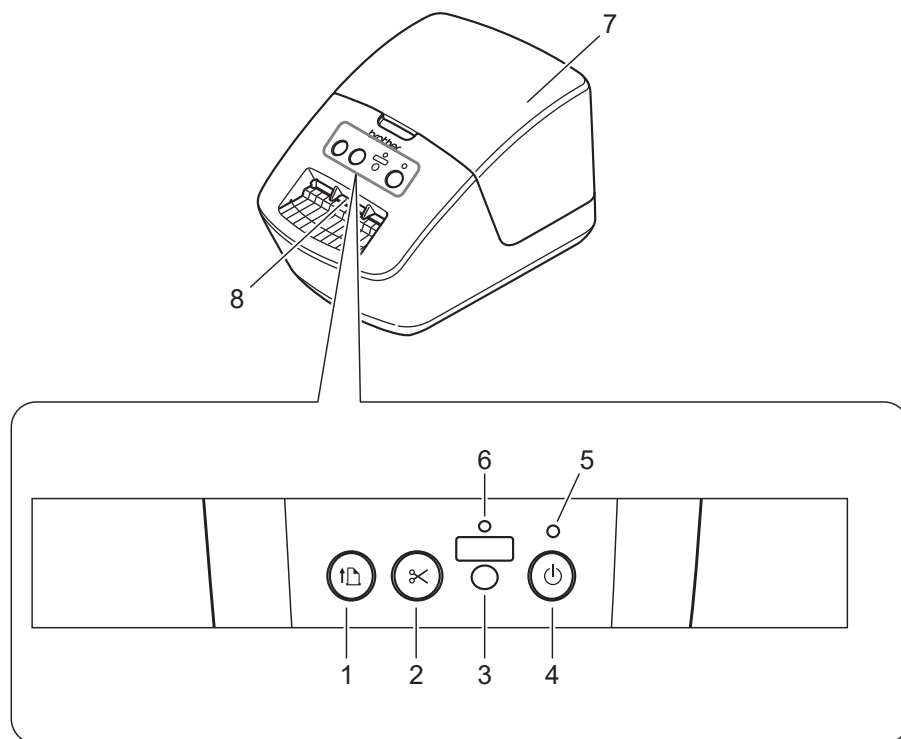

- 1 Mateknapp
- 2 Kutterknapp
- 3 Editor Lite-knapp
- 4 Strømknapp

- 5 Statuslampe
- 6 Editor Lite-lampe
- 7 Deksel til DK-rull
- 8 Etikettutgangsåpning

Bak

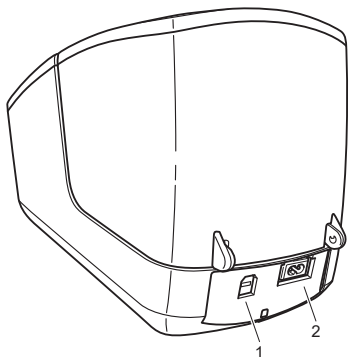


1 USB-port

2 Nettstrømport

Koble til strømledningen

Koble nettstrømledningen til skriveren. Plugg deretter strømledningen inn i et strømuttak.

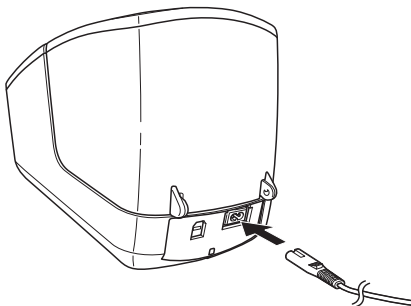


VIKTIG


Ikke bruk skriveren i områder der spenningen til strømkilden er forskjellig fra skriverens spesifiserte spenning. Se *Produktspesifikasjoner* på side 48 for detaljert samsvarende spenning.

Sette inn DK-rullen


- 1 Hold foran på skriveren, og løft bestemt opp dekselet til DK-rullen for å åpne det.

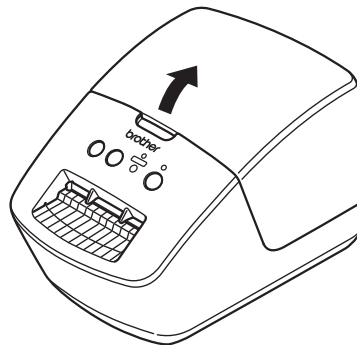

- 2 Sett DK-rullen inn i rullepoleføringen (1).
 - Sørg for at rullepolearmen (2) er satt godt inn i rullepoleføringen.
 - Sørg for at stabilisatoren (3) glir inn i sporet på skriveren.

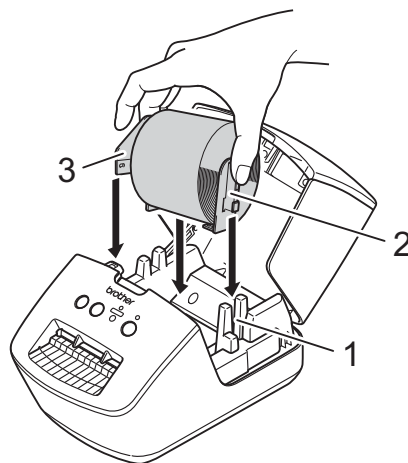


- 3 Tre DK-rullen gjennom skriveren.
- Sett kanten av DK-rullen på linje med den stående kanten på etikettutgangsåpningen.
 - Kontroller at DK-rullen er tredd rett slik at etikettene ikke blir skjeve.

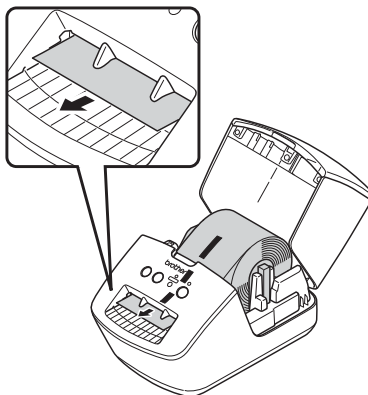

- Dytt den første etiketten gjennom etikettutgangsåpningen til enden kommer ut av åpningen, som vist.

- 4 Lukk dekselet til DK-rullen.



VIKTIG

- Ikke etterlat utskrevne etiketter i skriveren. Etikettene blokeres hvis du gjør dette.
- Lukk dekselet til DK-rullen, og ta ut eventuelle DK-ruller fra skriveren når den ikke er i bruk for å hindre støv og rusk fra å samle seg i skriveren.

Slå strømmen på/av

På: Trykk på strømknappen (⏻) for å slå på skriveren. Statuslampen blir grønn.

VIKTIG

- Hvis den utstansede DK-etiketten er installert, justeres enden av etiketten automatisk når du trykker på strømknappen.
 - Hvis en annen etikett er angitt, trykker du på Mateknappen (↕) for å justere enden av etiketten.
-

Av: Trykk på og hold inne strømknappen (⏻) igjen for å slå skriveren av.

Skrive ut fra en datamaskin (P-touch Editor)

Installer skriverdriveren og programvaren på en datamaskin

Hvis du vil skrive ut fra en Windows-datamaskin eller Mac, installerer du skriverdriveren, P-touch Editor og andre programmer på datamaskinen.

Programvare for Windows:

Skriverdriver, P-touch Editor, P-touch Address Book, P-touch Update Software

Programvare for Mac:

Skriverdriver, P-touch Editor, P-touch Update Software



Merk


Hvis datamaskinen ikke er koblet til internett, se *Installer skriverdriveren og programvaren på en datamaskin som ikke er koblet til internett* på side 11.

- 1 Besøk install.brother og last ned programvareinstallasjonsprogrammet for de nyeste programvarene og brukerveiledningene.
- 2 Dobbeltklikk på den nedlastede EXE-filen (for Windows) eller DMG-filen (for Mac), og følg skjerminstruksjonene for å fortsette med installeringen.
- 3 Lukk dialogboksen når installeringen er fullført.

Koble etikettskriveren til en datamaskin

Du kan koble skriveren til en Windows-datamaskin eller Mac via en USB-kabel.

- 1 Kontroller at skriveren er slått av før du kobler til USB-kabelen.
- 2 Koble USB-kabelen til USB-porten på baksiden av skriveren og deretter på datamaskinen.

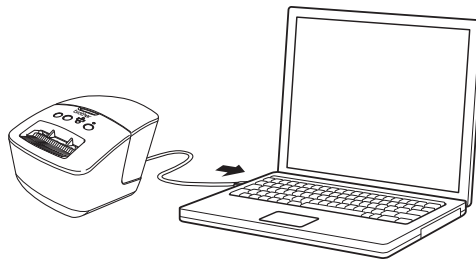

- 3 Slå på skriveren.

Skrive ut fra en datamaskin

Tilgjengelige programmer

Det finnes en rekke programmer og funksjoner for effektiv bruk av skriveren.

Du må installere skriverdriveren for å bruke disse programmene.

Besøk install.brother og last ned installasjonsprogrammet for programmene og skriverdriveren.

Program	Windows	Mac	Funksjoner
P-touch Editor	✓	✓	Designer og skriver ut egendefinerte etiketter ved bruk av innebygde tegneprogrammer, tekst med ulike skrifttyper og stiler, importerte grafikkbilder og strekkoder.
P-touch Library	✓		Administrerer og skriver ut P-touch Editor-maler. Du kan bruke P-touch Library til å skrive ut maler. Dette programmet installeres med P-touch Editor.
P-touch Update Software	✓	✓	Oppdaterer programvare til den nyeste versjonen.
P-touch Address Book	✓		Skriver ut adresseetiketter ved bruk av en adressedatabase.

Opprette etiketter fra datamaskinen




Denne skriveren har forskjellige utskriftsmetoder.

Det følgende beskriver prosedyren for utskrift fra en datamaskin ved bruk av P-touch Editor eller P-touch Address Book.

- 1 Start P-touch Editor eller P-touch Address Book, og åpne deretter dokumentet du vil skrive ut.
- 2 Lag en etikettdesign.
- 3 Kontroller alternativene for kutting.
- 4 Velg **Fil** > **Skriv ut** eller klikk på **Skriv ut**-ikonet.

Alternativer for kutting

Alternativene for kutting gir deg mulighet til å angi hvordan elementet mates inn og kuttet når det skrives ut. Bruk skriverdriveren til å velge kuttealternativet når du skriver ut fra datamaskinen.

Automatisk kutting	Kutt til slutt	Bilde
Nei	Ja	
Nei	Nei	
Ja	Ja eller nei	

Feste etiketter

- 1 Trekk av dekkpapiret på baksiden av etiketten.
- 2 Posisjoner etiketten, og fest den ved å trykke den fast fra øverst til nederst med fingeren.



Merk

Etiketter kan være vanskelige å feste på flater som er våte, skitne eller ujevne. Etikettene kan lett løsne fra slike overflater.

Installer skriverdriveren og programvaren på en datamaskin som ikke er koblet til internett

- 1 På en datamaskin koblet til internett, besøk support.brother.com, velg modellen din og åpne siden **Nedlastinger**.
- 2 Velg operativsystemet på datamaskinen som ikke er koblet til internett.
- 3 Last ned filene du trenger.

VIKTIG

Du må minst laste ned skriverdriveren og P-touch Editor til datamaskinen for å bruke skriveren.

Windows

- Ikke bruk **Programvare/dokument installasjon** siden det trenger en aktiv internett-tilkobling.
- Last ned hver type programvare individuelt, for eksempel: **Skriverdriver** eller **P-touch Editor**.

Mac

Last ned **full programvarepakke**.

- 4 Kopier den nedlastede EXE-filen (for Windows) eller DMG-filen (for Mac) fra nedlastinger-mappen til flyttbare medier (for eksempel en USB-flash-enhet eller CD-ROM).
- 5 Kopier de nedlastede filene fra det flyttbare mediet til datamaskinen som ikke er koblet til internett.
- 6 Dobbeltklikk på de nedlastede filene og følg skjerminstruksjonene for å fortsette med installeringen.
- 7 Lukk dialogboksen når installeringen er fullført.



Program


Slik bruker du P-touch Editor	13
Slik bruker du P-touch Editor Lite (bare Windows)	19
Slik bruker du P-touch Address Book (bare Windows)	23
Slik bruker du P-touch Library (bare Windows)	27
Slik oppdaterer du P-touch-programvaren	33

For å bruke etikettskriveren med datamaskinen må du installere P-touch Editor og skriverdriveren.

For å laste ned de nyeste driverne og den nyeste programvaren kan du besøke support.brother.com og gå til **Nedlastinger**-siden for modellen din.

For Windows

Starte P-touch Editor

1 Start P-touch Editor .

■ **For Windows 7:**

Klikk på **Start > Alle programmer > Brother P-touch > P-touch Editor 5.2** eller dobbeltklikk på **P-touch Editor 5.2**-snarveisikonet på skrivebordet.

■ **For Windows 8 / Windows 8.1:**

Klikk på **P-touch Editor 5.2** på skjermbildet **Apper** eller dobbeltklikk på **P-touch Editor 5.2**-ikonet på skrivebordet.

■ **For Windows 10:**

Klikk på **Start > P-touch Editor 5.2** under **Brother P-touch** eller dobbeltklikk på **P-touch Editor 5.2**-ikonet på skrivebordet.


2 Når P-touch Editor starter, velger du om vil opprette et nytt oppsett eller åpne et eksisterende.



Merk

Hvis du vil endre hvordan P-touch Editor skal fungere ved oppstart, klikker du på **Verktøy > Alternativer** på P-touch Editor-menylinjen for å vise dialogboksen **Alternativer**. På venstre side velger du overskriften **Generelt** og angir ønsket innstilling i listeboksen **Operasjoner** under **Start-innstillinger**. Fabrikkinnstillingen er **Vis ny visning**.

3 Velg ett av alternativene som vises:

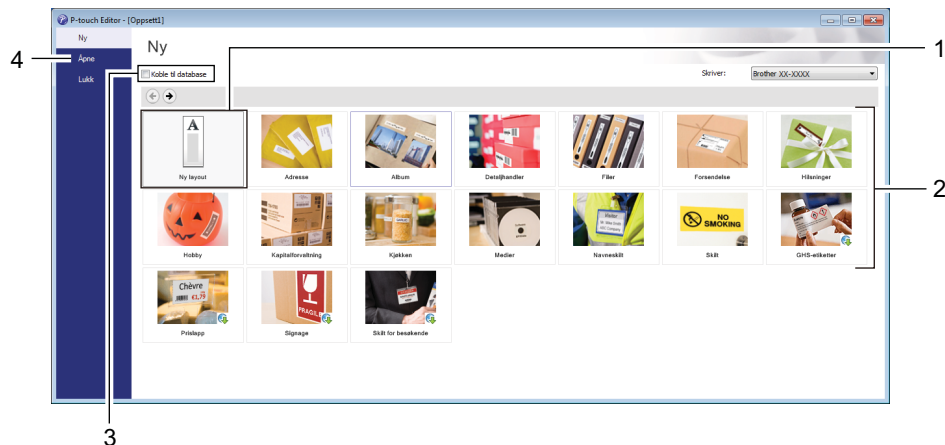


- 1 For å opprette et nytt oppsett må du dobbeltklikke på **Ny layout** eller klikke på **Ny layout** og så klikke på →.
- 2 Hvis du vil opprette et nytt oppsett ved hjelp av et forvalgt oppsett, kan du dobbeltklikke på en kategoriknapp eller velge en kategoriknapp og deretter klikke på →.
- 3 Hvis du vil koble et forvalgt oppsett til en database, merker du av i avkrysningsboksen ved siden av **Koble til database**.
- 4 Hvis du vil åpne et eksisterende oppsett, klikker du på **Åpne**.

Skrive ut med P-touch Editor

■ Express-modus

Denne modusen gjør at du raskt kan lage oppsett som omfatter tekst og bilder.

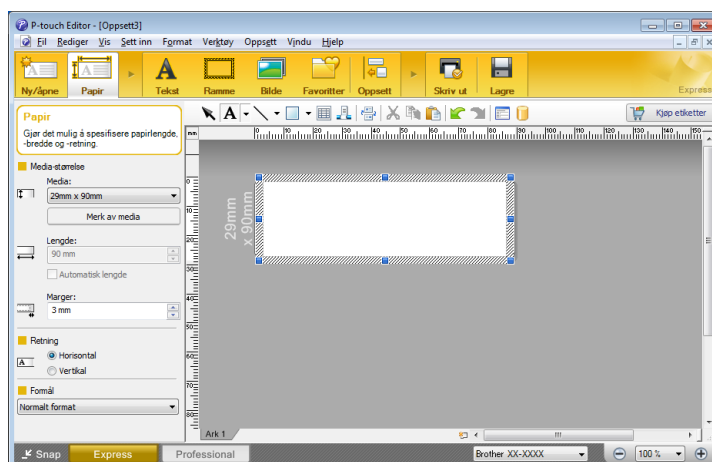


Konfigurer utskriftsinnstillinger på Skriv ut-skjermbildet før utskrift.

Du skriver ut ved å klikke på **Fil** > **Skriv ut** på menylinjen eller ved å klikke på Skriv ut-ikonet.

■ Professional-modus

I denne modusen kan du opprette oppsett ved hjelp av et bredt utvalg av avanserte verktøy og alternativer.

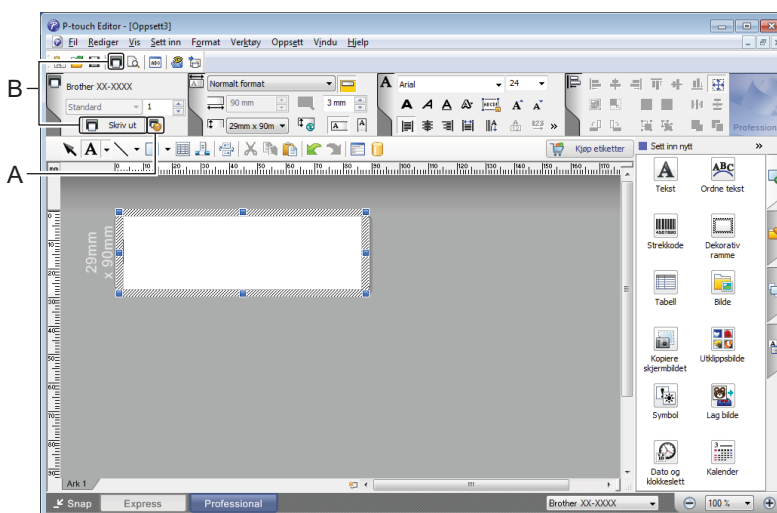

Konfigurer utskriftsinnstillinger på Skriv ut-skjermbildet før utskrift.


Du skriver ut ved å klikke på **Fil** > **Skriv ut** på menylinjen eller ved å klikke på Skriv ut-ikonet (A).

I tillegg kan du klikke på **Skriv ut**-ikonet (B) for å starte utskrift uten å endre utskriftsinnstillingene.


■ Snap-modus

I denne modusen kan du ta et skjermdump (bilde) av hele eller deler av innholdet som vises datamaskinens skjerm, skrive det ut som et bilde og lagre det for fremtidig bruk.

- 1 Klikk på valgknappen for **Snap**-modus.
Dialogboksen **Beskrivelse av Snap-modus** vises.

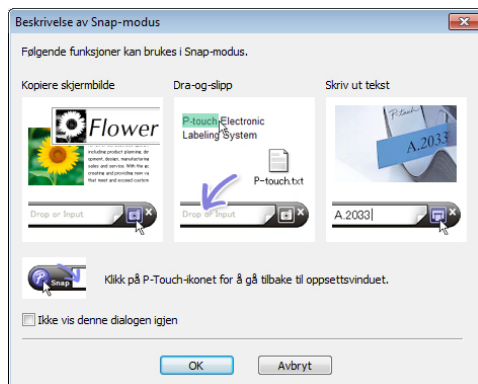


- 2 Klikk på **OK**.
Paletten for **Snap**-modus vises.



For Mac

Starte P-touch Editor


Dobbeltklikk på **Macintosh HD > Programmer**, og dobbeltklikk deretter på **P-touch Editor**-programikonet .



Merk

Når du bruker en Mac, kan du ikke overføre etikettdata som ble opprettet med P-touch Editor til skriveren.

Når P-touch Editor starter, velger du om vil opprette et nytt oppsett eller åpne et eksisterende.

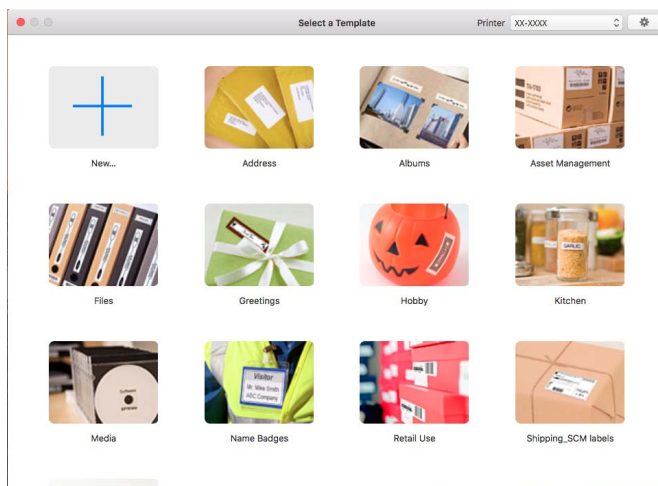


Driftsmoduser

■ Standard-modus

Denne modusen gjør at du kan opprette etiketter med tekst og bilder.

Standard-modus består av følgende deler:

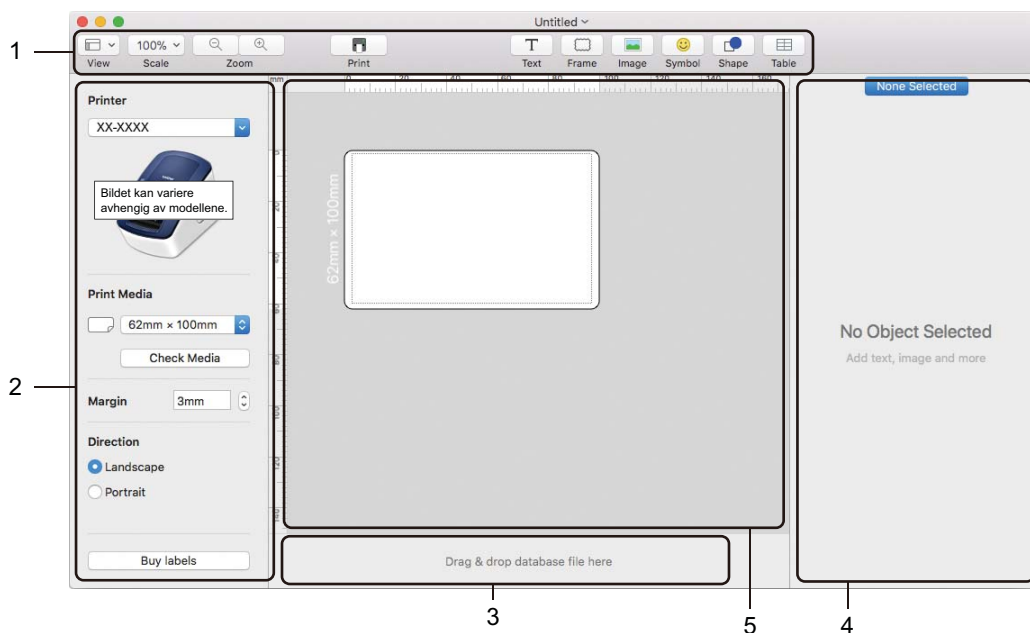


- 1 Verktøylinje
- 2 Etikettinspektør
- 3 Område for databasetilkobling
- 4 Objektinspektør
- 5 Oppsettvindu


4

Slik bruker du P-touch Editor Lite (bare Windows)

Med P-touch Editor Lite kan du raskt opprette forskjellige enkle etikettoppsett, uten å installere drivere eller programvare.





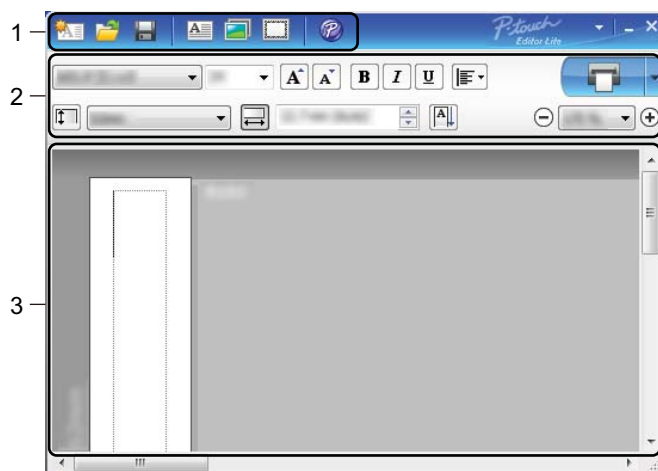





- 1 Slå på skriveren.
- 2 Trykk og hold P-touch Editor Lite-knappen til den grønne LED-lampen lyser.
- 3 Koble USB-kabelen til datamaskinen. Når USB-kabelen er tilkoblet vises en dialogboks på dataskjermen. Skjermbilder varierer i ulike operativsystemer.
- 4 Start opp P-touch Editor Lite ved å dobbeltklikke på  PtLite10.

Oppsettvindu






























- 1 Kommandoverktøylinje
- 2 Egenskaper-verktøylinje
- 3 Etikettvisning

1 Kommandoverktøylinje









Ikon	Funksjon
	Viser skjermbildet for opprettelse av ny etikett.
	Åpner en lagret fil med P-touch Editor Lite.
	Lagrer dataene på datamaskinen, men ikke på skriveren.
	Setter inn en ny tekstboks (nyttig når du lager etiketter som inneholder både enkeltlinjer med tekst og tekst som går over flere linjer).
	Setter inn et bilde på etiketten. Fra fil: Setter inn et bilde som er lagret på datamaskinen. Skjermbilde: Setter inn det valgte området av datamaskinsskjermbildet som grafikk. Symbol: Setter inn ett av datamaskinens innebygde symboler.
	Setter inn en ramme.
	Åpner etiketten i P-touch Editor i stedet for P-touch Editor Lite. Skriverdriveren og P-touch Editor må være installert fra før.
	Viser menyen. Menyen inneholder alle funksjonene i P-touch Editor Lite.
	Minimerer P-touch Editor Lite.
	Lukker P-touch Editor Lite.

2 Egenskaper-verktøylinje

Ikon	Funksjon
	Klikk på  for å endre skrift.
	Klikk på  for å angi skriftstørrelse. Du kan justere skriftstørrelsen ett nivå opp eller ned ved å klikke på  eller  .
	Angir skriftstil:  /  /  /  /  /   /  Understrek
	Angir tekstjustering i en tekstboks.
 	Angir etikettens bredde. Klikk på  for å finne bredden på den innsatte etiketten automatisk.
 	Angir etikettlengde. Klikk på  for å justere lengden på etiketten automatisk slik at det blir plass til teksten du har skrevet inn.


Ikon	Funksjon
	Endrer etikettretningen til vertikal.
	Klikk på ▾ for å angi zoomfaktor for etikettvisningen. Du kan også endre zoomfaktoren ved å klikke på ⊖ eller ⊕.
	Klikk på  for å skrive ut normalt, eller på  for å skrive ut med alternativer. Automatisk kutting: Hver etikett blir automatisk kuttet etter utskrift. Kutt til slutt: Kutter etikettene etter at den siste etiketten er skrevet ut. Kopier: Skriver ut flere eksemplarer av en etikett.

3 Etikettvisning

Skjerm	Funksjon
	Denne etikettvisningen vises når programvaren starter. Etikettbredden som i øyeblikket er innstilt, vises til venstre på etikettbildet. Når "Auto" vises til høyre, justeres etikettlengden automatisk etter tekstlengden.
	Du kan endre etikettens lengde og bredde manuelt ved å flytte musepekeren til kanten på etikettområdet og deretter dra i den når den blå linjen vises.
	Hvis du vil justere størrelsen på P-touch Editor Lite-vinduet, kan du flytte pekeren over en av vinduets kanter og dra den når pekeren endres til en pil.
	Noen ganger vises det hjelpelinjer når objekter flyttes. De vises når objektet er venstre-, høyre-, topp- eller bunnjustert i utskriftsområdet, eller når de er midtstilt. På illustrasjonen til venstre angir hjelpelinjene at objektet er midtstilt ved etikettens toppkant.
	Innsatte tekstbokser, bilder og rammer behandles som objekter. Objekter er omgitt av håndtak (angitt med åtte blå punkter).
	Angir at et objekt er valgt.
	Pekeren endres til en pil når du flytter den over et håndtak. Dra håndtakene for å endre objektets størrelse.
	Du kan flytte objekter ved å dra dem når pekeren endres til et trådkors. For tekstobjekter endres pekeren til et trådkors bare over kanten til objektet.

Høyreklikk i området for oppsettvisning for å velge og utføre følgende menyelementer.

Andre funksjoner (høyreklikk for å vise)

Meny	Handling
Angre Gjenta	Klikk på Angre for å angre den siste operasjonen. Klikk på Gjenta for å gjenta den forrige operasjonen.
Klipp ut Kopier Lim inn	Merk tekstområdet (eller objektet) du vil klippe ut eller kopiere, og velg Klipp ut eller Kopier . Klikk i målområdet, og velg Lim inn .
Sidemarger	Funksjonen er ikke tilgjengelig for denne modellen.
Sett inn	Klikk Sett inn og gjør en av følgende: <ul style="list-style-type: none"> • Velg Tekstboks for å sette inn tekst på etiketten. • Velg Fra fil for å sette inn et bilde som er lagret på datamaskinen. • Velg Skjerm bilde for å velge og sette inn et område av datamaskinsskjerm bildet. • Velg Symbol for å sette inn et av datamaskinens innebygde symboler. • Velg Ramme for å sette inn en av de innebygde rammene som finnes i P-touch Editor Lite.
Retning	Merk tekstobjektet, og klikk på Horisontal tekst eller Vertikal tekst for å endre tekstretningen.
Nummerering	Merk tallet eller bokstaven i teksten, og klikk på Nummerering for å sette inn et økt tall eller en etterfølgende bokstav på hver etikett. Klikk på  til høyre for Skriv ut -knappen, og klikk på Utskriftsalternativer . Merk av for Nummerering , og angi hvor mange etiketter som skal skrives ut, i Antall -feltet. Klikk på knappen Skriv ut .
Endre bilde	Velg bildet, og klikk på Endre bilde for å bytte ut gjeldende bilde med et annet bilde.
Roter	Roter objekter 0° , 90° , 180° eller 270° .
Rekkefølge	Velg et objekt, klikk på Rekkefølge , og velg deretter Plasser lengst frem , Plasser lengst bak , Flytt fremover eller Flytt bakover for å angi rekkefølgen for hvert objekt i laget.
P-touch Editor...	Åpne etiketten i P-touch Editor i stedet for P-touch Editor Lite. Skriverdriveren og P-touch Editor må være installert fra før.
Alternativer	Klikk på Alternativer . Velg mm eller tommer som målenhet. Velg språket for P-touch Editor Lite. Start programmet på nytt for å ta i bruk i det nye språket du har valgt under " Språk ". Velg Vis ny verdi etter utskrift eller Tilbakestill til opprinnelig verdi etter utskrift som nummereringsalternativ.
Brother Solutions Center	Klikk på Brother Solutions Center for å gå til webområdet for assistanse og informasjon.
Om...	Klikk på Om hvis du vil vite mer om P-touch Editor Lite-versjonen.
Avslutte	Klikk på Avslutte for å avslutte P-touch Editor Lite.

Slik bruker du P-touch Address Book (bare Windows)

Dette avsnittet beskriver fremgangsmåten for å lage etiketter basert på kontakter på en effektiv måte ved bruk av P-touch Address Book. Skjermbilder varierer i ulike operativsystemer.

(P-touch Address Book støttes ikke for enkelte språk.)

Starte P-touch Address Book

1 Starte P-touch Address Book



■ For Windows 7:

Klikk på **Start > Alle programmer > Brother P-touch > P-touch Address Book 1.3** eller dobbeltklikk på **P-touch Address Book 1.3**-snarveisikonet på skrivebordet.

■ For Windows 8 / Windows 8.1:


Klikk på **P-touch Address Book 1.3** på Apper-skjermbildet eller dobbeltklikk på **P-touch Address Book 1.3**-ikonet på skrivebordet.

■ For Windows 10:

Klikk på **Start > P-touch Address Book 1.3** under **Brother P-touch** eller dobbeltklikk på **P-touch Address Book 1.3**-ikonet på skrivebordet.

2 Når P-touch Address Book er startet opp, vises dialogboksen **Startup**. Der kan du opprette nye kontakter eller importere Outlook-kontakter og data i CSV-format.


3 Spesifiser den P-touch Address Book-handlingen du ønsker å utføre i **Startup**-dialogboksen, og klikk på **OK**-knappen.

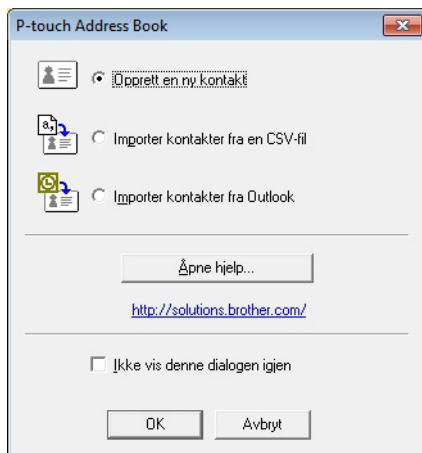

■ Når **Opprett en ny kontakt** velges, vises dialogboksen **Ny kontakt**.

Slik bruker du P-touch Address Book (bare Windows)

- Når **Importer kontakter fra en CSV-fil** eller **Importer kontakter fra Outlook** velges, kan du importere kontakter i andre formater.
- Klikk på **Åpne hjelp...**-knappen for å åpne hjelpefilene for P-touch Address Book. P-touch Address Book Hjelp gir detaljert informasjon om tilgjengelige muligheter og forklarer hvordan P-touch Address Book kan brukes.
- Oppsettvindu
Oppsettvinduet består av følgende deler:

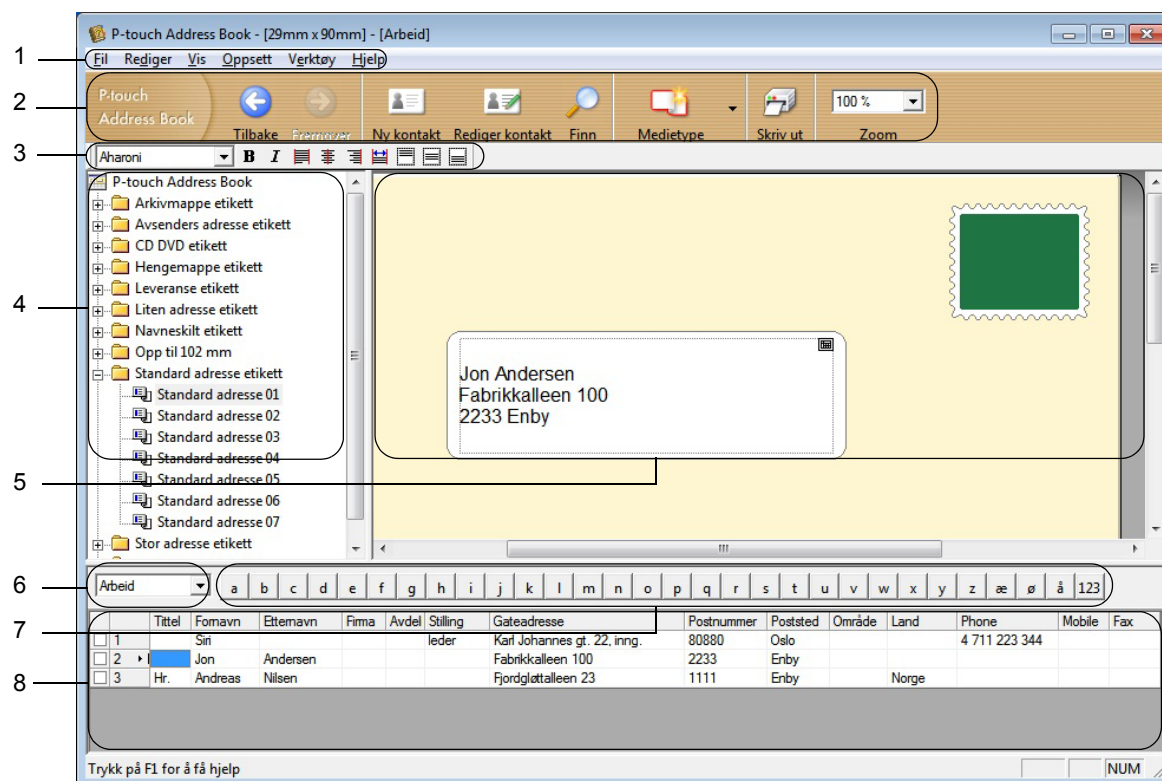

1 Menylinje

Kommandoer er kategorisert under hver meny (Fil, Rediger, Vis, Oppsett og Verktøy) etter funksjon.

2 Standard verktøylinje

Inneholder en gruppe med vanlige kommandoer (for eksempel Ny kontakt, Rediger kontakt, Finn eller Skriv ut).

3 Tekstverktøylinje

Benyttes for å justere tekstegenskaper som skriftstørrelse og linjustering for tekstformatering.

4 Visning for oppsett av stilvalg

Viser stilvalgene som er lagret i mappen.

5 Arbeidsområde for oppsett

Brukes for å vise eller redigere en stil som benytter stiloppsettet i stilvalgsmenyen.

6 Kombinasjonsboks for kontaktliste

Viser den kontaktlisten som for øyeblikket er valgt. Du kan velge mellom **Personlig**, **Arbeid**, **Andre1**, **Andre2** og **Andre3**.

7 Indekseringsfane


Du kan søke innenfor feltet i postvisning. Klikk på **Verktøy > Sorter** for å åpne **Sorter**-dialogboksen, og spesifiser feltet du ønsker med **Søkenøkkel1**.


8 Postvisning

Viser kontaktdata i hvert felt. Dataene kan også redigeres (legges til, slettes eller endres).

Opprette en ny kontakt





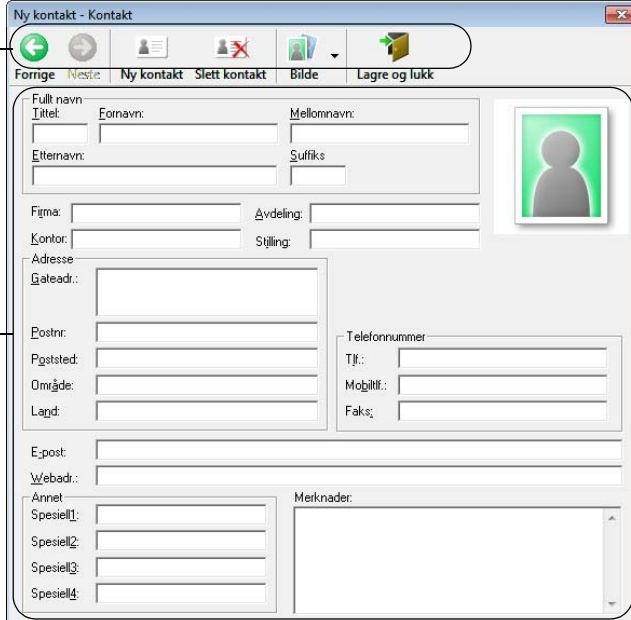

Dette avsnittet forklarer hvordan du oppretter en ny kontakt.

- 1 Klikk på **Fil > Ny kontakt** eller klikk på knappen **Ny kontakt**  .
Dialogboksen **Ny kontakt** vises.
- 2 Angi den nye kontaktinformasjonen.




1 Verktøyline for Ny kontakt-skjema

Følgende kommandoer finnes i denne menyen:

Ikon	Knappenavn	Funksjon
	Forrige	Viser den foregående kontakten.
	Neste	Viser den neste kontakten.
	Ny kontakt	Viser skjemavinduet for en ny kontakt.
	Slett kontakt	Sletter den kontakten som for øyeblikket er valgt.
	Bilde	<p>Gir deg muligheten til å legge inn et bilde for en kontakt fra en fil eller et kamera koblet til datamaskinen.</p> <p>Følgende filtyper støttes:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bitmap (*.bmp, *.dib) • JPEG-fil (*.jpg, *.jpeg) • TIFF-fil (ukomprimert) (*.tif) • GIF-fil (*.gif) • Ikon (*.ico) • Windows Meta File (*.wmf, *.emf) (Bildejustering er ikke tillatt.) • PNG-fil (*.png)
	Lagre og lukk	Lagrer kontakten og lukker Ny kontakt -dialogboksen.

2 Kontaktskjema

Brukes til å skrive inn hvert element for den nye kontakten, for eksempel navn, adresse, telefonnummer, firmainformasjon og e-postadresser.

- 3 Når du er ferdig med å skrive inn dataene, lagrer du ved å klikke på **Lagre og lukk** -knappen.

6

Slik bruker du P-touch Library (bare Windows)

Med dette programmet kan du administrere og skrive ut P-touch Editor-maler.

Starte P-touch Library

■ For Windows 7:

Klikk på **Start** > **Alle programmer** > **Brother P-touch** > **P-touch Tools** > **P-touch Library 2.3**.

■ For Windows 8 / Windows 8.1:


På **Apper**-skjermbildet klikker du på **P-touch Library 2.3**.

■ For Windows 10:

Klikk på **Start** > **P-touch Library 2.3** under **Brother P-touch**.

Når P-touch Library starter, vises hovedvinduet.

Hovedvindu

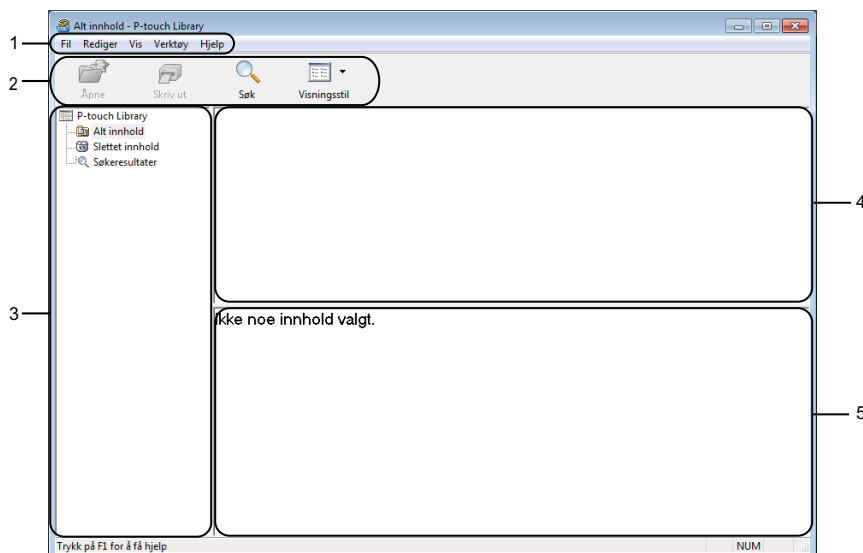

1 Menylinje

Gir tilgang til alle tilgjengelige kommandoer gruppert under hver menyttittel (**Fil**, **Rediger**, **Vis**, **Verktøy** og **Hjelp**) i henhold til funksjon.

2 Verktøylinje

Gir tilgang til ofte brukte kommandoer.

3 Mappeliste

Viser en liste over mapper. Når du velger en mappe, vises malene i den valgte mappen i mallisten.

Slik bruker du P-touch Library (bare Windows)





4 Malliste

Viser en liste over malene i den valgte mappen.

5 Forhåndsvisning

Viser en forhåndsvisning av malene som er valgt i mallisten.


Forklaringer av verktøylinjeikoner

Ikon	Knappenavn	Funksjon
	Åpne	Åpner den valgte malen.
	Skriv ut	Skriver ut den valgte malen med skriveren.
	Søk	Her kan du søke etter maler som er registrert i P-touch Library.
	Visningsstil	Endrer filvisningsstil.

Slik bruker du P-touch Library (bare Windows)

Åpne og redigere maler

Velg malen du vil åpne eller redigere, og klikk på **Åpne**.

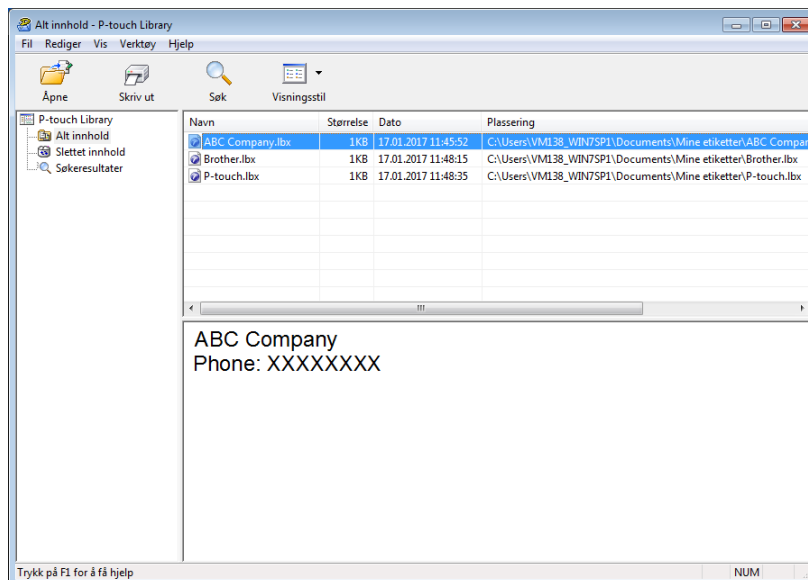


Malens tilknyttede program starter slik at du kan redigere malen.

Slik bruker du P-touch Library (bare Windows)

Skrive ut maler

Velg malen du vil skrive ut, og klikk deretter på **Skriv ut**.

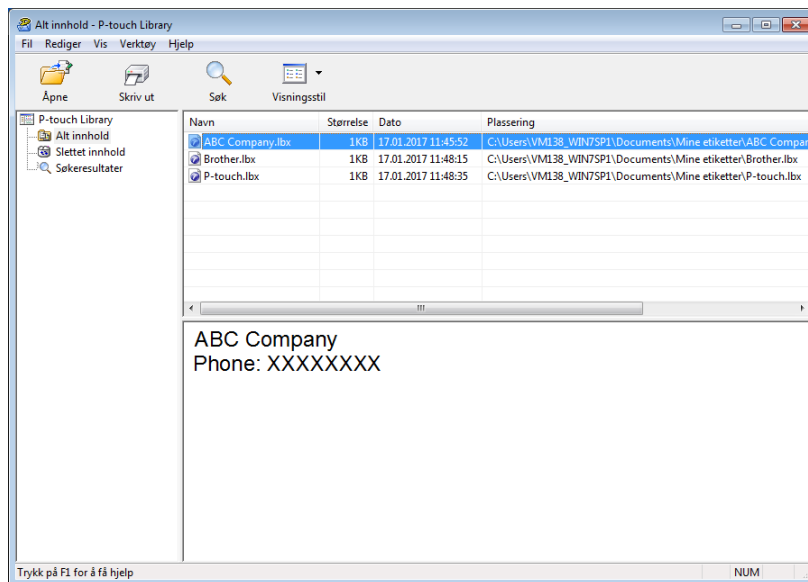


Den tilkoblede skriveren skriver ut malen.

Slik bruker du P-touch Library (bare Windows)

Søke etter maler

Du kan søke etter maler som er registrert i P-touch Library.

- 1 Klikk på **Søk**.
Dialogboksen **Søk** vises.

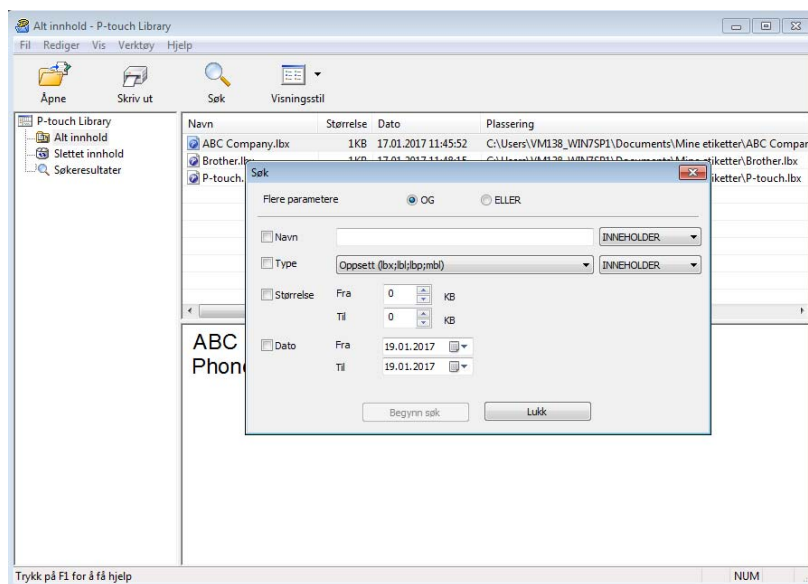

- 2 Angi søkekriteriene.
Følgende søkekriterier er tilgjengelige:

Innstillinger	Detaljer
Flere parametere	Bestemmer hvordan programmet søker når flere kriterier er angitt. Hvis du velger OG , søker programmet etter filer som oppfyller alle kriterier. Hvis du velger ELLER , søker programmet etter filer som oppfyller hvilke som helst av kriteriene.
Navn	Søk etter en mal ved å spesifisere filnavnet.
Type	Søk etter en mal ved å spesifisere filtypen.
Strl	Søk etter en mal ved å spesifisere filstørrelsen.
Dato	Søk etter en mal ved å spesifisere fildatoen.

- 3 Klikk på **Begynn søk**.
Søket begynner, og søkeresultatene vises.

Slik bruker du P-touch Library (bare Windows)

- 4 Lukk dialogboksen **Søk**.
For å kontrollere søkeresultatene klikker du på **Søkeresultater** i mappevisningen.



Merk

Du kan registrere maler i P-touch Library ved å dra og slippe dem i mappen **Alt innhold** eller i mappelisten. Du kan også konfigurere P-touch Editor til å registrere malene i P-touch Library automatisk ved hjelp av følgende prosedyre:

- 1 På P-touch Editor-menyen velger du **Verktøy > Alternativer**.
 - 2 I dialogboksen **Alternativer** klikker du på **Generelt > Registreringsinnstillinger**.
 - 3 Velg tidspunktene for registrering av maler opprettet med P-touch Editor, og klikk deretter på **OK**.
-

Programvaren kan oppgraderes til siste tilgjengelige versjon ved bruk av P-touch Update Software.



Merk

- Den faktiske programvaren og innholdet i denne veiledningen kan avvike.
- Ikke slå av strømmen når du overfører data eller oppdaterer fastvare.

Oppdatere P-touch Editor og P-touch Address Book (bare Windows)

VIKTIG

Installer skriverdriveren før du oppdaterer P-touch Editor og P-touch Address Book.



1 Start P-touch Update Software.

■ For Windows 7:

Dobbelklikk på **P-touch Update Software**-ikonet.



Merk

Følgende metode kan også brukes til å starte P-touch Update Software:

Klikk på **Start > Alle programmer > Brother P-touch > P-touch Update Software**.

■ For Windows 8 / Windows 8.1:

Klikk på **P-touch Update Software** på **Apper**-skjermbildet eller dobbeltklikk på **P-touch Update Software** på skrivebordet.


■ For Windows 10:

Klikk på **Start > Brother P-touch > P-touch Update Software** eller dobbeltklikk på **P-touch Update Software** på skrivebordet.




Slik oppdaterer du P-touch-programvaren

- 2 Klikk på **Programvareoppdatering**-ikonet.

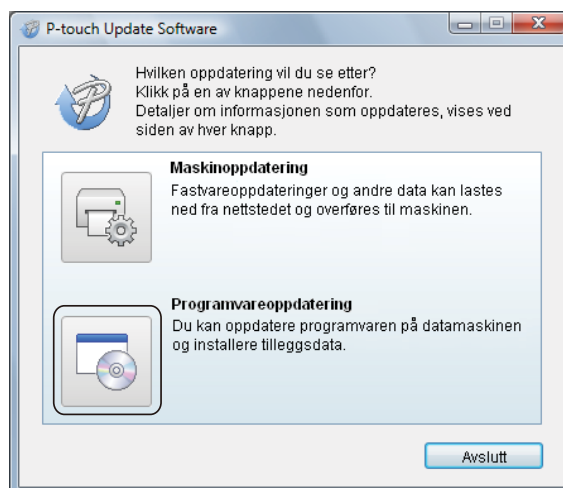

- 3 Velg **Skriver** og **Språk**, merk av i avkrysningsboksen ved siden av P-touch Editor og P-touch Address Book og klikk deretter på **Installer**.

7

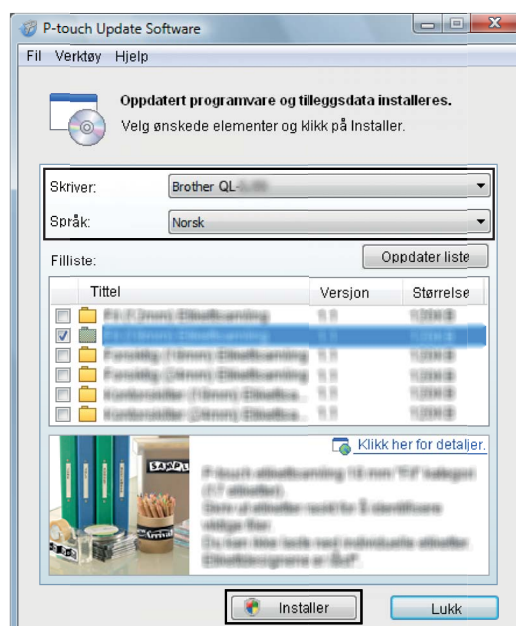

- 4 Det vises en melding som angir at installasjonen er ferdig.

Oppdater fastvaren

VIKTIG

- Før du oppdater fastvaren, må du installere skriverdriveren.
- Ikke slå av strømmen når du overfører data eller oppdaterer fastvare.
- Hvis et annet program kjører, må du avslutte det.
- Hvis Editor Lite LED-lampen lyser grønt, trykker du og holder inne Editor Lite-knappen til LED-lampen slukker.

For Windows

1 Slå på skriveren, og koble til USB-kabelen.

2 Start P-touch Update Software.

■ **For Windows 7:**

Dobbelklikk på **P-touch Update Software**-ikonet.



Merk

Følgende metode kan også brukes til å starte P-touch Update Software:

Klikk på **Start > Alle programmer > Brother P-touch > P-touch Update Software**.

■ **For Windows 8 / Windows 8.1:**

Klikk på **P-touch Update Software** på **Apper**-skjermbildet eller dobbelklikk på **P-touch Update Software** på skrivebordet.


■ **For Windows 10:**

Klikk på **Start > Brother P-touch > P-touch Update Software** eller dobbelklikk på **P-touch Update Software** på skrivebordet.




Slik oppdaterer du P-touch-programvaren

- 3 Klikk på **Maskinoppdatering**-ikonet.

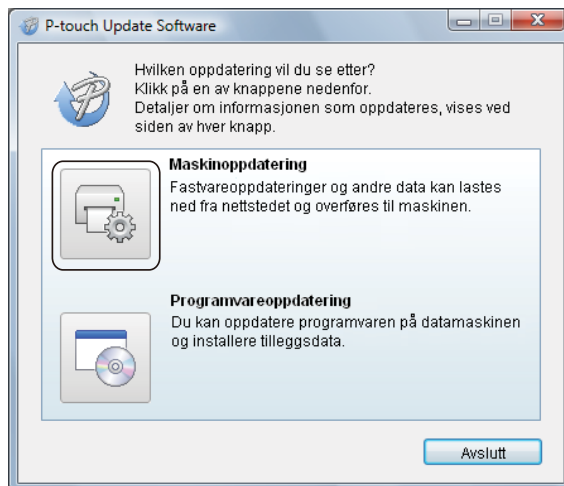

- 4 Velg **Skriver**, kontroller at **Maskinen er riktig tilkoblet**. vises og klikk på **OK**.

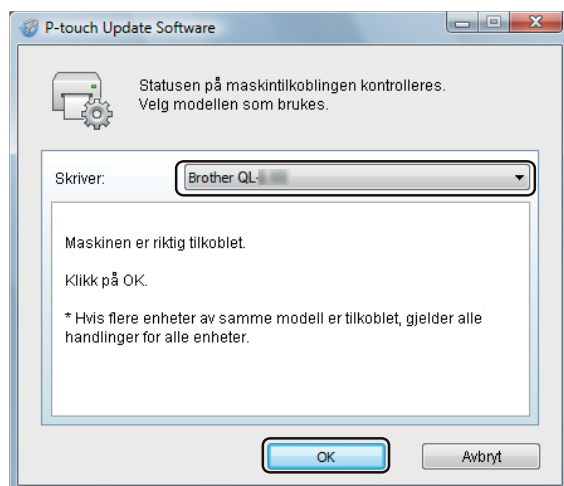


Slik oppdaterer du P-touch-programvaren

- 5 Velg **Språk**, merk av i avkrysningsboksen for fastvaren du vil oppdatere til og klikk på **Overfør**.

VIKTIG

Ikke slå av skriveren eller koble fra kabelen under dataoverføring.

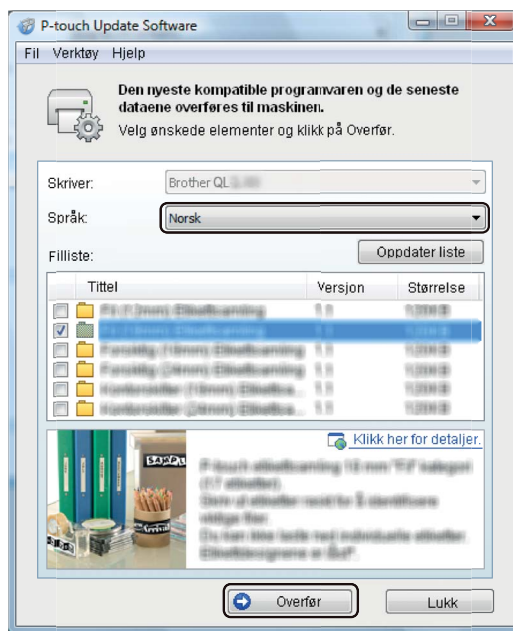

- 6 Kontroller innholdet som skal oppdateres, og klikk på **Start** for å begynne oppdateringen. Fastvareoppdateringen begynner.

VIKTIG

Ikke slå av skriveren eller koble fra kabelen under oppdateringsprosessen.


For Mac

- 1 Slå på skriveren, og koble til USB-kabelen.
- 2 Dobbeltklikk på **Macintosh HD > Programmer > P-touch Update Software**, og dobbeltklikk deretter på **P-touch Update Software**-programikonet.



Slik oppdaterer du P-touch-programvaren

- 3 Klikk på **Machine update** (Maskinoppdatering)-ikonet.

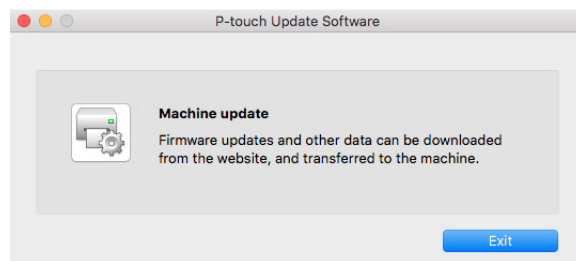

- 4 Velg **Printer** (Skriver), kontroller at **The machine is connected correctly**. (Maskinen er riktig tilkoblet.) vises og klikk på **OK**.
- 5 Velg **Language** (Språk), merk av i avkrysningsboksen for fastvaren du vil oppdatere til og klikk på **Transfer** (Overfør).

VIKTIG

Ikke slå av skriveren eller koble fra kabelen under dataoverføring.

- 6 Kontroller innholdet du vil oppdatere, og klikk på **Start** for å begynne oppdateringen. Fastvareoppdateringen begynner.



Merk

Ikke slå av skriveren under oppdateringsprosessen.



Tillegg

Nullstille etikettskriveren	40
Vedlikehold	41
Feilsøking	42
Produktspesifikasjoner	48
Utskrift direkte fra annen Windows-programvare	49

Nullstill skriverens enhetsinnstillinger hvis skriveren ikke virker som den skal.

Nullstill enhetsinnstillingene til fabrikkinnstillinger ved hjelp av knappene på etikettskriveren

Gjør følgende for å nullstille skriveren:

- 1 Slå av skriveren.
- 2 Trykk og hold inne strøm- (⏻) og kutterknappen (✂) i omtrent to sekunder. Statuslampen lyser oransje, og Editor Lite-lampen blinker grønt.
- 3 Fortsett å holde inne strømknappen (⏻), og trykk på kutterknappen (✂) seks ganger.
- 4 Slipp strømknappen (⏻). LED-statuslampen blinker oransje og Editor Lite LED-lampen blinker grønt. Deretter lyser LED-statuslampen grønt.

Vi anbefaler at du rengjør skriveren regelmessig for å opprettholde riktig yteevne.



Merk

Nettstrømledningen må alltid kobles fra før skriveren rengjøres.

Rengjøre enheten utvendig

Tørk bort støv og merker fra hovedenheten med en myk, tørr klut.

Bruk en klut lett fuktet med vann for å fjerne vanskelige flekker.



Merk

Ikke bruk tynner, benzen, alkohol eller andre organiske løsemidler.

Disse kan deformere eller skade skriverens kabinett.



Rengjøre etikettutgangen

Hvis en etikett forårsaker papirstopp på grunn av limrester i etikettutgangen, kobler du strømledningen fra maskinen og rengjør den med en klut eller bomullspinne fuktet med isopropylalkohol eller alkohol.



Merk

Bruk isopropylalkohol eller alkohol i henhold til produsentens sikkerhetsveiledning, når det er relevant.

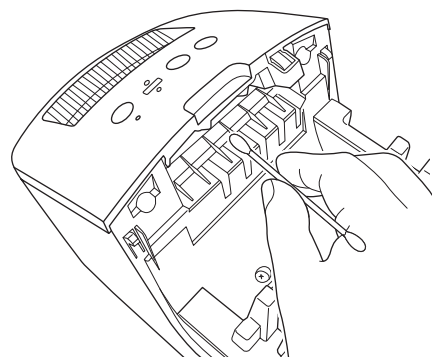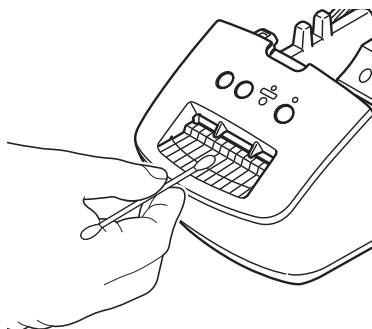

Selvrensjørende skrivehode

DK-rullen (rullen med termisk skriverpapir) som brukes i maskinen, er konstruert for å rense skrivehodet automatisk. Skrivehodet blir rengjort når DK-rullen passerer skrivehodet under skiving og etikettmating.

Oversikt

Dette kapittelet forklarer hvordan du løser vanlige problemer som kan oppstå når du bruker etikettskriveren. Hvis du har problemer med skriveren, må du først kontrollere at du har utført følgende oppgaver riktig.

- Koble skriveren til et strømuttak. Hvis du vil ha mer informasjon, se *Koble til strømledningen* på side 4.
- Fjern all beskyttende emballasje fra skriveren.
- Installer og velg den riktige skriverdriveren. Hvis du vil ha mer informasjon, se *Installer skriverdriveren og programvaren på en datamaskin* på side 8.
- Koble skriveren til en datamaskin. Hvis du vil ha mer informasjon, se *Koble etikettskriveren til en datamaskin* på side 8.
- Lukk dekselet til DK-rullen helt.
- Sett inn en DK-rull på riktig måte. Hvis du vil ha mer informasjon, se *Sette inn DK-rullen* på side 5.









Hvis du fortsatt har problemer, les tipsene om feilsøking i dette kapittelet for å få hjelp. Hvis du leser dette kapittelet og fortsatt ikke får løst problemet, går du til Brother support-nettstedet på support.brother.com














Problemer med installasjon av driver (for Windows)







Problem	Løsning
Meldingen "Programvaren til enhetsdriveren ble ikke installert." vises på datamaskinen.	<ul style="list-style-type: none"> • Selv om slike Windows-meldinger kanskje vil fortsette å vises under installasjonen, kan du fortsatt installere driveren riktig ved hjelp av installasjonsprogrammet. • Før du kjører installasjonsprogrammet, må du sørge for at skriveren er på og at den er koblet til datamaskinen med en USB-kabel. • Hvis skriverdriveren ikke er installert, gå til <i>Jeg kan ikke installere skriverdriveren selv om jeg følger den riktige prosedyren</i> på side 42.
<ul style="list-style-type: none"> • Jeg kan ikke installere skriverdriveren selv om jeg følger den riktige prosedyren. • Jeg kan ikke se skriveren min oppført i P-touch Editor, selv om jeg har installert skriverdriveren. 	<p>Hvis du ikke kan bruke skriveren din selv om du har installert skriverdriveren:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Last ned avinstalleringsprogrammet for skriverdriver fra support.brother.com 2 Bruk avinstalleringsprogrammet for skriverdriver til å fjerne skriverinformasjonen. 3 Kjør installasjonsprogrammet igjen og følg skjerminstruksjonene for å fortsette installasjonen.

Lampeindikasjoner

Indikatorene lyser og blinker for å angi skriverens status.


-  eller  eller  Indikatoren er tent i den viste fargen
-  eller  eller  Indikatoren blinker i den viste fargen
-  Indikatoren kan være av, tent eller blinker i vilkårlig farge
-  Indikatoren er av

Statuslampe	Editor Lite-lampe	Tilstand
		Strømmen er av.
		Inaktiv modus.
		Matemodus.
		Utskriftsmodus.
		Kuttemodus.
		P-touch Editor Lite-modus.
		Mottar data.
		Avbryter utskriftsjobben.
		Dekselet til DK-rullen er åpent. Lukk dekselet til DK-rullen på korrekt måte.
		Skriveren er i nullstillingsmodus. Hvis du vil ha mer informasjon, se <i>Nullstill enhetsinnstillingene til fabrikkinnstillinger ved hjelp av knappene på etikettskriveren</i> på side 40.
		Skriveren er i avkjølingsmodus.
		Skriverinnstillingene nullstilles. Hvis du vil ha mer informasjon, se <i>Nullstill enhetsinnstillingene til fabrikkinnstillinger ved hjelp av knappene på etikettskriveren</i> på side 40.
		Skriveren er i oppstartsmodus. Prøv å oppdatere fastvaren. Hvis du vil ha mer informasjon, se <i>Oppdater fastvaren</i> på side 35. Hvis skriveren fortsatt er i oppstartsmodus, må du kontakte Brother kundeservice.

Statuslampe	Editor Lite-lampe	Tilstand
 (Én gang i to sekunder)		Feil pga. slutt på rull.
		Feil pga. ingen media.
		Feil pga. feil media.
		Matefeil.
		Feil pga. åpent deksel.
		Feil med dataoverføring.
 (To ganger i to sekunder)		Feil på kutter.
 (Blinker raskt)		Systemfeil. Kontakt Brother kundeservice.

Utskriftsproblemer

Problem	Løsning
Statuslampen lyser ikke.	Er nettstrømledningen satt riktig inn? Kontroller at nettstrømledningen er satt inn. Hvis den er riktig satt inn, prøv å sette den inn i et annet strømuttak.
Skriveren skriver ikke ut eller du får en utskriftsfeilmelding.	<ul style="list-style-type: none"> Er ledningen løs? Kontroller at ledningen er godt festet. Er DK-rullen installert på korrekt måte? Hvis den ikke er det, tar du ut DK-rullen og installerer den på nytt. Er det nok rull igjen? Kontroller at det er nok rull igjen. Er dekselet til DK-rullen åpent? Kontroller at dekselet til DK-rullen er riktig lukket. Har det oppstått en utskrifts- eller overføringsfeil? Slå skriveren av og på igjen. Kontakt Brother kundeservice hvis problemet vedvarer. Hvis skriveren er tilkoblet via en USB-hub, kan du prøve å koble den direkte til datamaskinen. Hvis den ikke er det, kan du prøve å koble den til en annen USB-port.
De utskrevne etikettene har streker eller mangelfulle tegn, eller etiketten blir ikke matet på en korrekt måte.	Er skrivehodet eller rullen skitne? Selv om skrivehodet vanligvis forblir rent ved normal bruk, kan lo eller skitt fra rullen feste seg på skrivehodet. Rengjør rullen dersom dette oppstår. Hvis du vil ha mer informasjon, se <i>Selvrengjørende skrivehode</i> på side 41.

Problem	Løsning
Det vises en dataoverføringsfeil på datamaskinen.	Er skriveren i avkjølingsmodus (blinker statuslampen oransje)? Vent til statuslampen slutter å blinke, og prøv å skrive ut igjen.
Etikettene sitter fast i kutteren.	Kontakt Brother kundeservice.
Etiketten støtes ikke riktig ut av skriveren etter utskrift.	<ul style="list-style-type: none"> • Kontroller at etikettutgangsåpningen ikke er blokkert. • Kontroller at DK-rullen er riktig satt inn, ved å ta ut DK-rullen og installere den inn på nytt. • Kontroller at dekselet til DK-rullen er riktig lukket.
Jeg vil avbryte gjeldende utskriftsjobb.	Kontroller at skriveren er på, og trykk på strømknappen (⏻).
Utskriftskvaliteten er dårlig.	Er det smuss eller lo på rullen som gjør at den ikke opererer fritt? Hvis du vil ha mer informasjon, se <i>Selvregjørende skrivehode</i> på side 41.
Oppsettstilen ble ikke endret etter at du skiftet ut rullen mens tilleggsfunksjonen var aktivert.	Lukk P-touch Editor for å gå ut av tilleggsfunksjonen, og start deretter tilleggsfunksjonen igjen.
Ikonet for P-touch-tilleggsfunksjonen vises ikke i Microsoft Word.	<ul style="list-style-type: none"> • Er Microsoft Word startet via Microsoft Outlook? • Er Microsoft Word valgt som standard redigeringsprogram for Microsoft Outlook? <p>Microsoft Word-tillegget fungerer ikke med innstillingene ovenfor på grunn av begrensninger i programmet. Avslutt Microsoft Outlook og start Microsoft Word på nytt.</p>
Skriveren er i avkjølingsmodus.	<p>Det termiske hodet er for varmt.</p> <p>Skriveren stopper og fortsetter utskriften først etter at skriverhodet er kjølt ned. Hodet kan bli for varmt hvis du skriver ut et stort antall etiketter.</p> <p>Når det termiske hodet blir for varmt, kan det føre til avbildninger utenfor utskriftsområdet. For å unngå overoppheting må du også sørge for at skriveren har tilstrekkelig ventilasjon og ikke er plassert i et lukket område.</p> <p>Hvis skriveren må nedkjøles fordi den er overopphetet på grunn av typen DK-rull du bruker eller innholdet i etiketten, kan utskriften ta lengre tid enn normalt.</p> <p> Merk _____</p> <p>Denne tilstanden kan oppstå oftere når skriveren brukes i høytliggende områder (over 3048 m) på grunn av den lavere lufttettheten som er tilgjengelig for kjøling av skriveren.</p>
Feil på kutter.	Dersom en kutterfeil oppstår, må du holde dekselet til DK-rullen lukket og trykke på strømknappen (⏻). Dette gjør at kutteren går tilbake til sin vanlige posisjon og at skriveren slås av automatisk. Etter at skriveren er slått av, må du kontrollere etikettutmatningen og fjerne eventuelle tilstoppede etiketter. Kontakt Brother kundeservice.
Kan ikke nullstille en feil.	Slik nullstiller du en feil: <ol style="list-style-type: none"> 1 Åpne dekselet til DK-rullen, og lukk det. 2 Trykk på kutterknappen (✂) hvis feilen ikke blir nullstilt. 3 Hvis feilen ikke er nullstilt, slår du slå skriveren av og på igjen. 4 Kontakt Brother kundeservice hvis problemet ikke blir nullstilt.

Problem	Løsning
Jeg vil nullstille skriveren.	<p>Du kan nullstille skriveren ved bruk av skriverknappene.</p> <p>Hvis du vil ha mer informasjon, se <i>Nullstill enhetsinnstillingene til fabrikkinnstillingen ved hjelp av knappene på etikettskriveren</i> på side 40.</p>
Trykte strekkoder kan ikke leses.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Skriv ut etiketter slik at strekkodene er plassert i forhold til skrivehodet som vist nedenfor: <div data-bbox="889 510 1209 667" style="text-align: center;"> </div> <ul style="list-style-type: none"> 1 Skrivehode 2 Strekkoder 3 Utskriftsretning <ul style="list-style-type: none"> ■ Strekkoder kan muligens ikke leses av hvis de er reduserte eller forstørrede. ■ Prøv en annen skanner. ■ Vi anbefaler å skrive ut strekkoder med innstillinger for Utskriftskvalitet satt til Prioriter utskriftskvalitet. <p>For Windows 7:</p> <p>For å vise Kvalitet-alternativene åpner du skriveregenskapene ved å klikke på Start > Enheter og skrivere, høyreklikke på skriveren du vil konfigurere, og deretter klikke på Utskriftsinnstillinger.</p> <p>For Windows 8 / Windows 8.1:</p> <p>For å vise Kvalitet-alternativene åpner du skriveregenskapene ved å klikke på Kontrollpanel på Apper-skjermbildet > Maskinvare og lyd > Enheter og skrivere, høyreklikke på skriveren du vil konfigurere og deretter klikke på Utskriftsinnstillinger.</p> <p>For Windows 10:</p> <p>For å vise Kvalitet-alternativene åpner du skriveregenskapene ved å klikke på Start > Innstillinger > Enheter > Skrivere og skannere > Enheter og skrivere, høyreklikke på skriveren du vil konfigurere og deretter klikke på Utskriftsinnstillinger.</p> <p>For Mac:</p> <p>Hvis du vil endre innstillingene for utskriftskvalitet, åpner du dialogboksen Utskrift og velger Enkel i popup-menyen for utskriftsalternativer.</p>

Versjonsinformasjon

Problem	Løsning
Jeg kjenner ikke versjonsnummeret til fastvaren for skriveren.	Slik ser du etter den nyeste fastvaren: <ol style="list-style-type: none">1 Slå på skriveren.2 Trykk på og hold inne kutterknappen (⌘) i flere sekunder for å skrive ut rapporten. Vi anbefaler at du bruker en DK-rull på 62 mm.
Jeg vil undersøke om jeg bruker den siste versjonen av programvaren.	Bruk P-touch Update Software for å sjekke om du har den nyeste versjonen. Les <i>Slik oppdaterer du P-touch-programvaren</i> på side 33 hvis du vil ha mer informasjon om P-touch Update Software.

Spesifikasjoner for etikettskriver

Gjenstander	Spesifikasjoner	
Skjerm	Statuslampe (grønn, oransje, rød), Editor Lite-lampe (grønn)	
Skriv ut	Utskriftsmetode	Direkte varmeutskrift via termisk hode
	Utskriftshastighet	Maks. 150 mm/sek, maks. 93 etiketter/min. (standard adresse etiketter) (ved bruk av P-touch editoren og tilkople PC-en)
	Skrivehode	300 dpi/720 dot
	Maks. utskriftsbredde	59 mm
	Maks. utskriftslengde	1 m
	Min. utskriftslengde	12,7 mm
Kutter	Slitesterk automatisk kutter	
Knapper	Strømknapp (⏻), mateknapp (↓), kutterknapp (✂), Editor Lite-knapp	
Grensesnitt	USB	
Strømkilde	220 V-240 VAC, 50/60 Hz, 1,1 A	
Størrelse (B × D × H)	128 × 221 × 153 mm	
Vekt	Ca. 1,1 kg (uten DK-ruller)	

Driftsmiljø

Gjenstander	Spesifikasjoner
Driftstemperatur	10 til 35 °C
Driftsfuktighet	20 til 80 % (uten kondens)

Du kan bruke denne maskinen til å skrive ut direkte fra forskjellige Windows-programvarer ved å installere skriverdriveren.

VIKTIG

Ettersom papirstørrelsen for denne maskinen er forskjellig fra vanlige skrivere, er det ikke sikkert at du kan skrive ut selv om du har installert driveren og programvaren, med mindre programvaren tillater at riktig etikettstørrelse angis.

Konfigurere skriverdriveren

Skrivernavnene på følgende skjermbilder kan være forskjellig fra navnet til skriveren din. Skjermbildene kan avvike, avhengig av skrivermodell og operativsystem.

1 Åpne vinduet **Enheter og skrivere**.

■ For Windows 7:

Klikk på **Start**-menyen > **Enheter og skrivere**.

■ For Windows 8 / Windows 8.1:

- 1 Flytt markøren på skrivebordet til øvre eller nedre høyre hjørne. Menylinjen vises på den høyre kanten av skjermen til skrivebordet.



Merk

Hvis startskjermen er på datamaskinskjermen, klikker du først på skrivebord-flisen på startskjermen.

- 2 Klikk på **Innstillinger** > **Kontrollpanel** > **Maskinvare og lyd** > **Enheter og skrivere**.

■ For Windows 10:

- 1 Klikk/høyreklikk på (for berøringsbruk, trykk og hold) **Start** på skrivebordet.
- 2 (**Windows-system** >) **Kontrollpanel** > **Maskinvare og lyd** > **Enheter og skrivere**.



Merk

Se Hjelp for Windows hvis du vil ha mer informasjon.

- 2 Velg "Brother QL-XXX" (der "XXX" er skrivernavnet), og høyreklikk og velg **Velg utskriftsinnstillinger**. Dialogboksen **Brother QL-XXX utskriftsinnstillinger** vises.
- 3 Velg ønsket innstilling og klikk på **OK**. Denne kategorien brukes til å angi papirstørrelse, antall eksemplarer, kvalitet og kuttealternativ.

Kategorien Grunnleggende

Denne kategorien brukes til å angi papirstørrelse, antall eksemplarer, kvalitet og kuttealternativ.

The screenshot shows the 'Grunnleggende' tab of a print dialog box. It contains the following settings:

- Papirstørrelse: 29mm x 90mm
- Teipens bredde: 29,0 mm
- Lengde: 89,8 mm
- Mate: 3,0 mm
- Retning: Stående Liggende
- Eksemplarer: 1 (with a '1,2' button), Sorter, Omvendt rekkefølge
- Kvalitet: Gi prioritet til utskriftshastighet
- Alternativ: Kutt ved (1 hver), Kutt til slutt, Speilvendt utskrift(G), Klipp tape etter data(C)

Buttons at the bottom: OK, Avbryt, Bruk(F), and Standard.

Kategorien Avansert

I denne kategorien kan du angi grafikkalternativer ("Halvtone", "Lysstyrke" og "Kontrast") og "Format for kontinuerlig tape".


Du kan endre etikettformatet eller skape et nytt etikettformat fra dialogboksen **Format for kontinuerlig tape** som vises ved å klikke på **Innstillinger...**

The screenshot shows the 'Avansert' tab of a print dialog box. It contains the following settings:

- Grafikk: Halvtone
- For logo og tekst Binær
- For tekst og grafikk Rastret
- For generelle merker inkludert avbilder Feildiffusjon
- Lysstyrke: 0 (slider from -20 to +20)
- Kontrast: 0 (slider from -20 to +20)
- Format for kontinuerlig tape: [Innstillinger...](#)


Buttons at the bottom: Standard.

Angi formatets navn ("Navn") og størrelse ("Teipens bredde", "Lengde", og "Mate"), og klikk deretter på **Standard**.

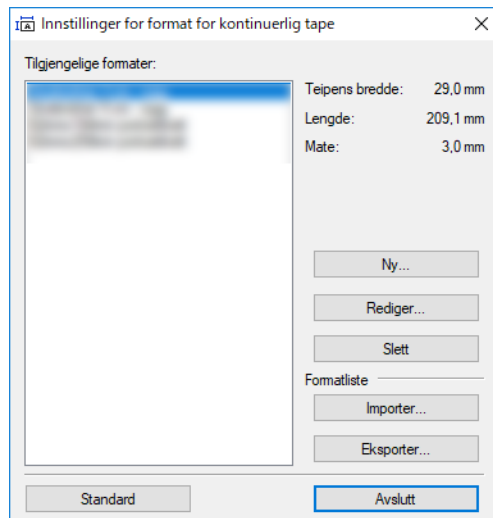

Kategorien Annet

Du kan endre målenheten ("mm" eller "tomme").

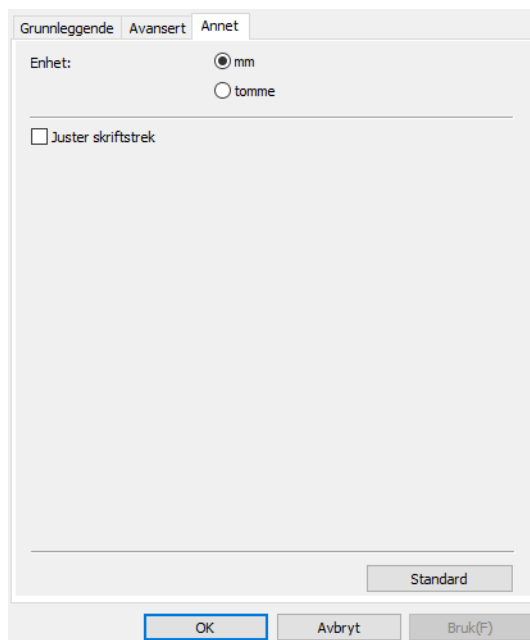

Utskrift fra annen Windows-programvare

For å skrive ut fra annen Windows-programvare, må du følge instruksjonene nedenfor.
Betjeningsmetodene kan variere avhengig av programvaren.

VIKTIG

Etttersom papirstørrelsen for denne maskinen er forskjellig fra vanlige skrivere, er det ikke sikkert at denne skriveren kan oppnå optimale resultater.

- 1 Velg "Brother QL-XXX" (der "XXX" er skrivernavnet) i skriverinnstillingene til programmet.
- 2 Juster innstillingene for papirstørrelse til størrelsen på DK-rullen satt i skriveren.

brother