


Bruksanvisning

QL-700

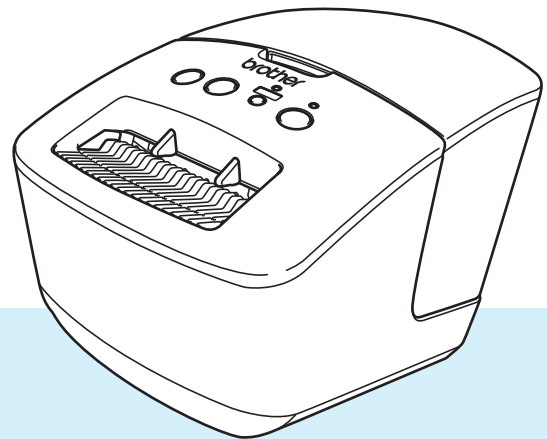

Inledning

Viktigt meddelande

- Innehållet i det här dokumentet och produktspecifikationerna kan ändras utan föregående meddelande.
- Brother förbehåller sig rätten att utan föregående meddelande göra ändringar i specifikationer och material häri och ska inte hållas ansvariga för eventuella skador (inklusive följdskador) som uppstår på grund av tillämpning av det material som presenteras, inklusive men inte begränsat till typografiska och andra fel som rör publikationerna.
- Skärmbilderna i det här dokumentet kan variera beroende på datorns operativsystem, produktmodellen och programvaruversionen.
- Innan du använder etikettskrivaren bör du läsa alla dokument som handlar om säkerhet och användning som medföljer skrivaren.
- Skrivaren som visas på bilderna kan skilja sig från din skrivare.
- Tillgängliga förbrukningsartiklar kan variera beroende på landet.

Tillgängliga manualer

Gå till Brother support webbsida på support.brother.com och hämta de senaste handböckerna genom att klicka på **Manualer** på sidan för din modell.




Produktsäkerhetsguide ¹	I den här manualen finns säkerhetsinformation som du bör läsa innan du använder skrivaren.
Snabbguide ¹	Här får du grundläggande information om skrivaren.
Bruksanvisning ²	Denna handledning ger ytterligare information om skrivarinställningarna och åtgärder, felsökningstips och underhållsanvisningar.

¹ Tryckt bruksanvisning i förpackningen.

² PDF-manual på webbplatsen Brother support webbsida.



Symboler som används i denna manual

Följande symboler används i hela denna vägledning:

 VARNING	Indikerar en potentiellt riskfylld situation som, om produkten hanteras i strid mot varningar och instruktioner, skulle kunna resultera i dödsfall eller allvarliga personskador.
 VAR FÖRSIKTIG	Indikerar en potentiellt riskfylld situation som, om den inte undviks, kan resultera i smärre eller lindriga personskador.
VIKTIGT	Anger information eller anvisningar som bör följas. Det finns annars risk för skada, eller problem med driften.
 Obs	Anger observationer med information eller anvisningar som hjälper dig att bättre förstå och mer effektivt använda produkten.

Allmänna försiktighetsåtgärder

DK-rulle (DK-etikett och DK-tape)

- Använd endast originaltillbehör och förbrukningsartiklar från Brother (märkta med  , ). Använd INTE tillbehör eller förbrukningsartiklar som inte är godkända.
- Om etiketten fästs på en våt, smutsig eller oljig yta kan det lätt hända att den lossnar. Innan du sätter fast etiketten ska du rengöra den yta som etiketten ska placeras på.
- DK-rullar består av termopapper eller film vars färg kan blekas eller vars ändrar kan lossna om den utsätts för ultraviolett strålning, blåst eller regn.
- Utsätt INTE DK-rullar för direkt solljus, höga temperaturer, hög luftfuktighet eller damm. Förvara på en sval och mörk plats. Använd DK-rullarna så snart som möjligt efter att paketet har öppnats.
- Om etikettens utskrivna yta repas av naglar eller metallföremål, eller om du vidrör den utskrivna ytan med fuktiga eller våta händer, kan färgen förändras eller blekas.
- Fäst INTE etiketter på personer, djur eller växter. Fäst inte heller etiketter på allmän eller privat egendom utan tillstånd.
- Eftersom DK-rullens ände är tillverkad för att inte fästa vid etikettspolen är det möjligt att den sista etiketten på rullen inte beskärs korrekt. Om det händer, tar du bort återstående etiketter, sätter i en ny DK-rulle och skriver ut den senaste etiketten igen.
Obs! Som en kompensation kan antalet DK-etiketter på varje DK-rulle vara fler än vad som anges på paketet.
- När en etikett tas bort efter att den fästs på en yta kan det bli kvar en del av etiketten.
- Var noga med att följa instruktionerna i din CD/DVD-spelares bruksanvisning för hur du applicerar CD/DVD-etiketter innan du använder CD/DVD-etiketter.
- Använd INTE CD-/DVD-etiketter i en CD-/DVD-spelare med inmatningsspringa.
- Lossa INTE CD/DVD-etiketten när du har klistrat fast den på skivan. Det kan göra att en del av ytan försvinner och skivan skadas.
- Applicera INTE CD/DVD-etiketter på CD-/DVD-skivor gjorda för användning med bläckstråleskrivare. Etiketterna lossnar lätt från sådana skivor och att använda skivor med lossade etiketter kan leda till förlorad eller skadad information.
- Använd applikatorn som medföljer CD-/DVD-etiketrullarna när du fäster CD/DVD-etiketterna. Om du inte använder den kan det leda till skador på din CD-/DVD-spelare.
- Användarna ansvarar själva för fastsättningen av CD-/DVD-etiketterna. Brother ansvarar inte för eventuella förluster av information eller skador som orsakas av felaktig användning av CD-/DVD-etiketter.
- Var försiktig så att du inte tappar DK-rullen.
- DK-rullarna innehåller termopapper och termofilm. Både etikett och utskrift kommer att blekas i solljus och värme.
Använd INTE DK-rullar för användning utomhus som kräver hållbarhet.
- Beroende på område, material och miljöförhållandena kan det hända att etiketten skalas av eller inte kan flyttas, eller att etikettens färg ändras eller överförs till andra föremål. Innan du sätter fast etiketten ska du kontrollera miljöförhållandena och materialet. Testa etiketten genom att fästa en liten del av den på en undanskymd del av den avsedda ytan.

Innehållsförteckning

Avsnitt I Grundläggande funktioner

1	Ställa in etikettskrivaren	2
	Delbeskrivning	2
	Framsida	2
	Baksida	3
	Ansluta nätadaptersladden	4
	Placera DK-rullen	5
	Slå på/av strömmen	7
2	Skriva ut med en dator (P-touch Editor)	8
	Installera skrivdrivrutinen och programvaran på en dator	8
	Ansluta etikettskrivaren till en dator	8
	Skriva ut från en dator	9
	Tillgängliga program	9
	Skapa etiketter från en dator	10
	Fästa etiketter	11
	Installera skrivdrivrutinen och programvaran på en dator som inte är ansluten till internet	11

Avsnitt II Program

3	Använda P-touch Editor	13
	För Windows	13
	Starta P-touch Editor	13
	Skriva ut med P-touch Editor	15
	För Mac	17
	Starta P-touch Editor	17
	Funktionslägen	18
4	Använda P-touch Editor Lite (endast Windows)	19
	Layoutfönster	19
5	Använda P-touch Address Book (endast Windows)	23
	Starta P-touch Address Book	23
	Skapa en ny kontakt	26
6	Så använder du P-touch Library (endast Windows)	28
	Starta P-touch Library	28
	Öppna och redigera mallar	30
	Skriv ut mallar	31
	Söka efter mallar	32

7	Uppdatera P-touch-programvaran	34
	Uppdatera P-touch Editor och P-touch Address Book (endast Windows).....	34
	Uppdatera firmware	36
	För Windows.....	36
	För Mac	38
 Avsnitt III Bilaga		
8	Återställa etikettskrivaren	41
	Återställ inställningar till fabriksinställningarna med hjälp av etikettskrivarens knappar	41
9	Underhåll	42
	Rengöring av enhetens utsida	42
	Rengöra etikettutmatningen.....	42
	Självrengörande skrivhuvud	42
10	Felsökning	43
	Översikt.....	43
	Problem med drivrutinsinstallation (för Windows).....	43
	Indikationer	44
	Utskriftsproblem.....	45
	Versionsinformation.....	48
11	Produktspecifikationer	49
	Specifikationer för etikettskrivaren.....	49
	Driftmiljö.....	49
12	Skriva ut direkt från annan Windows-programvara	50
	Ställa in skrivardrivrutinen.....	50
	Fliken Grundinställning	51
	Fliken Avancerad	51
	Fliken Övrigt	52
	Skriva ut från annan Windows-programvara	53



Grundläggande funktioner


Ställa in etikettskrivaren	2
Skriva ut med en dator (P-touch Editor)	8

1

Ställa in etikettskrivaren

Delbeskrivning


Framsida

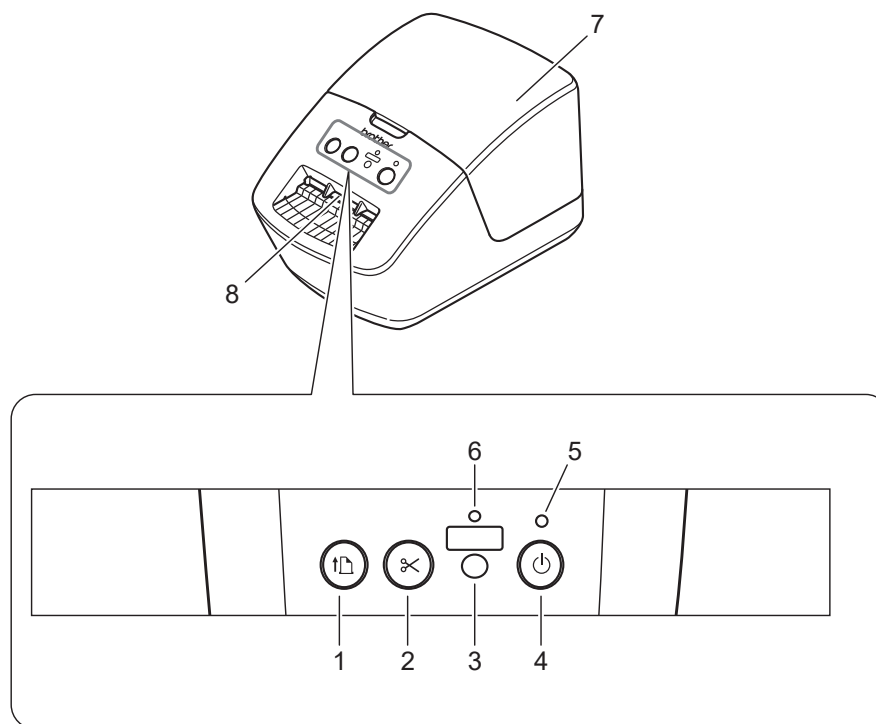

- 1 Matarknapp
- 2 Klippknapp
- 3 Editor Lite-knapp
- 4 Strömbrytare

- 5 Statusindikator
- 6 Editor Lite-indikator
- 7 Lucka till DK-rullens utrymme
- 8 Etikettutmatningsöppning


Baksida

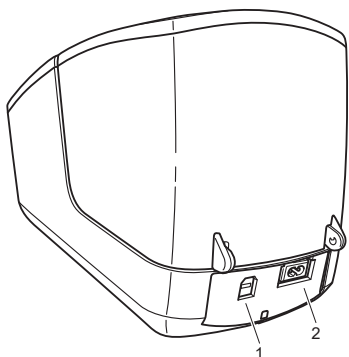

- 1 USB-port
- 2 Uttag för nätadapter

Ansluta nätadaptersladden

Anslut nätadaptersladden till skrivaren. Anslut sedan nätadaptersladden till ett eluttag.

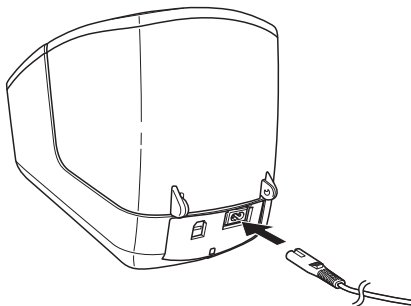

VIKTIGT


Använd inte skrivaren på platser där strömförsörjningens spänning skiljer sig från skrivarens angivna spänning. Mer information om motsvarande spänning finns i *Produktspecifikationer* på sidan 49.

Placera DK-rullen


- 1 Håll i skrivarens front och öppna luckan till DK-rullens utrymme genom att lyfta på locket.



- 2 Placera DK-rullen i rullspolsskenan (1).
 - Se till att rullspolsarmen (2) är ordentligt infogad i rullspolsskenan.
 - Se till att stabilisatorn (3) glider in i skrivarens skåra.

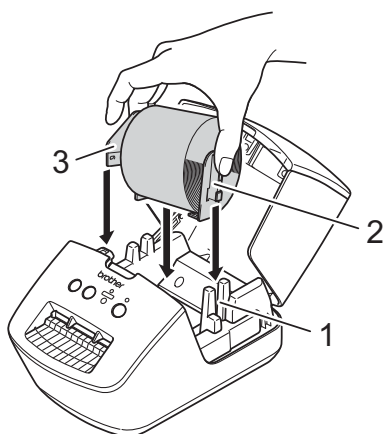


- 3 Mata DK-rullen genom skrivaren.
- Justera DK-rullens kant mot etikettutmatningsöppningens upprättstående kant.
 - Kontrollera att DK-rullen träs in rakt så att etiketterna inte blir skeva.

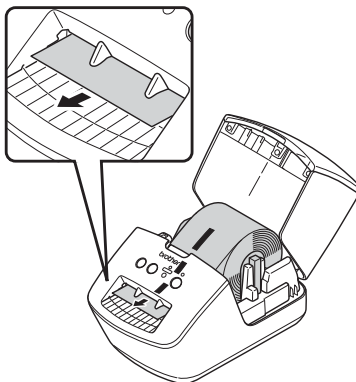

- För den första etiketten igenom etikettutmatningsöppningen tills änden matas ut genom öppningen som visas.

- 4 Stäng luckan till DK-rullens utrymme.



VIKTIGT

- Låt inte utskrivna etiketterna vara kvar i skrivaren. Det leder till att etiketter fastnar.
- När den inte används tar du bort eventuella DK-rullar som sitter i skrivaren och stänger luckan till DK-rullens utrymme för att förhindra att damm och skräp samlas i skrivaren.

Slå på/av strömmen

På: Tryck på strömbrytaren (⏻) så att skrivaren slås på. Statusindikatorn lyser grönt.

VIKTIGT

- Om stansade DK-etiketter är isatta kommer slutet av etiketten att justeras automatiskt efter att du har tryckt på strömbrytaren.
 - Om en annan etikett är inställd trycker du på matarknappen (⏻) för att justera slutet av etiketten.
-

Av: Tryck på och håll ner strömbrytaren (⏻) så att skrivaren stängs av.

Installera skrivdrivrutinen och programvaran på en dator

Om du vill skriva ut från din Windows-dator eller en Mac installerar du skrivardrivrutinen, P-touch Editor och övriga program på datorn.

Programvara för Windows:

Skrivardrivrutin, P-touch Editor, P-touch Address Book, P-touch Update Software

Programvara för Mac:

Skrivardrivrutin, P-touch Editor, P-touch Update Software



Obs


Om datorn inte är ansluten till internet kan du se *Installera skrivdrivrutinen och programvaran på en dator som inte är ansluten till internet* på sidan 11.

- 1 Gå till install.brother och hämta installationsprogrammet för den senaste programvaran och manualerna.
- 2 Dubbelklicka på den hämtade EXE-filen (för Windows) eller DMG-filen (för Mac), och följ anvisningarna på skärmen för att fortsätta med installationen.
- 3 Stäng dialogrutan när installationen är klar.

Ansluta etikettskrivaren till en dator

Du kan ansluta skrivaren till en Windows-dator eller Mac via en USB-kabel.

- 1 Se till att skrivaren är avstängd innan du ansluter USB-kabeln.
- 2 Anslut USB-kabeln till USB-porten på baksidan av skrivaren och sedan till datorn.

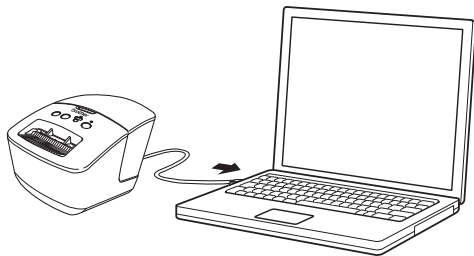

- 3 Slå på skrivaren.

Skriva ut från en dator

Tillgängliga program

Det finns ett antal program och funktioner tillgängliga som gör att du kan använda skrivaren effektivt.

Du måste installera skrivardrivrutinen för att använda dessa program.

Gå till (install.brother) och hämta installationsprogrammet för programmen och skrivardrivrutinen.

Program	Windows	Mac	Funktioner
P-touch Editor	✓	✓	Designa och skriv ut egna etiketter med inbyggda ritverktyg, text i olika teckensnitt och stilar, importerade grafiska bilder och streckkoder.
P-touch Library	✓		Hanterar och skriver ut P-touch Editor-mallar. Du kan använda P-touch Library för att skriva ut mallar. Programmet installeras med P-touch Editor.
P-touch Update Software	✓	✓	Uppdaterar programvaran till den senaste versionen.
P-touch Address Book	✓		Skriver ut adressetiketter med en adressdatabas.

Skapa etiketter från en dator

Du kan skriva ut på flera olika sätt med skrivaren.

Så här gör du om du vill skriva ut från en dator med P-touch Editor eller P-touch Address Book.

- 1 Starta P-touch Editor eller P-touch Address Book och öppna sedan dokumentet som du vill skriva ut.
- 2 Skapa en etikettdesign.
- 3 Kontrollera klippningsalternativen.
- 4 Välj **Arkiv > Skriv ut** eller klicka på ikonen **Skriv ut**.

Klippningsalternativ

Med klippningsalternativen kan du ange hur objektet matas och klipps vid utskrift. Använd skrivardrivrutinen till att välja klippningsalternativ när du skriver ut från datorn.

Autoklipp	Klipp vid slutet	Bild
Nej	Ja	
Nej	Nej	
Ja	Ja eller nej	

Fästa etiketter

- 1 Avlägsna etikettens underpapper.
- 2 Placera etiketten och tryck sedan ordentligt ner med ditt finger för att fästa etiketten.



Obs

Det kan vara svårt att fästa etiketter på ytor som är våta, smutsiga eller ojämna. Etiketter kan lätt falla av från dessa ytor.

Installera skrivdrivrutinen och programvaran på en dator som inte är ansluten till internet

- 1 På en dator som är ansluten till internet går du till support.brother.com, väljer din modell och öppnar sidan **Nerladdningar**.
- 2 Välj operativsystemet för datorn som inte är ansluten till internet.
- 3 Hämta filerna du behöver.

VIKTIGT

Du måste som minst hämta skrivardrivrutinen och P-touch Editor till datorn för att använda skrivaren.

Windows

- Använd inte **Installation av programvara/dokumentation** eftersom det kräver en aktiv internetanslutning.
- Hämta varje typ av programvara separat, till exempel: **Skrivardrivrutin** eller **P-touch Editor**.

Mac

Hämta **Komplett programvarupaket**.

- 4 Kopiera den hämtade EXE-filen (för Windows) eller DMG-filen (för Mac) från hämtningsmappen till ett borttagbart media (som ett USB-minne eller en CD-ROM).
- 5 Kopiera hämtade filer från det borttagbara mediet till datorn som inte är ansluten till internet.
- 6 Dubbelklicka på de hämtade filerna och följ anvisningarna på skärmen för att fortsätta med installationen.
- 7 Stäng dialogrutan när installationen är klar.



Program

Använda P-touch Editor	13
Använda P-touch Editor Lite (endast Windows)	19
Använda P-touch Address Book (endast Windows)	23
Så använder du P-touch Library (endast Windows)	28
Uppdatera P-touch-programvaran	34

Om du vill använda etikettskrivaren med datorn ska du installera P-touch Editor och skrivardrivrutinen.

För de senaste drivrutinerna och programvaran kan du gå till support.brother.com och sidan **Nerladdningar** för din modell.

För Windows

Starta P-touch Editor

1 Starta P-touch Editor .

■ **För Windows 7:**

Klicka på **Start > Alla program > Brother P-touch > P-touch Editor 5.2** eller dubbelklicka på genvägsikonen **P-touch Editor 5.2** på skrivbordet.

■ **För Windows 8 / Windows 8.1:**

Klicka på **P-touch Editor 5.2** i fönstret **Appar** eller dubbelklicka på ikonen **P-touch Editor 5.2** på skrivbordet.

■ **För Windows 10:**


Klicka på **Start > P-touch Editor 5.2** under **Brother P-touch** eller dubbelklicka på ikonen **P-touch Editor 5.2** på skrivbordet.

2 När P-touch Editor startar väljer du om du vill skapa en ny layout eller om du vill öppna en befintlig.

 **Obs**

För att ändra hur P-touch Editor fungerar när den startar, klicka på **Verktyg > Alternativ** i P-touch Editors menyfält för att visa dialogrutan **Alternativ**. Välj rubriken **Allmänt** till vänster och därefter önskad inställning i listrutan **Åtgärder** under **Startinställningar**. Fabriksinställningen är **Visa ny vy**.

3 Välj ett av alternativen som visas:

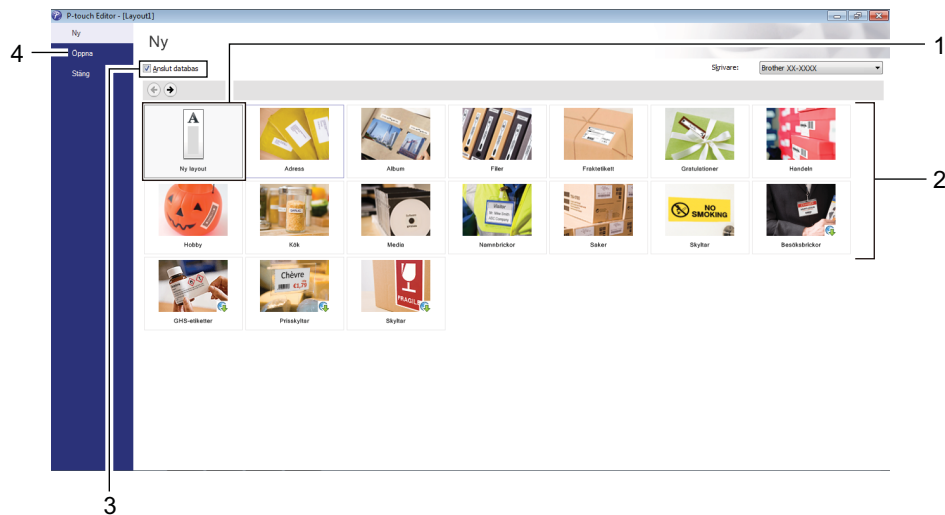


- 1 Om du vill skapa en ny layout dubbelklickar du på **Ny layout** eller också klickar du på **Ny layout** och sedan på →.
- 2 Om du vill skapa en ny layout från en förinställd layout dubbelklickar du på en kategoriknapp. Du kan också välja en kategoriknapp och sedan klicka på →.
- 3 Om du vill ansluta en förinställd layout till en databas markerar du kryssrutan vid **Anslut databas**.
- 4 Klicka på **Öppna** om du vill öppna en befintlig layout.

Skriva ut med P-touch Editor

■ Express-läge

I detta läge kan du snabbt skapa layouter som innehåller text och bilder.

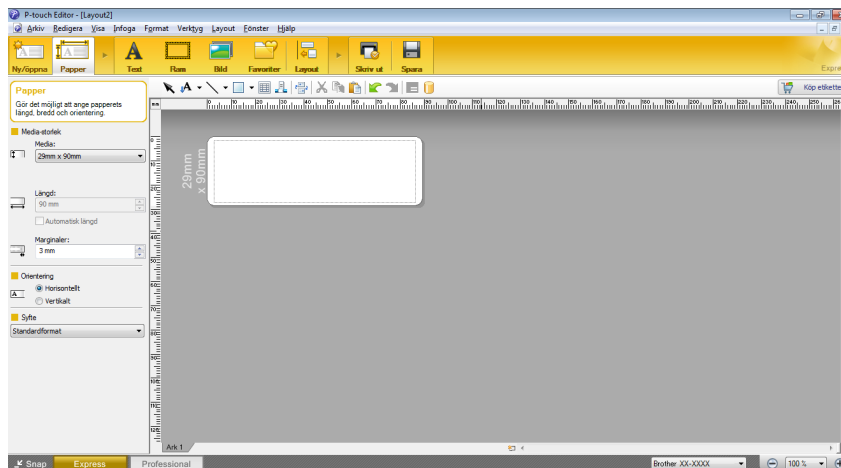


Konfigurera utskriftsinställningarna på skärmen Skriv ut före utskrift.

För att skriva ut, klicka på **Arkiv > Skriv ut** i menyfältet eller klicka på ikonen Skriv ut.

■ Professional-läge

I det här läget kan du skapa layouter med en mängd avancerade verktyg och alternativ.

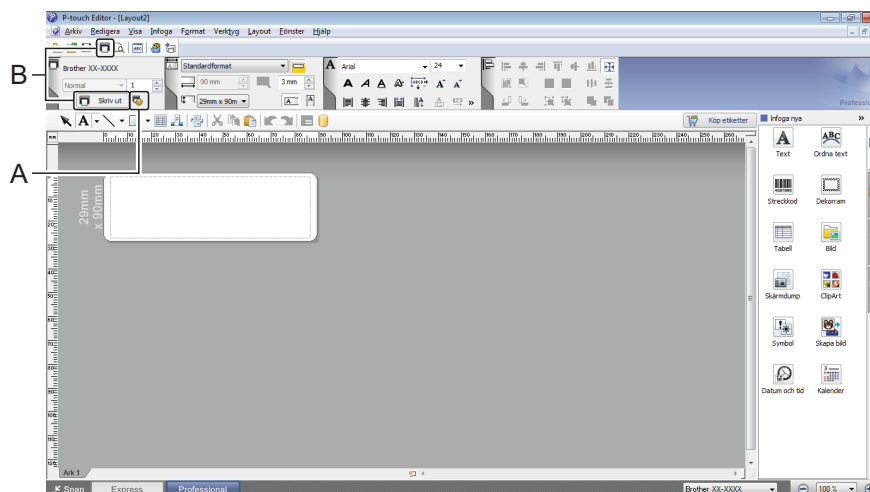

Konfigurera utskriftsinställningarna på skärmen Skriv ut före utskrift.


För att skriva ut, klicka på **Arkiv > Skriv ut** i menyfältet eller klicka på ikonen Skriv ut (A).

Klicka dessutom på ikonen **Skriv ut** (B) om du vill skriva ut utan att ändra utskriftsinställningarna.


■ Snap-läge

I detta läge kan du fånga allt det som visas på datorskärmen (eller en del därav), skriva ut innehållet som en bild och spara den för framtida bruk.

- 1 Klicka på knappen för **Snap-läge**.
Dialogrutan **Beskrivning av Snap-läge** visas.

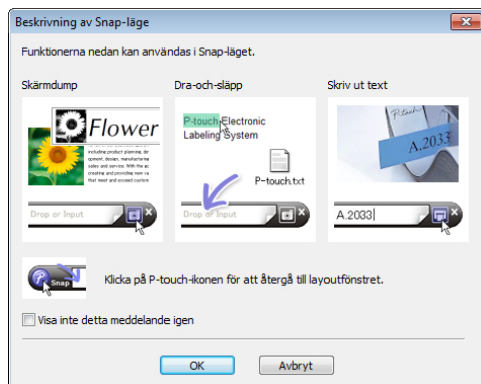


- 2 Klicka på **OK**.
Snap-lägespaletten visas.



För Mac

Starta P-touch Editor


Dubbelklicka på **Macintosh HD > Program** och dubbelklicka sedan på programikonen  för **P-touch Editor**.



Obs

Om du använder en Mac-dator kan du inte överföra etikettdata som skapats med P-touch Editor till skrivaren.

När P-touch Editor startar väljer du om du vill skapa en ny layout eller om du vill öppna en befintlig.

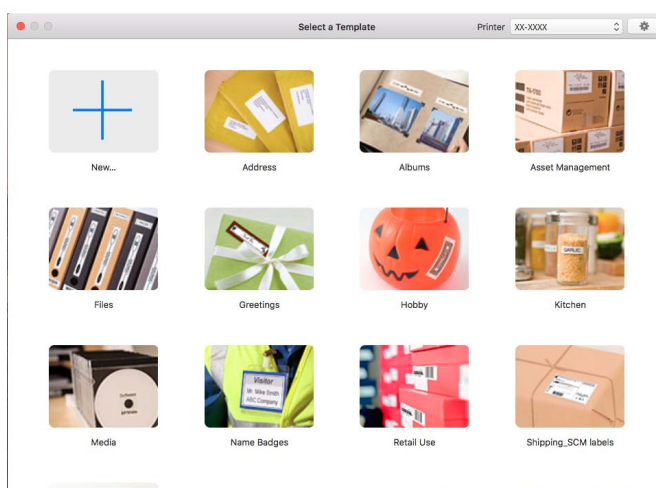


Funktionslägen

■ Standardläge

I detta läge kan du skapa etiketter med text och bilder.

Standardläget har följande områden:

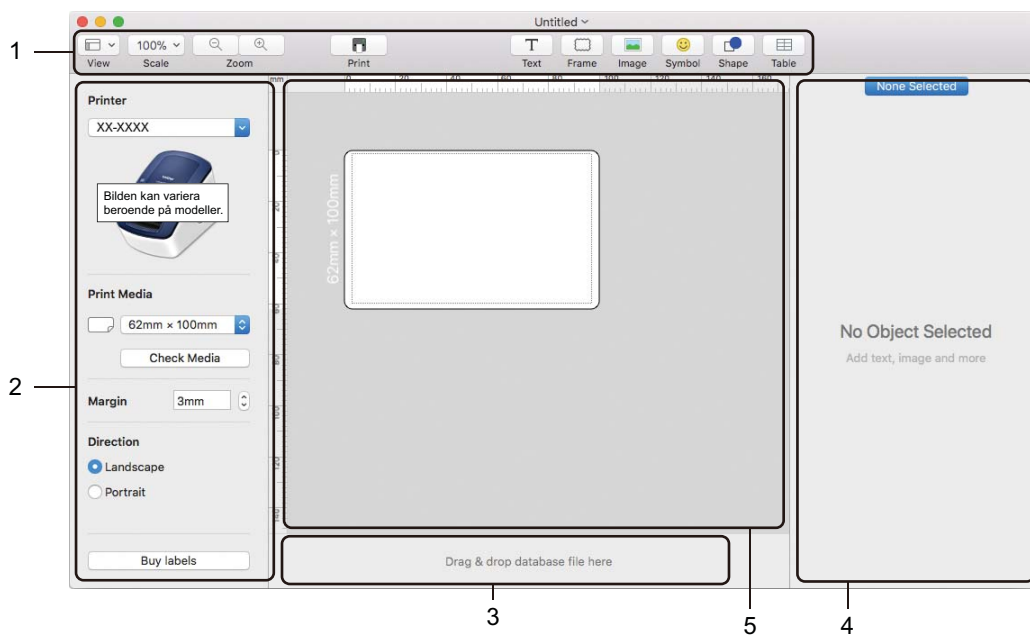


- 1 Verktysfält
- 2 Etikettinspektör
- 3 Databasanslutningsområde
- 4 Objektinspektör
- 5 Layoutfönster


4

Använda P-touch Editor Lite (endast Windows)

Med P-touch Editor Lite kan du snabbt skapa olika typer av etikettlayouter utan att installera drivrutiner eller programvara.





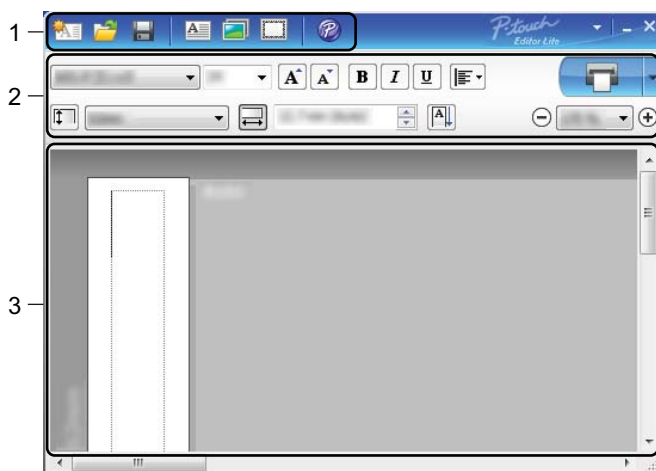





- 1 Slå på skrivaren.
- 2 Håll P-touch Editor Lite-knappen intryckt tills den gröna lampan ovanför lyser.
- 3 Anslut USB-kabeln till datorn. När USB-kabeln har anslutits visas en dialogruta på datorns skärm. Skärmbilderna kan se olika ut beroende på vilket operativsystem du använder.
- 4 Starta P-touch Editor Lite genom att dubbelklicka på  PtLite10.

Layoutfönster


























- 1 Kommandoverktygsfält
- 2 Egenskapsrad
- 3 Etikettvy

1 Kommandoverktygsfält









Ikon	Funktion
	Visar fönstret där du skapar nya etiketter.
	Öppnar en sparad fil med P-touch Editor Lite.
	Sparar informationen på datorn men inte på skrivaren.
	Infogar en ny textruta (användbart när du skapar etiketter som innehåller både en enstaka rad och flera rader med text).
	Infogar en bild i etiketten. Från fil: Infogar en bild som sparats på din dator. Skärmdump: Infogar den valda delen av datorns skärmbild. Symbol: Infogar en av datorns inbyggda symboler.
	Infogar en ram.
	Etiketten öppnas i P-touch Editor istället för P-touch Editor Lite. Skrivardrivrutinen och P-touch Editor måste redan vara installerade.
	Visar menyn. Menyn innehåller alla funktioner i P-touch Editor Lite.
	P-touch Editor Lite minimeras.
	P-touch Editor Lite avslutas.

2 Egenskapsrad

Ikon	Funktion
	Klicka på  om du vill ändra teckensnittet.
	Klicka på  om du vill ange teckenstorlek. Du kan justera teckenstorleken upp eller ner en nivå genom att klicka på  eller  .
	Anger teckensnittsstil:  /  fetstil  /  kursiv  /  understruken
	Anger justeringen av texten i en textruta.
	Anger bredden på etiketten. Klicka på  om du vill att bredden på den isatta etiketten ska identifieras automatiskt.
	Bestämmer etikettens längd. Klicka på  för att automatiskt justera längden på etiketten så att texten får plats.


Ikon	Funktion
	Ändrar etikettens riktning till vertikal.
	Klicka på ▾ för att ange zoomfaktor för Etikettvyn. Du kan också ändra zoomfaktor genom att klicka på ⊖ eller ⊕.
	Klicka på  om du vill skriva ut med standardinställningarna eller på  om du vill skriva ut med andra inställningar. Autoklipp: Varje etikett klipps automatiskt av när den har skrivits ut. Klipp vid slutet: Klipper av etiketterna när den sista etiketten har skrivits ut. Kopior: Skriver ut flera kopior av en etikett.

3 Etikettvy

Skärm	Funktion
	Den här etikettvyn visas när programmet startas. Den aktuella etikettbredden visas till vänster om etikettbilden. När "Auto" visas till höger justeras etikettlängden automatiskt efter textlängden.
	Om du vill ändra etikettens bredd och längd manuellt flyttar du pekaren till etikettområdets kant och drar när den blå linjen visas.
	Om du vill justera storleken på P-touch Editor Lite-fönstret flyttar du pekaren till en fönsterkant och drar när pekaren ändras till en pil.
	Ibland visas stömlinjer när du flyttar objekt. De visas när objektet är inriktat till vänster, höger, upptill eller nedtill i tryckytan, eller centrerat. I bilden till vänster visar stömlinjerna att objektet är centrerat upptill på etiketten.
	Infogade textrutor, bilder och ramar behandlas som objekt. Objekt omges av handtag (indikeras av åtta blå punkter).
	Indikerar att ett objekt har valts.
	Muspekaren ändras till en pil när den flyttas över ett handtag. Dra handtagen för att ändra objektets storlek.
	Du flyttar objekt genom att dra dem när pekaren ändras till ett kryss. För textobjekt ändras muspekaren endast till ett kryss när den befinner sig över kanten på ett objekt.

Högerklicka i layoutvyområdet för att välja och utföra följande menyobjekt.

Andra funktioner (högerklicka för att visa)

Meny	Gör detta
Ångra Gör om	Klicka på Ångra om du vill ångra senaste åtgärden. Klicka på Gör om om du vill göra om den senaste åtgärden.
Klipp ut Kopiera Klistra in	Välj det textområde (eller objekt) som du vill klippa ut eller kopiera och välj sedan Klipp ut eller Kopiera . Klicka i destinationsområdet och välj Klistra in .
Marginaler	Funktionen är inte tillgänglig för den här modellen.
Infoga	Klicka på Infoga och gör något av följande: <ul style="list-style-type: none"> • Välj Textruta om du vill infoga text i etiketten. • Välj Från fil om du vill infoga en bild som sparats på datorn. • Välj Skärmdump om du vill välja och infoga ett område på datorskärmen. • Välj Symbol om du vill infoga en av datorns inbyggda symboler. • Välj Ram om du vill infoga en av de inbyggda P-touch Editor Lite-ramarna.
Riktning	Markera textobjektet och klicka antingen på Horisontell text eller Vertikal text om du vill ändra riktningen på texten.
Numrering	Markera siffran eller bokstaven i texten och klicka på Numrering för att öka nummer- eller bokstavsföljden ett steg på varje etikett. Klicka på  till höger om knappen Skriv ut och klicka på Utskriftsalternativ . Välj rutan Numrering och ange antalet etiketter du vill skriva ut i fältet Räkna . Klicka på knappen Skriv ut .
Byt bild	Välj bild och klicka på Byt bild om du vill ersätta den aktuella bilden med en annan.
Rotera	Rotera objekt till 0° , 90° , 180° eller 270° .
Ordna	Markera ett objekt, klicka på Ordna och ange sedan ordningen för alla objekt i lagret genom att välja Flytta fram , Skicka bak , Flytta framåt eller Skicka bakåt .
P-touch Editor...	Öppna etiketten i P-touch Editor istället för P-touch Editor Lite. Skrivardrivrutinen och P-touch Editor måste redan vara installerade.
Alternativ	Klicka på Alternativ . Välj antingen mm eller tum som måttenhet. Välj språk för P-touch Editor Lite. Starta om programmet för att tillämpa det nya valet av Språk . Välj antingen Visa nytt värde efter utskrift eller Återställ till originalvärdet efter utskrift om du vill ställa in numreringsalternativet.
Brother Solutions Center	Klicka på Brother Solutions Center om du vill gå till webbplatsen för hjälp och information.
Om...	Klicka på Om om du vill få information om P-touch Editor Lite-versionen.
Avsluta	Klicka på Avsluta om du vill avsluta P-touch Editor Lite.

Använda P-touch Address Book (endast Windows)

I det här avsnittet beskrivs hur du effektivt skapar etiketter från kontakter med hjälp av P-touch Address Book. Skärmbilderna kan se olika ut beroende på vilket operativsystem du använder.

(P-touch Address Book stöds inte på vissa språk.)

Starta P-touch Address Book

- 1 Starta P-touch Address Book  .

- **För Windows 7:**

Klicka på **Start > Alla program > Brother P-touch > P-touch Address Book 1.3** eller dubbelklicka på genvägsikonen **P-touch Address Book 1.3** på skrivbordet.

- **För Windows 8 / Windows 8.1:**


Klicka på **P-touch Address Book 1.3** i fönstret Appar eller dubbelklicka på ikonen **P-touch Address Book 1.3** på skrivbordet.

- **För Windows 10:**

Klicka på **Start > P-touch Address Book 1.3** under **Brother P-touch** eller dubbelklicka på ikonen **P-touch Address Book 1.3** på skrivbordet.

- 2 När P-touch Address Book startas visas dialogrutan **Startup** där du kan välja om du vill skapa nya kontakter eller importera Outlook-kontakter och CSV-formaterade data.


- 3 I dialogrutan **Startup** anger du vilken P-touch Address Book-åtgärd du vill utföra och klickar på knappen **OK**.

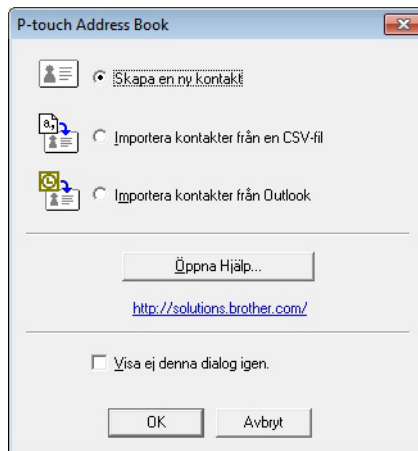

- När du väljer **Skapa en ny kontakt** visas dialogrutan **Ny kontakt**.
- När du väljer **Importera kontakter från en CSV-fil** eller **Importera kontakter från Outlook** kan du importera kontakter i andra format.
- Klicka på knappen **Öppna Hjälp...** för att öppna P-touch Address Book-hjälpfiler. I hjälpen för P-touch Address Book finns information om de funktioner som är tillgängliga och förklaringar till hur man använder P-touch Address Book.

Layoutfönster

Layoutfönstret innehåller följande områden:

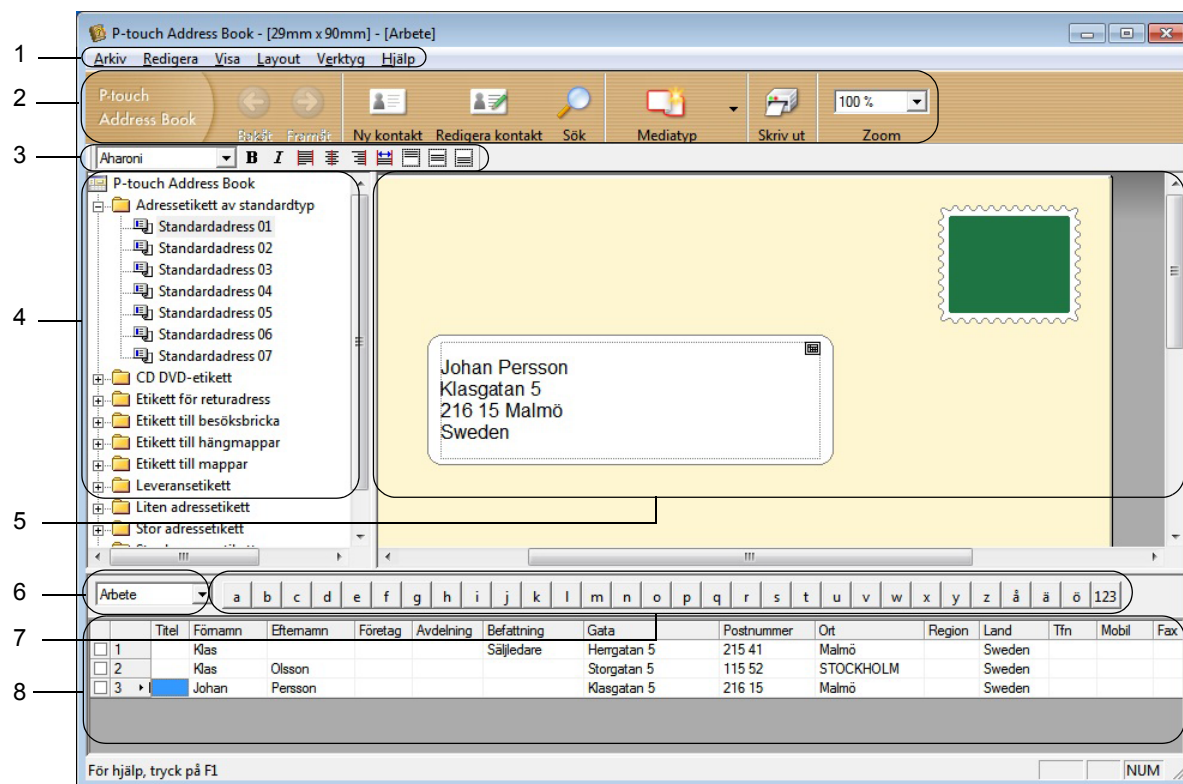

1 Menyrad

Kommandona är kategoriserade efter funktion under varje meny (Arkiv, Redigera, Visa, Layout och Verktvg).

2 Standardverktvgfält

Innehåller en grupp kommandon som används ofta (som Ny kontakt, Redigera kontakt, Sök och Skriv ut).

3 Textverktvgfält

Används för att justera textattribut som teckensnittstorlek och justering för textformatering.

4 Vy för val av layoutstil

Visar layoutstilar som lagrats i mappen.

5 Layoutarbetsområde

Används för att visa eller redigera en layout som använder layoutstilen i vyn för val av layoutstil.

6 Kombinationsruta för kontaktlista

Visar den kontaktlista som har angivits. Du kan välja mellan **Privat**, **Företag**, **Övrigt1**, **Övrigt2** och **Övrigt3**.

7 Indexflik


Du kan söka i fältet i postvisningen. Klicka på **Verktyg** > **Sortera** om du vill öppna dialogrutan **Sortera** och ange fältet du vill ha med **Key1**.


8 Postvisning

Visar kontaktdata i varje fält. Det går även att redigera informationen (lägga till, ta bort eller ändra).

Skapa en ny kontakt





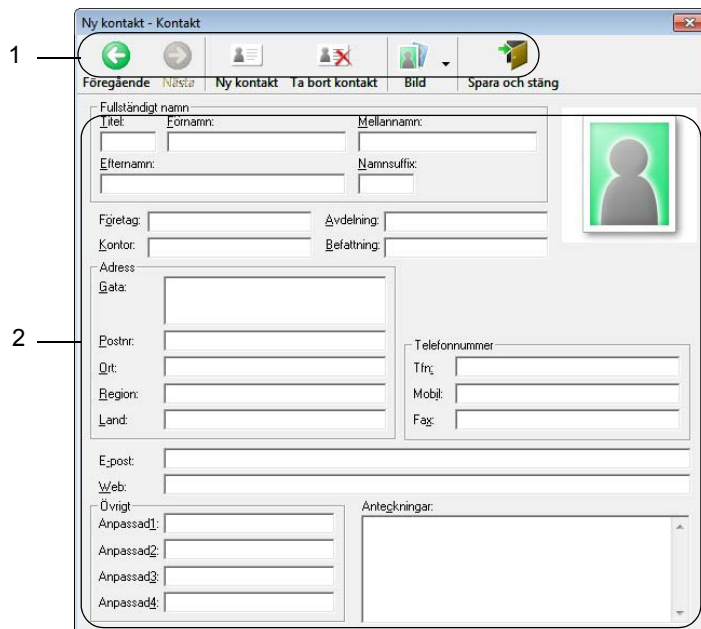

I det här avsnittet finns information om hur du skapar en ny kontakt.

- 1 Klicka på **Arkiv > Ny kontakt** eller klicka på knappen **Ny kontakt** .
Dialogrutan **Ny kontakt** visas.
- 2 Ange den nya kontaktinformationen.




1 Verktögsfält för nytt kontaktformulär

Följande kommandon är kategoriserade i menyn:

Ikon	Knappnamn	Funktion
	Föregående	Visar föregående kontakt.
	Nästa	Visar nästa kontakt.
	Ny kontakt	Visar formuläret för en ny kontakt.
	Ta bort kontakt	Tar bort vald kontakt.
	Bild	<p>Gör att du kan infoga en bild för en kontakt från en fil eller kamera som är ansluten till datorn.</p> <p>Följande filtyper stöds:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bitmapp (*.bmp, *.dib) • JPEG-fil (*.jpg, *.jpeg) • TIFF-fil (okomprimerad) (*.tif) • GIF-fil (*.gif) • Ikon (*.ico) • Windows Meta-fil (*.wmf, *.emf) (Bildjustering är inte tillåtet.) • PNG-fil (*.png)
	Spara och stäng	Sparar kontakten och stänger dialogrutan Ny kontakt .

2 Kontaktformulär

Används för att ange information om den nya kontakten, till exempel namn, telefonnummer, företagsinformation och e-postadress.

- 3 När du är klar med att ange data klickar du på knappen **Spara och stäng**  för att spara.

6

Så använder du P-touch Library (endast Windows)

Med hjälp av det här programmet kan du hantera och skriva ut P-touch Editor-mallar.

Starta P-touch Library

■ För Windows 7:

Klicka på **Start > Alla program > Brother P-touch > P-touch Tools > P-touch Library 2.3.**

■ För Windows 8 / Windows 8.1:


På skärmen **Appar** klickar du på **P-touch Library 2.3.**

■ För Windows 10:

Klicka på **Start > P-touch Library 2.3** under **Brother P-touch.**

Startfönstret visas när P-touch Library startar.

Huvudfönster

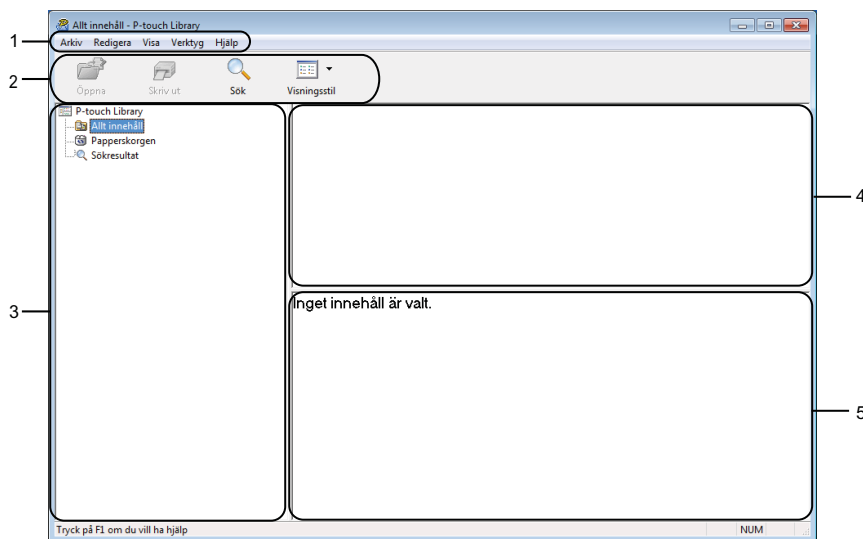

1 Menyrad

Ger tillgång till alla tillgängliga kommandon. De är grupperade under olika menytitlar (**Arkiv**, **Redigera**, **Visa**, **Verktyg** och **Hjälp**) enligt sina funktioner.

2 Verktögsfält

Ger tillgång till kommandon som används ofta.

3 Mapplista

Visar en lista med mappar. När du har valt en mapp visas mallarna i vald mapp i mallistan.

Så använder du P-touch Library (endast Windows)





4 Mallista

Visar en lista över mallar i vald mapp.

5 Förhandsvisa

Visar en förhandsgranskning av de valda mallarna i mallistan.


Beskrivning av ikonerna i verktygsfältet

Ikon	Knappnamn	Funktion
	Öppna	Öppnar vald mall.
	Skriv ut	Skriver ut den valda mallen med skrivaren.
	Sök	Gör så att du kan söka efter mallar som registrerats med P-touch Library.
	Visningsstil	Ändrar stilen för filerna som visas.

Så använder du P-touch Library (endast Windows)

Öppna och redigera mallar

Välj mallen du vill öppna eller redigera och klicka på **Öppna**.

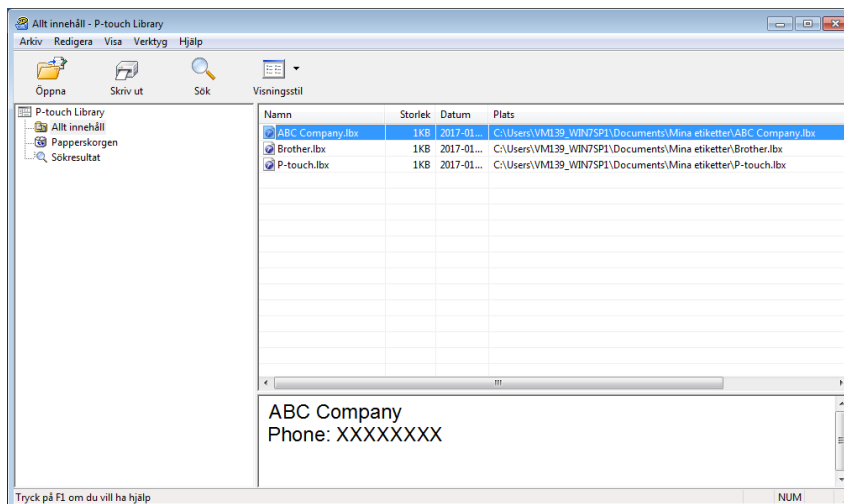


Programmet som är kopplat till mallen startar och du kan redigera mallen.

Så använder du P-touch Library (endast Windows)

Skriv ut mallar

Välj mallen du vill skriva ut och klicka sedan på **Skriv ut**.

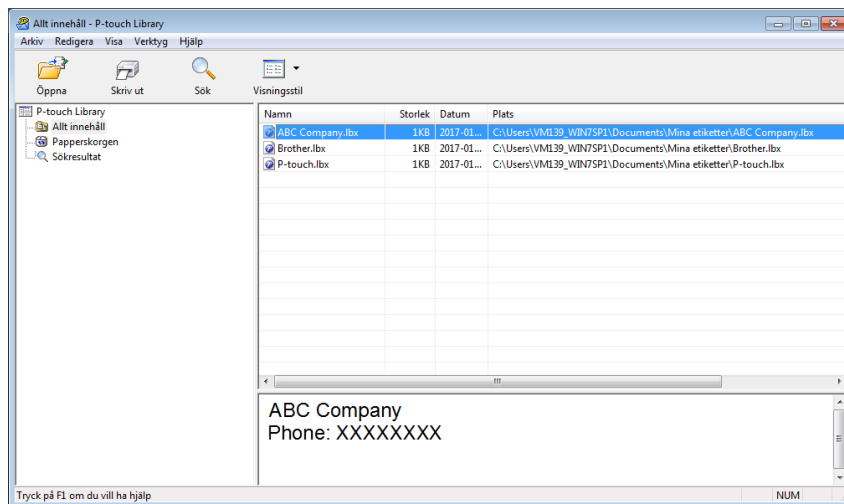


Den anslutna skrivaren skriver ut mallen.

Så använder du P-touch Library (endast Windows)

Söka efter mallar

Du kan söka efter mallar som registrerats med P-touch Library.

- 1 Klicka på **Sök**.
Dialogrutan **Sök** visas.

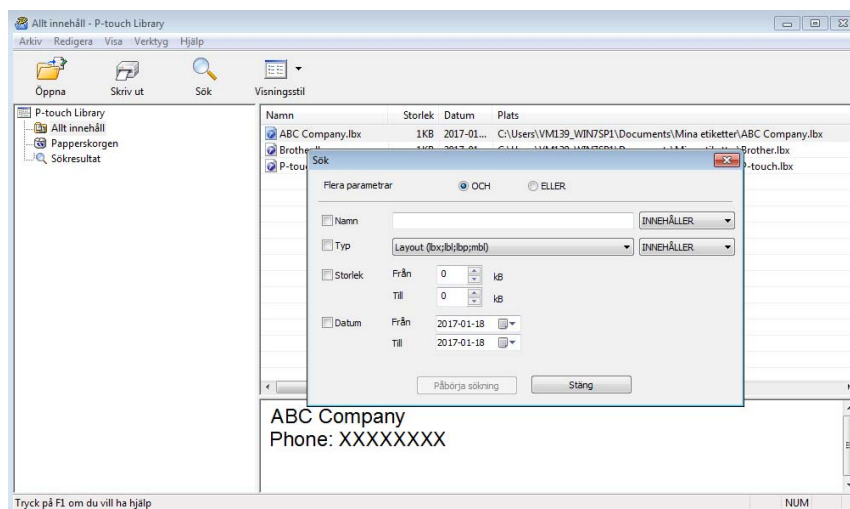

- 2 Ange sökkriterier.
Följande sökkriterier är tillgängliga:

Inställningar	Information
Flera parametrar	Bestämmer hur programmet söker när flera kriterier är angivna. Om du väljer OCH söker programmet efter filer som motsvarar alla kriterier. Om du väljer ELLER söker programmet efter filer som motsvarar något av kriterierna.
Namn	Sök efter en mall genom att ange filnamnet.
Typ	Sök efter en mall genom att ange filtypen.
Storlek	Sök efter en mall genom att ange filstorleken.
Datum	Sök efter en mall genom att ange fildatumet.

- 3 Klicka på **Påbörja sökning**.
Sökningen påbörjas och sökresultaten visas.

Så använder du P-touch Library (endast Windows)

4 Stäng dialogrutan **Sök**.

Du kan kontrollera sökresultaten genom att klicka på **Sökresultat** i mappvyn.



Obs

Du kan registrera mallar i P-touch Library genom att dra och släppa dem i mappen **Allt innehåll** eller till mapplistan. Du kan även konfigurera P-touch Editor för att registrera mallar till P-touch Library automatiskt med hjälp av följande procedur:

- 1 I P-touch Editor-menyn väljer du **Verktyg > Alternativ**.
- 2 I dialogrutan **Alternativ** klickar du på **Allmänt > Inställningar för registrering**.
- 3 Välj tidpunkt för att registrera mallar som har skapats med P-touch Editor och klicka sedan på **OK**.

Programmet kan uppdateras till senast tillgängliga version med P-touch Update Software.



Obs

- Det faktiska programmet och innehållet i denna manual kan skilja sig åt.
- Stäng inte av strömmen medan du överför data eller uppdaterar firmware.

Uppdatera P-touch Editor och P-touch Address Book (endast Windows)

VIKTIGT

Innan du uppdaterar P-touch Editor och P-touch Address Book, installera skrivardrivrutinen.



1 Starta P-touch Update Software.

■ För Windows 7:

Dubbelticka på ikonen **P-touch Update Software**.



Obs

Följande metod kan också användas för att starta P-touch Update Software.

Klicka på **Start > Alla program > Brother P-touch > P-touch Update Software**.

■ För Windows 8 / Windows 8.1:


Klicka på **P-touch Update Software** på skärmen **Appar** eller dubbelklicka på **P-touch Update Software** på skrivbordet.

■ För Windows 10:


Klicka på **Start > Brother P-touch > P-touch Update Software** eller dubbelklicka på **P-touch Update Software** på skrivbordet.



- 2 Klicka på ikonen **Uppdatering av datorprogramvara**.

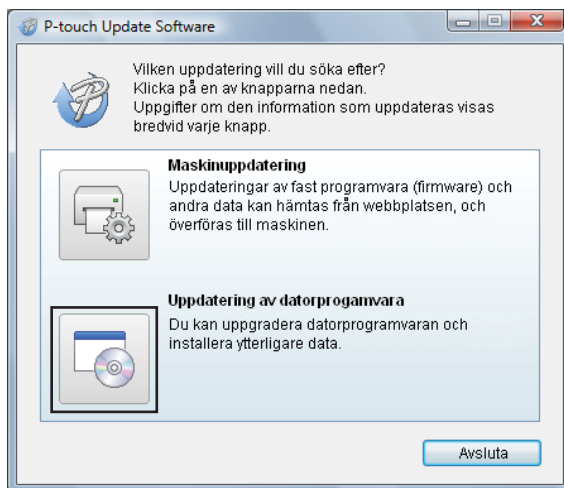

- 3 Välj **Skrivare** och **Språk**, markera kryssrutorna vid P-touch Editor och P-touch Address Book och klicka sedan på **Installera**.

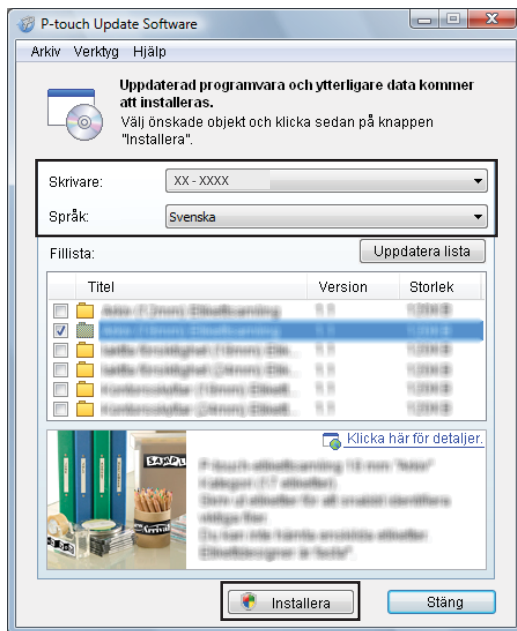

- 4 Ett meddelandet visas när installationen är klar.

Uppdatera firmware

VIKTIGT

- Installera skrivardrivrutinen innan du uppdaterar firmware.
- Stäng inte av strömmen medan du överför data eller uppdaterar firmware.
- Om ett annat program körs samtidigt behöver du avsluta det programmet.
- Om Editor Lite-lampan lyser grönt håller du Editor Lite-knappen intryckt tills lampan slocknar.

För Windows

1 Slå på skrivaren och anslut USB-kabeln.

2 Starta P-touch Update Software.

■ **För Windows 7:**

Dubbelklicka på ikonen **P-touch Update Software**.



Obs

Följande metod kan också användas för att starta P-touch Update Software.

Klicka på **Start > Alla program > Brother P-touch > P-touch Update Software**.

■ **För Windows 8 / Windows 8.1:**


Klicka på **P-touch Update Software** på skärmen **Appar** eller dubbelklicka på **P-touch Update Software** på skrivbordet.

■ **För Windows 10:**

Klicka på **Start > Brother P-touch > P-touch Update Software** eller dubbelklicka på **P-touch Update Software** på skrivbordet.




- 3 Klicka på ikonen **Maskinuppdatering**.

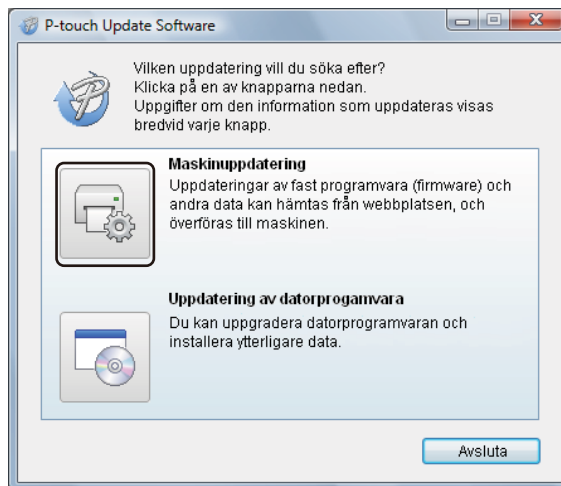

- 4 Välj **Skrivare**, kontrollera att meddelandet **Maskinen är ansluten på rätt sätt** visas och klicka på **OK**.


7

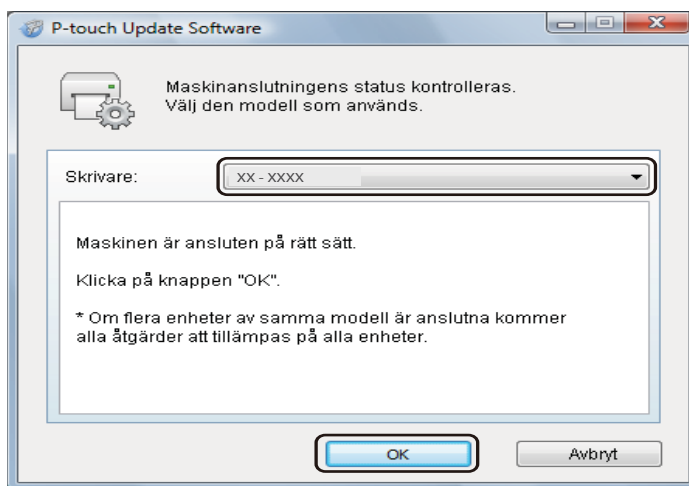

- 5 Välj **Språk**, markera kryssrutan vid den firmware du vill uppdatera till och klicka på **Överför**.

VIKTIGT

Stäng inte av skrivaren eller koppla bort kabeln under dataöverföringen.

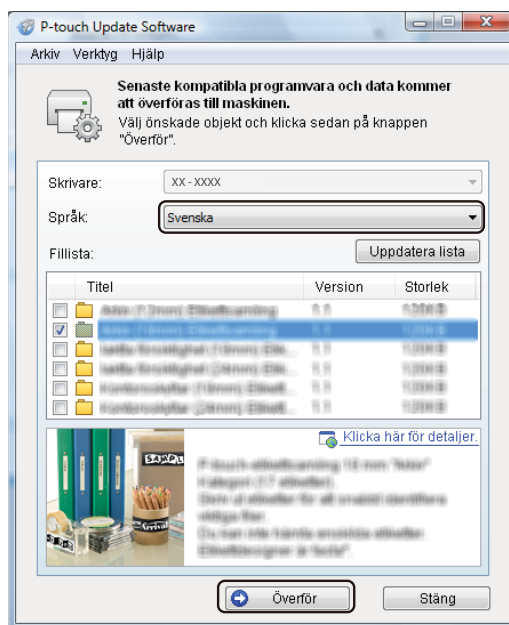

- 6 Kontrollera det innehåll som ska uppdateras och klicka sedan på **Start** för att inleda uppdateringen. Firmware-uppdateringen påbörjas.

VIKTIGT


Stäng inte av skrivaren eller koppla bort kabeln under uppdateringsprocessen.

För Mac

- 1 Slå på skrivaren och anslut USB-kabeln.
- 2 Dubbelklicka på **Macintosh HD > Program > P-touch Update Software** och sedan på programikonen för **P-touch Update Software**.



- 3 Klicka på ikonen **Machine update** (Maskinuppdatering).

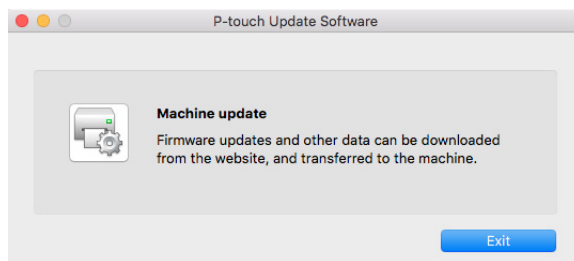

- 4 Välj **Printer** (Skrivare), kontrollera att meddelandet **The machine is connected correctly** (Maskinen är ansluten på rätt sätt) visas och klicka på **OK**.
- 5 Välj **Language** (Språk), markera kryssrutan vid den firmware du vill uppdatera till och klicka på **Transfer** (Överför).

VIKTIGT

Stäng inte av skrivaren eller koppla bort kabeln under dataöverföringen.

- 6 Kontrollera innehållet som du vill uppdatera och klicka sedan på **Start** för att inleda uppdateringen. Firmware-uppdateringen påbörjas.



Obs

Stäng inte av skrivaren under uppdateringen.



Bilaga

Återställa etikettskrivaren	41
Underhåll	42
Felsökning	43
Produktspecifikationer	49
Skriva ut direkt från annan Windows-programvara	50

Återställ skrivarens enhetsinställningar om skrivaren inte fungerar korrekt.

Återställ inställningar till fabriksinställningarna med hjälp av etikettskrivarens knappar

Återställ skrivaren genom att göra följande:

- 1 Stäng av skrivaren.
- 2 Tryck på och håll ner strömbrytaren (⏻) och klippknappen (✂) i cirka två sekunder. Statuslampan lyser med orange sken och Editor Lite-lampan blinkar grönt.
- 3 Fortsätt hålla ner strömbrytaren (⏻) och tryck på klippknappen (✂) sex gånger.
- 4 Släpp strömbrytaren (⏻). Statuslampan blinkar med orange sken och Editor Lite-lampan blinkar grönt. Sedan lyser statusindikatorn grönt.

Vi rekommenderar att du rengör din skrivare regelbundet för att se till att den fungerar korrekt.

**Obs**

Dra alltid ur nätadaptersladden innan du rengör skrivaren.

Rengöring av enhetens utsida

Torka bort damm och märken på huvudenheten med en mjuk och torr trasa.

Använd en lätt fuktad trasa med vatten på märken som är svåra att ta bort.

**Obs**

Använd inte förtunningsmedel, bensen, alkohol eller några andra organiska lösningsmedel.



De kan deformera eller skada skrivarens hölje.

Rengöra etikettutmatningen

Om en etikett fastnar i skrivaren på grund av att klisterrester samlas på etikettutmatningen kopplar du bort nätadaptersladden från skrivaren och rengör den med en trasa eller bomullstopps doppad i isopropylalkohol eller etanol.

**Obs**

Följ relevanta säkerhetsföreskrifter från tillverkaren vid användning av isopropylalkohol eller etanol.

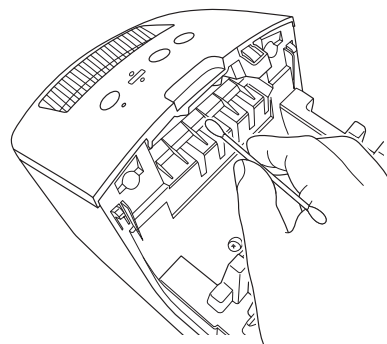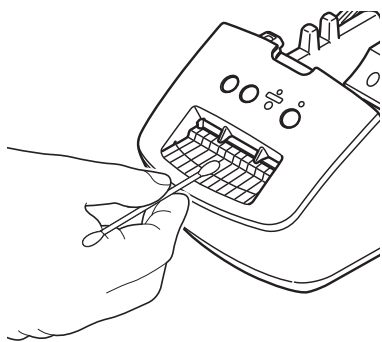

Självrengörande skrivhuvud

DK-rullen (termoutskriftspapperstyp) som används i skrivaren är utformad så att den rengör skrivhuvudet automatiskt. När DK-rullen passerar skrivhuvudet under utskrift och etikettmatning rengörs skrivhuvudet.

Översikt

Detta kapitel förklarar hur du löser vanliga problem som du kan stöta på när du använder etikettskrivaren. Om du får problem med skrivaren kontrollerar du först att du har utfört följande åtgärder på ett korrekt sätt:

- Anslut skrivaren till ett eluttag. Mer information finns i *Ansluta nätadaptersladden* på sidan 4.
- Ta bort skyddsemballaget från skrivaren.
- Installera och välj korrekt skrivardrivrutin. Mer information finns i *Installera skrivardrivrutinen och programvaran på en dator* på sidan 8.
- Anslut skrivaren till en dator. Mer information finns i *Ansluta etikettskrivaren till en dator* på sidan 8.
- Stäng luckan till DK-rullens utrymme ordentligt.
- Installera i en DK-rulle på rätt sätt. Mer information finns i *Placera DK-rullen* på sidan 5.









Om problemen kvarstår läser du felsökningstipsen i det här kapitlet. Om du efter att ha läst det här kapitlet inte kan lösa ditt problem går du till Brother support webbsida på support.brother.com
















Problem med drivrutinsinstallation (för Windows)







Problem	Lösning
Meddelandet "Enhetens drivrutiner installerades inte" visas på datorn.	<ul style="list-style-type: none"> • Även om sådana Windows-meddelanden kan fortsätta att visas under installationen kan du fortfarande installera drivrutinen korrekt med installationsprogrammet. • Innan du kör installationsprogrammet ser du till att skrivaren är påslagen och ansluten till datorn med en USB-kabel. • Om skrivardrivrutinen inte går att installera går du till <i>Jag kan inte installera skrivardrivrutinen även om jag följer rätt procedur</i> på sidan 43.
<ul style="list-style-type: none"> • Jag kan inte installera skrivardrivrutinen även om jag följer rätt procedur. • Min skrivare som visas i P-touch Editor syns inte trots att jag har installerat skrivardrivrutinen. 	<p>Om du inte kan använda skrivaren trots att du har installerat skrivardrivrutinen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Hämta programmet för avinstallation av skrivardrivrutinen från support.brother.com 2 Använd avinstallationsprogrammet för skrivardrivrutinen för att ta bort skrivarinformationen. 3 Kör installationsprogrammet igen och följ anvisningarna på skärmen för att fortsätta med installationen.

Indikationer

Indikatorerna anger skrivarens status genom att lysa och blinka.


-  eller  eller  Indikatorn lyser i färgen som visas
-  eller  eller  Indikatorn blinkar i färgen som visas
-  Indikatorn kan vara av, lysa eller blinka i någon färg
-  Indikatorn är avstängd

Statusindikator	Editor Lite-indikator	Tillstånd
		Avstängd.
		Beredskapsläge.
		Matningsläge.
		Utskriftsläge.
		Klippläge.
		P-touch Editor Lite-läge.
		Tar emot data.
		Avbryter utskriften.
		Luckan till DK-rullens utrymme är öppen. Stäng luckan till DK-rullens utrymme ordentligt.
		Skrivaren är i återställningsläge. Mer information finns i <i>Återställ inställningar till fabriksinställningarna med hjälp av etikettskrivarens knappar</i> på sidan 41.
		Skrivaren är i avsvallningsläge.
		Skrivarinställningarna återställs. Mer information finns i <i>Återställ inställningar till fabriksinställningarna med hjälp av etikettskrivarens knappar</i> på sidan 41.
		Skrivaren är i bootläge. Prova med att uppdatera firmware. Mer information finns i <i>Uppdatera firmware</i> på sidan 36. Om skrivaren fortfarande är i bootläge kontaktar du Brothers kundtjänst.

Statusindikator	Editor Lite-indikator	Tillstånd
 (En gång i två sekunder)		Slut på rullen.
		Inga media.
		Fel media.
		Matningsfel.
		Luckan är öppen.
		Fel vid överföring av data.
 (Två gånger i två sekunder)		Fel på kniv.
 (Blinkar snabbt)		Systemfel. Kontakta Brothers kundtjänst.

Utskriftsproblem

Problem	Lösning
Statusindikatorn lyser inte.	Är nätadaptersladden korrekt isatt? Kontrollera att nätadaptersladden är isatt. Om den är korrekt ansluten kan du försöka ansluta den till ett annat eluttag.
Skrivaren skriver inte ut eller också finns det ett utskriftsfel.	<ul style="list-style-type: none"> Är kabeln lös? Se till att kabeln är säkert ansluten. Är DK-rullen monterad på rätt sätt? Om den inte är det tar du bort DK-rullen och installerar om den igen. Finns det tillräckligt med rulle kvar? Kontrollera att det finns tillräckligt med rulle kvar. Är luckan till DK-rullens utrymme öppen? Se till att luckan till DK-rullens utrymme är stängt. Har ett utskriftsfel eller överföringsfel uppstått? Stäng av och slå på skrivaren igen. Om problemet kvarstår ber vi dig kontakta Brothers kundtjänst. Om skrivaren är ansluten via en USB-hubb försöker du ansluta den direkt till datorn. I annat fall kan du försöka ansluta den till en annan USB-port.
På den utskrivna etiketten finns streck eller tecken på dålig kvalitet, eller etiketten matas inte på rätt sätt.	Är skrivhuvud eller matningsrulle smutsig? Även om skrivhuvudet i allmänhet förblir rent under normal användning kan ludd eller smuts från matningsrullen fastna på skrivhuvudet. Om det händer ska du rengöra matningsrullen. Mer information finns i <i>Självrengörande skrivhuvud</i> på sidan 42.
Ett dataöverföringsfel visas på datorn.	Är skrivaren i avvalningsläge (statusindikatorn blinkar orange)? Vänta tills statusindikatorn slutar blinka och försök sedan skriva ut igen.
Etiketter fastnar i kniven.	Kontakta Brothers kundtjänst.

Problem	Lösning
Etiketten matas inte ut på rätt sätt efter utskrift.	<ul style="list-style-type: none"> • Kontrollera att etikettutmatningsöppningen inte är blockerad. • Kontrollera att DK-rullen är korrekt isatt genom att ta ut DK-rullen och installera om den igen. • Se till att luckan till DK-rullens utrymme är ordentligt stängt.
Jag vill avbryta det aktuella utskriftsjobbet.	Kontrollera att skrivaren är på och tryck på strömbrytaren (⏻).
Utskriftskvaliteten är låg.	Finns det smuts eller ludd på matningsrullen som gör att den inte kan rotera fritt? Mer information finns i <i>Självvregörande skrivhuvud</i> på sidan 42.
Efter att du har bytt rulle medan tilläggsfunktionen var aktiv uppdaterades inte layoutstilen.	Avsluta tilläggsfunktionen genom att stänga P-touch Editor och aktivera sedan tilläggsfunktionen igen.
Ikonen för P-touch-tillägget visas inte i Microsoft Word.	<ul style="list-style-type: none"> • Har Microsoft Word startats från Microsoft Outlook? • Är Microsoft Word standardredigerare för Microsoft Outlook? På grund av programbegränsningar fungerar Microsoft Word-tilläggsfunktionen inte med inställningarna ovan. Avsluta Microsoft Outlook och starta om Microsoft Word.
Skrivaren är i avsvalningsläge.	<p>Termohuvudet är för hett.</p> <p>Skrivaren stannar och återupptar utskriften när termohuvudet har svalnat. Huvudet kan bli för varmt om du skriver ut ett stort antal etiketter.</p> <p>När termohuvudet blir för varmt kan det orsaka felaktig bildåtergivning utanför utskriftsområdet. Undvik eller fördröj överhettning genom att se till att skrivaren ventileras tillräckligt och inte står i ett slutet utrymme.</p> <p>Om skrivaren behöver svalna eftersom den överhettats på grund av den typ av DK-rulle du använder eller etikettens innehåll, kan det ta längre tid än vanligt att skriva ut.</p> <p> Obs</p> <hr/> <p>Det finns en större risk för detta när skrivaren används på hög höjd (över 3048 m) eftersom det låga lufttrycket gör att skrivaren inte kyls ner lika effektivt.</p> <hr/>
Fel på kniv.	Om ett knivfel inträffar ska du se till att luckan till DK-rullens utrymme är stängd och trycka på strömbrytaren (⏻). Kniven går tillbaka till normalpositionen och skrivaren stängs av automatiskt. Kontrollera etikettutmatningen när skrivaren är avstängd och ta bort etiketter som fastnat. Kontakta Brothers kundtjänst.
Kan inte återställa ett fel.	Om du vill återställa ett fel gör du följande: <ol style="list-style-type: none"> 1 Öppna luckan till DK-rullens utrymme och stäng den sedan. 2 Om felet inte återställs trycker du på klippknappen (✂). 3 Om felet inte återställs stänger du av skrivaren och slår på den igen. 4 Om felet ändå inte återställs ber vi dig kontakta Brothers kundtjänst.

Problem	Lösning
Jag vill återställa skrivaren.	<p>Du kan återställa skrivaren med skrivarens knappar.</p> <p>Mer information finns i <i>Återställ inställningar till fabriksinställningarna med hjälp av etikettskrivarens knappar</i> på sidan 41.</p>
Utskrivna streckkoder kan inte läsas.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Etiketter med streckkoder ska skrivas ut i skrivhuvudets riktning enligt bilden nedan: <div data-bbox="889 510 1209 667" style="text-align: center;"> </div> <ul style="list-style-type: none"> 1 Skrivhuvud 2 Streckkod 3 Utskriftsriktning <ul style="list-style-type: none"> ■ Det går kanske inte att läsa streckkoder om de förminskas eller förstoras. ■ Försök använda en annan skanner. ■ Vi rekommenderar att du skriver ut streckkoder med utskriftskvalitetsalternativen inställda på Prioritera utskriftskvalitet. <p>För Windows 7:</p> <p>Om du vill visa alternativen för Kvalitet öppnar du skrivaregenskaperna genom att klicka på Start > Enheter och skrivare. Högerklicka på skrivaren vars inställningar du vill ändra och klicka sedan på Utskriftsinställningar.</p> <p>För Windows 8 / Windows 8.1:</p> <p>För att visa alternativen för Kvalitet, öppna skrivaregenskaper genom att klicka på Kontrollpanelen i Appar-skärmen > Maskinvara och ljud > Enheter och skrivare. Högerklicka på skrivaren du vill ställa in och klicka sedan på Utskriftsinställningar.</p> <p>För Windows 10:</p> <p>För att visa alternativen för Kvalitet, öppna skrivaregenskaper genom att klicka på Start > Inställningar > Enheter > Skrivare och skannrar > Enheter och skrivare. Högerklicka på skrivaren du vill ställa in och klicka sedan på Utskriftsinställningar.</p> <p>För Mac:</p> <p>Om du vill ändra utskriftskvalitetsalternativen öppnar du dialogrutan Skriv ut och väljer Enkelt från popup-menyn med utskriftsalternativ.</p>

Versionsinformation

Problem	Lösning
Jag kan inte versionsnumret för firmware för skrivaren.	Leta efter senaste firmware: <ol style="list-style-type: none">1 Slå på skrivaren.2 Skriv ut rapporten genom att trycka på och hålla ner klippknappen (⌘) i flera sekunder. Vi rekommenderar att du använder en DK-rulle som är 62 mm.
Jag vill kontrollera att jag använder den senaste programvaruversionen.	Med P-touch Update Software kan du se om du har den senaste versionen. Mer information om P-touch Update Software finns i <i>Uppdatera P-touch-programvaran</i> på sidan 34.

Specifikationer för etikettskrivaren

Komponenter	Specifikationer	
Skärm	Statusindikator (grön, orange, röd), Editor Lite-indikator (grön)	
Skriv ut	Utskriftsmetod	Direkt termoutskrift via termohuvud
	Utskriftshastighet	Max. 150 mm/sek., max. 93 etiketter/min. (standardadresetiketter) (vid anslutning till datorn och användning av P-touch Editor)
	Skrivhuvud	300 dpi/720 punkter
	Max. utskriftsbredd	59 mm
	Max. utskriftslängd	1 m
	Min. utskriftslängd	12,7 mm
Kniv	Hållbar automatisk kniv	
Knappar	Strömbrytare (⏻), matarknapp (⏻), klippknapp (✂), Editor Lite-knapp	
Gränssnitt	USB	
Strömförsörjning	220 V-240 V AC, 50/60 Hz, 1,1 A	
Storlek (B × D × H)	128 × 221 × 153 mm	
Vikt	Ca 1,1 kg (utan DK-rullar)	

Driftmiljö

Komponenter	Specifikationer
Driftstemperatur	10 till 35 °C
Driftfuktighet	20 till 80 % (utan kondensation)

Skriva ut direkt från annan Windows-programvara

Du kan använda skrivaren för att skriva ut direkt från diverse Windows-programvara genom att installera skrivardrivrutinen.

VIKTIGT

Eftersom skrivarens pappersformat skiljer sig från vanliga skrivare kanske du inte kan skriva ut ens efter att du har installerat drivrutinen och programvaran, såvida inte programvaran tillåter att korrekt etikettformat ställs in.

Ställa in skrivardrivrutinen

Skrivarnamnen i följande fönster kan skilja sig från din skrivares namn.

Skärmbilderna kan variera beroende på vilken skrivarmodell och vilket operativsystem du har.

1 Öppna fönstret **Enheter och skrivare**.

■ För Windows 7:

Klicka på **Start**-menyn > **Enheter och skrivare**.

■ För Windows 8 / Windows 8.1:

- 1 På skrivbordsskärmen flyttar du pekaren till det övre eller nedre vänstra hörnet. Menyraden visas på höger sida av skrivbordsskärmen.



Obs

Om Start-skärmen visas på din datorskärm klickar du först på panelen Skrivbord på Start-skärmen.

- 2 Klicka på **Inställningar** > **Kontrollpanelen** > **Maskinvara och ljud** > **Enheter och skrivare**.

■ För Windows 10:

- 1 Klicka/högerklicka (för pekhantering trycker du och håller ned) **Start** på skrivbordet.
- 2 (**Windows-systemet** >) **Kontrollpanelen** > **Maskinvara och ljud** > **Enheter och skrivare**.



Obs


För mer information, se Windows hjälpfunktion.

- 2 Välj "Brother QL-XXX" (där "XXX" är skrivarnamnet), och högerklicka och välj **Utskriftsinställningar**. Dialogrutan **Utskriftsinställningar för Brother QL-XXX** visas.

- 3 Välj inställningarna som du vill ha och klicka på **OK**. Du kan ställa in pappersformat, antal kopior, kvalitet och klippalternativ.

Fliken Grundinställning


Du kan ställa in pappersformat, antal kopior, kvalitet och klippalternativ.

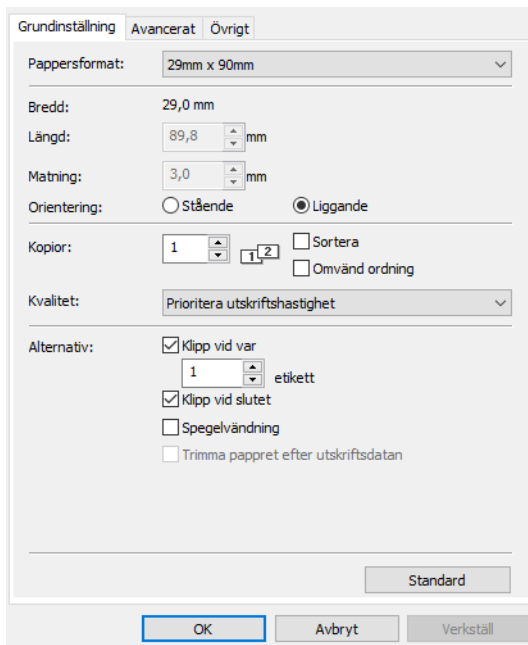

Fliken Avancerad


Du kan ställa in grafiska alternativ (Halvton, Ljusstyrka och Kontrast) och Kontinuerligt tapeformat.

Du kan ändra etikettformatet eller skapa ett nytt etikettformat från dialogrutan **Kontinuerligt tapeformat** som visas när du klickar på **Inställningar...**

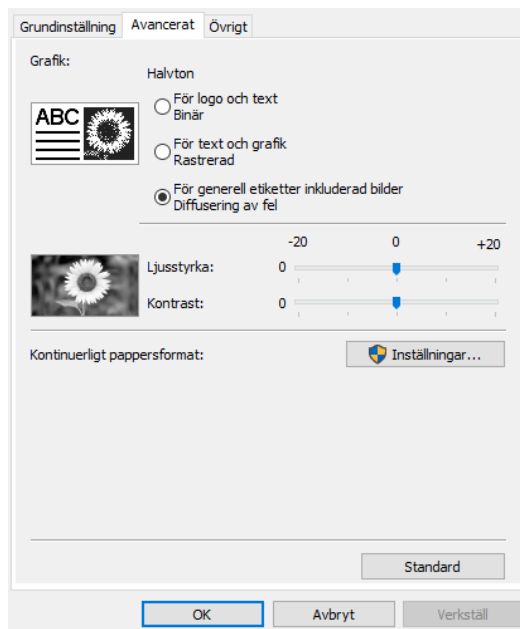


Skriva ut direkt från annan Windows-programvara

Du kan ställa in formatnamn (Namn) och storlek (Tejpbredd, Längd och Matning) och klicka på **Standard**.

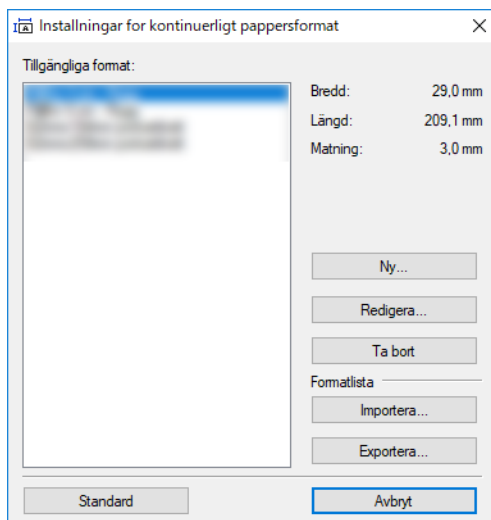

Fliken Övrigt

Du kan ändra måttenhet (mm eller tum).

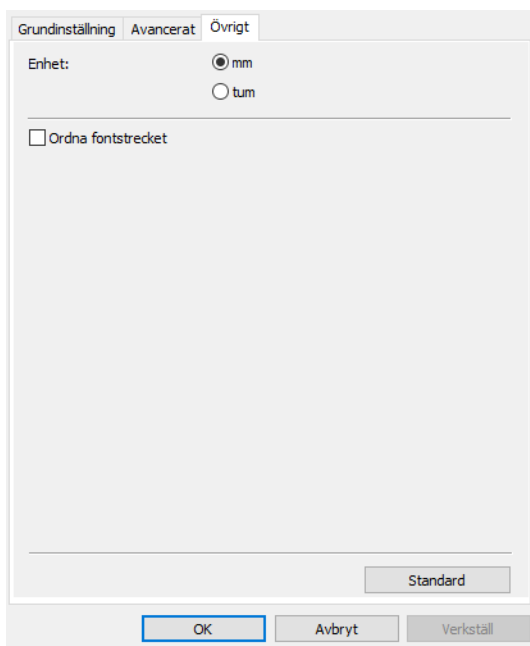

Skriva ut från annan Windows-programvara

För att skriva ut från annan Windows-programvara ska du följa instruktionerna nedan.
Driftsmetoderna kan skilja sig åt beroende på programvaran.

VIKTIGT

Eftersom pappersformatet för den här skrivaren skiljer sig åt från vanliga skrivare kommer skrivaren kanske inte att uppnå optimala resultat.

- 1 Välj "Brother QL-XXX" (där "XXX" är skrivarnamnet) i skrivarinställningen för programmet.
- 2 Justera inställningen för pappersformatet till inställningen för DK-rullen som ställts in på skrivaren.

brother