


# Kullanım Kılavuzu

Etiket Yazıcısı  
QL-700

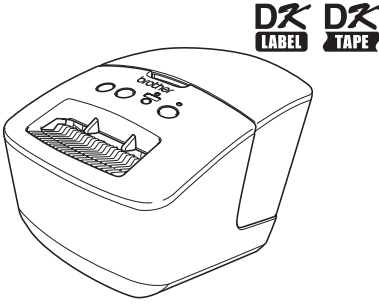

Makineyi kullanmadan önce bu kılavuzu okuyup anladığınızdan emin olun.  
İleride başvurmak üzere yakın bir yerde saklamanızı tavsiye ederiz.

Brother QL-700'ü satın aldığınız için teşekkür ederiz.

Brother QL-700'ü kullanmadan önce bu kılavuzu dikkatle okumanızı ve ve ileride başvurmak üzere yakın bir yerde saklamanızı önemle tavsiye ederiz.

**Ürünlerini web sitemiz üzerinden kayıt ettiren kullanıcılara servis ve destek sağlıyoruz. Bizi aşağıdaki adresten ziyaret ederek bu kayıt olma fırsatından yararlanmanızı tavsiye ederiz:**

**Online Destek Sayfası**  
**<http://solutions.brother.com/>**

**NOT:** Ayrıca, yukarıdaki sitelere yazılım kurulumunun sonunda görüntülenen online kullanıcı kayıt sayfasından da erişebilirsiniz. Kaydınızı sabırsızlıkla bekliyoruz.

# İçindekiler

<b>Giriş</b> .....	<b>1</b>
İçindekiler .....	1
1 Bakım .....	2
2 Sorun Giderme .....	4
3 Temel Özellikler .....	6

# 1 Bakım

Makinenin bakımı gerektiği şekilde gerçekleştirilebilir. Ancak, bazı ortamlar bakım işleminin daha sık gerçekleştirilmesini gerektirir (ör. tozlu ortamlar).

## ■ Yazdırma kafasının bakımı

Makineyle kullanılan DK Rulo (termal kayıt kağıdı türü), yazdırma kafasını otomatik olarak temizleyecek şekilde tasarlanmıştır. DK Rulo yazdırma ve etiket besleme sırasında yazdırma kafasından geçerken, yazdırma kafası temizlenir.

## ■ Rulunun bakımı

Ruloyu temizlemek için, lütfen isteğe bağlı temizleme kağıdını kullanın.




Rulunun bakım işlemini gerçekleştirirken, yalnızca Brother temizleme kağıtlarını kullandığınızdan emin olun.


Brother'a ait olmayan temizleme kağıtları kullanmanız durumunda, rulunun yüzeyi çizilebilir veya bir arıza oluşabilir.

**1** QL-700'ü kapatmak için AÇMA/KAPAMA düğmesine (⏻) basılı tutun.


**2** Brother QL-700'ü makinenin ön tarafından tutun ve açmak için DK Rulo bölmesi kapağını iyice kaldırın.



**3** DK Ruloyu çıkartın.



- 4** Koruyucu kağıdı ② çıkartın ve temizleme kağıdının kenarını ①, aşağıdaki şemada okla gösterilen alana ulaşıncaya kadar yazdırma ünitesinin içine besleyin.

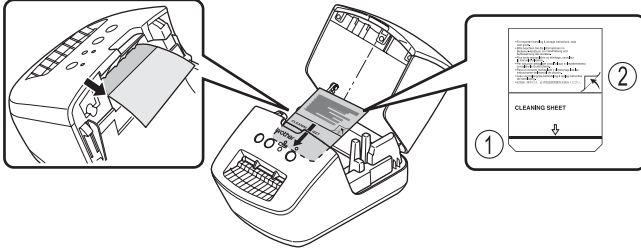

- Kağıdı, kağıdın ① kısmını çıkartmadan yerleştirin.
- Temizleme kağıdının yazdırma yüzeyinin yukarı baktığından emin olun.


- 5** DK Rulo bölmesi kapağını kapatın ve Brother QL-700'ü açmak için AÇMA/KAPAMA düğmesine (⏻) basın.

- 6** Besleme düğmesine bir saniyeden daha uzun bir süre basın.

Rulo 10 cm'ye kadar döner.  
Temizleme kağıdının yapışkan yüzeyi rulonun üzerindeki kiri veya tozu giderir.


- Besleme düğmesine bir saniyeden daha uzun bir süre basmazsanız, rulo yalnızca 8 mm döner.
- Temizleme kağıdını kullandıktan sonra imha edin.

Besleme düğmesi



### ■Etiket çıkışının bakımı

Bir etiket, etiket çıkışına bulaşan yapıştırıcı nedeniyle makinede sıkışmaya neden olursa, güç kablosunu çıkartın ve etiket çıkışını etanol veya izopropil alkolle batırılmış bir bezle temizleyin.

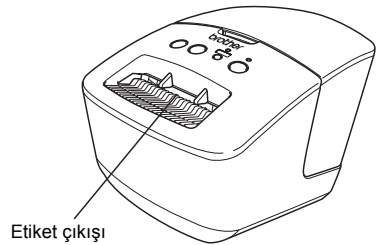


## 2 Sorun Giderme

Makineyi kullanırken aşağıdaki sorunlar meydana gelirse, aşağıdakiler çözüme yardımcı olabilir.

### ■Olası sorun türleri

Sorun	Çözüm
QL yazıcı yazdırma yapmıyor veya yazdırma hatası alındı.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kablo gevşek mi? Kablunun güvenli şekilde takıldığından emin olun.</li> <li>DK Rulo düzgün şekilde takılı mı? Değilse, DK Ruloyu çıkartın ve tekrar takın.</li> <li>Yeterince rulo kaldı mı? Yeterince rulo kaldığından emin olun.</li> <li>DK Rulo bölmesi kapağı açık mı? DK Rulo bölmesi kapağının kapalı olduğundan emin olun.</li> <li>Yazdırma hatası veya iletim hatası oluştu mu? Brother QL yazıcıyı kapatıp tekrar açın. Sorun devam ederse, Brother satıcınızla görüşün.</li> <li>Yazıcı bir USB hub aracılığıyla bağlıysa, PC'ye doğrudan bağlamayı deneyin. Değilse, başka bir USB bağlantı noktasını deneyin.</li> </ul>
Güç düğmesi ışığı yanmıyor.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Güç kablosu düzgün şekilde takılı mı? Güç kablosunun takılı olduğundan emin olun. Düzgün şekilde takılıysa, başka bir prize takmayı deneyin.</li> </ul>
Yazdırılan etikette şeritler veya düşük kaliteli karakterler var veya etiket düzgün şekilde beslenmiyor.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Yazdırma kafası veya rulo kirliliği mi? Yazdırma kafası normal kullanım sırasında genellikle temiz kalırken, rulodan gelen hav veya kir yazdırma kafasına yapışabilir. Bu durum meydana gelirse, ruloyu temizleyin. sayfa 2'deki → "Rulonun bakımı" bölümüne bakın.</li> </ul>
PC'de bir veri iletim hatası görüntüleniyor.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Doğru port seçili mi? Yazıcı Özellikleri iletişim kutusundaki "Sonraki porta yazdır" listesinden doğru portun seçildiğinden emin olun.</li> <li>QL yazıcı soğutma modunda mı durum ışığı (STATUS) turuncu mu yanıp sönüyor? durum ışığı (STATUS) yanıp sönmeyi durdurana kadar bekleyin, daha sonra tekrar yazdırmayı deneyin.</li> </ul>
Etiketler kesicide sıkıştı.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Brother satıcınızla görüşün.</li> </ul>
Etiket, yazdırıldıktan sonra düzgün şekilde çıkartılmadı.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Etiket çıkartma yolunun engellenmediğinden emin olun.</li> <li>DK Ruloyu çıkartıp tekrar takarak, DK Rulonun düzgün şekilde ayarlanıp ayarlanmadığını kontrol edin.</li> <li>DK Rulo bölmesi kapağının düzgün şekilde kapatıldığından emin olun.</li> </ul>
Baskı kalitesi düşük	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rulo üzerinde, rulonun serbestçe dönmesini engelleyen kir veya hav var mı? Temizleme kağıdını kullanarak ruloyu temizleyin (ayrı olarak mevcut). Ayrıntılar için, lütfen sayfa 2'deki → "Rulonun bakımı" bölümüne bakın.</li> </ul>
Add-In özelliği etkinken Ruloyu değiştirdikten sonra, düzen stili güncellenmedi.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Add-In'den çıkmak için P-touch Editor'u kapatın ve Add-In'i yeniden etkinleştirin.</li> </ul>
P-touch Add-In simgesi Microsoft® Word'de görüntülenmiyor.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Microsoft® Word, Microsoft® Outlook®'tan mı başlatıldı?</li> <li>Microsoft® Word, Microsoft® Outlook® için varsayılan editör olarak seçili mi? Program kısıtlamaları nedeniyle, Microsoft® Word Add-In yukarıdaki ayarlarla çalışmaz. Microsoft® Outlook®'tan çıkın ve Microsoft® Word'ü yeniden başlatın.</li> </ul>

Sorun	Çözüm
Kesici hatası	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bir kesici hatası meydana gelirse, DK rulo bölmesi kapağını kapalı tutun ve AÇMA/KAPAMA düğmesine basın. Kesici normal konumuna geri döner ve makineyi otomatik olarak KAPATIR. Makine KAPANDIKTAN sonra, etiket çıkışını kontrol edin ve sıkışan kağıdı çıkartın.</li> </ul>
Yazdırılan barkod okunamıyor.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Etiket, yazdırma kafasına aşağıda gösterildiği şekilde dikey olarak ayarlayın.</li> </ul> <div data-bbox="445 320 978 496" style="text-align: center;"> </div> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bazı tarayıcı türleri barkodu okuyamıyor. Başka bir tarayıcı kullanmayı deneyin.</li> <li>• Barkodu "Yazdırma kalitesine öncelik ver"e ayarlı Baskı Kalitesi seçenekleriyle yazdırmanızı tavsiye ederiz.</li> </ul> <p>Windows® XP: Baskı Kalitesi seçeneklerini değiştirmek için, [Denetim Masası]-[Yazıcı ve Diğer Donanımlar]-[Yazıcı ve Faks]a giderek yazıcı özelliklerini açın, ayarları değiştirilecek olan yazıcıya sağ tıklayın ve [Özellikler]'i seçin. Daha sonra, [Genel] sekmesinde [Yazdırma Tercihleri...]'ne tıklayın.</p> <p>Windows Vista®: Baskı Kalitesi seçeneklerini değiştirmek için, [Denetim Masası]-[Donanım ve Ses]-[Yazıcılar]'a giderek yazıcı özelliklerini açın, ayarları değiştirilecek olan yazıcıya sağ tıklayın ve [Özellikler]'i seçin. Daha sonra, [Genel] sekmesinde [Yazdırma Tercihleri...]'ne tıklayın.</p> <p>Windows® 7: Baskı Kalitesi seçeneklerini değiştirmek için,  - [Aygıtlar ve Yazıcılar]'a giderek yazıcı özelliklerini açın, ayarları değiştirilecek olan yazıcıya sağ tıklayın ve [Yazıcı özellikleri]'ni seçin. Daha sonra, [Genel] sekmesinde [Tercihleri...]'i tıklayın.</p> <p>Mac OS X 10.4.11 - 10.7: Baskı Kalitesi seçeneklerini değiştirmek için, yazdırma iletişim kutusunu açın ve yazdırma seçenekleri açılır menüsünden "Temel"i seçin.</p>
P-touch Editor Lite'tan çıktıktan sonra, makine halen açık konumdayken programı nasıl yeniden başlatabilirim?	<p>Yeniden başlatmanın üç yolu mevcuttur. Aşağıdakilerden herhangi birini gerçekleştirin.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• QL yazıcıyı kapatıp tekrar açın.</li> <li>• Yazıcı açıkken USB kablosunu çıkartıp tekrar takın.</li> <li>• Bilgisayarım'dan P-touch Editor Lite'ı başlatın.</li> </ul>
Yazıcıyı sıfırlamak.	<p>Makine kapalı konumdayken, AÇMA/KAPAMA düğmesine basılı tutarken KES düğmesine basılı tutun. Editor Lite ışığı yanıp sönmeye başladığında ve durum ışığı (STATUS) turuncu olduğunda, AÇMA/KAPAMA düğmesine basmaya devam ederken kesme düğmesine (CUT) altı kere basın. Makine fabrika ayarlarına sıfırlanacak.</p>

## 3 Temel Özellikler

### ■ Ürün özellikleri

Öğeler		Özellikler
Ekran		Editor Lite ışığı (yeşil), durum ışığı (STATUS) (yeşil, turuncu, kırmızı)
Baskı	Baskı yöntemi	Termal kafa aracılığıyla direkt termal baskı
	Baskı hızı	Maks. 150 mm/san, Maks. 93 etiket/dak. (Standart Adres Etiketleri) (PC'ye bağlıyken ve P-touch Editor kullanırken)
	Yazdırma kafası	300 dpi/720 nokta
	Maks. baskı genişliği	59 mm
	Maks. baskı uzunluğu	1 m
	Min. baskı uzunluğu	12,7 mm
Kesici		Dayanıklı otomatik kesici
Düğme		AÇMA/KAPAMA düğmesi (⏻), Editor Lite düğmesi, besleme düğmesi (FEED), kesme düğmesi (CUT)
Arayüz		USB
Güç kaynağı		220 - 240 V AC 50/60Hz 1.1 A
Boyut (Gx D x Y)		128 mm x 221 mm x 153 mm
Ağırlık		Yakl. 1,1 kg (DK Rulolar Olmadan)

### ■ Çalışma ortamı

Öge		Özellikler
OS	Windows®	Microsoft® Windows® XP/Windows Vista®/Windows® 7
	Macintosh	Mac OS X 10.4.11 - 10.7 (Yalnızca P-touch Editor 5.x ile)
Sabit Sürücü	Windows®	Disk alanı 70 MB veya daha fazla disk alanı
	Macintosh	Disk alanı 100 MB veya daha fazla disk alanı
Bellek	Windows®	Windows® XP: 128 MB veya daha fazla Windows Vista®: 512 MB veya daha fazla Windows® 7: 1 GB (32-bit) veya 2 GB (64-bit) veya daha fazla
	Macintosh	Mac OS X 10.4.11: 256 MB veya daha fazla Mac OS X 10.5.x: 512 MB veya daha fazla Mac OS X 10.6: 1 GB veya daha fazla Mac OS X 10.7: 2 GB veya daha fazla
Diğerleri		CD-ROM sürücüsü
Çalışma sıcaklığı		10°C ila 35°C
Çalışma nemliliği		%20 ila %80 (yoğunlaşma olmadan)