


Hướng dẫn sử dụng

Máy in Nhãn
QL-700

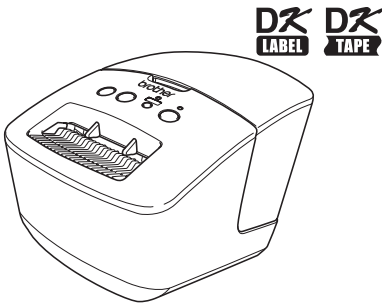

Đảm bảo đã đọc và hiểu rõ sách hướng dẫn này trước khi sử dụng máy. Chúng tôi khuyến cáo bạn nên cất giữ sách hướng dẫn này gần đó để tham khảo sau này.

Cảm ơn bạn đã mua sản phẩm Brother QL-700.

Chúng tôi đề nghị bạn đọc hướng dẫn này một cách cẩn thận trước khi sử dụng sản phẩm Brother QL-700, và sau đó cất giữ gần đó để tham khảo sau này.

Chúng tôi cung cấp dịch vụ & hỗ trợ cho những người sử dụng đăng ký sản phẩm của họ trên trang web của chúng tôi. Chúng tôi đề nghị bạn nhân cơ hội này hãy đăng ký với chúng tôi bằng cách truy cập vào:

Trang web Hỗ trợ Trực tuyến
<http://solutions.brother.com/>

LƯU Ý: Cũng có thể truy cập vào các trang web ở trên từ trang đăng ký người sử dụng trực tuyến được hiển thị ở cuối tiến trình cài đặt phần mềm. Chúng tôi rất mong bạn đăng ký.

Mục lục

| | |
|---------------------------------|----------|
| Giới thiệu | 1 |
| Mục lục | 1 |
| 1 Bảo trì | 2 |
| 2 Xử lý sự cố | 4 |
| 3 Thông số Kỹ thuật Chính | 6 |

1 Bảo trì


Việc bảo trì máy có thể được thực hiện khi có yêu cầu. Tuy nhiên, một số môi trường đòi hỏi phải việc bảo dưỡng phải được thực hiện thường xuyên hơn (ví dụ như trong các tình trạng bụi bặm).

■ Bảo trì đầu in

Cuộn DK (loại giấy in truyền nhiệt) được dùng với máy này được thiết kế để tự động làm sạch đầu in. Khi Cuộn DK đi qua đầu in lúc in ấn và nạp nhẵn, đầu in sẽ được làm sạch.


■ Bảo trì trục cuộn

Để làm sạch trục cuộn, hãy sử dụng giấy làm sạch tùy chọn.


-  Khi thực hiện bảo trì trục cuộn, hãy chắc chắn chỉ sử dụng giấy làm sạch của Brother. Nếu bạn không sử dụng giấy làm sạch của Brother, bề mặt của trục cuộn có thể bị trầy xước hoặc gây trục trặc cho máy.

1 Bấm và giữ nút BẬT/TẮT (⏻) để tắt QL-700.


2 Giữ máy Brother QL-700 ở mặt trước, và nâng dứt khoát nắp khoang Cuộn DK lên để mở nó ra.

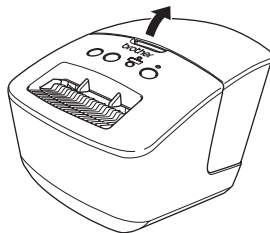

3 Tháo Cuộn DK.

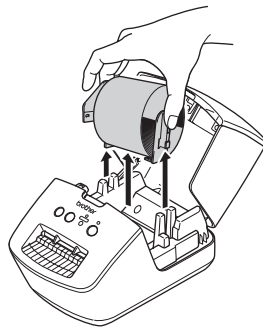

- 4** Tháo giấy lót ra ② và nạp đầu mép ① giấy làm sạch vào thiết bị in cho đến khi tới vùng được hiển thị bằng một mũi tên trong sơ đồ dưới đây.

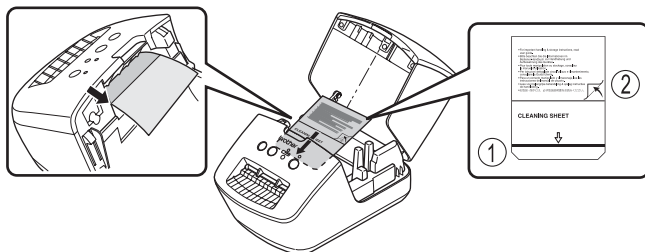

- Đẩy tờ giấy này vào mà không làm tuột phần ① của giấy làm sạch.
- Kiểm tra bề mặt in của giấy làm sạch phải đang hướng lên trên.


- 5** Đóng nắp khoang Cuộn DK lại và nhấn vào nút BẬT/TẮT (⏻) để bật Brother QL-700.

- 6** Nhấn nút Nạp lâu hơn một giây.

Trục cuộn quay 10 cm.


Mặt bám dính của giấy làm sạch sẽ loại bỏ các vết ố bẩn hoặc bụi trên trục cuộn.

- Nếu bạn không nhấn nút Nạp lâu hơn một giây, trục cuộn chỉ quay được 8 mm.
- Vứt bỏ giấy làm sạch sau khi sử dụng.

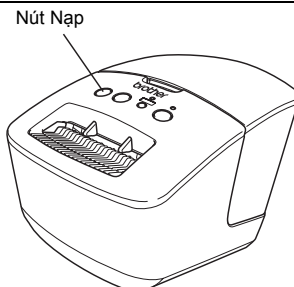

■ Bảo trì khe xuất nhãn

Nếu nhãn làm cho máy bị kẹt do keo dính vào khe xuất nhãn, hãy tháo dây nguồn và làm sạch khe xuất nhãn bằng vải nhúng vào cồn ethanol hoặc isopropyl.

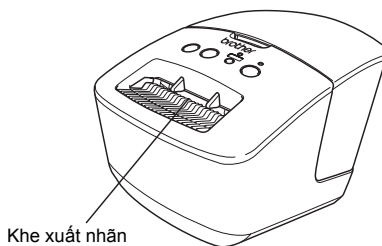



2 Xử lý sự cố

Nếu xảy ra các vấn đề dưới đây trong khi sử dụng máy này, các hướng dẫn sau đây có thể giúp bạn để giải quyết chúng.

■ Các loại vấn đề có thể xảy ra

| Sự cố | Giải pháp |
|---|--|
| Máy in QL không in, hoặc xảy ra lỗi in ấn. | <ul style="list-style-type: none"> Dây cáp có bị lỏng không? Kiểm tra xem dây cáp có được kết nối chặt không. Cuộn DK có được lắp đặt đúng cách không? Nếu không, hãy tháo Cuộn DK và lắp đặt lại. Cuộn nhàn còn lại có đủ không? Kiểm tra xem cuộn nhàn còn lại có đủ không. Nắp khoang Cuộn DK có đóng lại chưa? Kiểm tra xem nắp khoang Cuộn DK có được đóng lại. Xảy ra lỗi in ấn hoặc lỗi truyền dữ liệu? Tắt máy in Brother QL và sau đó bật lại. Nếu vẫn còn bị sự cố, hãy liên hệ với đại lý Brother của bạn. Nếu máy in được kết nối thông qua hub USB, hãy thử kết nối nó trực tiếp vào máy PC. Nếu không, hãy thử kết nối nó vào một cổng USB khác. |
| Nút nguồn không sáng. | <ul style="list-style-type: none"> Dây nguồn có được lắp đúng cách không? Kiểm tra xem dây nguồn được lắp vào. Nếu nó được lắp vào chính xác, hãy thử cắm vào một ổ cắm điện khác. |
| Nhấn in ra có sọc hoặc các ký tự kém chất lượng, hoặc nhấn không được nạp một cách chính xác. | <ul style="list-style-type: none"> Đầu in hoặc trục cuộn có bị bẩn không? Trong khi đầu in nhìn chung vẫn còn sạch trong điều kiện sử dụng bình thường, các xơ hoặc bụi bẩn từ trục cuộn có thể bị kẹt trên đầu in. Nếu điều này xảy ra, hãy vệ sinh trục cuộn. Xem mục → “Bảo trì trục cuộn” ở trang 2. |
| Lỗi truyền dữ liệu xuất hiện trên máy tính PC. | <ul style="list-style-type: none"> Đã chọn đúng cổng chưa? Kiểm tra xem đã chọn đúng cổng từ danh sách “Print to the following port” trong hộp thoại Printer Properties. Máy in QL có đang ở chế độ làm nguội không (Đèn TÌNH TRNG (Status) đang nhấp nháy màu cam)? Chờ đến khi Đèn TÌNH TRNG (Status) ngừng nhấp nháy và sau đó thử in lại. |
| Các nhãn đang bị kẹt trong dao cắt. | <ul style="list-style-type: none"> Liên hệ đại lý Brother của bạn. |
| Nhấn không bị đẩy ra đúng cách sau khi in xong. | <ul style="list-style-type: none"> Kiểm tra xem đường dẫn đẩy nhãn ra không bị chặn. Kiểm tra xem Cuộn DK được đặt đúng cách bằng cách tháo Cuộn DK ra và lắp đặt lại. Đảm bảo rằng nắp khoang Cuộn DK được đóng lại đúng cách. |
| Chất lượng in kém | <ul style="list-style-type: none"> Có bụi bẩn hoặc xơ trên trục cuộn làm nó không quay bình thường được? Vệ sinh trục cuộn bằng giấy làm sạch (được bán riêng). Để biết chi tiết, hãy xem mục → “Bảo trì trục cuộn” ở trang 2. |
| Sau khi thay thế Cuộn trong lúc tính năng Add-In đã được kích hoạt, kiểu dáng thiết kế vẫn không được cập nhật. | <ul style="list-style-type: none"> Đóng P-touch Editor để thoát khỏi Add-In, rồi sau đó kích hoạt lại Add-In. |
| Biểu tượng P-touch Add-In không hiển thị trong Microsoft® Word. | <ul style="list-style-type: none"> Có phải Microsoft® Word được khởi động từ Microsoft® Outlook®? Có phải Microsoft® Word được chọn làm trình biên tập mặc định cho Microsoft® Outlook®? Do các hạn chế của chương trình, Add-In cho Microsoft® Word không hoạt động với các cài đặt ở trên. Thoát khỏi Microsoft® Outlook® và khởi động lại Microsoft® Word. |
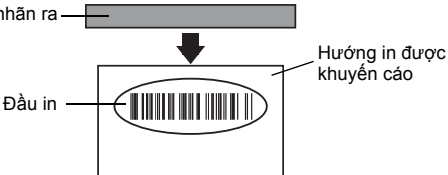
| Sự cố | Giải pháp |
|---|---|
| Lỗi dao cắt | <ul style="list-style-type: none"> Nếu xảy ra lỗi dao cắt, hãy giữ nắp khoang Cuộn DK đóng lại và nhấn nút BẬT/TẮT. Dao cắt sẽ di chuyển trở lại vào vị trí bình thường và tự động TẮT máy. Sau khi máy đã TẮT, hãy kiểm tra khe xuất nhân và loại bỏ giấy kẹt. |
| Không thể đọc được mã vạch đã in. | <ul style="list-style-type: none"> Đặt nhãn vuông góc với đầu in như hình dưới đây. <div style="text-align: center;">  </div> Một số loại máy quét không thể đọc được mã vạch này. Hãy thử dùng một máy quét khác. Chúng tôi khuyến cáo in Mã vạch với các tùy chọn Chất lượng In được cài ở "Ưu tiên chất lượng in". <p>Windows® XP: Để thay đổi các tùy chọn Chất lượng In, hãy mở thuộc tính máy in bằng cách vào [Pa-nen Điều khiển]-[Printers and Other Hardware]-[Printer and Faxes], nhấp chuột phải vào máy in có cài đặt cần thay đổi, sau đó chọn [Thuộc tính]. Sau đó, trong thẻ [Tổng quát], nhấp chuột vào [Sở thích In...].</p> <p>Windows Vista®: Để thay đổi các tùy chọn Chất lượng In, hãy mở thuộc tính máy in bằng cách vào [Pa-nen Điều khiển]-[Phần cứng và Âm thanh]-[Máy in], nhấp chuột phải vào máy in có cài đặt cần thay đổi, sau đó chọn [Thuộc tính]. Sau đó, trong thẻ [Tổng quát], nhấp chuột vào [Sở thích In...].</p> <p>Windows® 7: Để thay đổi các tùy chọn Chất lượng In, hãy mở thuộc tính máy in bằng cách vào  - [Thiết bị và Máy in], nhấp chuột phải vào máy in có cài đặt cần thay đổi, sau đó chọn [Thuộc tính Máy in]. Sau đó, trong thẻ [Tổng quát], nhấp chuột vào [Sở thích...].</p> <p>Mac OS X 10.4.11 - 10.7: Để thay đổi các tùy chọn Chất lượng In, mở hộp thoại in và chọn "Cơ bản" từ menu pop-up cho các tùy chọn in.</p> |
| Sau khi thoát P-touch Editor Lite, làm thế nào để tôi khởi động lại chương trình này trong khi vẫn còn bật máy? | <p>Có ba cách để khởi động lại. Hãy thực hiện bất cứ cách nào trong số sau.</p> <ul style="list-style-type: none"> Tắt máy in QL và sau đó bật lại. Ngắt kết nối và sau đó kết nối lại cáp USB trong khi vẫn bật máy. Chạy P-touch Editor Lite từ Máy tính của Tôi. |
| Tôi muốn thiết lập lại máy in. | <p>Bấm và giữ nút CẮT (Cut) trong khi giữ nút BẬT/TẮT lúc máy đang tắt. Khi đèn Editor Lite bắt đầu nhấp nháy và Đèn TÌNH TRNG (Status) sáng màu cam, hãy nhấn nút CẮT (Cut) sáu lần trong khi tiếp tục ấn giữ nút BẬT/TẮT. Máy sẽ được đặt lại về cài đặt của nhà máy.</p> |

3 Thông số Kỹ thuật Chính

■ Thông số kỹ thuật sản phẩm

| Các mục | | Đặc tính kỹ thuật |
|-------------------------------|------------------------|---|
| Màn hình hiển thị | | Đèn Editor Lite - màu xanh lá cây, Đèn TÌNH TRNG (Status) - màu xanh lá cây, cam, đỏ |
| In | Phương pháp in | In nhiệt trực tiếp bằng đầu in nhiệt |
| | Tốc độ in | Tối đa 150 mm/giấy, Tối đa 93 nhãn/phút (Nhãn Địa chỉ Tiêu chuẩn) (Khi được kết nối đến máy tính PC và sử dụng phần mềm P-touch Editor) |
| | Đầu in | 300 dpi/720 dot |
| | Chiều rộng in tối đa | 59 mm |
| | Chiều dài in tối đa | 1 m |
| | Chiều dài in tối thiểu | 12,7 mm |
| Dao cắt | | Dao cắt tự động loại bền |
| Nút | | Nút BẬT/TẮT (⏻), nút Editor Lite, nút CẮT (Cut), nút NẠP (Feed) |
| Giao diện | | USB |
| Nguồn cấp điện | | 220 - 240 V AC 50/60Hz 1,1 A |
| Kích thước (Rộng x Sâu x Cao) | | 128 mm x 221 mm x 153 mm |
| Chiều rộng Nét | | Khoảng 1,1 kg (Không lắp Cuộn DK) |

■ Môi trường vận hành

| Mục | | Đặc tính kỹ thuật |
|-------------------|-----------|---|
| Hệ điều hành | Windows® | Microsoft® Windows® XP/Windows Vista®/Windows® 7 |
| | Macintosh | Mac OS X 10.4.11 - 10.7 (Chỉ dùng với P-touch Editor 5.x) |
| Ổ đĩa cứng | Windows® | Dung lượng trống trên đĩa cứng 70 MB hoặc hơn |
| | Macintosh | Dung lượng trống trên đĩa cứng 100 MB hoặc hơn |
| Bộ nhớ | Windows® | Windows® XP: 128 MB hoặc hơn Windows Vista®: 512 MB hoặc hơn Windows® 7: 1 GB (32-bit) hoặc 2 GB (64-bit) hoặc hơn |
| | Macintosh | Mac OS X 10.4.11: 256 MB hoặc hơn Mac OS X 10.5.x: 512 MB hoặc hơn Mac OS X 10.6: 1 GB hoặc hơn Mac OS X 10.7: 2 GB hoặc hơn |
| Khác | | Ổ đĩa CD-ROM |
| Nhiệt độ vận hành | | 10°C đến 35°C |
| Độ ẩm vận hành | | 20% đến 80% (không có ngưng tụ nước) |