

# Hurtig referencevejledning

Dansk

## RJ-4030 RJ-4040



Tak, fordi du har købt den mobile printer Brother RJ-4030/RJ-4040. Sørg for at læse din Brugsanvisning (cd-rom), Produktsikkerhedsguide (trykt), Hurtig referencevejledning (denne vejledning), Softwarebrugsanvisning (cd-rom) og Netværksbrugsanvisning (cd-rom: kun RJ-4040), inden du bruger printeren. Vi anbefaler, at du sørger for at opbevare disse vejledninger, så du har dem ved hånden på et senere tidspunkt. Hvis du vil hente de nyeste vejledninger, skal du besøge Brother Solutions Center på (<http://solutions.brother.com/>), hvor du også kan hente de nyeste drivere og værktøjer til din printer, læse ofte stillede spørgsmål og tip til fejlfinding eller lære noget om særlige printerløsninger.

Trykt i Kina  
LBB478001




## Tilslutning af printeren til ekstern strøm

### Tilslut AC-adapteren (ekstraudstyr) til et vekselstrømsstik

Tilslut printeren til et vekselstrømsstik i nærheden for at tænde printeren eller oplade det genopladelige batteri via lysnettet.

1. Tilslut AC-adapteren til printeren.
2. Tilslut lysnetledningen til AC-adapteren.
3. Tilslut lysnetledningen til en stikkontakt i nærheden (100-240 VAC, 50-60 Hz).




1. AC-adapter
2. Lysnetledning

### Tilslut biladapteren (ekstraudstyr) til et jævnstrømsstik

Tilslut printeren til bilens 12 V jævnstrømsstik (cigaretænder etc.) for at tænde printeren eller oplade det genopladelige batteri via bilens jævnstrømsstik.

1. Tilslut biladapteren til bilens 12 V jævnstrømsstik.
2. Tilslut biladapteren til printeren.



3. Biladapter

## Indikatorer

- = Indikatoren er tændt
  - (blinkende) = Indikatoren blinker
  - (2 gange) = Indikatoren blinker 1 eller 2 gange i hver farve og slukker så
  - = Indikatoren er tændt eller blinker i en farve eller et mønster
  - (fra) = Indikatoren er slukket
- Eksempel: G ■ (blinkende) = Indikatoren blinker grønt


POWER (STRØM)	STATUS	BATT (BATTERI)	Bluetooth (Wi-Fi)	Beskrivelse
G ■	□	□	□	Printeren er tændt
□	O ■	□	□	Rulledækslet er åbent
G ■ (blinkende)	□	□	□	Modtager data Overfører data
G ■	R ■ (blinkende)	□	□	Fejl Udskrivningsfejl Fremføringsfejl Åbent dækslet-fejl Kommunikationsfejl Billedbehandlingsfejl Databasesøgningsfejl Ingen skabelon-fejl Accesspointsøgningsfejl Accesspointforbindelsesfejl Sikkerhedsfejl
R ■ (blinkende)	R ■ (blinkende)	(fra)	□	Fejl Batterifejl Masselagringsfejl
R ■ (blinkende)	R ■ (blinkende)	R ■ (blinkende)	(fra)	Systemfejl
(fra)	R ■ (blinkende)	(fra)	(fra)	I boot-tilstand

## Fejlfinding


<p><b>Printeren udskriver ikke, eller der opstår en udskrivningsfejl.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Er kablet løst? Kontroller, at kablet er tilsluttet korrekt.</li> <li>Er RD-rullen installeret korrekt? Ellers skal du fjerne RD-rullen og geninstallere den.</li> <li>Er der nok rulle tilbage? Ellers skal du installere en ny RD-rulle.</li> <li>Er RD-rullerummets dæksel åbent? Kontroller, at RD-rullerummets dæksel er lukket korrekt.</li> <li>Er der opstået en udskrifts- eller transmissionsfejl? Sluk printeren, og tænd den derefter igen. Hvis problemet stadig optræder, skal du kontakte Brother Support.</li> <li>Rarer rullestyret ikke RD-rullens side? Flyt rullestyret mod RD-rullens side.</li> </ul> <p><b>POWER-indikatorer (strøm) lyser ikke.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Er netledningen sat korrekt? Kontroller, at netledningen er sat korrekt i. Hvis den er sat korrekt i, kan du prøve at sætte den i en anden stikkontakt.</li> <li>Hvis POWER-indikatoren (strøm) stadig ikke tændes, skal du kontakte Brother Support.</li> </ul> <p><b>Udskrevne etiketter indeholder streger eller tegn i dårlig kvalitet, eller etiketter indføres ikke korrekt.</b></p> <p>Er printhovedet eller valsen snavset? Selvom printhovedet normalt forbliver rent ved almindelig brug, kan fruller eller snavs fra valsen sidde fast på printhovedet. Hvis det sker, skal du rengøre valsen.</p> <p><b>Der opstår en datatransmissionsfejl på computeren.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Er der valgt den korrekte port? Kontroller, at den korrekte port er valgt.</li> <li>Er printeren i afkølingsstand (POWER-indikatoren (strøm) blinker orange)? Vent, til indikatoren holder op med at blinke, og prøv derefter at udskrive igen.</li> <li>Er der nogen, der udskriver via netværket? Hvis du forsøger at udskrive, mens andre brugere udskriver store mængder data, kan printeren ikke modtage dit udskriftsjob, for den igangværende udskrivning er færdig. I sådanne situationer skal du køre udskriftsjobbet igen, når de andre job er gennemført.</li> </ul>	<p><b>Etiketter sidder fast eller skubbes ikke korrekt ud efter udskrivning.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Er der snavs eller fruller på valsen, som forhindrer den i at rulle frit? Kontroller, at labeludgangen ikke er blokeret.</li> <li>Kontroller, at RD-rullen er sat korrekt i ved et fjernt RD-rullen og installere den igen.</li> <li>Sørg for, at RD-rullerummets dæksel er lukket korrekt.</li> </ul> <p><b>Udskriftskvaliteten er dårlig.</b></p> <p>Er der snavs eller fruller på valsen, som forhindrer den i at rulle frit? Rengør valsen.</p> <p><b>Udskrevne stregekoder kan ikke læses.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Juster labelen i forhold til printhovedet som vist nedenfor.</li> </ul> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Labeludgangsslot</li> <li>2. Printhoved</li> <li>3. Anbefalet udskriftsretning</li> </ol> <ul style="list-style-type: none"> <li>Nogle typer scannere kan ikke læse stregekoderne. Prøv at bruge en anden scanner.</li> <li>Vi anbefaler, at du indstiller [Kvalitet] i vinduet med printerenskaberen til [Giv udskriftskvaliteten prioritet], når du udskriver stregekoder.</li> </ul> <p><b>Jeg vil nulstille printeren/slette de data, der er overført fra computeren.</b></p> <p>For at nulstille printeren skal du gennemføre følgende procedure:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tryk på (tænd/sluk-knappen) og hold den nede for at slukke printeren.</li> <li>2. Tryk på (fremføringsknappen) og (tænd/sluk-knappen) og hold dem nede, indtil indikatorerne for POWER (strøm), STATUS og BATTERY (batteri) begynder at blinke orange.</li> <li>3. Mens du holder (tænd/sluk-knappen) nede, skal du trykke på (fremføringsknappen) 3 gange.</li> <li>4. Slip (tænd/sluk-knappen) og (fremføringsknappen) på samme tid.</li> </ol> <p>Alle de data, der er overført fra computeren, slettes, og printeren nulstilles til fabriksindstillingerne.</p> <p><b>Jeg vil annullere det aktuelle udskriftsjob.</b></p> <p>Sørg for, at printeren er tændt, og tryk på (tænd/sluk-knappen).</p>
---	--

## Generel beskrivelse

### Forside



### Bagside




1. AC/DC-stik
2. Serialport
3. USB-port
4. Åbningsarm til dæksel
5. RD-rullerummets dæksel
6. Papirudgang
7. (Tænd/sluk-knap) (Til at tænde og slukke printeren med)
8. (Fremføringsknapp) (Til fremføring af papir eller til udskrivning af printerindstillingerne)
9. POWER-indikator (Strøm)
10. STATUS-indikator
11. BATT (Batteriindikator)
12. (Bluetooth-indikator) (RJ-4030) (Wi-Fi-indikator) (RJ-4040)
13. Bluetooth-knap (RJ-4030) Wi-Fi-knap (RJ-4040) (Til kommunikation med din Bluetooth-kompatible computer/adaptor eller dit netværksaccesspoint/din router)
14. Bæltækrog
15. Batteridæksel
16. Låsemekanisme til batteridæksel
17. Batterium

## Brug af det genopladelige Li-ion batteri (ekstraudstyr)

### Isætning af det genopladelige Li-ion batteri

1. Åbn batteridækslet ved at trykke på dækslets låsemekanisme, vip derefter dækslet op, og fjern det. Isæt batteriet i batterirummet.

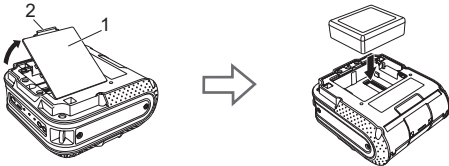

1. Batteridæksel
2. Låsemekanisme til dæksel

2. Kontrollér, at hullerne på kanten af batteridækslet placeres korrekt, og sæt derefter dækslet på plads igen.

### Fjernelse af det genopladelige Li-ion batteri

Fjern batteridækslet og det genopladelige Li-ion batteri, og sæt derefter batteridækslet på igen.

### Opladning af det genopladelige Li-ion batteri

1. Sørg for, at printeren er slukket. Hvis printeren er tændt, skal du trykke på (tænd/sluk-knappen) og holde den nede for at slukke printeren.
2. Sørg for, at det genopladelige Li-ion batteri er sat i printeren.
3. Brug AC-adapteren og lysnetledningen til at tilslutte printeren til et vekselstrømsstik, eller brug biladapteren til at tilslutte printeren til et jævnstrømsstik.

BATT (batteriindikatorlampen) lyser orange, når printeren oplader. Når det genopladelige Li-ion batteri er fuldt opladet, slukkes BATT (batteriindikatorlampen). Fjern lysnetledningen eller biladapteren fra batteriets AC/DC-stik.

Du kan finde flere oplysninger i Brugsanvisningen på cd-rom'en.


## Udskrivning af kvitteringer eller etiketter

1. Installer printerdriveren og softwaren.
2. Sørg for, at printeren er korrekt tændt. Brug et opladet batteri, eller tilslut printeren til et vekselstrøms- eller jævnstrømsstik.
3. Tænd printeren. POWER-indikatoren (strøm) bør være grøn.
4. Tilslut printeren til en computer eller en håndholdt enhed ved hjælp af enten USB, Bluetooth eller Wi-Fi.
5. Isæt RD-rullen.
6. Udskriv kvitteringer eller etiketter.

Du kan finde flere oplysninger i Brugsanvisningen på cd-rom'en.

## Montering af RD-rullen

1. Tryk på (tænd/sluk-knappen) og hold den nede for at slukke printeren. Drej og hold åbningsarmen til dækslet, og åbn derefter RD-rullerummets dæksel.



## Installation af drivere

- ! Sørg for, at du er logget på med administratorrettigheder.

Skærbilledet herunder kan være lidt anderledes end skærbilledet på det aktuelle produkt.

1. Sæt installations-cd-rom'en i cd-rom-drevet. Hvis skærbilledet med modelnavne vises, skal du vælge din printer. Hvis skærbilledet med sprog vises, skal du vælge dit sprog.
2. Klik på [Standardinstallation].

- Du kan se Brugsanvisningen ved at klikke på [Brugsanvisning].



3. Læs licensaftalen, og klik på [Accepter], hvis du accepterer vilkårene og betingelserne.
4. Klik på [Installer] for at starte installationen, og følg instruktionerne på skærbilledet for at afslutte standardinstallationen.

### Bemærk

Du kan hente yderligere værktøjer senere fra Brother Solutions Center: <http://solutions.brother.com> [Select your region/country] - Vælg produkt - [Downloads].


Du kan finde flere oplysninger i Brugsanvisningen på cd-rom'en.

## Vedligeholdelse af printeren

Der kan foretages vedligeholdelse af printeren efter behov. Nogle miljøer kræver dog, at der foretages vedligeholdelse mere regelmæssigt (f.eks. i støvede miljøer).

### Vedligeholdelse af printhovedet


Brug en vatpind, og børst hovedet af.



1. Printhoved

### Vedligeholdelse af valsen


Brug et stykke tape til at fjerne snavs fra valsen.



2. Valse


## Montering af RD-rullen (fortsat)

2. Flyt reguleringslåsen til venstre eller højre, mens du skubber den i piens retning. Fordi rullestyret også flyttes, skal du justere rullestyret, så det passer til papirets bredde, ved hjælp af den skala, der er indgraveret inde i printeren.



1. Reguleringslås
2. Rullestyr
3. Skala

3. Monter en RD-rulle i RD-rullerummet (vendt på hovedet) med etiketter indført nedefra som vist. Juster RD-rullen i forhold til styrelinjerne.

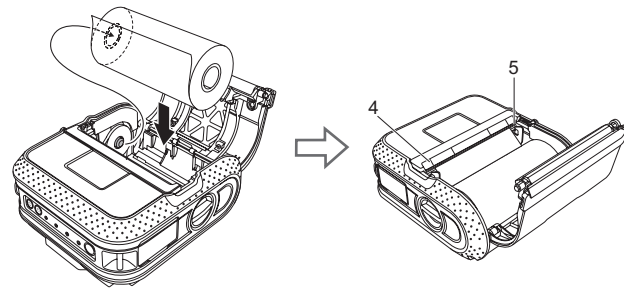

4. Styrelinjer
5. Afrivningskant

4. Luk RD-rullerummet ved at trykke midt på dækslet, og tryk derefter på (tænd/sluk-knappen) og hold den nede for at tænde printeren.

## Trådløse netværksforbindelser

### Bluetooth-forbindelse (RJ-4030)

- ! For at printeren og din Bluetooth-kompatible computer eller adapter kan kommunikere, skal du først parre printeren med computeren eller den håndholdte enhed ved hjælp af Bluetooth-administrationssoftwaren.

1. Tryk på (tænd/sluk-knappen) og hold den nede for at tænde printeren, og tryk derefter på Bluetooth-knappen.
2. Brug din Bluetooth-administrationssoftware til at finde printeren med Bluetooth-kommunikation er nu aktiv.

### Wi-Fi-forbindelse (RJ-4040)

- ! For at printeren og dit netværksaccesspoint eller din router skal kunne kommunikere, skal du først installere printerdriveren og værktøjet til indstilling af printeren.

1. Tryk på (tænd/sluk-knappen) og hold den nede for at tænde printeren, og tryk derefter på Wi-Fi-knappen. Wi-Fi-kommunikation er nu aktiv.

Du kan finde flere oplysninger i Brugsanvisningen på cd-rom'en.

## Internetadresser

Brothers globale websted: <http://www.brother.com>  
 Brother Developer Center: <http://www.brother.com/product/dev/>  
 Ofte stillede spørgsmål (FAQ), produktsupport, tekniske spørgsmål og driveropdateringer og værktøjer: <http://solutions.brother.com>

## Udskrivning af konfigurationsoplysninger for printeren

Du kan bruge (fremføringsknappen) til udskrivning af en rapport, der indeholder følgende printerindstillinger:

- Programversion
- Printrens brugshistorik
- Manglende punkt-testmønstre
- Information om værktøjsindstilling
- Liste over overførte data
- Information om netværksindstilling
- Information om Wi-Fi-indstilling

### Bemærk

- Du kan bruge værktøjet til på forhånd at angive, hvilke elementer der skal udskrives.
- Nodenavnet vises i printerindstillingerne. Standardnodenavnet er "BRWxxxxxxxxxxxx". ("xxxxxxxxxxxx" er baseret på din printers MAC-adresse/Ethernet-adresse.)

1. Sørg for, at der er lagt en 101,6 mm papirulle, og at RD-rullerummets dæksel er lukket.
2. Tænd printeren.
3. Tryk på (fremføringsknappen) og hold den nede, indtil POWER-indikatoren (strøm) begynder at blinke grønt. Indstillingerne bliver udskrevet.

### Bemærk

- Hvis du vil udskrive printerindstillingerne, anbefaler vi at bruge 101,6 mm papirulle.
- Denne handling kan også udføres med RJ-værktøjet.

Du kan finde flere oplysninger i Brugsanvisningen på cd-rom'en.