




**TD-4420DN(FC) e  
TD-4550DNWB(FC)**

Addendum

## Definizioni delle note

Nel presente addendum viene utilizzato il seguente simbolo:

	Le icone delle note segnalano suggerimenti utili e informazioni aggiuntive.
<b>NOTA</b>	NOTA fornisce indicazioni sull'ambiente operativo, sulle condizioni di installazione o su speciali condizioni di utilizzo.
<b>Grassetto</b>	Lo stile grassetto identifica i pulsanti sul pannello di controllo della macchina o nella schermata del computer.
<i>Corsivo</i>	Lo stile corsivo evidenzia un punto importante o rimanda a un argomento correlato.

## Copyright

Copyright © 2024 Brother Industries, Ltd. Tutti i diritti riservati.

## Marchi

Tutti i nomi commerciali e i nomi di prodotto delle aziende citati nei prodotti Brother, nei relativi documenti e in qualsiasi altro materiale sono marchi o marchi registrati delle rispettive aziende.

## Note importanti

Le informazioni di questo documento sono soggette a modifica senza preavviso. Le schermate mostrate in questo documento sono solo a scopo illustrativo e potrebbero variare dalle schermate effettive. Il software descritto nel presente documento viene fornito in base a un contratto di licenza. Il software può essere usato o copiato solo in conformità ai termini di tali contratti. Nessuna parte di questa pubblicazione può essere riprodotta in qualsiasi forma o con qualsiasi mezzo senza il preventivo consenso scritto di Brother Industries, Ltd.


# Sommario

---

<b>Introduzione .....</b>	<b>1</b>
<b>Configurazione della stampante .....</b>	<b>2</b>
Inserimento del supporto per etichette .....	2
Caricamento del rotolo di etichette linerless .....	2
<b>Stampa di etichette .....</b>	<b>3</b>
Selezione del rotolo di etichette linerless .....	3
Creazione e stampa di etichette .....	4
Velocità di stampa e densità di stampa .....	4
<b>Manutenzione ordinaria .....</b>	<b>5</b>
Pulizia del rullo trascinamento e dell'area circostante .....	5
Pulizia della testina di stampa e dell'area circostante, dei lati delle guide del rotolo e del supporto per etichette .....	5
<b>Informazioni stampante .....</b>	<b>7</b>
Stampa delle informazioni sulla configurazione della stampante .....	7
Controllo dello stato stampante .....	7
<b>Risoluzione dei problemi .....</b>	<b>9</b>
<b>Specifiche .....</b>	<b>10</b>
Stampante di etichette .....	10
Media .....	10

# Introduzione

TD-4420DN(FC)/TD-4550DNWB(FC) sono stampanti di etichette progettate per stampare solo etichette linerless.

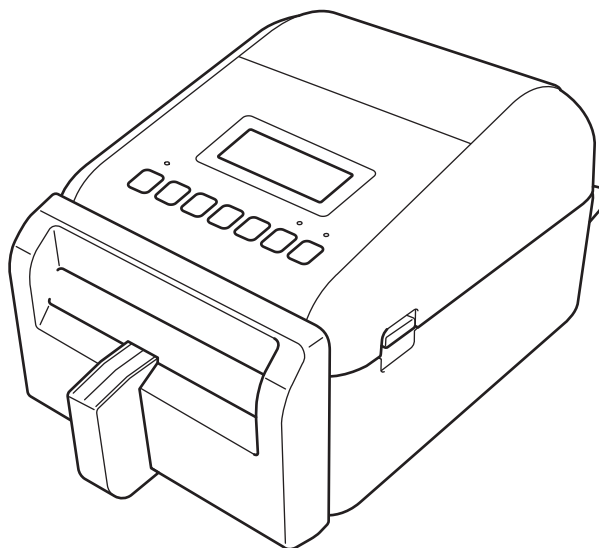

Il modello della stampante in uso viene fornito con le seguenti parti opzionali già installate. Quando si rende necessario sostituire delle parti o se si desidera avere a disposizione i pezzi di ricambio, utilizzare i codici articolo elencati qui.


TD-4420DN(FC)	PA-LCU-002 PA-LPR2-002 PA-HU2-001	Taglierina Linerless Rullo trascinamento Linerless 203 dpi Testina di stampa termica 203 dpi
TD-4550DNWB(FC)	PA-LCU-002 PA-LPR3-002 PA-HU3-001	Taglierina Linerless Rullo trascinamento Linerless 300 dpi Testina di stampa termica 300 dpi

- NON utilizzare un rullo trascinamento o una taglierina standard per queste stampanti di etichette.
- Per informazioni sui supporti disponibili, visitare la pagina: [support.brother.com/g/d/f4fi](https://support.brother.com/g/d/f4fi).

## Configurazione della stampante

### Inserimento del supporto per etichette

1. Inserire il supporto per etichette al centro della fessura di uscita delle etichette, come mostrato in figura.

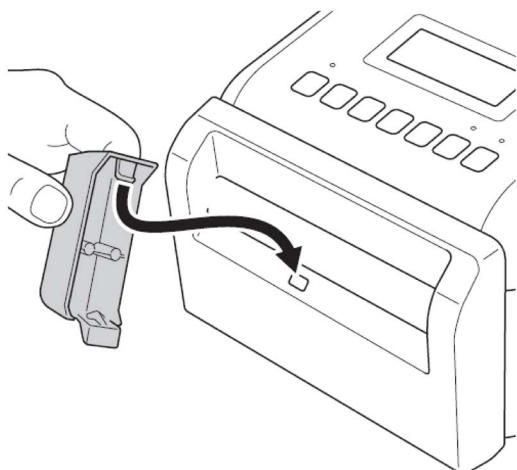

2. Premere delicatamente il supporto per etichette finché non si blocca in posizione.



### Caricamento del rotolo di etichette linerless

Seguire le istruzioni fornite nella sezione **Caricamento del rotolo RD** della *Guida dell'utente* dei modelli TD-4420DN/4550DNWB disponibile alla pagina [support.brother.com/manuals](https://support.brother.com/manuals).

#### NOTA

- NON lasciare il rotolo nella stampante di etichette per lunghi periodi di tempo quando non è in uso.
- Conservare il rotolo in un luogo fresco e asciutto, lontano dalla luce solare diretta, da liquidi, polvere e sporco. Polvere e sporco possono ridurre la durata della testina di stampa a causa dell'attrito aggiuntivo causato dalle particelle.
- Conservare i rotoli con il nucleo collocato in posizione verticale. Se si conserva il rotolo in posizione orizzontale, la qualità dell'etichetta potrebbe deteriorarsi.

# Stampa di etichette

## Selezione del rotolo di etichette linerless

### ■ Rotolo di etichette linerless supportato

Importare l'elenco dei rotoli di etichette linerless supportati da **Impostazione formato carta** nello Strumento di impostazione della stampante.

Seguire le istruzioni fornite nella sezione **Impostazione del formato carta dello Strumento di impostazione della stampante (Windows)** della *Guida dell'utente* dei modelli TD-4420DN o TD-4550DNWB disponibile alla pagina [support.brother.com/manuals](http://support.brother.com/manuals).



Visitare la pagina [support.brother.com/g/d/f4fi](http://support.brother.com/g/d/f4fi) per ottenere il file con l'elenco dei rotoli di etichette linerless.

### ■ Aggiunta di altri rotoli di etichette linerless

Per registrare un nuovo tipo di rotolo di etichette linerless, procedere come segue:

Nello Strumento di impostazione della stampante, selezionare l'opzione **Impostazione formato carta** e fare clic su **Nuovo...** Viene visualizzata la finestra di dialogo **Nuovo**. Nel menu a discesa **Tipi di carta:** selezionare l'opzione **Nastro a lunghezza continua**, configurare le impostazioni del nastro, quindi fare clic su **Aggiungi**.

Seguire le istruzioni fornite nella sezione **Impostazione del formato carta dello Strumento di impostazione della stampante (Windows)** della *Guida dell'utente* dei modelli TD-4420DN o TD-4550DNWB disponibile alla pagina [support.brother.com/manuals](http://support.brother.com/manuals).

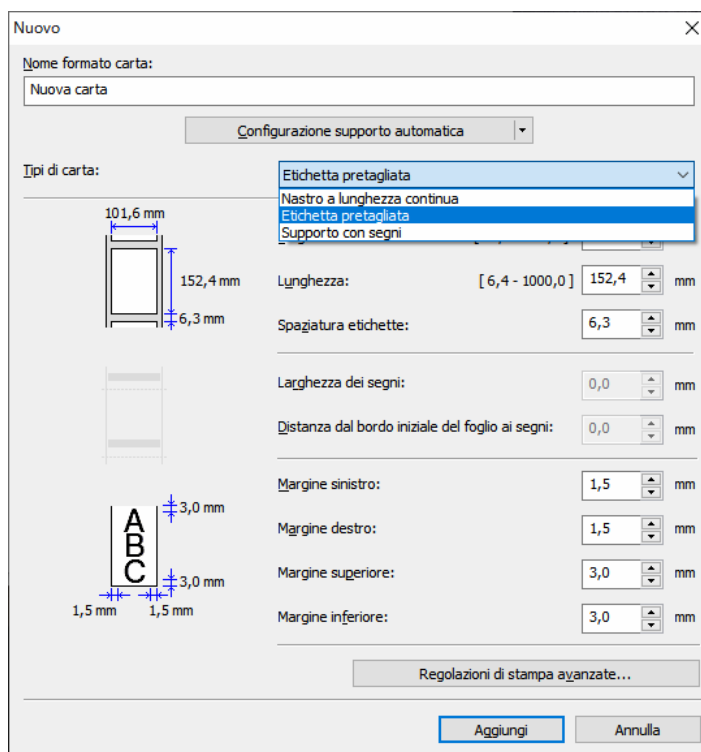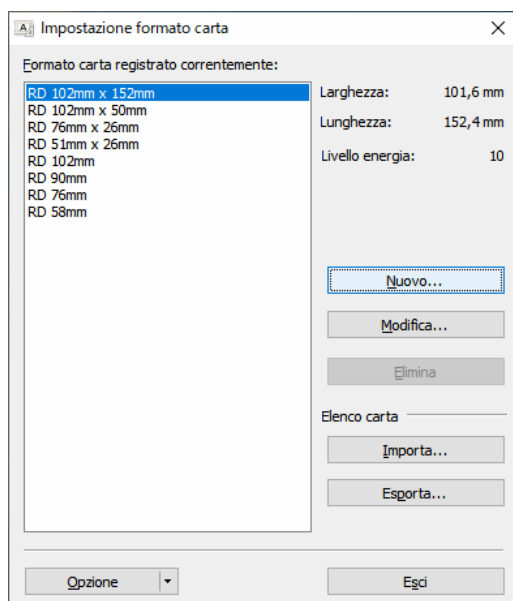

Quando si modifica il Tipo di carta, alcune impostazioni rimangono invariate.

Le seguenti impostazioni restano su ACCESA:

- Taglia ogni (1 etichetta)
- Taglia alla fine

L'opzione Usa funzione sfogliatrice rimane su SPENTA.

## Creazione e stampa di etichette

Vedere le istruzioni per i vari metodi di creazione e stampa di etichette linerless nei capitoli **Creazione di etichette e stampa mediante computer** o **Stampa di etichette mediante dispositivi mobili** nella *Guida dell'utente* di TD-4420DN/TD-4550DNWB disponibile alla pagina [support.brother.com/manuals](http://support.brother.com/manuals).

### NOTA

- Quando si stampano più etichette, assicurarsi di rimuovere l'etichetta stampata per consentire la stampa dell'etichetta successiva.
- Se il rotolo carta si inceppa all'interno della stampante di etichette, aprire il coperchio del vano del rotolo e rimuovere delicatamente la carta. **NON** tirare con forza per estrarre la carta.

## Velocità di stampa e densità di stampa

L'impostazione predefinita per la configurazione automatica della velocità è impostata su SPENTA e la velocità di stampa dipende dal modello: TD-4420DN(FC) è impostato su 7 ips (203 dpi) e TD-4550DNWB(FC) è impostato su 5 ips (300 dpi).



Per regolare la velocità di stampa, aprire lo Strumento di impostazione della stampante e selezionare **Impostazioni dispositivo > Base > Velocità di stampa**.

### NOTA

Se si aumenta la velocità di stampa, il risultato della stampa è più chiaro.

Per regolare la densità di stampa, aprire lo Strumento di impostazione della stampante e selezionare **Impostazioni dispositivo > Base > Configurazione automatica velocità Spenta → Accesa**.

Aprire lo Strumento di impostazione della stampante e selezionare **Impostazione formato carta > Selezionare la carta > Modifica > Regolazioni di stampa avanzate > Livello energia**.

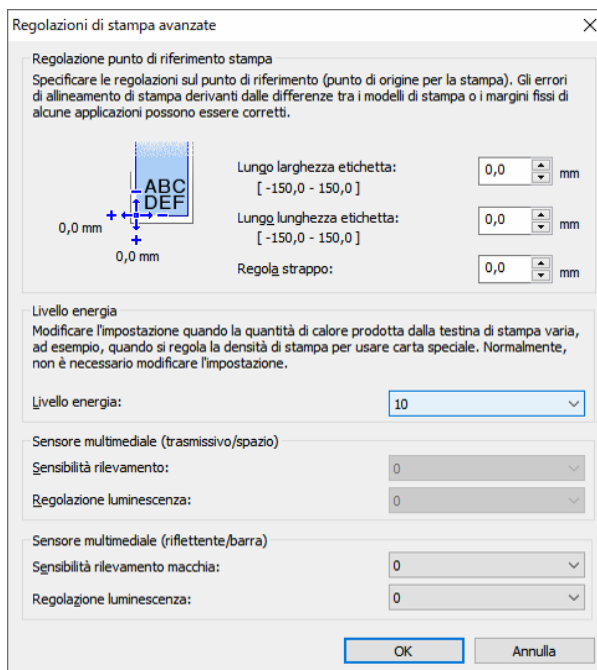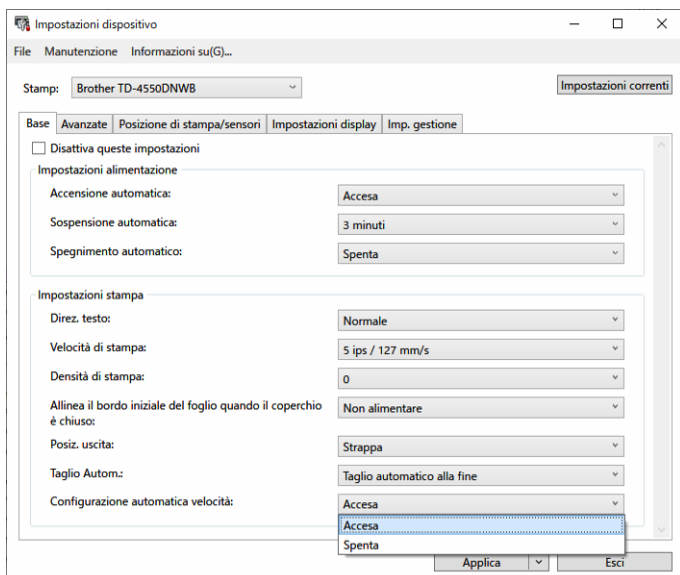

### NOTA

Se si aumenta il valore **Livello energia**, la stampa sarà più scura e la velocità di stampa potrebbe essere più lenta.


## Manutenzione ordinaria

### Pulizia del rullo trascinamento e dell'area circostante

Potrebbe essere necessario pulire il rullo trascinamento se la qualità di stampa è scarsa.

Utilizzare il lato adesivo di un'etichetta per rimuovere la polvere o le macchie dal rullo trascinamento e dall'area circostante.

NON pulire la piccola finestra trasparente sul sensore.

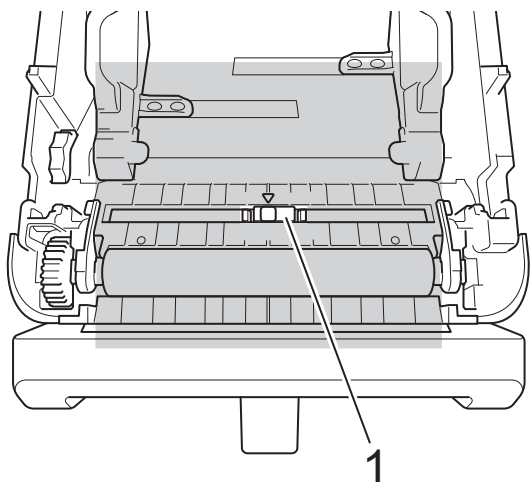

1 Sensore

#### NOTA

La pulizia del rullo trascinamento con soluzioni o materiali abrasivi potrebbe danneggiare il rullo trascinamento e ridurne la durata.



### Pulizia della testina di stampa e dell'area circostante, dei lati delle guide del rotolo e del supporto per etichette

Potrebbe essere necessario pulire la testina di stampa, i lati delle guide del rotolo e il supporto per etichette se la qualità di stampa è scarsa.


Pulire la testina di stampa con un panno privo di lanugine o un bastoncino di cotone imbevuto di alcol isopropilico o etanolo.

NON pulire la piccola finestra trasparente sul sensore.



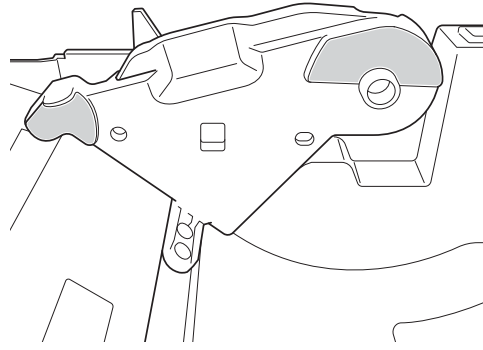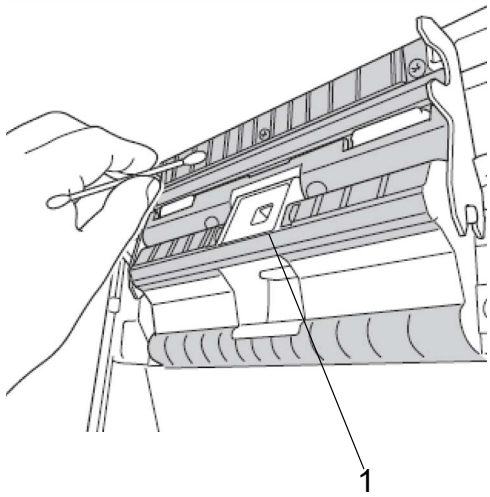

1 Sensore

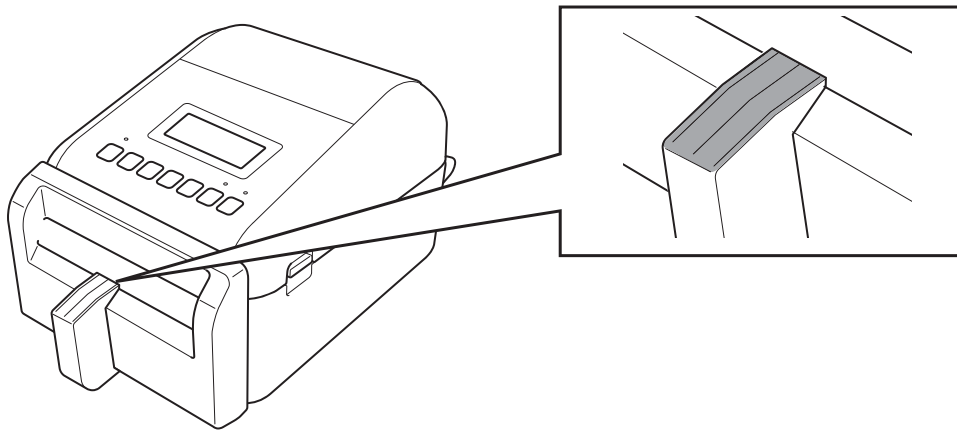

**NOTA**

Utilizzare alcol isopropilico o etanolo in conformità alle linee guida di sicurezza del produttore, se applicabili.

# Informazioni stampante

Per ottenere le informazioni sulla stampante:


- Stampa delle informazioni sulla configurazione della stampante
- Controllo dello stato stampante (BRAdmin Professional)

## Stampa delle informazioni sulla configurazione della stampante

1. Accendere la stampante di etichette.
2. Caricare un rotolo di etichette linerless da 102 mm o più largo nella stampante.
3. Premere **Menu**.
4. Premere ▲ o ▼ per selezionare quanto segue:
  - a. Selezionare l'opzione [Informazioni]. Premere **OK**.
  - b. Selezionare l'opzione [Configurazione stampa]. Premere **OK**.
5. Premere ▲ o ▼ per selezionare le opzioni [Tutti], [Registro utilizzo], [Impostazioni stampante] o [Dati trasferimento], quindi premere **OK**.
6. Premere ▲ o ▼ per selezionare [Avvia]. Premere **OK**.


## Controllo dello stato stampante

1. Avviare BRAdmin Professional, selezionare la scheda **Dispositivi** quindi fare clic su .

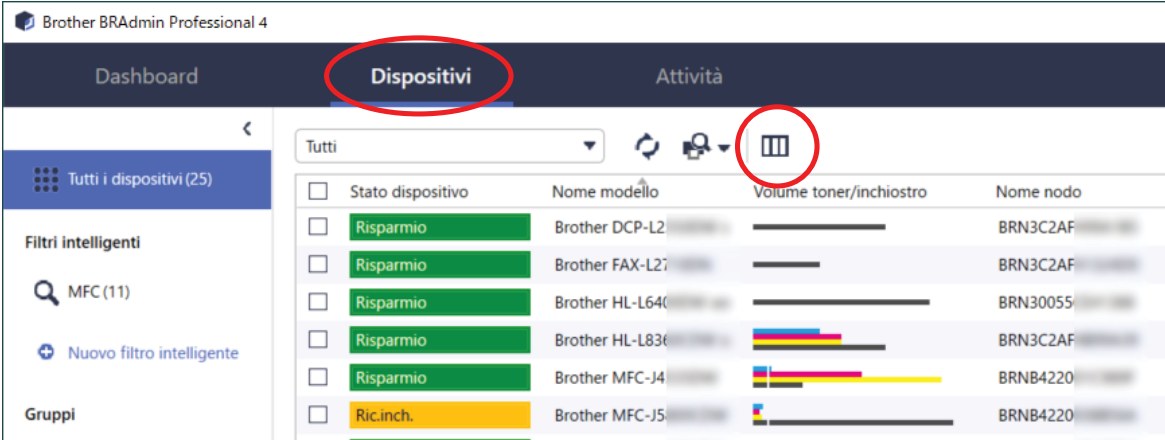


Stato dispositivo	Nome modello	Volume toner/inchiostro	Nome nodo
<input type="checkbox"/> Risparmio	Brother DCP-L2	██████████	BRN3C2AF
<input type="checkbox"/> Risparmio	Brother FAX-L27	██████████	BRN3C2AF
<input type="checkbox"/> Risparmio	Brother HL-L640	██████████	BRN30055
<input type="checkbox"/> Risparmio	Brother HL-L836	██████████	BRN3C2AF
<input type="checkbox"/> Risparmio	Brother MFC-J4	██████████	BRNB4220
<input type="checkbox"/> Ric.inch.	Brother MFC-J5	██████████	BRNB4220

2. Nell'elenco a discesa **Categoria**, selezionare l'opzione **Stampante etichette**.

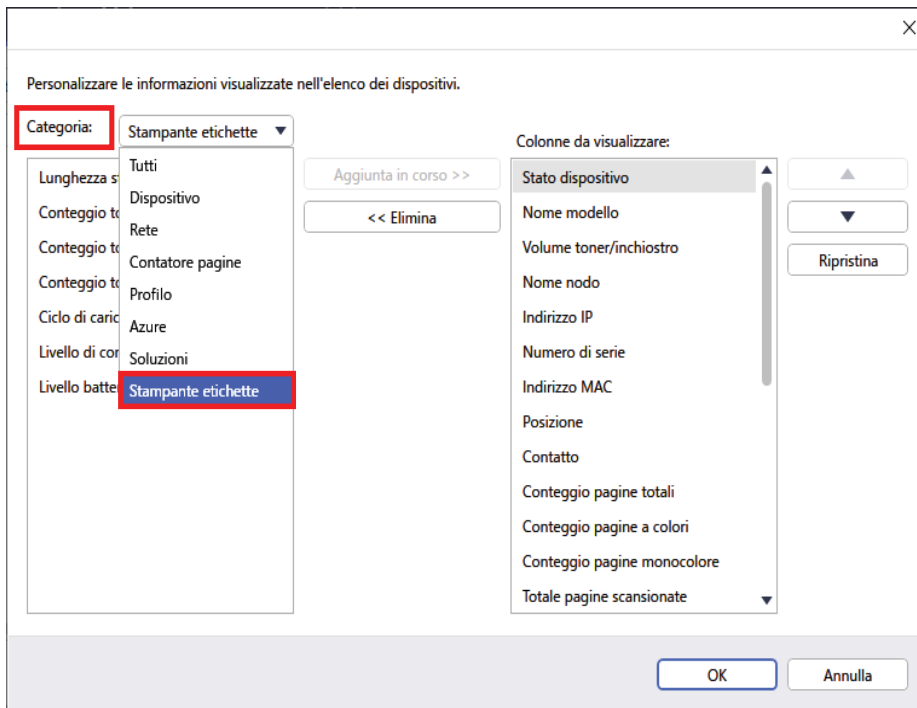

3. Selezionare le informazioni che si desidera controllare e premere **Aggiunta in corso** per aggiungerle all'elenco **Colonne da visualizzare**.

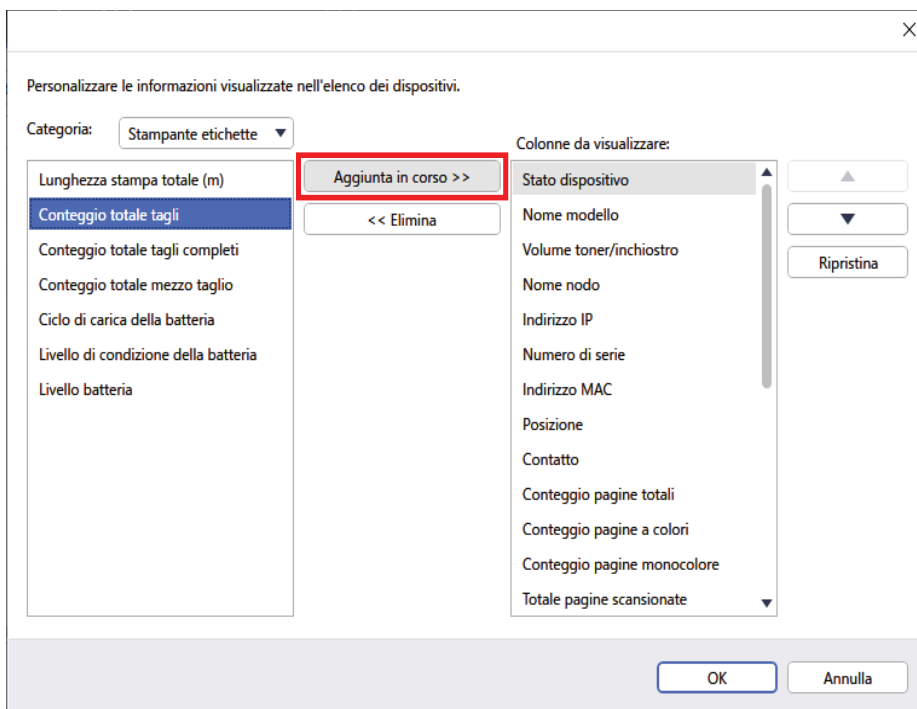


4. Ora è possibile controllare lo stato della stampante in dotazione.

## Risoluzione dei problemi

Se si riscontrano problemi durante l'utilizzo della stampante, provare queste soluzioni per risolverli.

Problema	Soluzione
La qualità di stampa è bassa.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Pulire il rullo trascinamento e l'area circostante, la testina di stampa, i lati delle guide del rotolo e il supporto per etichette. Per ulteriori informazioni, vedere la sezione <b>Manutenzione ordinaria</b>.</li><li>• Ridurre la velocità di stampa o il livello energia. Per ulteriori informazioni, consultare la sezione <b>Velocità di stampa e densità di stampa</b> in questo Addendum.</li><li>• Se la qualità di stampa rimane scarsa dopo aver provato le soluzioni di cui sopra, sostituire la testina di stampa.</li></ul>
La taglierina sta perdendo la sua affilatura.	Sostituire la taglierina.
Le etichette si stanno inceppando.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Pulire il rullo trascinamento e l'area circostante, la testina di stampa, i lati delle guide del rotolo e il supporto per etichette.</li><li>• Il rotolo di etichette è avvolto in modo errato. Rimuovere il rotolo di etichette e sostituirlo con uno nuovo.</li><li>• Se le etichette si inceppano continuamente nella stampante, il rullo trascinamento potrebbe essere usurato e deve essere sostituito.</li></ul>
Le etichette sono stropicciate dopo la stampa.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Se l'adesivo del rotolo aderisce alla guida del rotolo potrebbero formarsi delle grinze sull'etichetta. Regolare la posizione delle guide del rotolo utilizzando la ghiera del regolatore; seguire le istruzioni contenute nella sezione <b>Caricamento del rotolo RD</b> della <i>Guida dell'utente</i> dei modelli TD-4420DN o TD4550DNWB disponibile alla pagina <a href="http://support.brother.com/manuals">support.brother.com/manuals</a>.</li><li>• Se la soluzione di cui sopra non risolve il problema, sostituire il rotolo di etichette.</li></ul>

## Specifiche

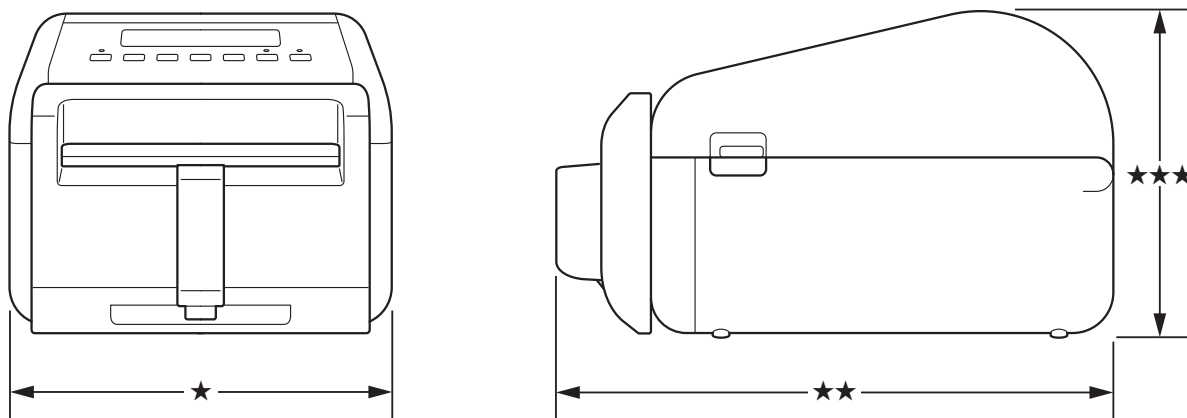

### Stampante di etichette

<b>Peso</b>	2,49 kg
<b>Dimensioni</b>	★ 180,0 mm (L) ★★ 281,2 mm (P) ★★★ 154,5 mm (A)

### Media

<b>Tipo</b>	Brother consiglia di utilizzare solo rotoli di etichette senza linerless supportati. Visitare la pagina <a href="https://support.brother.com/g/d/f4fi">support.brother.com/g/d/f4fi</a> per informazioni sui supporti disponibili.
<b>Larghezza</b>	39 mm, 58 mm, 80 mm, 106 mm
<b>Lunghezza minima</b>	20 mm
<b>Spessore</b>	86 µm, 95 µm
<b>Diametro esterno rotolo (massimo)</b>	102 mm
<b>Diametro del nucleo (minimo)</b>	25,4 mm
<b>Sensore multimediale</b>	Trasmissivo, etichetta occupata, riflettente

**brother**