


Snabbguide

Etikettskrivare
QL-710W/720NW

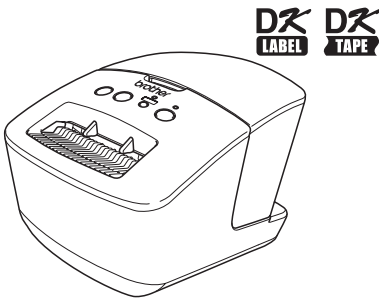

Försäkra dig om att du läser igenom och förstår snabbguiden innan du använder maskinen. Vi rekommenderar att du förvarar den på en lättåtkomlig plats för framtida bruk.
Alla modeller är inte tillgängliga i alla länder.

Tack för att du har köpt Brother QL-710W/720NW.

I den här bruksanvisningen beskrivs kortfattat de steg som ska tas innan du kan börja använda QL-710W/720NW.

Mer information finns i bruksanvisningen. Bruksanvisningen finns i mappen Bruksanvisningar på medföljande cd-skiva.

Vi rekommenderar starkt att du läser bruksanvisningen noggrant innan du använder Brother QL-710W/720NW och sedan förvarar den på en lättåtkomlig plats för framtida bruk.

Vi tillhandahåller service och support för användare som registrerar sina produkter på vår webbplats. Vi rekommenderar att du tar den här möjligheten att registrera dig hos oss genom att besöka oss på:

Användarregistrering online
<http://register.eu.brother.com/>

Online-supportsida
<http://support.brother.com/>

OBS: Det är möjligt att få tillgång till webbplatserna ovan från fönstret för användarregistrering online på medföljande cd-skiva. Vi ser fram emot din registrering.

Konformitetsförklaring (endast Europa)

Vi på
Brother Industries, Ltd.
15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku,
Nagoya, 467-8561, Japan

försäkrar att den här produkten överensstämmer med gällande krav i alla aktuella direktiv och regelverk som tillämpas inom EU.

Denna konformitetsförklaring kan hämtas från vår webbplats. Besök <http://support.brother.com/> → välj Europe → välj ditt land → välj modell → välj Bruksanvisningar och önskat språk. Klicka sedan på Sök → välj Konformitetsförklaring → Klicka på Hämta Informationen hämtas som en PDF-fil.

Internationellt ENERGY STAR®-uttalande om överensstämmelse

Syftet med det internationella ENERGY STAR®-programmet är att främja utvecklingen och populariseringen av energieffektiv kontorsutrustning.

I egenskap av ENERGY STAR®-partner har, Brother Industries, Ltd. fastställt att denna produkt uppfyller ENERGY STAR®-riktlinjerna för energieffektivitet.



■VIKTIG KOMMENTAR

Denna produkt är endast godkänd för användning i inköpslandet. Använd inte produkten i andra länder än inköpslandet eftersom det kan medföra problem med den trådlösa telekommunikationen och strömspänningen.

Denna produkt stöder Windows® XP/Windows Vista®/Windows® 7/Windows Server® 2003/Windows Server® 2008/ Mac OS X 10.5.8-10.7.

Windows® XP i detta dokument representerar Windows® XP Professional och Windows® XP Home Edition.

Windows® XP i detta dokument representerar inte Windows® XP x64 Edition.

Windows Vista® i detta dokument representerar alla versioner av Windows Vista®.

Windows® 7 i detta dokument representerar alla versioner av Windows® 7.

Windows Server® 2003 i detta dokument representerar Windows Server® 2003, Windows Server® 2003 R2.

Windows Server® 2003 i detta dokument representerar inte Windows Server® 2003 x64 Edition.

Windows Server® 2008 i detta dokument representerar alla versioner av Windows Server® 2008 och

Windows Server® 2008 R2.

Innehåll

	Innehåll	1
	Allmän information	2
	Använda maskinen på ett säkert sätt	3
	Allmänna försiktighetsåtgärder	5
1	Packa upp QL-710W/720NW	7
2	Delbeskrivning	8
	Huvudenhet	8
3	Ansluta till strömkälla	8
4	Sätta in DK-rullen	9
5	Installera programvaran	10
	För användare av USB-gränssnitt (Windows®)	11
	För användare av USB-gränssnitt (Macintosh)	13
	För användare av trådbundet nätverk (Windows®) (endast QL-720NW)	15
	För användare av trådbundet nätverk (Macintosh) (endast QL-720NW)	18
	För trådlösa nätverksanvändare	20
	För Windows®-användare	23
	För Macintosh-användare	28
6	Installera och använd annan programvara	31
	BRAdmin Light (Windows®)	31
	BRAdmin Light (Macintosh)	32
	P-touch Editor Lite LAN (Windows®)	33
7	Starta P-touch Editor hjälp	34
	För Windows®	34
	För Macintosh	35

Allmän information

■Kommentar om utgåva och publicering

Denna bruksanvisning har sammanställts och publicerats under överinseende av Brother Industries, Ltd. och innehåller de senaste produktbeskrivningarna och specifikationerna. Innehållet i bruksanvisningen och produktspecifikationerna kan ändras utan föregående meddelande.

Brother förbehåller sig rätten att göra ändringar utan föregående meddelande av specifikationer och material häri och är inte ansvarig för några skador (inklusive följdskador) som uppstår på grund av användande av materialet som presenteras, inklusive men inte begränsat till typografiska och andra fel som rör publiceringen.

Skärmbilder i bruksanvisningen kan se olika ut beroende på det operativsystem och den skrivare du använder.

© 2012 Brother Industries, Ltd. Med ensamrätt.

■Varumärken

Brotherlogotypen är ett registrerat varumärke som tillhör Brother Industries, Ltd.

Brother är ett registrerat varumärke som tillhör Brother Industries, Ltd.

Microsoft, Windows Vista, Windows Server och Windows är antingen registrerade varumärken eller varumärken som tillhör Microsoft Corp. i USA och/eller andra länder.

Apple, Macintosh, Mac OS, iPhone, iPod touch, iPad och Safari är varumärken som tillhör Apple Inc. och är registrerade i USA och andra länder.

Wi-Fi och Wi-Fi Alliance är registrerade varumärken som tillhör Wi-Fi Alliance.

Wi-Fi Protected Setup, WPA och WPA2 är varumärken som tillhör Wi-Fi Alliance.

Android är ett varumärke som tillhör Google Inc.



Namnen på annan programvara eller produkter som används i dokumentet är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör respektive företag som utvecklade dem.

Alla ägare vars programnamn nämns i detta dokument har ett licensavtal för programvaran som är specifik för de program som ägs av respektive företag.

Alla varumärkesnamn och produktnamn som finns i Brotherprodukterna, relaterade dokument och andra material är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör respektive företag.

■Symboler som används i den här bruksanvisningen

Symbolerna som används i hela bruksanvisningen är som följer:

-  Symbolen visar information eller riktlinjer som bör följas. Om de ignoreras kan detta leda till personskada, maskinskada eller funktionsfel.
-  Symbolen visar information eller anvisningar som kan hjälpa dig att få en bättre förståelse för hur du kan använda maskinen på ett mer effektivt sätt.

■Licensinformation om Open Source

Denna produkt innehåller öppen programvara.



Licens- och copyrightinformation för Open Source finns på den medföljande cd-skivan.

(För Windows®) "X:\Licence.txt" (där X är din enhetsbokstav).








(För Macintosh) Dubbelklicka på ikonen för cd-skivan på skrivbordet. Dubbelklicka sedan på ikonen Verktygsprogram. Licence.rtf visas.

Använda maskinen på ett säkert sätt

Läs och förstå alla dessa anvisningar, samt bevara dem för senare referens. Följ alla varningar och anvisningar som markerats på produkten.

 VARNING	Indikerar en potentiellt riskfylld situation som, om produkten hanteras i strid mot varningar och instruktioner, skulle kunna resultera i dödsfall eller allvarliga personskador.
 IAKTTA FÖRSIKTIGHET	Indikerar en potentiellt riskfylld situation som, om produkten hanteras i strid mot varningar och instruktioner, kan leda till smärre eller måttliga personskador och/eller skada på egendom.

Följande symboler används i bruksanvisningarna för produkten:









	Åtgärden är INTE tillåten.		Montera INTE isär produkten.
	Stänk INTE på och sänk INTE ner produkten i vatten.		Rör INTE vid den angivna delen av produkten.
	Obligatorisk åtgärd.		Kopplar ur.
	Varnar för risken för elstöt.		

■ Använda maskinen på ett säkert sätt

VARNING

Följ dessa riktlinjer för att undvika brand, elstöt eller annan skada.

■ Maskinen

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none">  Använd inte skrivaren i omgivningar som omfattas av specialkrav, t.ex. i närheten av medicinsk utrustning. Elektromagnetiska vågor kan påverka medicinsk utrustning negativt.  Användare med pacemaker bör avlägsna sig från maskinen om de upplever obehag.  Släng plastmaterialet på ett säkert sätt och se till att inte små barn kan komma åt det. Lek inte med plastpåsar.  Dra omedelbart ur nätkabeln och sluta att använda maskinen om du lägger märke till någon onormal lukt, värmeutveckling, rök, missfärgning, deformation eller något annat ovanligt under användning av maskinen. | <ul style="list-style-type: none">  Montera inte isär maskinen. Om maskinen behöver inspekteras, justeras eller repareras kontakter du försäljningsstället där du köpte maskinen eller ett lokalt auktoriserat servicecenter.  Undvik att tappa, slå på eller på annat sätt skada maskinen.  Placera inte maskinen på en plats där den kan bli våt, som i ett kök, badrum eller nära en luftfuktare. Det kan orsaka risk för elstötar eller brand.  Låt inga vätskor komma i kontakt med maskinen. |
|--|--|

⚠ VARNING

- ⊘ Använd inte skrivaren med ett främmande föremål inuti. Undvik att tappa metallföremål som exempelvis gem eller häftstift i maskinen. Om vatten eller främmande föremål kommer in i maskinen kopplar du ur nätkabeln och tar bort det främmande föremålet. Om det är nödvändigt kontaktar du försäljningsstället där du köpte maskinen eller ett lokalt auktoriserat servicecenter.
- ⊘ Låt inga organiska lösningsmedel (bensen, förtunningsmedel, nagelbortagningsmedel, luftrengörare osv.) komma i kontakt med maskinen och de anslutna kablarna. Om det sker kan utrustningen deformeras eller upplösas vilket medför risk för elstötar eller brand.
- ⚠ Vidrör inte maskinen under kraftiga åskväder eftersom det finns risk för elstötar.
- ⚠ Var noga med att stänga av maskinen och ta ur nätkabeln från eluttaget när du rengör maskinen. I annat fall kan det orsaka elstötar eller brandfara.
- ⚠ Ta aldrig isär maskinen eller låt den bli våt eftersom det medför risk för brand och elstötar.
- ⚠ Använd inte förtunningsmedel, bensen, alkohol eller några andra organiska lösningsmedel när du rengör maskinen. Det kan skada ytans finish. Använd en mjuk, torr trasa för att rengöra maskinen.
- ⚠ Ställ inte tunga föremål eller föremål som innehåller vatten på maskinen. Om vatten eller främmande föremål kommer in i maskinen kontaktar du försäljningsstället där du köpte maskinen eller ett lokalt auktoriserat servicecenter. Om du fortsätter att använda maskinen med vatten eller främmande föremål i maskinen kan det leda till maskin- eller personskada.

Följ dessa riktlinjer för att undvika brand, elstöt eller annan skada.

■ Nätkabel

- ⊘ Använd endast en strömkälla med korrekt spänning (220-240 V AC) för maskinen.
- ⚠ Använd endast den nätkabel som medföljer maskinen.
- ⚠ Hantera inte nätkabeln eller kontakten med våta händer.
- ⊘ Överbelasta inte eluttag med för många apparater och stick inte in nätkabeln i ett skadat eluttag.
- ⊘ Du får inte skära i nätkabeln eller på annat sätt skada eller ändra den och undvik att placera tunga föremål på nätkabeln.
- ⚠ Ta ut stickkontakten regelbundet från eluttaget och rengör stiften och ytan mellan stiften. Om du lämnar kontakten i eluttaget för en längre tid kommer damm att samlas vid kontaktstiftens bas. Det kan orsaka en kortslutning som kan leda till en brand.
- ⊘ Använd inte nätkabeln om den har skadats.
- ⚠ Se till att nätkabeln är korrekt ansluten till eluttaget.
- ⚠ Dra inte i nätkabeln när du drar ut kontakten ur eluttaget. Det kan orsaka risk för elstötar eller brand.
- ⊘ Böj, bryt eller skada inte sladden på något sätt då det kan leda till risk för elstötar, brand eller maskinfel.
- ⊘ Använd inte förlängningskabel eftersom det kan leda till risk för brand, elstötar och maskinskada.

⚠ IAKTTA FÖRSIKTIGHET

Följ dessa riktlinjer för att undvika brand, elstöt eller annan skada.

■ Maskinen

- ⚠ Det kan uppstå funktionsfel i maskinen om den lämnas nära en TV, radio, o.s.v. Använd inte maskinen nära någon maskin som kan ge upphov till elektromagnetiska störningar.
- ⚠ Se till att små barn inte stoppar fingrarna i maskinens rörliga delar eller i öppningarna.
- ⚠ Eluttaget ska vara nära maskinen och vara lättåtkomligt.
- ⚠ Rör inte vid kniven. Det kan resultera i en personskada.
- ⚠ Förvara maskinen utom räckhåll för barn medan den inte används. Se också till att barn inte stoppar maskindelar eller etiketter i munnen. Uppsök läkare om det verkar som om barnet har svält något.
- ⚠ Placera inte maskinen i områden med direkt solljus eller nära värmekällor eller andra varma apparater, eller på en plats som är exponerad för mycket höga eller låga temperaturer, hög luftfuktighet eller damm. Det kan leda till funktionsfel i maskinen.
- ⊘ Lyft inte maskinen genom att ta tag i DK-rullens lucka. Luckan kan lossna och maskinen kan falla i golvet och skadas.
- ⊘ Håll inte maskinen med bara en hand. Det finns risk för att du tappar den.
- ⊘ Kontrollera att maskinen står rätt och att du använder rätt procedur när du ansluter de olika kablarna och tillvalsprodukterna. Använd enbart de rekommenderade kablarna och tillvalsprodukterna. I annat fall finns risk för brand eller personskada. Följ instruktionerna i bruksanvisningen när du ansluter utrustningen.
- ⊘ Ta inte bort etiketterna som är fastklitrade på maskinen (etiketter med driftinformation, produktnummer o.s.v.).

■ Nätkabel

- ⊘ Om maskinen inte ska användas under en längre period tar du bort nätkabeln från eluttaget.

■ Kniv

- ⊘ Rör inte vid knivbladet.
- ⊘ Öppna inte det övre locket medan knivenheten används.

■ Installation/förvaring



- ⚠ Ställ maskinen på en plan och stabil yta, t.ex. ett skrivbord.
- ⊘ Placera inte tunga föremål ovanpå maskinen.

Allmänna försiktighetsåtgärder

■ Maskinen

- Maskinen är en precisionsmaskin. Undvik att tappa, slå på eller på annat sätt skada maskinen.
- Lyft inte maskinen genom att ta tag i DK-rullesutrymmets lucka. Luckan kan lossna och maskinen kan falla i golvet och skadas.
- Sätt inte in föremål i eller blockera etikettutmatningen, USB-porten, den seriella porten eller LAN-porten.
- Använd endast gränssnittskabeln (USB-kabel) som medföljer maskinen.
- Om maskinen inte ska användas under en längre period, tar du bort DK-rullen från maskinen.
- Försök inte att skriva ut etiketter medan DK-rullens lucka är öppen.

■DK-rulle (DK-etikett och DK-tape)

- Använd endast originaltillbehör och förbrukningsartiklar från Brother (märkta med , ). Använd inte tillbehör eller förbrukningsartiklar som inte är godkända.
- Om etiketten fästs på en våt, smutsig eller oljig yta kan det lätt hända att den lossnar. Innan du sätter fast etiketten ska du rengöra den yta som etiketten ska placeras på.
- DK-rullar består av termopapper eller film vars färg kan blekas eller vars ändrar kan lossna om den utsätts för ultraviolett strålning, blåst eller regn.
- Utsätt inte DK-rullarna för direkt solljus, höga temperaturer, hög luftfuktighet eller damm. Förvara på en sval och mörk plats. Använd DK-rullarna så snart som möjligt efter att paketet har öppnats.
- Om etikettens utskrivna yta repas av naglar eller metallföremål, eller om du vidrör den utskrivna ytan med händer som är fuktiga av vatten eller svett, kan färgen förändras eller blekas.
- Fäst inte etiketter på personer, djur eller växter. Fäst inte heller etiketter på allmän eller privat egendom utan tillstånd.
- Eftersom DK-rullens ände är tillverkad för att inte fästa vid etikettspolen är det möjligt att den sista etiketten på rullen inte beskärs korrekt. Om det händer, tar du bort återstående etiketter, sätter i en ny DK-rulle och skriver ut den senaste etiketten igen.
Observera: Som en kompensation kan antalet DK-etiketter på varje DK-rulle vara fler än vad som anges på paketet.
- När en etikett tas bort efter att den fästs på en yta kan det bli kvar en del av etiketten.
- Var noga med att följa instruktionerna i din CD/DVD-spelares bruksanvisning för hur du applicerar CD/DVD-etiketter innan du använder CD/DVD-etiketter.
- Använd inte CD/DVD-etiketter i en CD/DVD-spelare med inmatningsspringa, till exempel en cd-spelare i en bil där skivan skjuts in i cd-spelaren.
- Lossa inte CD/DVD-etiketten när du har klistrat fast den på skivan. Det kan göra att en del av ytan försvinner och skivan skadas.
- Applicera inte CD/DVD-etiketter på CD/DVD-skivor gjorda för användning med bläckstråleskrivare. Etiketterna lossnar lätt från sådana skivor och att använda skivor med lossade etiketter kan leda till förlorad eller skadad information.
- Använd applikatoren som medföljer CD/DVD-etiketrullarna när du fäster CD/DVD-etiketterna. Om du inte använder den kan det leda till skador på din CD/DVD-spelare.
- Användarna ansvarar själva för fastsättningen av CD/DVD-etiketterna. Brother ansvarar inte för eventuella förluster av information eller skador som orsakas av felaktig användning av CD/DVD-etiketter.
- Var försiktig så att du inte tappar DK-rullen.
- DK-rullarna innehåller termopapper och termofilm. Både etikett och utskrift kommer att blekas i solljus och värme. Använd inte DK-rullar för användning utomhus som kräver hållbarhet.
- Beroende på område, material och miljöförhållandena kan det hända att etiketten skalas av eller inte kan flyttas, eller att etikettens färg ändras eller överförs till andra föremål. Innan du sätter fast etiketten ska du kontrollera miljöförhållandena och materialet. Testa etiketten genom att fästa en liten del av den på en undanskymd del av den avsedda ytan.


■Cd-skiva och programvara

- Repa inte cd-skivan eller utsätt den för höga eller låga temperaturer.
- Sätt inte tunga föremål, och tryck inte, på cd-skivan.
- Programvaran som finns på cd-skivan är endast avsedd att användas tillsammans med den här maskinen. Se mer information i licensen på cd-skivan. Denna programvara kan installeras på flera datorer för användning i ett kontor o.s.v.


1 Packa upp QL-710W/720NW

Kontrollera att paketet innehåller följande innan du använder skrivaren. Om några delar saknas eller är skadade ber vi dig kontakta din Brother-återförsäljare.


QL-710W/720NW



USB-kabel




Snabbguide




Cd



DK-etikett och tapeguide



Nätkabel




DK-rulle (startrulle)

Stickkontakten kan vara olika beroende på land.

2 Delbeskrivning


Huvudenhet

■Framsida

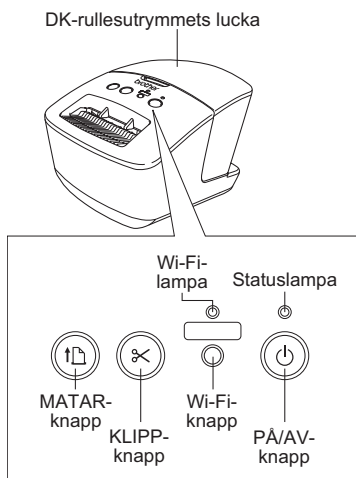

När Wi-Fi-lampan är tänd är de trådbundna nätverkanslutningarna inaktiverade.


■Baksida

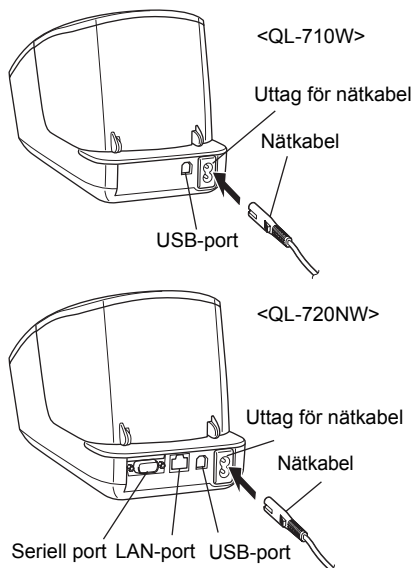

3 Ansluta till strömkälla

Anslut nätkabeln till QL-710W/720NW och anslut sedan nätkabeln till ett eluttag.


- ⚠ • Kontrollera att spänningen i eluttaget är 220-240 V AC innan du ansluter nätkabeln.
- Dra ut nätkabeln ur eluttaget efter att du har slutat att använda QL-710W/720NW.
- Dra inte i nätkabeln när du drar ut den ur eluttaget. Ledningen i nätkabeln kan skadas.
- Anslut inte QL-710W/720NW till datorn förrän du anvisas att göra det när skrivardrivrutinen installeras.



Stickkontakten kan vara olika beroende på land.


4 Sätta in DK-rullen

- 1** Tryck på och håll in PÅ/AV-knappen (⏻) om du vill stänga av QL-710W/720NW. Håll Brother QL-710W/720NW i maskinens front och fäll upp DK-rullesutrymmets lucka ordentligt.




- 2** Sätt i spolen i spolskenorna i DK-rullesutrymmet.

- ⚠ • Se till att spolens armar sätts in ordentligt i spolskenorna till vänster och höger.
- Sätt i spolen med DK-rullen i spolskenan som sitter till höger i Brother QL-710W/720NW.




- 3** Mata in änden på DK-rullen i öppningen tills den ligger mot området som visas till höger.

- ⚠ Justera änden på rullen mot etikettutmatningens upprättstående kant.

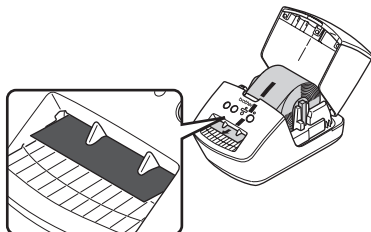

- 4** Stäng DK-rullesutrymmets lucka.

- 📄 När du trycker på knappen PÅ/AV (⏻) för att slå på Brother QL-710W/720NW, justeras änden på den stansade DK-etiketten automatiskt.



5 Installera programvaran

I det här avsnittet förklaras hur du installerar P-touch Editor 5.0, skrivardrivrutinen, P-touch Update Software samt Verktyg för skrivarinställning genom att använda alternativet Standardinstallation.

Rutinen för att installera programvaran beror på datorns operativsystem.

Skärmbilderna kan se olika ut beroende på vilket operativsystem du använder.


Under de följande stegen ser du QL-XXX. Tolka "XXX" som namnet på din skrivare.

Skrivarnamnen i följande fönster kan skilja sig från namnet på skrivaren du har köpt.

Fönstren som visas kan variera mellan QL-710W och QL-720NW. Fönstren för QL-720NW används i beskrivningarna i den här bruksanvisningen.

Installationsproceduren kan komma att ändras utan meddelande.


- ! Om datorn inte har en cd-läsare kan du hämta de senaste drivrutinerna, bruksanvisningarna och hjälpprogrammen för din modell från Brother Solutions Center på <http://support.brother.com/>. Vissa programvaror som finns med på cd-skivan kanske inte är tillgängliga för hämtning.



För USB-gränssnittskabel




Windows[®], gå till sida 11
Macintosh, gå till sida 13



För trådbundet nätverk (endast QL-720NW)



Windows[®], gå till sida 15
Macintosh, gå till sida 18

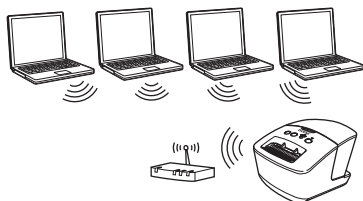

För trådlöst nätverk



Windows[®] och Macintosh,
gå till sida 20

För användare av USB-gränssnitt (Windows®)


■Före installationen

Kontrollera att datorn är PÅ och du är inloggad med administratörsbehörigheter.

- ! • ANSLUT INTE USB-kabeln än.
- Om några program är igång, stänger du dem.

■Installera programvaran för USB-gränssnittskabeln

1 Sätt in cd-skivan med installationsprogrammet i cd-läsaren. Välj din skrivare om skärmen med modellnamn visas. Välj språk om skärmen med språk visas.

 Om menyn för cd-skivan inte visas automatiskt öppnar du filerna på cd-skivan och dubbelklickar på [**Start.exe**].

2 Klicka på [Standardinstallation].



 Installationsdelar:

1 Standardinstallation

Installerar P-touch Editor 5.0, P-touch Address Book, P-touch Update Software, Verktyg för skrivarinställning, Bruksanvisning och skrivardrivrutin.

2 Bruksanvisningar

Visar Bruksanvisning, Bruksanvisning för programanvändare och Bruksanvisning för nätverksanvändare.

3 Anpassad installation

Användaren kan välja separat att installera P-touch Editor 5.0, P-touch Address Book, P-touch Update Software, Verktyg för skrivarinställning, skrivardrivrutin, Bruksanvisning och P-touch Editor Lite LAN.

4 Nätverksverktyg

Installerar hjälpprogrammet BRAdmin Light.


5 Brother support

Visar länken till Brother Solutions Center.


- Med hjälp av Verktyg för skrivarinställning kan du konfigurera olika skrivarinställningar när skrivaren är ansluten till datorn via USB. Observera att skrivardrivrutinen måste installeras på datorn för att skrivaren ska kunna konfigureras.
- P-touch Address Book stöds inte av vissa språk.


3 Läs licensavtalet och klicka på **[Acceptera]** om du godkänner villkoren.

4 Starta installationen genom att klicka på **[Installera]** och följ instruktionerna som visas på skärmen.


 I Windows Vista® och Windows® 7 klickar du på **Tillåt** eller **Ja** när skärmen Kontroll av användarkonto visas.

5 Markera **Lokal anslutning (USB)** och klicka sedan på **[Nästa]**. Installationen fortsätter.



 QL-710W har inte stöd för trådbundna nätverksanslutningar (Ethernet).

6 När du ombeds göra det ansluter du skrivaren för att slutföra skrivardrivrutinsinstallationen.



7 När skärmen för onlineregistrering av användaren visas klickar du på **[OK]** eller på **[Avbryt]**.

- Om du väljer **[OK]** kommer du till webbsidan för användarregistrering innan du avslutar installationen (rekommenderas).
- Om du väljer **[Avbryt]** fortsätter installationen.

8 Klicka på **[Slutför]**. Programvaruinstallationen är nu avslutad.


 Klicka på **[Starta om]** när du ombeds starta om datorn.

För användare av USB-gränssnitt (Macintosh)

■Före installationen

Kontrollera att maskinen är ansluten till eluttaget och att Macintosh-datorn är PÅ. Du måste vara inloggad med administratörsbehörigheter.

■Anslut USB-kabeln



- ⚠ Om du ansluter skrivaren till Macintosh-datorn med en USB-hubb kan det hända att den inte identifieras korrekt. Anslut i så fall skrivaren direkt till Macintosh-datorns USB-port.

■Installera programvaran för USB-gränssnittskabeln

- 1 Sätt in cd-skivan med installationsprogrammet i cd-läsaren.

- 2 Starta installationen genom att dubbelklicka på ikonen **Start Here OSX**.




📄 Tillgängliga alternativ:

- 1 **Start Here OSX**
Installerar P-touch Editor 5.0, P-touch Update Software och skrivardrivrutinen.
- 2 **Verktögsprogram**
Innehåller BRAdmin Light och Installationsguide för trådlösa enheter.
- 3 **Dokumentation**
Innehåller Bruksanvisning, Bruksanvisning för programanvändare och Bruksanvisning för nätverksanvändare.
- 4 **Brother support**
Visar länken till onlineregistrering och Brother Solutions Center.

- 3 Följ instruktionerna på skärmen.

- 4 När installationen är klar trycker du på knappen PÅ/AV (⏻) på maskinen så att strömmen sätts på.

- 5 Klicka på **[Apple-menyn]** - **[Systemegenskaper]** och klicka på **Skrivare och fax** (Mac OS X 10.5.8-10.6)/**Skrivare och skannrar** (Mac OS X 10.7). Klicka sedan på **+**.

6 Klicka på  . Välj **Brother QL-XXX** i listan och klicka på **[Lägg till]** så att skrivaren läggs till i **Skrivare och fax** (Mac OS X 10.5.8-10.6)/ **Skrivare och skannrar** (Mac OS X 10.7).

7 När skärmen **Skrivare och fax/Skrivare och skannrar** visas igen kontrollerar du att **Brother QL-XXX** har lagts till och stänger skärmen **Skrivare och fax/Skrivare och skannrar**.
Nu kan du använda maskinen.

Nu är programinstallationen klar.


För användare av trådbundet nätverk (Windows®) (endast QL-720NW)

■Före installationen

Kontrollera att datorn är PÅ och du är inloggad med administratörsbehörigheter.

- ❗ Om några program är igång, stänger du dem.

■Anslut nätverkskabeln och tryck på knappen PÅ/AV (⏻) på maskinen så att den startar



- 📄 Kontrollera att Wi-Fi-lampan på skrivaren inte lyser.

■Installera programvaran för trådbundna nätverk

1 Sätt in cd-skivan med installationsprogrammet i cd-läsaren. Välj din skrivare om skärmen med modellnamn visas. Välj språk om skärmen med språk visas.

- 📄 Om menyn för cd-skivan inte visas automatiskt öppnar du filerna på cd-skivan och dubbelklickar på [**Start.exe**].

2 Klicka på [Standardinstallation].



📄 Installationsdelar:

1 Standardinstallation

Installerar P-touch Editor 5.0, P-touch Address Book, P-touch Update Software, Verktyg för skrivarinställning, bruksanvisningen och skrivardrivrutinen.

2 Bruksanvisningar

Visar Bruksanvisning, Bruksanvisning för programanvändare och Bruksanvisning för nätverksanvändare.

3 Anpassad installation

Användaren kan välja separat att installera P-touch Editor 5.0, P-touch Address Book, P-touch Update Software, Verktyg för skrivarinställning, skrivardrivrutin, Bruksanvisning och P-touch Editor Lite LAN.

4 Nätverksverktyg

Installerar hjälpprogrammet BRAdmin Light.

5 Brother support

Visar länken till Brother Solutions Center.


- Med hjälp av Verktyg för skrivarinställning kan du konfigurera olika skrivarinställningar när skrivaren är ansluten till datorn via USB.

Observera att skrivardrivrutinen måste installeras på datorn för att skrivaren ska kunna konfigureras.


- P-touch Address Book stöds inte av vissa språk.

3 Läs licensavtalet och klicka på **[Acceptera]** om du godkänner villkoren.

4 Starta installationen genom att klicka på **[Installera]** och följ instruktionerna som visas på skärmen.


 I Windows Vista® och Windows® 7 klickar du på **Tillåt** eller **Ja** när skärmen Kontroll av användarkonto visas.

5 Markera **Nätverksanslutning via kabel (Ethernet)** och klicka sedan på **[Nästa]**.




Kontrollera kabeln och lampstatusen enligt instruktionerna på skärmen och klicka sedan på **[Nästa]**.

6 Markera **Brother peer-to-peer nätverksskrivare** (rekommenderas) eller **Nätverksskrivare, delad** och klicka sedan på **[Nästa]**.




I följande steg beskrivs tillvägagångssättet när alternativet peer-to-peer har valts. Information om anslutningar med delad nätverksskrivare finns på Brother Solutions Center <http://support.brother.com/>


7 När den här skärmen visas markerar du **Ändra brandväggens portinställning för att aktivera nätverksanslutningen och fortsätt med installeringen. (rekommenderas)** och klickar på **[Nästa]**.




Om du inte använder Windows® -brandväggen tillåter du åtkomst med UDP-portarna 137 och 161.

• Välj maskinen i listan och klicka sedan på **[Nästa]**.





 • Om maskinen inte kan hittas i nätverket visas följande skärm.



Bekräfta inställningarna enligt instruktionerna på skärmen.

8 Installationen av Brother-drivrutinerna startas automatiskt. Installationsskärmarna visas efter varandra.

 Avbryt INTE någon av skärmarna under installationen. Det kan ta några sekunder innan de olika skärmarna visas.

 För Windows Vista® och Windows® 7, när skärmen Windows®-säkerhet visas, klickar du på kryssrutan och klickar på [**Installera**] för att slutföra installationen.

9 När skärmen för onlineregistrering av användaren visas klickar du på [**OK**] eller på [**Avbryt**].

- Om du väljer [**OK**] kommer du till webbsidan för användarregistrering innan du avslutar installationen (rekommenderas).
- Om du väljer [**Avbryt**] fortsätter installationen.

10 Klicka på [**Slutför**]. Programvaruinstallationen är nu avslutad.


 Klicka på [**Starta om**] när du omedels starta om datorn.

För användare av trådbundet nätverk (Macintosh) (endast QL-720NW)

■Före installationen

Kontrollera att datorn är PÅ och du är inloggad med administratörsbehörigheter.

■Anslut nätverkskabeln och starta maskinen genom att trycka på knappen PÅ/AV (⏻)



☞ Kontrollera att Wi-Fi-lampan på skrivaren inte lyser.

■Installera programvaran för trådbundna nätverk

1 Sätt in cd-skivan med installationsprogrammet i cd-läsaren.

2 Installera genom att dubbelklicka på ikonen **Start Here OSX**.



☞ Tillgängliga alternativ:

1 Start Here OSX

Installerar P-touch Editor 5.0, P-touch Update Software och skrivardrivrutinen.

2 Verktogsprogram

Innehåller BRAdmin Light och Installationsguide för trådlösa enheter.

3 Dokumentation

Innehåller Bruksanvisning, Bruksanvisning för programanvändare och Bruksanvisning för nätverksanvändare.

4 Brother support


Visar länken till onlineregistrering och Brother Solutions Center.

3 Följ instruktionerna på skärmen.

4 Klicka på **[Apple-menyn]** - **[Systemegenskaper]** och klicka på **Skrivare och fax** (10.5.8-10.6)/**Skrivare och skannrar** (10.7). Klicka sedan på **+**.

■För enkel nätverkskonfigurering


- 5** Välj **Brother QL-XXX** i listan och klicka på [**Lägg till**] så att skrivaren läggs till.



Gå nu till **6**.

■För manuellt nätverkskonfigurering

- 5** Välj IP längst upp på skärmen. Välj LPD som protokoll. Ange skrivarens IP-adress i adressrutan. Välj **Brother QL-XXX** i listan och klicka på [**Lägg till**] så att skrivaren läggs till.



✎ När du anger kö väljer du värdet BRNxxxxxxxxxxx där xxxxxxxxxxxx är Ethernetadressen.

- 6** När skärmen **Skrivare och fax/Skrivare och skannrar** visas igen kontrollerar du att **Brother QL-XXX** lagts till och stänger skärmen **Skrivare och fax/Skrivare och skannrar**. Nu kan du använda maskinen.

✎ Använd BRAdmin Light om du vill ändra IP-adressen. Se sida 31.

För trådlösa nätverksanvändare

■ Innan du börjar

Först måste du konfigurera de trådlösa nätverksinställningarna för skrivaren så att den kan kommunicera med nätverkets åtkomstpunkt/router. När skrivaren har konfigurerats för att kommunicera med åtkomstpunkten/routern kommer datorerna i nätverket att få åtkomst till skrivaren. För att kunna använda skrivaren från dessa datorer måste du installera drivrutinerna och programvaran. Konfigurering och installation beskrivs i följande steg.


- ❗ • Om du tänker ansluta skrivaren till nätverket rekommenderar vi att du kontaktar systemadministratören innan du installerar. Du måste känna till de trådlösa nätverksinställningarna innan du går vidare med installationen.
- Om du redan har konfigurerat skrivarens trådlösa inställningar måste du återställa nätverkets inställningar innan du kan konfigurera de trådlösa inställningarna igen.
 - 1 Stäng AV strömmen.
 - 2 Tryck på KLIPP-knappen och håll ned den samtidigt som du håller ned knappen PÅ/AV. Wi-Fi-lampan börjar blinka grönt och statuslampan lyser med orange sken.
 - 3 Tryck två gånger på KLIPP-knappen samtidigt som du håller ned knappen PÅ/AV. Wi-Fi-lampan blinkar grönt och statuslampan lyser med orange sken.

✍ Det bästa resultatet vid normala utskrifter uppnås om du använder skrivaren så nära som möjligt till nätverkets åtkomstpunkt/router samt med så lite hinder i vägen som möjligt. Överföringshastigheten för informationen kan påverkas om det finns stora föremål eller väggar mellan de två enheterna eller om det finns störningar från andra elektroniska enheter.

Sådana faktorer kan också medföra att trådlös kommunikation kanske inte alltid är den bästa anslutningstypen för alla slags etiketter och program. Maximal bearbetningshastighet uppnås vid användning av USB.

Infrastrukturläge

Följande instruktioner är avsedda för infrastrukturläge (ansluten till en dator via en åtkomstpunkt/router).

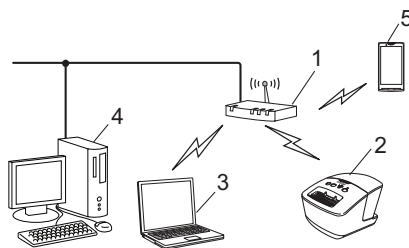

- 1 Åtkomstpunkt/router
- 2 Din skrivare
- 3 Dator med trådlösa funktioner ansluten till åtkomstpunkten/routern
- 4 Trådbunden dator ansluten till åtkomstpunkten/routern
- 5 Smarttelefon


■ Våja trådlös installationsmetod

I följande instruktioner beskrivs två metoder för att installera skrivaren i en trådlös nätverksmiljö. Välj metoden du föredrar för din miljö.

✍ Hur du installerar skrivaren i andra typer av trådlösa miljöer beskrivs i handboken Bruksanvisning för nätverksanvändare.

Metod 1

Konfigurering med cd-skivan med installationsprogrammet och tillfällig användning av USB-kabel

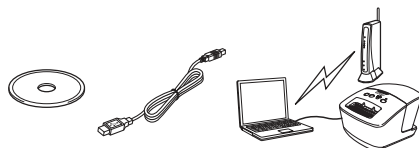

Vi rekommenderar att du använder en dator som är trådlöst ansluten till nätverket om du vill använda den här metoden.

- ❗ • Du måste tillfälligt använda en USB-kabel under konfigurationen.
- Om du använder Windows® XP eller använder en nätverkskabel för att ansluta datorn till den trådlösa åtkomstpunkten/routern måste du ta reda på SSID-namnet och nätverksnyckeln för WLAN-åtkomstpunkten/-routern innan du fortsätter. Anteckna inställningarna för det trådlösa nätverket i tabellen nedan.
- Kontakta inte Brothers kundservice för hjälp utan att ha tillgång till den trådlösa säkerhetsinformationen. Vi kan tyvärr inte hjälpa dig med att hitta säkerhetsinformation för ditt trådlösa nätverk.

MINNESANTECKNING


Komponenter	Inställning
SSID (Nätverksnamn)	
Nätverksnyckel (säkerhetsnyckel/ krypteringsnyckel)	

* Nätverksnyckeln kan också beskrivas som lösenordet, säkerhetsnyckeln eller krypteringsnyckeln.

- ✍ • Om du inte har tillgång till den här informationen (SSID och nätverksnyckel) går det inte att fortsätta med de trådlösa inställningarna.
- Var hittar jag den här information (SSID och nätverksnyckel)?
 - 1 Se dokumentationen som medföljde WLAN-åtkomstpunkten/-routern.
 - 2 Det ursprungliga nätverksnamnet kan vara tillverkarens namn eller modellnamnet.
 - 3 Om du inte känner till säkerhetsinformationen kontaktar du routerns tillverkare, systemadministratören eller Internetleverantören.

Metod 2 Konfigurering med tryckning på WPS-knapp och konfigurering med cd-skivan med installationsprogrammet


Om din WLAN-åtkomstpunkt/-router har stöd för automatisk trådlös installation (en knapptryckning) (WPS), kan du också använda denna metod.




■ Gå nu vidare till installationsproceduren

I det här avsnittet förklaras installationsprocedurerna för de olika metoderna. Följande installationsprocedurer finns:

För Windows®-användare, gå till sida 23

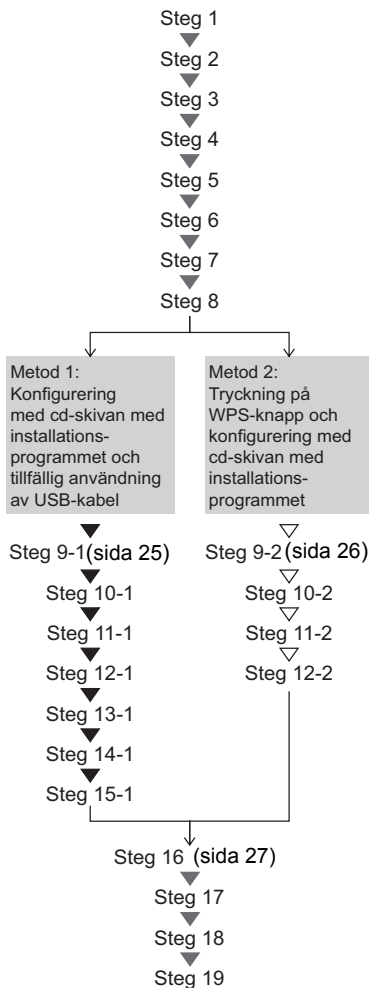


För Macintosh-användare, gå till sida 28

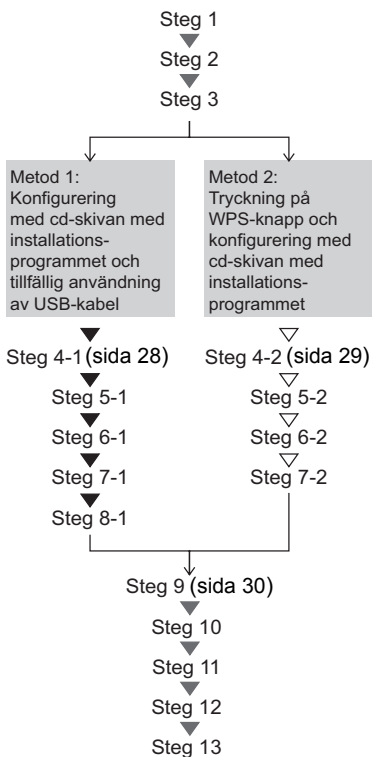

- Kontrollera att du är inloggad med administratörsrättigheter.
- När skrivaren befinner sig i ett trådlöst företagsnätverk ansluter du skrivaren via USB och konfigurerar dess trådlösa inställningar. Du kan också använda programmet Verktyg för nätverksinställning för att konfigurera de här inställningarna när du har installerat skrivardrivrutinen. Information om programmet Verktyg för nätverksinställning finns i Bruksanvisning för nätverksanvändare.


För Windows®-användare

1 Sätt in cd-skivan med installationsprogrammet i cd-läsaren. Välj din skrivare om skärmen med modellnamn visas. Välj språk om skärmen med språk visas.

 Om menyn för cd-skivan inte visas automatiskt öppnar du filerna på cd-skivan och dubbelklickar på [**Start.exe**].

2 Klicka på [**Standardinstallation**].



 Installationsdelar:

1 Standardinstallation

Installerar P-touch Editor 5.0, P-touch Address Book, P-touch Update Software, Verktyg för skrivarinställning, bruksanvisningen och skrivardrivrutinen.

2 Bruksanvisning

Visar Bruksanvisning, Bruksanvisning för programanvändare och Bruksanvisning för nätverksanvändare.

3 Anpassad installation

Användaren kan välja separat att installera P-touch Editor 5.0, P-touch Address Book, P-touch Update Software, Verktyg för skrivarinställning, skrivardrivrutin, Bruksanvisning och P-touch Editor Lite LAN.

4 Nätverksverktyg

Installerar hjälpprogrammet BRAdmin Light.

5 Brother support

Visar länken till Brother Solutions Center.


- Med hjälp av Verktyg för skrivarinställning kan du konfigurera olika skrivarinställningar när skrivaren är ansluten till datorn via USB. Observera att skrivardrivrutinen måste installeras på datorn för att skrivaren ska kunna konfigureras.
- P-touch Address Book stöds inte av vissa språk.


3 Läs licensavtalet och klicka på **[Acceptera]** om du godkänner villkoren.

4 Starta installationen genom att klicka på **[Installera]** och följ instruktionerna som visas på skärmen.


 I Windows Vista® och Windows® 7 klickar du på **[Tillåt]** eller **[Ja]** när skärmen Kontroll av användarkonto visas.

5 Markera **Trådlös nätverksanslutning** och klicka sedan på **[Nästa]**.




 QL-710W har inte stöd för trådbundna nätverksanslutningar (Ethernet).

6 Markera **Brother peer-to-peer nätverksskrivare** (rekommenderas) eller **Nätverksskrivare, delad** och klicka sedan på **[Nästa]**.




I följande steg beskrivs tillvägagångssättet när alternativet peer-to-peer har valts. Information om anslutningar med delad nätverksskrivare finns på Brother Solutions Center <http://support.brother.com/>


7 När den här skärmen visas markerar du **Ändra brandväggens portinställning för att aktivera nätverksanslutningen och fortsätt med installeringen. (rekommenderas)** och klickar på **[Nästa]**.



- 8** Om du använder "Metod 1: Konfigurering med cd-skivan med installationsprogrammet och tillfällig användning av USB-kabel", markerar du **Ja, jag har en USB-kabel tillgänglig för installation** och klickar sedan på **[Nästa]**. Gå till **9-1**. Om du använder "Metod 2: Konfigurering med tryckning på WPS-knapp och konfigurering med cd-skivan med installationsprogrammet", markerar du **Nej, jag har inte någon USB-kabel** och klickar sedan på **[Nästa]**. Gå till **9-2**.




-  Om skärmen **Viktigt** visas läser du anmärkningen. Markera kryssrutan när du har bekräftat SSID-namnet och nätverksnyckeln och klicka sedan på **[Nästa]**.



- ▼ Gå till **9-1**. ▽ Gå till **9-2**.


■För användare av Metod 1

- 9-1** Anslut tillfälligt USB-kabeln direkt till datorn och skrivaren.




- 10-1** Gör något av följande:
- Om skärmen för att bekräfta installationen visas markerar du rutan och klickar på **[Nästa]**, gå sedan till **11-1**.
 - I annat fall går du till **12-1**.

- 11-1** Markera **[Ja]** om du vill ansluta med SSID-namnet i listan. Klicka på **[Nästa]** och gå till **14-1**.




- 12-1** Guiden kommer att söka efter trådlösa nätverk som är tillgängliga från skrivaren. Välj SSID-namnet som du noterade under **MINNESANTECKNING** → sida 21 och klicka sedan på [**Nästa**].




- Om listan är tom kontrollerar du att åtkomstpunkten är påslagen och att SSID-namnet sänds. Kontrollera sedan att skrivaren och åtkomstpunkten finns inom den trådlösa kommunikationens räckvidd. Klicka sedan på [**Uppdatera**].
- Om åtkomstpunkten är inställd på att inte sända SSID kan du ange SSID-namnet manuellt genom att klicka på knappen [**Avancerat**]. Följ instruktionerna på skärmen och ange **Namn (SSID)**. Klicka sedan på [**Nästa**].

- 13-1** Ange **Nätverksnyckel** enligt din notering under **MINNESANTECKNING** → sida 21 och klicka sedan på [**Nästa**].



- Om nätverket inte har konfigurerats för autentisering och kryptering visas skärmen **VIKTIGT!**. Fortsätt med konfigurationen genom att klicka på [**OK**] och gå till **14-1**.

- 14-1** Bekräfta de trådlösa nätverksinställningarna och klicka sedan på [**Nästa**]. Inställningarna skickas till skrivaren.



- Inställningarna ändras inte om du klickar på [**Avbryt**].
- Om du vill manuellt tilldela en IP-adress till skrivaren klickar du på [**Ändra IP-adress**] och anger en IP-adress som är kompatibel med nätverket.
- Om det visas en skärm som anger att de trådlösa inställningarna misslyckats klickar du på [**Försök igen**].


- 15-1** Koppla bort USB-kabeln mellan datorn och skrivaren och klicka sedan på [**Nästa**]. De trådlösa inställningarna är nu klara. Gå till **16** och installera skrivardrivrutinen och programvaran.

■ För användare av Metod 2


- 9-2** Bekräfta att WLAN-åtkomstpunkten/-routern är märkt med WPS-symbolen.




- 10-2** Placera skrivaren inom räckhåll för WPS-åtkomstpunkten/-routern. Räckvidden kan variera beroende på hur omgivningen ser ut. Se instruktionerna som medföljde åtkomstpunkten/routern.

11-2 Slå på skrivaren och tryck på och håll ned Wi-Fi-knappen tills (Wi-Fi)-indikatorn  börjar blinka med grönt sken.



12-2 Tryck på WPS-knappen på WLAN-åtkomstpunkten/-routern. När konfigurationen är klar börjar (Wi-Fi)-indikatorn  på skrivaren att lysa med grönt sken. De trådlösa inställningarna är nu klara. Gå vidare till **16**.

16 Välj skrivaren från listan och klicka därefter på **[Nästa]**.



- Om de trådlösa inställningarna inte fungerar, visas skärmen **[Installationsguide för trådlösa enheter]**. Följ instruktionerna på skärmen för att slutföra den trådlösa konfigurationen.
- Om du använder WEP men inte kan hitta skrivaren kontrollerar du att du har skrivit rätt WEP-nyckel.

17 Installationen av Brother-drivrutinerna startas automatiskt. Installationsskärmarna visas efter varandra.



Avbryt INTE någon av skärmarna under installationen. Det kan ta några sekunder innan de olika skärmarna visas.



För Windows Vista® och Windows® 7, när skärmen Windows®-säkerhet visas, klickar du på kryssrutan och klickar på **[Installera]** för att slutföra installationen.

18 När skärmen för onlineregistrering av användaren visas klickar du på **[OK]** eller på **[Avbryt]**.

- Om du väljer **[OK]** kommer du till webbsidan för användarregistrering innan du avslutar installationen (rekommenderas).
- Om du väljer **[Avbryt]** fortsätter installationen.

19 Klicka på **[Slutför]**. Programvaruinstallationen är nu avslutad.



Slå AV strömmen till skrivaren och slå sedan PÅ den igen.



Klicka på **[Starta om]** när du ombeds starta om datorn.



Beroende på säkerhetsinställningarna kan det visas ett fönster från Windows®-säkerhet eller från antivirusprogrammet när skrivaren eller programvaran används. Gå vidare genom att tillåta eller neka installationsprogrammet.

För Macintosh-användare

1 Sätt in cd-skivan med installationsprogrammet i cd-läsaren.

2 Dubbelklicka på ikonen **Wireless Device Setup Wizard** (Installationsguide för trådlösa enheter) i mappen **Verktygsprogram**.



3 Om du använder "Metod 1: Konfigurering med cd-skivan med installationsprogrammet och tillfällig användning av USB-kabel", markerar du **Yes, I have a USB cable to use for installation** (Ja, jag har en USB-kabel tillgänglig för installation) och klickar sedan på **[Next]** (Nästa). Gå till **4-1**. Om du använder "Metod 2: Konfigurering med tryckning på WPS-knapp och konfigurering med cd-skivan med installationsprogrammet", markerar du **No, I do not have a USB cable** (Nej, jag har inte någon USB-kabel) och klickar sedan på **[Next]** (Nästa). Gå till **4-2**.




Om skärmen **Important Notice** (Viktigt) visas läser du anmärkningen. Markera kryssrutan när du har bekräftat SSID-namnet och nätverksnyckeln och klicka sedan på **[Next]** (Nästa)/**[Finish]** (Slutför).

■ För användare av Metod 1

4-1 Anslut tillfällig USB-kabeln direkt till datorn och skrivaren, och klicka sedan på **[Next]** (Nästa).




5-1 Guiden kommer att söka efter trådlösa nätverk som är tillgängliga från skrivaren. Markera SSID-namnet som du noterade under **MINNESANTECKNING** → sida 21 och klicka sedan på **[Next]** (Nästa).



- Om listan är tom kontrollerar du att åtkomstpunkten är påslagen och att SSID-namnet sänds. Kontrollera sedan att skrivaren och åtkomstpunkten finns inom den trådlösa kommunikationens räckvidd. Klicka sedan på **[Refresh]** (Uppdatera).
- Om åtkomstpunkten är inställd på att inte sända SSID kan du ange SSID-namnet manuellt genom att klicka på knappen **[Advanced]** (Avancerat). Följ instruktionerna på skärmen och ange **Name (SSID)** (Namn (SSID)). Klicka sedan på **[Next]** (Nästa).


▼ Gå till **4-1**. ▽ Gå till **4-2**.

- 6-1** Ange **Network Key** (Nätverksnyckel) enligt din notering under **MINNESANTECKNING** → sida 21 och klicka sedan på [**Next**] (Nästa).



- Om nätverket inte har konfigurerats för autentisering och kryptering visas skärmen **ATTENTION!** (VIKTIGT!). Fortsätt med konfigurationen genom att klicka på [**OK**] och gå till **7-1**.

- 7-1** Bekräfta de trådlösa nätverksinställningarna och klicka sedan på [**Next**] (Nästa). Inställningarna skickas till skrivaren.



- Inställningarna ändras inte om du klickar på [**Cancel**] (Avbryt).
- Om du vill manuellt tilldela en IP-adress till skrivaren klickar du på [**Change IP Address**] (Ändra IP-adress) och anger en IP-adress som är kompatibel med nätverket.
- Om det visas en skärm som anger att de trådlösa inställningarna misslyckats klickar du på [**Retry**] (Försök igen).

- 8-1** Koppla bort USB-kabeln mellan datorn och skrivaren och klicka sedan på [**Finish**] (Slutför). De trådlösa inställningarna är nu klara. Gå till **9** och installera skrivardrivrutinen och programvaran.

■För användare av Metod 2

- 4-2** Bekräfta att WLAN-åtkomstpunkten/-routern är märkt med WPS-symbolen.



- 5-2** Placera skrivaren inom räckhåll för WPS-åtkomstpunkten/-routern. Räckvidden kan variera beroende på hur omgivningen ser ut. Se instruktionerna som medföljde åtkomstpunkten/routern.

- 6-2** Slå på skrivaren och tryck på och håll ned Wi-Fi-knappen tills (Wi-Fi)-indikatorn «**WiFi**» börjar blinka med grönt sken.

- 7-2** Tryck på WPS-knappen på WLAN-åtkomstpunkten/-routern. När konfigurationen är klar börjar (Wi-Fi)-indikatorn «**WiFi**» på skrivaren att lysa med grönt sken. De trådlösa inställningarna är nu klara. Gå till **9** och installera skrivardrivrutinen och programvaran.


- 9** Installera genom att dubbelklicka på ikonen **Start Here OSX**.



 Tillgängliga alternativ:

- 1 Start Here OSX**
Installerar P-touch Editor 5.0, P-touch Update Software och skrivardrivrutinen.
- 2 Verktögsprogram**
Innehåller BRAdmin Light och Installationsguide för trådlösa enheter.
- 3 Dokumentation**
Innehåller Bruksanvisning, Bruksanvisning för programanvändare och Bruksanvisning för nätverksanvändare.
- 4 Brother support**
Visar länken till onlineregistrering och Brother Solutions Center.

- 10** Följ instruktionerna på skärmen.


- 11** Klicka på [**Apple-menyn**] - [**Systemegenskaper**] och klicka på **Skrivare och fax (10.5.8-10.6)/Skrivare och skannrar (10.7)**. Klicka sedan på .

■För enkel nätverkskonfigurering

- 12** Markera **Brother QL-XXX** i listan och klicka på [**Lägg till**] så att skrivaren läggs till. Gå nu till **13**.

■För manuell nätverkskonfigurering

- 12** Välj IP längst upp på skärmen. Välj LPD som protokoll. Ange skrivarens IP-adress i adressrutan. Markera **Brother QL-XXX** i listan och klicka på [**Lägg till**] så att skrivaren läggs till.

 När du anger kö använder du värdet BRNxxxxxxxxxxxx (där xxxxxxxxxxxx är Ethernetadressen).

- 13** När skärmen **Skrivare och fax/Skrivare och skannrar** visas igen kontrollerar du att **Brother QL-XXX** lades till och stänger skärmen **Skrivare och fax/Skrivare och skannrar**. Nu kan du använda maskinen.

 Slå AV strömmen till skrivaren och slå sedan PÅ den igen.

6 Installera och använda annan programvara

I det här avsnittet finns information om hur du installerar BRAdmin Light och P-touch Editor Lite LAN.

BRAdmin Light (Windows®)

■ Installera konfigureringsfunktionen BRAdmin Light


1 Klicka på [Nätverksverktyg].

Skärmen är samma skärm som den du ser då du sätter i cd-skivan.



2 Klicka på [BRAdmin Light] och följ instruktionerna på skärmen.

Om Windows® brandvägg är aktiv på datorn visas meddelandet "Vill du att installationsprogrammet ska göra det automatiskt?". Kontrollera datormiljön och välj [Ja] eller [Nej].




■ Ställa in IP-adress, nätmask och gateway med BRAdmin Light

1 Klicka på [Start] - [Alla program] - [Brother] - [BRAdmin Light] - [BRAdmin Light].


BRAdmin Light söker automatiskt efter nya enheter.

Om det finns en DHCP/BOOTP/RARP-server i nätverket behöver du inte utföra följande åtgärd. IP-adressen hämtas då automatiskt av skrivarservern.




2 Dubbelklicka på den okonfigurerade enheten.

Standardlösenordet är "access".



- 3** Markera STATISK som Bootmetod. Ange IP-adress, Nätmask och Gateway och klicka sedan på [OK].



- 4** Adressinformationen sparas på skrivaren.

Om du vill ha mer avancerad skrivarhantering använder du den senaste versionen av funktionen Brother BRAdmin Professional som kan laddas ner från <http://support.brother.com/>

BRAdmin Light (Macintosh)

Starta konfigureringsfunktionen BRAdmin Light

BRAdmin Light är inte installerat. Programvaran finns mappen Verktygsprogram på cd-skivan och kan därför köras direkt från cd-skivan eller också kan du köra den genom att kopiera den manuellt till valfri plats t.ex. på hårddisken.

Ställa in IP-adress, nätmask och gateway med BRAdmin Light

- 1** Klicka på [Bibliotek] - [Skrivare] - [Brother] - [P-touch Utilities] - [BRAdmin Light.jar].

BRAdmin Light söker automatiskt efter nya enheter.




BRAdmin Light.jar




Om du har en DHCP/BOOTP/RARP-server i ditt nätverk behöver du inte utföra följande steg, eftersom skrivarservern automatiskt hämtar sin IP-adress.

- 2** Dubbelklicka på den okonfigurerade enheten.



Standardlösenordet är "access".

- 3** Markera STATIC som Bootmetod. Ange IP-adress, Nätmask och Gateway och klicka sedan på [OK].



- 4** Adressinformationen sparas på skrivaren.

P-touch Editor Lite LAN (Windows®)

■ Installerar P-touch Editor Lite LAN

P-touch Editor Lite LAN är en grundläggande version av ett verktyg för etikettredigering.



- För att kunna använda P-touch Editor Lite LAN måste skrivarens IP-adress anges korrekt. IP-adressen kan anges med en funktion som BRAdmin Light, som kan installeras från [Nätverksverktyg] på cd-skivan. För information om hur du använder funktionen, se "Ställa in IP-adress och nätmask" i "Bruksanvisning för nätverksanvändare" (PDF).
- I ett nätverk där IP-adressen tilldelas automatiskt (t.ex. med DHCP), tilldelas IP-adressen automatiskt när skrivaren ansluts till nätverket och skrivaren kan därför användas omedelbart. Eftersom IP-adressen kan ändras dynamiskt rekommenderar vi dock att en statisk IP-adress anges när P-touch Editor Lite LAN används. Om du vill ha information kontaktar du din nätverksadministratör.
- Ange inställningarna när du har talat med din nätverksadministratör.

1 Starta datorn och sätt i cd-skivan i cd-läsaren.



Om den inte startar automatiskt öppnar du filerna på cd-skivan och dubbelklickar på "Start.exe".

2 Klicka på [**Anpassad installation**].

3 Klicka på [**P-touch Editor Lite LAN**].

4 Följ instruktionerna på skärmen. Mappen PteLiteLAN skapas. Nu är installationen klar. Information om hur du använder P-touch Editor Lite LAN finns i Bruksanvisning för programanvändare (PDF).

7 Starta P-touch Editor hjälp


I det här avsnittet finns information om hur du startar P-touch Editor hjälp för Windows® och Macintosh.

För Windows®

Följande skärm är för Windows Vista®. Skrivarnamnen i följande fönster kan skilja sig från din skrivares namn.

■ Starta från Start-knappen ()

Starta P-touch Editor hjälp genom att klicka på Start-knappen () i aktivitetsfältet och peka på **[Alla program]**. Klicka på **[Brother P-touch]** och **[P-touch Editor 5.0 Hjälpl]**.



■ Starta från dialogrutan Ny/öppna


När du startar P-touch Editor 5.0 och dialogrutan Ny/öppna visas klickar du på Hjälpl - Hur ska jag göra.

Om du klickar på "Sök efter uppdateringar" (visas med rött till höger) kan du kontrollera om det finns en ny version av P-touch Editor tillgänglig på webbplatsen eller inte.




■ Starta från P-touch Editor

Klicka på hjälpmenyn och välj P-touch Editor hjälpl.




Professional-läge



Expressläge

■ Starta från Snap-läge

Högerklicka med musen och välj P-touch Editor hjälpl.




För Macintosh

Följande är ett exempel med Mac OS X 10.7. Skrivarnamnen i följande bildskärmar kan skilja sig från ditt skrivarnamn.


■ Starta från dialogrutan New/Open

När du startar P-touch Editor 5.0 och dialogrutan New/Open visas klickar du på Help - How To.




■ Starta från P-touch Editor

Klicka på hjälpmenyn och välj P-touch Editor Help.



■ Starta från Snap-läge

Kontrollklicka och välj P-touch Editor Help.



brother

Tryckt i Kina
LBE865001

