


快速安裝指南

標籤印表機
QL-720NW

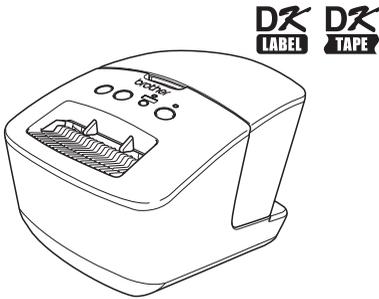

使用本機器前請務必閱讀並了解本手冊內容。建議您將手冊留在機器附近以便日後參考。
某些國家可能不提供部分機型。

感謝您購買 Brother QL-720NW。

本指南概要說明開始使用 Brother QL-720NW 的步驟。

如需詳細資訊，請參閱使用者手冊。使用者手冊位於隨附光碟的 Manuals 資料夾。

強烈建議您在使用 Brother QL-720NW 之前先仔細閱讀本手冊，並妥善保存以便日後參考。

International ENERGY STAR® 符合聲明

International ENERGY STAR® Program 的目的在於促進開發和推廣具能源效率的辦公室設備。

身為 ENERGY STAR® 合作夥伴，Brother Industries, Ltd. 在此聲明本產品符合 ENERGY STAR® 的能源效率方針。



無線區域網路型號

注意！

依據低功率電波輻射性電機管理辦法

第十二條：經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。

第十四條：低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前項合法通信，指依電信法規定作業之無線電通信。低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

■ 重要注意事項

本產品僅獲核准在購買國家中使用。請勿在購買國家以外的地方使用本產品，因為這可能會違反該國的無線通訊與電力規範。

本產品支援 Windows® XP/Windows Vista®/Windows® 7/Windows Server® 2003/Windows Server® 2008/Mac OS X 10.5.8 - 10.7。

在本文件中，Windows® XP 是指 Windows® XP Professional 和 Windows® XP Home Edition。此外，在本文件中，Windows® XP 並非指 Windows® XP x64 Edition。

在本文件中，Windows Vista® 泛指所有 Windows Vista® 版本。

在本文件中，Windows® 7 泛指所有 Windows® 7 版本。

在本文件中，Windows Server® 2003 是指 Windows Server® 2003 和 Windows Server® 2003 R2。此外，在本文件中，Windows Server® 2003 並非指 Windows Server® 2003 x64 Edition。

在本文件中，Windows Server® 2008 是指所有版本的 Windows Server® 2008 和 Windows Server® 2008 R2。

目錄

目錄	1
一般資訊	2
如要安全地使用機器	3
一般預防措施	5
1 打開 QL-720NW 包裝	7
2 零件描述	8
主要列印裝置	8
3 接上電源	8
4 設定 DK Roll	9
5 安裝軟體	10
針對 USB 介面使用者 (Windows®)	11
針對 USB 介面使用者 (Macintosh)	13
針對有線網路介面使用者 (Windows®)	14
針對有線網路介面使用者 (Macintosh)	17
針對無線網路介面使用者	19
針對 Windows® 使用者	22
針對 Macintosh 使用者	26
6 安裝和使用其他軟體	29
BRAdmin Light (Windows®)	29
BRAdmin Light (Macintosh)	30
P-touch Editor Lite LAN (Windows®)	31
7 啟動 P-touch Editor 說明	32
針對 Windows®	32
針對 Macintosh	33

一般資訊

■法規遵循與出版品聲明

本手冊在 Brother Industries, Ltd. 的監督之下編譯出版，內容涵蓋最新產品的說明與規格。

本手冊的內容與本產品的規格可能會改變，恕不另行通知。

Brother 保留不另行通知而逕行變更規格及材質的權利，且不負責因倚賴所列載材質資訊而引致之任何損害（包括衍生性），包括但不限於排版及其他出版相關錯誤。

本手冊所載之畫面圖片可能會視您的作業系統或印表機而有所不同。

© 2012 Brother Industries, Ltd. 版權所有。

■商標

Brother 標誌是 Brother Industries, Ltd. 的註冊商標。

Brother 是 Brother Industries, Ltd. 的註冊商標。

Microsoft、Windows Vista、Windows Server 和 Windows 為 Microsoft Corp. 在美國及 / 或其他國家的註冊商標或商標。

Apple、Macintosh、Mac OS、iPhone、iPod touch、iPad 和 Safari 是 Apple Inc. 在美國及其他國家的商標。

Wi-Fi 和 Wi-Fi Alliance 是 Wi-Fi Alliance 的註冊商標。

Wi-Fi Protected Setup、WPA 和 WPA2 是 Wi-Fi Alliance 的標記。

Android 是 Google Inc. 的商標。

本文件中提及的其他軟體或產品名稱為其個別開發公司的商標或註冊商標。

本文件中提及的軟體之所屬擁有者針對其專屬軟體各有軟體授權合約。

Brother 產品、相關文件及任何其他文件中出現的公司商號和產品名稱均為其各自公司的商標或註冊商標。

■本手冊中使用的符號

本手冊中使用的符號如下：

 此符號表示應遵循的資訊或指示。如果未遵循指示，可能會導致人員受傷、受損或無法運作。

 此符號表示該資訊或指示可協助您瞭解且更有效率地使用本機器。

■開放源碼授權備註

本產品包含開放原始碼軟體。

請參閱隨附光碟的開放源碼授權備註和版權資訊。

(針對 Windows®) “X:\License.txt” (X 是指您的磁碟機代號)。

(針對 Macintosh) 連接兩下桌面的光碟圖示。連接兩下 Utilities 圖示。License.rtf 將會出現。

如要安全地使用機器

請閱讀並瞭解所有的指示，並將其存放以作為日後參考之用。遵循所有標示於產品上的警告和指示。

 警告	表示一種在沒有遵循警告和指示的情況下使用產品，可能造成死亡或嚴重傷害的可能危險狀態。
 小心	表示一種在沒有遵循警告和指示的情況下使用產品，可能造成輕微或中度傷害及/或財產損壞的可能危險狀態。

本產品手冊中使用的符號如下：

	不允許動作。		請勿拆解本產品。
	請勿以水噴灑本產品，或將本產品浸入水中。		請勿觸碰產品特定部位。
	必須執行的動作。		拔下插頭。
	可能有觸電風險的警示。		

■如要安全地使用機器

警告

請遵循這些指示，以預防火災、觸電或其他損害。

■機器

-  請勿在特殊環境中使用印表機，例如靠近醫療設備。電磁波可能會使醫療設備故障。
-  配戴心律調整器的使用者如感到不適，應遠離本機器。
-  正確地丟棄塑膠袋，使其遠離嬰兒與孩童。請勿穿戴或玩弄塑膠袋。
-  使用機器時，如果您注意到任何不尋常的異味、高溫、煙霧、變色、變形若任何不正常的狀況，請立刻拔下電源線並停止使用機器。
-  請勿拆解機器。如要檢修、調整和維修機器，請與您當初購買本機器的零售店或當地的授權服務中心聯絡。
-  請勿讓本機器摔落、撞擊或造成任何損壞。
-  請勿將本機器置於可能會被弄濕的地方，例如廚房、浴室或增溼器旁邊。此動作可能造成觸電或火災。
-  請勿讓本機器接觸到任何液體。
-  當機器中有異物時，請勿使用它。請勿使迴紋針或釘書針之類的任何金屬物體掉入機器中。如果水或任何異體進入到機器中，請從電源插座拔下電源線並取出異物。必要時，請與您當初購買本機器的零售店或當地的授權服務中心聯絡。
-  清理本機器時，請確定關閉本機器並從電源插座拔下電源線。若不是這麼做，可能造成觸電或火災。
-  請勿讓本機器及其連接纜線接觸到有機溶劑（苯、油漆稀釋劑、去光水、除臭劑等）。此動作可能造成設備變形或解體，也可能造成觸電或火災的危險。
-  為避免可能發生的火災或觸電，請勿拆解機器或將其弄濕。
-  請勿使用漆溶劑、苯、酒精或其他有機溶劑來清潔機器。此動作可能會損害到表面塗層。請使用柔軟、乾淨的布料來清潔機器。
-   在雷雨交加期間，請勿觸碰本機器，因為可能會導致觸電。
-  請勿將任何重物或裝有水的物體置於印表機之上。如有水或任何異物進入機器裡面，請與您當初購買本機器的零售店或當地的授權服務中心聯絡。如果您持續在機器進水或內有異物的情況下使用本機器，可能導致機器受損或人員受傷。

請遵循這些指示，以預防火災、觸電或其他損害。

警告**■ 電源線**

- ⊗ 本機器僅能使用合格的電力來源 (香港 220-240V AC, 台灣 120V AC)。
- ⊗ 如果電源線已損壞, 請勿使用它。
- ⚠ 僅能使用機器隨附的電源線。
- ⚠ 確定已將電源線正確地插入電源插座中。
- ⚠ 雙手未乾時, 請勿操作電源線或插頭。
- ⚠ 從電源插座中取出插頭時, 請勿拉扯電源線。此動作可能造成觸電或火災。
- ⊗ 請勿使用過多家電, 以造成電源插座過載, 或是將電源線插入損壞的電源插座中。
- ⊗ 請勿以任何方式彎曲、扯斷或損壞電源線, 因為此動作可能導致觸電、火災或機器故障。
- ⊗ 請勿切割、損壞、改造電源線, 或將重物放置其上。
- ⊗ 請勿使用延長線, 因為這可能會引起火災、觸電或使機器受損。
- ⚠ 正常地將電源插頭從電源插座上拔起, 並清潔插腳底部和插腳縫隙。如果您長時間將電源插座置於電源插座中, 這會在電源插頭插腳底部累積灰塵。如此可能造成會導致火災的短路。

⚠️ 小心

請遵循這些指示，以預防火災、觸電或其他損害。

■ 機器

- ❗ 如果將機器置於電視、收音機等設備旁，可能會導致故障。請勿在可能造成電磁干擾的機器旁使用本機器。
- ❗ 確保幼小孩童不會將手指放入移動零件或機器開口中。
- ❗ 電源插座應位於機器附近，且可輕易取得。
- ❗ 請勿碰觸切刀。可能造成人員傷害。
- ❗ 當不使用機器時，請將它存放在兒童無法觸及的地方。此外，請勿讓兒童將機器零件或標籤放入口中。如果不慎吞下任何物體，請立即就醫。
- ❗ 請勿讓機器直接曝曬於陽光下、靠近加熱器或其他高溫家電，或是任何置於極高或極低溫度、高濕度或灰塵極多的區域。此動作可能造成機器故障。
- ⊘ 請勿抓住 DK Roll 槽護蓋來握住或提起機器。護蓋或許會分離，可能造成機器摔落並損壞。
- ⊘ 請勿單手抓住機器。機器可能會從手中滑落。
- ⊘ 在接上各種纜線和選配產品時，請確認方向和程序皆為正確的。另外，僅能使用特定的纜線和選配產品。若是不這麼做，可能造成火災或個人傷害。請遵循手冊中的指示，以正確地接上設備。
- ⊘ 請勿撕下貼在機器上的標籤（標籤包括操作、產品編號等）。

■ 電源線

- ⊘ 若要長時間不使用機器，請將電源線從電源插座中拔出。

■ 切刀

- ⊘ 請勿觸碰切刀的刀片。
- ⊘ 在切刀操作期間，請勿打開頂部護蓋。

■ 安裝/存放

- ❗ 請將機器置於平坦、穩定的表面，例如桌面。⊘ 請勿將任何重物置於機器之上。

一般預防措施

■ 機器

- 本機器為精密機器。請勿讓本機器摔落、撞擊或造成任何損壞。
- 請勿抓住 DK Roll 槽護蓋來提起機器。護蓋或許會分離，可能造成機器摔落並損壞。
- 請勿將任何物體插入或擋住標籤輸出槽或 USB 埠、序列埠或 LAN 埠。
- 僅能使用機器隨附的介面纜線（USB 纜線）。
- 若要長時間不使用機器，請將 DK Roll 從機器中取出。
- 請勿嘗試在 DK Roll 護蓋開著的狀態下列印標籤。

■ DK Roll（DK 標籤與 DK 標籤帶）

- 僅能使用原廠的 Brother 配件與耗材（含有 、 標記）。請勿使用任何未授權的配件與耗材。
- 如果標籤是貼在潮溼、骯髒或油膩的表面上，可能會輕易地剝落。在貼上標籤之前，請先清潔即將貼上標籤的表面。
- DK Roll 使用的熱感紙或膠片若曝曬於紫外線光線下、受到強風或雨水，便會褪色或從表面剝落。
- 請勿將 DK Roll 置於日光直射、高溫、高濕氣或多灰塵的地方。請存放在陰涼的地方。於打開包裝後請儘快使用 DK Roll。
- 使用您的手指或金屬物體刮擦標籤表面，或是以沾滿水或汗水的手碰觸印刷表面，可能會造成變色或褪色。

- 請勿將標籤貼在任何人、動物或植物上。另外，絕對不可未經許可就將標籤貼在公共或私人的財產上。
- 由於 DK Roll 終端的設計並非是要黏著於標籤捲軸上，最後的標籤可能無法正常裁切。若發生此狀況，請移除剩餘的標籤，插入新的 DK Roll，並重新列印最後的標籤。
備註：為了解決此情況，每個 DK Roll 內含的 DK 標籤數目可能會比標示於包裝上的數目還多。
- 撕下貼在表面的標籤之後，可能會殘留一部分的標籤。
- 使用 CD/DVD 標籤之前，請確定要遵循 CD/DVD 播放器使用指南中有關貼上 CD/DVD 之相關指示。
- 請勿將 CD/DVD 標籤用於載入 CD/DVD 之播放器的槽中，像是將 CD 滑入 CD 播放器槽中的專用 CD 播放器。
- 一旦將 CD/DVD 標籤貼在 CD/DVD 上面後，請勿將其剝下，因為這可能會跟著剝下表面的薄膜，造成光碟損壞。
- 請勿將 CD/DVD 標籤貼在專為噴墨印表機而使用的 CD/DVD 光碟上。標籤能輕易從這些光碟上剝落，而使用標籤剝落的光碟，可能造成資料遺失或損壞。
- 貼上 CD/DVD 標籤時，請使用隨附於 CD/DVD 標籤捲紙的貼標器。若是不這麼做，可能造成 CD/DVD 播放器的損壞。
- 使用者在貼上 CD/DVD 標籤時應自負全責。對於不當使用 CD/DVD 標籤所造成的任何損失或資料損壞，Brother 概不負責。
- 請小心不要使 DK Roll 掉落。
- DK Roll 使用熱感紙和熱感膠片。標籤和列印內容都會因陽光和高溫而褪色。不可將 DK Roll 用於需要耐久性的戶外用途。
- 視貼上的區域、材質和環境條件而定，標籤可能無法撕下或無法移除，或標籤可能會變色或轉貼至其他物體。在貼上標籤之前，請先檢查環境條件和材質。請將一小塊的標籤貼在欲黏貼表面不顯眼的地方，以作為測試標籤的方式。


■CD-ROM 與軟體

- 不可刮擦 CD-ROM 或將其置於高溫或低溫中。
- 請勿將重物置於 CD-ROM 上，或在拿取 CD-ROM 時過於用力。
- CD-ROM 上的軟體僅能用於本機器。請參閱 CD-ROM 中的授權以取得詳細資訊。可將本軟體安裝在辦公室等場所中的多部電腦。


1 打開 QL-720NW 包裝

使用印表機之前，請先檢查包裝中是否包含以下物品。若缺少任何物體，或物體受損，請聯絡您的 Brother 經銷商。


QL-720NW



USB 纜線




快速安裝手冊



CD-ROM




DK 標籤與標籤帶手冊



AC 電源線



DK Roll (啟用紙捲)



插頭可能因國家 / 地區而異。


Brother QL-720NW 包含兩個啟用紙捲：

- 一個 DK 裁切標準住址標籤啟用紙捲 (100 個標籤)。
- 一個 DK 連續耐用標籤帶啟用紙捲 (62 公釐 x 8 公尺)。

2 零件描述


主要列印裝置

■正面

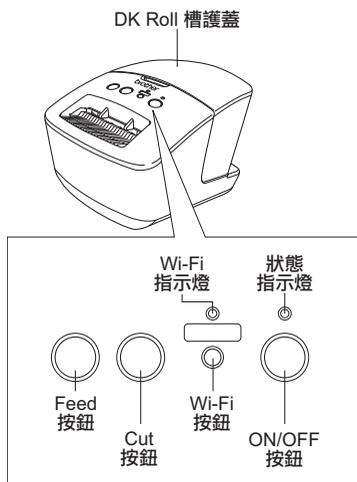

當 Wi-Fi 指示燈亮起時，有線網路連線將會停用。


■背面

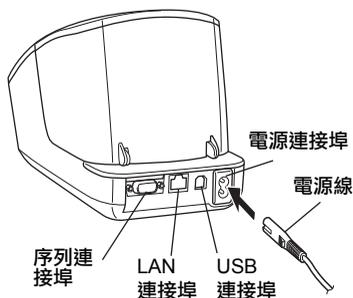

3 接上電源

將電源線接上 QL-720NW 並將電源線插入電源插座。


- ❗ 在插上電源線之前，檢查電源插座為 220 - 240V AC (香港) / 120V AC (台灣)。
- 在使用完 QL-720NW 之後，將電源線從電源插座拔下。
- 將電源線從電源插座拔下時，請勿拉扯電源線。否則電源線中的電線可能會受損。
- 在安裝印表機驅動程式時，請勿將 QL-720NW 連接至電腦。



插頭可能因國家 / 地區而異。


4 設定 DK Roll

- 1** 按住 ON/OFF 按鈕 (⏻) 以關閉 QL-720NW。抓住機器的前方以握住 Brother QL-720NW，然後穩固地提起 DK Roll 槽護蓋以打開護蓋。




- 2** 將捲軸放入 DK Roll 槽護蓋中的捲軸引導裝置。

- ❗ 請確保捲軸雙臂已被穩固地插入左邊與右邊的捲軸引導裝置。
- 將含有 DK Roll 的捲軸一起插入位於 Brother QL-720NW 右手邊的捲軸引導裝置。




- 3** 將 DK Roll 的末端穿入插槽，直到其與右邊所示區域對齊。

- ❗ 將捲紙的末端與標籤輸出槽的正上方邊緣對齊。

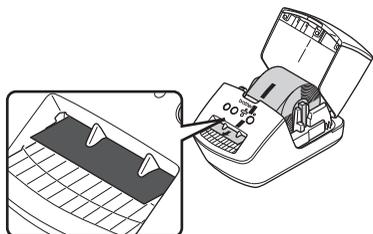

- 4** 關上 DK Roll 槽護蓋。

- ✍ 當您按住 ON/OFF 按鈕 (⏻) 以開啟 Brother QL-720NW 時，DK 裁切的標籤末端會自動對齊。



5 安裝軟體

本節說明如何透過標準安裝選項來安裝 P-touch Editor 5.0、印表機驅動程式、P-touch Update Software 和 Printer Setting Tool。


安裝軟體的程序視電腦作業系統而有所不同。

畫面會視作業系統而有所不同。

在以下步驟中，將會出現 QL-XXX。“XXXX”是指您的印表機名稱。以下畫面中的印表機名稱可能與您購買的印表機名稱不同。

安裝程序可能會變更，恕不另行通知。


- ❗ 如果您的電腦沒有光碟機，您可以從 Brother Solutions Center <http://support.brother.com/> 下載您機型的最新驅動程式、手冊和公用程式。部分包含在光碟上的軟體應用程式可能不提供下載。



針對 USB 介面纜線




Windows[®]，移至第 11 頁
Macintosh，移至第 13 頁



針對有線網路



Windows[®]，移至第 14 頁
Macintosh，移至第 17 頁

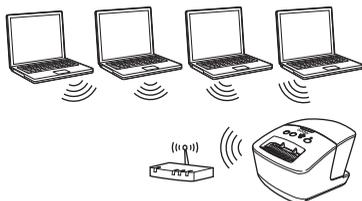

針對無線網路



Windows[®] 和 Macintosh，
移至第 19 頁

針對 USB 介面使用者 (Windows®)

■在您的安裝之前

確定您的電腦已啟動，而且您已使用管理員權限登入。

- ❗ 請還不要連接 USB 纜線。
- 如果有任何執行中的程式，請關閉它們。

■針對 USB 介面纜線安裝軟體

1 將安裝光碟插入光碟機。如果出現型號名稱畫面，請選擇您的印表機。如果出現語言畫面，請選擇您的語言。

 如果未自動顯示光碟選單，請開啟光碟上的檔案，然後連按兩下 [Start.exe]。

2 按一下 [標準安裝]。



 安裝項目：

① 標準安裝

安裝 P-touch Editor 5.0、P-touch Update Software、Printer Setting Tool、使用者手冊和印表機驅動程式。

② 使用說明書

顯示使用者手冊、軟體使用者手冊和網路使用者手冊。

③ 自訂安裝

個別安裝 P-touch Editor 5.0、P-touch Update Software、Printer Setting Tool、印表機驅動程式、使用者手冊和 P-touch Editor Lite LAN。

④ 網路公用程式

安裝 BRAdmin Light 公用程式。

⑤ Brother 支援

顯示 Brother Solutions Center 的連結。

- 當使用 USB 將印表機連接至電腦時，您可以使用 Printer Setting Tool 來進行多種印表機設定。

請注意，必須在電腦上安裝印表機驅動程式才能設定印表機。

3 閱讀授權合約，如果您同意合約條款和條件，請按一下 [同意]。


4 按一下 [安裝] 以開始安裝，並依照畫面上的指示進行。

 針對 Windows Vista® 和 Windows® 7，當出現使用者帳戶控制畫面，按一下 [允許] 或 [是]。

- 5** 選擇 **[本地連接 (USB)]**，然後按 **[下一步]**。繼續進行安裝。



- 6** 依照畫面指示下，連接印表機以完成印表機驅動程式安裝。



- 7** 當顯示線上使用者註冊畫面，按一下 **[確定]** 或 **[取消]**。

- 如果選擇 **[確定]**，您將可在完成安裝之前先進入線上使用者註冊頁面（建議）。
- 如果您選擇 **[取消]**，將會繼續安裝。

- 8** 按一下 **[完成]**。
軟體安裝現已完成。


-  當要求您重新啟動電腦時，按一下 **[重新啟動]**。

針對 USB 介面使用者 (Macintosh)

■在您安裝之前

確定您的機器已連接電源，且您的 Macintosh 已啟動。您必須以管理員權限登入。

■連接 USB 纜線



❗ 若經由 USB 集線器將印表機連接至 Macintosh，可能無法正確偵測到該裝置。此時，請將印表機直接連接至 Macintosh 上的 USB 連接埠。

■針對 USB 介面纜線安裝軟體

1 將安裝光碟插入光碟機。

2 連按兩下 **Start Here OSX** 圖示以開始安裝。



可用項目：

- 1 Start Here OSX**
安裝 P-touch Editor 5.0、P-touch Update Software 和印表機驅動程式。
- 2 Utilities**
包括 BRAdmin Light 和 Wireless Device Setup Wizard。
- 3 Documentation**
包括使用者手冊、軟體使用者手冊和網路使用者手冊。
- 4 Brother Support**
顯示線上註冊和 Brother Solutions Center 的連結。

3 依照畫面上的指示操作。

4 在安裝完成後，按下機器的 ON/OFF 按鈕 (⏻) 以關閉電源。

5 按一下 [Apple 選單] - [System Preferences] (系統偏好設定)，然後按一下 [Print & Fax] (列印與傳真) (Mac OS X 10.5.8 - 10.6) / [Print & Scan] (列印與掃描) (Mac OS X 10.7)。然後按一下 **+**。

6 按一下 **+**。從清單中選擇 **Brother QL-XXX**，然後按一下 [Add] (新增)，將印表機新增至 [Print & Fax] (列印與傳真) (Mac OS X 10.5.8 - 10.6) / [Print & Scan] (列印與掃描) (Mac OS X 10.7)。

7 當畫面回到 [Print & Fax/Print & Scan] (列印與傳真/列印與掃描) 畫面時，檢查 **Brother QL-XXX** 已新增，然後關閉 [Print & Fax/Print & Scan] (列印與傳真/列印與掃描) 畫面。您現在可開始使用機器。

軟體安裝現已完成。


針對有線網路介面使用者 (Windows®)

■在您安裝之前

確定您的電腦已啟動，而且您已使用管理員權限登入。

❗ 如果有任何執行中的程式，請關閉它們。

■連接網路纜線並按下機器的 ON/OFF 按鈕 (⏻) 以關閉電源



✍ 確認印表機的 Wi-Fi 指示燈未亮起。

■針對有線網路安裝軟體

1 將安裝光碟插入光碟機。如果出現型號名稱畫面，請選擇您的印表機。如果出現語言畫面，請選擇您的語言。

✍ 如果未自動顯示光碟選單，請開啟光碟上的檔案，然後連接兩下 [Start.exe]。

2 按一下 [標準安裝]。



✍ 安裝項目：

① 標準安裝

安裝 P-touch Editor 5.0、P-touch Update Software、Printer Setting Tool、使用者手冊和印表機驅動程式。

② 使用說明書

顯示使用者手冊、軟體使用者手冊和網路使用者手冊。

③ 自訂安裝

個別安裝 P-touch Editor 5.0、P-touch Update Software、Printer Setting Tool、印表機驅動程式、使用者手冊和 P-touch Editor Lite LAN。

④ 網路公用程式

安裝 BRAdmin Light 公用程式。

⑤ Brother 支援

顯示 Brother Solutions Center 的連結。

• 當使用 USB 將印表機連接至電腦時，您可以使用 Printer Setting Tool 來進行多種印表機設定。

請注意，必須在電腦上安裝印表機驅動程式才能設定印表機。

3 閱讀授權合約，如果您同意合約條款和條件，請按一下 [同意]。

4 按一下 [安裝] 以開始安裝，並依照畫面上的指示進行。

✍ 針對 Windows Vista® 和 Windows® 7，當出現使用者帳戶控制畫面，按一下 [允許] 或 [是]。

- 9** 當顯示線上使用者註冊畫面，按一下 **[確定]** 或 **[取消]**。
- 如果選擇 **[確定]**，您將可在完成安裝之前先進入線上使用者註冊頁面（建議）。
 - 如果您選擇 **[取消]**，將會繼續安裝。


- 10** 按一下 **[完成]**。
軟體安裝現已完成。
-  當要求您重新啟動電腦時，按一下 **[重新啟動]**。

針對有線網路介面使用者 (Macintosh)

■在您安裝之前

確定您的電腦已啟動，而且您已使用管理員權限登入。

■連接網路纜線並按下機器的 ON/OFF 按鈕 () 以關閉電源



☞ 確認印表機的 Wi-Fi 指示燈未亮起。

■針對有線網路安裝軟體

1 將安裝光碟插入光碟機。

2 連按兩下 Start Here OSX 圖示以開始安裝。



☞ 可用項目：

① Start Here OSX

安裝 P-touch Editor 5.0、P-touch Update Software 和印表機驅動程式。

② Utilities

包括 BRAdmin Light 和 Wireless Device Setup Wizard。

③ Documentation

包括使用者手冊、軟體使用者手冊和網路使用者手冊。

④ Brother Support


顯示線上註冊和 Brother Solutions Center 的連結。

3 依照畫面上的指示操作。

4 按一下 [Apple 選單] - [System Preferences] (系統偏好設定)，然後按一下 [Print & Fax] (列印與傳真) (10.5.8 - 10.6) / [Print & Scan] (列印與掃描) (10.7)。然後按一下 +。

■針對簡易網路設定


5 從清單中選擇 Brother QL-XXX，然後按一下 [Add] (新增) 以新增印表機。



現在移至 6。

■針對手動網路設定

5 在畫面最上方選擇 IP。選擇 LPD 做為通訊協定。在位址方塊中輸入印表機的 IP 位址。從清單中選擇 Brother QL-XXX，然後按一下 [Add] (新增) 以新增印表機。



☞ 指定佇列名稱時，使用 BRN xxxxxxxxxxxx 的值 (其中 xxxxxxxxxxxx 為乙太網路位址)。

6 當畫面回到 [Print & Fax/Print & Scan] (列印與傳真/列印與掃描) 畫面時，檢查 Brother QL-XXX 已新增，然後關閉 [Print & Fax/Print & Scan] (列印與傳真/列印與掃描) 畫面。
您現在可開始使用機器。



使用 BRAdmin Light 以變更 IP 位址。
請參閱第 29 頁。

針對無線網路介面使用者

■在您開始使用之前

首先您必須進行印表機的無線網路設定，才能與您的網路存取點 / 路由器通訊。在完成印表機設定以便與存取點 / 路由器通訊後，您網路上的電腦將可以存取印表機。如要從這些電腦使用印表機，您需要安裝驅動程式和軟體。以下步驟將可引導您完成設定與安裝程序。


- ❗ 如果您要將印表機連線至網路，建議您在安裝之前聯絡系統管理員。您必須先知道無線網路設定才能繼續此安裝。
 - 如果您之前已完成印表機的無線設定，就必須先重設網路設定，才能再次進行無線設定。
- 1 關閉電源。
 - 2 按住 Cut 按鈕，同時按下 ON/OFF 按鈕。Wi-Fi 指示燈會開始閃爍綠燈，且 Status 指示燈會亮起橘色。
 - 3 按下 Cut 按鈕兩次，同時按下 ON/OFF 按鈕。Wi-Fi 指示燈會亮起綠色，且 Status 指示燈會亮起橘色。

 如要使正常的日常文件列印獲得最佳效果，請儘量在靠近網路存取點 / 路由器的地方使用印表機，將阻礙降至最低。兩個裝置之間有大型物體和牆壁，以及其他電子裝置干擾，都可能會影響文件的資料傳輸速度。

因此考量這些因素，無線可能不是所有文件類型和應用的最佳連線方法。當使用 USB 時可提供最高的處理速度。

基礎架構模式

下列說明適用於基礎架構模式（透過存取點 / 路由器連接電腦）。

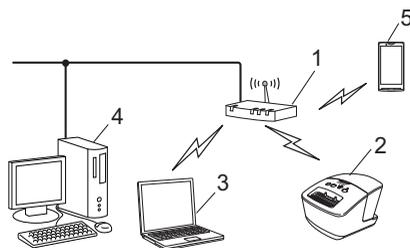


- 1 存取點 / 路由器
- 2 您的印表機
- 3 透過無線功能連線至存取點 / 路由器的電腦
- 4 透過有線方式連線至存取點 / 路由器的電腦
- 5 智慧型手機

■選擇您的無線安裝方法

下列說明提供兩種方法，讓您在無線網路環境中安裝印表機。選擇您適合您環境的方法。

 如要在其他無線環境中設定印表機，請參閱網路使用者手冊。

方法 1： 使用安裝光碟並暫時使用 USB 纜線進行設定

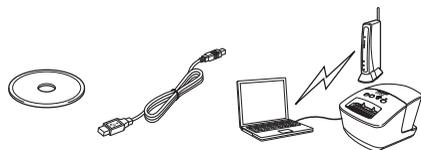

針對此種方法，建議您使用無線方式將電腦連接至網路。

- ① 在設定期間，您需要暫時使用 USB 纜線。
- 如果您使用 Windows® XP 或網路纜線，並透過無線存取點 / 路由器連線至電腦，您需要知道 WLAN 存取點 / 路由器的 SSID 和網路金鑰，才能繼續。請記下您在下列區域的無線網路設定。
- 您必須提供無線安全資訊才能與 Brother 客戶服務聯絡，以尋求協助。我們無法協助您尋找您的網路安全設定。

備忘


項目	設定
SSID (網路名稱)	
網路金鑰 (安全金鑰 / 加密金鑰)	

* 網路金鑰也稱為密碼、安全金鑰或加密金鑰。

- ✎ 如果您不知道此資訊 (SSID 和網路金鑰)，就無法繼續進行無線設定。
- 我要如何找到此項資訊 (SSID 和網路金鑰) ?
 - 1 請參閱 WLAN 存取點 / 路由器隨附的文件。
 - 2 初始的網路名稱可能是製造商名稱或型號名稱。
 - 3 如果您不知道安全資訊，請洽詢路由器製造商、系統管理員或網際網路供應商。

方法 2 : 使用 WPS 進行單鍵設定，然後使用安裝光碟進行設定


如果 WLAN 存取點 / 路由器支援自動無線 (單鍵) 設定 (WPS)，則可以選擇此方法。




■現在，請進行安裝程序。

本節說明使用適用方法的安裝程序。
安裝程序如下：

針對 Windows® 使用者，請移至第 22 頁

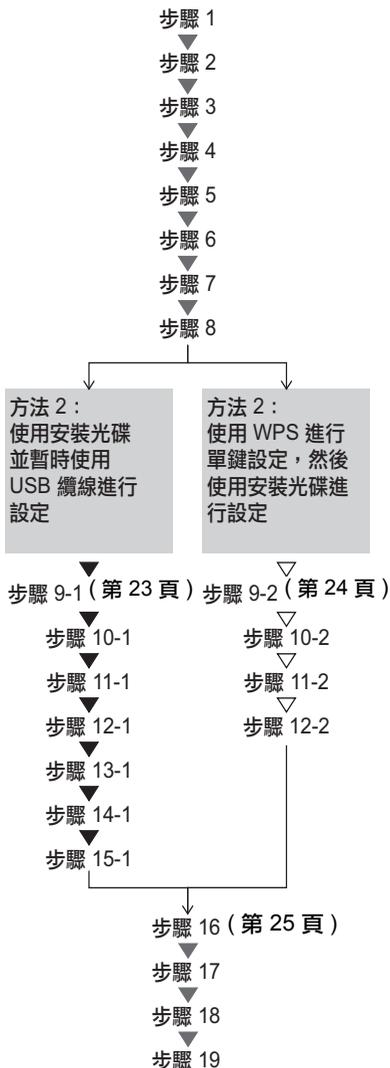

針對 Macintosh 使用者，請移至第 22 頁

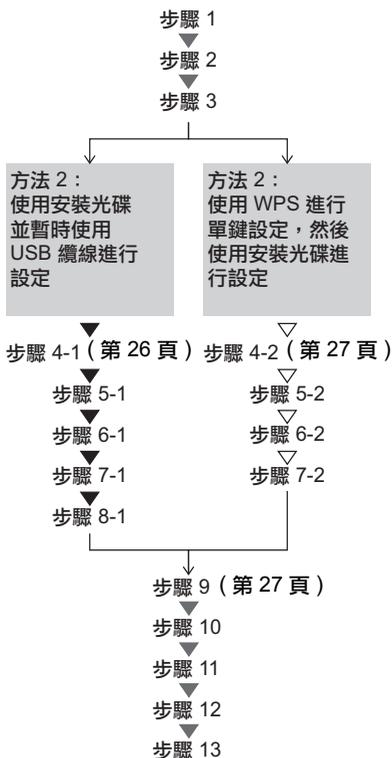

- ⓘ
- 確定您使用管理員權限登入。
 - 當印表機位在企業無線網路時，透過 USB 連接印表機並進行無線設定。在安裝印表機驅動程式後，您也可以使用網路設定工具來完成這些設定。
有關網路設定工具的資訊，請參閱網路使用者手冊中的網路設定工具。

針對 Windows® 使用者

1 將安裝光碟插入光碟機。如果出現型號名稱畫面，請選擇您的印表機。如果出現語言畫面，請選擇您的語言。

 如果未自動顯示光碟選單，請開啟光碟上的檔案，然後連接兩下 [Start.exe]。

2 按一下 [標準安裝]。



 安裝項目：

1 標準安裝

安裝 P-touch Editor 5.0、P-touch Update Software、Printer Setting Tool、使用者手冊和印表機驅動程式。

2 使用說明書

顯示使用者手冊、軟體使用者手冊和網路使用者手冊。

3 自訂安裝

個別安裝 P-touch Editor 5.0、P-touch Update Software、Printer Setting Tool、印表機驅動程式、使用者手冊和 P-touch Editor Lite LAN。

4 網路公用程式

安裝 BRAdmin Light 公用程式。

5 Brother 支援

顯示 Brother Solutions Center 的連結。

- 當使用 USB 將印表機連接至電腦時，您可以使用 Printer Setting Tool 來進行多種印表機設定。

請注意，必須在電腦上安裝印表機驅動程式才能設定印表機。

3 閱讀授權合約，如果您同意合約條款和條件，請按一下 [同意]。

4 按一下 [安裝] 以開始安裝，並依照畫面上的指示進行。

 針對 Windows Vista® 和 Windows® 7，當出現使用者帳戶控制畫面，按一下 [允許] 或 [是]。

5 選擇 [無線網路連接]，然後按 [下一步]。



6 選擇 [Brother 點對點網路印表機] (建議) 或 [網路共用印表機]，然後按 [下一步]。



以下步驟說明選取點對點時的動作。如需有關網路共用印表機連線的詳細資訊，請參閱 Brother Solutions Center <http://support.brother.com/>

7 當出現此畫面時，選擇更改防火牆埠設定以啟用網路連接和繼續安裝。(建議)，然後按 [下一步]。



8 當使用「方法 1：使用安裝光碟並暫時使用 USB 纜線進行設定」時，選擇 [是，我有 USB 纜線可用來進行安裝]，然後按 [下一步]。移至 **9-1**。當使用「方法 2：使用 WPS 進行單鍵設定，然後使用安裝光碟進行設定」時，選擇 [否，我沒有 USB 纜線]，然後按 [下一步]。移至 **9-2**。



 如果出現 [重要提示] 畫面，請閱讀此注意事項。在您確認 SSID 和網路金鑰後，勾選此方塊，然後按 [下一步]。



▼ 移至 **9-1**。 ▽ 移至 **9-2**。

■針對方法 1 的使用者


9-1 暫時將 USB 纜線直接連接至電腦和印表機。



10-1 請執行以下任一項：

- 如果出現安裝確認畫面，請勾選方塊，然後按 [下一步]，然後移至 **11-1**。
- 否則，請移至 **12-1**。

11-1 如果您要使用列出的 SSID 連線，請勾選 [是]。按 [下一步] 然後移至 **14-1**。



12-1 精靈將會搜尋您印表機可用的無線網路。選擇您在**備忘** → 第 20 頁中記下的 SSID，然後按**[下一步]**。



- 如果此清單為空白，請檢查存取點是否已啟動而且已廣播 SSID，然後檢視印表機和存取點是否在無線通訊範圍內。然後按一下**[重新整理]**。
- 如果您的存取點未設為廣播 SSID，您可按一下**[進階]** 按鈕，手動輸入 SSID。依照畫面上的指示以輸入**[名稱 (SSID)]**，然後按**[下一步]**。

13-1 選擇您在**備忘** → 第 20 頁中記下的**網路金鑰**，然後按**[下一步]**。



- 如果您的網路進行驗證和加密設定，將會出現**注意!** 畫面。如要繼續設定，請按一下**[確定]** 然後移至 **14-1**。

14-1 確認無線網路設定，然後按**[下一步]**。設定將會傳送至您的印表機。



- 如果您按一下**[取消]**，設定將會維持不變。
- 如果您要手動指派 IP 位址至印表機，請按一下**[變更 IP 位址]**，然後輸入與您網路相容的 IP 位址。
- 如果出現無線設定失敗畫面，請按一下**[重試]**。

15-1 拔下連接電腦和印表機的 USB 纜線，然後按**[下一步]**。無線設定現已完成。移至 **16** 以安裝印表機驅動程式和軟體。

■針對方法 2 的使用者

9-2 確認 WLAN 存取點/路由器具有 WPS 符號。



10-2 將印表機置於 WPS 存取點/路由器的範圍內。範圍視您的環境而有所不同。請參閱存取點/路由器隨附的說明文件。

11-2 啟動印表機並按住 Wi-Fi 按鈕，直到 « WiFi » (Wi-Fi) 指示燈閃爍綠色。

12-2 按下 WLAN 存取點/路由器上的 WPS 按鈕。在設定完成後，印表機上的 « WiFi » (Wi-Fi) 指示燈會亮起綠燈。無線設定現已完成。移至 **16**。

針對 Macintosh 使用者

1 將安裝光碟插入光碟機。

2 連按兩下 **Utilities** 資料夾中的 **Wireless Device Setup Wizard** 圖示。



3 當使用「方法 1：使用安裝光碟並暫時使用 USB 纜線進行設定」時，選擇 **[Yes, I have a USB cable to use for installation]** (是，我有 USB 纜線可用來進行安裝)，然後按 **[Next]** (下一步)。移至 **4-1**。

當使用「方法 2：使用 WPS 進行單鍵設定，然後使用安裝光碟進行設定」時，選擇 **[No, I do not have a USB cable]** (否，我沒有 USB 纜線)，然後按 **[Next]** (下一步)。移至 **4-2**。



如果出現 **[Important Notice]** (重要提示) 畫面，請閱讀此注意事項。在您確認 SSID 和網路金鑰後，勾選此方塊，然後按 **[Next]** (下一步)/**[Finish]** (完成)。

▼ 移至 **4-1**。▽ 移至 **4-2**。

■針對方法 1 的使用者

4-1 暫時將 USB 纜線直接連接至電腦和印表機，然後按 **[Next]** (下一步)。




5-1 精靈將會搜尋您印表機可用的無線網路。選擇您在備忘 → 第 20 頁中記下的 SSID，然後按 **[Next]** (下一步)。




- 如果此清單為空白，請檢查存取點是否已啟動而且已廣播 SSID，然後檢視印表機和存取點是否在無線通訊範圍內。然後按一下 **[Refresh]** (重新整理)。
- 如果您的存取點未設為廣播 SSID，您可按一下 **[Advanced]** (進階) 按鈕，手動輸入 SSID。依照畫面上的指示以輸入 **[Name (SSID)]** (名稱 (SSID))，然後按 **[Next]** (下一步)。

- 6-1** 選擇您在MEMO(備忘)→第20頁中記下的 Network Key (網路金鑰)，然後按 [Next] (下一步)。



- ✎ 如果您的網路進行驗證和加密設定，將會出現ATTENTION! (注意!) 畫面。如要繼續設定，請按一下 [OK] (確定) 然後移至 **7-1**。

- 7-1** 確認無線網路設定，然後按 [Next] (下一步)。設定將會傳送至您的印表機。



- ✎
- 如果您按一下 [Cancel] (取消)，設定將會維持不變。
 - 如果您要手動指派 IP 位址至印表機，請按一下 [Change IP Address] (變更 IP 位址)，然後輸入與您網路相容的 IP 位址。
 - 如果出現無線設定失敗畫面，請按一下 [Retry] (重試)。

- 8-1** 拔下連接電腦和印表機的 USB 纜線，然後按 [Finish] (完成)。無線設定現已完成。移至 **9** 以安裝印表機驅動程式和軟體。

■針對方法 2 的使用者

- 4-2** 確認 WLAN 存取點/路由器具有 WPS 符號。



- 5-2** 將印表機置於 WPS 存取點/路由器的範圍內。範圍視您的環境而有所不同。請參閱存取點/路由器隨附的說明文件。

- 6-2** 啟動印表機並按住 Wi-Fi 按鈕，直到 «WiFi» (Wi-Fi) 指示燈閃爍綠色。

- 7-2** 按下 WLAN 存取點/路由器上的 WPS 按鈕。在設定完成後，印表機上的 «WiFi» (Wi-Fi) 指示燈會亮起綠燈。無線設定現已完成。移至 **9** 以安裝印表機驅動程式和軟體。

- 9** 連按兩下 Start Here OSX 圖示以開始安裝。



✎ 可用項目：

1 Start Here OSX

安裝 P-touch Editor 5.0、P-touch Update Software 和印表機驅動程式。

2 Utilities

包括 BRAdmin Light 和 Wireless Device Setup Wizard。

3 Documentation

包括使用者手冊、軟體使用者手冊和網路使用者手冊。

4 Brother Support

顯示線上註冊和 Brother Solutions Center 的連結。

10 依照畫面上的指示操作。

11 按一下 [Apple menu] (Apple 選單) - [System Preferences] (系統偏好設定)，然後按一下 [Print & Fax] (列印與傳真) (10.5.8 - 10.6) / [Print & Scan] (列印與掃描) (10.7)。然後按一下 。

■針對簡易網路設定

12 從清單中選擇 Brother QL-XXX，然後按一下 [Add] (新增) 以新增印表機。
現在移至 13。

■針對手動網路設定

12 在畫面最上方選擇 IP。選擇 LPD 做為通訊協定。在位址方塊中輸入印表機的 IP 位址。從清單中選擇 Brother QL-XXX，然後按一下 [Add] (新增) 以新增印表機。

 指定佇列名稱時，使用 BRNxxxxxxxxxxxx 的值 (其中 xxxxxxxxxxxxxx 為乙太網路位址)。

13 當畫面回到 [Print & Fax/Print & Scan] (列印與傳真/列印與掃描) 畫面時，檢查 Brother QL-XXX 已新增，然後關閉 [Print & Fax/Print & Scan] (列印與傳真/列印與掃描) 畫面。
您現在可開始使用機器。

 關閉再啟動印表機電源。

6 安裝和使用其他軟體

本節說明如何安裝 BRAdmin Light 和 P-touch Editor Lite LAN。

BRAdmin Light (Windows®)

■安裝 BRAdmin Light 設定公用程式

1 按一下 [網路公用程式]。

此畫面和您插入光碟時出現的畫面一樣。



2 按一下 [BRAdmin Light] 然後依照畫面上的指示進行。

如果您電腦上已啟用 Windows® 防火牆，將會出現「您要安裝程式自動新增嗎？」訊息。檢查您的電腦環境然後選擇 [是] 或 [否]。




■使用 BRAdmin Light 設定您的 IP 位址、子網路遮罩和閘道

1 按一下 [開始] - [所有程式] - [Brother] - [BRAdmin Light] - [BRAdmin Light]。

BRAdmin Light 將會自動搜尋新裝置。

如果您的網路中有 DHCP/BOOTP/RARP 伺服器，就不需要執行下列操作。由於列印伺服器將會自動取得其 IP 位址。




2 連按兩下未設定的裝置。

預設密碼為 "access"。



3 選擇「STATIC」為啟動方法。輸入 IP 位址、子網路遮罩和閘道，然後按一下 [OK] (確定)。



4 位址資訊將會儲存至印表機。

如果您需要更進階的印表機管理，請使用從以下網站下載的最新 Brother BRAdmin Professional 公用程式版本 <http://support.brother.com/>

BRAdmin Light (Macintosh)

■啟動 BRAdmin Light 設定公用程式

BRAdmin Light 未安裝。

由於軟體位在光碟中的 Utilities 資料夾，您可直接從光碟執行它，或是手動將它複製至您選擇的位置。

■使用 BRAdmin Light 設定您的 IP 位址、子網路遮罩和閘道


- 1** 按一下 [Library] - [Printers] - [Brother] - [P-touch Utilities] - [BRAdmin Light.jar]。

BRAdmin Light 將會自動搜尋新裝置。



如果您在網路中有 DHCP/BOOTP/RARP 伺服器，則不需要執行以下操作，因為列印伺服器將會自動取得其 IP 位址。

- 2** 連按兩下未設定的裝置。



預設密碼為 "access"。

- 3** 選擇「STATIC」為啟動方法。輸入 IP 位址、子網路遮罩和閘道，然後按一下 [OK] (確定)。



- 4** 位址資訊將會儲存至印表機。

P-touch Editor Lite LAN (Windows®)

■安裝 P-touch Editor Lite LAN

Ptouch Editor Lite LAN 是標籤編輯工具的基本版本。

- ✎ 如要讓其他人能使用 P-touch Editor Lite LAN，必須正確指定此印表機的 IP 位址。
IP 位址可使用公用程式（例如 BRAdmin Light）指定；您可從光碟上的 [網路公用程式] 安裝公用程式。如需使用此公用程式的詳細資訊，請參閱「網路使用者手冊」(PDF) 中的「設定 IP 位址和子網路遮罩」。
- 在會自動指派 IP 位址的網路（例如 DHCP）上，當印表機連接至網路時就會自動指派 IP 位址，因此可立即使用該印表機。但是，由於 IP 位址可能會動態改變，建議當使用 P-touch Editor Lite LAN 時指定靜態 IP 位址。如需詳細資訊，請聯絡您的網路管理員。
- 請在洽詢您的網路管理員後再指定設定。

1 啟動電腦然後將光碟插入光碟機。

✎ 如果軟體未自動啟動，打開光碟上的檔案，然後按一下“Start.exe”。

2 按一下 [自訂安裝]。

3 按一下 [P-touch Editor Lite LAN]。

4 依照畫面上的指示操作。
PteLiteLAN 資料夾已建立。如此便完成安裝。
請參閱軟體使用者手冊 (PDF) 以取得有關使用 P-touch Editor Lite LAN 的資訊。

7 啟動 P-touch Editor 說明

本節說明如何從 Windows® 和 Macintosh 啟動 P-touch Editor 說明。

針對 Windows®

下列以 Windows Vista® 為範例。以下畫面中的印表機名稱可能與您的印表機名稱不同。

■從開始 () 按鈕啟動

若要啟動 P-touch Editor 說明，請按一下工作列上的開始 () 按鈕，然後指向 [所有程式]。

按一下 [Brother P-touch] 和 [P-touch Editor 5.0 說明]。



■從新增/開啟對話方塊啟動


當您啟動 P-touch Editor 5.0 且新增/開啟對話方塊出現時，按一下 [說明 - 作法]。

如果您按一下 [檢查更新] (右側以紅色顯示)，您可以檢查網站上是否有最新的 P-touch Editor 可用。




■從 P-touch Editor 啟動

按一下說明選單然後選擇 P-touch Editor 說明。



Professional 模式



Express 模式

■從 Snap 模式開始

按一下滑鼠右鍵然後選擇 P-touch Editor 說明。




針對 Macintosh

以下範例針對 Mac OS X 10.7。以下畫面中的印表機名稱可能與您的印表機名稱不同。


■從新增/開啟對話方塊啟動

當您啟動 P-touch Editor 5.0 且新增/開啟對話方塊出現時，按一下 [Help - How To] (說明 - 作法)。




■從 P-touch Editor 啟動

按一下說明選單然後選擇 P-touch Editor Help。



■從 Snap 模式開始

按一下滑鼠，並按住 Control 鍵，然後選擇 P-touch Editor Help。



brother

中國印製
LB9316001A

