brother

TZe TAPE

P-touch

E100
دليل المستخدم

العربية

مع P-touch E100، يمكنك إنشاء ملصقات للتطبيقات المتعددة. اختر من بين الأحجام والأنماط المختلفة للأحرف لتصميم ملصقات مخصصة تبدو احترافية. فضلاً عن ذلك، تتيح لك مجموعة متنوعة من أشرطة الكاسيت طباعة الملصقات بأعراض مختلفة وألوان صناعية. لذا يُرجى قراءته بعناية قبل بدء تشغيل الطابعة، كما ننصح بالاحتفاظ به في مكان يسهل الوصول إليه للرجوع إليه في المستقبل.

طُبع في الصين
LAC587001

احتياطات الأمان

⚠ تحذير يشير إلى حالة خطيرة، والتي يمكن إن لم يتم تجنبها، أن تسفر عن الوفاة أو الإصابات الخطيرة.

اتبع هذه الإرشادات لتجنب خطر نشوب حريق، أو الحروق، أو الإصابات، أو الصدمة الكهربائية، أو التمزق، أو السخونة الزائدة، أو الروائح الغريبة، أو الدخان.

- استخدم دائمًا الجهد المحدد ومحول التيار المتردد الموصى به (AD-24ES: لأستراليا، ونيوزيلندا فقط) للحيلولة دون وقوع تلف أو عطل.
- تجنب لمس جهاز P-touch أثناء حدوث عاصفة رعدية.
- لا تستخدم P-touch/محول التيار المتردد في أماكن ذات رطوبة عالية مثل الحمامات.
- لا تزّد الحمل على كبل الطاقة.
- لا تضع أجسام ثقيلة على كبل طاقة أو مقبس التيار المتردد أو تعرضهما للتلف. لا تقم بلي كبل طاقة التيار المتردد أو سحبه بالقوة. أمسك دائمًا محول التيار المتردد بعناية عند الفصل من مأخذ الطاقة.
- تأكد من إدخال القابس بشكل كامل في مأخذ الطاقة. ولا تستخدم مأخذًا غير محكم التركيب.
- لا تدع P-touch/محول التيار المتردد/مقبس الطاقة/البطاريات تتعرّض للترطيب، على سبيل المثال، من خلال التعامل معها بالأيدي المبتلة أو سكب السوائل عليها.
- في حالة تسرب سائل البطارية ووصوله إلى عينيك، فاشطف عينيك على الفور بكمية كبيرة من الماء النظيف، ثم اطلب الرعاية الطبية. فقد يؤدي سائل البطارية إلى الإضرار بالعينين.
- لا تقم بفك P-touch/محول التيار المتردد/البطاريات أو تعديلها.
- لا تترك أي جسم معدني يحتك بكل من طرفي زائد وناقص للبطارية.
- تجنب استخدام الأدوات الحادة أو المعدنية مثل الملقط أو قلم معدني، لتغيير البطاريات.
- لا تقم برمي البطاريات في النار أو تعريضها للحرارة.
- افصل محول التيار المتردد أو انزع البطاريات فورًا وتوقف عن استخدام P-touch، إذا لاحظت وجود رائحة غريبة أو حرارة أو تغير في اللون أو الشكل أو أي شيء غير معتاد أثناء استخدام الجهاز أو تخزينه.
- تجنب استخدام بطارية تالفة أو بطارية بها تسرب لأن السائل قد يقع على يديك.
- تجنب استخدام بطارية مشوهة أو بطارية بها تسرب أو بطارية ذات ملصق تالف. هناك إمكانية لتوليد الحرارة.

⚠ تنبيه يشير إلى حالة خطيرة، والتي يمكن إن لم يتم تجنبها، أن تسفر عن إصابات طفيفة أو متوسطة.

اتبع هذه الإرشادات لتجنب الإصابة الشخصية، أو تسرب السوائل، أو الحروق، أو الحرارة.

- في حالة عدم استخدام P-touch، فاحتفظ به بعيدًا عن متناول الأطفال. بالإضافة إلى ذلك، لا تدع الأطفال يضعون أجزاء أو ملصقات P-touch في أفواههم. في حالة ابتلاع أي شيء، فاطلب الرعاية الطبية على الفور.
- تجنب الأجزاء المعدنية الواقعة بالقرب من رأس الطباعة مباشرة بعد الطباعة.
- لا تلمس نصل القاطعة.
- في حالة وقوع سوائل متسربة على بشرتك أو ملابسك، فقم بشطفها على الفور بالمياه النظيفة.
- أخرج البطاريات وافصل محول التيار المتردد إذا كنت لا تعتزم استخدام جهاز P-touch.
- تجنب استخدام البطارية بخلاف البطارية المحددة. تجنب استخدام توليفات من البطاريات القديمة والجديدة أو توليفات من الأنواع المختلفة، أو مستويات الشحن المختلفة، أو جهات مصنعة مختلفة أو طرز مختلفة. تجنب إدخال بطارية مع عكس طرفي زائد وناقص بها.
- لا تعرّض P-touch/محول التيار المتردد للسقوط أو الاصطدام.
- لا تضغط على شاشة LCD.
- توخ الحذر لئلا تنحشر أصابعك عند إغلاق غطاء الكاسيت.
- قبل استخدام بطاريات Ni-MH القابلة لإعادة الشحن، قم بعناية بقراءة التعليمات للبطاريات وشاحن البطارية، وتأكد من استخدامها بشكل صحيح.
- في حالة استخدام Ni-MH القابلة لإعادة الشحن، قم بشحن البطاريات بشاحن بطارية مخصص قبل استخدام البطاريات.

احتياطات عامة

- وفقًا للموقع والمواد والظروف البيئية، قد يكون نزع الملصق ممكنًا أو يصبح الملصق غير قابل للإزالة، وكذلك لون الملصق قد يتغير أو ينتقل إلى أجسام أخرى. قبل وضع الملصق، تحقق من الظروف البيئية والمادة.
- لا تستخدم جهاز P-touch بأية طريقة أو لأي غرض غير مذكور في هذا الدليل. قد يتسبب ذلك في وقوع حوادث أو عطب P-touch.
- استخدم فقط أشرطة Brother TZe مع P-touch. ويُرجى عدم استخدام الأشرطة التي لا تحمل العلامة TZe TAPE.
- استخدم فقط قطعة قماش ناعمة وجافة لتنظيف P-touch؛ وتجنب مطلقًا استخدام الكحول أو المذيبات العضوية الأخرى.
- استخدم ماسحة جافة من القطن لتنظيف رأس الطباعة؛ وتجنب مطلقًا لمس رأس الطباعة بصورة مباشرة.
- تجنب وضع أي أجسام غريبة على أي جزء من P-touch.
- لا تعرّض P-touch أو البطاريات أو محول التيار المتردد للمطر أو أشعة الشمس المباشرة أو تضعه بالقرب من سخان كهربائي أو أي أجهزة ساخنة أخرى أو في مكان شديد الحرارة أو البرودة (مثل الواجهة الأمامية للسيارة أو في مؤخرة السيارة). تجنب الرطوبة العالية أو الأماكن المغبرة.
- لا تضغط بقوة على ذراع القاطعة.
- لا تحاول الطباعة إذا كان الكاسيت فارغًا؛ فهذا سيضر رأس الطباعة.
- تجنب سحب الشريط أثناء الطباعة أو التغذية؛ فهذا سيلحق الضرر بالشريط وP-touch.
- يتم فقدان أية بيانات مخزنة في الذاكرة في حال عطب جهاز P-touch أو عند إصلاحه أو إذا فرغت البطاريات.
- لم يتم تزويد جهاز P-touch بميزة شحن للبطاريات القابلة لإعادة الشحن.
- قد يختلف طول الملصق المطبوع عن طول الملصق المعروض.
- يتم وضع لاصق واقٍ من البلاستيك على الشاشة أثناء التصنيع والشحن. يجب إزالة هذا اللاصق قبل استخدامه.
- عند فصل الطاقة لأكثر من ثلاث دقائق، سيتم مسح جميع إعدادات النصوص والتنسيقات وأي ملفات نصية تم تخزينها في الذاكرة.

مورد الطاقة والكاسيت

1

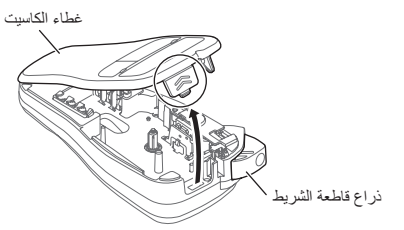

افتح غطاء الكاسيت بالضغط على المنطقة الموضحة أعلاه الموجودة في الطرف العلوي لجهاز P-touch.

في حالة تركيب شريط الكاسيت فعليًا، قم بإخراجه بسحبه مباشرة إلى أعلى. في حالة تركيب البطاريات فعليًا، فقم بإخراجها.

- تأكد من أنه تم إيقاف تشغيل الطاقة عند تبديل البطاريات أو الأشرطة.

2

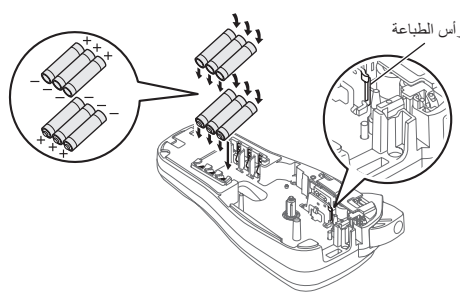

قم بإدخال ست بطاريات قلوية AAA جديدة (LR03: غير مضمن) أو بطاريات Ni-MH كاملة الشحن (HR03: غير مضمن)، بعد التأكد من أن نقاط الأقطاب الخاصة بها موجودة في الاتجاهات الصحيحة.
مستخدموا البطاريات القلوية:
قم دومًا باستبدال جميع البطاريات الست في نفس الوقت ببطاريات جديدة تمامًا.
مستخدموا بطاريات Ni-MH:
قم دومًا باستبدال جميع البطاريات الست في نفس الوقت ببطاريات مكتملة الشحن.

ملاحظة

قم بزيارتنا على http://solutions.brother.com/ للحصول على أحدث المعلومات حول البطاريات الموصى بها.

3

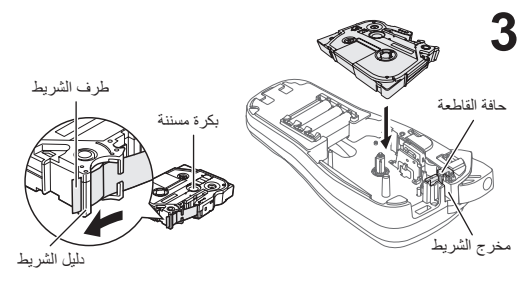

قم بإدخال شريط كاسيت، بعد التأكد من انطباقه في محله.

- تأكد من تلقيم طرف الشريط تحت أدلة الشريط.
- استخدم فقط أشرطة Brother TZe مع جهاز P-touch هذا.

4

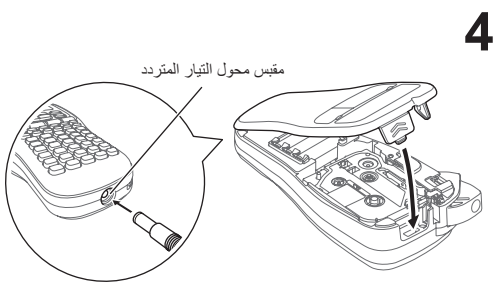

أغلق بإحكام غطاء شريط الكاسيت، بعد التأكد من انطباقه في محله.

ملاحظة

عند استخدام محول التيار المتردد(AD-24ES: في أستراليا ونيوزيلندا فقط)

1. قم بتوصيل محول التيار المتردد في مقبس محول التيار المتردد الموجود أسفل P-touch.
2. أدخل القابس في أقرب مأخذ للتيار الكهربائي المعياري.

لإجراء النسخ الاحتياطي للذاكرة، نوصي باستخدام البطاريات AAA القلوية (LR03) أو بطاريات Ni-MH (HR03) بالإضافة محول التيار المتردد.

شاشة عرض LCD ولوحة المفاتيح

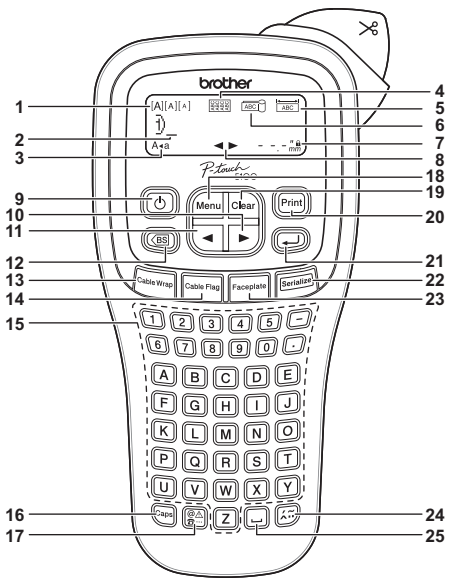

1. Size (الحجم)
2. Cursor (المؤشر)
3. Caps (أحرف كبيرة)
4. Cable Wrap (لف الكبل)
5. Faceplate (ملصقات ألواح الكهرباء)
6. Cable Flag (ملصق على شكل علم)
7. Label Length (طول الملصق) في حالة تحديد طول ملصق معين، تظهر 🔒 كذلك.
8. Guidance (left, right) (التوجيه (اليسار واليمين))
9. مفتاح Power (مفتاح التشغيل)
10. مفتاح Cursor (مفتاح المؤشر): اليمين
11. مفتاح Cursor (مفتاح المؤشر): اليسار
12. مفتاح Backspace (مفتاح الحذف)
13. مفتاح Cable Wrap (لف الكبل)
14. مفتاح Cable Flag (ملصق على شكل علم)
15. مفاتيح Character (مفاتيح الأحرف)
16. مفتاح Caps (الأحرف الكبيرة)
17. مفتاح Symbol (مفتاح الرموز)
18. مفتاح Menu (مفتاح القائمة)
19. مفتاح Clear (المسح)
20. مفتاح Print (مفتاح الطباعة)
21. مفتاح Enter (مفتاح الإدخال)
22. مفتاح Serialize (مفتاح التسلسل)
23. مفتاح Faceplate (مفتاح ملصقات ألواح الكهرباء)
24. مفتاح Accent (مفتاح التنقيط)
25. مفتاح Space (مفتاح المسافة)

ملاحظة

- تظهر شاشة LCD صفًا واحدًا من 15 حرفًا؛ لكن قد يصل النص الذي تدخله إلى 80 حرفًا من حيث الطول.
- أثناء تحديد الإعدادات، اضغط على مفتاح Space (مسافة) للعودة إلى العنصر الافتراضي.

- المعاينة قبل الطباعة هي صورة للملصق الذي تم إنشاؤه، وقد يختلف عن الملصق الفعلي عند طباعته.
- قد يختلف طول الملصق الموضح على شاشة LCD قليلاً عن طول الملصق الفعلي عند طباعته.

مواصفات

الأبعاد: (العرض × العمق × الارتفاع)	حوالي 110 (عرض) × 208 (عمق) × 59 (ارتفاع) مم
الوزن:	390 جم تقريبًا (بدون بطاريات وشريط كاسيت)
مورد الطاقة:	ست بطاريات AAA قلوية (LR03) ست بطاريات AAA Ni-MH (HR03)*1 محول التيار المتردد (AD-24ES: في أستراليا ونيوزيلندا فقط)
شريط الكاسيت:	شريط Brother TZe (العرض) 3.5 مم، و6 مم، و9 مم، و12 مم

*1 قم بزيارتنا على http://solutions.brother.com/ للحصول على أحدث المعلومات حول البطاريات الموصى بها.

الإعدادات الأولية

1 قم بتشغيل الجهاز.

مورد الطاقة من خلال استخدام محول التيار المتردد أو بطاريات AAA الستة، ثم اضغط على ⏻.

2 قم بتعيين اللغة.

اللغة الافتراضية هي الإنجليزية.

Menu (القائمة) ← ◄/► [Language] (اللغة) ↵ ← ◄/► [English/Español/Français/Hrvatski/Italiano/ Magyar/Nederlands/Norsk/Polski/Português/Portug. (BR)/Română/Slovenski/Slovenský/Suomi/Svenska/ Türkçe/Čeština/Dansk/Deutsch] ↵.

3 قم بتعيين وحدة القياس.

الإعداد الافتراضي هو [mm] (مم).

Menu (القائمة) ← ◄/► [Unit] (وحدة القياس) ↵ ← ◄/► [inch/mm] (بوصة/مم) ↵.

ملاحظة

- يتوقف تشغيل الجهاز تلقائيًا في حالة عدم الضغط على أي مفاتيح في غضون خمس دقائق.
- لإلغاء أي عملية، اضغط على BS.

استكشاف الأعطال وإصلاحها

◄ رسالة الخطأ

الرسالة	السبب/العلاج
Low Battery! (انخفاض شحن البطارية!)	• البطاريات ضعيفة. • في حالة استخدام البطاريات القلوية AAA: استبدلها ببطاريات جديدة. • في حالة استخدام بطاريات Ni-MH: عليك بشحنها بصورة كاملة.
Battery Dead (البطارية منتهية الصلاحية)	لقد انتهت صلاحية البطاريات المثبتة.
Invalid! (غير صالح!)	• تم إدخال رقم غير صالح على أنه طول الملصق أو طول علامة التبويب أو قطر الكبل أو طول العلم أو طول غطاء اللوحة الكهربائية. • تم تحديد حرف أو رقم غير صالح يتعين تصعيده في وظيفة Serialize (التسلسل).
No Data! (لا توجد بيانات!)	• لقد حاولت طباعة ملف نصي حينما لم تكن هناك بيانات مخزنّة في الذاكرة. • تم الظغط على Print (طباعة) أو Serialize (التسلسل) عند عدم إدخال أي نص.
Line Limit! (حد السطر!)	• لقد حاولت إدخال سطر ثالث بالضغط على ↵. هناك حد لسطرين ويلزم استخدام حجمي الشريط البالغين 9 مم و12 مم لسطرين. • لقد حاولت طباعة أو معاينة سطرين من النص عند تركيب شريط 3.5 مم أو شريط 6 مم. قم بتركيب شريط ذي حجم أكبر.
No Cassette! (لا يوجد كاسيت!)	لقد حاولت طباعة أو معاينة ملصق عندما لا يكون هناك كاسيت مركبًا.
Cutter Error (خطأ في القاطعة)	تم استخدام ذراع قاطعة الشريط أثناء عملية الطباعة.

الرسالة	السبب/العلاج
Text Full! (النص كامل!)	لقد تم إدخال الحد الأقصى لعدد الأحرف (80 حرفًا للنص العادي).
Text Limit! (حد النص!)	حيث يتجاوز عدد الأحرف المدخلة طول الملصق، قم بتقليل النص أو حدد [Auto] (تلقائي) باعتباره طول الملصق.
No Frame OK? (موافق على الطباعة بدون إطار؟)	الطباعة على شريط 3.5 مم مع تشغيل إعداد Frame (إطار) غير صالح. (حدد ↵ للطباعة بدون إطار، BS لإلغاء).
OK to Feed? (موافق على التغذية؟)	تغذية الشريط بعد الطباعة عند تحديد [طباعة متصلة]. ارجع إلى Setting Margin (هامش الإعداد).
Wrong Tape! (الشريط خطأ!)	استخدم شريط كاسيت يحمل علامة TZe.

◄ ما يجب فعله عند...

المشكلة	الحل
تبقى الشاشة فارغة بعد تشغيل P-touch.	• تأكد من إدخال البطاريات بشكل صحيح. • إذا كانت البطاريات ضعيفة، فاستبدلها • في حالة استخدام محول الطاقة، فتأكد من توصيل كبل الطاقة بشكل صحيح و تشغيل الطاقة.
عند طباعة الملصق، يكون الهامش (المسافة) كبيرًا للغاية على جانبي النص.	• انظر "هامش الإعداد" في دليل الاستخدام هذا وحدد [نصف] أو [ضيق] لتكون هوامش الملصق أصغر.
لا يقوم جهاز P-touch بالطباعة، أو لم يتم تكوين الأحرف المطبوعة بشكل صحيح.	• تحقق ما إذا تم إدخال شريط الكاسيت بالصورة الصحيحة. • إذا كان شريط الكاسيت فارغًا، فقم باستبداله. • تحقق من إغلاق غطاء الكاسيت بشكل كامل.
قام الإعداد بإجراء عمليه المسح بنفسه.	• إذا كانت البطاريات ضعيفة، استبدلها. • عند فصل الطاقة لما يزيد على ثلاث دقائق، سيتم فقدان جميع النصوص والتنسيقات في الشاشة. كما سيتم مسح إعدادات اللغة ووحدات القياس.
يظهر سطر أفقي فارغ على الملصق المطبوع.	• قد يكون هناك غبار على رأس الطباعة. قم بإخراج شريط الكاسيت واستخدم ماسحة قطن جافة لمسح رأس الطباعة بلطف بحركة صعود و نزول. • يمكن تنظيف رأس الطباعة بسهولة أكبر إذا تم استخدام كاسيت تنظيف رأس الطباعة الإختياري (TZe-CL3).

المشكلة	الحل
"تم قفل" جهاز P-touch (بمعنى، لا شيء يحدث عند الضغط على مفتاح ما، حتى في حالة تشغيل P-touch).	• ارجع إلى "إعادة ضبط جهاز P-touch".
يتم إيقاف تشغيل الطاقة عندما تحاول الطباعة.	• قد تكون البطاريات ضعيفة. استبدلها. • تأكد من إدخال البطاريات بشكل صحيح.
لا تتم تغذية الشريط بشكل صحيح أو أن الشريط ينحشر داخل الجهاز.	• تحقق من تلقيم طرف الشريط تحت أدلة الشريط. • تم استخدام ذراع القاطعة أثناء الطباعة. تجنب لمس ذراع القاطعة أثناء الطباعة.
يتعين مسح جميع إعدادات النصوص والتنسيقات لإنشاء ملصق جديد.	اضغط على Clear (مسح) وحدد [Text&Format] (النص والتنسيق).
تم تعيين شاشة LCD على لغة غير صحيحة.	راجع "الإعدادات الأولية".

معلومات الاتصال

قد تختلف جهة الاتصال حسب الدولة.
قم بزيارة موقع الويب على http://www.brother.ae/

الإستخدام الأساسي

إدخال نص

◀ التبديل بين الأحرف الكبيرة/الصغيرة

Caps (أحرف كبيرة)

الحرف الكبير (Caps) (أحرف كبيرة) تشغيل)

الحرف الصغير (Caps) (أحرف كبيرة) إيقاف التشغيل)

◀ كتابة سطرين من النص

لكتابة سطرين من النص، قم بأحد الإجراءات التالية:

- أدخل نص السطر الأول ثم اضغط على ↵ للسطر الثاني.
- قم بتحريك المؤشر إلى حيث يبدأ السطر الثاني واضغط على ↵.

استخدم إما شريط عريض 9 مم أو 12 مم لنص من سطرين.

شاشة LCD

صورة الملصق

ملاحظة

لا تضغط على ↵ على السطر الثاني؛ وإلا ستظهر رسالة الخطأ "Line Limit!" (حد السطر!).

◀ لإجراء المسح

اضغط على (BS) لحذف الأحرف واحدًا تلو الآخر.

لحذف النص بأكمله والإعدادات:

Clear (مسح) ← ◄/► [Text&Format] (النص والتنسيق) ↵

لحذف النص فقط:

Clear (مسح) ← ◄/► [Text Only] (النص فقط) ↵

◀ علامة التبويب

Menu (القائمة) ← ◄/► [Tab] (علامة التبويب) ↵

لتغيير طول علامة التبويب:

Menu (القائمة) ← ◄/► [Tab Length] (طول علامة التبويب)
↵ ← ◄/► [Auto/0-100 mm] (تلقائي/100-0 مم) ↵

من خلال استخدام شريط عرضه 9 مم مع إعدادات حجم النص [الصغير]، وعرض النص [1/2 ×] وطول علامة التبويب [15 مم]، يمكنك إنشاء ملصق مناسب للوحات الكهرباء.



ملاحظة

سيؤدي إدخال علامة التبويب إلى وضع المؤشر لطول علامة التبويب التالي بدءًا من الجانب الأيسر للملصق وليس من وضع الحرف الأخير.

◀ إدخال الأحرف المعلمة

A - Z ← ◄/► ← (رموز) ↵

à á â ã æ ā ą å ă ā	a	À Á Â Ã Æ Ā Ą Å Ă Ā	A
ď ð đ	d	ç č ć	c	Ď Đ	D	Ç Č Ć	C
è é ê ë ę ė ē ě	e	È É Ê Ë Ę Ė Ē Ě	E
ì í î ï ī į ĩ ı	i	ģ ğ	g	Ì Í Î Ï Ī Į Ĩ	I	Ģ Ğ	G
ł ĺ ļ ľ	l	ķ	k	Ł Ĺ Ļ Ľ	L	Ķ	K
ŕ ř ŗ	r	ñ ń ň ņ	n	Ñ Ń Ň Ņ	N	Ñ Ń Ň Ņ	N
ò ó ô ø õ ö œ ö	o	Ò Ó Ô Ø Õ Ö Œ Ö	O
ť ţ þ	t	ŝ ś ş ş ß	s	Ť Ţ Þ	T	Ŝ Ś Ş Ş ß	S
ù ú û ū ų ů ũ ü	u	Ù Ú Û Ū Ų Ů Ũ Ü	U
ž ź ż	z	ÿ ý	y	Ž Ź Ż	Z	Ÿ Ý	Y

- لإلغاء أي عملية حالية، اضغط على (BS).
- يختلف ترتيب الأحرف المعلمة بناءً على لغة شاشة LCD المحددة.

◀ تغيير طول الملصق

Menu (القائمة) ← ◄/► [Label Length] (طول الملصق) ↵ ←
◄/► [Auto/30-300 mm] (تلقائي/300-30 مم) ↵

ملاحظة

- بعد طباعة الملصق، قم بالقطع بطول النقاط المطبوعة (:) باستخدام مقص حتى يتوافق طول الملصق مع إعداد جهاز P-touch.
- في حالة تحديد طول ملصق معين، تظهر 🔒 كذلك في شاشة LCD.

إعادة ضبط P-touch E100

يمكنك إعادة ضبط نظام ملصقات P-touch E100، عندما تحتاج إلى بدء الإعدادات أو في حالة عدم عمل P-touch E100 بشكل صحيح.

1 أوقف تشغيل جهاز P-touch، واضغط في نفس الوقت على Menu (القائمة) و R ثم اضغط على ⏻ لإعادة تشغيل P-touch.

2 قم بترك الظغط على Menu (القائمة) و R.

سيعمل جهاز P-touch والذاكرة الداخلية قد أعيد ضبطها.

ملاحظة

تم مسح النص بأكمله والإعدادات والملفات المخزّنة.

إقرار المطابقة
(أوروبا فقط)
نحن شركة Brother Industries, Ltd.
الكائنة في 15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku,
Nagoya 467-8561 Japan
نعلن أن هذا المنتج ومحوّل التيار المتردد متوافقان مع المتطلبات الأساسية لجميع التوجيهات واللوائح ذات الصلة والسارية في الاتحاد الأوروبي.
يمكنك تنزيل إقرار المطابقة من موقعنا على الويب:
يُرجى زيارة http://solutions.brother.com/ و:
• حدد "أوروبا"
• حدد بلدك
• حدد طرازك
• حدد "أدلة" ولغتك، ثم انقر فوق "بحث"
• حدد إقرار المطابقة
• انقر فوق "تنزيل"
سيتم تنزيل إعلانك كملف PDF.

طباعة الملصقات

◀ معاينة

بإمكانك معاينة النص قبل الطباعة.

Menu (القائمة) ← ◄/► [Preview] (معاينة) ↵

◀ التغذية (تغذية الشريط)

Menu (القائمة) ← ◄/► [Feed] (تغذية) ↵

◀ الطباعة

Print (طباعة) ← [Copies: 1] (النسخ: 1) ◄/► / 1 - 9 ←
↵

- إذا كنت تحتاج نسخة واحدة من الملصق فقط، اضغط على ↵ بدون تحديد عدد النسخ.
- يمكنك أيضا تحديد عدد النسخ بالضغط على مفتاح أحد الأرقام.
- لمنع إلحاق الضرر بالشريط، لا تقم بلمس ذراع الشريط عند ظهور الشريط "جارٍ الطباعة..." أو "جارٍ التغذية...".
- لقطع الملصق، اضغط على ذراع قاطعة الشريط على الزاوية اليمنى العليا من جهاز P-touch.
- قم بتقشير الملصق المطبوع من الخلف ثم قم بوضع الملصق.
- يمكنك طباعة ما يصل إلى 9 نسخ لكل ملصق.

◀ هامش الإعداد

Menu (القائمة) ← ◄/► [Margin] (هامش) ↵ ←
◄/► [Full/Half/Narrow/Chain Print] (كامل/نصف /ضيق/طباعة سلسلة) ↵

[Narrow]/[Half]/[Full] ([كامل]/[نصف]/[ضيق])

لترك هوامش متساوية على جانبي النص.

[Chain Print] (سلسلة متصلة)

لطباعة مجموعة ملصقات دون إخراج كل ملصق.

1. أدخل نصًا.
2. اضغط على Print (طباعة)، ثم تظهر [:Copies] (نسخ:).
3. اضغط على ◄/► أو أدخل رقمًا من خلال مفاتيح الأرقام لتحديد عدد النسخ.
4. اضغط على ↵. ستبدأ الطباعة، ثم تظهر الرسالة "OK to Feed?" (موافق على التغذية؟).
5. اضغط على (BS) لإدخال مزيد من النص.
6. قم بمسح النص، وأدخل النص للملصق التالي، ثم اضغط على Print (طباعة).
7. عندما تظهر الرسالة "OK to Feed?" (موافق على التغذية؟) بعد طباعة الملصق الأخير، اضغط على ↵.
8. بعد تغذية الشريط، اضغط على ذراع القاطعة لقطع سلسلة الملصقات.

ملاحظة

- عند تعيين [Half] (نصف) أو [Narrow] (ضيق)، فإن طول الملصق المعروض يمثل الطول إبتداءا من إلنقاط المطبوعة ( ) حتى نهاية الملصق.

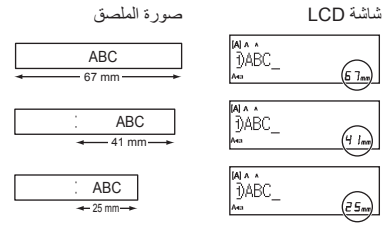

- لطباعة ما يزيد على نسخة واحدة لملصق ذي حد أدنى من الهوامش، قم بتعيين الهامش على [Narrow] (ضيق).
- عند تعيين [Chain Print] (سلسلة متصلة)، قم بتغذية الشريط باستخدام القاطعة وإلا قد يتم قطع جزء من النص. قم كذلك بالقطع بطول النقاط المطبوعة (:) بمقص حتى يتم تركيز النص في الملصق.
- *قم بتغذية الشريط قبل استخدام القاطعة.
- تجنب سحب الشريط حيث إن هذا قد يتلف شريط الكاسيت.

حفظ ملفات الملصق

بإمكانك حفظ ما يزيد على 9 ملصقات أو استدعائها للطباعة في وقت لاحق. ويمكن حفظ 80 حرفًا كحد أقصى لكل ملف، بمعدل إجمالي 720 حرفًا كحد أقصى للذاكرة الإجمالية. يمكنك أيضا التحرير والكتابة فوق الملصق المخزّن.

◀ طباعة

Menu (القائمة) ← ◄/► [File] (ملف) ↵ ◄/► ←
[Print] (طباعة) ↵ ◄/► ← ↵
[Copies:] (نسخ:) ◄/► / 1 - 9 ↵

◀ حفظ

Menu (القائمة) ← ◄/► [File] (ملف) ↵ ◄/►
[Save] (حفظ) ↵ ◄/► ↵



◀ فتح

Menu (القائمة) ← ◄/► [File] (ملف) ↵ ◄/►
[Open] (فتح) ↵ ◄/► ↵



ملاحظة

إذا كنت تحاول تخزين ملصق عندما يكون هناك بالفعل ملصق تم تخزينه لذلك الرقم، تظهر رسالة "Overwrite?" (كتابة فوق؟). اضغط على ↵ لحفظ ملصقك الجديد. اضغط على (BS) للإلغاء.

الملحقات

أشرطة الكاسيت: راجع Tape catalog (كتالوج الأشرطة) المضمن.

وحدة القاطعة: TC-4 (استبدال)

إذا أصبح نصل القاطعة غير حاد بعد الاستخدام المتكرر وتعذر قطع الشريط بشكل جيد، فقم باستبداله بقاطعة جديدة (مخزون رقم TC-4) التي يمكنك الحصول عليها من موزع معتمد لـ Brother.

◀ استبدال وحدة القاطعة

1. قم بسحب جزأي وحدة القاطعة (أخضر) في اتجاه الأسهم الموضحة في الرسم التوضيحي.



2. قم بتركيب وحدة قاطعة جديدة. اضغط عليها حتى تستقر في مكانها.

⚠ لا تلمس نصل القاطعة بأصبعك مباشرة.

استخدام القوالب

لف الكبل



يمكنك إنشاء ملصقات تلف حول الكبلات و الأسلاك. ويتم تدوير سطر النص المدخل 90 درجة في عكس اتجاه عقارب الساعة وطباعته على ملصق يتم تحديد طوله تلقائيًا من خلال ضبط قطر الكبل.

باستخدام وظيفة CableRot/Rpt، تتم طباعة النص بشكل متكرر عبر طول الملصق بحيث يمكن قراءته بسهولة من أية زاوية.

Txt Rpt: Off (تكرار النص: إيقاف تشغيل)



Txt Rpt: On (تكرار النص: تشغيل)

Cable Wrap (لف الكبل) ← ◄/► حدد قطر كبل ↵ ← نص الإدخال ←
Print (طباعة) ← [:Copies] (النسخ:) ◄/► / 1 - 9 ← ↵

- يتوفر قطر الكبل: 3 مم إلى 90 مم
  الافتراضي: 6 مم
- لتشغيل وظيفة Txt Rpt (تكرار النص)، اضغط على Menu (القائمة)، ثم حدد [CableRot/Rpt].

ملصق على شكل راية علم



باستخدام هذه الوظيفة، يمكن لف الملصق حول الكبل أو السلك بشكل تلتصق فيه أطرافه معًا لتصبح على شكل راية علم. وتتم طباعة أسطر النص الذي تم إدخاله على طرفي الملصق.

يمكنك تحديد طول العلم المطلوب. وعند تحديد [Auto] (تلقائي)، يتم ضبط طول العلم تلقائيًا حسب طول النص.

Cable Flag (ملصق على شكل راية علم) ← ◄/► حدد طول العلم
↵ ← نص الإدخال ← Print (طباعة) ← [:Copies] (النسخ:)
◄/► / 1 - 9 ← ↵

- طول العلم: 10 مم إلى 200 مم، تلقائي
  الافتراضي: تلقائي

ملاحظة

- بالنسبة للملصقات الملصقة بالكبلات والأسلاك، يُوصى باستخدام شريط التعريف المرن. واستخدم وظيفة علم الكبل عندما يكون قطر الشيء أقل من 3 مم.
- لإلغاء تشغيل وظيفة Cable Wrap/Cable Flag/Faceplate (لف الكبل/علم الكبل/ملصقات الألواح الكهربائية) أثناء التشغيل، اضغط على Faceplate (ملصقات الألواح الكهربائية) / Cable Flag (علامة الكبل) / Cable Wrap (لف الكبل) بناءً على ذلك، وتتغير الإعدادات مرة أخرى إلى الإعدادات القياسية.
- لمسح النص بالكامل، اضغط على Clear (مسح) أو حدد [Text&Format] (النص والتنسيق) أو [Text only] (النص فقط)، ثم اضغط على ↵. اضغط على (BS) للإلغاء.
- قد تتم طباعة محتويات النص بأكمله، اعتمادًا على التنسيق الذي قمت بتحديده. على سبيل المثال، إذا كان النص أطول من اللازم لكي يلائم التنسيق، فستظهر رسالة الخطأ !Text Limit (حد النص!).
- ولا يمكن تدوير النص في وظيفة Cable Flag (ملصق على شكل راية علم).

غطاء حماية

يمكن استخدام الملصقات المطبوعة من خلال هذه الوظيفة لتحديد مكونات ولوحات متنوعة.

يتم إضافة مسافات متساوية بين قطعة نصية على ملصق واحد.

Faceplate (ملصقات الألواح الكهربائية) ← ◄/► حدد طول اللوحة الكهربائية
↵ ← أدخل ← Print (طباعة) ← [:Copies] (نسخ:)
◄/► / 1 - 9 ← ↵

- طول اللوحة الكهربائية: 30 مم إلى 300 مم
  الافتراضي: 50 مم

ملاحظة

لوضع النص بشكل مناسب لعدة منافذ في طبعة واحدة، فإما أن تستخدم وظيفة طباعة السلسلة مع جعل طول اللوحة الكهربائية مساوي لعرض المنفذ أو أدخل طول اللوحة الكهربائية المساوي لإجمالي الطول فوق جميع المنافذ، ثم استخدم وظيفة علامة التبويب للمباعدة بين بيانات كل منفذ.

وظائف مفيدة

التسطير والإطار

يمكنك تحديد تصميم الإطار المطلوب.

Menu (القائمة) ← ◄/► [Undl/Frame] (التسطير/الإطار) ↵ ←
◄/► حدد نوع الإطار ↵

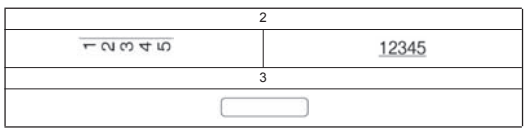

ملاحظة

لا يمكن طباعة الإطارات على شريط 3.5 مم

مفاتيح الاختصار

Size (الحجم)	Menu (القائمة) ← 1	Tab (التبويب)	Menu (القائمة) ← 8
Style (النمط)	Menu (القائمة) ← 2	Tab Length (طول علامة التبويب)	Menu (القائمة) ← 9
Width (العرض)	Menu (القائمة) ← 3	Preview (معاينة)	Menu (القائمة) ← 0
Undl/Frame (التسطير/الإطار)	Menu (القائمة) ← 4	Margin (الهامش)	Menu (القائمة) ← −
Label Length طول الملصق	Menu (القائمة) ← 5	Unit (وحدة)	Menu (القائمة) ← .
CableRot/ Rpt	Menu (القائمة) ← 6	Feed (تغذية)	Menu (القائمة) ← Print (طباعة)
File (الملف)	Menu (القائمة) ← 7	Language (اللغة)	Menu (القائمة) ← ↵

مفاتيح النص Menu (القائمة)+1/2/3

1 اضغط على Menu (القائمة) + 1/2/3 لتحديد الإعدادات لإدخال النص.

Menu (القائمة) + 1/2/3 ← ↵ ← ◄/► حدد عنصرًا ↵

2 اضغط على ◄/► لتحديد الإعدادات.

Size (الحجم)	Large (كبير)	
Menu (القائمة) + 1	Medium (متوسط)	
	Small (صغير)	
Style (النمط)	Normal (عادي)	
Menu (القائمة) + 2	Bold (أسود عريض)	
	Outline (مخطط)	
	Shadow (ظل)	
	Italic (مائل)	
	I+Bold (I+أسود عريض)	
	I+Outline (I+مخطط)	
	I+Shadow (I+ظل)	
	Vertical (رأسي)	
Width (العرض)	Normal (عادي)	
Menu (القائمة) + 3	× 2	
	× 1/2	

مفتاح الرموز @

1 اضغط على @ لتحديد واحدة من فئات الرموز الـ 12.

@ ← ◄/► حدد فئة ↵

2 استخدم ◄/► لتحديد الرمز المطلوب.

◄/► حدد رمزًا ↵

Punctuation (الترقيم)	7	6	5	4	3	2	1
	:	'	"	!	?	,	.
	14	13	12	11	10	9	8
	¿	&	/	\	_	–	;
	21	20	19	18	17	16	15
	%	#	@	*	•	¯	¡
Brackets (الأقواس)	7	6	5	4	3	2	1
	«	>	<	]	[	)	(
							8
							»
Bullets (النقاط)		6	5	4	3	2	1
		□	■	○	●	☑	✓
Sup(Superscript)/ Subscript (فوقي (حرف فوقي)/حرف تحتي)	7	6	5	4	3	2	1
	0	2	1	™	©	®	º
					10	9	8
					3	2	1
Mathematics (الرياضيات)		6	5	4	3	2	1
		=	±	÷	×	−	+
Arrows (الأسهم)	7	6	5	4	3	2	1
	↗	↓	↑	⬇	⬆	⬅	➡
		13	12	11	10	9	8
		↕	⇄	↔	↖	↙	↘
Currency (العملة)			5	4	3	2	1
			¥	£	€	¢	$
Greek (اليونان)	7	6	5	4	3	2	1
		μ	λ	ϕ	δ	γ	β	α
							8
							Ω
Electrical (كهربائي)	7	6	5	4	3	2	1
		~	⏚	⏚	⏀	⏀		⏻
	14	13	12	11	10	9	8
		⏚	⏚	⏚	⏥	⏁	⏁	⏁
	21	20	19	18	17	16	15
		⏀⏀⏀	⏀⏀⏀	⏀⏀⏀	⏀⏀⏀	⊣⊢	▭	⏚
	28	27	26	25	24	23	22
		⇹	⇹	🔊	☼	⊸	⊤	⊗
	35	34	33	32	31	30	29
		⊣⊢	⏦	⏦	⏦	⊣⊢	⏦	⏦
						37	36
						⏀	⏀
Datacom (الإتصالات)	7	6	5	4	3	2	1
		🖳	🖷	🖂	🖴	✆	🖷	☎
		13	12	11	10	9	8
		💼	📱	📡	🖮	🖷	💻
AV / Security (AV / أمان)	7	6	5	4	3	2	1
		📹	🚗	🚗	📼	🍸	🚀	🖵
	14	13	12	11	10	9	8
		🕪	🎤	🎧	📻	🖫	🖳	📷
	21	20	19	18	17	16	15
		⏮	◀	▶	⏭	⏩	■	🕴
								22
								⏮
Safety (السلامة)	7	6	5	4	3	2	1
		ϟ	⚠	🔥	⚠	⛔	⛒	⊘
	14	13	12	11	10	9	8
		⚠	☢	⚠	☣	⚠	☠	⚠
			19	18	17	16	15
			🧯	⚠	✹	⚠	⛐

ملاحظة

- اضغط على (BS) للرجوع إلى الخطوة السابقة.
- قد تبدو الرموز الموضحة في الجدول أعلاه مختلفة قليلاً على شاشة LCD للجهاز وعند طباعتها.