

Con la P-touch E100 è possibile creare etichette per diverse applicazioni. Si può scegliere tra numerose dimensioni e stili di caratteri per progettare etichette personalizzate di aspetto professionale. Inoltre, la grande varietà di cassette nastro disponibili permette di stampare etichette di varie larghezze e con colori industriali. Prima di iniziare a usare il prodotto, leggere attentamente questo manuale e conservarlo per una futura consultazione.

Stampato in Cina  
LAB666001



**Precauzioni di sicurezza**

**AVVERTENZA** Indica una situazione potenzialmente pericolosa che, se non viene evitata, potrebbe provocare la morte o gravi infortuni.

**Attenersi a queste indicazioni per evitare il rischio di incendio, ustioni, lesioni, scosse elettriche, danneggiamento, surriscaldamento, odori e fumi anomali.**

- Per evitare che l'apparecchio si danneggi oppure si guasti, si raccomanda di alimentarlo esclusivamente alla tensione elettrica specificata e di usare inoltre l'adattatore CA consigliato (AD-24ES).
- Non toccare la P-touch durante i forti temporali.
- Non usare la P-touch e l'adattatore CA in luoghi con elevata umidità, come ad esempio i bagni.
- Non sovraccaricare il cavo di alimentazione.
- Non posizionare oggetti pesanti sul cavo di alimentazione CA e la spina di alimentazione. Non piegare o tirare con forza il cavo di alimentazione CA. Quando si scollega l'adattatore CA dalla presa elettrica, afferrare sempre bene la spina.
- Assicurarsi che la spina sia completamente inserita nella presa elettrica. La presa da utilizzare deve essere saldamente fissata alla parete.
- Evitare che la P-touch/l'adattatore CA/la spina di alimentazione/le batterie si bagnino, ad esempio maneggiandoli con le mani bagnate o versandoci sopra dei liquidi.
- Se del liquido fuoriesce ed entra negli occhi, sciacquarli immediatamente con acqua abbondante e pulita e consultare un medico. Il liquido della batteria potrebbe provocare lesioni agli occhi.
- Non smontare né modificare la P-touch, l'adattatore CA e le batterie.
- Evitare che degli oggetti metallici vengano a contatto con il polo positivo e negativo della batteria.
- Per sostituire le batterie si raccomanda di non usare oggetti taglienti o metallici, quali pinzette o penne di metallo.
- Non gettare le batterie sul fuoco e non esporle a calore.
- Se si notano odori strani, calore, scolorimento, deformazione o qualsiasi evento insolito durante l'uso o lo stoccaggio, scollegare immediatamente l'adattatore CA, rimuovere le batterie e smettere di usare la P-touch.
- Se la batteria è danneggiata o perde liquido, non utilizzarla, in quanto il liquido potrebbe cospargersi sulle mani.
- Se la batteria è deformata, perde liquido o presenta l'etichetta danneggiata, non utilizzarla. Esiste la possibilità che venga generato calore.

**ATTENZIONE**

Indica una situazione potenzialmente pericolosa che, se non viene evitata, può provocare infortuni di piccola o moderata entità.

**Per evitare lesioni personali, fuoriuscite di liquido, bruciacature e scottature, attenersi a queste indicazioni.**

- In caso di mancato utilizzo della P-touch, conservarla fuori dalla portata dei bambini. Inoltre, evitare che i bambini mettano in bocca frammenti della P-touch o delle etichette. In caso di ingestione di oggetti, consultare immediatamente un medico.
- Subito dopo la stampa, non toccare nessuna parte metallica attorno alla testina di stampa.
- Non toccare la lama della taglierina.
- Se il liquido fuoriesce dalle batterie viene a contatto con pelle o indumenti, sciacquare immediatamente con acqua pulita.
- In caso di mancato utilizzo della P-touch, rimuovere le batterie e scollegare l'adattatore CA.
- Non utilizzare batterie di tipo diverso da quello specificato. Non utilizzare combinazioni di batterie vecchie e nuove di tipi diversi, di livelli di carica diversi, di produttori o modelli diversi. Non inserire le batterie con i poli positivo e negativo invertiti.
- Non far cadere a terra e non colpire la P-touch e l'adattatore CA.
- Non premere sul display LCD.
- Al momento della chiusura del coperchio della cassetta, fare attenzione a non incastrarsi le dita.
- Prima di usare le batterie ricaricabili Ni-MH, leggere attentamente le istruzioni relative all'uso delle batterie e del caricabatterie e attenersi scrupolosamente.
- Quando si utilizzano batterie ricaricabili Ni-MH, prima di usarle ricaricarle con un apposito caricabatterie.

**Precauzioni generali**

- A seconda del luogo, del materiale e delle condizioni ambientali, l'etichetta può non staccarsi o diventare irrimovibile, il colore dell'etichetta può cambiare o essere trasferito su altri oggetti. Prima di applicare l'etichetta, controllare le condizioni ambientali e il materiale.
- Non utilizzare la P-touch in modi o per scopi non previsti in questa guida. Ciò potrebbe provocare incidenti o danneggiare la P-touch.
- Con la P-touch vanno usati esclusivamente nastri Brother TZe. Non utilizzare nastri sui quali non è riportato il simbolo TZe.
- Per pulire la P-touch, utilizzare solo un bastoncino di cotone asciutto; non utilizzare mai alcol né qualsiasi altro solvente organico.

**Dichiarazione di conformità**  
(solo Europa)


Brother Industries, Ltd.  
15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku,  
Nagoya 467-8561 Japan

dichiara che questo prodotto e l'adattatore CA sono conformi ai requisiti essenziali e a tutte le direttive e i regolamenti rilevanti applicati all'interno dell'Unione Europea.

La dichiarazione di conformità può essere scaricata dal nostro sito Web. Visitare il sito <http://solutions.brother.com/> e:

- selezionare "Europa"
  - selezionare il Paese
  - selezionare il modello
  - selezionare "Manuali" e la lingua, quindi fare clic su "Cerca"
  - selezionare Dichiarazione di conformità
  - fare clic su "Download"
- La dichiarazione verrà scaricata come file PDF.


**Alimentazione e cassetta nastro**

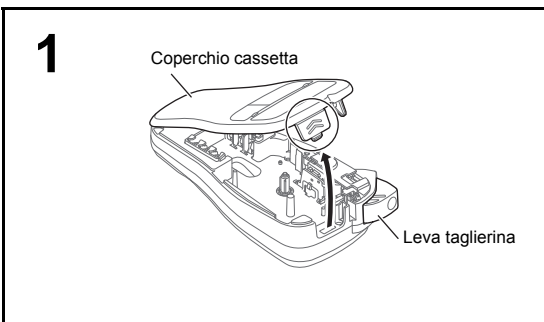

**1** Aprire il coperchio della cassetta premendo l'area sopraindicata posta all'estremità superiore della P-touch.

Se è stata installata una cassetta nastro, rimuoverla tirando con decisione verso l'alto. Inoltre, se le batterie sono già installate, rimuoverle.

- Quando si sostituiscono le batterie o le cassette nastro, assicurarsi che l'alimentazione sia disattivata.

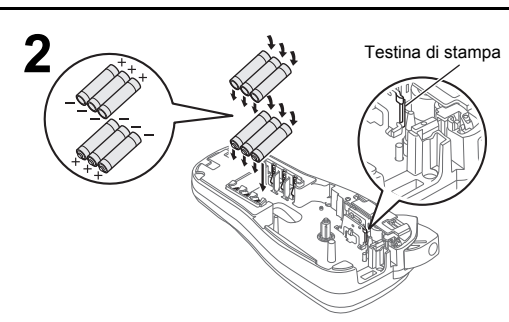

**2** Inserire sei nuove batterie alcaline AAA (LR03: non incluse) o dell batterie Ni-MH completamente cariche (HR03: non incluse), assicurandosi che i loro poli siano rivolti nelle direzioni corrette.

**Utenti di batterie alcaline:**


**Sostituire sempre tutte e sei le batterie contemporaneamente con batterie nuove.**

**Utenti di batterie Ni-MH:**

**Sostituire sempre tutte e sei le batterie contemporaneamente con batterie completamente cariche.**


**NOTA**

Per informazioni aggiornate sulle batterie consigliate, visitare il sito <http://solutions.brother.com/>

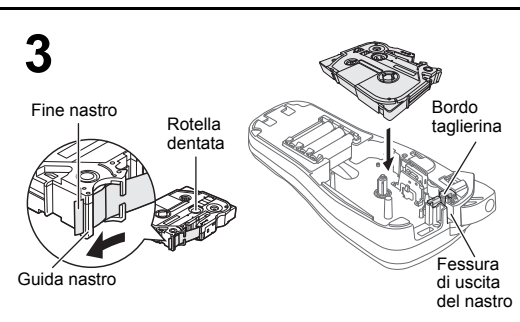

**3** Inserire una cassetta nastro, assicurandosi che si inserisca in posizione.

- Accertarsi che l'estremità del nastro passi sotto le guide nastro.
- Con questa P-touch vanno usati esclusivamente nastri Brother TZe.

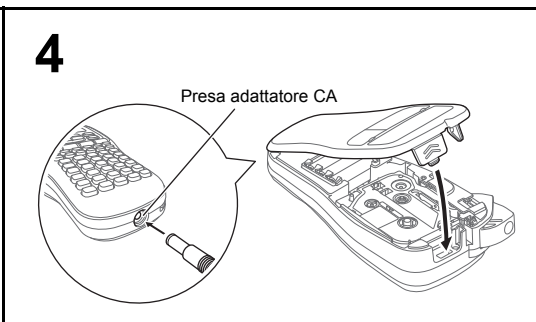


**4** Chiudere bene il coperchio della cassetta nastro, assicurandosi che si inserisca in posizione.

**NOTA**

Quando si utilizza l'adattatore CA (AD-24ES)

1. Collegare l'adattatore CA alla presa dell'adattatore CA ubicata sulla parte inferiore della P-touch.
2. Inserire la spina nella presa elettrica standard più vicina. Per il backup della memoria, si consiglia di utilizzare batterie alcaline AAA (LR03) o Ni-MH (HR03) insieme all'adattatore CA.

**Display LCD e tastiera**

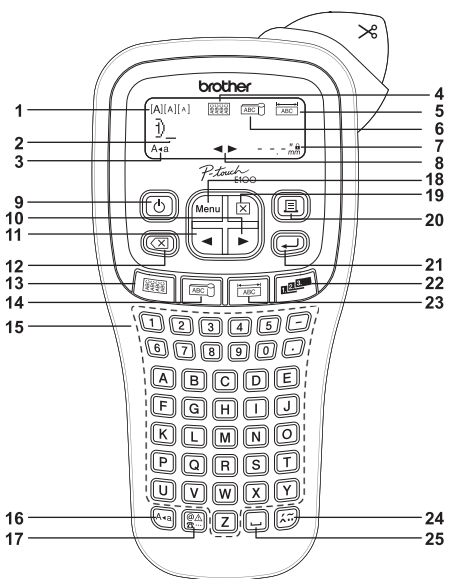

1. Dimensioni
2. Cursore
3. Bloc Maiusc
4. Avvolg. cavo
5. Piastra ant.
6. Indic. cavo
7. Lung.etic.
8. Guida (sinistra, destra)
9. Tasto di accensione/spengimento
10. Tasto cursore: Destra
11. Tasto cursore: Sinis.
12. Tasto Backspace
13. Tasto Avvolg. cavo
14. Tasto Indic. cavo
15. Tasti dei caratteri
16. Tasto Bloc Maiusc
17. Tasto Simbolo
18. Tasto Menu
19. Tasto Cancella
20. Tasto Stampa
21. Tasto Invio
22. Tasto Serializza
23. Tasto Piastra ant.
24. Tasto Accento
25. Tasto Spazio

**NOTA**

- Sull'LCD è visualizzata una riga di 15 caratteri. Tuttavia, è possibile immettere testo lungo fino a 80 caratteri.
- Mentre si selezionano le impostazioni, premere il tasto Spazio per tornare all'opzione predefinita.

- L'anteprima di stampa è un'immagine generata dall'etichetta e potrebbe variare rispetto all'etichetta stampata vera e propria.
- La lunghezza dell'etichetta visualizzata sull'LCD potrebbe differire leggermente dalla lunghezza effettiva dell'etichetta stampata.

**Specifiche**

**Dimensioni:** Circa 110 (W) × 208 (D) × 59 (H) mm  
(L x P x A)

**Peso:** Circa 390 g  
(senza batterie e cassetta nastro)

**Alimentazione:** Sei batterie alcaline AAA (LR03)  
Sei batterie AAA Ni-MH (HR03)\*1  
Adattatore CA (AD-24ES)

**Cassetta nastro:** Nastro Brother TZe (larghezza)  
3,5 mm, 6 mm, 9 mm, 12 mm

\*1 Per informazioni aggiornate sulle batterie consigliate, visitare il sito <http://solutions.brother.com/>

**Impostazioni iniziali**

**1 Accendere l'apparecchio.**


Fornire alimentazione utilizzando sei batterie AAA, quindi premere

**2 Impostare la lingua.**



**3 Impostare l'unità di misura.**

L'impostazione predefinita è [mm].



**NOTA**

- Se non si preme nessun tasto entro cinque minuti, l'apparecchio si spegne automaticamente.
- Per annullare tutte le operazioni, premere

**Soluzione dei problemi**

**► Messaggio di errore**

Messaggio	Causa/Soluzione
Batt. scar.!	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Le batterie si stanno scaricando.</li> <li>• Se si utilizzano batterie alcaline AAA: sostituirle con batterie nuove.</li> <li>• Se si utilizzano batterie Ni-MH: ricaricarle completamente.</li> </ul>
Batt. Scar.	Le batterie installate sono scadute.
Invalido!	<ul style="list-style-type: none"> <li>• È stato immesso un numero non valido per la lunghezza dell'etichetta, la lunghezza di tabulazione, il diametro del cavo, la lunghezza dell'indicatore o la lunghezza della piastra anteriore.</li> <li>• Nella funzione Serializza è stato scelto un carattere o un numero crescente non valido.</li> </ul>
No dati!	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Si è tentato di stampare un file di testo ma non vi è alcun dato memorizzato.</li> <li>•  oppure si è premuto il tasto  senza avere inserito alcun testo.</li> </ul>
Lim. riga!	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Si è tentato di inserire una terza riga premendo .</li> <li>• Si è tentato di stampare o visualizzare un'anteprima di due righe di testo mentre era installato nastro da 3,5 o 6 mm. Installare nastro di dimensioni maggiori.</li> </ul>
No cassetta!	Si è tentato di installare o visualizzare un'anteprima di un'etichetta mentre non era installato il cassetto.
Errore tagli.	Si è utilizzata la leva della taglierina durante il processo di stampa.

Messaggio	Causa/Soluzione
Testo pieno!	È già stato inserito il numero massimo di caratteri (80 caratteri per il testo normale).
Tst Lungo!	Poiché il numero di caratteri immessi supera la lunghezza dell'etichetta, ridurre il testo o selezionare [Auto] come lunghezza dell'etichetta.
No corn.OK?	Stampa su nastro da 3,5 mm con l'impostazione Cornice non valida attivata. (Selezionare  per stampare senza cornice,  per annullare.)
Alim OK?	Avanzamento del nastro dopo la stampa, quando è selezionato [Stp cat.]. Fare riferimento a "Impostazione del margine".
Nastro err.!	Utilizzare solo cassette nastro con il simbolo TZe.

**► Cosa fare quando...**

Problema	Soluzione
Dopo avere acceso la P-touch il display rimane vuoto.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verificare che le batterie siano inserite correttamente.</li> <li>• Se le batterie sono scariche, sostituirle.</li> </ul>
Una volta stampata l'etichetta, il margine (spazio) è eccessivo a entrambi i lati del testo.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vedere "Impostazione del margine" in questa guida dell'utente e selezionare [Metà] o [Stretto] per avere margini più piccoli per l'etichetta.</li> </ul>
La P-touch non stampa, oppure i caratteri stampati sono errati.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verificare che la cassetta nastro sia stata inserita correttamente.</li> <li>• Se la cassetta nastro è vuota è necessario sostituirla.</li> <li>• Verificare che il coperchio della cassetta sia completamente chiuso.</li> </ul>
L'impostazione si è disattivata automaticamente.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Se le batterie sono scariche, sostituirle.</li> <li>• Quando si scollega l'alimentazione per più di tre minuti, tutto il testo e i formati visualizzati verranno cancellati. Anche le impostazioni Lingua e Unità verranno cancellate.</li> </ul>
Sull'etichetta stampata appare una riga orizzontale vuota.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• È possibile che sulla testina di stampa sia presente della polvere. Rimuovere la cassetta nastro e utilizzare un bastoncino di cotone asciutto per pulire delicatamente la testina di stampa con un movimento dall'alto verso il basso e viceversa.</li> <li>• La testina di stampa può essere pulita più facilmente se si utilizza la cassetta di pulizia della testina di stampa (TZe-CL3) opzionale.</li> </ul>

Problema	Soluzione
La P-touch si è bloccata (anche premendo i tasti sul display non appare alcunché anche se la P-touch è accesa).	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fare riferimento a "Ripristino della P-touch".</li> </ul>
Quando si avvia la stampa l'apparecchio si spegne.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Le batterie potrebbero essere scariche. Sostituirle.</li> <li>• Verificare che le batterie siano inserite correttamente.</li> </ul>
Il nastro non avanza correttamente oppure rimane inceppato nell'apparecchio.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verificare che l'estremità del nastro scorra al di sotto delle guide.</li> <li>• La leva della taglierina è stata utilizzata durante la stampa. Durante la stampa la leva della taglierina non deve essere mai azionata.</li> </ul>
È necessario cancellare tutte le impostazioni del testo e del formato per creare una nuova etichetta.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Premere  e selezionare [Testo&amp;Form.].</li> </ul>
L'LCD è impostato su una lingua sbagliata.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fare riferimento a "Impostazioni iniziali".</li> </ul>

**Informazioni su come contattarci**

Le modalità di contatto possono essere diverse da un Paese all'altro.  
Visitare il nostro sito <http://www.brother.eu/>



# UTILIZZO BASE

## Inserimento di testo

### ► Alternanza tra lettere maiuscole/minuscole

Maiuscole (A+a) ATTIVATO    Minuscole (A+a) DISATTIVATO

### ► Creazione di due righe di testo

- Per creare due righe di testo, effettuare una delle seguenti operazioni:
- Immettere il testo per la prima riga e premere per la seconda riga.
  - Spostare il cursore sul punto in cui deve iniziare la seconda riga e premere .

Utilizzare un nastro della larghezza di 9 o 12 mm per la stampa su due righe di testo.

Display LCD    Immagine dell'etichetta

### ● NOTA

Non premere dopo la seconda riga, altrimenti apparirà il messaggio di errore "Lim. riga!".

### ► Per cancellare

- Premere per eliminare le lettere una ad una.  
Per eliminare tutto il testo e tutte le impostazioni:

→ / [Testo&Form.]

Per eliminare solo testo:

→ / [Solo testo]

### ► Inserimento di tabulazioni

→ / [Tab]

Per modificare la lunghezza di tabulazione:

→ / [Lung. tab.] → / [Auto/0-100 mm]

Utilizzando un nastro largo 9 mm con impostazioni di dimensioni di testo [Piccolo], larghezza di testo [x 1/2] e lunghezza tabulazioni [15 mm], è possibile creare un'etichetta idonea per il pannello patch.

### ● NOTA

L'inserimento di una tabulazione determinerà il posizionamento del cursore sulla lunghezza di tabulazione successiva, iniziando dal lato sinistro dell'etichetta e non dalla posizione dell'ultimo carattere.

### ► Immissione di caratteri accentati

→ → / →

A	Á	À	Ä	Å	Æ	À	À	À	À	a	á	à	ä	å	æ	à	à	à	à
C	Ç	Ç	Ç	Ç	Ç	D	Đ	Đ	Đ	c	ç	ç	ç	ç	ç	d	đ	đ	đ
E	É	É	É	É	É	E	È	È	È	e	é	è	è	è	è	è	è	è	è
G	Ğ	Ğ	Ğ	Ğ	Ğ	I	İ	İ	İ	g	ğ	ı	ı	ı	ı	ı	ı	ı	ı
K	Ķ	Ķ	Ķ	Ķ	Ķ	L	Ł	Ł	Ł	k	ķ	l	ł	ł	ł	ł	ł	ł	ł
N	Ń	Ń	Ń	Ń	Ń	R	Ŕ	Ŕ	Ŕ	n	ń	ŕ	ŕ	ŕ	ŕ	ŕ	ŕ	ŕ	ŕ
O	Ó	Ó	Ó	Ó	Ó	Œ	Œ	Œ	Œ	o	ó	œ	œ	œ	œ	œ	œ	œ	œ
S	Š	Š	Š	Š	Š	T	Ť	Ť	Ť	s	š	ť	ť	ť	ť	ť	ť	ť	ť
U	Ú	Ú	Ú	Ú	Ú	U	Ü	Ü	Ü	u	ú	ü	ü	ü	ü	ü	ü	ü	ü
Y	Ÿ	Ÿ	Ÿ	Ÿ	Ÿ	Z	Ž	Ž	Ž	y	ÿ	z	ž	ž	ž	ž	ž	ž	ž

- Per annullare l'operazione corrente, premere .
- L'ordine dei caratteri accentati varia a seconda della lingua dell'LCD selezionata.

### ► Modifica della lunghezza delle etichette

→ / [Lung.etic.] → / [Auto/30-300 mm]

### ● NOTA

- Dopo aver stampato l'etichetta, tagliare lungo i punti stampati (:) con le forbici, in modo che la lunghezza dell'etichetta corrisponda all'impostazione della P-touch.
- Se è stata selezionata una lunghezza di etichetta specifica, sull'LCD viene visualizzata anche l'icona .

## Ripristino della P-touch E100

Il sistema di etichettatura P-touch E100 può essere ripristinato qualora si desideri inizializzare le impostazioni o nel caso in cui non funzioni correttamente.

- Spegnere la stampante di etichette P-touch, tenere premuto e , quindi premere per riaccendere la P-touch.

- Rilasciare e .

All'accensione, la P-touch esegue il ripristino della memoria interna.

### ● NOTA

Tutto il testo, le impostazioni e i file memorizzati vengono cancellati.

## Stampa di etichette

### ► Anteprima

Prima di stampare è possibile visualizzare un'anteprima del testo.

→ / [Anteprima]

### ► Alimentazione (Alimentazione del nastro)

→ / [Alimentare]

### ► Stampa

→ [Copie: 1] / / 1 - 9 →

- Se si ha bisogno di una sola copia dell'etichetta, premere senza selezionare il numero di copie.
- Il numero di copie può essere specificato anche premendo un tasto numerico.
- Per evitare di danneggiare il nastro, non toccare la leva della taglierina mentre è visualizzato il messaggio "In stampa..." o "Aliment...".
- Per tagliare l'etichetta, spingere la leva della taglierina sull'angolo superiore destro della P-touch.
- Rimuovere l'etichetta stampata dal supporto e applicarla.
- Si possono stampare fino a 9 copie di ciascuna etichetta.

### ► Impostazione del margine

→ / [Margine] → / [Pieno/Metà/Stretto/Stp cat.]

#### [Pieno]/[Metà]/[Stretto]

Per lasciare margini identici su entrambi i lati del testo.

Pieno    Metà    Stretto

#### [Stp cat.]

Per la stampa batch senza espellere ciascuna etichetta.

- Immettere il testo.
- Premere , quindi appare [Copie: ].
- Premere / o immettere un numero usando i tasti numerici per selezionare il numero di copie.
- Premere . Ha inizio la stampa, quindi viene visualizzato il messaggio "Alim OK?".
- Premere per immettere altro testo.
- Cancellare il testo, immettere il testo per l'etichetta successiva e premere quindi .
- Quando viene visualizzato il messaggio "Alim OK?" dopo che è stata stampata l'ultima etichetta, premere .
- Dopo che il nastro è stato inserito, premere la leva della taglierina per tagliare la catena delle etichette.

### ● NOTA

- Quando è impostata l'opzione [Metà] o [Stretto], la lunghezza dell'etichetta visualizzata è la lunghezza dei puntini stampati (:) fino alla fine dell'etichetta.

Display LCD    Immagine dell'etichetta

**Pieno**

**Metà**

**Stretto**

- Per stampare più di una copia di un'etichetta con margini minimi, impostare il margine su [Stretto].
- Quando è impostato [Stp cat.], far avanzare il nastro prima di utilizzare la taglierina, altrimenti una parte del testo potrebbe venire troncata. Inoltre, tagliare lungo i puntini stampati (:) con le forbici, in modo tale che il testo venga a trovarsi in posizione centrata nell'etichetta.
- \* Prima di utilizzare la taglierina, fare avanzare il nastro.
- Non tirare il nastro in quanto, così facendo, la cassetta nastro potrebbe danneggiarsi.

## Salvataggio dei file di etichette

Si possono salvare fino a 9 etichette, che potranno richiamate per stampare a una data successiva. Per ciascun file è possibile salvare 80 caratteri al massimo, con un totale massimo di 720 caratteri per la memoria totale. È anche possibile modificare e sovrascrivere l'etichetta memorizzata.

### ► Stampa

→ / [File] → / [Stampa]

→ / [Copie: ] / 1 - 9 →

### ► Salva

→ / [File] → / [Salva]

→ /

### ► Apri

→ / [File] → / [Apri]

→ /

### ● NOTA

Se si tenta di memorizzare un'etichetta quando è già memorizzata un'altra etichetta con lo stesso numero, verrà visualizzato il messaggio "Sovrasc?". Premere per salvare la nuova etichetta. Premere per annullare.


## Accessori

**Cassette nastro:** Vedere il "Catalogo nastri" allegato.  
**Unità taglierina:** TC-4 (sostituzione).

Se la lama della taglierina dovesse perdere l'affilatura a causa del ripetuto utilizzo e non fosse più possibile effettuare tagli netti, sostituire la taglierina (codice del prodotto n. TC-4) disponibile presso i rivenditori autorizzati Brother.

### ► Sostituzione dell'unità taglierina

- Estrarre le due sezioni dell'unità taglierina (verde) nella direzione delle frecce indicate nell'illustrazione.




- Installare una nuova unità taglierina. Spingerla verso l'interno fino a quando non si inserisce in posizione.

⚠ Non toccare la lama della taglierina con le dita.

# USO DI MODELLI

## Avvolgimento cavo

È possibile creare un'etichetta avvolgibile attorno a un cavo o un filo. La riga del testo immesso viene ruotata di 90° in senso antiorario e stampata su un'etichetta la cui lunghezza è determinata automaticamente impostando il diametro del cavo.



Con la funzione Cavo/Rip. il testo viene stampato ripetutamente per la lunghezza dell'etichetta, in modo tale che esso sia facilmente leggibile da qualsiasi angolazione.

Rip. txt: SI    Rip. txt: No

→ / [Cavo/Rip.]

→ / Selezionare un diametro di cavo

→ Immettere testo → → [Copie: ] / 1 - 9 →

- Diametro cavo: disponibile da 3 a 90 mm  
Impostazione predefinita: 6 mm
- Per attivare la funzione Rip. txt, premere e selezionare [Cavo/Rip.].

### ● NOTA

- Per le etichette attaccate a cavi e fili consigliamo di utilizzare nastro ID flessibile. Usare la funzione indicatore cavo quando il diametro dell'oggetto è inferiore a 3 mm.
- Per disattivare la funzione Avvolg. cavo/Indic. cavo/Piastra ant. durante il funzionamento, premere / / per ripristinare le impostazioni standard.

## Piastra anteriore

Le etichette stampate con queste funzioni possono essere utilizzate per identificare vari componenti o pannelli.

Un blocco di testo può essere distanziato uniformemente su un'unica etichetta.

→ / Selezionare una lunghezza di piastra anteriore → Immettere testo → → [Copie: ] / 1 - 9 →

- Lunghezza piastra anteriore: da 30 a 300 mm  
Impostazione predefinita: 50 mm

### ● NOTA

Per posizionare correttamente il testo per più porte in un'unica stampa, utilizzare la funzione di stampa a catena con la lunghezza della piastra anteriore uguale alla larghezza della porta, oppure immettere la lunghezza della piastra anteriore uguale alla lunghezza totale sulle porte, quindi utilizzare la funzione di scheda per distanziare ciascun dato della porta.

## FUNZIONI UTILI

### Sottolineato e Incorniciato

È possibile selezionare la lunghezza di cornice desiderata.

→ / [Sott/Incorn.] → /

Selezionare un tipo di cornice

### ● NOTA

Le cornici non vengono stampate su nastro da 3,5 mm.

## Tasti di scelta rapida

Dimensioni	→ 1	Tab	→ 8
Stile	→ 2	Lung. tab.	→ 9
Larghezza	→ 3	Anteprima	→ 0
Sott/Incorn.	→ 4	Margine	→ -
Lung.etic.	→ 5	Unità	→ .
Cavo/Rip.	→ 6	Alimentare	→
File	→ 7	Lingua	→

## Tasti per il testo + 1 / 2 / 3

- Premere + 1 / 2 / 3 per selezionare le impostazioni per l'immissione di testo.


+ 1 / 2 / 3 → → / Selezionare un'opzione

- Premere / per selezionare le impostazioni.

Dimensioni	Grande	
	Medio	
	Piccolo	
Stile	Normale	
	Grassetto	
	Bordato	
	Ombregg.	
	Corsivo	
	C+Grass.	
	C+Bordato	
Larghezza	Normale	
	x 2	
	x 1/2	

## Indicazione cavo

Con questa funzione, un'etichetta può essere avvolta attorno a un cavo o filo con le sue estremità attaccate insieme a formare una bandiera di indicazione. Le righe di testo immesso sono stampate a entrambe le estremità di un'etichetta.



È possibile selezionare la lunghezza di indicatore desiderata. Quando è selezionato [Auto], la lunghezza dell'indicatore viene regolata automaticamente in base alla lunghezza del testo.

→ / Selezionare una lunghezza di indicatore

→ Immettere testo → → [Copie: ] / 1 - 9 →

- Lunghezza indicatore: da 10 a 200 mm, Auto  
Impostazione predefinita: Auto

- Per cancellare tutto il testo, premere , selezionare [Testo&Form.] oppure [Solo testo], quindi premere . Premere per annullare.
- A seconda del formato che si seleziona è possibile che non venga stampato l'intero contenuto del testo. Ad esempio, se il testo è troppo lungo per rientrare nel formato, viene visualizzato il messaggio di errore "Tst Lungo!".
- Il testo non può essere ruotato nella funzione Indic. cavo.

## Serializza

Utilizzando la funzione Serializza è possibile stampare più etichette con un numero o una lettera incrementate automaticamente su ciascuna etichetta.

Questa funzione di serializzazione può essere utilizzata anche con le funzioni Avvolg. cavo, Indic. cavo e Piastra ant. per risparmiare tempo durante l'immissione o la stampa di una serie di etichette.

Immettere testo → / Selezionare un carattere crescente → [Serializ.: ] / 1 - 9 →

## Tasto Simbolo

- Premere per selezionare una delle 12 categorie di simboli.

→ / Selezionare una categoria

- Usare / per selezionare il simbolo desiderato.

/ Selezionare un simbolo

Punteggiat.	1	2	3	4	5	6	7
	.	,	?	!	"	'	:
	8	9	10	11	12	13	14
	:	-	-	\	/	&	ç
	15	16	17	18	19	20	21
	i	-	•	*	@	#	%
Staffe	1	2	3	4	5	6	7
	(	)	[	]	<	>	«
	8						
	»						
Pallini	1	2	3	4	5	6	
	✓	✗	●	○	■	□	
Apice/Pedice	1	2	3	4	5	6	7
	°	®	©	™			
	8	9	10		1	2	
	1	2	3				
Matematic							