

Med din P-touch E100 kan du lage etiketter for flere applikasjoner. Velg mellom mange ulike tegnstørrelser og stiler for å spesialtilpasse etiketter og gi dem et profesjonelt utseende. I tillegg finnes det mange forskjellige tapekassetter som gjør at du kan skrive ut etikettene i flere bredder og industristandard farger. Les denne manualen nøye før du begynner, og oppbevar den lett tilgjengelig for fremtidig referanse.

Trykt i Kina
LAB669001



Sikkerhetstiltak

ADVARSEL

Angir en potensielt farlig situasjon som, hvis den ikke unngås, kan føre til død og alvorlig personskade.

Følg disse retningslinjene for å unngå fare for brann, brannskader, personskader, elektrisk støt, sprekker, overoppheting, unormal lukt eller røyk.

- Bruk bare den angitte spenningen og anbefalte nettadapteren (AD-24ES) for å forebygge skader og feilaktig drift.
- Ikke berør P-touch i tordenvær.
- Ikke bruk P-touch/nettadapteren på steder med høy fuktighet, for eksempel badetrom.
- Ikke overbelast strømkabelen.
- Ikke plasser tunge gjenstander på strømkabelen, og unngå skade på kabelen og pluggen. Ikke bøy eller trekk i strømkabelen med makt. Sørg alltid for å hold godt fast i nettadapteren når du trekker den ut av stikkkontakten.
- Sørg for at støpselet er satt helt inn i stikkkontakten. Unngå bruk av løse kontakter.
- Ikke la P-touch/nettadapteren/strømpluggen/batteriene bli våte, for eksempel ved å håndtere dem med fuktige hender eller søle drikkevarer på dem.
- Hvis du får batterivæske i øynene, må du umiddelbart skylle øynene med store mengder rent vann og søke legehjelp. Batterivæske kan forårsake øyeskader.
- Ikke demonter eller manipuler P-touch/nettadapteren/batteriene.
- Ikke la en metallgjenstand komme i kontakt med både pluss- og minuspolen på et batteri.
- Unngå manipuler av batteriene med metall og skarpe gjenstander, for eksempel pinsetter eller en metallpenn.
- Ikke kast batteriene inn i flammer, og ikke utsett dem for varme.
- Koble fra nettadapteren, fjern batteriene og stopp bruken av P-touch umiddelbart hvis du merker uvanlig lukt, varme, misfarging, deformering eller noe annet unormalt i forbindelse med bruk eller oppbevaring.
- Ikke bruk et skadet eller lekk batteri. Fare for væskesøl på hendene.
- Ikke bruk et deformert eller lekk batteri eller et batteri med skadet etikett. Det er fare for overoppheting.

FORSIKTIG

Angir en potensielt farlig situasjon som, hvis den ikke unngås, kan føre til mindre eller moderate personskader.

Følg disse retningslinjene for å unngå personskade, væskelekkasje, brannskader eller varme.

- Når P-touch ikke er i bruk, må du oppbevare den utenfor barns rekkevidde. Du må ikke la barn få plassere P-touch-deler eller etiketter i munnen. Søk legehjelp umiddelbart hvis en gjenstand svelges.
- Ikke berør metalldele nær skrivehodet umiddelbart etter utskrift.
- Ikke berør kutterbladet.
- Hvis du får væske fra et lekk batteri på huden eller klærne, må du umiddelbart skylle med rent vann.
- Ta ut batteriene og koble fra nettadapteren hvis du ikke har tenkt å bruke P-touch.
- Ikke bruk et annet batteri enn spesifisert. Ikke bruk kombinasjoner av gamle og nye batterier eller kombinasjoner av forskjellige typer, forskjellige ladenivåer, forskjellige produsenter eller forskjellige modeller. Ikke sett inn et batteri med pluss- og minuspolen ombyttet.
- Ikke mist P-touch/nettadapteren i gulvet, og unngå harde støt.
- Ikke trykk hardt på LCD-skjermen.
- Vær forsiktig så du ikke klemmer eller setter fast fingrene når du lukker kassettdেকেlet.
- Før du bruker oppladbare Ni-MH-batterier, må du lese instruksjonene for batteriene og batteriladere nøye, og sørge for å bruke dem korrekt.
- Når du bruker oppladbare Ni-MH-batterier, lader du dem med en spesialisert batterilader før bruk.

Generelle forholdsregler

- Avhengig av plassering, materiale og miljøforhold kan etiketten løsne eller festes så hardt at den ikke kan fjernes, og fargen på etiketten kan endres eller smitte over på andre gjenstander. Kontroller miljøforholdene og materialet før du anbringer etiketten.
- Ikke bruk P-touch på en måte eller for noe formål som ikke er beskrevet i denne manualen. Hvis du gjør det, kan det føre til uhell eller skade på skriveren.
- Bruk bare Brother TZe-tape sammen med P-touch. Ikke bruk tape som ikke har merket TZe.


Konformitetserklæring (kun for Europa)

Vi, Brother Industries, Ltd.
15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku,
Nagoya 467-8561 Japan

erklærer at dette produktet og nettadapteren overholder de grunnleggende kravene i alle relevante direktiver og reguleringer som gjelder i EU og EØS. Konformitetserklæringen kan lastes ned fra webområdet vårt. Gå til <http://solutions.brother.com/> og:

- velg "Europe"
 - velg landet ditt
 - velg modellen din
 - velg "Håndbøker" og landet ditt, og klikk på "Søk"
 - velg Konformitetserklæring
 - klikk på "Last ned"
- Erklæringen vil lastes ned som en PDF-fil.

Strømforsyning og tapekassett

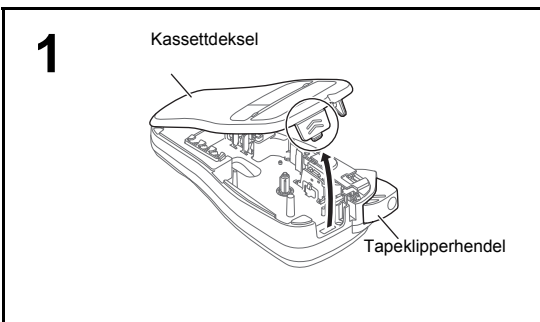


1

Åpne kassettdেকেlet ved å trykke på anvist område på toppen av P-touch.

Hvis en tapekassett allerede er installert, fjerner du den ved å trekke den rett opp. Hvis batteriene allerede er installert, fjerner du dem.

- Kontroller at strømmen er slått av når du skifter batterier eller tapekassetter.

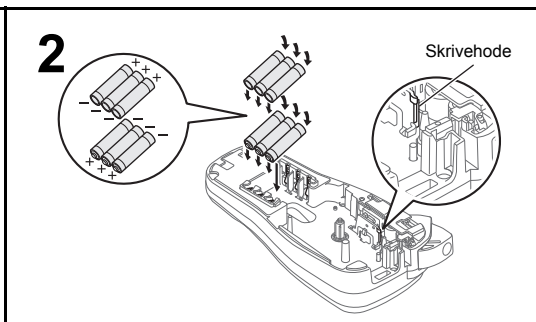


2

Sett inn seks alkaliske AAA-batterier (LR03: medfølger ikke) eller fulladede Ni-MH-batterier (HR03: medfølger ikke), og sørg for at polene deres peker i riktig retning.

Brukere av alkaliske batterier: Bytt alltid alle seks batterier samtidig, og med helt nye batterier.
Brukere av Ni-MH-batterier: Bytt alltid alle seks batterier samtidig med fulladede batterier.

MERK


Besøk oss på <http://solutions.brother.com/> for få se den siste informasjonen om de anbefalte batteriene.

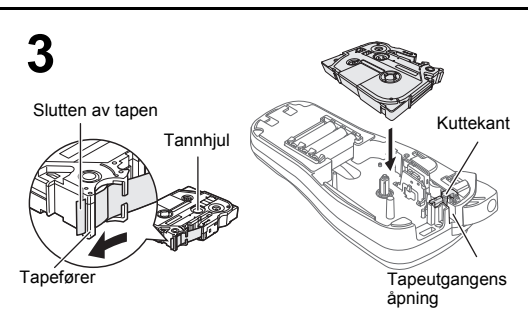

3

Sett inn en tapekassett og sørg for at den går i lås.

- Pass på at enden på tapen mates under tapeførerne.
- Bruk bare Brother TZe-tape sammen med P-touch.

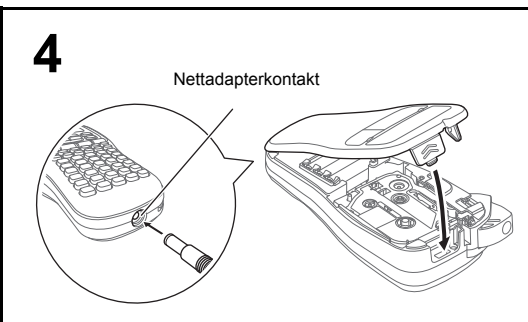

4


Fest kassettdেকেlet sikkert, og sørg for at det går i lås.

MERK

Ved bruk av valgfri nettadapter (AD-24ES)

1. Koble nettadapteren til nettadapterkontakten i bunnen av P-touch.
2. Sett inn pluggen i nærmeste standard stikkontakt. For sikkerhetskopiering av minnet anbefaler vi bruk av alkaliske AAA-batterier (LR03) eller Ni-MH-batterier (HR03) sammen med nettadapteren.

LCD-skjerm og tastatur

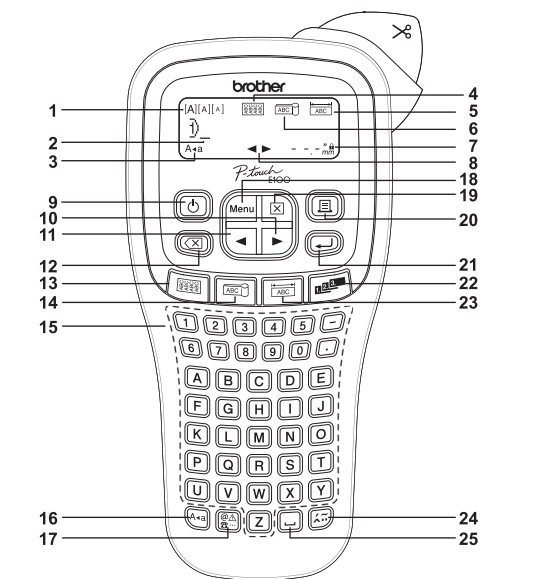

- | | |
|--|------------------------|
| 1. Størrelse | 12. Tilbake-tast |
| 2. Markør | 13. Kabelklemmetast |
| 3. Store bokstaver | 14. Kabelflaggtast |
| 4. Kabelklemme | 15. Tegn timer |
| 5. Navneplate | 16. Caps-tast |
| 6. Kabelflagg | 17. Symboltast |
| 7. Etikettleng. | 18. Menyttast |
| Hvis en bestemt etikettlengde er valgt, vises også | 19. Slettekast |
| 8. Føring (venstre, høyre) | 20. Utskriftstast |
| 9. Strømtast | 21. Enter-tast |
| 10. Markørtast: Høyre | 22. Serialiseringstast |
| 11. Markørtast: Venstre | 23. Navneplatetast |
| | 24. Aksentast |
| | 25. Mellomromtast |

MERK

- LCD-skjermen viser én rad med 15 tegn, men den angitte teksten kan være opptil 80 tegn lang.
- Mens du velger innstillingene, trykker du på mellomromtasten for å gå tilbake til standardelementet.

- Forhåndsvisningen er et generert bilde av etiketten, og kan avvike fra den faktiske etiketten under utskrift.
- Etikettlengden på LCD-skjermen kan avvike litt fra den faktiske etikettlengden under utskrift.

Spesifikasjoner

- Dimensjoner:** Ca. 110 (B) × 208 (D) × 59 (H) mm
(B x D x H)
- Vekt:** Ca. 390 g (uten batterier og tapekassett)
- Strømkilde:** Seks alkaliske AAA-batterier (LR03) / Seks AAA Ni-MH-batterier (HR03)*1 / Nettadapter (AD-24ES)
- Tapekassett:** Brother TZe-tape (bredde) 3,5 mm, 6 mm, 9 mm, 12 mm

*1 Besøk oss på <http://solutions.brother.com/> for få se den siste informasjonen om de anbefalte batteriene.

Utgangsinstillinger

1 Slå på maskinen.

Sørg for strømforsyning med seks AAA-batterier, og trykk på

2 Angi språk.



3 Angi målenhet.

Standardinnstillingen er [mm].



MERK

- Maskinen slås automatisk av hvis ingen taster blir trykket i løpet av fem minutter.
- Hvis du vil avbryte en operasjon, trykk på .

Feilsøking

► Feilmelding

Melding	Årsak/løsning
Lavt Batteri	• Batteriene er svake. • Hvis du bruker alkaliske AAA-batterier: Bytt med nye. • Hvis du bruker Ni-MH-batterier: Lad dem helt opp.
Batteri tomt	De installerte batteriene er flate.
Ugyldig!	• Et ugyldig tall ble angitt for etikettlengde, tabulatorlengde, kabeldiameter, flagglengde eller navneplatelengde. • Et ugyldig tegn eller tall for opptelling ble valgt i seraliseringsfunksjonen.
Ingen data!	• Du prøvde å skrive ut en tekstfil når ingen data er lagret i minnet. • eller ble trykket uten at tekst var angitt.
Linjegrænse!	• Du prøvde å legge inn en tredje linje ved å trykke på . • Du prøvde å skrive ut eller forhåndsvisne to linjer med tekst mens 3,5 mm eller 6 mm tape var installert. Installer tape av økt størrelse.
Ingen kass.!	Du prøvde å skrive ut eller forhåndsvisne en etikett mens ingen kassett var installert.
Klippefeil!	Tapeklipperhendelen ble brukt under utskriftsprosessen.
Full!	Maksimalt antall tegn (80 tegn for vanlig tekst) er allerede angitt.

Melding	Årsak/løsning
Tekstgrense!	Fordi antallet angitte tegn overskrider etikettlengden, reduserer du tekstmengden eller velger [Auto] som etikettlengde.
Ing ram. OK?	Utskrift på 3,5 mm tape med ugyldig rammeinnstilling PÅ. (Velg for å skrive ut uten ramme, for å avbryte.)
Mate OK?	Mating av tape etter utskrift når [Kjedeutskr] er valgt. Se "Innstilling av marg".
Feil bånd!	Bruk en tapekassett med merket TZe.

► Hva som må gjøres når...

Problem	Løsning
Skjermen blir værende blank etter at du har slått på P-touch.	• Kontroller at batteriene er satt inn riktig. • Skift batteriene hvis de er svake.
Når etiketten skrives ut, er margin (plassen) for stor på begge sider av teksten.	• Se "Innstilling av marg" i denne brukermanualen og velg [Halv] eller [Small] for å oppnå mindre marginer på etiketten.
P-touch skriver ikke ut, eller de utskrevne tegnene dannes ikke riktig.	• Kontroller at tapekassetten er riktig satt inn. • Hvis tapekassetten er tom, må du skifte den. • Kontroller at kassettdেকেlet er helt lukket.
Innstillingen ble nullstilt av seg selv.	• Skift batteriene hvis de er svake. • Når strømmen er frakoblet i mer enn tre minutter, vil all tekst og alle formater i displayet gå tapt. Språk- og Enhet-innstillingene vil også bli slettet.
En blank horisontal linje vises gjennom den trykte etiketten.	• Det kan finnes støv på skrivehodet. Fjern tapekassetten og bruk en tørr bomullspinne til å tørke forsiktig av skrivehodet i en opp-ned-bevegelse. • Skrivehodet kan rengjøres enklere hvis den valgfrie rengjøringskassetten for skrivehodet (TZe-CL3) brukes.

Problem	Løsning
P-touch har "låst" seg (dvs. det skjer ingenting når du trykker på en tast, selv om P-touch er slått på).	• Se "Tilbakestill P-touch".
Strømmen slås av når du prøver å skrive ut.	• Batteriene kan være svake. Bytt dem. • Kontroller at batteriene er satt inn riktig.
Tapen mates ikke som den skal, eller den blir sittende fast inne i maskinen.	• Kontroller at enden av tapen mates under tapeførerne. • Klipperhendelen har vært brukt under utskrift. Ikke rør klipperhendelen under utskrift.
All tekst og alle formatinnstillinger må slettes før du kan lage en ny etikett.	• Trykk på og velg [Format Tekst].
LCD-skjermen er innstilt med feil språk.	• Se "Utgangsinstillinger".

Kontaktinformasjon

Kan variere fra land til land.
Gå til webområdet vårt på <http://www.brother.eu/>

