

P-touch

P700 Brukermanual Norsk

Takk for at du valgte P-touch-modell P700. Din nye P-touch bruker P-touch Editor Lite-programvare, som allerede er installert på din P-touch. Det er ikke behov for å installere programvare eller drivere på datamaskinen for å lage kreative etiketter. Denne håndboken inneholder viktig sikkerhetsinformasjon og enkle instruksjoner for betjening av din nye P-touch. Sørg for å lese instruksjonene før du bruker produktet i samsvar med disse instruksjonene. Oppbevar denne håndboken lett tilgjengelig for fremtidige referanseformål. Hvis nye versjoner av P700-programvaren blir tilgjengelig, kan det hende denne håndboken ikke gjenspeiler oppdaterte funksjoner. Det kan derfor hende at programvaren og innholdet i denne håndboken er forskjellige.

D018GD001



Sikkerhetstiltak

⚠ ADVARSEL Angir en potensielt farlig situasjon som, hvis den ikke unngås, kan føre til død og alvorlig personskade.

Følg disse retningslinjene for å unngå fare for brann, brannskader, personskader, elektrisk støt, ødeleggelse, overoppheting, unormal lukt eller røyk.

- Bruk alltid den angitte spenningen og den medfølgende nettadapteren (AD-E001) for P-touch for å forhindre skade eller feil.
- Ikke berør P-touch i tordenvær.
- Ikke bruk P-touch/nettadapteren på steder med høy fuktighet, for eksempel badrom.
- Ikke overbelast strømkabelen.
- Ikke plasser tunge gjenstander på P-touch, og unngå å skade den, strømkabelen og pluggen. Ikke bøy eller trekk i strømkabelen med makt. Hold alltid godt fast i nettadapteren når du trekker den ut av stikkontakten.
- Sørg for at pluggen er satt helt inn i stikkontakten. Unngå bruk av løse kontakter.
- Ikke la P-touch/nettadapteren/strømpluggen/batteriene bli våte, for eksempel ved å håndtere dem med fuktige hender eller søle drikkevarer på dem.
- Ikke demonter eller manipuler P-touch/nettadapteren/batteriene.
- Ikke la en metallgjenstand komme i kontakt med både pluss- og minuspolen på et batteri.
- Ikke bruk skarpe gjenstander, for eksempel pinsetter eller en metallpenn, til å manipulere batteriene.
- Ikke kast batteriene inn i flammer, og ikke utsett dem for varme.
- Koble fra nettadapteren, fjern batteriene og stopp bruken av P-touch umiddelbart hvis du merker unormal lukt, varme, misfarging, deformering eller noe annet unormalt i forbindelse med bruk eller oppbevaring.
- Ikke bruk et skadet eller lekk batteri. Fare for væskesøl på hendene.
- IKKE bruk et deformert eller lekk batteri, eller et batteri med skadet etikett. Det er fare for å skade P-touch.
- Fordi det kan oppstå synstap hvis du får væske fra batteriene i øynene, må du umiddelbart skylle øynene med store mengder rent vann og søke medisinsk assistanse med en gang.

⚠ FORSIKTIG Angir en potensielt farlig situasjon som kan føre til mindre eller moderate personskader hvis den ikke unngås.

Følg disse retningslinjene for å unngå personskade, væskelekkasje, brannskader eller varme.

- Når P-touch ikke er i bruk, må du oppbevare den utenfor barns rekkevidde. Du må ikke la barn få plassere P-touch-deler eller etiketter i munnen. Søk medisinsk assistanse hvis en gjenstand er svelget.
- Ikke berør metalldele nær skrivehodet umiddelbart etter utskrift.
- Ikke berør knivbladet. (Se delebeskrivelsen.)
- Hvis du får væske fra et lekk batteri på huden eller klærne, må du umiddelbart skylle med rent vann.
- Ta ut batteriene og koble fra nettadapteren hvis du ikke har tenkt å bruke P-touch.
- Ikke bruk andre batterier enn dem som er angitt. Ikke bruk kombinasjoner av gamle og nye batterier eller kombinasjoner av forskjellige typer, forskjellige ladenivåer, forskjellige produsenter eller forskjellige modeller. Ikke sett inn et batteri med pluss- og minuspolen ombyttet.
- Ikke mist P-touch/nettadapteren i gulvet, og unngå harde støt.
- Ikke stikk inn fingrene i P-touch når du lukker kassettdkselet.
- Før du bruker oppladbare Ni-MH-batterier, må du lese instruksjonene for batteriene og batteriladeren nøye, og sørge for å bruke dem korrekt.
- Når du bruker oppladbare Ni-MH-batterier, lader du dem med en spesialisert batterilader før bruk.

Generelle forholdsregler

- Avhengig av plassering, materiale og miljøforhold kan etiketten løsne eller festes så hardt at den ikke kan fjernes, og fargen på etiketten kan endres eller smitte over på andre gjenstander. Kontroller miljøforholdene og materialet før du anbringer etiketten.
- Ikke bruk P-touch på en måte eller for noe formål som ikke er beskrevet i denne manualen. Hvis du gjør det, kan det føre til uhell eller skade på skriveren.
- Bruk Brother TZe-tape sammen med P-touch.
- Bruk bare en myk, tørr klut til å rengjøre P-touch, og aldri sprit eller andre organiske løsemidler.
- Bruk en myk klut til å rengjøre skrivehodet. Unngå å berøre skrivehodet direkte.
- Ikke plasser noen fremmedlegemer i tapeutgangens åpning, nettadapterkontakten eller batterirommet, osv.
- Ikke plasser P-touch, batteriene eller nettadapteren i direkte sollys eller regn, i nærheten av varmeovner eller andre varme apparater, på et sted med ekstremt høye eller lave temperaturer (f.eks. på dashbordet eller bak i bilen) eller høy fuktighet eller i støvete omgivelser.
- Ikke prøv å skrive ut når kassetten er tom. Det vil skade skrivehodet.
- Ikke trekk i tapen under utskrift eller matning. Det vil skade tapen og P-touch.
- Alle data i minnet vil gå tapt hvis P-touch får en feil eller må repareres, eller hvis batteriene går tomme.
- P-touch er ikke utstyrt med en ladefunksjon for oppladbare batterier.
- Lengden på den utskrevne etiketten kan avvike fra etikettlengden som vises på datamaskinen.
- En klar beskyttende plastetikett plasseres over topppanelet under produksjon og transport. Denne etiketten må fjernes før bruk.
- Når du bruker flere kopier av en etikett eller bruker nummereringsfunksjonen under utskrift, vil ikke P-touch oppdage enden av tapekassetten, og vil fortsette operasjonen.
- Når du bruker varmekrympestrømpe, vil utskriftsområdet være mindre enn med vanlig tape.
- Ikke utsett CD-ROM-en for oppskraping, ekstremt høye eller lave temperaturer.
- Ikke legg tunge gjenstander på CD-ROM-en eller bruk makt på den.
- Programvaren på CD-ROM-en er kun ment for bruk med denne P-touch.

Se lisensen på CD-ROM-en hvis du vil ha mer informasjon. Denne programvaren kan være installert på flere PC-er for bruk på et kontor, osv.

Konformitetserklæring (kun Europa/Tyrkia)

Vi, Brother Industries, Ltd.
15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku,
Nagoya 467-8561 Japan

erklærer at dette produktet er i samsvar med de grunnleggende kravene i alle gjeldende direktiver og forskrifter i EU/EØS.

Konformitetserklæringen (DoC) kan lastes ned fra nettstedet vårt. Besøk support.brother.com → velg **Brukerveiledninger** → velg modellen din → velg **Konformitetserklæring** → klikk på **Last ned**. Erklæringen vil lastes ned som en PDF-fil.

Informasjon for overholdelse med EU-kommisjonens regulering 801/2013

Strømforbruk*	2,0 W
---------------	-------

* Alle nettverksporter er aktivert og tilkoblet

FCC-samsvarserklæring (Federal Communications Commission) (kun for Only)

Responsible Party: Brother International Corporation
200 Crossing Boulevard
P.O. Box 6911
Bridgewater, NJ 08807-0911 USA
TEL: (908) 704-1700

declares that the products
Product Name: Brother P-touch Electronic Labeling System
Model Number: PT-P700

comply with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Important


- The enclosed interface cable should be used in order to ensure compliance with the limits for a Class B digital device.
- Changes or modifications not expressly approved by Brother Industries, Ltd. could void the user's authority to operate the equipment.

1 Pakke ut P700

Kontroller at pakken inneholder følgende før du bruker P-touch. Kontakt din lokale Brother-forhandler hvis del(er) mangler eller er skadet.

- P700
- Nettdapter (AD-E001)
- USB-kabel
- CD-ROM
- Brukermanual
- Starter tapekassett

2 Beskrivelse av deler

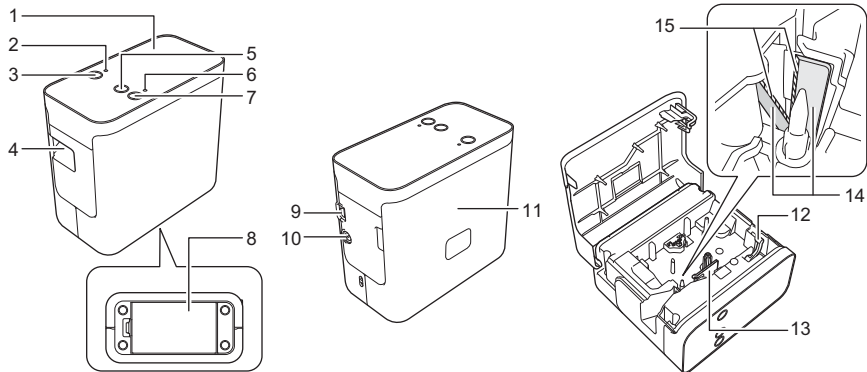


- 1 Toppanel
- 2 Editor Lite-lampe
- 3 Editor Lite-knapp
- 4 Tapeutgangens åpning
- 5 Mate-/kutteknapp
- 6 Statuslampe
- 7 Strømknapp
- 8 Batterideksel
- 9 Mini-USB-port
- 10 Kontakt for nettdapter
- 11 Kassettdekslet
- 12 Hendel for utløsning
- 13 Skrivehode
- 14 Tapekutter
- 15 Kutteblad

3 Plassere tapekassetten


1. Plasser P-touch slik at kassettdekslet vender utover, og åpne kassettdekslet.

⚠ FORSIKTIG

Ikke plasser fingeren i tapeutgangens åpning. Du kan bli skadet av knivbladet.




2. Sett inn en tapekassett og lukk kassettdekslet. Plasser P-touch i stående posisjon igjen.



4 Tilkobling av strømkilde


Bruke nettdapteren

Når du bruker den medfølgende nettdapteren (AD-E001), setter du inn pluggen på adapterledningen i nettdapterkontakten på P-touch. Sett inn pluggen i nærmeste standard stikkontakt.




Bruke batteriene

Når du bruker P-touch med batterier, åpner du batteridekslet i bunnen av P-touch, setter inn seks "AA" alkaliske batterier (LR6) eller Ni-MH oppladbare batterier (HR6), sørger for at polene peker i riktig retning og lukker batteridekslet. Skift alltid ut alle seks batterier samtidig. Bruk nye batterier eller fulladede oppladbare.



5 Lage en etikett ved hjelp av P-touch Editor Lite


1. Slå på P-touch, og trykk og hold nede Editor Lite-knappen inntil den grønne Editor Lite-lampen tennes.



2. Koble USB-kabelen til PC-en.

MERK

Hvis du kobler til P-touch via en USB-hub, vil den kanskje ikke oppdages riktig.



3. Etter at USB-kabelen er tilkoblet, vises en dialogboks i PC-displayet. (Følgende skjermbilder kan variere avhengig av operativsystemet på datamaskinen.)



For Windows Vista®

Klikk på [P-touch Editor Lite].



For Windows® 7

Klikk på [Åpne mappe for å vise filer], og dobbeltklikk på [PTLITE10].

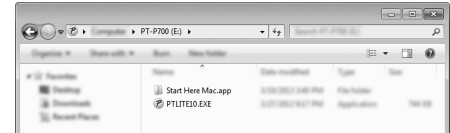


For Windows® 8

På [Start]-skjerm bildet klikker du på [PT-P700], velger [Åpne mappe for å vise filer] og dobbeltklikker på [PTLITE10].



For Mac OS X v10.6.8-v10.8.x

Dobbelklikk på [PT-P700] på skrivebordet og på programikonet for [P-touch Editor Lite].

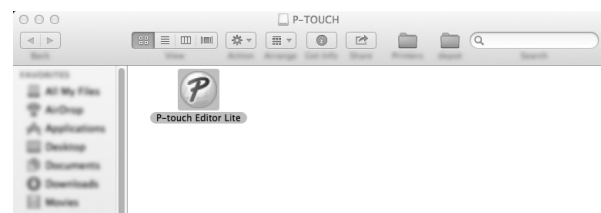

MERK

- Hvis du ikke ser dialogboksen, kan det være at den er skjult bak et åpent programvarevindu. Minimaliser alle vinduene for å vise dialogboksen.
- (For Windows®) Det vil ta lengre tid enn vanlig å starte P-touch Editor Lite når du kobler P-touch til datamaskinen for første gang. Hvis programvaren ikke starter automatisk når du kobler til P-touch, kan du starte den fra [Min datamaskin]. Start P-touch Editor Lite ved å dobbeltklikke på [PTLITE10.EXE].
- (For Windows Vista®) Når du kobler til enheten for første gang, utfører du skanningen og merker av for [Gjør alltid dette for programvare og spill] i dialogboksen som vises når du skanningen er ferdig. P-touch Editor Lite vil starte automatisk gang du kobler til P-touch.

4. P-touch Editor Lite starter. Hvis du vil ha detaljer om bruk av P-touch Editor Lite, se Programvarehåndboken på CD-ROM-platen (for Windows®), eller last ned Programvarehåndboken ved å besøke Brother support-nettstedet på support.brother.com (for Macintosh). Macintosh-brukere har tilgang til URL-en direkte ved å klikke på ikonet på CD-ROM-platen.



(For Windows®)



(For Macintosh)




VIKTIG

Ikke slå på strømmen eller koble fra P-touch mens du bruker P-touch Editor Lite.

6

Hvordan koble fra P-touch

For Windows®

1. Avslutt P-touch Editor Lite ved å klikke på  i øverste høyre hjørne av vinduet hvis du bruker P-touch Editor Lite.
2. Hvis du koble fra P-touch, klikker du på ikonet på datamaskinens oppgavelinje ( eller ).
3. Klikk på [Trygg fjerning av USB-masselagringsenhet].
4. Når du får beskjed om at enheten trygt kan fjernes, slår du av P-touch og kobler fra USB-kabelen.

For Macintosh

1. Avslutt P-touch Editor Lite ved å klikke på den røde knappen i øverste venstre hjørne av vinduet.
2. Velg [PT-P700] på skrivebordet og gjør ett av følgende:
 - Velg [Eject] (Støt ut) fra hurtigmenyen.
 - Dra og slipp den i papirkurven.
3. Når du får beskjed om at enheten trygt kan fjernes, slår du av P-touch og kobler fra USB-kabelen.

7

Lage en etikett ved hjelp av P-touch Editor

Hvis du vil bruke et mer avansert program, kan du installere P-touch Editor 5.1 for Windows® og P-touch Editor 5.0 for Macintosh. Denne programvaren vil gi deg økt funksjonalitet for å lage etiketter. Hvis du vil ha detaljer om bruk av P-touch Editor, se Programvarehåndboken på CD-ROM-platen (for Windows®), eller last ned Programvarehåndboken ved å besøke Brother support-nettstedet på support.brother.com (for Macintosh).

VIKTIG

Før du kobler USB-kabelen til datamaskinen, må du kontrollere at Editor Lite-lampe ikke er tent. Hvis Editor Lite-lampen er tent, trykker du på og holder Editor Lite-knappen inntil lampen slukker.

Installere skriverdriveren og programvaren

For Windows®


1. Start datamaskinen og sett CD-en i CD-stasjonen.
2. Følg instruksjonene på skjermen for å fullføre oppsettet.



MERK

(Kun for Windows® 8)
 Bruk Adobe® Reader® til å åpne PDF-håndbøker på CD-ROM.
 Hvis Adobe® Reader® er installert, men ikke kan åpne filene, endrer du filtilknytningen ".pdf" til "Adobe® Reader®" fra kontrollpanelet.

For Macintosh

Du kan laste ned driveren, programvaren og håndbøkene ved å besøke Brother support-nettstedet på support.brother.com. Macintosh-brukere har direkte tilgang til denne URL-en ved å klikke på ikonet  på CD-ROM-platen.

Start av P-touch Editor

For Windows Vista®/Windows® 7

På Start-menyen klikker du på [Alle programmer] - [Brother P-touch] - [P-touch Editor 5.1]. P-touch Editor 5.1 starter.

For Windows® 8

Klikk på [P-touch Editor 5.1] på skjermbildet [Start]/[Apper] eller dobbeltklikk på [P-touch Editor 5.1] på skrivebordet. P-touch Editor 5.1 starter.

For Mac OS X v10.6.8-v10.8.x

Dobbelklikk på [Macintosh HD] - [Applications] (Applikasjoner) - [P-touch Editor 5.0] og deretter applikasjonsikonet [P-touch Editor].

8


Bruke enhetsinnstillinger

Med [Enhetsinnstillinger] i [Verktøy for skriverinnstillinger] kan du endre standard skriverinnstillinger.

VIKTIG

- Før du kobler USB-kabelen til datamaskinen, må du kontrollere at Editor Lite-lampe ikke er tent. Hvis Editor Lite-lampen er tent, trykker du på og holder Editor Lite-knappen inntil lampen slukker.
- Kontroller at nettadapteren er koblet til en nettstrømkontakt.
- Kontroller at skriverdriveren er installert og at den virker.
- Koble denne skriveren til en datamaskin med USB-kabel.

1. Koble P-touch-enheten du vil konfigurere, til datamaskinen.
2. For Windows Vista®/Windows® 7: På Start-menyen klikker du på [Alle programmer] - [Brother] - [Etikett- og mobilskriver] - [Verktøy for skriverinnstilling]. For Windows® 8: På skjermbildet [Start] eller [Apper] klikker du på [Verktøy for skriverinnstilling]. For Mac OS X v10.6.8-v10.8.x: Klikk på [Macintosh HD] - [Applications] (Applikasjoner) - [Brother] - [P-touch Utilities] - [Brother P-touch Utility.app].
Hovedvinduet vises.
3. Velg P-touch-enheten som skal konfigureres, fra rullegardinlisten [Skriver], og klikk på [Enhetsinnstillinger]. Vinduet [Enhetsinnstillinger] vises.
4. Angi eller endre innstillingene. (Skjermbildet nedenfor er fra Windows®.)

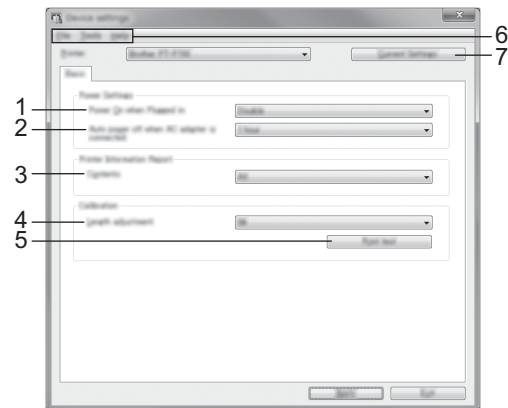

- 1 **Påslått når tilkople**
 Velg om skriveren skal slås på eller ikke når nettstrømledningen er plugget inn i en nettstrømkontakt.
 Tilgjengelige innstillinger: [Aktiver], [Ikke tilgjengelig]
 - 2 **Automatisk avstengning når nettadapteren kobles til**
 Angi hvor lang tid det tar før skriveren slås av automatisk.
 Tilgjengelige innstillinger: [Ingen], 10/20/30/40/50 minutter, 01.02.04/8/12 timer
 - 3 **Innhold**
 Angir skriverinformasjon som skal skrives ut.
 Tilgjengelige innstillinger: [Alle], [Brukslogg], [Skriverinnstillinger]
 - 4 **Lengdejustering**
 Justerer lengden på den utskrevne etiketten etter lengden på etiketten som vises på datamaskinen.
 Tilgjengelige innstillinger: -3 til +3 % (trinn på 1 %)
 - 5 **Utskriftstest**
 Skriver ut en testetikett for å kontrollere resultatet av lengdejusteringen.
 - 6 **Menylinje**
 - [Fil] - [Ta i bruk innstillingene for skriveren]
 Bruker innstillingene på skriveren. Utfører den samme operasjonen som når [Bruk]-knappen klikkes.
 - [Fil] - [Importere]
 Importerer den eksporterte filen og bruker innstillingene på dette verktøyet.
 - [Fil] - [Eksportere]
 Lagrer gjeldende innstillinger i en fil.
 - [Verktøy] - [Skriv ut informasjonsrapport]
 Skriver ut skriverinformasjonen.
 - [Verktøy] - [Tilbakestill til fabrikkinnstillinger]
 Returnerer alle skriverinnstillinger til fabrikkens standardverdier.
 - [Verktøy] - [Innstillings valgmuligheter]
 Hvis [Ikke vis en feilmelding hvis gjeldende innstillinger ikke kan hentes ved oppstart] er valgt, vil ikke en melding vises neste gang.
 - 7 **Gjeldende innstillinger**
 Klikk på denne knappen for å hente innstillingene fra gjeldende tilkoblet skriver og vise dem i dialogboksen.
5. Etter at du har endret innstillingene, klikker du på [Bruk] - [Lukk] og klikker på [Lukk] i hovedvinduet for å bruke innstillingene.

9

Avinstaller skriverdriveren og programvaren

Avinstallere skriverdriveren

Utfør denne prosedyren bare hvis utskrift fra P700 ikke er nødvendig lenger eller når du installerer P700-skriverdriveren på nytt.

For Windows Vista®

1. Slå av P-touch.
2. Fra Start-menyen klikker du på [Kontrollpanel] - [Maskinvare og lyd] - [Skrivere].
3. Velg [Brother PT-P700] og klikk på [Slett denne skriveren], eller høyreklikk på ikonet og klikk på [Slett].
4. Høyreklikk i vinduet [Skrivere] og klikk på [Kjør som administrator] - [Serveregenskaper...]. Hvis bekreftelsesvinduet vises, klikker du på [Fortsett]. Hvis vinduet [Brukerkontroll] vises, skriver du inn passordet og klikker på [OK]. Vinduet [Egenskaper for utskriftsserver] vises.
5. Klikk på fanen [Drivere], velg [Brother PT-P700] og klikk på [Fjern...].
6. Velg [Fjern driver og driverpakke] og klikk på [OK].
7. Lukk vinduet [Egenskaper for utskriftsserver]. Skriverdriveren er avinstallert.

For Windows® 7

1. Slå av P-touch.
2. Klikk på [Enheter og skrivere] på Start-menyen.
3. Velg [Brother PT-P700] og klikk på [Fjern enhet], eller høyreklikk på ikonet og klikk på [Fjern enhet]. Hvis vinduet [Brukerkontroll] vises, skriver du inn passordet og klikker på [Ja].
4. Velg [Faks] eller [Microsoft XPS Document Writer] i vinduet [Enheter og skrivere], og klikk deretter på [Egenskaper for utskriftsserver], som ble vist på menylinjen.
5. Klikk på kategorien [Drivere] og klikk på [Endre driverinnstillinger]. Hvis vinduet [Brukerkontroll] vises, skriver du inn passordet og klikker på [Ja]. Velg [Brother PT-P700] og klikk deretter på [Fjern...].
6. Velg [Fjern driver og driverpakke] og klikk på [OK]. Følg instruksjonene på skjermen.
7. Lukk vinduet [Egenskaper for utskriftsserver]. Skriverdriveren er avinstallert.

For Windows® 8

1. Slå av P-touch.
2. Klikk på [Kontrollpanel] på skjermbildet [Apper] - [Maskinvare og lyd] - [Enheter og skrivere].
3. Velg [Brother PT-P700] og klikk på [Fjern enhet], eller høyreklikk på ikonet og klikk på [Fjern enhet]. Hvis vinduet [Brukerkontroll] vises, skriver du inn passordet og klikker på [Ja].
4. Velg [Faks] eller [Microsoft XPS Document Writer] i vinduet [Enheter og skrivere], og klikk deretter på [Egenskaper for utskriftsserver], som ble vist på menylinjen.
5. Klikk på kategorien [Drivere] og klikk på [Endre driverinnstillinger]. Hvis vinduet [Brukerkontroll] vises, skriver du inn passordet og klikker på [Ja]. Velg [Brother PT-P700] og klikk deretter på [Fjern...].
6. Velg [Fjern driver og driverpakke] og klikk på [OK]. Følg instruksjonene på skjermen.
7. Lukk vinduet [Egenskaper for utskriftsserver]. Skriverdriveren er avinstallert.

For Mac OS X v10.6.8-v10.8.x

1. Slå av P-touch.
2. Klikk på [Apple menu] (Apple-menyen) - [System Preferences] (Systemvalg), og klikk på [Print & Fax] (Utskrift og faks) (OS X v10.6.8)/[Print & Scan] (Utskrift og skanning) (OS X v10.7.x/v10.8.x).
3. Velg [Brother PT-P700] og klikk på [-].
4. Lukk vinduet [Print & Fax] (Utskrift og faks) (OS X v10.6.8)/[Print & Scan] (Utskrift og skanning) (OS X v10.7.x/v10.8.x). Skriverdriveren er avinstallert.

Avinstallere programvaren

Utfør denne prosedyren bare hvis programvaren ikke lenger er nødvendig, eller når programvaren installeres på nytt. Hvis du vil avinstallere programvaren følger du de vanlige trinnene for operativsystemet.

10 Definisjon av statuslampen

Status-lampen på P-touch angir gjeldende driftstilstand.

Lampe	Tilstand
Lyser ikke ○	Strømmen er slått AV.
Grønn lampe lyser ●	Strømmen er slått PÅ.
Grønn lampe blinker ○ ● ○ ● ○ ●	Mottar data fra datamaskinen. Overfører data.
Oransje lampe lyser ●	Kassettdেকেlet er åpent. Lukk deकेlet på riktig måte. Tilbakestillingsprosedyren startes, eller mate-/kutteknapp ble trykket under tilbakestillingsprosedyren. Se Feilsøking hvis du vil ha detaljer om tilbakestilling av P-touch.
Oransje lampe blinker ○ ● ○ ● ○ ●	Kjøling (vent på at temperaturen kjøles ned). Omstart pågår. Se Feilsøking hvis du vil ha detaljer om tilbakestilling av P-touch.
Rød lampe lyser ●	P-touch starter opp.
Rød lampe blinker ○ ● ○ ● ○ ●	Angir en av følgende feil: Rød lampe blinker i intervaller på 0,9 sekund: • Ingen tapekassett • Feil tapekassett installert • Ikke-kompatibel tapekassett installert • Kassettdেকেlet ble åpnet under utskrift • Overføringsfeil • Overopphetingsfeil • Feil på kutter Rød lampe blinker i intervaller på 0,3 sekund: • Systemfeil

11 Feilsøking

Problem	Løsning
Etter at bruk av P-touch Editor Lite er avsluttet, hvordan starter jeg programmet på nytt mens P-touch fortsatt er på?	Det finnes tre måter å starte om igjen på. Utfør en av de følgende mulighetene. • Slå av P-touch og deretter slå den på igjen. • Koble fra USB kabelen og koble den til igjen mens P-touch er på. • (For Windows®) Start P-touch Editor Lite fra [Min datamaskin].
Jeg kan ikke slå på P-touch.	Kontroller at batteriene er riktig installert, eller at den medfølgende strømadapteren er riktig tilkoblet.
Jeg kan ikke avslutte P-touch Editor Lite.	Undersøk om en feilmelding vises, og prøv å løse den. Merk at programvaren ikke kan avslutte mens etiketter skrives ut.
En blank horisontal linje vises gjennom den trykte etiketten.	Streker eller tegn med dårlig kvalitet i utskrevne etiketter tyder vanligvis på at skrivehodet er skittent. Rengjør skrivehodet med en bomullspinne eller eventuelt en rensekassett for skrivehode (TZe-CL4). * Ikke ta direkte på skrivehodet direkte med hendene dine.
Etiketten er vanskelig å kutte.	Rengjør knivbladet med en bomullspinne fuktet med alkohol. * Berør ikke knivbladet direkte med hendene dine.
Når etiketten skrives ut, er det for bred marg på begge sider av teksten.	Når margene er satt til [Stor], skrives etiketter ut med omtrent 25 mm margin på hver side av den trykte teksten. Reduser denne marginen ved å endre innstillingen til [Liten]. På P-touch Editor Lite høyreklikker og velger [Sidemarger] fra menyen som vises. Endre innstillingen til [Liten].
P-touch skriver ikke ut, eller de utskrevne tegnene dannes ikke riktig.	• Kontroller at tapekassetten er riktig satt inn. • Hvis tapekassetten er tom, må du skifte den. • Kontroller at kassettdেকেlet er riktig lukket.
Strømmen slås av når du prøver å skrive ut.	• Batteriene kan være svake. Bytt dem. • Kontroller at batteriene er satt inn riktig. • En feilaktig adapter er i bruk. Den anbefalte adapteren er AD-E001.
Tapen mates ikke som den skal, eller den blir sittende fast inne i P-touch.	• Kontroller at enden av tapen mates under tapeføerne. • Mate-/kutteknapp ble brukt under utskrift. Ikke berør mate-/kutteknappen under utskrift.
Jeg vil tilbakestille P-touch.	Med P-touch avslått trykker du på og holder mate-/kutteknappen mens du holder strømknappen nede. Når Editor Lite-lampen begynner å blinke og statuslampen lyser oransje, trykker du på mate-/kutteknappen mens du holder strømknappen nede. P-touch vil tilbakestilles til fabrikkinnstillingene.

12 Spesifikasjoner

Produktspesifikasjoner	
Dimensjoner (B × D × H)	Ca. 78 mm (B) × 152 mm (D) × 143 mm (H)
Vekt	Ca. 710 g (uten batterier og tapekassett)
Strømforsyning	Nettadapter (AD-E001) Seks AA alkaliske batterier (LR6) *1 Seks AA Ni-MH oppladbare batterier (HR6) *1, *2

*1 Ikke inkludert.

*2 Besøk oss på support.brother.com for å se den siste informasjonen om de anbefalte batteriene.

Tilbehør	
Tapekassett	Brother TZe-tape (bredde) 3,5 mm, 6 mm, 9 mm, 12 mm, 18 mm, 24 mm
Nettadapter	AD-E001

Systemkrav	Windows®	Macintosh
Operativsystem	Windows Vista®/ Windows® 7/Windows® 8	Mac OS X v10.6.8 OS X v10.7.x, 10.8.x
Ledig harddiskplass	70 MB eller mer	500 MB eller mer
Minne	Windows Vista®: 512 MB eller mer Windows® 7/Windows® 8: 1 GB (32-bit) eller 2 GB (64-bit) eller mer	Mac OS X v10.6.8: 1 GB eller mer OS X v10.7.x, 10.8.x: 2 GB eller mer
Skjerm	SVGA/Ekte farge eller mer	Mer enn 256 farger

Kontakt Brother support-nettstedet (support.brother.com) for å forhøre deg om siste kompatible OS.