

P-touch

P700 Kullanım Kılavuzu Türkçe

P700 modeli P-touch'u satın aldığınız için teşekkür ederiz. Yeni P-touch aygıtınız P-touch'unuza zaten yüklü olan P-touch Editor Lite yazılımını kullanmaktadır. Yaratıcı etiketler yapmak için bilgisayarınıza herhangi bir yazılım ya da sürücü yüklenmesine gerek yoktur. Bu kılavuzda önemli tedbir bilgileri ve yeni P-touch'unuzu çalıştırmaya yönelik basit talimatlar bulunur. Kullanmadan önce yönergeleri okuduğunuzdan emin olun ve ürünü bu yönergelere göre kullanın. Bu kılavuzu ileride başvurmak için saklayın. P700 yazılımının yeni sürümleri yayınlanırsa, bu kılavuz güncellenen özellikleri yansıtmayabilir. Bu nedenle, yazılım ve bu kılavuzdaki içeriği farklı görebilirsiniz.

D018GK001



Güvenlik Önlemleri

⚠ UYARI

Önlenmemesi halinde ölümlü veya ciddi yaralanmalarla sonuçlanabilecek potansiyel bir tehlikeye işaret eder.

Yangın, yanık, yaralanma, elektrik çarpması, patlama, aşırı ısınma, anormal kokular veya duman riskini önlemek için bu yönergeleri izleyin.

- Herhangi bir hasar veya arıza oluşmasını önlemek üzere P-touch için her zaman belirtilen voltajı ve birlikte verilen AC adaptörünü (AD-E001) kullanın.
- Gök gürültülü fırtınalarda P-touch'a dokunmayın.
- P-touch/AC adaptörü banyo gibi yüksek oranda nem içeren yerlerde kullanmayın.
- Güç kablosunu aşırı yüke maruz bırakmayın.
- P-touch, güç kablosu veya fiş üzerine ağır nesnelere koymayın veya hasar vermeyin. Güç kablosunu zorlayarak bükmeyin veya çekmeyin. Elektrik prizinden çıkarırken her zaman AC adaptörden tutun.
- Fişin prize tamamen girdiğinden emin olun. Gevşek bir prizi kullanmayın.
- P-touch'ı/AC adaptörünü/fiş/pilleri ıslak ellerle tutarak veya üzerlerine içecek dökerek ıslanmalarına izin vermeyin.
- P-touch'ı/AC adaptörü/pilleri sökmeyin veya üzerinde değişiklik yapmayın.
- Bir metal nesnenin pilin hem artı hem de eksi uçlarıyla temas etmesine izin vermeyin.
- Pilleri değiştirmek için cımbız veya metal kalem gibi keskin nesnelere kullanmayın.
- Pilleri ateşe atmayın veya ısıya maruz bırakmayın.
- Kullanım veya saklama sırasında anormal bir koku, ısı, renk değişimi, şekil bozulması veya herhangi bir olağan dışı durum olduğuna fark ettiğinizde, hemen AC adaptörünün bağlantısını kesin, pilleri çıkarın ve P-touch'ı kullanmayı bırakın.
- Sıvı ellerinize bulaşabileceğinden deforme olmuş veya akan pil kullanmayın.
- Deforme olmuş veya akan pil ya da etiketi zarar görmüş pil kullanmayın. P-touch'ın hasar görme olasılığı vardır.
- Gözlerinize pillerden sızan sıvı girerse görme yeteğinizi kaybedebilirsiniz, hemen bol temiz suyla gözlerinizi durulayın ve sonra tıbbi yardım alın.

⚠ DİKKAT

Önlenmemesi halinde küçük ve orta düzeyde yaralanmalarla sonuçlanabilecek potansiyel bir tehlikeye işaret eder.

Kişisel yaralanmaları, sıvı akmasını, yanıkları veya ısı oluşmasını önlemek için bu yönergeleri izleyin.

- P-touch kullanılmadığında, çocukların erişemeyeceği bir yerde saklayın. Ayrıca, çocukların P-touch parçalarını veya etiketleri ağızlarına sokmasına izin vermeyin. Bir nesne yutarlarsa tıbbi yardım isteyin.
- Yazdırdıktan hemen sonra metal parçaları baskı kafasının çevresine dokundurmeyin.
- Kesici bıçağa dokunmayın. (Parça Açıklamasına bakın.)
- Pillerden akan sıvı derinize veya kıyafetlerinize gelirse, hemen temiz suyla durulayın.
- P-touch'ı kullanmamayı planlıyorsanız, pilleri çıkarın ve AC adaptörünün bağlantısını kesin.
- Belirtilenlerin dışında pil kullanmayın. Eski ve yeni pil kombinasyonunu veya farklı türlerden oluşan kombinasyonu, şarj seviyeleri farklı olanları, farklı üreticiye veya farklı modellere sahip pilleri birlikte kullanmayın. Pilleri artı ve eksi uçları ters şekilde takmayın.
- P-touch'ı/AC adaptörü düşürmeyin veya bir yere çarpmayın.
- Kaset kapağını kapatırken parmağınızı P-touch'ın içine koymayın.
- Ni-MH şarj edilebilir pilleri kullanmadan önce, pil ve şarj cihazıyla ilgili talimatları dikkatlice okuyun ve düzgün kullandığınızdan emin olun.
- Ni-MH şarj edilebilir pilleri kullanırken, pilleri kullanmadan önce özel pil şarj aletleriyle şarj edin.

Genel Önlemler

- Konuma, malzemeye ve çevre koşullarına bağlı olarak, etiket soyulabilir veya çıkarılamaz hale gelebilir, etiketin rengi değişebilir veya başka nesnelere geçebilir. Etiket uygulandıktan önce çevre koşullarını ve malzemeyi kontrol edin.

- P-touch'ı bu kılavuzda belirtilenin dışındaki bir şekilde veya amaçla kullanmayın. Aksi halde, bu durum kazalara veya P-touch'ın hasar görmesine neden olabilir.
- P-touch'la Brother TZE marka şeritleri kullanın.
- P-touch'ı temizlemek için yalnızca yumuşak ve kuru bir bez kullanın; asla alkol veya başka organik çözücüler kullanmayın.
- Baskı kafasını temizlemek için yumuşak bir silme bezi kullanın; baskı kafasına hiçbir zaman parmaklarınızla dokunmayın.
- Şerit çıkış yuvası veya AC adaptörü konektörü ya da pil bölmesi gibi parçaların içine herhangi bir yabancı nesne yerleştirmeyin.
- P-touch/pilleri/AC adaptörünü doğrudan güneş ışığı veya yağmur alan bir yere, ısıtıcıların ya da diğer sıcak cihazların yakınına, aşırı yüksek veya düşük sıcaklıklara (örn. gösterge panelinin üzerine veya arabasının arkasına) veya yüksek neme ya da toza maruz kalan yerlere yerleştirmeyin.
- Kaset boşsa baskı yapmayı denemeyin; bu, baskı kafasının hasar görmesine neden olacaktır.
- Baskı veya besleme sırasında şeridi çekmeyin; aksi takdirde şerit ve P-touch hasar görecektir.
- P-touch'ta şarj edilebilir piller için şarj özelliği bulunmaz.
- Yazdırılan etiketin uzunluğu bilgisayarda görüntülenen etiketin uzunluğundan farklı olabilir.
- Üretim ve nakliye sırasında üst panel üzerine koruyucu, şeffaf bir plastik çıkartma koyulur. Bu çıkartma kullanımdan önce çıkarılmalıdır.
- Birden fazla etiket kopyası yazdırırken veya numaralandırma işlevi yazdırması kullanırken, P-touch şerit kaseti sonunu algılamaz ve çalışmaya devam eder.
- Isı ile Daralan Tüp kullanıldığında, yazdırma alanı normal şeritten daha küçük olur.
- CD-ROM'u çizmeyin veya yüksek veya düşük sıcaklıklara maruz bırakmayın.
- CD-ROM'un üzerine ağır nesnelere koymayın veya CD-ROM'a kuvvet uygulamayın.
- CD-ROM'da bulunan yazılım yalnızca bu P-touch ile kullanım amaçlıdır.

Ayrıntılar için CD-ROM'daki Lisansa bakın. Bu yazılım ofis vb. yerlerde kullanılması için birden fazla bilgisayara yüklenebilir.

Bazı Önemli Bilgiler:

A. İthalatçı ve üretici firmaların irtibat bilgileri

İthalatçı firma: BROTHER International Gulf (FZE) Türkiye İstanbul Şubesi
Halyolu Cad. Çayırıyolu Sok. No:5 Bay Plaza Kat:14
34752 İçerenköy / İstanbul
Tel : 0-216-577 68 17 pbx
Fax : 0-216-577 68 19
info@brother.com.tr

Üretici firma : BROTHER INDUSTRIES LTD.

15-1 Naeshiro-cho, Mizuho — ku, Nagoya
467-8561 , Japan
Tel : 00-81-528 24 2072
Fax :00-81-528116826
brother@brother.com

B. Bakım onarım ve kullanımda uyulması gereken kurallar;
Bakınız, Bakım başlığı.

C. Taşıma ve nakliye esnasında dikkat edilecek hususlar;
Cihaz, orijinal ambalaj kutusunda gerekli destekleri takılmış halde , nem ve sıvıdan etkilenmeyecek, üzerine ağırlık gelmeyecek şekilde taşınmalıdır.

D. Kullanım sırasında insan veya çevre sağlığına tehlikeli veya zararlı olabilecek durumlara ilişkin uyarılar;
Bakınız, Emniyet Tedbirleri başlığı.

E. Kullanım hatalarına ilişkin bilgiler;
Bakınız, Sorun Giderme başlığı.

F. Tüketicinin kendi yapabileceği bakım onarım veya ürünün temizliğine ilişkin bilgiler
Bakınız, Bakım başlığı.

G. Periyodik bakım ile ilgili bilgiler
Periyodik bakıma gereksinimi duyan modellerimiz için bakınız; Bakım başlığı.

H Bağlantı ve montaj bilgileri
Bakınız Başlangıç başlığı.

I Bakanlıkça tespit ve ilan edilen kullanım ömrü
Cihazınızın kullanım ömrü 7 yıldır.

J Servis istasyonları irtibat bilgileri
Bakınız Ek: Yetkili Servis Listesi

Komisyon Düzenlemesi 801/2013 ile uyum için bilgiler

Güç tüketimi*	2,0 W
---------------	-------

* Tüm ağ bağlantı noktaları etkinleştirilmiş ve bağlı.

Federal Haberleşme Komisyonu (FCC) Uygunluk Beyanı (Yalnızca ABD için)

Responsible Party: Brother International Corporation
200 Crossing Boulevard
P.O. Box 6911
Bridgewater, NJ 08807-0911 USA
TEL: (908) 704-1700

declares that the products

Product Name: Brother P-touch Electronic Labeling System
Model Number: PT-P700

comply with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Important


- The enclosed interface cable should be used in order to ensure compliance with the limits for a Class B digital device.
- Changes or modifications not expressly approved by Brother Industries, Ltd. could void the user's authority to operate the equipment.

1 P700'ü Paketinden Çıkarma

P-touch'u kullanmadan önce ambalajda aşağıdakilerin bulunduğunu kontrol edin. Herhangi bir öge eksik veya hasarlı ise, Brother satıcınızla irtibata geçin.

- P700
- AC adaptörü (AD-E001)
- USB kablosu
- CD-ROM
- Kullanım Kılavuzu
- Başlatıcı Şerit Kaseti

2 Parça Açıklaması

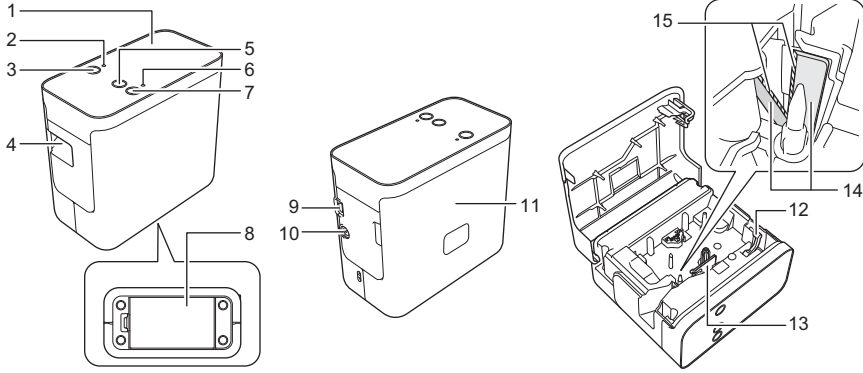


- 1 Üst Panel
- 2 Editor Lite lambası
- 3 Editor Lite düğmesi
- 4 Şerit çıkış yuvası
- 5 Besle ve Kes düğmesi
- 6 Durum lambası
- 7 Güç düğmesi
- 8 Pil kapağı
- 9 Mini-USB bağlantı noktası
- 10 AC adaptörü konektörü
- 11 Kaset kapağı
- 12 Serbest bırakma kolu
- 13 Baskı kafası
- 14 Bant kesici
- 15 Kesici bıçağı

3 Şerit Kasetini Ayarlama


1. P-touch'u kaset kapağı yukarı bakacak şekilde yerleştirin ve ardından kaset kapağını açın.

⚠ DİKKAT

Parmağınızı şerit çıkış yuvasına koymayın. Kesici bıçakla yaralanabilirsiniz.




2. Şerit kasetini takın ve kaset kapağını kapatın. P-touch'u dik konuma geri getirin.



4 Güç Beslemesini Bağlama


AC Adaptörünü Kullanma

Birlikte verilen AC adaptörü (AD-E001) kullanıldığında, adaptör kablosundaki fişi P-touch AC adaptörü konektörüne takın. Fişi en yakın standart elektrik prizine takın.




Pilleri kullanma

P-touch'u pillerle kullanırken, P-touch'un altındaki pil kapağını açın, altı adet "AA" alkalin pil (LR6) veya Ni-MH yeniden şarj edilebilir pil (HR6) takın ve kutuplarının doğru yönü gösterdiğinden emin olduktan sonra pil kapağını kapatın. Daima altı pilin tümünü yeni pillerle ya da tam şarj edilmiş yeniden şarj edilebilir pillerle aynı anda değiştirin.



5 P-touch Editor Lite İle Etiket Oluşturma


1. P-touch'u açın, ardından Editor Lite lambası yanınca kadar Editor Lite düğmesini basılı tutun.



2. USB kablosunu bilgisayara bağlayın.

NOT

P-touch'u USB çoklayıcısı aracılığıyla bağlıyorsanız doğru şekilde algılanmayabilir.



3. USB kablosu bağlandıktan sonra, bilgisayar ekranında bir iletişim kutusu görünür. (Aşağıdaki ekranlar bilgisayarınızdaki işletim sistemine bağlı olarak farklı olabilir.)



Windows Vista® için

[P-touch Editor Lite] öğesini tıklayın.



Windows® 7 için

[Dosyaları görüntülemek için klasörü aç] ı tıklayın ve ardından [PTLITE10] öğesini çift tıklayın.

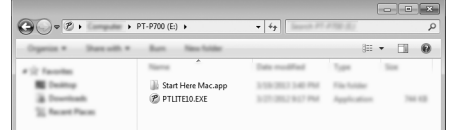

Windows® 8 için

[Başlangıç] ekranında [PT-P700], [Dosyaları görüntülemek için klasörü aç] ı tıklayın ve ardından [PTLITE10] öğesini çift tıklayın.




Mac OS X v10.6.8 - v10.8.x için

Masaüstünde [PT-P700] öğesini ve ardından [P-touch Editor Lite] uygulama simgesini çift tıklayın.




NOT

- İletişim kutusunu görmezseniz, açık bir yazılım programı penceresi arkasında gizlenmiş olabilir. İletişim kutusunu görüntülemek için tüm pencereleri simge durumuna küçültün.
- (Windows® için)
P-touch'u bilgisayarınıza ilk defa bağlıyorsanız, P-touch Editor Lite'i başlatmak normalinden uzun sürecektir. P-touch'u bağladığınızda yazılım otomatik olarak başlatılmıyorsa, [Bilgisayarım]'dan başlatabilirsiniz. P-touch Editor Lite'i [PTLITE10.EXE] öğesini tıklayarak başlatın.
- (Windows Vista® için)
Aygıtı ilk defa bağlarken, tarama yapın ve ardından tarama bittiğinde gösterilen iletişim kutusunda [Bunu yazılım ve oyunlar için her zaman yap] onay kutusunu seçin. P-touch'u sonraki bağlamanızda P-touch Editor Lite otomatik olarak başlatılır.

4. P-touch Editor Lite başlatılır. P-touch Editor Lite'i kullanmaya ilgili ayrıntılar için, CD-ROM'da (Windows® için) bulunan Yazılım Kullanıcı Kılavuzuna bakın veya support.brother.com adresindeki (Macintosh için) Brother destek web sitesine ziyaret ederek Yazılım Kullanıcı Kılavuzunu karşıdan yükleyin. Macintosh kullanıcıları CD-ROM'da bulunan  simgesini tıklayarak bu URL'ye doğrudan erişebilir.



(Windows® için)

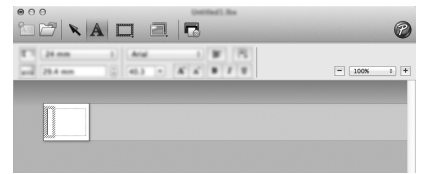

(Macintosh için)




ÖNEMLİ

P-touch Editor Lite'i kullanırken, gücü kapatmayın veya P-touch'un bağlantısını kesmeyin.

6

P-touch'un Bağlantısını Kesme

Windows® için

1. P-touch Editor Lite kullanılıyorsa, pencerenin sağ üst köşesindeki  ögesini tıklatarak P-touch Editor Lite'tan çıkın.
2. P-touch bağlantısını kesmek için, bilgisayarın görev çubuğundaki simgeyi tıklatın ( veya ).
3. [USB Yiğın Depolama Aygıtını güvenli şekilde çıkar]ı tıklatın.
4. Aygıtın güvenli şekilde çıkarılabileceğini belirten ileti gösterildiğinde, P-touch'u kapatın ve USB kablosu bağlantısını kesin.


Macintosh için

1. P-touch Editor Lite kullanılıyorsa, pencerenin sol üst köşesindeki kırmızı düğmeyi tıklatarak P-touch Editor Lite'tan çıkın.
2. Masaüstünde [PT-P700] ögesini seçin ve ardından aşağıdaki işlemlerden birini yapın:
 - Bağlam menüsünden [Eject] (Çıkar)'ı seçin.
 - Çöp Kutusuna sürükleyip bırakın.
3. Aygıtın güvenli şekilde çıkarılabileceğini belirten bir ileti gösterildiğinde, P-touch'u kapatın ve USB kablosu bağlantısını kesin.

1. Yapılandırılacak P-touch'u bilgisayara bağlayın.
2. Windows Vista® / Windows® 7 için: Başlat menüsünden, [Tüm Programlar] - [Brother] - [Label & Mobile Printer] - [Printer Setting Tool]'ı tıklatın. Windows® 8 için: [Başlangıç] veya [Uygulamalar] ekranında [Printer Setting Tool]'ı tıklatın. Mac OS X v10.6.8 - v10.8.x için: [Macintosh HD] - [Applications] (Uygulamalar) - [Brother] - [P-touch Utilities] - [Brother P-touch Utility.app] ögesini tıklatın.

Ana pencere görünür.

3. [Yazıcı] aşağı açılan listesinden yapılandırılacak P-touch'u seçin ve ardından [Aygıt ayarları]'nı tıklatın. [Aygıt ayarları] penceresi görünür.
4. Ayarları belirleyin veya değiştirin. (Aşağıdaki ekran Windows®'a aittir.)

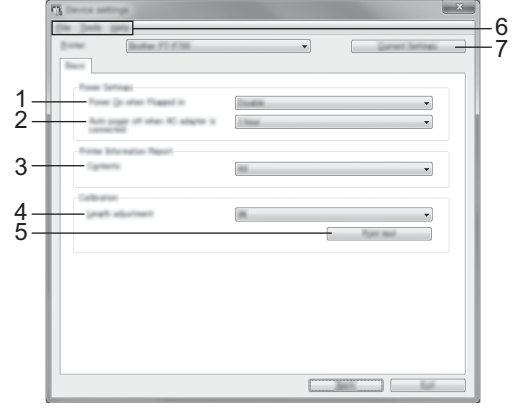

1 Prize takıldığında Gücü Aç

AC güç kablosu AC elektrik prizine takıldığında yazıcının otomatik olarak açılıp açılmayacağını seçin.

Kullanılabilir ayarlar: [Etkin], [Devre Dışı]

2 AC adaptörü bağlandığında gücü otomatik kapat

Yazıcı otomatik olarak kapanmadan önce geçen süreyi belirleyin.

Kullanılabilir ayarlar: [Hiçbiri], 10/20/30/40/50 dakika, 1/2/4/8/12 saat

3 İçindekiler

Yazdırılacak yazıcı bilgilerini belirtir.

Kullanılabilir ayarlar: [Tümü], [Kullanım Günlüğü], [Yazıcı Ayarları]

4 Uzunluk ayarı

Yazdırılan etiketin uzunluğunu bilgisayarda görüntülenen etiketin uzunluğuna göre ayarlar.

Kullanılabilir ayarlar: %-3 ila +3 (%1 artış)

5 Yazdırma testi

Uzunluk ayarının sonucunu kontrol etmek için test etiketi yazdırır.

6 Menü Çubuğu

• [Dosya] - [Ayarları Yazıcıya Uygula]

Ayarları yazıcıya uygular. [Uygula] düğmesinin tıklanmasıyla aynı işlemi yapar.

• [Dosya] - [Al]

Verilen dosyayı alır ve ayarları bu araca uygular.

• [Dosya] - [Ver]

Geçerli ayarları bir dosyaya kaydeder.

• [Araçlar] - [Yazdırma Bilgileri Raporu]

Yazıcı bilgilerini yazdırır.

• [Araçlar] - [Fabrika Varsayılan Değerlerine Sıfırla]

Tüm yazıcı ayarlarını fabrika varsayılan değerlerine geri döndürür.

• [Araçlar] - [Seçenek Ayarları]

[Başlangıçta geçerli ayarlar alınmazsa, hata iletisi gösterme] onay kutusu seçiliyse bir daha ileti gösterilmez.

7 Geçerli Ayarlar

O anda bağlı yazıcıdan ayarları almak ve bunları iletişim kutusunda göstermek için, bu düğmeyi tıklatın.

5. Ayarları değiştirdikten sonra, belirtilen ayarları bitirmek için [Uygula] - [Çıkış] ve ardından [Çıkış]'ı tıklatın.

7

P-touch Editor İle Etiket Oluşturma

Daha gelişmiş bir uygulama kullanmak istiyorsanız, Windows® için P-touch Editor 5.1 ve Macintosh için P-touch Editor 5.0'ı yükleyebilirsiniz. Bu yazılım size daha fazla etiket yapma işlevselliği sağlar. P-touch Editor'ü kullanmayla ilgili ayrıntılar için, CD-ROM'da (Windows® için) bulunan Yazılım Kullanıcı Kılavuzuna bakın veya support.brother.com adresindeki (Macintosh için) Brother destek web sitesine ziyaret ederek Yazılım Kullanıcı Kılavuzunu karşıdan yükleyin.

ÖNEMLİ

USB kablosunu bilgisayara bağlamadan önce, Editor Lite lambasının yanmadığını kontrol edin. Editor Lite lambası yanmıyorsa, lamba sönmüceye kadar Editor Lite düğmesini basılı tutun.

Yazıcı Sürücüsü ve Yazılımını Yükleme

Windows® için

1. Bilgisayarı başlatın ve CD-ROM'u CD-ROM sürücüsüne yerleştirin.
2. Kurulumu tamamlamak için ekran yönergelerini uygulayın.




NOT

(Yalnızca Windows® 8 için)

CD-ROM'daki PDF kılavuzları açmak için Adobe® Reader® uygulamasını kullanın. Adobe® Reader® yüklü ancak dosyalar açılmıyorsa, denetim masasından ".pdf" dosyası ilişkilendirmesini "Adobe® Reader®" olarak değiştirin.

Macintosh için

support.brother.com adresindeki Brother destek web sitesine ziyaret ederek sürücü, yazılım ve kılavuzları karşıdan yükleyebilirsiniz. Macintosh kullanıcıları CD-ROM'da bulunan  simgesini tıklatarak bu URL'ye doğrudan erişebilir.

P-touch Editor'ün Başlatılması

Windows Vista® / Windows® 7 için

Başlat menüsünden, [Tüm Programlar] - [Brother P-touch] - [P-touch Editor 5.1] ögesini tıklatın. P-touch Editor 5.1 başlatılır.

Windows® 8 için

[Başlangıç]/[Uygulamalar] ekranında [P-touch Editor 5.1]'i tıklatın veya masaüstünde [P-touch Editor 5.1]'i çift tıklatın. P-touch Editor 5.1 başlatılır.

Mac OS X v10.6.8 - v10.8.x için

[Macintosh HD] - [Applications] (Uygulamalar) - [P-touch Editor 5.0] ve ardından [P-touch Editor] uygulama simgesini çift tıklatın.

8

Aygıt Ayarlarını Kullanma

[Printer Setting Tool]'ndaki [Aygıt Ayarları] ile varsayılan yazıcı ayarları değiştirilebilir.

ÖNEMLİ

- USB kablosunu bilgisayara bağlamadan önce, Editor Lite lambasının yanmadığını kontrol edin. Editor Lite lambası yanmıyorsa, lamba sönmüceye kadar Editor Lite düğmesini basılı tutun.
- AC adaptörünün AC elektrik prizine bağlı olduğundan emin olun.
- Yazıcı sürücüsünün yüklendiğinden ve işlevsel olduğundan emin olun.
- Bu yazıcıyı USB kablosuyla bilgisayara bağlayın.

9

Yazıcı Sürücüsü ve Yazılımını Kaldırma

Yazıcı sürücüsünü kaldırma

Bu prosedürü yalnızca P700'den yazdırma artık gerekli değilse veya P700 yazıcı sürücüsünü yeniden yüklerken uygulayın.

Windows Vista® için

1. P-touch'u kapatın.
2. Başlat menüsünden, [Denetim Masası] - [Donanım ve Ses] - [Yazıcılar]'ı tıklatın.
3. [Brother PT-P700]'ü seçin ve [Bu yazıcıyı sil]'i tıklatın ya da simgeyi sağ tıklatın ve [Sil]'i tıklatın.
4. [Yazıcılar] penceresini sağ tıklatın ve ardından [Yönetici olarak çalıştır] - [Sunucu Özellikleri...]'ni tıklatın. Yetkilendirme onayı penceresi görünürse, [Devam]'ı tıklatın. [Kullanıcı Hesabı Denetimi] penceresi görünürse, parolayı yazın ve ardından [Tamam]'ı tıklatın. [Yazdırma Sunucusu Özellikleri] penceresi görünür.
5. [Sürücüler] sekmesini tıklatın, [Brother PT-P700]'ü seçin ve ardından [Kaldır...] tıklatın.
6. [Sürücü ve sürücü paketini kaldır]'ı seçin ve ardından [Tamam]'ı tıklatın.
7. [Yazdırma Sunucusu Özellikleri] penceresini kapatın. Yazıcı sürücüsü kaldırılmıştır.

Windows® 7 için

1. P-touch'u kapatın.
2. Başlat menüsünden, [Aygıtlar ve Yazıcılar]'ı tıklatın.
3. [Brother PT-P700]'ü seçin ve [Aygıtı kaldır]'ı tıklatın ya da simgeyi sağ tıklatın ve [Aygıtı kaldır]'ı tıklatın. Kullanıcı Hesabı Denetimi iletişi görünürse, parolayı girin ve ardından [Evet]'i tıklatın.
4. [Aygıtlar ve Yazıcılar] penceresinde [Faks] veya [Microsoft XPS Belge Yazıcısı]'nı seçin ve ardından menü çubuğunda görünen [Yazdırma sunucusu özellikleri]'ni tıklatın.
5. [Sürücüler] sekmesini tıklatın ve ardından [Sürücü Ayarlarını Değiştir]'i tıklatın. Kullanıcı Hesabı Denetimi iletişi görünürse, parolayı girin ve ardından [Evet]'i tıklatın. [Brother PT-P700]'ü seçin ve ardından [Kaldır...]'i tıklatın.
6. [Sürücü ve sürücü paketini kaldır]'ı seçin ve ardından [Tamam]'ı tıklatın. Ekrandaki yönergeleri uygulayın.
7. [Yazdırma Sunucusu Özellikleri] penceresini kapatın. Yazıcı sürücüsü kaldırılmıştır.

Windows® 8 için

1. P-touch'u kapatın.
2. [Uygulamalar] ekranı - [Donanım ve Ses] - [Aygıtlar ve Yazıcılar]'da [Denetim Masası]'nı tıklatın.
3. [Brother PT-P700]'ü seçin ve [Aygıtı kaldır]'ı tıklatın ya da simgeyi sağ tıklatın ve [Aygıtı kaldır]'ı tıklatın. Kullanıcı Hesabı Denetimi iletişi görünürse, parolayı girin ve ardından [Evet]'i tıklatın.
4. [Aygıtlar ve Yazıcılar] penceresinde [Faks] veya [Microsoft XPS Belge Yazıcısı]'nı seçin ve ardından menü çubuğunda görünen [Yazdırma sunucusu özellikleri]'ni tıklatın.
5. [Sürücüler] sekmesini tıklatın ve ardından [Sürücü Ayarlarını Değiştir]'i tıklatın. Kullanıcı Hesabı Denetimi iletişi görünürse, parolayı girin ve ardından [Evet]'i tıklatın. [Brother PT-P700]'ü seçin ve ardından [Kaldır...]'i tıklatın.
6. [Sürücü ve sürücü paketini kaldır]'ı seçin ve ardından [Tamam]'ı tıklatın. Ekrandaki yönergeleri uygulayın.
7. [Yazdırma Sunucusu Özellikleri] penceresini kapatın. Yazıcı sürücüsü kaldırılmıştır.

Mac OS X v10.6.8 - v10.8.x için

1. P-touch'u kapatın.
2. [Apple menu] (Apple menüsü) - [System Preferences] (Sistem Tercihleri)'ni ve [Print & Fax] (Yazdır ve Faks Gönder)'i (OS X v10.6.8) / [Print & Scan] (Yazdır ve Tara)'yı (OS X v10.7.x/v10.8.x) tıklatın.
3. [Brother PT-P700]'ü seçin ve [-] ögesini tıklatın.
4. [Print & Fax] (Yazdır ve Faks Gönder) (OS X v10.6.8) / [Print & Scan] (Yazdır ve Tara) (OS X v10.7.x/v10.8.x) penceresini kapatın. Yazıcı sürücüsü kaldırılmıştır.

Yazılımı kaldırma

Bu prosedürü yalnızca yazılım artık gerekli değilse veya yazılımı yeniden yüklerken uygulayın. Yazılımı kaldırmak için, işletim sisteminiz için normal adımları uygulayın.

10 Durum Lambasının Tanımlanması

P-touch üzerindeki Durum lambası geçerli işlem durumunu gösterir.

Lamba	Durum
Yanmıyor ○	Güç KAPALI.
Yeşil lamba yanıyor. ●	Güç AÇIK.
Yeşil lamba yanıp sönüyor. ○ ● ○ ● ○ ●	Bilgisayardan veriler alınıyor. Veriler aktarılıyor.
Turuncu lamba yanıyor. ●	Kaset kapağı açık. Kaset kapağını düzgün kapatın. Sıfırlama prosedürü başlatılıyor ya da sıfırlama prosedürü sırasında Besle ve Kes düğmesine basıldı. P-touch'u sıfırlamayla ilgili ayrıntılar için, Sorun Gidermeye bakın.
Turuncu lamba yanıp sönüyor. ○ ● ○ ● ○ ●	Soğutma (Sıcaklık düşüncüye kadar bekleyin) Sıfırlama işlemi devam ediyor. P-touch'u sıfırlamayla ilgili ayrıntılar için, Sorun Gidermeye bakın.
Kırmızı lamba yanıyor. ●	P-touch önyükleme yapıyor.
Kırmızı lamba yanıp sönüyor. ○ ● ○ ● ○ ●	Aşağıdaki hatalardan birini gösterir. Kırmızı lamba 0,9 saniye aralıklarla yanıp sönüyor: • Şerit kaseti yok • Yanlış şerit kaseti takılı • Uyumlu olmayan şerit kaseti takılı • Yazdırma sırasında kaset kapağı açıldı • İletim hatası • Aşırı ısınma hatası • Kesici hatası Kırmızı lamba 0,3 saniye aralıklarla yanıp sönüyor: • Sistem hatası

11 Sorun Giderme

Sorun	Çözüm
P-touch Editor Lite'tan çıktuktan sonra, P-touch hala açıkken programı nasıl yeniden başlatırım?	Yeniden başlatmak için üç yöntem vardır. Aşağıdakilerden birini uygulayın. • P-touch'u kapatın ve yeniden açın. • P-touch açıkken USB kablusunu bağlantısını kesip yeniden bağlayın. • (Windows® için) P-touch Editor Lite'ı [Bilgisayarım]'dan başlatın.
P-touch'u açamıyorum.	Pillerin doğru takıldığını ya da birlikte verilen güç adaptörünün güvenli şekilde bağlandığını kontrol edin.
P-touch Editor Lite'tan çıkamıyorum.	Hata iletişi gösterilip gösterilmediğini kontrol edin ve hatayı gidermeye çalışın. Lütfen etiketler yazdırılırken yazılımdan çıkılmadığını unutmayın.
Yazdırılan etiket boyunca boş bir yatay çizgi görünüyor.	Yazdırılan etiketlerdeki çizgi damarları veya düşük kaliteli karakterler baskı kafasının kirlendiğini gösterir. Baskı kafasını pamuklu çubukla veya isteğe bağlı bir baskı kafası temizleme kasetiyle (TZe-CL4) temizleyin. * Baskı kafasına doğrudan çıplak elle dokunmayın.
Etiketi kesmek zor.	Kesici bıçağı alkolle ıslatılmış pamuklu çubuk ile temizleyin. * Kesici bıçağına doğrudan çıplak elle dokunmayın.
Etiket yazdırılırken, metnin her iki tarafında çok fazla kenar boşluğu (boşluk) oluyor.	Kenar boşlukları [Büyük] olarak ayarlandığında Etiketler yazdırılan metnin her iki tarafında yaklaşık 25 mm kenar boşluklarıyla yazdırılır. Ayarı [Küçük] olarak değiştirerek bu kenar boşluğunu azaltın. P-touch Editor Lite'ta, fareyi sağ tıklatın ve görüntülenen menüden [Kenar boşlukları]'nı seçin. Ayarı [Küçük] olarak değiştirin.
P-touch yazdırmıyor veya yazdırılan karakterler düzgün biçimlendirilmemiş.	• Şerit kasetinin doğru takıldığından emin olun. • Şerit kaseti boşsa değiştirin. • Kaset kapağının düzgün kapatıldığından emin olun.
Yazdırmaya çalışırken güç kapanıyor.	• Piller zayıf olabilir. Değiştirin. • Pillerin doğru takıldığından emin olun. • Yanlış bir adaptör kullanılıyor; önerilen adaptör AD-E001'dir.
Şerit düzgün beslenmiyor veya şerit P-touch'ün içinde takılıyor.	• Şeridin ucunun, şerit kılavuzlarının altından beslendiğini kontrol edin. • Yazdırma sırasında Besle ve Kes düğmesi kullanıldı. Yazdırma sırasında Besle ve Kes düğmesine dokunmayın.
P-touch'u sıfırlamak istiyorum.	P-touch kapalı iken, Güç düğmesine basarken Besle ve Kes düğmesini basılı tutun. Editor Lite lambası yanıp sönmeye başladığında ve Durum lambası turuncu yandığında, Güç düğmesine basmaya devam ederken Besle ve Kes düğmesine altı defa basın. P-touch fabrika ayarlarına sıfırlanır.

12 Özellikler

Ürün Özellikleri	
Boyutlar (G x D x Y)	Yaklaşık 78 mm (G) x 152 mm (D) x 143 mm (Y)
Ağırlık	Yaklaşık 710 gr (piller ve şerit kaseti olmadan)
Güç kaynağı	AC adaptörü (AD-E001) Altı adet "AA" alkalın pil (LR6) *1 Altı adet "AA" Ni-MH yeniden şarj edilebilir pil (HR6) *1, *2

*1 Dahil değildir.

*2 Önerilen pillerle ilgili en son bilgiler için support.brother.com adresinde bizi ziyaret edin.

Aksesuarlar	
Şerit kaseti	Brother TZe şeridi (genişlik) 3,5 mm, 6 mm, 9 mm, 12 mm, 18 mm, 24 mm
AC Adaptörü	AD-E001

Sistem Gereksinimleri	Windows®	Macintosh
İşletim Sistemi	Windows Vista®/ Windows® 7/Windows® 8	Mac OS X v10.6.8 OS X v10.7.x, 10.8.x
Sabit Disk Boş Alanı	70 MB veya daha fazla	500 MB veya daha fazla
Bellek	Windows Vista®: 512 MB veya daha fazla Windows® 7/Windows® 8: 1 GB (32-bit) veya 2 GB (64-bit) ya da daha fazla	Mac OS X v10.6.8: 1 GB veya daha fazla OS X v10.7.x, 10.8.x: 2 GB veya daha fazla
Ekran	SVGA/Yüksek Renk veya daha fazla	256 renkten fazla

Lütfen en son uyumlu İşletim Sistemi için Brother destek web sitesine (support.brother.com) bakın.